


Up
dle ČSN 34 7711

Vícežilový plochý kabel

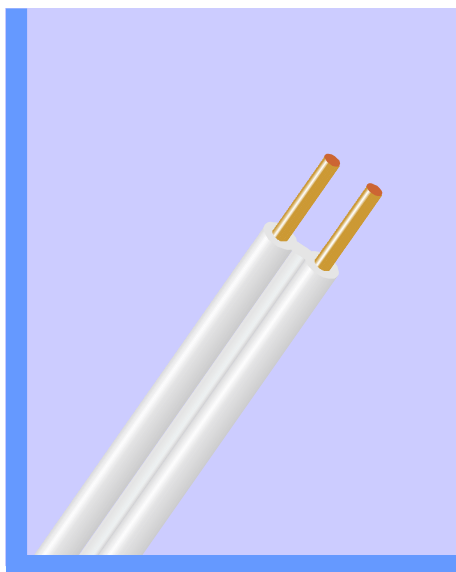

KONSTRUKCE:

Jádra: měděná plná holá

Izolace: PVC

Žíly jsou uloženy paralelně ve společné izolaci.

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 500 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ: 2 kV

TEPLOTY POUŽITÍ:

-40°C až +60°C

BARVA IZOLACE:

přírodní; v objednávce se neuvádí.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

5000 m; Up 2x0,5; ČSN 34 7711

DODÁVKY: V kruzích

POUŽITÍ:

Kabel je používán na pevné spoje uvnitř i vně sdělovacích přístrojů a zařízení, pro rozvod rozhlasu po drátě a telefonu v budovách. Je odolný proti šíření plamene a proti plísni.

Počet žil x jmenovitý průměr jádra (n x mm)	Informativní průřez jádra (mm ²)	Maximální činný odpor jádra při 20°C (Ω/km)	Maximální vnější průměr (mm)	Informativní hmotnost kabelu (kg/km)
2 x 0,5	0,20	92,9	2,3 x 6,2	12,0
3 x 0,5	0,20	92,9	2,3 x 8,7	17,9