


KTOQF

dle PN-KV-029-93

Topný okruh pro velkoplošné podlahové vytápění

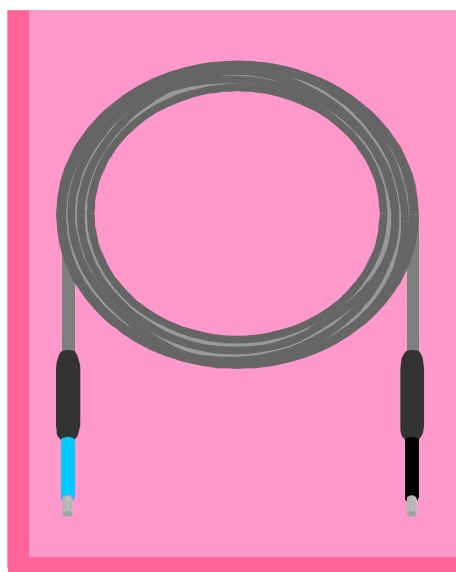

KONSTRUKCE:

Topná část - kabel LOSiYQ
Spojka
Přívodní kabel CSBQ
Stínění kovovým opletem z měděných pocínovaných drátů

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 230/400 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ:

4 kV; 50 Hz; 15 min.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

+5°C až +90°C

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

5 ks; 5KTOQF 295W 230V 20M;
PN-KV-029-93

DODÁVKY:

Standardní okruhy se dodávají se studenými konci 2+2 m. Po dohodě s výrobcem je možno objednat libovolné délky přívodních (studených) kabelů.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI:

Stínění zvyšuje mechanickou odolnost okruhu.

POUŽITÍ:

Kabelový topný okruh je určen pro velkoplošné temperování objektů. Topné okruhy jsou svojí konstrukcí uzpůsobeny pro přímé ukládání do betonu, mazanin a pod omítku.

Výkony okruhů KTOQF pro lineární zatížení 10 W.m⁻¹

Při 230 V (W)	Obchodní označení topného okruhu				Délka topné části (m)
240	10KTOQF	240W	230V	24M	24
280	10KTOQF	280W	230V	29M	29
400	10KTOQF	400W	230V	41M	41
620	10KTOQF	620W	230V	63M	63
720	10KTOQF	720W	230V	73M	73
940	10KTOQF	940W	230V	94M	94
1070	10KTOQF	1070W	230V	107M	107
1210	10KTOQF	1210W	230V	121M	121
1700	10KTOQF	1700W	230V	170M	170
Při 230 V (W)	Výkony pro lineární zatížení 15 W.m ⁻¹				Délka topné části (m)
295	15KTOQF	295W	230V	20M	20
350	15KTOQF	350W	230V	23M	23
500	15KTOQF	500W	230V	33M	33
760	15KTOQF	760W	230V	51M	51
890	15KTOQF	890W	230V	59M	59
1140	15KTOQF	1140W	230V	77M	77
1330	15KTOQF	1330W	230V	86M	86
1480	15KTOQF	1480W	230V	99M	99
2100	15KTOQF	2100W	230V	139M	139
Při 400 V (W)	Výkony pro lineární zatížení 15 W.m ⁻¹				Délka topné části (m)
520	15KTOQF	520W	400V	34M	34
600	15KTOQF	600W	400V	41M	41
860	15KTOQF	860W	400V	58M	58
1330	15KTOQF	1330W	400V	89M	89
1550	15KTOQF	1550W	400V	103M	103
2000	15KTOQF	2000W	400V	133M	133
2280	15KTOQF	2000W	400V	133M	152
2580	15KTOQF	2280W	400V	152M	172
3600	15KTOQF	3600W	400V	241M	241