


KTOQ

dle PN-KV-029-93

Topný okruh pro velkoplošné podlahové vytápění

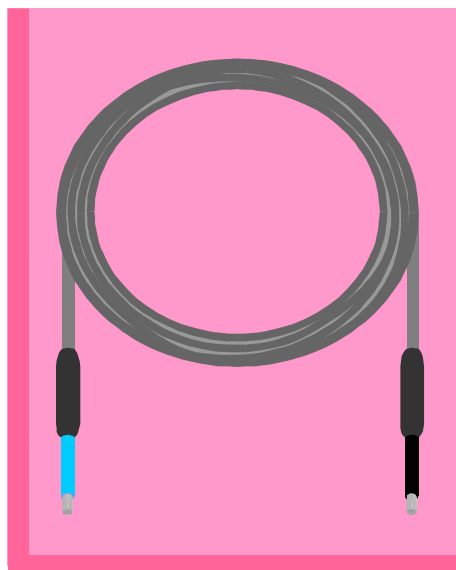

KONSTRUKCE:

Topná část - kabel LOSiYQ
Spojka
Přívodní kabel CSBQ

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 230/400 V

ZKUŠEBNÍ NAPĚTÍ:

4 kV; 50 Hz; 15 min.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

+5°C až +90°C

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

5 ks; 15KTOQ 295W 230V 20M;
PN-KV-029-93

DODÁVKY: Standardní okruhy se dodávají se studenými konci 2+2 m. Po dohodě s výrobcem je možno objednat libovolné délky přívodních (studených) kabelů.

POUŽITÍ:

Kabelový topný okruh je určen pro velkoplošné temperování objektů. Topné okruhy jsou svojí konstrukcí uzpůsobeny pro přímé ukládání do betonu, mazanin a pod omítku.

Výkony okruhů KTOQ pro lineární zatížení 10 W.m⁻¹

Při 230 V (W)	Obchodní označení topného okruhu				Délka topné části (m)
240	10KTOQ	240W	230V	24M	24
280	10KTOQ	280W	230V	29M	29
400	10KTOQ	400W	230V	41M	41
620	10KTOQ	620W	230V	63M	63
720	10KTOQ	720W	230V	73M	73
940	10KTOQ	940W	230V	94M	94
1070	10KTOQ	1070W	230V	107M	107
1210	10KTOQ	1210W	230V	121M	121
1700	10KTOQ	1700W	230V	170M	170
Při 230 V (W)					
295	15KTOQ	295W	230V	20M	20
350	15KTOQ	350W	230V	23M	23
500	15KTOQ	500W	230V	33M	33
760	15KTOQ	760W	230V	51M	51
890	15KTOQ	890W	230V	59M	59
1140	15KTOQ	1140W	230V	77M	77
1330	15KTOQ	1330W	230V	86M	86
1480	15KTOQ	1480W	230V	99M	99
2100	15KTOQ	2100W	230V	139M	139
Při 400 V (W)					
520	15KTOQ	520W	400V	34M	34
600	15KTOQ	600W	400V	41M	41
860	15KTOQ	860W	400V	58M	58
1330	15KTOQ	1330W	400V	89M	89
1550	15KTOQ	1550W	400V	103M	103
2000	15KTOQ	2000W	400V	133M	133
2280	15KTOQ	2280W	400V	152M	152
2580	15KTOQ	2580W	400V	172M	172
3600	15KTOQ	3600W	400V	241M	241