

99.01


99.02

99.80


99.01		99.02		99.80	
Patice	Relé	Patice	Relé	Patice	Relé
90.20	60.12	90.02	60.12	94.54.1	55.32/34
90.21	60.13	90.03	60.13	94.82.3	55.32
94.72	55.32	92.03	62.32/33	94.84.2	55.32/34
94.73	55.33	94.03	55.33	94.84.3	55.32/34
94.74	55.34/32	94.02/94.04	55.32/34	94.92.3	55.32
94.82	55.32	95.03	40.31, 41.31	94.94.3	55.32/55.34
95.63	40.31/41.31	95.05	40.51/52/61	95.55, 95.55.3	40.51/52/61
95.65	40.51/52/61		41.52/61		41.52/61
	41.52/61		44.52/62		44.52/62
	44.52/62	95.55	40.51/52/61	95.83.3	40.31, 41.31
96.72	56.32		41.52/61	95.93.3	40.31, 41.31
96.74	56.34		44.52/62	95.85.3	40.51/52/61
		97.01	46.61	95.95.3	41.52/61
		97.02	46.52		44.52/62
		97.51	46.61	97.51.3	46.61
		97.52	46.62	97.52.3	46.52

Funkce Pracovní rozsah	Obj. číslo		Obj. číslo		Obj. číslo	
	zelená LED	červená LED	zelená LED	červená LED	zelená LED	červená LED
LED + ochranná dioda standardní polarita						
6 - 24 V DC	99.01.9.024.99	99.01.9.024.90	99.02.9.024.99		99.80.9.024.99	99.80.9.024.90
28 - 60 V DC	99.01.9.060.99	99.01.9.060.90	99.02.9.060.99		99.80.9.060.99	99.80.9.060.90
110 - 220 V DC	99.01.9.220.99	99.01.9.220.90	99.02.9.220.99		99.80.9.220.99	99.80.9.220.90
LED + ochranná dioda nestandardní polarita						
6 - 24 V DC	99.01.9.024.79		99.02.9.024.79		99.80.9.024.79	
28 - 60 V DC	99.01.9.060.79		99.02.9.060.79		99.80.9.060.79	
110 - 220 V DC	99.01.9.220.79		99.02.9.220.79		99.80.9.220.79	
LED + varistor						
6 - 24 V AC/DC	99.01.0.024.98	99.01.0.024.08	99.02.0.024.98		99.80.0.024.98	99.80.0.024.08
28 - 60 V AC/DC	99.01.0.060.98	99.01.0.060.08	99.02.0.060.98		99.80.0.060.98	99.80.0.060.08
110 - 240 V AC/DC	99.01.0.230.98	99.01.0.220.08	99.02.0.230.98		99.80.0.230.98	99.80.0.220.08
LED bez EMC ochrany						
6 - 24 V AC/DC	99.01.0.024.59		99.02.0.024.59		99.80.0.024.59	
28 - 60 V AC/DC	99.01.0.060.59		99.02.0.060.59		99.80.0.060.59	
110 - 240 V AC/DC	99.01.0.230.59		99.02.0.230.59		99.80.0.230.59	
ochranná dioda standardní polarita						
6 - 220 V DC	99.01.3.000.00		99.02.3.000.00		99.80.3.000.00	
ochranná dioda nestandardní polarita						
6 - 220 V DC	99.01.2.000.00		99.02.2.000.00		99.80.2.000.00	
RC člen						
6 - 24 V AC/DC	99.01.0.024.09		99.02.0.024.09		99.80.0.024.09	
28 - 60 V AC/DC	99.01.0.060.09		99.02.0.060.09		99.80.0.060.09	
110 - 240 V AC/DC	99.01.0.230.09		99.02.0.230.09		99.80.0.230.09	
svodový odpor						
110 - 240 V AC	99.01.8.230.07		99.02.8.230.07		99.80.8.230.07	

Obr. 1 Průběh proudu a napětí při zapínání ohmické zátěže



Zapínání cívky relé

Při zapínání ohmické zátěže R sleduje proud přímo napětí (obr. 1).

Při zapínání indukivní zátěže L se projevuje typický časový průběh proudu a napětí (obr. 2), který je odlišný od zapínání ohmické zátěže.

Při zapnutí cívky relé (na obr. 2 jako L a R) se nejprve vytvoří magnetické pole, přičemž se působením opačné elektromotorické síly proud za napětím opoždí. Při vypnutí napětí se přeruší tok proudu a magnetické pole zanikne. Přitom se indukuje napětí opačné polaroty. Výška indukované napěťové špičky může být až 15ti násobkem hodnoty přiloženého napětí a může buď přímo

nebo vazbou mezi vedeními rušit nebo i zničit elektronické obvody. K zabránění tohoto nežádoucího účinku se připojují k cívce relé podle druhu provozního napětí dioda, varistor nebo RC člen, které jsou zabudovány jako zásuvné moduly do patice.

Činnost jednotlivých modulů je uvedena v tabulce a je vysvětlena na příkladu stejnosměrného napětí. Uvedená vysvětlení platí principiálně i pro střídavé napětí. Při zapínání střídavého napětí však teče obvodem podle druhu cívky zapínací proud, který je 1,3 až 1,7 násobkem jmenovitého proudu.

Obr. 2 Průběh proudu a napětí při zapínání cívky relé

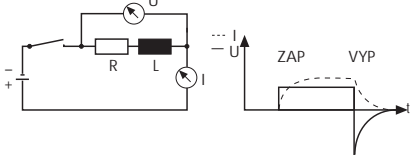


Schéma zapojení		Popis funkce
<p>99.01.9.xxx.99 99.80.9.xxx.99</p>	<p>99.02.9.xxx.99</p>	<p>zelená LED+ochranná dioda, standardní polarita Modul s LED+ochrannou diodou se používá jen pro stejnosměrné napětí. Záporná špička indukovaného napětí při vypnutí cívky relé je zkratována ochrannou diodou D. Doba odpadu relé se prodlužuje asi 3krát. Pokud není prodloužení doby odpadu žádoucí, je nutno použít modul s varistorem nebo RC členem. Provedení 99.02.9.xxx.99 navíc s diodou D1 proti přepólování.</p>
<p>99.01.9.xxx.79 99.80.9.xxx.79</p>	<p>99.02.9.xxx.79</p>	<p>zelená LED+ochranná dioda, nestandardní polarita Modul s LED+ochrannou diodou se používá jen pro stejnosměrné napětí. Záporná špička indukovaného napětí při vypnutí cívky relé je zkratována ochrannou diodou D. Doba odpadu relé se prodlužuje asi 3krát. Pokud není prodloužení doby odpadu žádoucí, je nutno použít modul s varistorem nebo RC členem. Provedení 99.02.9.xxx.79 navíc s diodou D1 proti přepólování.</p>
		<p>zelená LED+varistor Modul s LED+varistorem se používá pro střídavé i stejnosměrné napětí. Špička indukovaného napětí při vypnutí cívky relé je omezena varistorem VDR zhruba na 2,5 násobek jmenovitého napětí modulu. Při stejnosměrném napětí je nutné dbát na připojení +pólu na svorku A1. Doba odpadu relé se prodlužuje jen nepatrně.</p>
		<p>zelená LED bez EMC ochrany Modul s indikační LED se používá pro střídavé i stejnosměrné napětí. Při stejnosměrném napětí je nutné dbát na připojení +pólu na svorku A1. Doba odpadu relé se neprodlužuje.</p>
<p>99.01.3.000.00 99.80.3.000.00</p>	<p>99.02.3.000.00</p>	<p>Ochranná dioda, standardní polarita Modul s ochrannou diodou se používá jen pro stejnosměrné napětí. Záporná špička indukovaného napětí při vypnutí cívky relé je zkratována ochrannou diodou D. Doba odpadu relé se prodlužuje asi 3krát. Pokud není prodloužení doby odpadu žádoucí, je nutno použít modul s varistorem nebo RC členem. Provedení 99.02.3.000.00 navíc s diodou D1 proti přepólování.</p>
<p>99.01.2.000.00 99.80.2.000.00</p>	<p>99.02.2.000.00</p>	<p>Ochranná dioda, nestandardní polarita Modul s ochrannou diodou se používá jen pro stejnosměrné napětí. Záporná špička indukovaného napětí při vypnutí cívky relé je zkratována ochrannou diodou D. Doba odpadu relé se prodlužuje asi 3krát. Pokud není prodloužení doby odpadu žádoucí, je nutno použít modul s varistorem nebo RC členem. Provedení 99.02.2.000.00 navíc s diodou D1 proti přepólování.</p>
		<p>RC člen Modul s RC členem se používá pro střídavé i stejnosměrné napětí. Špička indukovaného napětí při vypnutí cívky relé je omezena RC členem zhruba na 2,5 násobek jmenovitého napětí modulu. Doba odpadu relé se prodlužuje jen nepatrně.</p>
		<p>Zatěžovací odpor Modul se zatěžovacím odporem se doporučuje při problémech s odpadem relé při napětích 110 nebo 230 V AC. Důvodem potíží mohou být zbytkové proudy střídavých snímačů polohy, RC členy v obvodech pro ovládání relé nebo rušení vlivem kapacitních vazeb paralelně vedených dlouhých vodičů střídavého ovládání.</p>