



bílá / bílá




bílá / ledová bílá



bílá / ledová zelená



titanová

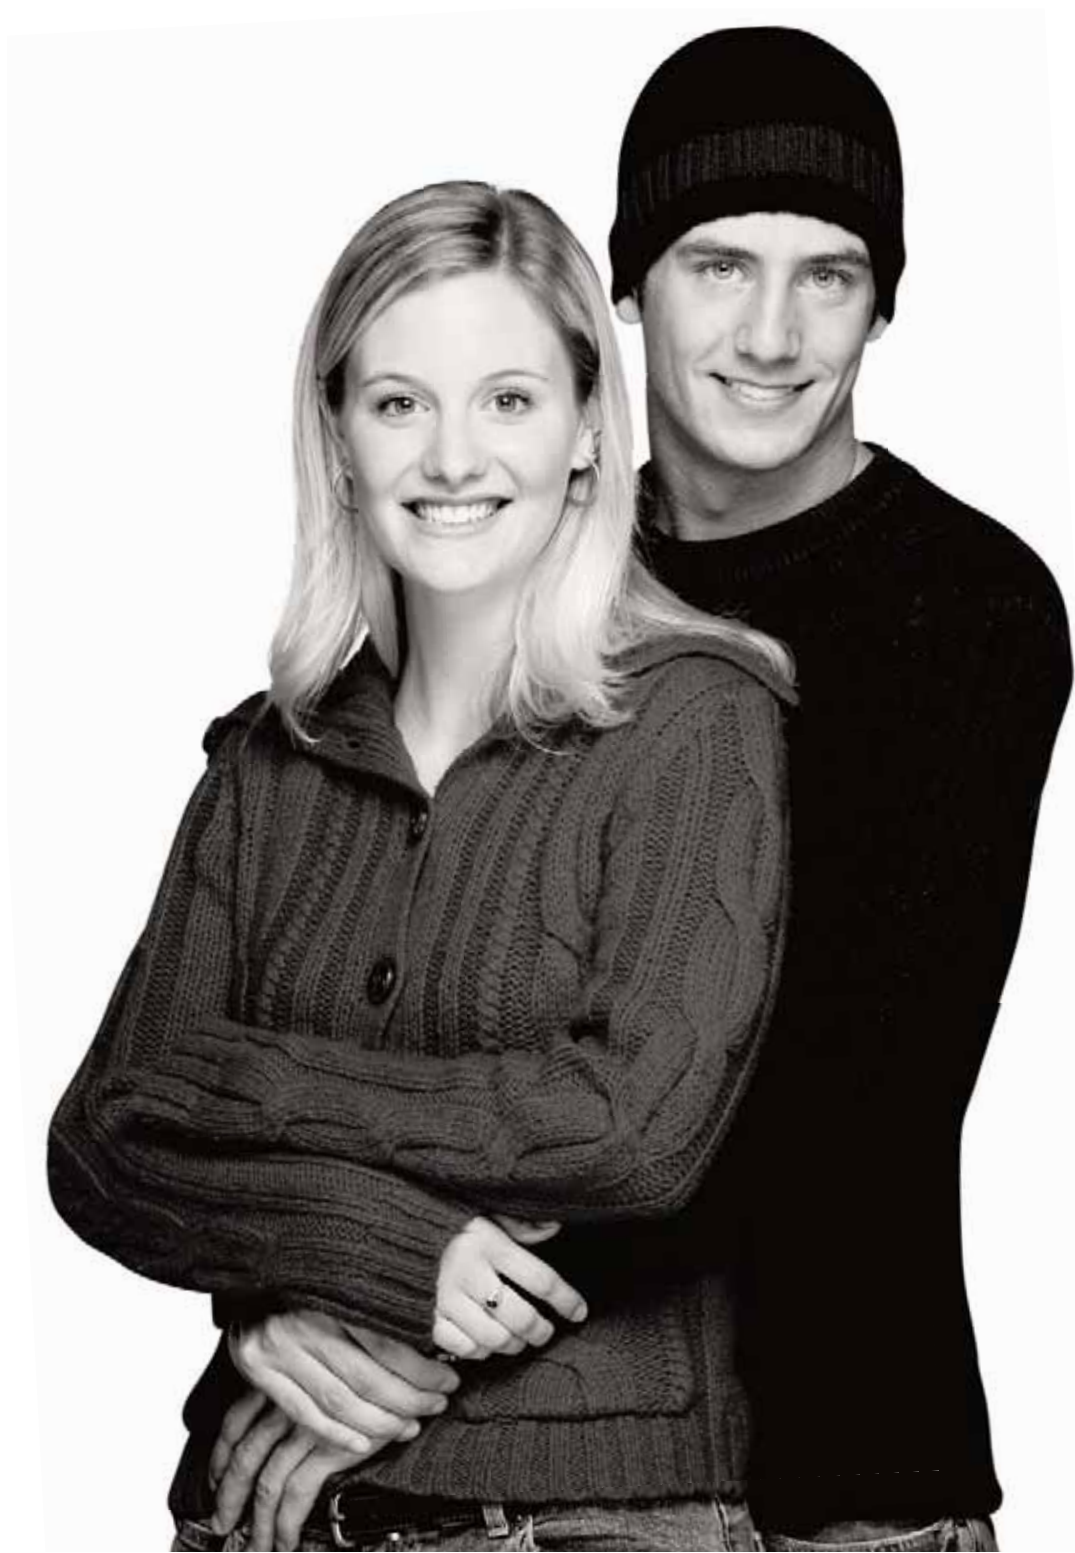



Time

Obdivujeme metalické odlesky.

starostříbrná



šampaňská




arctická




antracitová




Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00651 01 20
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / ledová zelená	3558E-A00651 02 20/1
	3559-A91345	pro časový ovládač	bílá / bílá	3558E-A00651 03 20
	3558-A86345		titanová	3558E-A00651 08 20
	3558-A01340		arktická	3558E-A00651 31 20/1
	3558-A06340		starostříbrná	3558E-A00651 32 20/1
	3558-A07340		šampaňská	3558E-A00651 33 20/1
	3558-A91342		antracitová	3558E-A00651 34 20/1
	3297-A115			


Time®

	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čirým průzorem		
	3559-A21345	pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	bílá / ledová bílá	3558E-A00653 01 20
	3559-A06345	pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	bílá / ledová zelená	3558E-A00653 02 20/1
	3559-A25345		bílá / bílá	3558E-A00653 03 20
	3559-A07345		titanová	3558E-A00653 08 20
	3559-A91345		arktická	3558E-A00653 31 20/1
	3559-A86345		starostříbrná	3558E-A00653 32 20/1
	3558-A01340		šampaňská	3558E-A00653 33 20/1
	3558-A21342		antracitová	3558E-A00653 34 20/1
	3558-A25342			








Time®

	3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým polem		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	bílá / ledová bílá	3558E-A00610 01 5
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	bílá / ledová zelená	3558E-A00610 02 5/1
	3559-A91345	pro časový ovládač	bílá / bílá	3558E-A00610 03 5
	3559-A86345		titanová	3558E-A00610 08 5
	3558-A01340		arktická	3558E-A00610 31 5/1
	3558-A06340		starostříbrná	3558E-A00610 32 5/1
	3558-A07340		šampaňská	3558E-A00610 33 5/1
	3558-A91342		antracitová	3558E-A00610 34 5/1
	3297-A115			

Time®







	3558E-A00610 ..	Pole popisové pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10	50/10
	3558E-A00610 ..	Pole popisové se symbolem zvonku pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/1	50/10
	3558E-A00610 ..	Pole popisové se symbolem světla pro kryt jednoduchý s popisovým polem	3558E-A10/2	50/10

Time®















Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A02345 3558-A02340	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 2S (2)	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostřibřná šampaňská antracitová	3558E-A00655 01 3558E-A00655 02 3558E-A00655 03 3558E-A00655 08 3558E-A00655 31 3558E-A00655 32 3558E-A00655 33 3558E-A00655 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potiskem, s čířým průřezem pro spínače řazení 3S (3)	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostřibřná šampaňská antracitová	3558E-A00933 01 3558E-A00933 02 3558E-A00933 03 3558E-A00933 08 3558E-A00933 31 3558E-A00933 32 3558E-A00933 33 3558E-A00933 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time®	Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220		1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt dělený pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1) pro ovládače řazení 1/0+1/0	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostřibřná šampaňská antracitová	3558E-A00652 01 3558E-A00652 02 3558E-A00652 03 3558E-A00652 08 3558E-A00652 31 3558E-A00652 32 3558E-A00652 33 3558E-A00652 34	20 20/1 20 20 20/1 20/1 20/1 20/1	
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostřibřná šampaňská antracitová	3559E-A00700 01 3559E-A00700 02 3559E-A00700 03 3559E-A00700 08 3559E-A00700 31 3559E-A00700 32 3559E-A00700 33 3559E-A00700 34	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovládačem pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostřibřná šampaňská antracitová	3294E-A00170 01 3294E-A00170 02 3294E-A00170 03 3294E-A00170 08 3294E-A00170 31 3294E-A00170 32 3294E-A00170 33 3294E-A00170 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Ovládač zvonkový trojnásobný	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá	3171E-A00300 01 3171E-A00300 02 3171E-A00300 03	10/1 10/1 10/1	
Time®	1 A, 50 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
6514-0-0111 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590 3297-93391	Kryt stmívače s otočným ovládačem (kryt časového ovládače) s upevňovací matiči, s distančním kroužkem pro 6514-0-0111 Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky)	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostřibřná šampaňská antracitová	3294E-A00123 01 3294E-A00123 02 3294E-A00123 03 3294E-A00123 08 3294E-A00123 31 3294E-A00123 32 3294E-A00123 33 3294E-A00123 34	5 5/1 5 5 5/1 5/1 5/1 5/1	
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8		







Poznámky

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 278.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p>6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6513-0-0590 3297-93391</p>	Kryt stmívače s otočným ovladačem (kryt časového ovládače) s upevňovací maticí a doutnavkou	bílá / ledová bílá	✓ 3294E-A00124 01	5/1
		bílá / ledová zelená	✓ 3294E-A00124 02	5/1
		bílá / bílá	✓ 3294E-A00124 03	5/1
		titanová	✓ 3294E-A00124 08	5/1
		arktická	✓ 3294E-A00124 31	5/1
		starostříbrná	✓ 3294E-A00124 32	5/1
		šampaňská	✓ 3294E-A00124 33	5/1
antracitová	✓ 3294E-A00124 34	5/1		
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 6401-0-0049 6401-0-0051</p>	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá	3299E-A00100 01	5
		bílá / ledová zelená	3299E-A00100 02	5/1
		bílá / bílá	3299E-A00100 03	5
		titanová	3299E-A00100 08	5
		arktická	3299E-A00100 31	5/1
		starostříbrná	3299E-A00100 32	5/1
		šampaňská	3299E-A00100 33	5/1
antracitová	3299E-A00100 34	5/1		
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664</p>	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX/EIB. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX/EIB.	bílá / ledová bílá	5015E-A00200 01	5/1
		bílá / ledová zelená	5015E-A00200 02	5/1
		bílá / bílá	5015E-A00200 03	5/1
		titanová	5015E-A00200 08	5/1
		arktická	5015E-A00200 31	5/1
		starostříbrná	5015E-A00200 32	5/1
		šampaňská	5015E-A00200 33	5/1
antracitová	5015E-A00200 34	5/1		
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Stmívač s krátkocestným ovladačem (bez paměti) Plynulý náběh jasu při zapnutí: 1 s Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡, 40 - 300 V-A pro IIIⓁ [Ⓢ] 230 V AC	bílá / ledová bílá	3299E-A11100 01	1
		bílá / ledová zelená	3299E-A11100 02	1
		bílá / bílá	3299E-A11100 03	1
		titanová	3299E-A11100 08	1
		arktická	3299E-A11100 31	1
		starostříbrná	3299E-A11100 32	1
		šampaňská	3299E-A11100 33	1
antracitová	3299E-A11100 34	1		
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>3294U-A00130</p>	Kryt regulátoru otáček	bílá / ledová bílá	Ⓢ 3294E-A00130 01	5/1
		bílá / ledová zelená	Ⓢ 3294E-A00130 02	5/1
		bílá / bílá	Ⓢ 3294E-A00130 03	5/1
		titanová	Ⓢ 3294E-A00130 08	5/1
		arktická	Ⓢ 3294E-A00130 31	5/1
		starostříbrná	Ⓢ 3294E-A00130 32	5/1
		šampaňská	Ⓢ 3294E-A00130 33	5/1
antracitová	Ⓢ 3294E-A00130 34	5/1		
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>1043-0-0124</p>	Kryt ovládače časového mechanického	bílá / ledová bílá	3294E-A00160 01	5/1
		bílá / ledová zelená	3294E-A00160 02	5/1
		bílá / bílá	3294E-A00160 03	5/1
		titanová	3294E-A00160 08	5/1
		arktická	3294E-A00160 31	5/1
		starostříbrná	3294E-A00160 32	5/1
		šampaňská	3294E-A00160 33	5/1
antracitová	3294E-A00160 34	5/1		
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	

✓ Výběh
Ⓢ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Hodiny spínací týdenní Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického. Až 60 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Možnost zobrazení doby v zapnutém stavu. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávislé na napájení. Záložní články 2x 1,5 V slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých výpadků napájení.	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3292E-A20200 01 3292E-A20200 02 3292E-A20200 03 3292E-A20200 08 3292E-A20200 31 3292E-A20200 32 3292E-A20200 33 3292E-A20200 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení				
Time®					
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triák Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡ 230 V AC, 2vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A12100 01 3299E-A12100 02 3299E-A12100 03 3299E-A12100 08 3299E-A12100 31 3299E-A12100 32 3299E-A12100 33 3299E-A12100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time®					
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) 750 W pro ⚡, 500 V-A pro  350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A22100 01 3299E-A22100 02 3299E-A22100 03 3299E-A22100 08 3299E-A22100 31 3299E-A22100 32 3299E-A22100 33 3299E-A22100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time®					
	Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (zepředu pod víčkem): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem víčka pod čočkou na 15, 30, 45, 60 min.) 2x 3 A cos φ 0,8; 230 V AC, 4vodičové připojení	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A32100 01 3299E-A32100 02 3299E-A32100 03 3299E-A32100 08 3299E-A32100 31 3299E-A32100 32 3299E-A32100 33 3299E-A32100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time®					
3299E-A13100 ..	Vysílač čtyřtlačítkový				
3299E-A23100 ..	pro bezdrátový systém ovládání	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A11900 01 3299E-A11900 02 3299E-A11900 03 3299E-A11900 08 3299E-A11900 31 3299E-A11900 32 3299E-A11900 33 3299E-A11900 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
3299E-A33100 ..					
3299-11200					
3299-21200					
3299-28200					
Time®	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				
3299E-A13100 ..	Vysílač dvojtlačítkový				
3299E-A23100 ..	pro bezdrátový systém ovládání	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3299E-A21900 01 3299E-A21900 02 3299E-A21900 03 3299E-A21900 08 3299E-A21900 31 3299E-A21900 32 3299E-A21900 33 3299E-A21900 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
3299E-A33100 ..					
3299-11200					
3299-21200					
Time®	Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.				








Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3299E-A11900 .. Stmívač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem pro bezdrátový systém ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A13100 01	1	
	3299E-A21900 ..	bílá / ledová zelená	3299E-A13100 02	1	
	3299-13900	bílá / bílá	3299E-A13100 03	1	
	3299-43900	titanová	3299E-A13100 08	1	
	3299-96900 .	arktická	3299E-A13100 31	1	
		starostříbrná	3299E-A13100 32	1	
		šampaňská	3299E-A13100 33	1	
		antracitová	3299E-A13100 34	1	
	Time®	40 - 450 W pro ϕ , 40 - 300 V-A pro IIIC 230 V AC, 2vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8	
		3299E-A11900 .. Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem pro bezdrátový systém ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A23100 01	1
3299E-A21900 ..		bílá / ledová zelená	3299E-A23100 02	1	
3299-13900		bílá / bílá	3299E-A23100 03	1	
3299-43900		titanová	3299E-A23100 08	1	
3299-96900 .		arktická	3299E-A23100 31	1	
		starostříbrná	3299E-A23100 32	1	
		šampaňská	3299E-A23100 33	1	
		antracitová	3299E-A23100 34	1	
Time®		750 W pro ϕ , 500 V-A pro IIIC 350 V-A pro nekompensované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8	
		3299E-A11900 .. Spínač žaluziový s krátkocestným ovladačem, s přijímačem pro bezdrátový systém ovládání	bílá / ledová bílá	3299E-A33100 01	1
	3299E-A21900 ..	bílá / ledová zelená	3299E-A33100 02	1	
	3299-13900	bílá / bílá	3299E-A33100 03	1	
	3299-43900	titanová	3299E-A33100 08	1	
	3299-96900 .	arktická	3299E-A33100 31	1	
		starostříbrná	3299E-A33100 32	1	
		šampaňská	3299E-A33100 33	1	
		antracitová	3299E-A33100 34	1	
	Time®	2x 3 A cos ϕ 0,8 230 V AC, 4vodičové připojení		1 2 3 4 5 6 7 8	
		3559-A89345 Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem	bílá / ledová bílá	3558E-A00662 01	5
3559-A88345		bílá / ledová zelená	3558E-A00662 02	5/1	
		bílá / bílá	3558E-A00662 03	5	
		titanová	3558E-A00662 08	5	
		arktická	3558E-A00662 31	5/1	
		starostříbrná	3558E-A00662 32	5/1	
		šampaňská	3558E-A00662 33	5/1	
		antracitová	3558E-A00662 34	5/1	
Time®		pro spínač řazení 1+1 s blokovaním pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokovaním		1 2 3 4 5 6 7 8	
		6410-0-0378 Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá	3299E-A00110 01	5/1
	6410-0-0380	bílá / ledová zelená	3299E-A00110 02	5/1	
	6401-0-0051	bílá / bílá	3299E-A00110 03	5/1	
		titanová	3299E-A00110 08	5/1	
		arktická	3299E-A00110 31	5/1	
		starostříbrná	3299E-A00110 32	5/1	
		šampaňská	3299E-A00110 33	5/1	
		antracitová	3299E-A00110 34	5/1	
	Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
		6410-0-0373 Kryt s otvorem a potiskem pro komfortní časovací ovladač Busch-Timer®	bílá / ledová bílá	N 2 3299E-A40100 01	5/1
		bílá / ledová zelená	N 2 3299E-A40100 02	5/1	
		bílá / bílá	N 3299E-A40100 03	5/1	
		titanová	N 3299E-A40100 08	5/1	
		arktická	N 2 3299E-A40100 31	5/1	
		starostříbrná	N 2 3299E-A40100 32	5/1	
		šampaňská	N 2 3299E-A40100 33	5/1	
		antracitová	N 2 3299E-A40100 34	5/1	
Time®				1 2 3 4 5 6 7 8	

NOVINKA

N Novinka
2 Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 278.








Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Termostat univerzální s otočným nastavením teploty	bílá / ledová bílá	3292E-A10100 01	1
	s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu	bílá / ledová zelená	3292E-A10100 02	1
		bílá / bílá	3292E-A10100 03	1
		titanová	3292E-A10100 08	1
	Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED.	arktická	3292E-A10100 31	1
	Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu	starostříbrná	3292E-A10100 32	1
	a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).	šampaňská	3292E-A10100 33	1
		antracitová	3292E-A10100 34	1
	<p>Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba</p> <p>Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutno připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1 (ohmická zátěž), 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>			
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	
3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292E-A10100 ..	Snímač teploty pro podlahové vytápění pro termostat s otočným nastavením teploty	bílá	3292U-A90100	1
	<p>Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (možno zkrátit) Vodiče: 2x 0,35 mm² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm</p> <p>IP 54</p>			
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	Termostat univerzální s týdenními spínacími hodinami	bílá / ledová bílá	3292E-A10200 01	1
	s volitelnou funkcí prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu	bílá / ledová zelená	3292E-A10200 02	1
		bílá / bílá	3292E-A10200 03	1
		titanová	3292E-A10200 08	1
	Nastavitelné teploty: +4 °C až +50 °C	arktická	3292E-A10200 31	1
	Protimrazová teplota: +7 °C	starostříbrná	3292E-A10200 32	1
	Krok zobrazení teploty: 0,1 K	šampaňská	3292E-A10200 33	1
	Krok nastavení teploty: 0,5 K	antracitová	3292E-A10200 34	1
	<p>Provozní režimy: automatický, ruční, ruční s návratem do automatického, dovolená. Nastavitelné parametry: hystereze, teplotní offset, omezení teploty, počet dní dovolené.</p> <p>Až 60 uživatelských programů ve 3 bankách paměti pro různé kombinace dnů v týdnu (1-7, 1-5, 6-7, 1-4, 1-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Zobrazení protopeného času, test spínání, akustická indikace poruchy podlahového snímače, volba snímače teploty, preventivní sepnutí ventilů. Nastavené hodnoty a programy se ukládají do paměti EEPROM nezávisle na napájení. Záložní články 2x 1,5 V slouží pro udržení chodu hodin v případě krátkodobých výpadků napájení (schéma zapojení – viz strana 414).</p> <p>Připojí-li se ke spínacímu přístroji vnější snímač teploty 3292U-A90200 (není součástí dodávky), lze přístroj provozovat jako podlahový termostat. Pokud se pro vytápění využívá nízký odběrový tarif, je nutné zajistit trvalé napájení přístroje a odpojovanou fázi přivést na střední kontakt výstupního relé.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Doporučuje se použití ochrany před přepětím. Výstup: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC 230 V AC, 3vodičové připojení</p>			
Time®			1 2 3 4 5 6 7 8	



Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3292A-A10200 . Snímač teploty pro podlahové vytápění 3292E-A10200 .. pro termostat s týdenními spínacími hodinami	černá	3292U-A90200	1	
	Snímací prvek: termistor NTC, 10 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (možno zkrátit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm				
	IP 54		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Regulátor hlasitosti Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5016E-A10100 01 5016E-A10100 02 5016E-A10100 03 5016E-A10100 08 5016E-A10100 31 5016E-A10100 32 5016E-A10100 33 5016E-A10100 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
	Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem Vstupní nf napětí: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 - 24 V DC Indikace nuceného poslechu: LED Vestavná hloubka: 12 mm Typové číslo: RH5	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5016E-A10200 01 5016E-A10200 02 5016E-A10200 03 5016E-A10200 08 5016E-A10200 31 5016E-A10200 32 5016E-A10200 33 5016E-A10200 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	8200-0-0010 8200-0-0011 5016U-A20100 8200-0-0012 3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053	Kryt pro přístroje AudioWorld nebo pro přístroj osvětlení s LED Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, zesilovače s tunerem FM nebo pro zapuštěný reproduktor, pro přístroj osvětlení s LED	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5016E-A00070 01 5016E-A00070 02 5016E-A00070 03 5016E-A00070 08 5016E-A00070 31 5016E-A00070 32 5016E-A00070 33 5016E-A00070 34	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý vývod 5x 1 - 2,5 mm ² Cu, pro pevný přívod 5x 1,5 - 4 mm ² Cu	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3938E-A00025 01 3938E-A00025 02 3938E-A00025 03 3938E-A00025 08 3938E-A00025 31 3938E-A00025 32 3938E-A00025 33 3938E-A00025 34	5 5/1 5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
		16 A, 400 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	3902E-A00001 01 3902E-A00001 02 3902E-A00001 03 3902E-A00001 08 3902E-A00001 31 3902E-A00001 32 3902E-A00001 33 3902E-A00001 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02357 01 5519E-A02357 02 5519E-A02357 03 5519E-A02357 08 5519E-A02357 31 5519E-A02357 32 5519E-A02357 33 5519E-A02357 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
		Bežšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8		

☉ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.
Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 278.

Poznámky








Řazení	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5519E-A02397 01 5519E-A02397 02 5519E-A02397 03 5519E-A02397 08 5519E-A02397 31 5519E-A02397 32 5519E-A02397 33 5519E-A02397 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá	5518E-A02359 01 5518E-A02359 02 5518E-A02359 03	10 10/1 10	
Time®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka kódovaná s ochranným kolíkem, s clonkami K ochraně před připojením spotřebičů, které mohou působit jako zdroje rušení. Kódovací clonka v klidovém stavu blokuje obě pracovní dutinky zásuvky. Dutinky se zpřístupní pouze při zasunutí vidlice opatřené adaptérem obj. č. 5525-0B6 R1, který je dodáván se zásuvkou.	karmínová / ledová bílá karmínová / bílá (RAL 3003)	5525E-A05359 10 5525E-A05359 13	10 10	
Time®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinou ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5513F-C02357 01 5513F-C02357 02 5513F-C02357 03 5513F-C02357 08 5513F-C02357 31 5513F-C02357 32 5513F-C02357 33 5513F-C02357 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami ¹⁸⁾	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5512F-C02359 01 5512F-C02359 02 5512F-C02359 03 5512F-C02359 08 5512F-C02359 31 5512F-C02359 32 5512F-C02359 33 5512F-C02359 34	10 10/1 10 10 10/1 10/1 10/1 10/1	
Time®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5599E-A02357 01 5599E-A02357 02 5599E-A02357 03 5599E-A02357 08 5599E-A02357 31 5599E-A02357 32 5599E-A02357 33 5599E-A02357 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time®	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím ¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5593F-C02357 01 5593F-C02357 02 5593F-C02357 03 5593F-C02357 08 5593F-C02357 31 5593F-C02357 32 5593F-C02357 33 5593F-C02357 34	1 1 1 1 1 1 1 1	
Time®	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Exportní typy zásuvek v kapitole „Zásuvky jiných systémů“.
Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 278.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s akustickou signalizací poruchy	bílá / ledová bílá 5583F-C02357 01 bílá / ledová zelená 5583F-C02357 02 bílá / bílá 5583F-C02357 03 titanová 5583F-C02357 08 arktická 5583F-C02357 31 starostříbrná 5583F-C02357 32 šampaňská 5583F-C02357 33 antracitová 5583F-C02357 34 [1][2][3][4][5][6][7][8]	1 1 1 1 1 1 1 1
	Time®	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ s optickou signalizací poruchy	bílá / ledová bílá 5592F-C02359 01 bílá / ledová zelená 5592F-C02359 02 bílá / bílá 5592F-C02359 03 titanová 5592F-C02359 08 arktická 5592F-C02359 31 starostříbrná 5592F-C02359 32 šampaňská 5592F-C02359 33 antracitová 5592F-C02359 34 [1][2][3][4][5][6][7][8]	1 1 1 1 1 1 1 1
	Time®	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC		
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje	karmínová / ledová bílá 5519E-A02357 10 karmínová / bílá (RAL 3003) 5519E-A02357 13	10 10
	Time®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC	[1][2][3][4][5][6][7][8]	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím pro náhradní elektrické zdroje	karmínová / ledová bílá 5599E-A02357 10 karmínová / bílá (RAL 3003) 5599E-A02357 13	1 1
	Time®	Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC	[1][2][3][4][5][6][7][8]	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje (dieselagregát)	modrá / bílá (RAL 5005) 5519E-A02357 14	10
	Time®	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC	[1][2][3][4][5][6][7][8]	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	modrá / bílá (RAL 5005) 5599E-A02357 14	1
	Time®	Bezšroubové připojení vodičů Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC	[1][2][3][4][5][6][7][8]	
		Sada pro signalizaci úniku vody^{25) 30)} Je určena k hlídání nežádoucího úniku vody Složení sady: kontrolní modul FEH 2100.CZ, alarm FIM 1200.CZ, transformátor FLM 1000.CZ, páskový snímač (délka 2 m) FLA 2100.02. Signalizační systém doplňuje pomocné relé FIR 1000.CZ a elektromagnetický ventil k uzavření přívodu vody (není ABB dodáván).	bílá / ledová bílá 3280E-A10002 01 bílá / bílá 3280E-A10002 03 titanová 3280E-A10002 08	1 1 1
	Time®	15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC	[1][2][3][4][5][6][7][8]	











¹⁸⁾ Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých přiček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopus Kolín).






²⁵⁾ Páskový snímač nad rámec sady se objednává samostatně.


³⁰⁾ Samostatné přístroje sady – viz strana 352.

☉ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

☉ Přístroje pro montáž do hořlavých podkladů – viz strana 278.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Relé pomocné Ve spojení se sadou signalizace úniku vody slouží k ovládní elektromagnetického ventilu s ovládacím napětím cívky 230 V a otevřeným stavem po přivedení napětí.	bílá / ledová bílá bílá / bílá titanová	3280E-A02000 01 3280E-A02000 03 ☉ 3280E-A02000 08	1 1 1	
Time®	Technické informace – viz strana 494 Typové číslo: FIR 1000.CZ 15 - 28 V AC / 18 - 35 V DC				
5530E-A00200 .. 5530E-B7 B	Základna zásuvky vysavačové		5530U-A00100		
Time®	Základna je určena pro zásuvky centrálního vysávání a systému AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
5530U-A00100	Kryt zásuvky vysavačové	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5530E-A00210 01 5530E-A00210 02 5530E-A00210 03 5530E-A00210 08 5530E-A00210 31 5530E-A00210 32 5530E-A00210 33 5530E-A00210 34		
Time®	Kryt je určen pro zásuvky centrálního vysávání fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
5530U-A00100	Kryt zásuvky pro nástřik vody AquaPro	bílá / ledová bílá bílá / ledová zelená bílá / bílá titanová arktická starostříbrná šampaňská antracitová	5530E-A00220 01 5530E-A00220 02 5530E-A00220 03 5530E-A00220 08 5530E-A00220 31 5530E-A00220 32 5530E-A00220 33 5530E-A00220 34		
Time®	Kryt je určen pro zásuvky systému AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				
5530U-A00100	Záslepka zásuvky vysavačové	bílá	5530E-B7 B		
Time®	Záslepka je určena pro centrální vysávání a systém AquaPro fy Husky. Výhradním dodavatelem těchto zásuvek je společnost Newag, s.r.o. (Vestecská 104, 252 41 Hodkovice, www.newag.cz)				

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
 Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00110 01	20	
		bílá / ledová zelená	3901F-A00110 02	20/1	
		bílá / bílá	3901F-A00110 03	20	
		titanová	3901F-A00110 08	20	
		arktická	3901F-A00110 31	20/1	
		starostříbrná	3901F-A00110 32	20/1	
		šampaňská	3901F-A00110 33	20/1	
		antracitová	3901F-A00110 34	20/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
 Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00120 01	10	
		bílá / ledová zelená	3901F-A00120 02	10/1	
		bílá / bílá	3901F-A00120 03	10	
		titanová	3901F-A00120 08	10	
		arktická	3901F-A00120 31	10/1	
		starostříbrná	3901F-A00120 32	10/1	
		šampaňská	3901F-A00120 33	10/1	
		antracitová	3901F-A00120 34	10/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
 Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00130 01	10	
		bílá / ledová zelená	3901F-A00130 02	10/1	
		bílá / bílá	3901F-A00130 03	10	
		titanová	3901F-A00130 08	10/1	
		arktická	3901F-A00130 31	10/1	
		starostříbrná	3901F-A00130 32	10/1	
		šampaňská	3901F-A00130 33	10/1	
		antracitová	3901F-A00130 34	10/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
 Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00140 01	10	
		bílá / ledová zelená	3901F-A00140 02	10/1	
		bílá / bílá	3901F-A00140 03	10	
		titanová	3901F-A00140 08	10/1	
		arktická	3901F-A00140 31	10/1	
		starostříbrná	3901F-A00140 32	10/1	
		šampaňská	3901F-A00140 33	10/1	
		antracitová	3901F-A00140 34	10/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		
 Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00150 01	10	
		bílá / ledová zelená	3901F-A00150 02	10/1	
		bílá / bílá	3901F-A00150 03	10	
		titanová	3901F-A00150 08	10/1	
		arktická	3901F-A00150 31	10/1	
		starostříbrná	3901F-A00150 32	10/1	
		šampaňská	3901F-A00150 33	10/1	
		antracitová	3901F-A00150 34	10/1	
			1 2 3 4 5 6 7 8		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00121 01	10		
		bílá / ledová zelená	3901F-A00121 02	10/1		
		bílá / bílá	3901F-A00121 03	10		
		titanová	3901F-A00121 08	10/1		
		arktická	3901F-A00121 31	10/1		
		starostříbrná	3901F-A00121 32	10/1		
		šampaňská	3901F-A00121 33	10/1		
		antracitová	3901F-A00121 34	10/1		
			1 2 3 4 5 6 7 8			
		Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný	bílá / ledová bílá		3901F-A00131 01
bílá / ledová zelená	3901F-A00131 02			10/1		
bílá / bílá	3901F-A00131 03			10		
titanová	3901F-A00131 08			10/1		
arktická	3901F-A00131 31			10/1		
starostříbrná	3901F-A00131 32			10/1		
šampaňská	3901F-A00131 33			10/1		
antracitová	3901F-A00131 34			10/1		
	1 2 3 4 5 6 7 8					
Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný			bílá / ledová bílá	3901F-A00141 01	10
		bílá / ledová zelená	3901F-A00141 02	10/1		
		bílá / bílá	3901F-A00141 03	10		
		titanová	3901F-A00141 08	10/1		
		arktická	3901F-A00141 31	10/1		
		starostříbrná	3901F-A00141 32	10/1		
		šampaňská	3901F-A00141 33	10/1		
		antracitová	3901F-A00141 34	10/1		
			1 2 3 4 5 6 7 8			
		Time®	Rámeček pro elektroinstalační přístroje 2x dvojnásobný	bílá / ledová bílá	3901F-A00222 01	5/1
bílá / ledová zelená	3901F-A00222 02			5/1		
bílá / bílá	3901F-A00222 03			5/1		
titanová	3901F-A00222 08			5/1		
arktická	3901F-A00222 31			5/1		
starostříbrná	3901F-A00222 32			5/1		
šampaňská	3901F-A00222 33			5/1		
antracitová	3901F-A00222 34			5/1		
	1 2 3 4 5 6 7 8					

Pro plošné kombinace je nutné použít univerzální krabice (obj. č. 1055-31) a spony Multi Combi Clip (obj. č. 1159-07) – viz kapitola „Úložný materiál“.

Po sestavení krabic a spon jsou rozteče středů krabic 71 mm ve svislé i vodorovné ose.

Lze použít i krabice KP 67 x 67 (obj. číslo 11100007 – Kopus Kolín).

