



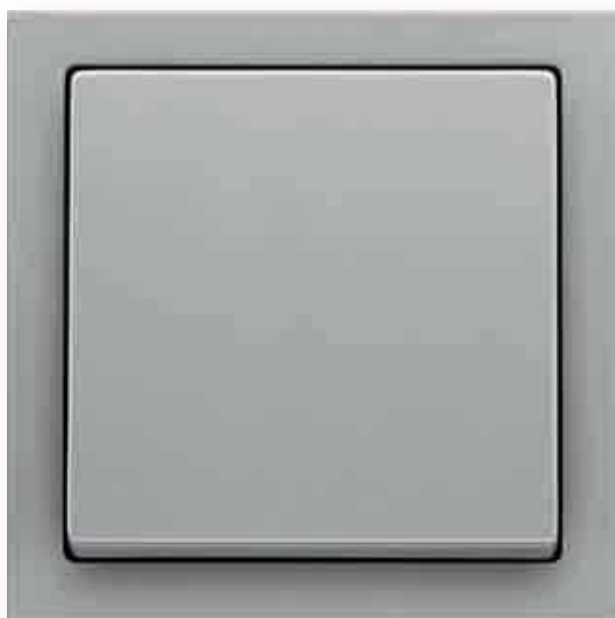
studio bílá



slonová kost



future[®] linear



Future linear
NOVINKA

Myslíme na budoucnost,
chceme nadčasovost.

světle šedá



hliníková stříbrná










antracitová








ušlechtilá ocel



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý		
	3559-A06345	pro spínače řazení 1, 6, 7	antracitová	N 3559B-A0065181 20/1
	3559-A07345	pro ovládače řazení 1/0, 6/0	slonová kost	N 3559B-A0065182 20/1
	3559-A91345	pro časový ovládač	hliníková stříbrná	N 3559B-A0065183 20/1
	3559-A86345		studio bílá	N 3559B-A0065184 20/1
	3297-A115		ušlechtilá ocel	N 3559B-A00651866 20/1
		světle šedá	N 3559B-A0065189 20/1	
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s červeným průzorem		
	3559-A21345	pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So	antracitová	N 3559B-A0065381 20/1
	3559-A06345	pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	slonová kost	N 3559B-A0065382 20/1
	3559-A25345		hliníková stříbrná	N 3559B-A0065383 20/1
	3559-A07345		studio bílá	N 3559B-A0065384 20/1
	3559-A91345		ušlechtilá ocel	N 3559B-A00653866 20/1
3559-A86345		světle šedá	N 3559B-A0065389 20/1	
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1012-0-2042	Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem		
	1011-0-0816 CZ	pro spínače řazení 2S, 3	antracitová	N 1751-0-2927 10/1
		U řazení 3 nelze použít doutnavku.	slonová kost	N 1751-0-2742 10/1
			hliníková stříbrná	N 1751-0-2954 10/1
			studio bílá	N 1751-0-2750 10/1
			ušlechtilá ocel	N 1751-0-2961 10/1
		světle šedá	N 1751-0-2881 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1788-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A05345	Kryt dělený		
	3559-A52345	pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1)	antracitová	N 3559B-A0065281 20/1
	3559-A87345	pro ovládač řazení 1/0+1/0	slonová kost	N 3559B-A0065282 20/1
			hliníková stříbrná	N 3559B-A0065283 20/1
			studio bílá	N 3559B-A0065284 20/1
			ušlechtilá ocel	N 3559B-A00652866 20/1
		světle šedá	N 3559B-A0065289 20/1	
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	1012-0-1713	Kryt spínače kartového		
			antracitová	N 1710-0-3639 10/1
			slonová kost	N 1710-0-3640 10/1
			hliníková stříbrná	N 1710-0-3670 10/1
			studio bílá	N 1710-0-3641 10/1
			ušlechtilá ocel	N 1710-0-3757 10/1
		světle šedá	N 1710-0-3643 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1792-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovladačem		
		pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	antracitová	N 1710-0-3644 10/1
			slonová kost	N 1710-0-3645 10/1
			hliníková stříbrná	N 1710-0-3671 10/1
			studio bílá	N 1710-0-3646 10/1
			ušlechtilá ocel	N 1710-0-3758 10/1
		světle šedá	N 1710-0-3648 10/1	
future® linear	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6515-0-0704	Kryt stmívače s otočným ovladačem		
	6512-0-0057	(kryt časového ovládače)	antracitová	N 6599-0-2880 10/1
	6520-0-0227	s upevňovací maticí a doutnavkou	slonová kost	N 6599-0-2830 10/1
	6517-0-0018		hliníková stříbrná	N 6599-0-2886 10/1
	6513-0-0568		studio bílá	N 6599-0-2833 10/1
	6599-0-2035 ¹⁶⁾		ušlechtilá ocel	N 6599-0-2925 10/1
	6513-0-0590		světle šedá	N 6599-0-2864 10/1
	3297-93391			
		Náhradní doutnavka		6599-0-0518 1
	future® linear	Typové číslo: 6540-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8







¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 ¹⁶⁾ 6401-0-0049	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem s doutnavkou	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 6599-0-2881 N 6599-0-2831 N 6599-0-2887 N 6599-0-2834 N 6599-0-2926 N 6599-0-2865	1 1 1 1 1 1	
future® linear	Náhradní doutnavka Typové číslo: 6543-8xx-101		6599-0-2282 1 2 3 4 5 6 7 8	1	
6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664	Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX/EIB. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX/EIB.	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 6599-0-2882 N 6599-0-2832 N 6599-0-2885 N 6599-0-2835 N 6599-0-2924 N 6599-0-2866	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 6541-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6565-0-0057	Kryt s krátkocestným ovladačem s doutnavkou pro sériový krátkocestný stmívač	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 6599-0-2906 N 6599-0-2907 N 6599-0-2914 N 6599-0-2908 N 6599-0-2927 N 6599-0-2913	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Náhradní doutnavka Typové číslo: 6545-8xx		6599-0-2282 1 2 3 4 5 6 7 8	1	
6410-0-0278	Kryt ovládače časového digitálního	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1753-0-9906 N 1753-0-9907 N 1753-0-0030 N 1753-0-9908 N 1753-0-0103 N 1753-0-9910	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1773-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6401-0-0049 6401-0-0051 6800-0-2160 6800-0-2219 6800-0-2161 6590-0-0171 6550-0-0042	Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 6800-0-2268 N 6800-0-2099 N 6800-0-2325 N 6800-0-2101 N 6800-0-2343 N 6800-0-2157	1 1 1 1 1 1	
	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 440) ²³⁾ Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m				
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže. Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C				
future® linear	Typové číslo: 6800-8xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky







¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.**N** Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>6401-0-0049 Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</p> <p>6401-0-0051 s vícenásobnou čočkou, s aretovatelným</p> <p>6800-0-2160 posuvným přepínačem</p> <p>6800-0-2219 ZAP-AUTOMAT-VYP</p> <p>6800-0-2161</p> <p>6590-0-0171</p> <p>6550-0-0042 Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) ²³⁾</p> <p>Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 440)</p> <p>Nastavitelné hodnoty:</p> <ul style="list-style-type: none"> – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s) <p>Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.</p> <p>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</p> <p>Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C</p> <p>Typové číslo: 6800-8xx-104M</p>	<p>antracitová</p> <p>slonová kost</p> <p>hliníková stříbrná</p> <p>studio bílá</p> <p>ušlechtilá ocel</p> <p>světle šedá</p>	<p>N 6800-0-2269</p> <p>N 6800-0-2100</p> <p>N 6800-0-2327</p> <p>N 6800-0-2102</p> <p>N 6800-0-2344</p> <p>N 6800-0-2158</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>6401-0-0049 Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾</p> <p>6401-0-0051 s orientačním světlem</p> <p>Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p>Typové číslo: 6067-8xx</p>	<p>antracitová</p> <p>slonová kost</p> <p>hliníková stříbrná</p> <p>studio bílá</p> <p>ušlechtilá ocel</p> <p>světle šedá</p>	<p>N 6020-0-1380</p> <p>N 6020-0-1333</p> <p>N 6020-0-1384</p> <p>N 6020-0-1335</p> <p>N 6020-0-1390</p> <p>N 6020-0-1362</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>6590-0-0171 Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem ²¹⁾</p> <p>6550-0-0042 s orientačním světlem</p> <p>6410-0-0378</p> <p>6410-0-0380</p> <p>6401-0-0051 Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.</p> <p>Typové číslo: 6066-8xx</p>	<p>antracitová</p> <p>slonová kost</p> <p>hliníková stříbrná</p> <p>studio bílá</p> <p>ušlechtilá ocel</p> <p>světle šedá</p>	<p>N 6020-0-1379</p> <p>N 6020-0-1332</p> <p>N 6020-0-1383</p> <p>N 6020-0-1334</p> <p>N 6020-0-1389</p> <p>N 6020-0-1361</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>1012-0-1309 Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</p> <p>1413-0-0590 pro spínač řazení 1+1 s blokovaním pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokovaním</p> <p>Typové číslo: 1785 JA-8xx</p>	<p>antracitová</p> <p>slonová kost</p> <p>hliníková stříbrná</p> <p>studio bílá</p> <p>ušlechtilá ocel</p> <p>světle šedá</p>	<p>N 1751-0-2934</p> <p>N 1751-0-2748</p> <p>N 1751-0-2944</p> <p>N 1751-0-2756</p> <p>N 1751-0-2964</p> <p>N 1751-0-2888</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>1101-0-0534 Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</p> <p>1101-0-0542 pro spínač řazení 1+1 s blokovaním</p> <p>1101-0-0559</p> <p>1101-0-0567 pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokovaním</p> <p>Typové číslo: 1740-8xx</p>	<p>antracitová</p> <p>slonová kost</p> <p>hliníková stříbrná</p> <p>studio bílá</p> <p>ušlechtilá ocel</p> <p>světle šedá</p>	<p>N 1710-0-3623</p> <p>N 1710-0-3154</p> <p>N 1710-0-3661</p> <p>N 1710-0-3172</p> <p>N 1710-0-3748</p> <p>N 1710-0-3445</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>6410-0-0378 Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</p> <p>6410-0-0380</p> <p>6401-0-0051</p> <p>Typové číslo: 6430-8xx-102</p>	<p>antracitová</p> <p>slonová kost</p> <p>hliníková stříbrná</p> <p>studio bílá</p> <p>ušlechtilá ocel</p> <p>světle šedá</p>	<p>N 6430-0-0326</p> <p>N 6430-0-0327</p> <p>N 6430-0-0328</p> <p>N 6430-0-0329</p> <p>N 6430-0-0343</p> <p>N 6430-0-0334</p>	<p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p> <p>10/1</p>
future® linear			1 2 3 4 5 6 7 8	

²¹⁾ Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.



²³⁾ Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.







































N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 6430-0-0303 N 6430-0-0304 N 6430-0-0305 N 6430-0-0306 N 6430-0-0344 N 6430-0-0311	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 6435-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0371	Kryt stanice povětrnostní	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1710-0-3625 N 1710-0-3156 N 1710-0-3663 N 1710-0-3174 N 1710-0-3750 N 1710-0-3447	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1775 S/W-8xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8		
1032-0-0484 1032-0-0485	Kryt termostatu prostorového	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1710-0-3630 N 1710-0-3568 N 1710-0-3669 N 1710-0-3569 N 1710-0-3756 N 1710-0-3574	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1795-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
1032-0-0473 1032-0-0481	Kryt termostatu se spínacími hodinami	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1710-0-3620 N 1710-0-3151 N 1710-0-3667 N 1710-0-3169 N 1710-0-3754 N 1710-0-3442	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1780-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
1032-0-0482	Kryt termostatu pro podlahové vytápění	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 1710-0-3619 N 1710-0-3150 N 1710-0-3666 N 1710-0-3168 N 1710-0-3753 N 1710-0-3441	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1782-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065	Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládání světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX/EIB. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	N 6730-0-0014 N 6730-0-0015 N 6730-0-0016 N 6730-0-0017 N 6730-0-0023 N 6730-0-0022	1 1 1 1 1 1	
future® linear	Typové číslo: 6730-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

N Novinka
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Kryt zaslepovací s kovovým upevňovacím třmenem	antracitová	N 1710-0-3612	10/1
		slonová kost	N 1710-0-3143	10/1
		hliníková stříbrná	N 1710-0-3664	10/1
		studio bílá	N 1710-0-3161	10/1
		ušlechtilá ocel	N 1710-0-3751	10/1
		světle šedá	N 1710-0-3434	10/1
future® linear	Typové číslo: 1742-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	antracitová	N 5519B-A0235781	10/1
	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC	slonová kost	N 5519B-A0235782	10/1
		hliníková stříbrná	N 5519B-A0235783	10/1
		studio bílá	N 5519B-A0235784	10/1
		ušlechtilá ocel	N 5519B-A02357866	10/1
		světle šedá	N 5519B-A0235789	10/1
		future® linear		1 2 3 4 5 6 7 8
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy	antracitová	N 5599B-A0235781	1
	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC	slonová kost	N 5599B-A0235782	1
		hliníková stříbrná	N 5599B-A0235783	1
		studio bílá	N 5599B-A0235784	1
		ušlechtilá ocel	N 5599B-A02357866	1
		světle šedá	N 5599B-A0235789	1
		future® linear		1 2 3 4 5 6 7 8

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný pro vodorovnou i svislou montáž	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	 1754-0-4240  1754-0-4230  1754-0-4301  1754-0-4235  1754-0-4317  1754-0-4245	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1721-xxxK				
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	 1754-0-4241  1754-0-4231  1754-0-4302  1754-0-4236  1754-0-4318  1754-0-4246	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1722-xxxK				
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	 1754-0-4242  1754-0-4232  1754-0-4308  1754-0-4237  1754-0-4319  1754-0-4247	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1723-xxxK				
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný pro vodorovnou i svislou montáž	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	 1754-0-4243  1754-0-4233  1754-0-4309  1754-0-4238  1754-0-4320  1754-0-4248	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
future® linear	Typové číslo: 1724-xxxK				
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný pro vodorovnou i svislou montáž	antracitová slonová kost hliníková stříbrná studio bílá ušlechtilá ocel světle šedá	 1754-0-4244  1754-0-4234  1754-0-4310  1754-0-4239  1754-0-4321  1754-0-4249	1 1 1 1 1 1	
future® linear	Typové číslo: 1725-xxxK		