



jasně bílá



# SWING®



Swing,  
Swing L



Nebojíme se rekonstrukce.

světle šedá



krémová



běžová



hnědá






jasně bílá



# SWING® L



Swing L

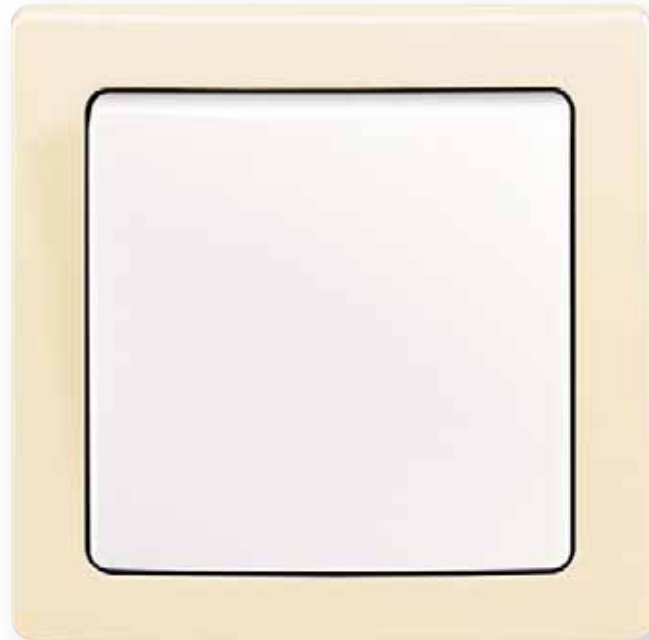


Rychle a jednoduše, to je náš styl.

světle šedá



krémová



běžová









hnědá



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
1	<b>Spínač jednopólový s krytem</b>	jasně bílá	3557G-A01340 B1	20
		krémová	3557G-A01340 C1	20
		běžová	3557G-A01340 D1	20
		světle šedá	3557G-A01340 S1	20
		hnědá	3557G-A01340 H1	20
6	<b>Přepínač střídavý s krytem</b>	jasně bílá	3557G-A06340 B1	20
		krémová	3557G-A06340 C1	20
		běžová	3557G-A06340 D1	20
		světle šedá	3557G-A06340 S1	20
		hnědá	3557G-A06340 H1	20
7	<b>Přepínač křížový s krytem</b>	jasně bílá	3557G-A07340 B1	20
		krémová	3557G-A07340 C1	20
		běžová	3557G-A07340 D1	20
		světle šedá	3557G-A07340 S1	20
		hnědá	3557G-A07340 H1	20
<b>Swing® Swing®L</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
1/0	<b>Ovládač zapínací s krytem</b>	jasně bílá	3557G-A80340 B1	20
		krémová	3557G-A80340 C1	20
		běžová	3557G-A80340 D1	20
		světle šedá	3557G-A80340 S1	20
		hnědá	3557G-A80340 H1	20
<b>Swing® Swing®L</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
1/0	<b>Ovládač zapínací s krytem se symbolem zvonku</b>	jasně bílá	3557G-A80343 B1	20
		krémová	3557G-A80343 C1	20
		běžová	3557G-A80343 D1	20
		světle šedá	3557G-A80343 S1	20
		hnědá	3557G-A80343 H1	20
<b>Swing® Swing®L</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
5	<b>Přepínač sériový s krytem</b>	jasně bílá	3557G-A05340 B1	20
		krémová	3557G-A05340 C1	20
		běžová	3557G-A05340 D1	20
		světle šedá	3557G-A05340 S1	20
		hnědá	3557G-A05340 H1	20
<b>Swing® Swing®L</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
6+6	<b>Přepínač střídavý dvojitý s krytem</b>	jasně bílá	3557G-A52340 B1	20
		krémová	3557G-A52340 C1	20
		běžová	3557G-A52340 D1	20
		světle šedá	3557G-A52340 S1	20
		hnědá	3557G-A52340 H1	20
<b>Swing® Swing®L</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	





Přístroje stavebnicové

Řazení/Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1So	<b>Spínač jednopólový s krytem, s průzorem</b> <sup>1) 2)</sup>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A01341 B1 3557G-A01341 C1 3557G-A01341 D1 3557G-A01341 S1 3557G-A01341 H1	20 20 20 20 20	
2S	<b>Spínač dvojpólový s krytem, s průzorem</b> <sup>1)</sup>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A02342 B1 3557G-A02342 C1 3557G-A02342 D1 3557G-A02342 S1 3557G-A02342 H1	20 20 20 20 20	
6So	<b>Přepínač střídavý s krytem, s průzorem</b> <sup>1) 2)</sup>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A06341 B1 3557G-A06341 C1 3557G-A06341 D1 3557G-A06341 S1 3557G-A06341 H1	20 20 20 20 20	
<b>Swing® Swing®L</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1/0So, 1/0S	<b>Ovládač zapínací s krytem, s průzorem</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A91342 B1 3557G-A91342 C1 3557G-A91342 D1 3557G-A91342 S1 3557G-A91342 H1	20 20 20 20 20	
<b>Swing® Swing®L</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6514-0-0111 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 6513-0-0590	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3294G-A00125 B1 3294G-A00125 C1 3294G-A00125 D1 3294G-A00125 S1 3294G-A00125 H1	5 5/1 5/1 5/1 5/1	
<b>Swing® Swing®L</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovní teplota: -10 °C až +55 °C 40 - 450 W pro ⚡ 230 V AC, 2vodičové připojení	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3299G-A12180 B1 3299G-A12180 C1 3299G-A12180 D1 3299G-A12180 S1 3299G-A12180 H1	1 1 1 1 1	
<b>Swing® Swing®L</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Spínač automatický se snímačem pohybu</b> Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 439) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 750 W pro ⚡, 500 V-A pro  350 V-A pro nekompenzované zářivky 230 V AC, 3vodičové připojení	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3299G-A22180 B1 3299G-A22180 C1 3299G-A22180 D1 3299G-A22180 S1 3299G-A22180 H1	1 1 1 1 1	
<b>Swing® Swing®L</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1+1 s blokováním	<b>Spínač žaluziový jednopólový s krytem</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3557G-A89340 B1 3557G-A89340 C1 3557G-A89340 D1 3557G-A89340 S1 3557G-A89340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Swing® Swing®L</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

Poznámky

<sup>1)</sup> Doutnavka není součástí spínače – viz strana 29 - 30.

<sup>2)</sup> Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svítidel s elektronickými předřadníky.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks		
Pro design	Technické údaje		Kompletnost			
 <p>1/0+1/0 s blokováním</p> <p><b>Swing®</b> <b>Swing®L</b></p>	<b>Ovládač žaluziový jednopólový s krytem</b>  10 A, 250 V AC	jasně bílá	3557G-A88340 B1	20/1		
		krémová	3557G-A88340 C1	20/1		
		běžová	3557G-A88340 D1	20/1		
		světle šedá	3557G-A88340 S1	20/1		
		hnědá	3557G-A88340 H1	20/1		
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
 <p><b>Swing®</b> <b>Swing®L</b></p>	<b>Termostat univerzální</b> s otočným nastavením teploty s volitelnou funkcí prostorového nebo podlahového termostatu  Lineární nastavení teploty, indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro ruční zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED).  Prostorový termostat: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Tepelná zpětná vazba  Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutno připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).  Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Výstup termostatu: bezpotenciálový přepínací kontakt relé 8 A cos φ 1, 250 V AC	jasně bílá	3292G-A10100 B1	1		
		krémová	3292G-A10100 C1	1		
		běžová	3292G-A10100 D1	1		
		světle šedá	3292G-A10100 S1	1		
		hnědá	3292G-A10100 H1	1		
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
 <p>3292G-A10100 .. 3292A-A10100 .. 3292E-A10100 ..</p>	<b>Snímač teploty pro podlahové vytápění</b> pro termostat s otočným nastavením teploty  Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C Kabel: PVC, délka 4 m (možno zkrátit) Vodiče: 2x 0,35 mm <sup>2</sup> Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm	bílá	3292U-A90100	1		
					<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
					IP 54	
 <p><b>Swing®</b> <b>Swing®L</b></p>	<b>Kryt zaslepovací</b> s plastovým upevňovacím třmenem	jasně bílá	3902G-A00001 B1	10		
		krémová	3902G-A00001 C1	10		
		běžová	3902G-A00001 D1	10		
		světle šedá	3902G-A00001 S1	10		
		hnědá	3902G-A00001 H1	10		
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			





Přístroje stavebnicové

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá karmínová (RAL 3003)	5518G-A02349 B1 5518G-A02349 C1 5518G-A02349 D1 5518G-A02349 S1 5518G-A02349 H1 5518G-A02349 R1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	<b>N</b> 5518G-A02359 B1 <b>N</b> 5518G-A02359 C1 <b>N</b> 5518G-A02359 D1 <b>N</b> 5518G-A02359 S1 <b>N</b> 5518G-A02359 H1	10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím s optickou signalizací poruchy</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5598G-A02349 B1 5598G-A02349 C1 5598G-A02349 D1 5598G-A02349 S1 5598G-A02349 H1	1 1 1 1 1	
Swing® Swing®L	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami pro náhradní elektrické zdroje</b>	karmínová (RAL 3003)	<b>N</b> 5518G-A02359 R1	10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

NOVINKA

NOVINKA



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 2P+PE	<b>Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami</b>	jasně bílá krémová	5526G-A02359 B1 5526G-A02359 C1	1 1
	Reziiduální pracovní proud $I_{\Delta n}$ : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5x I_{\Delta n}$ : max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 $\mu$ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: <b>FIF 16</b>			
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC			
 2P+PE	<b>Zásuvka bezpečnostní FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem, s clonkami, s výstupními chráněnými vodiči</b>	jasně bílá krémová	5526G-A02379 B1 5526G-A02379 C1	1 1
	Reziiduální pracovní proud $I_{\Delta n}$ : 30 mA (citlivost na střídavý i pulzní proud) Jmenovitá frekvence: 45 - 60 Hz Vybavovací čas při $5x I_{\Delta n}$ : max. 30 ms Jmenovitý zkratový proud: 3 000 A Odolnost proti impulzním proudům: 250 A, 8/20 $\mu$ s Indikace provozního stavu: zapínací páčkou Životnost elektrická/mechanická: 1 000/3 000 působení Instalační poloha: libovolná Teplota okolního prostředí: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 40 Klimatická odolnost: v souladu s EN 61008 Připojovací průřez: 1,5 až 2,5 mm <sup>2</sup> Vestavná hloubka: 32 mm Typové číslo: <b>FIF 16/3</b>			
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC			

Přístroje kompletní





Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky<sup>18)</sup></b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5512G-C02349 B1 5512G-C02349 C1 5512G-C02349 D1 5512G-C02349 S1 5512G-C02349 H1	10 10 10 10 10	
<b>Swing®</b>	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky<sup>18)</sup></b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5512G-C02249 B1 5512G-C02249 C1 5512G-C02249 D1 5512G-C02249 S1 5512G-C02249 H1	10 10 10 10 10	
<b>Swing®</b>	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> s optickou signalizací poruchy	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	5592G-C02349 B1 5592G-C02349 C1 5592G-C02349 D1 5592G-C02349 S1 5592G-C02349 H1	1 1 1 1 1	
<b>Swing®</b>	Technické parametry – viz strana 415 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou<sup>18)</sup></b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	<b>N</b> 5513J-C02357 B1 <b>N</b> 5513J-C02357 C1 <b>N</b> 5513J-C02357 D1 <b>N</b> 5513J-C02357 H1 <b>N</b> 5513J-C02357 S1	10 10 10 10 10	
<b>Swing®L</b>	Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná polozapuštěná s ochrannými kolíky, s clonkami<sup>18)</sup></b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	<b>N</b> 5512J-C02259 B1 <b>N</b> 5512J-C02259 C1 <b>N</b> 5512J-C02259 D1 <b>N</b> 5512J-C02259 S1 <b>N</b> 5512J-C02259 H1	10 10 10 10 10	
<b>Swing®L</b>	16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2x(2P+PE)	<b>Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím<sup>18)</sup></b> s optickou signalizací poruchy	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	<b>N</b> 5593J-C02357 B1 <b>N</b> 5593J-C02357 C1 <b>N</b> 5593J-C02357 D1 <b>N</b> 5593J-C02357 S1 <b>N</b> 5593J-C02357 H1	1 1 1 1 1	
<b>Swing®L</b>	Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

Poznámky





**N** Novinka








<sup>18)</sup> Přístroj je určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm. Při montáži do dutých příček použijte krabice KU68 LA, KI 68 L, KPM 64 s montážním kroužkem MK 64 (dodává Kopos Kolín).

Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.









Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <b>Swing®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	jasně bílá	3901G-A00010 B1	20
		krémová	3901G-A00010 C1	20
		běžová	3901G-A00010 D1	20
		světle šedá	3901G-A00010 S1	20
		hnědá	3901G-A00010 H1	20
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <b>Swing®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	jasně bílá	3901G-A00020 B1	10
		krémová	3901G-A00020 C1	10
		běžová	3901G-A00020 D1	10
		světle šedá	3901G-A00020 S1	10
		hnědá	3901G-A00020 H1	10
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <b>Swing®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	jasně bílá	3901G-A00030 B1	10
		krémová	3901G-A00030 C1	10
		běžová	3901G-A00030 D1	10
		světle šedá	3901G-A00030 S1	10
		hnědá	3901G-A00030 H1	10
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>
 <b>Swing®</b>	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	jasně bílá	3901G-A00040 B1	10
		krémová	3901G-A00040 C1	10
		běžová	3901G-A00040 D1	10
		světle šedá	3901G-A00040 S1	10
		hnědá	3901G-A00040 H1	10
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>

## Přístroje stavebnicové

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3901J-A00010 B1 3901J-A00010 C1 3901J-A00010 D1 3901J-A00010 S1 3901J-A00010 H1	20 20 20 20 20	
Swing®L			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3901J-A00020 B1 3901J-A00020 C1 3901J-A00020 D1 3901J-A00020 S1 3901J-A00020 H1	10 10 10 10 10	
Swing®L			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3901J-A00030 B1 3901J-A00030 C1 3901J-A00030 D1 3901J-A00030 S1 3901J-A00030 H1	10 10 10 10 10	
Swing®L			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	jasně bílá krémová béžová světle šedá hnědá	3901J-A00040 B1 3901J-A00040 C1 3901J-A00040 D1 3901J-A00040 S1 3901J-A00040 H1	10 10 10 10 10	
Swing®L			<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 1	<b>Spínač jednopólový</b>	jasně bílá	3557G-C01340 B1	20
		krémová	3557G-C01340 C1	20
		běžová	3557G-C01340 D1	20
		světle šedá	3557G-C01340 S1	20
		hnědá	3557G-C01340 H1	20
 6	<b>Přepínač střídavý</b>	jasně bílá	3557G-C06340 B1	20
		krémová	3557G-C06340 C1	20
		běžová	3557G-C06340 D1	20
		světle šedá	3557G-C06340 S1	20
		hnědá	3557G-C06340 H1	20
 7	<b>Přepínač křížový</b>	jasně bílá	3557G-C07340 B1	20
		krémová	3557G-C07340 C1	20
		běžová	3557G-C07340 D1	20
		světle šedá	3557G-C07340 S1	20
		hnědá	3557G-C07340 H1	20
<b>Swing®</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 5	<b>Přepínač sériový</b>	jasně bílá	3557G-C05340 B1	20
		krémová	3557G-C05340 C1	20
		běžová	3557G-C05340 D1	20
		světle šedá	3557G-C05340 S1	20
		hnědá	3557G-C05340 H1	20
<b>Swing®</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 6+6 (6+1)	<b>Přepínač střídavý dvojitý</b>	jasně bílá	3557G-C52340 B1	20
		krémová	3557G-C52340 C1	20
		běžová	3557G-C52340 D1	20
		světle šedá	3557G-C52340 S1	20
		hnědá	3557G-C52340 H1	20
<b>Swing®</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 1/0	<b>Ovládač zapínací</b>	jasně bílá	3557G-C80340 B1	20
		krémová	3557G-C80340 C1	20
		běžová	3557G-C80340 D1	20
		světle šedá	3557G-C80340 S1	20
		hnědá	3557G-C80340 H1	20
<b>Swing®</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 1/0	<b>Ovládač zapínací se symbolem zvonku</b>	jasně bílá	3557G-C80343 B1	20
		krémová	3557G-C80343 C1	20
		běžová	3557G-C80343 D1	20
		světle šedá	3557G-C80343 S1	20
		hnědá	3557G-C80343 H1	20
<b>Swing®</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

## Přístroje kompletní

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1So	<b>Spínač jednopólový s průzorem</b> <sup>1) 2)</sup>	jasně bílá	3557G-C01341 B1	20	
		krémová	3557G-C01341 C1	20	
		běžová	3557G-C01341 D1	20	
		světle šedá	3557G-C01341 S1	20	
		hnědá	3557G-C01341 H1	20	
2S	<b>Spínač dvojpólový s průzorem</b> <sup>1)</sup>	jasně bílá	3557G-C02342 B1	20	
		krémová	3557G-C02342 C1	20	
		běžová	3557G-C02342 D1	20	
		světle šedá	3557G-C02342 S1	20	
		hnědá	3557G-C02342 H1	20	
6So	<b>Přepínač střídavý s průzorem</b> <sup>1) 2)</sup>	jasně bílá	3557G-C06341 B1	20	
		krémová	3557G-C06341 C1	20	
		běžová	3557G-C06341 D1	20	
		světle šedá	3557G-C06341 S1	20	
		hnědá	3557G-C06341 H1	20	
<b>Swing®</b>	10 AX, 250 V AC				
1/0So, 1/0S	<b>Ovládač zapínací s průzorem</b> <sup>1) 2)</sup>	jasně bílá	3557G-C91342 B1	20	
		krémová	3557G-C91342 C1	20	
		běžová	3557G-C91342 D1	20	
		světle šedá	3557G-C91342 S1	20	
		hnědá	3557G-C91342 H1	20	
<b>Swing®</b>	10 A, 250 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem</b>	jasně bílá	5518G-C02349 B1	10	
		krémová	5518G-C02349 C1	10	
		běžová	5518G-C02349 D1	10	
		světle šedá	5518G-C02349 S1	10	
		hnědá	5518G-C02349 H1	10	
<b>Swing®</b>	16 A, 250 V AC				

## Poznámky

<sup>1)</sup> Doutnavka není součástí spínače – viz strana 29 - 30.

<sup>2)</sup> Spínač osazený orientační doutnavkou nelze použít pro spínání svítidel s elektronickými předřadníky.