



studio bílá / studio bílá



slonová kost



studio bílá



# solo®



Solo,  
Solo carat

Toužíme se odlišit.

světle zelená



korálová červená



holubí modrá



grafitová






sklo



bronz



# solo<sup>®</sup> carat

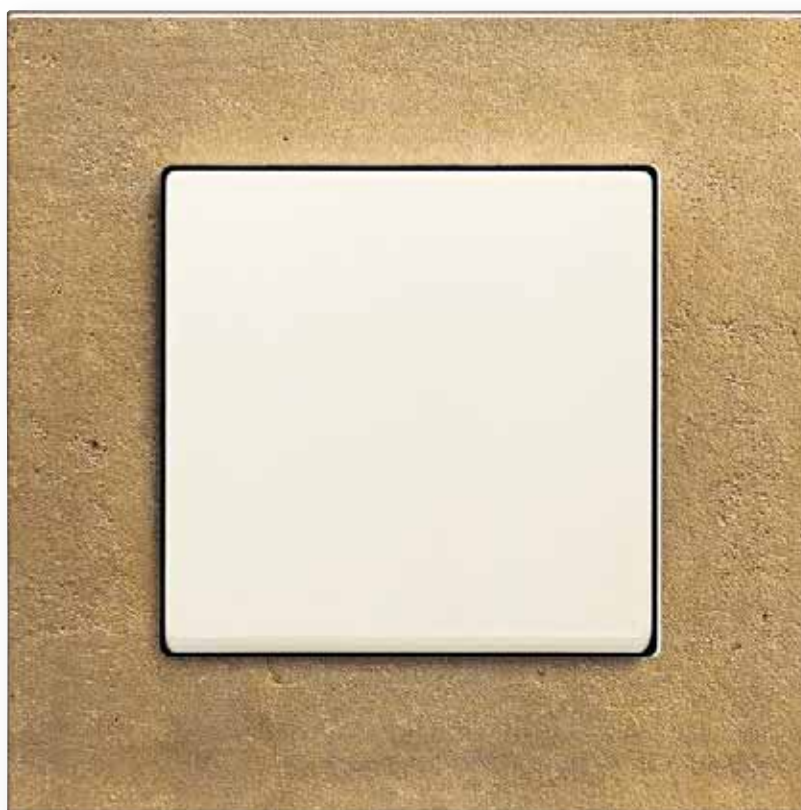

Solo carat

Fascinují nás exkluzivní materiály.

ušlechtilá ocel










chromovaný hliník














zlacený hliník



Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks			
Pro design	Technické údaje		Kompletnost				
	3559-A01345 3559-A06345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345 3297-A115	<b>Kryt jednoduchý</b> pro spínače řazení 1, 6, 7 pro ovládače řazení 1/0, 6/0 pro časový ovládač	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	3559B-A0065182 3559B-A0065184 3559B-A0065185 3559B-A0065186 3559B-A0065187 3559B-A0065188	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1		
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			
		3559-A01345 3559-A21345 3559-A06345 3559-A25345 3559-A07345 3559-A91345 3559-A86345	<b>Kryt jednoduchý s červeným průzorem</b> pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S)	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	3559B-A0065382 3559B-A0065384 3559B-A0065385 3559B-A0065386 3559B-A0065387 3559B-A0065388	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
		<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
			1012-0-2042 1011-0-0816 CZ	<b>Kryt jednoduchý s červeným průzorem, s potiskem</b> pro spínače řazení 2S, 3  U řazení 3 nelze použít doutnavku.	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1751-0-2742 1751-0-2750 1751-0-2758 1751-0-2766 1751-0-2774 1751-0-2782	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
			<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1788-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
			3559-A05345 3559-A52345 3559-A87345	<b>Kryt dělený</b> pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1) pro ovládač řazení 1/0+1/0	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	3559B-A0065282 3559B-A0065284 3559B-A0065285 3559B-A0065286 3559B-A0065287 3559B-A0065288	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
			<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
			1012-0-1713	<b>Kryt spínače kartového</b>	slonová kost studio bílá grafitová	1710-0-3640 1710-0-3641 1710-0-3642	10/1 10/1 10/1
			<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1792-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
			1101-0-0918	<b>Kryt spínače s otočným ovládačem</b> pro trojstupňový spínač s nulovou polohou	slonová kost studio bílá grafitová	1710-0-3645 1710-0-3646 1710-0-3647	10/1 10/1 10/1
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>		Typové číslo: <b>2542 DR/01-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 <sup>16)</sup> 6513-0-0590 3297-93391		<b>Kryt stmívače s otočným ovládačem (kryt časového ovládače)</b> s upevňovací maticí a doutnavkou	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6599-0-2830 6599-0-2833 6599-0-2836 6599-0-2839 6599-0-2842 6599-0-2845	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Náhradní doutnavka Typové číslo: <b>6540-8x-101</b>		6599-0-0518	1		
				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>			

<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.







Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 <sup>16)</sup> 6401-0-0049	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b> s doutnavkou	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6599-0-2831 6599-0-2834 6599-0-2837 6599-0-2840 6599-0-2843 6599-0-2846	1 1 1 1 1 1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Náhradní doutnavka Typové číslo: <b>6543-8x-101</b>		6599-0-2282 <b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	1	
6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664	<b>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního</b> pro překrytí přídavného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX/EIB. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX/EIB.	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6599-0-2832 6599-0-2835 6599-0-2838 6599-0-2841 6599-0-2844 6599-0-2847	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>6541-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6565-0-0057	<b>Kryt s krátkocestným ovladačem</b> s doutnavkou pro sériový krátkocestný stmívač	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6599-0-2907 6599-0-2908 6599-0-2909 6599-0-2910 6599-0-2911 6599-0-2912	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Náhradní doutnavka Typové číslo: <b>6545-8x</b>		6599-0-2282 <b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	1	
6410-0-0278	<b>Kryt ovládače časového digitálního</b>	slonová kost studio bílá grafitová	1753-0-9907 1753-0-9908 1753-0-9909	10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1773-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6401-0-0049 6401-0-0051 6800-0-2160 6800-0-2219 6800-0-2161 6590-0-0171 6550-0-0042	<b>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b> se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6800-0-2099 6800-0-2101 6800-0-2103 6800-0-2105 6800-0-2107 6800-0-2109	1 1 1 1 1 1	
	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 440) <sup>23)</sup> Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m				
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování. <b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b>				
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: <b>6800-8x-104</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	6401-0-0049	<b>Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b>	slonová kost	6800-0-2100	1
	6401-0-0051	s vícenásobnou čočkou, s aretovatelným	studio bílá	6800-0-2102	1
	6800-0-2160	posuvným přepínačem	grafitová	6800-0-2104	1
	6800-0-2161	ZAP-AUTOMAT-VYP	světle zelená	6800-0-2106	1
	6590-0-0171		korálová červená	6800-0-2108	1
	6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) <sup>23)</sup> Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 440)	holubí modrá	6800-0-2110	1
	Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)				
	Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.				
	<b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b> Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: <b>6800-8x-104M</b>				
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>				<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	6401-0-0049	<b>Kryt spínače s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem <sup>21)</sup></b>	slonová kost	6020-0-1333	1
	6401-0-0051	s orientačním světlem	studio bílá	6020-0-1335	1
		Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	grafitová	6020-0-1337	1
			světle zelená	6020-0-1339	1
			korálová červená	6020-0-1341	1
			holubí modrá	6020-0-1343	1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>6067-8x</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	6590-0-0171	<b>Kryt stmívače, spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového, s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem <sup>21)</sup></b>	slonová kost	6020-0-1332	1
	6550-0-0042	s orientačním světlem	studio bílá	6020-0-1334	1
	6410-0-0378	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.	grafitová	6020-0-1336	1
	6410-0-0380		světle zelená	6020-0-1338	1
	6401-0-0051		korálová červená	6020-0-1340	1
			holubí modrá	6020-0-1342	1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>6066-8x</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	1012-0-1309	<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b>	slonová kost	1751-0-2748	10/1
	1413-0-0590	pro spínač řazení 1+1 s blokováním	studio bílá	1751-0-2756	10/1
		pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním	grafitová	1751-0-2764	10/1
			světle zelená	1751-0-2772	10/1
			korálová červená	1751-0-2780	10/1
			holubí modrá	1751-0-2788	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1785 JA-8x</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	1101-0-0534	<b>Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</b>	slonová kost	1710-0-3154	10/1
	1101-0-0542	pro spínač řazení 1+1 s blokováním	studio bílá	1710-0-3172	10/1
	1101-0-0559	pro ovladač řazení 1/0+1/0 s blokováním	grafitová	1710-0-3190	10/1
	1101-0-0567		světle zelená	1710-0-3208	10/1
			korálová červená	1710-0-3226	10/1
			holubí modrá	1710-0-3244	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1740-8x</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	6410-0-0378	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b>	slonová kost	6430-0-0327	10/1
	6410-0-0380		studio bílá	6430-0-0329	10/1
	6401-0-0051		grafitová	6430-0-0330	10/1
			světle zelená	6430-0-0331	10/1
			korálová červená	6430-0-0332	10/1
			holubí modrá	6430-0-0333	10/1
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>6430-8x-102</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

<sup>21)</sup> Pro IR ovládání je nutno použít ruční vysílač – viz kap. „Bezdrátové dálkové ovládání“.

<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.




**Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.**






Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6410-0-0373	<b>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®</b>	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	6430-0-0304 6430-0-0306 6430-0-0307 6430-0-0308 6430-0-0309 6430-0-0310	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>6435-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6410-0-0371	<b>Kryt stanice povětrnostní</b>	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3156 1710-0-3174 1710-0-3192 1710-0-3210 1710-0-3228 1710-0-3246	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1775 S/W-8x-101</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1032-0-0484 1032-0-0485	<b>Kryt termostatu prostorového</b>	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3568 1710-0-3569 1710-0-3570 1710-0-3571 1710-0-3572 1710-0-3573	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1795-82</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1032-0-0473 1032-0-0481	<b>Kryt termostatu se spínacími hodinami</b>	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3151 1710-0-3169 1710-0-3187 1710-0-3205 1710-0-3223 1710-0-3241	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1780-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1032-0-0482	<b>Kryt termostatu pro podlahové vytápění</b>	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	1710-0-3150 1710-0-3168 1710-0-3186 1710-0-3204 1710-0-3222 1710-0-3240	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>1782-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6720-0-000. 6401-0-0055 6590-0-0188 6151-0-0187 6151-0-0177 6120-0-0065	<b>Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu</b> Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládání světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik zaktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX/EIB. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C	slonová kost studio bílá grafitová světle zelená korálová červená holubí modrá	<b>N</b> 6730-0-0015 <b>N</b> 6730-0-0017 <b>N</b> 6730-0-0018 <b>N</b> 6730-0-0019 <b>N</b> 6730-0-0020 <b>N</b> 6730-0-0021	1 1 1 1 1 1	
<b>solo®</b> <b>solo® carat</b>	Typové číslo: <b>6730-8xx</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

## Poznámky








**N** Novinka  
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.



Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 <p><b>solo®</b> <b>solo® carat</b></p>	<p><b>Kryt zaslepovací</b> s kovovým upevňovacím třmenem</p> <p>Typové číslo: <b>1742-8x</b></p>	slonová kost	1710-0-3143	10/1
		studio bílá	1710-0-3161	10/1
		grafitová	1710-0-3179	10/1
		světle zelená	1710-0-3197	10/1
		korálová červená	1710-0-3215	10/1
		holubí modrá	1710-0-3233	10/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p><b>solo®</b> <b>solo® carat</b></p>	<p><b>Zásuvka jednonásobná</b> <b>s ochranným kolíkem, s clonkami</b></p> <p>Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 250 V AC</p>	slonová kost	5519B-A0235782	10/1
		studio bílá	5519B-A0235784	10/1
		grafitová	5519B-A0235785	10/1
		světle zelená	5519B-A0235786	10/1
		korálová červená	5519B-A0235787	10/1
		holubí modrá	5519B-A0235788	10/1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p><b>solo®</b> <b>solo® carat</b></p>	<p><b>Zásuvka jednonásobná</b> <b>s ochranným kolíkem, s clonkami,</b> <b>s ochranou před přepětím</b> s optickou signalizací poruchy</p> <p>Technické parametry – viz strana 415 Bezšroubové připojení vodičů 16 A, 230 V AC</p>	slonová kost	5599B-A0235782	1
		studio bílá	5599B-A0235784	1
		grafitová	5599B-A0235785	1
		světle zelená	5599B-A0235786	1
		korálová červená	5599B-A0235787	1
		holubí modrá	5599B-A0235788	1
			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	chromová studio bílá	1754-0-4104 1754-0-4109	10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: <b>1721-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	chromová studio bílá	1754-0-4105 1754-0-4110	10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: <b>1722-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	chromová studio bílá	1754-0-4106 1754-0-4111	10/1 10/1	
solo®	Typové číslo: <b>1723-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	chromová studio bílá	1754-0-4107 1754-0-4112	1 1	
solo®	Typové číslo: <b>1724-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětinásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	chromová studio bílá	1754-0-4108 1754-0-4113	1 1	
solo®	Typové číslo: <b>1725-8x</b>		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	sklo	1754-0-4250	1
		bronz	1754-0-4258	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4254	1
solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	sklo	1754-0-4251	1
		bronz	1754-0-4259	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4255	1
solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	sklo	1754-0-4252	1
		bronz	1754-0-4260	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4256	1
solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný</b> pro vodorovnou i svislou montáž	sklo	1754-0-4253	1
		bronz	1754-0-4261	1
		ušlechtilá ocel	1754-0-4257	1
solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4262 ☎ 1754-0-4269	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4263 ☎ 1754-0-4270	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4265 ☎ 1754-0-4272	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4267 ☎ 1754-0-4274	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4264 ☎ 1754-0-4271	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1732-8xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4266 ☎ 1754-0-4273	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1733-8xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	zlacený hliník chromovaný hliník	☎ 1754-0-4268 ☎ 1754-0-4275	1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1734-8xx				

1 2 3 4 5 6 7 8

## Poznámky

- ☎ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.