


INFRAPASIVNÍ AUTOMATICKÝ VYPÍNAČ

PS 1000

PS 1000D



Reaguje na pohyb člověka

PROČ ?



úspora energie

- 1 -




praktičnost





pohodlí, komfort

POUŽITÍ

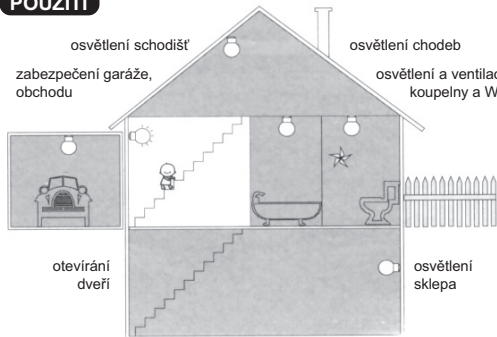

DOSAŽ

- 2 -




Citlivost je větší při pohybu kolmo na osu spínače




INSTALACE

do krabice ve zdi



do přiložené lištové krabice




ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka v délce 12 měsíců od data prodeje se vztahuje na vady vzniklé při výrobě nebo způsobené nekvalitním materiálem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným nebo násilným zacházením a nevhodným skladováním.


ZAPOJENÍ

- 3 -


jeden spínač PS 1000



jeden spínač PS 1000 D



více spínačů PS 1000 na jeden spotřebič




Upozornění:
Připojení k elektrické síti
může provádět pouze
pracovník s odpovídající
kvalifikací dle příslušných
norem ČSN.

OVLÁDACÍ PRVKY

- 4 -

1. dosah

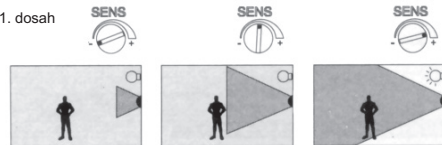

2. vliv světla



3. zpoždění vypnutí po odchodu



NASTAVENÍ

- 5 -

1. nastavení dosahu



2. nastavení intenzity osvětlení, při které má PS 1000 spínat



3. nastavení doby sepnutí



Pozor! Přístroj je jištěn proti přetížení tavnou pojistkou, umístěnou na zadní straně přístroje pod krytkou. Nahradiť tuto pojistku lze pouze pojistkou se stejným jmenovitým proudem. Náhradní pojistka je součástí dodávky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- 6 -

jmenovité napětí 230 V/50 Hz
barva bílá
stupeň krytí IP20
záruka 12 měsíců
doba sepnutí 5 s – 8 min. plynule nastavitelná
dosah 6 m v ose spínače, elipsa 6 × 3 m
při montáži na strop ve výšce 3 m

PS 1000D (pouze pro spínání žárovek)

max. spínaný výkon 40 – 300 VA
spínací prvek triak
jištění tavná pojistka F 1,6/1500 A 250 V

PS 1000

max. spínaný výkon 750 VA
spínací prvek relé
jištění tavná pojistka F 4/1500 A 250 V



Internet: www.enika.cz
E-mail: enika@enika.cz