


Jsme stejní, jen žijeme jinde.

tango



tango

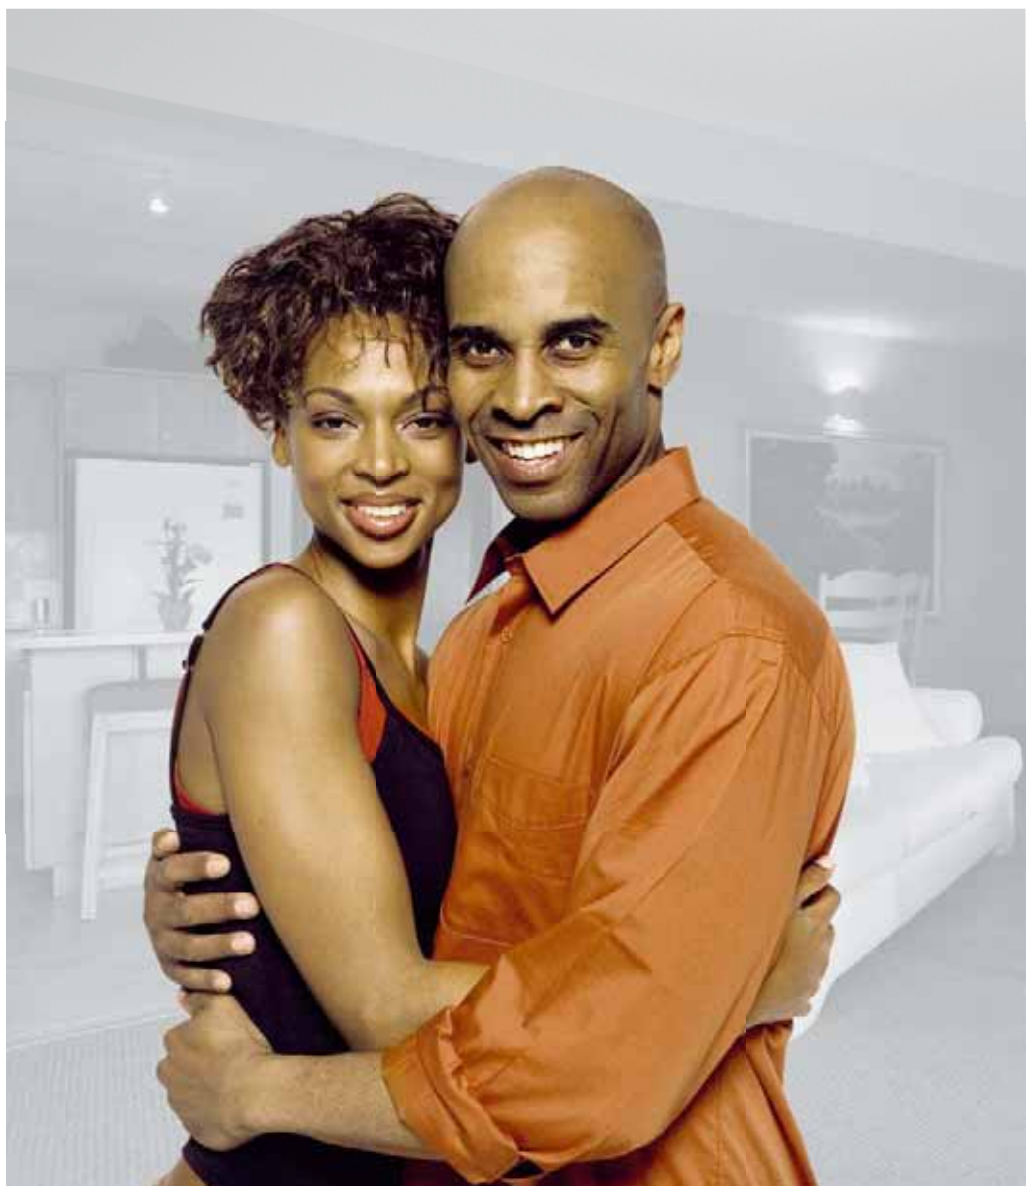

Zásuvky jiných systémů

Tango®

Element®

time®


Praktik

Garant







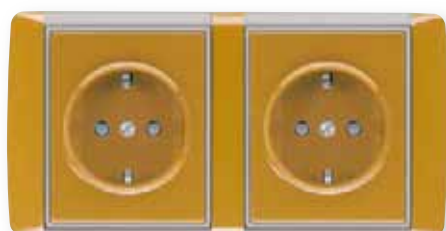


Zásuvky
jiných
systémů

element



time







Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE (podle DIN) Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5518A-A3449 BX 5518A-A3449 CX 5518A-A3449 SX 5518A-A3449 DX 5518A-A3449 RX	10 10 10 10 10
Tango®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podle DIN) Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s clonkami ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5518A-A3459 BX 5518A-A3459 CX 5518A-A3459 SX 5518A-A3459 DX 5518A-A3459 RX	10 10 10 10 10
Tango®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podle DIN) Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s víčkem ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5518A-A3489 BX 5518A-A3489 CX 5518A-A3489 SX 5518A-A3489 DX 5518A-A3489 RX	10 10 10 10 10
Tango®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podle DIN) Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s clonkami, s víčkem ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5518A-A3499 BX 5518A-A3499 CX 5518A-A3499 SX 5518A-A3499 DX 5518A-A3499 RX	10 10 10 10 10
Tango®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) (podle DIN) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5512A-3449 B 5512A-3449 C 5512A-3449 S 5512A-3449 D 5512A-3449 R	10 10 10 10 10
Tango®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) (podle DIN) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty, s clonkami ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5512A-3459 B 5512A-3459 C 5512A-3459 S 5512A-3459 D 5512A-3459 R	10 10 10 10 10
Tango®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ²⁰⁾	bílá slonová kost šedá béžová bordó	5512A-2469 BX 5512A-2469 CX 5512A-2469 SX 5512A-2469 DX 5512A-2469 RX	10 10 10 10 10
Tango®	Pro montáž do krabic Ø 60 mm Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

²⁰⁾ Nelze používat v ČR – pouze pro export.

Nekompletní přístroje se osazují do rámečků v designové řadě Tango® – viz strana 69.

Zásuvky zapuštěné Element®








Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE (podle DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s clonkami ²⁰⁾	bílá / bílá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá	5518E-A03459 03 5518E-A03459 21 5518E-A03459 22 5518E-A03459 23	10 10 10 10	
Element®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podle DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s clonkami, s víčkem ²⁰⁾	bílá / bílá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá	5518E-A03499 03 5518E-A03499 21 5518E-A03499 22 5518E-A03499 23	5 5 5 5	
Element®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE) (podle DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty, s clonkami ²⁰⁾	bílá / bílá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá	5512E-C03459 03 5512E-C03459 21 5512E-C03459 22 5512E-C03459 23	10 10 10 10	
Element®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ²⁰⁾	bílá / bílá slonová kost / ledová bílá agáve / ledová bílá bouřková / ledová šedá	5512E-C02469 03 5512E-C02469 21 5512E-C02469 22 5512E-C02469 23	10 10 10 10	
Element®	Pro montáž do krabic Ø 60 mm Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	2P+PE (podle DIN) Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s clonkami ²⁰⁾	bílá / bílá	5518E-A03459 03	10
		titanová	5518E-A03459 08	10
		starostříbrná	5518E-A03459 32	10
		šampaňská	5518E-A03459 33	10
		antracitová	5518E-A03459 34	10
Time®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE (podle DIN) Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s clonkami, s víčkem ²⁰⁾	bílá / bílá	5518E-A03499 03	5
		titanová	5518E-A03499 08	5
		starostříbrná	5518E-A03499 32	5
		šampaňská	5518E-A03499 33	5
		antracitová	5518E-A03499 34	5
Time®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) (podle DIN) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty, s clonkami ²⁰⁾	bílá / bílá	5512F-C03459 03	10
		titanová	5512F-C03459 08	10
		starostříbrná	5512F-C03459 32	10
		šampaňská	5512F-C03459 33	10
		antracitová	5512F-C03459 34	10
Time®	Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky ²⁰⁾	bílá / bílá	5512F-C02469 03	10
		titanová	5512F-C02469 08	10
		starostříbrná	5512F-C02469 32	10
		šampaňská	5512F-C02469 33	10
		antracitová	5512F-C02469 34	10
Time®	Pro montáž do krabic Ø 60 mm Upevnění šrouby i drápky 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

²⁰⁾ Nelze používat v ČR – pouze pro export.

Nekompletní přístroje se osazují do rámečků v designové řadě Time® – viz strana 98.

Zásuvky nástěnné
se zvýšeným stupněm krytí

Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE (podle DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s víčkem ^{20) 27) 28) 38)}	bílá šedá béžová	5518-3929 B 5518-3929 S ☐ 5518-3929 D	28 28 28	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podle DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s víčkem, pro průběžnou montáž ^{20) 27) 28) 38)}	bílá šedá béžová	5518-3969 B 5518-3969 S ☐ 5518-3969 D	24 24 24	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE) (podle DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty, s víčky ^{20) 27) 28) 38)}	bílá šedá béžová	5518-3029 B 5518-3029 S ☐ 5518-3029 D	14 14 14	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2x(2P+PE) (podle DIN)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kontakty, s víčky, pro průběžnou montáž ^{20) 27) 28) 38)}	bílá šedá béžová	5518-3069 B 5518-3069 S ☐ 5518-3069 D	14 14 14	
Praktik	IP 44 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Průchodka náhradní Pro průměr kabelu 6 - 16 mm (viz strana 455)	bílá šedá béžová	3553-0G50 B 3553-0G50 S ☐ 3553-0G50 D	100/10 100/10 100/10	
Praktik	IP 44		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE (podle DIN)	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kontakty, s víčkem ^{20) 27) 38)}	šedá	☐ 5518-3750	10	
Garant	IP 55 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Průchodka náhradní Pro průměr kabelu do 13 mm	bílá	EMT 20/1	100/10	
Garant	IP 66		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

²⁰⁾ Nelze používat v ČR – pouze pro export.

²⁷⁾ Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

²⁸⁾ Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

³⁸⁾ Uvedený stupeň krytí je zajištěn pouze při zavřeném víčku.

☐ Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň A2, B, C, D.