

Přípojná místa



PŘIPOJENÍ PRACOVIŠŤ

Zařízení a vybavení moderní kanceláře se odvíjí od náročnosti jejích uživatelů. Dnes si lze jen těžko představit kancelář s psacím strojem a „registračkami“ plnými šanonů. Pracovní prostor se zúžil na „moji“ židli a „můj“ počítač. V počítači a na serverech jsou uložena veškerá firemní data. Odpadá papírování, zvyšuje se efektivita práce. Pro projektanty a designéry kancelářských interiérů vyvstává otázka „Kudy vést přípojné kabely (dutým stropem nebo dutou podlahou), kde udělat výstupy a čím je vybavit?“

Rovněž pro každého uživatele je nutné, aby měl své přípojné místo, aby nezakopal o kabely a aby kancelář byla plně funkční a komfortní.

Zvláště pracoviště, kde se předem počítá s možností alternativního rozmístění nábytku, vizuálně oddělená pracoviště ve velkooplošných kancelářích, jednotlivé stoly s možností připojení laptopu (datová síť, elektrická síť) nebo lokálního svítidla pro osvětlení pracoviště, dále pak v kancelářských prostorách, kde dochází ke zvýšení obsazení a zkrátka všude tam, kde požadujeme snadnou a rychlou dostupnost připojení silových a datových rozvodů, můžeme použít přípojné zásuvkové boxy, jejichž vstupy jsou osazeny *ges/s* konektory. Boxy jsou vyrobené z eloxovaného hliníku nebo plastu.

Tato přípojná místa se zabudovávají do horní plochy pracovní desky stolu, na její hranu, případně zespodu desky přišroubováním nebo pomocí nalepovacích, příp. přitlačných přichytek. Některé boxy lze používat v poloze, kdy lícují s deskou stolu, jiné boxy se vyklápějí nad desku stolu. Napájecí a datové kabely lze uspořádat do kabelového organizéru.

V kuchyních lze zabudovat přípojné místo do desky stolu, eventuálně do horní skříňky kuchyňské linky.

V dílnách můžeme upevnit k robustním pracovním stolům vícemodulový Profil-box, který osadíme zásuvkami 230V, datovou zásuvkou, vypínačem a jističem.

Přípojné boxy lze zabudovat do okenních parapetů, skříní, postelí nebo do podlah, případně podhledů a stěn.

Součástí tohoto systému jsou rozbočné konektory a modulární rozbočné boxy, jež zajišťují napětí v systémech. Používají se k připojení několika zařízení k jednomu nebo více napěťovým zdrojům. Tyto rozbočné jednotky lze využít pro napájení světelných řad a vzájemné propojování svítidel nebo např. v konferenčních místnostech k propojení většího počtu přípojných míst. Tak vybudujeme pracoviště, které nabízí Plug and Play řešení („připoj se a hraj“) připravené k okamžitému zahájení naší činnosti, která se dnes neobejde bez komunikačních technologií.

Pomocí konektorů *ges/s* a všech zde uvedených aplikací můžeme vytvořit perfektní propojení elektroinstalací vedených v podlaze, v elektroinstalačních kabelových kanálech nebo ve stropních podhledech se systémem osvětlení a s individuálně navrženým systémem přípojných míst umožňujícím variabilní řešení našeho pracoviště.



NETBOX TURN NETBOX TURN COMFORT

NETBOX TURN a TURN COMFORT (s tlačítkem pro automatické otevření) je vestavný otočný box kolem středové osy a je možné jej použít jak s otevřenými, tak se zakrytými zásuvkami. Otočí-li se do „zavřené“ pozice, lícuje s deskou stolu.

Kabely jsou vedeny pod stolem, což zamezuje jejich neúhledné viditelnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál – hliník, plast

Snadná instalace pomocí přitlačných příchytok

Připojovací *gesis* konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Min. tloušťka vrchní desky stolu 10 mm

Barva – nosné prvky – stříbrné
– instalační prvky – černé

Variabilní délka

Mezinárodní certifikace




TURN COMFORT
(s tlačítkem pro
automatické přetočení)



TURN



NETBOX TURN – ROZMĚRY

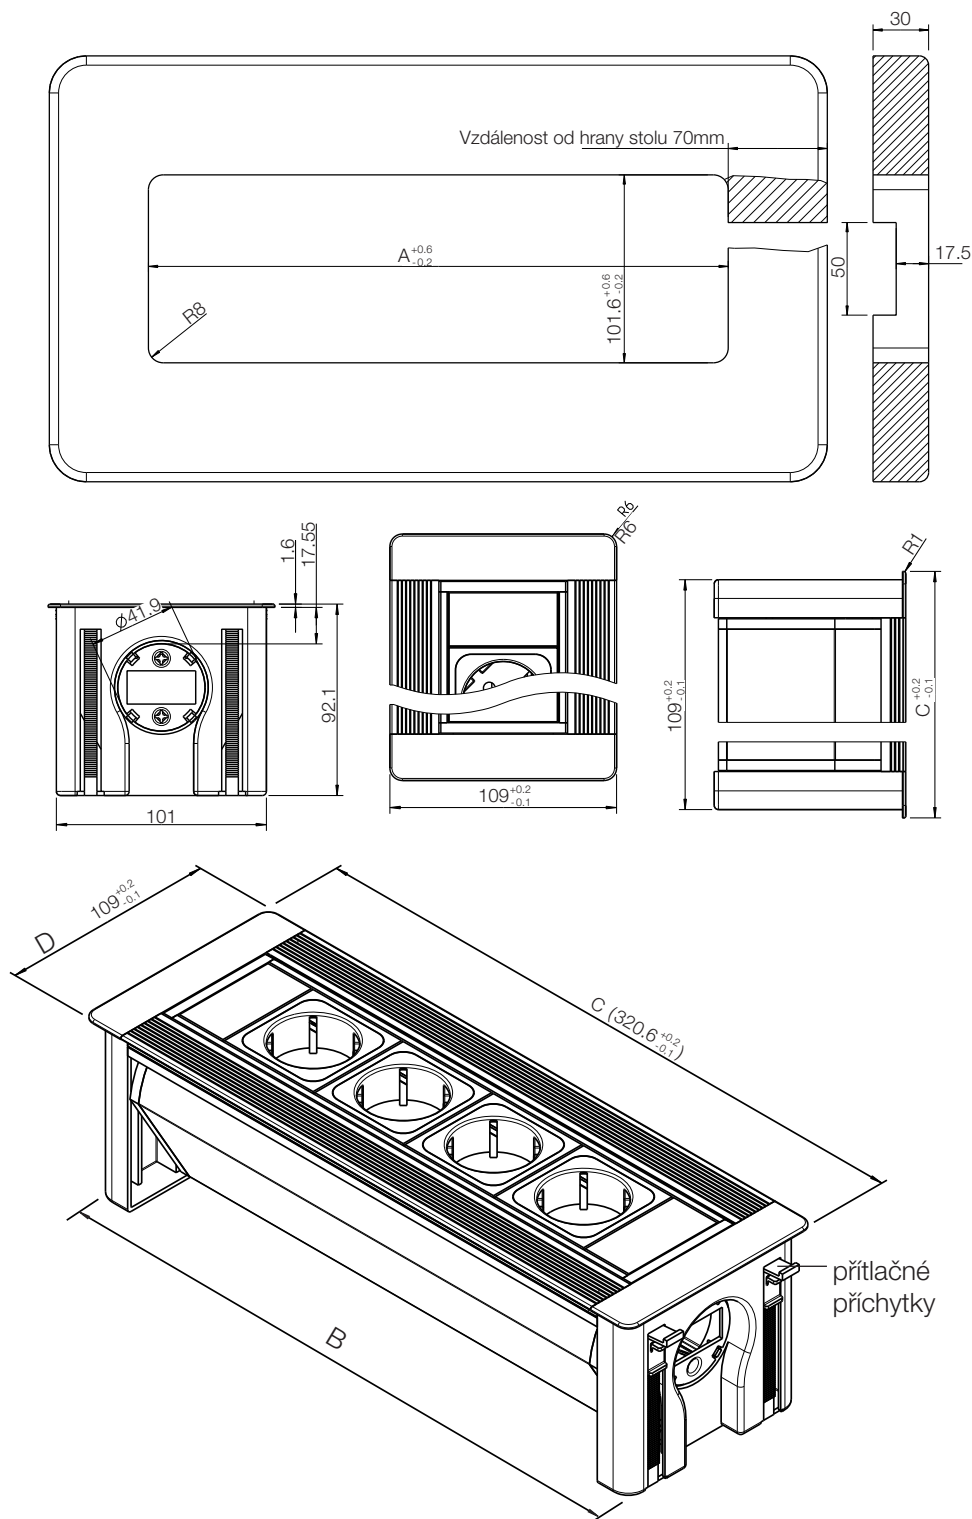

Použití:

- Zasedací a kongresové sály
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie
- Školní a laboratorní nábytek



TURN Comfort se dodává i v černé barvě.



Instalace boxu nevyžaduje nářadí
Box se upevní k desce přítlačnými
přichytkami.



V zavřené pozici box lícuje
s deskou.



Box se napájí přes konektory gesis.

Tabulka rozměrů (mm)

Počet modulů	A	B	C
šířka zapuštěné části boxu = 101 mm	207	206.6	214.6
šířka otvoru = 101,6 mm	260	259.6	267.6
A - délka otvoru	313	312.6	320.6
B - délka zapuštěné části	366	365.6	373.6
C - celková délka boxu	419	418.6	426.6
D - celková šířka boxu = 109 mm	472	471.6	479.6
	525	524.6	532.6
	578	577.6	585.6
	631	630.6	638.6

NETBOX AXIAL NETBOX AXIAL COMFORT

NETBOX AXIAL a AXIAL COMFORT (s automatickým otevřením při stlačení víka) je výklopný modulární systém, který se otevírá nad desku stolu. Design umožňuje zachovat tento box uzavřený i při zapojení a kabely procházejí skrz gumové průchody např. k počítačům, telefonům a multimediálnímu vybavení. Instalační profil je zabudovaný v nosném rámu, který se instaluje do výřezu v desce stolu. Počet modulů a délka jsou volitelné dle požadavku uživatele.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál – hliník, plast

Snadná instalace pomocí přitlačných přchytek

Připojovací *gesis* konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Min. tloušťka vrchní desky stolu 10 mm

Otevírání nad desku stolu tl. do 17 mm pod úhlem 60°

do 25 mm pod úhlem 45°

V uzavřeném stavu lícuje s deskou stolu, kabely procházejí průchodkou

Barva – nosné prvky – stříbrné


– instalační profil – černý

Variabilní délka



Mezinárodní certifikace



NETBOX **AXIAL** – ROZMĚRY

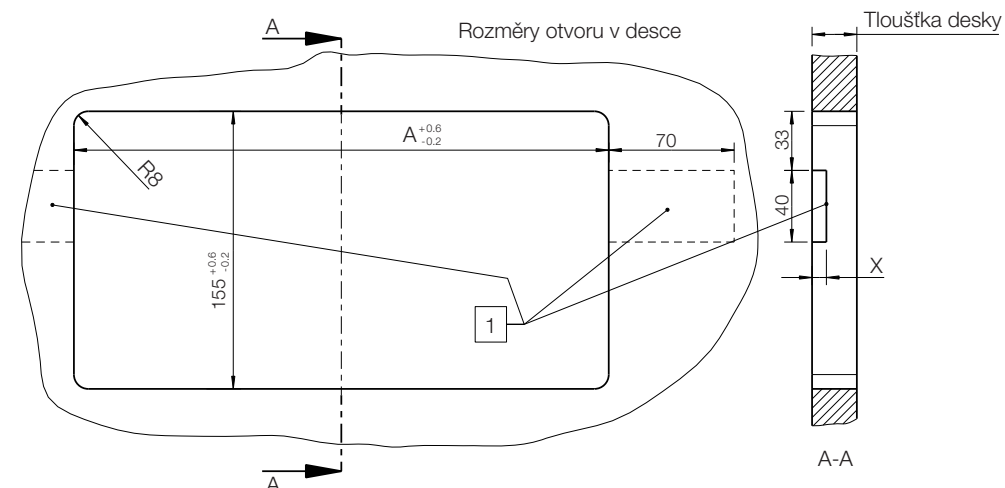

1
Prostor pro *gis* konektor
L=70mm, Š=40mm
pro úhel otevření 60°
je tloušťka desky x < 17mm
pro úhel otevření 45°
je tloušťka desky x < 25mm

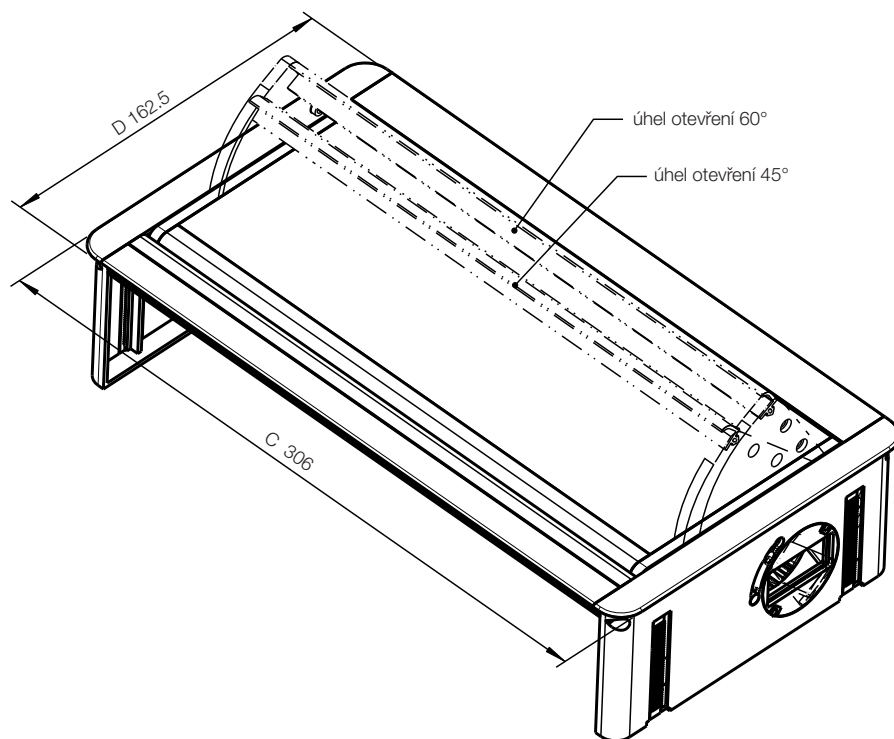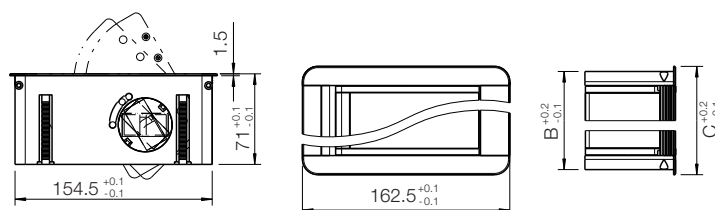

Tabulka rozměrů (mm)

Počet modulů	A	B	C
1	192.5	192	200
2	245.5	245	253
3	298.5	298	306
4	351.5	351	359
5	404.5	404	412
6	457.5	457	465
7	510.5	510	518
8	563.5	563	571
9	616.5	616	624

šířka zapuštěné části boxu = 154,5 mm
šířka v desce otvoru = 155 mm
A - délka otvoru
B - délka zapuštěné části
C - celková délka boxu
D - celková šířka boxu = 162,5 mm

Použití:

- Zasedací a kongresové sály
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie
- Školní a laboratorní nábytek



Snadná instalace boxu do otvoru v desce.



Přístroje mohou být připojeny v uzavřeném i otevřeném stavu boxu.



V uzavřeném stavu boxu procházejí kabely gumovou průchodkou



AXIAL Comfort se automaticky otevře stlačením víka

NETBOX WAVE

NETBOX WAVE je stolní otočný modulární systém, který v otevřené i uzavřené pozici lícuje s plochou stolu. Dodává se včetně držáků pro přichycení k desce stolu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál – hliník, plast

Kabely jsou vedeny pod vrchní deskou stolu

Box se otevírá a zavírá otočením

Připojovací gesis konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland gesis CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Min. tloušťka vrchní desky stolu 20 mm

Nosný profil nemá rámeček, v příčném řezu má tvar pravidelného trojúhelníku

Variabilní délka

Individuální konfigurace


Instalace do postranních držáků - jsou součástí dodávky boxu

Barva: box - stříbrný, moduly - černé

Mezinárodní certifikace







Box WAVE zabudovaný do stolu

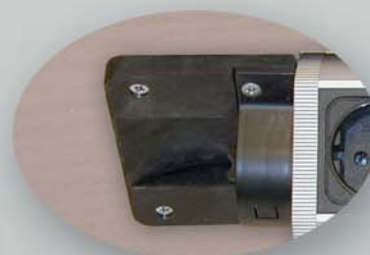

Držák pro instalaci boxu

NETBOX **WAVE** – ROZMĚRY

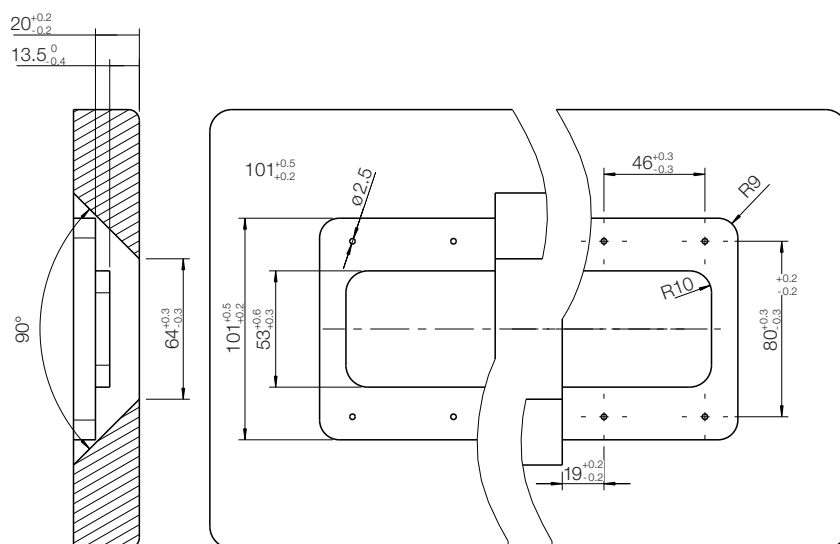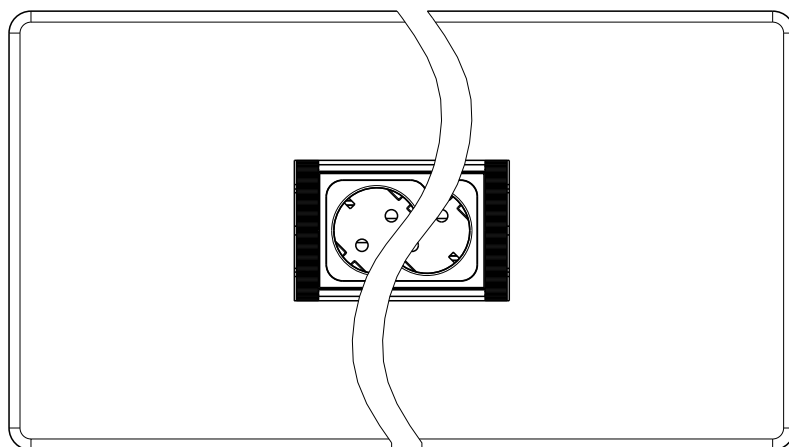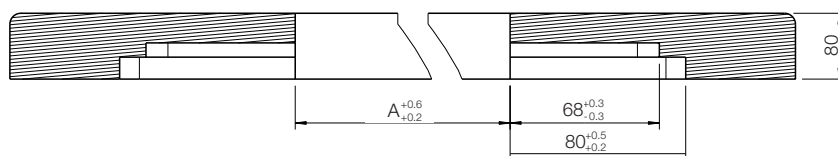

Hliníkový profil má v příčném řezu tvar pravidelného trojúhelníku

Tabulka rozměrů (mm)

šířka instalačního profilu = 53mm

A - délka instalačního profilu

B - délka pohledové části otevřeného boxu

C - celková délka boxu

Počet modulů	A	B	C
	106	126	181
	159	179	234
	212	232	287
	265	285	340
	318	338	393
	371	391	446
	424	444	499
	477	497	552
	530	550	605

Použití:

- Psací a pracovní stoly
- Školní a konferenční nábytek
- Pracovní plochy pro IT technologie



Pohled zespodu stolu - zavřený box



Pohled zespodu stolu - otevřený box



Zapojení boxu přes gesis konektory, viz. katalog Wieland gesis CON, www.schmachtl.cz



Široká nabídka přístrojů, viz str. 34



Otevřený boc lícuje s deskou a je ohraničený výřezem v desce.

NETBOX SURF

NETBOX SURF je modulární box, který se připevňuje k zadní nebo boční hraně stolu z důvodu zakrytí nebo ochrany kabelů, je-li to vyžadováno. Přesah nabízí větší rádius pro ohyb optických kabelů.

Je velmi snadno instalovatelný přišroubováním, upnutím nebo oboustrannou lepicí páskou pro snadné odejmutí z určeného místa z důvodu změny pozice.

Box lze osadit libovolnými zásuvkami z celého sortimentu A. & H. Meyer.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přesah boxu za hranu desky

Velký rádius pro snadné ohnutí kabelů

Box se dodává s pevně připojenými kabely

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Upínací prvky je nutno objednat zvlášť, nejsou součástí boxu

Vícemodulové provedení nad 10 modulů – na poptávku

Individuální konfigurace

Barva boxu: stříbrná, černá


Skryté vedení kabelů

Do boxu lze připevnit i optické kabely

Mezinárodní certifikace



NETBOX SURF ROZMĚRY

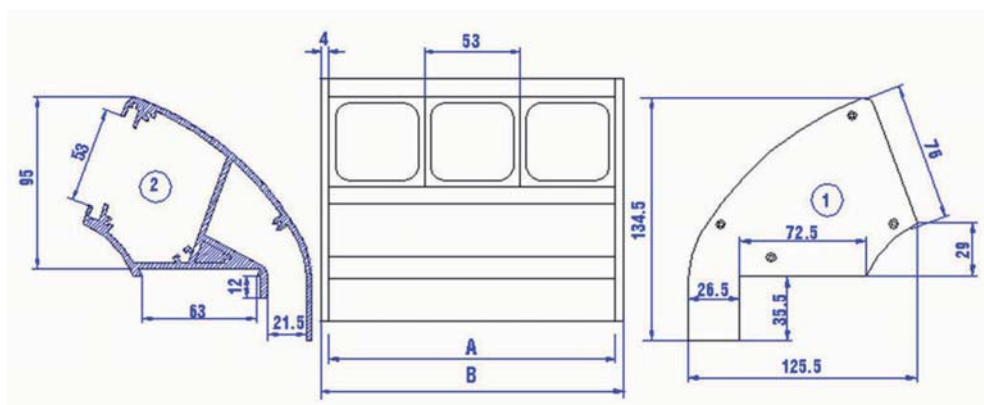

Použití:

- Zasedací a kongresové sály
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie
- Školní a laboratorní nábytek
- Recepce
- Dočasné zapojení
- Nábytek pro call centra

Tabulka rozměrů (mm)

1 = Boční kryt

2 = Příčný řez

A = délka instalačního profilu

B = celková délka boxu

Počet modulů	A	B
	106	114
	159	167
	212	220
	265	273
	318	326
	371	379
	424	432
	477	485
	530	538

Příslušenství pro upevnění Netboxu SURF a GLOBAL

Držák se šroubem - sada obsahuje 1 pár	
Nalepovací příchytka - nutno použít 2 kusy	
Šroubovací příchytka - nutno použít 2 kusy	
Upevňovací stojan - podle délky boxu se použije 1 nebo 2 kusy, tl. desky stolu 16 mm až 65 mm	

Kabelový organizér



Box lze instalovat zasunutím na nalepovací příchytky



Přesah boxu za desku stolu chrání kabely



Napevno připojený kabel lze osadit konektorem gesis

NETBOX GLOBAL


NETBOX GLOBAL je modulární box určený pro stálý přístup k modulům. Box nelze sklopit pod desku stolu. Je velmi snadno instalovatelný přišroubováním, upnutím nebo oboustrannou lepicí páskou pro snadné odejmutí z určeného místa z důvodu změny pozice. Pro svou odolnou konstrukci a příznivou cenu se box používá často ve školství.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Box se dodává s pevně připojeným napájecím kabelem.
V objednávce je nutno uvést délku kabelů
Upínací prvky je nutno objednat zvlášť, nejsou součástí boxu.
Barva: stříbrná, černá
Vícemodulové provedení nad 10 modulů – na poptávku.
Individuální konfigurace.
Barva boxu: stříbrná, černá
Mezinárodní certifikace



NETBOX GLOBAL – ROZMĚRY

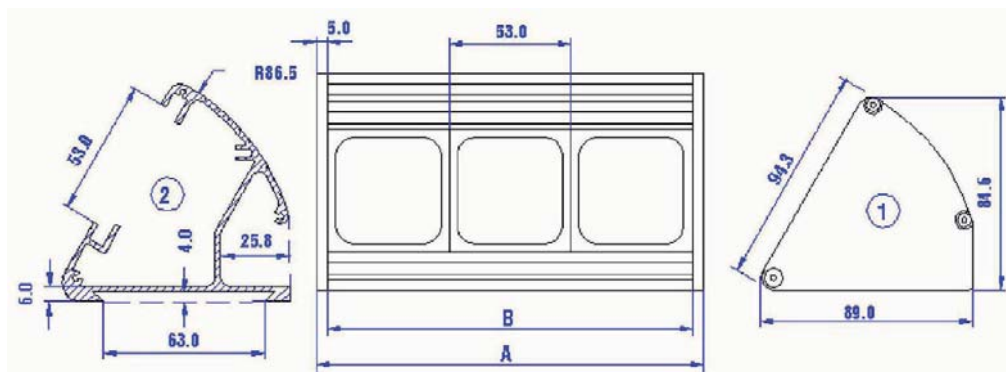

Použití:

- Psací a pracovní stoly
- Mobilní nebo dočasné zapojení
- Recepce, konferenční místnosti, zasedací místnosti
- Nábytek a vybavení pro call centra

Tabulka rozměrů (mm)

1 = Boční kryt
2 = Příčný řez
A = délka instalačního profilu
B = celková délka boxu

Počet modulů	A	B
	106	116
	159	169
	212	222
	265	275
	318	328
	371	381
	424	434
	477	487
	530	540

Příslušenství pro upevnění Netboxu SURF a GLOBAL

Držák se šroubem - sada obsahuje 1 pár	
Nalepovací příchytka - nutno použít 2 kusy	
Šroubovací příchytka - nutno použít 2 kusy	
Upevňovací stojan - podle délky boxu se použije 1 nebo 2 kusy, tl. desky stolu 16 mm až 65 mm	



Pro dočasné připevnění boxu ke stolu lze použít nalepovací příchytky.



Box lze osadit zásuvkami dle požadavků zákazníka.



Pevně připojené kabely jsou vyvedeny na zadní straně boxu.

NETBOX LINE

NETBOX LINE je zásuvkový box, který se jednoduše vsadí do otvoru v desce stolu bez použití nářadí. Box se stabilizuje pomocí přítlačných přichytek. Rámeček boxu s instalačním profilem vystupuje 7 mm nad desku stolu. Box nelze otáčet, ani naklápět. K zásuvkám je stálý přístup seshora. Box se vyrábí v různých délkách a konfiguracích. Do boxu lze instalovat držák na monitor nebo LED svítidlo od firmy A. & M. Meyer.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použitý materiál - hliník, plast

Snadná instalace pomocí přítlačných přichytek

Box se dodává buď s pevně připojeným napájecím kabelem nebo s kabelem opatřeným *gis* konektorem. Do objednávky je nutné uvést požadovanou alternativu a délku kabelů.

Barva - nosné prvky - stříbrné

- instalační prvky - černé





Variabilní délka

Mezinárodní certifikace

Příznivá cena



NETBOX LINE – ROZMĚRY

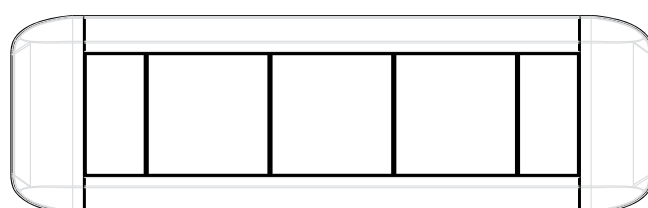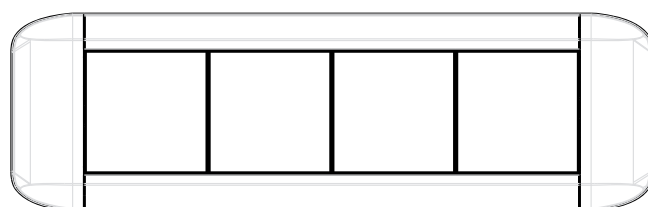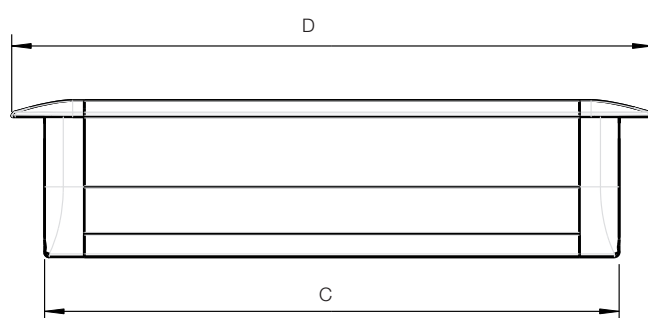

Použití:

- Kancelářský nábytek
- Konferenční a pracovní stoly
- Pracovní místa pro IT technologie



Přípevnění boxu pomocí přitlačných příchytok



Přípojovací kabely jsou zabudovány napevno.



Přípojovací kabely zespodu nebo ze strany, připojení možné i přes konektory gesis.



Do boxu lze instalovat držák na monitor nebo LED svítidlo

Tabulka rozměrů (mm)

šířka zapuštěné části boxu = 77 mm
šířka otvoru v desce = 77,5 mm
A - délka otvoru
B - šířka otvoru
C - délka zapuštěné části boxu
D - celková délka boxu = 162,5 mm

Počet modulů	výřez (A x B)	C	D
	140.5 x 77.5	140.0	168.2
	193.5 x 77.5	193.0	221.2
	248.5 x 77.5	246.0	274.2
	299.5 x 77.5	299.0	327.2
	352.5 x 77.5	352.0	380.2
	405.5 x 77.5	405.0	433.2
	468.5 x 77.5	458.0	486.2
	511.5 x 77.5	511.0	539.2
	564.5 x 77.5	564.0	592.2

COMBI

NETBOX COMBI se skládá z víka, kabelového boxu M4 a NETBOXU M4. Box je připraven pro instalaci 4 modulů. Při menším počtu modulů je nutno nevyužité pozice zaslepit. Víko lze uzavřít pomocí západky a používat jako kabelovou průchodku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Combi netbox se skládá ze 3 částí

1. **Víko - kabelová průchodka** – nízké hliníkové víko s posuvnou západkou (jako samostatný díl se dodává v různých délkách)
2. **Kabelový box M4:** plechová krabice – prostor pro kabeláž, dálkové ovládání, síťové prvky
3. **NETBOX M4:** přístrojový box M4 se vstupním a výstupním konektorem GST18i3, pro 4 moduly

Samotná kabelová průchodka se dodává v různých délkách. Combi box se osadí přístroji dle přání zákazníka.

Standardní barva – víko – stříbrné
– kabelový box, M4 Netbox – černé

NETBOX COMBI





Víko – kabelová průchodka


Kabelový box M4

Netbox M4

NETBOX **COMBI** - KABELOVÝ BOX ROZMĚRY

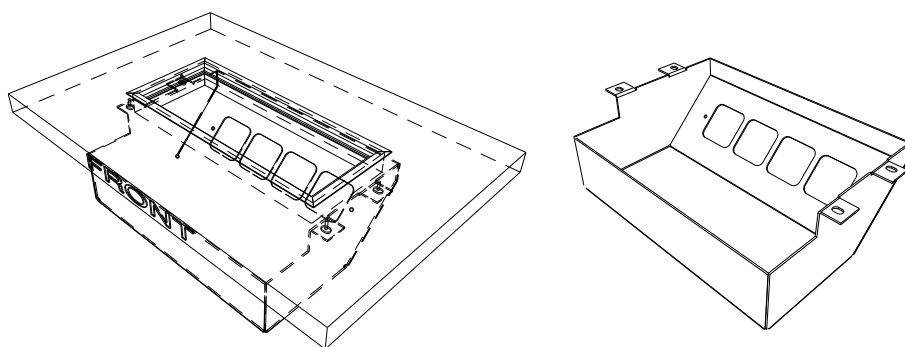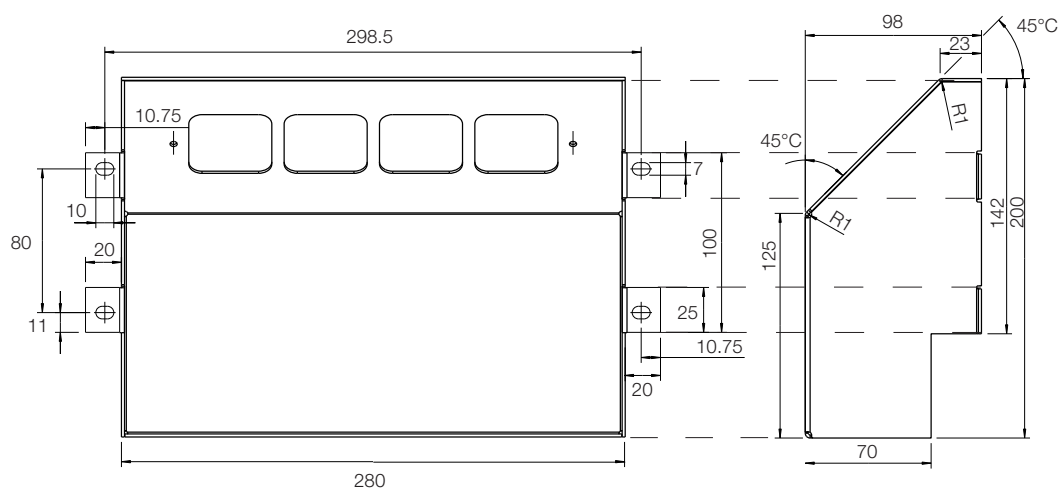

Rozměry výřezu v desce - pro víko - kabelovou průchodku

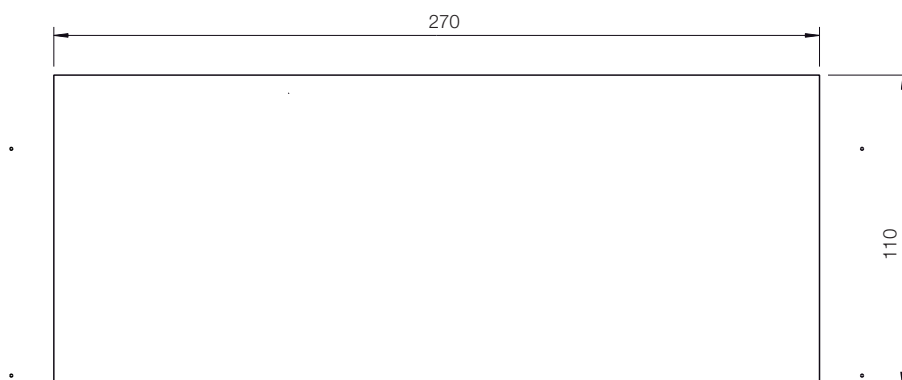

Pro přivedení kabelů k boxu použijeme organizér. Dodává firma Schmachtl.

Použití:

- Rohy místností nebo nábytku
- Pracovní stoly a PC pracoviště
- Laboratorní stoly
- Kuchyně
- Interiéry na zakázku
- Kancelářský nábytek



Netbox M4 pro instalaci přístrojů je součástí boxu Combi



Víko je opatřeno posuvnou západkou



Po uvolnění západky se víko otevře



M4 box se připevňuje ke kabelovému boxu zespodu

NETBOX POINT


NETBOX POINT je elegantní kompaktní zásuvkový box. Instaluje se do kruhového otvoru kovové průchodky průměru 80 mm. Tuto kovovou průchodku lze instalovat i samostatně s víčkem. Dodává se v pěti atraktivních barvách. Do boxu se instalují přístroje ze širokého sortimentu fy A&H Meyer.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Použitý materiál: průchodka – kov
 instalační krabice – plast
Snadná instalace pomocí přitlačných přichytek
Připojení silového kabelu – napevno
V objednávce je nutno uvést délku kabelů
Datové a komunikační oboustranné konektory
Barva – matný chrom
 leštěný chrom
 nerez
 matný nikl
 černá




NETBOX - POINT ROZMĚRY

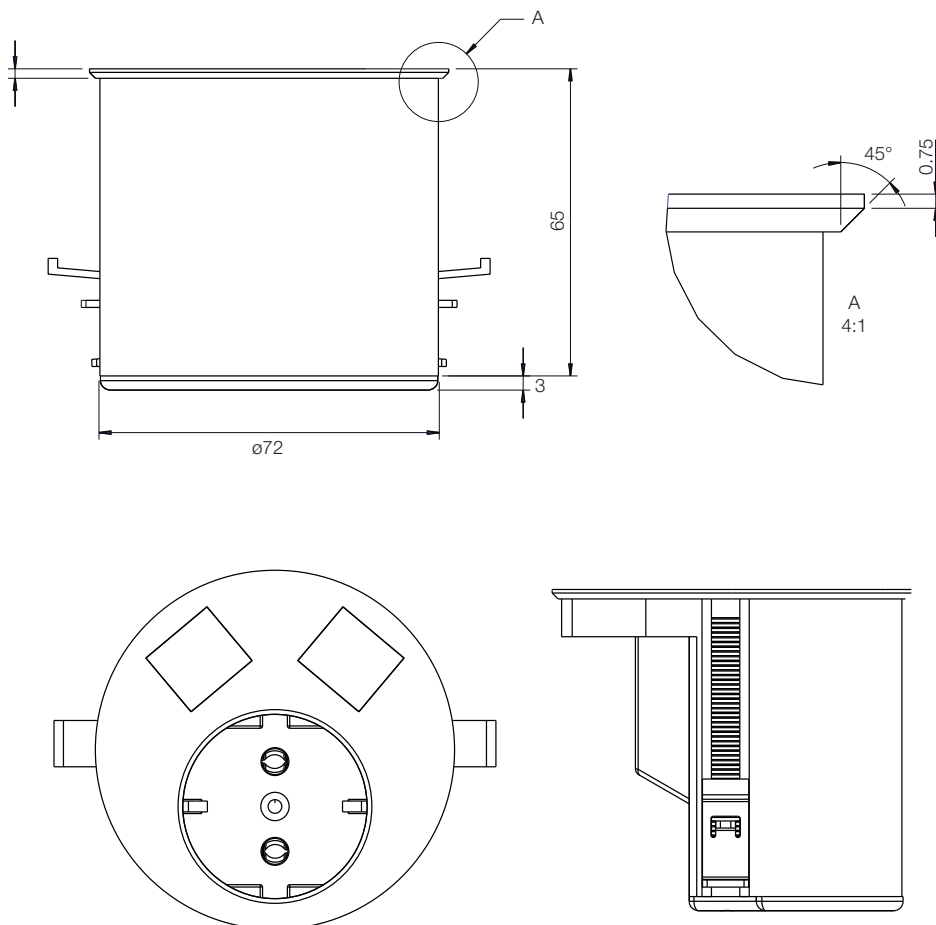

Průchodka:

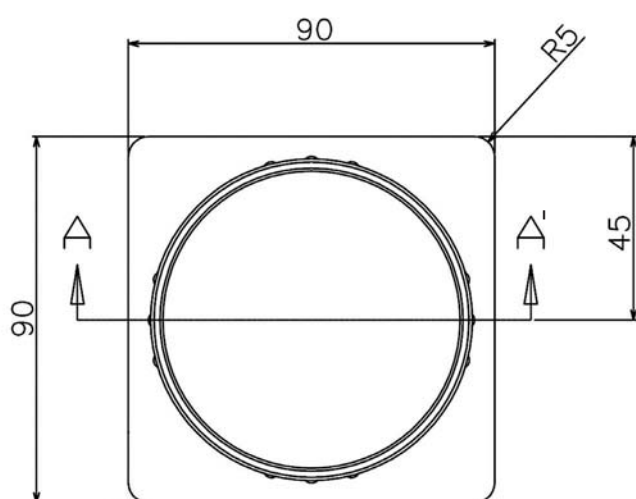

Řez AA'

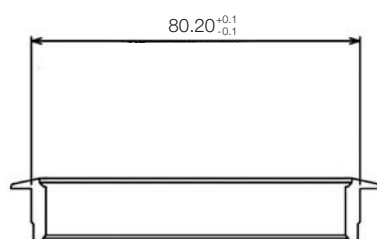

Použití:

- Psací a pracovní stoly
- Pokojový nábytek
- Vybavení pro call centra
- Recepce



Instalace boxu pomocí přítlačných přchytek



Instalační rám lze použít i pro průchodka



Průchodka se dodává v barvách: matný chrom, leštěný chrom, nerez, matný nikl, černá

NETBOX ENERGY TOWER

NETBOX ET je modulární pevný sloupek pro pracovní desky stolů.

Nelze jej zasunout pod desku stolu a kompletně jej schovat. Tělo sloupku je z eloxovaného z hliníku, víčko a spodní upevňovací mechanismus s masivní maticí je z černého plastu. Možnost připojení napájecího kabelu přes *gesis* konektor nebo napevno.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pro pracovní desky stolů do 30 mm tloušťky

Připojovací *gesis* konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Montážní výřez ø 80 mm, box se uchytí zespodu k desce stolu upevňovací maticí

Individuální konfigurace, variabilní výška

Velmi snadný přístup pro zapojení

Snadná demontáž


Vzhledný design

Materiál - hliník, plast

Mezinárodní certifikace



NETBOX ENERGY TOWER – ROZMĚRY

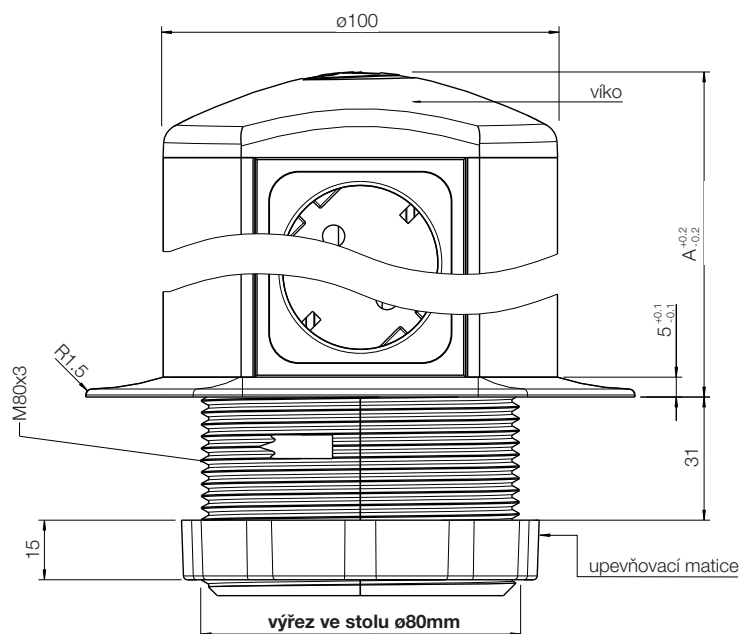

Použití:

- Psací stoly
- Konferenční stoly
- Pracovní stoly s výřezem o průměru 80 mm
- Recepce



Šikmé zásuvky umožní současné připojení více zařízení.



Víčko boxu je z černého plastu



Upevňovací matici se sloupek připevňuje k desce stolu.

Tabulka rozměrů (mm)

A = výška pohledové části sloupku

Počet modulů	A
	132.55
	185.55
	238.55
	291.55
	344.55
	397.55
	450.55
	503.55
	556.55

NETBOX - M

NETBOX M je standardní model modulárního plastového boxu pro silové, datové i komunikační zásuvky. Vyrábí se ve 2, 3 a 4modulových konfiguracích.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Možnost vzájemného spojení boxů přes *gesis* konektory GST 18i3 na vstupu i výstupu – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Vnitřní propojení 1,5 mm² (standard) nebo 2,5 mm² (volba)

Datové jednotky RJ45 až do cat.6, 100% testováno

Připevnění M boxu k podkladu – přišroubováním

– Individuální konfigurace

– 2 a 3modulové M boxy lze instalovat do podparapetního kanálu
přitlačením vrchního rámečku k plechu podparapetního kanálu
(výška rámečku 80 nebo 100 mm)

Možnost uzemnění jednotlivých boxů

Standardní barvy - černá, bílá, červená

Materiál - plast - samozhášivý UL 94-VO

- bezhalogenový DIN VDE 0472





Mezinárodní certifikace



NETBOX - M ROZMĚRY

Použití:

- Kancelářský a pokojový nábytek
- Systémy psacích a pracovních stolů
- Podparapetní kanály
- Obchody, sklady a výstavní stánky
- Příčky velkoplošných kanceláří

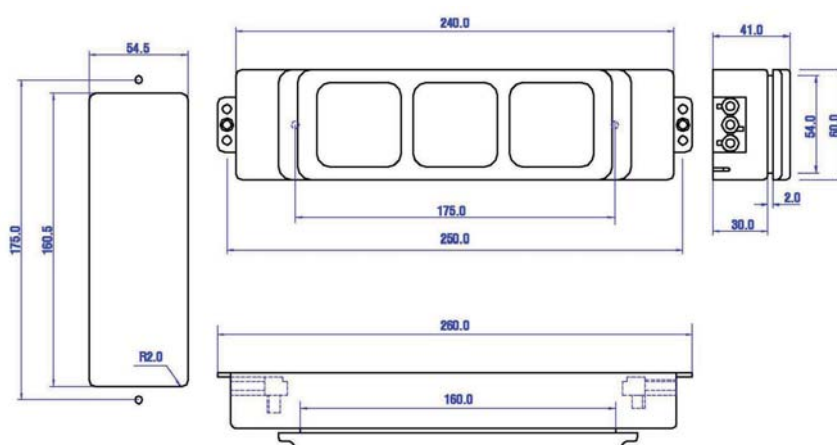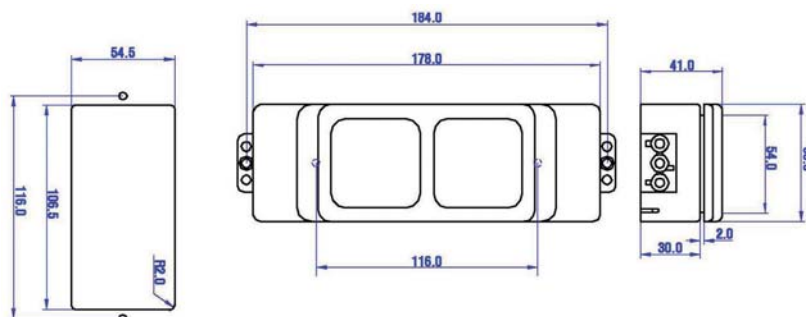

Standardní barva M-boxu - bílá, černá, červená



M box lze snadno instalovat do podparapetního kanálu





Aplikace boxu M



Netbox M pro stlačený plyn



M-box se zásuvkami IEC 320 s aretací proti vysunutí kabelu

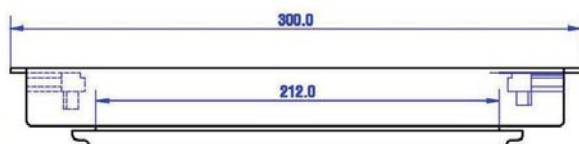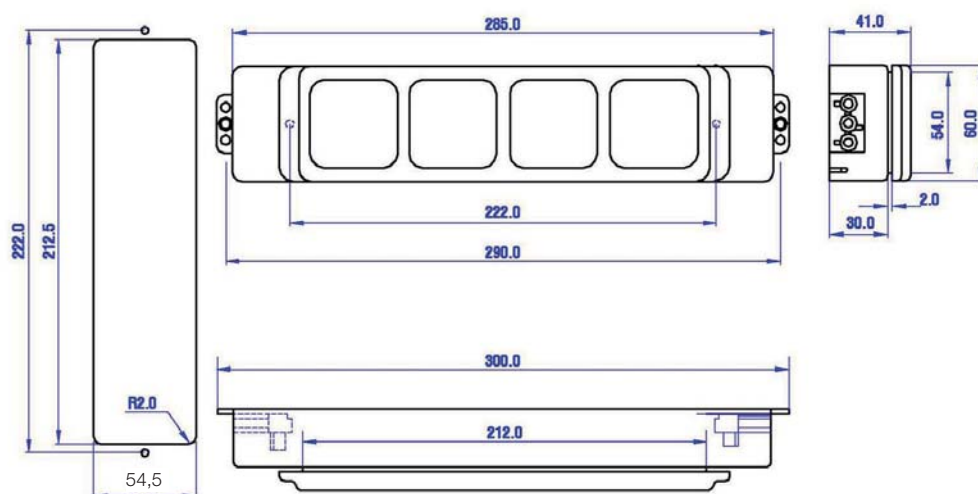

NETBOX - MK

NETBOX MK je standardní model modulárního plastového boxu pro silové zásuvky. Vyrábí se ve 2 a 3 modulových konfiguracích.

TECHNICKÉ PARAMETRY

gesis konektory GST 18i3 na vstupu a výstupu – konektory a kabeláž neleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutno uvést délku kabelů

Možnost vzájemného spojování boxů a vytváření řad

Neumožňuje montáž standardních MEYER modulů

Dodává se v provedení Schuko nebo belgicko/francouzský standard (český standard)

Lze instalovat proudový chránič, jistič

Vnitřní propojení 1,5 mm² (standard) nebo 2,5 mm² (volba)

Box nemá odnímatelný vrchní rámeček

Individuální konfigurace

Připevnění – pomocí šroubů na podklad

Možnost uzemnění jednotlivých boxů

Standardní barvy – černá, bílá, červená, zelená


Materiál – plast – samozhášivý UL 94-VO

– bezhalogenový DIN VDE 0472

Mezinárodní certifikace



NETBOX - MK ROZMĚRY

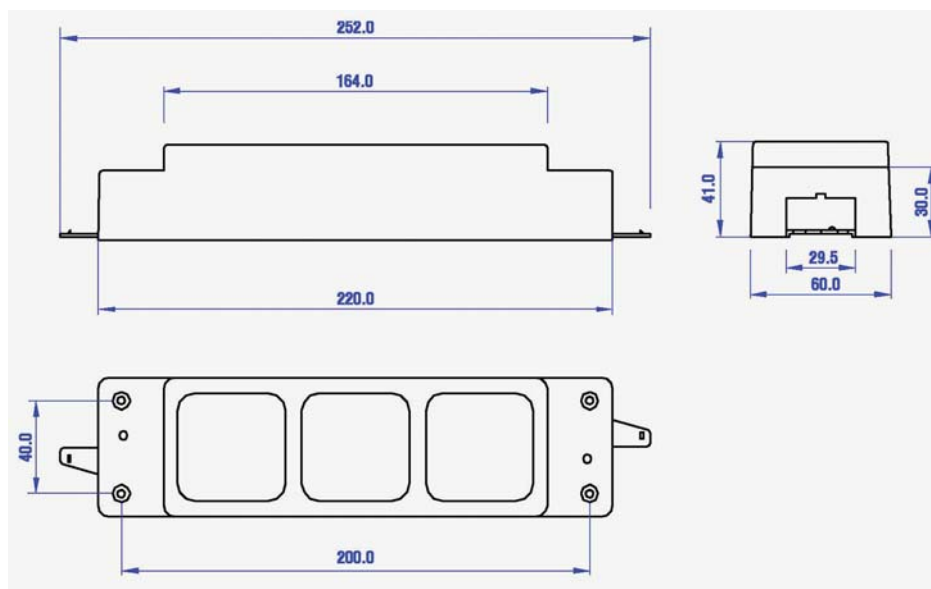

Použití:

- Nábytek
- Zdvojené podlahy a stropní podhledy
- Obchody, sklady a výstavní stánky



MK box se vyrábí v černé, bílé, červené a zelené barvě.



2 a 3modulové provedení




Instalace proudového chrániče





Boxy lze spojovat přes gesis konektory

Adaptér pro proudový chránič/jistič

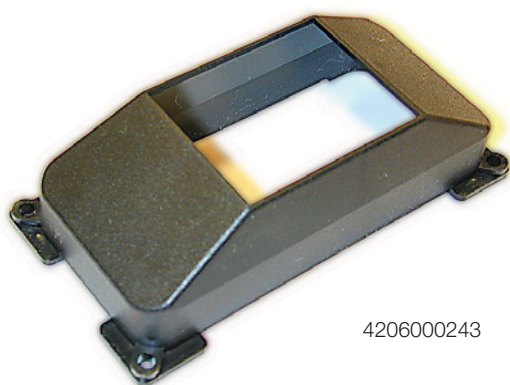

4206000243



NETBOX MEB

NETBOX MEB je propojovací modulární systém pro široké použití. Vyrábí se ve 2 a 3modulovém provedení. Díky variabilním výstupům vhodný pro umístění např. na hranu nábytkových dílců (korpusů)

TECHNICKÉ PARAMETRY

2 a 3modulové provedení

Upevňovací šroubky jsou ukryty pod odnímatelným rámečkem

Požadovaný prostor pod montážní deskou je min. 30 mm

Přímé připojení napájecího kabelu i datových kabelů

Volitelná délka kabelu do 6 m

4 kabelové vývodky – výklopné pod úhlem 0-90°

Možnost vzájemného propojování boxů MEB+MEB+ přes *gesis* konektory na propojovacích kabelech připojených napevno. Konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland gesis CON, dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutné uvést délku kabelu

Standardní barva: bílá, černá


Materiál - plast

Mezinárodní certifikace




NETBOX **MEB** – ROZMĚRY

2modulový MEB box

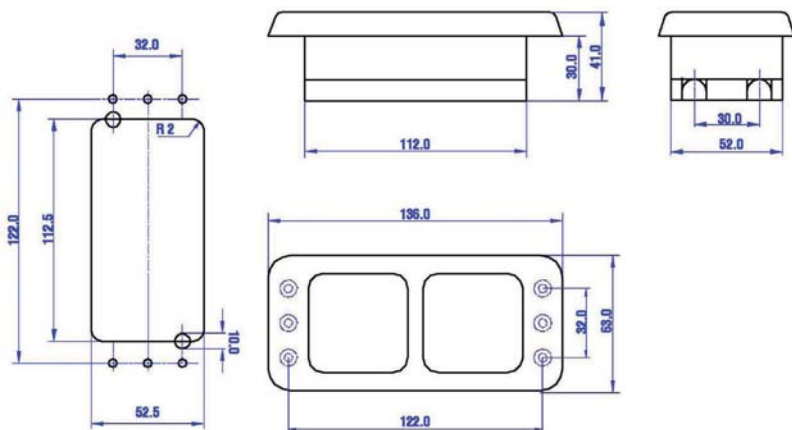

3modulový MEB box

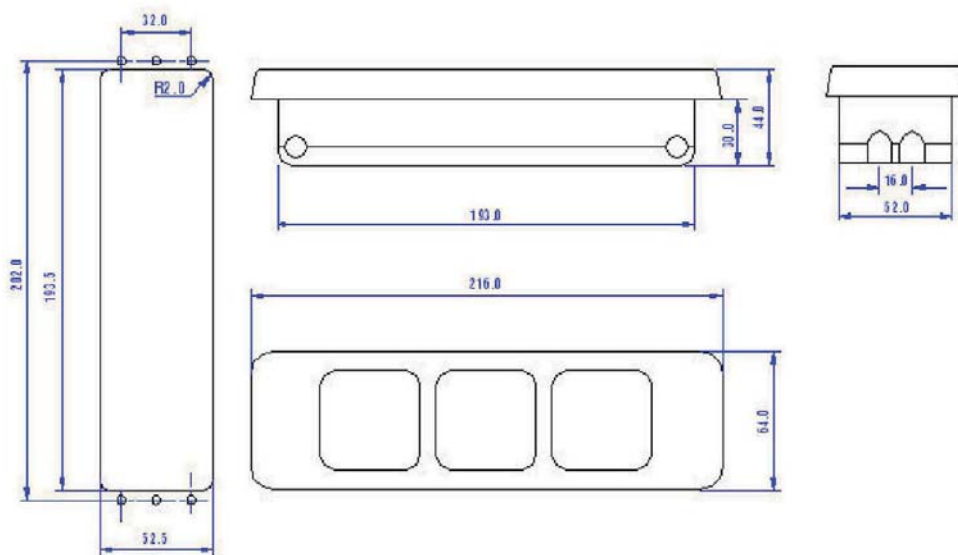

Použití:

- Kancelářský nábytek
- Oddělené systémy napájení
- Pokojový nábytek
- Obytné vozy a karavany
- Stavební přčky



Kabely s *ges/s* konektory pro možné vzájemné propojení MEB boxů.



Boxy mají vývodky pro protažení kabelů, nastavitelné o 0-90°



Kryt boxu vystupuje nad desku stolu.



Box lze osadit i datovými a komunikačními zásuvkami.

NETBOX EB

NETBOX EB je 3modulový box pro instalaci do desky nábytku

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pouze 3modulové provedení

Upevňovací šroubky jsou ukryty pod odnímatelným rámečkem

2 typy krycích rámečků – 4201370003 – standard

– 4201330003

Připojovací *gesis* konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON,
dodává www.schmachtl.cz

V objednávce je nutné uvést délku kabelu

Požadovaný prostor pod montážní deskou = min. 30 mm

Individuální konfigurace

Možnost vzájemného propojení boxů EB pomocí kabelů opatřených na obou koncích *gesis* konektory


Standardní barva: bílá, černá

Materiál - plast

Mezinárodní certifikace



NETBOX **EB** – ROZMĚRY

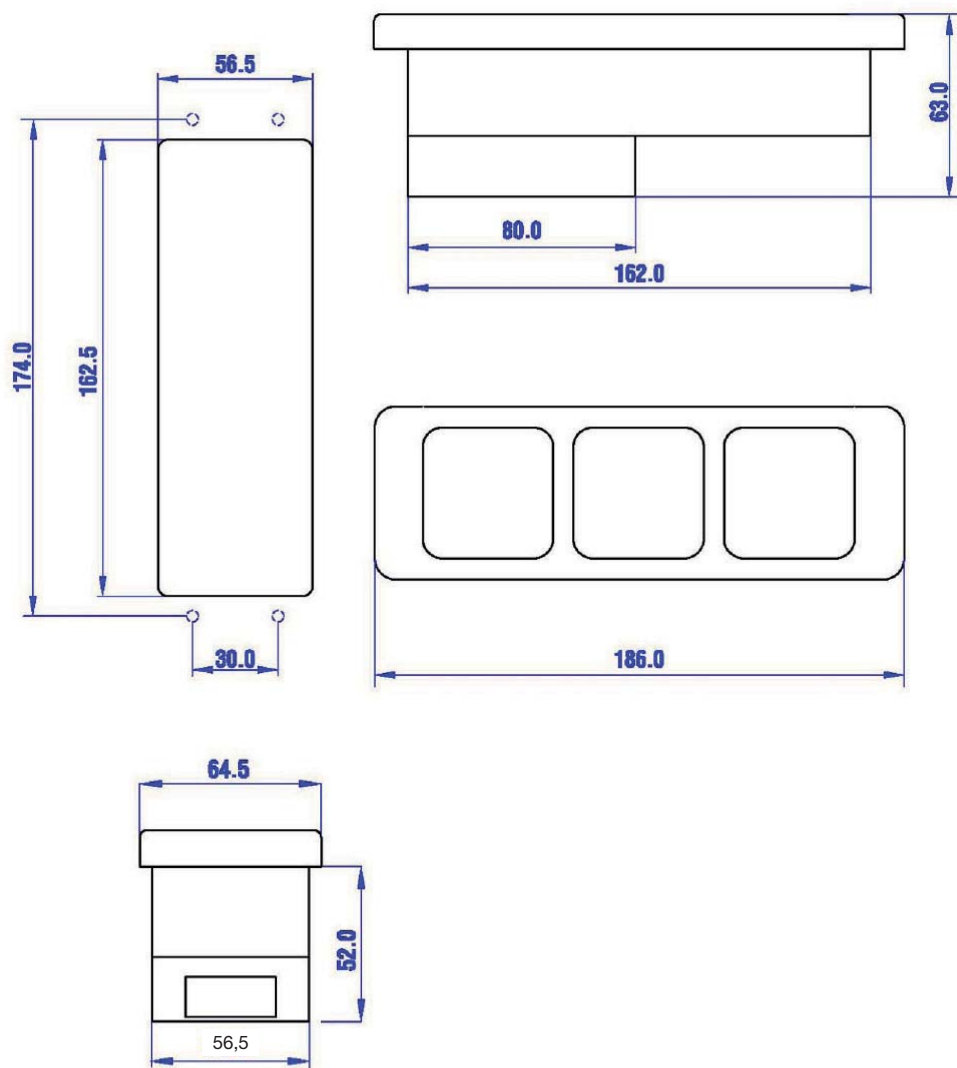

Rámečky: 4201370003 standard
420133003



4201370003 standard

420133003

Použití:

- Interiérové doplňky
- Regály a poličky
- Výroba kancelářského i pokojového nábytku
- Obchody a výstavní stánky



Datový kabel je připojený napevno.



Box se přišroubuje k desce stolu.



Box lze osadit i TV+ zásuvkami.

NETBOX PB (Profilbox)

NETBOX PB je vícemodulovou verzí NETBOXU-M v plastu vyztuženém hliníkovým rámem. Vyrábí se ve 2 až 35 modulových konfiguracích (až 1,92 m) pro silové, datové i komunikační zásuvky. Mohou být přidány jističe nebo další speciální napájecí jednotky. Do boxu lze instalovat několik nezávislých silových okruhů. Okruhy mohou být vybaveny ochrannými filtry proti rušení (nezávislých silových okruhů).

TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojovací *gesis* konektory GST 18i3 – konektory a kabeláž naleznete v katalogu Wieland *gesis* CON, dodává www.schmachtl.cz



V objednávce je nutno uvést délku kabelů
Individuální konfigurace, až 35 modulů
Možnost více silových okruhů s průběžným zapojením
Možnost uzemnění jednotlivých boxů
Jištění přes proudový chránič nebo jistič
Otvory pro přišroubování boxu k podkladu
Standardní barvy – černá, šedá
Materiál-plast, nosná konstrukce-hliník
Mezinárodní certifikace

UPEVNĚNÍ

Netclip pro desku 1,5 a 2 mm
Upevňovací spona
Profilový držák



NETBOX PB (Profibox) – ROZMĚRY

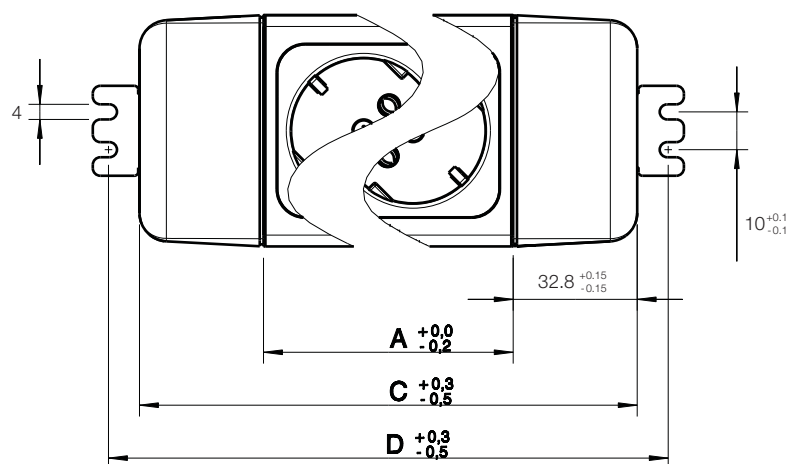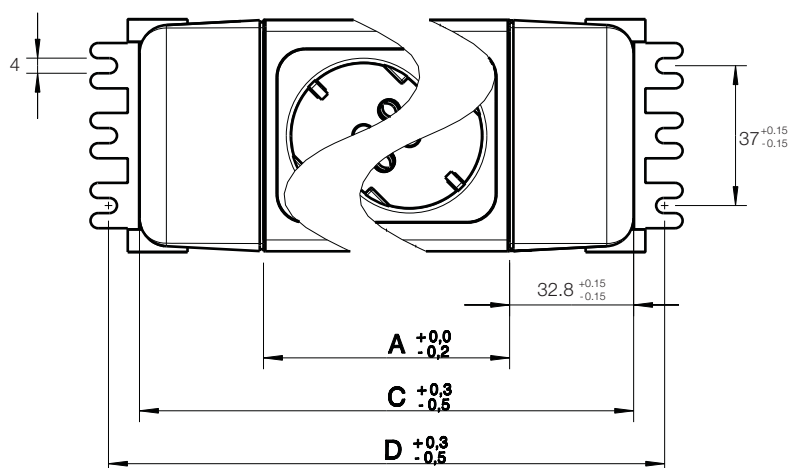

Profibox:
výška = 47 mm
šířka = 61 mm

Tabulka rozměrů (mm)

Počet modulů	A	B	D
1	106	171,6	188
2	159	224,6	241
3	212	277,6	294
4	265	330,6	347
5	318	383,6	400
6	371	436,6	453
7	424	489,6	506
8	477	542,6	559
9	530	595,6	612

A - délka instalačního profilu
C - celková délka boxu bez příchytok
D - vzdálenost upevňovacích otvorů
D = C + 16,4 mm

Příchytky:



PB M černá
obj. č. 4208500023



3-Zack černá
obj. č. 4208500103



PB 1,5 černá
obj. č. 4208500093



PB 2,0 černá
obj. č. 4208500133

Použití:

- Připojné místo pro moderní kancelářské prostředí
- Pracovní plochy pro více uživatelů
- Hudební studia
- Call centra
- Datová centra
- Zdvojené podlahy, snížené stropy



K boxu lze doobjednat příchytku pro uchycení šroubky k podkladu.



Profibox lze osadit přístroji ze široké nabídky A&H Meyer

BLACKBOX, GREYBOX

Jedná se o modulární rozbočné boxy pro elektrické rozvody. Dodávají se prodrátované a osazené *gesis* konektory podle požadavku zákazníka. Používají se k propojení několika zařízení k jednomu nebo více napěťových zdrojů. Rovněž zajišťují jednoduchou a bezpečnou organizaci kabelů. Dále umožňují flexibilní a rychlé přenastavení pomocí konektorového systému *gesis*.

Základní varianty zapojení společně s kabeláží neleznete v katalogu Wieland *gesis* CON. Dodává Schmachtl CZ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál – samozhášivý polyamid, odolný proti mechanickému poškození

Otvory pro šroubové upevnění

S vnitřním prodrátováním 1,5 mm², lze i 2,5 mm²

BLACKBOX

Lze osadit konektory pro silové připojení GST 3pólové až 5p, ST 3p až 5p

Maximální počet konektorů 8 x 3pól

GREYBOX

Lze osadit konektory pro silové připojení GST 18i 3pólové až 5p, ST 3p až 5p

a konektory pro komunikační sběrnici BST 14i (bus)


Maximální počet konektorů 12 x 3pól

Greybox má o 50% vyšší kapacitu než Blackbox




NETBOX - **BLACKBOX**, **GREYBOX** ROZMĚRY

Blackbox

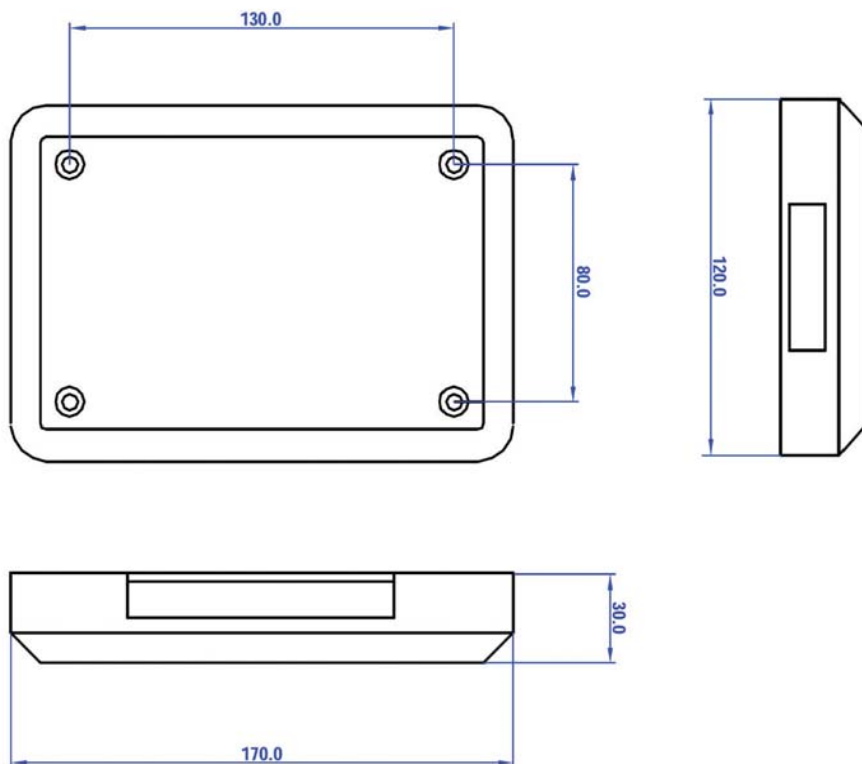

Greybox

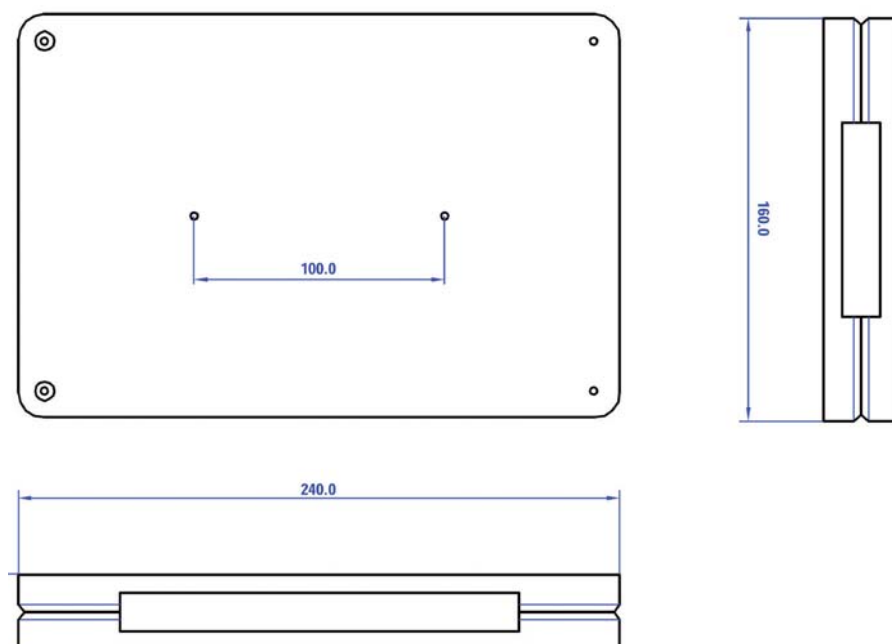


Použití:

- Zdvojené podlahy, snížené stropy, stěnové systémy
- Konstrukce obchodů, dílen a vystavovatelských míst
- Interiérové systémy
- Kanceláře, pracoviště, haly a dílny



Blackbox - konektorové připojení

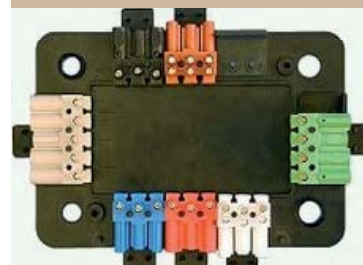

Blackbox - příklad instalace konektorů



Greybox - konektorové připojení



Greybox - příklad instalace konektorů

DALŠÍ PRODUKTY

Audio-video přepínač Pro firemní prezentace



Netbox VARIA Vícemodulový hliníkový profil



Kabelový organizér



Svítlidla s *gesis* konektory

FL28 - montážní výška 28 mm
FL40 - montážní výška 35 mm
 Výkon 15, 16, 18, 30 a 36 Watt
 Minimální balení 25 ks





Netbox CUBE Víceúčelový hliníkový sloupek



Konektorový systém










Silové zásuvky EU					
Schuko N  10/16 A, 250V~ 2p + PE přímá D, A, NL, I, S, N, L atd.	Schuko D  10/16 A, 250V~ 2p + PE šikmá D, A, NL, I, S, N, L atd.	Schuko-K N  10/16 A, 250V~ 2p + PE přímá D, A, NL, I, S, N, L	Schuko-K D  10/16 A, 250V~ 2p + PE šikmá D, A, NL, I, S, N, L	BEK N  10/16 A, 250V~ 2p + PE přímá CZ, F, B, TR	BEK D  10/16 A, 250V~ 2p + PE šikmá CZ, F, B, TR
BE N  10/16 A, 250V~ 2p + PE přímá CZ, PL, SLO, BE, FR	BE D  10/16 A, 250V~ 2p + PE šikmá CZ, PL, SLO, BE, FR	GB-Standard  13A, 250V~ 2p + PE IRL, M, CY, UK	GB-Y (fused)  13 A, 250 V~ 2p + PE s pojistkou IRL, M, CY, UK	Denmark  10 A, 250 V~ 2p + PE přímá DK	Italy D  16 A, 250 V~ 2p + PE šikmá I
EURO- Flach  2,5 A, 250V~ 2p přímá D					
Silové zásuvky mimo EU					
Israel D  16 A, 250 V~ 2p + PE šikmá ISR	Israel N  16 A, 250 V~ 2p + PE ISR	CH-13  10 A, 250 V~ 2p + PE CH	India  5 A, 250 V~ 2p + PE IN	India 5 & 15  5 & 15 A, 250 V~ 2p + PE IN	India-EU  5 A, 250 V~ 2p + PE IN
Thailand  5 & 15 A, 250 V~ 2p + PE THA	Australia  10 A, 250 V~ 2p + PE AUS	USA  15 A, 125 V~ 2p + PE USA, PH, JP			
Zásuvky pro UPS					
KG-BU IEC 320  10 A, 250 V~ 2p + PE	KG-ST IEC 320  10 A, 250 V~ 2p + PE	Israel CPS  16 A, 250 V~ 2p + PE ISR	BEK-EDV  10/16 A, 250 V~ 2p + PE F,B		
Audio + video + TV					
VGA  VGA (monitor/projektor) délka kabelu: 2 900 a 5 900mm	VGA + minijack  VGA a minijack 3,5 mm (audio), délka kabelu: 2 900 a 5 900mm	VGA + 3 RCA  VGA + audio (červený a bílý RCA) + video (žlutý RCA), délka kabelu: 2 900 mm	VGA + 2 jacks  VGA a minijack 3,5 mm (audio), délka kabelu: 2 900 a 5 900mm	VGA + RCA  VGA + video (žlutý RCA), délka kabelu: 2 900 a 5 900mm	VGA + 2 RCA  VGA + audio (červený a bílý RCA), délka kabelu: 2 900 a 5 900mm


Audio + Video + TV

2 RCA 2xCinch 2x audio (RCA červený a bílý) Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	2 minijacks 2xKlinke/Jack 3,5mm 2x audio (minijack 3,5 mm) Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	1x XLR XLR audio (mikrofón) Standardní délky kabelu: 2 900 mm	VGA + KL + 1C VGA + Cinch (Video composite) + Klinke/Jack 3,5mm VGA + audio + video Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	RCA Cinch (Video Composite) video (žlutý RCA) Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	3 RCA 3xCinch 3x cinch video + audio (L+P) Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm
S-VID S-VID S-Video MINI-DIN 4-pin Standardní délky kabelu: 2 900 mm	S-VID+audio S-VID+Audio KL S-Video MINI-DIN 4-pin+audio Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	S-VID + AV S-VID + Cinch A + V 3x cinch video + audio (L+P) S-Video MINI-DIN 4-pin+video	VGA + DVI VGA+DVI Monitor DVI + VGA Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	DVI DVI 24/5 DVI-I 24/5 digital + analog pro TFT-monitory, plasma/LCD-TVs	DVI + minijack DVI 24/5 DVI-I 24/5 digital+analog + audio minijack 3,5 mm
HDMI HDMI Digital video+audio Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	HDMI + USB HDMI+USB Digital video+audio s USB Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	HDMI + RJ45 HDMI+RJ45 Cat 5 Digital video+audio s RJ45 Cat5	HDMI + RJ45 HDMI+RJ45 Cat 6 Digital video+audio s RJ45 Cat6	VGA + KL + T VGA+KL+T (unbeleuchtet) VGA + audio 3,5mm + nepodsvícené tlačítko „ShowMe“	VGA + KL + T (B) VGA+KL+T (beleuchtet) VGA + audio 3,5mm + podsvícené tlačítko „ShowMe“
2x VGA 2x VGA VGA (monitor/projektor) Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	VGA + KT + 2 C VGA+2xC.Klinke/Jack 3,5mm VGA + 2x cinch audio + audio jack	VGA + RJ45 C5 VGA+RJ45 Cat.5 (geschaltet) VGA + RJ45 cat5. Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	VGA + RJ45 C6 VGA+RJ45 Cat.6 (geschaltet) VGA + RJ45 cat6 Standardní délky kabelu: 2 900, 5 900 mm	VGA & audio-konferenční modul Netzteil für VGA-Audio-Modul VGA & audio-konferenční modul	
VGA & audio-konferenční modul Netzteil für VGA-Audio-Modul Jen pro Netbox TURN a Wave		VGA & audio-konferenční modul s USB připojením ZU/Full Spacer Netzteil für VGA-Audio-Modul VGA 2/1 VGA IN Audio			
VGA & audio-konferenční modul s USB připojením ZU/Full Spacer Netzteil für VGA-Audio-Modul VGA 2/2 VGA A IN VGA B IN Power Jen pro Netbox TURN a Wave					
TV TV TV-coax-samec	RV RV RV-coax-samice	TV + RV TV+RV TV-samec/RV-samice coax	2x TV TV 2xTV-coax-samec		

Datové zásuvky


CORNING  RJ45 Cat.6 shielded RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	CORNING  2x RJ45 Cat.6 shielded 2x RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	CORNING  RJ45 Cat.5 shielded RJ45 cat.5 stíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL	CORNING  2x RJ45 Cat.5 shielded 2x RJ45 cat.5 stíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL	CORNING  RJ45 Cat.5e shielded RJ45 cat.5e stíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL	CORNING  2x RJ45 Cat.5e shielded 2x RJ45 cat.5e stíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL
NEXANS  1RJ45g5 1RJ45dgdřd cat.5 stíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  2RJ45g5 2x RJ45dgdřd cat.5 stíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  1RJ45g6 RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  2RJ45g6 2x RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  1RJ45u5 RJ45 cat.5 nestíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  2RJ45u5 2x RJ45 cat.5 nestíněná, tř. D LAN, ISDN & A-DSL
NEXANS  1RJ45u6 RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  2RJ45u6 2x RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	NEXANS  RJ45 Cat.5 shielded Flack/Flat + Shutter RJ45 nestíněná cat.5, tř. D LAN, ISDN & A-DSL pro UK, s prachovkou	NEXANS  RJ45 Cat.6 shielded Flack/Flat + Shutter RJ45 nestíněná cat.6, tř. E LAN, ISDN & A-DSL pro UK, s prachovkou	NEXANS  2x GG45 Cat 7 2x GG45 cat.7 stíněná, tř. F LAN + sdílené služby	AVAYA/SYSTIMAX  RJ45 Cat.6 shielded (Avaya) RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL pro Holandsko
AVAYA/SYSTIMAX  2x RJ45 Cat.6 shielded (Avaya) 2x RJ45 cat.6 nestíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL pro Holandsko	Reichle & Massari  RJ45 Cat.6 shielded R+M RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	Reichle & Massari  2x RJ45 Cat.6 shielded R+M 2x RJ45 cat.6 stíněná, tř. E LAN, ISDN & A-DSL	Telegaertner  2xRJ45g6 GC 2x RJ45 cat.6 stíněná samice-samice (SPOJKA) Gender-changer	AMP  2xRJ11 (6P4C) 2x RJ cat.3 nestíněná pro telefon, 6p, 4 kontakty, samice	AMP  RJ11 (6P4C) RJ cat.3 nestíněná pro telefon, 6p, 4 kontakty, samice

4-Portový síťový přepínač

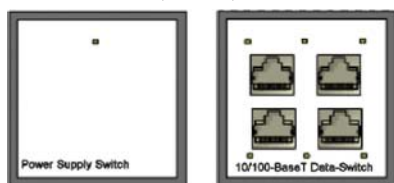

LAN, 10,100 Base-T
Umožní současné připojení 4 PC



Speciální datové zásuvky

USB  USB-A USB V 2.0, samice typ A	USB  2x USB-A 2x USB V 2.0, samice typ A	USB + RJ45  USB+RJ45 Cat 5 USB V 2.0, samice typ A s data port, cat.5	USB + RJ45  USB+RJ45 Cat 6 USB V 2.0, samice typ A s data, port cat.6	PS/2  PS/2 PS/2 Mini-Din 6-pin (HOSIDEN 6-pin samice)	US/2  2 x PS/2 2x PS/2 Mini-Din 6-pin (HOSIDEN 6-pin samice)
TAE  TAE-6 3-way, NTN Analog. telefonní zásuvky Německo/Rakousko	TF  TF Analog. telefonní zásuvky Francie				





Vypínače podsvícené

SN  Neon-Schalter, 1-polig Neon Switch, 1-pole 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 1p	2x SN  2x Neon-Schalter, 1-polig 2x Neon Switch, 1-pole 16 A / 250 V ~ 2x neon vypínač, 1p	3x SN  3x Neon-Schalter, 1-polig 3x Neon Switch, 1-pole 16 A / 250 V ~ 3x neon vypínač, 1p	SB  Neon-Schalter, 2-polig Neon Switch, 2-pole 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 2p	SB-T  Neon-Schalter, ein Trippelschutz Neon Switch, step protected 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 2p, ochrana proti náhodnému sepnutí	SB-2Y  Neon-Schalter, 2-polig 2x Sicherung Neon Switch, 2-pole 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 2p, 2x pojistka 6,3A
SB-U 10A  10 A / 250 V ~ Neon vypínač, 2p, teplot. pojistka 10 A	SN-Y  Neon-Schalter, 1-polig + Sicherung Neon Switch, 1-pole + Fuse 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 1p, pojistka 6,3 A	SN-2Y  2x Neon-Schalter 2x Sicherung 2x Neon Switch 2x Fuse 16 A / 250 V ~ 2x Neon vypínač, 1p, 2x pojistka 6,3 A	SN-3Y  Neon-Schalter + Sicherung Neon Switch 3x Fuse 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 1p, 3x pojistka 6,3A	SN-T  Neon-Schalter, seitlich verriegelt Neon Switch, lateral recessed 16 A / 250 V ~ Neon vypínač, 1p, ochrana proti náhodnému sepnutí	2SN-T  2x Neon-Schalter, verriegelt 2x Neon Switch, recessed 16 A / 250 V ~ 2x Neon vypínač, 1p, ochrana proti náhod. sepnutí
NOTAUS 2p  max. 10 A / 250 V nouzový vypínač (2x teplotní pojistka 10 A nezbytně)	S1-pol  Schalter, Flächenswippe Rocker switch 16 A / 250 V ~ vypínač - velká kolébka	SS1-pol  Schalter, Doppelswippe Double Rocker switch 16 A / 250 V ~ vypínač - dvojitá kolébka			

Pojistky

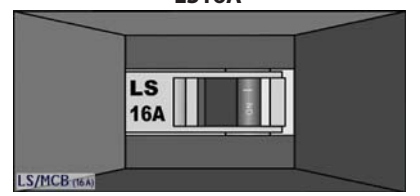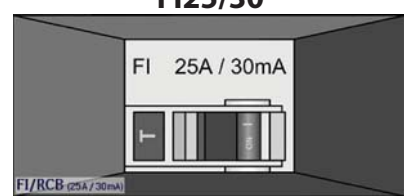Y  Sicherung/Fuse Tavná pojistka max 6,3 A / 250 V (pomalá, keramická)	2Y  2x Sicherung/Fuse 2x Tavná pojistka max 6,3 A / 250 V (pomalá, keramická)	3Y  3x Sicherung/Fuse 3x Tavná pojistka max 6,3 A / 250 V (pomalá, keramická)	U  Thermosicherung Thermac Fuse Teplotní pojistka 10 A nebo 16 A / 250 V ~ Znovunastavitelná po výpadku	2U  2x Thermosicherung 2x Thermac Fuse 2x Teplotní pojistka 10 A nebo 16 A / 250 V ~ Znovunastavitelná po výpadku	USP  A.&H. Meyer GmbH Surge Voltage Protection Überspannungsschutz Blocktrab 5 B/P U ₁ = 230 V AC I _n = 16 A AC U ₂ = 250 V AC U ₁₀ < 1.5 kV U ₁₀₀ = 4 kV CLASS III / D PŘEHENK CONTACT Přepětová ochrana 16 A / 250 V, bezpeč. třída III/D
PCY  PC+Sicherung/Fuse Pojistka s filtrem 6 A / 250 V Filtř proud. rážů	LS16A  LS/ MCB (16 A) Jistič, 1 pól (MCB) 10 nebo 16 A / 250 V ~ Znovunastavitelný po výpadku	2LS16A  multi9 C16 400V ~ Jistič, 2 póly (MCB) 10 nebo 16 A / 250 V ~ Znovunastavitelný po výpadku			
FI25/30  FI 25A / 30mA FI/RCB (25A / 30mA) Proudový chránič 2 póly (RCB) max. zátěž 25 A / 30 mA / 250 V ~ Znovunastavitelný po výpadku, test.tlačítko					

ST-GST konektory

ST18/3 ST  16 A / 250 V ~ Samec konektor ST18/3	ST18/3 BU  16 A / 250 V ~ Samice konektor ST18/3	2xST18/3 BU  16 A / 250 V ~ 2x Samice konektor ST18/3	GST18/3 ST  16 A / 250 V ~ Samec konektor GST18/3	GST18/3 BU  16 A / 250 V ~ Samice konektor GST18/3	2xGST18/3 BU  16 A / 250 V ~ 2x Samice konektor GST18/3
ST17/2 ST  16 A / 250 V ~ Samec konektor ST17/2	ST17/2 BU  16 A / 250 V ~ Samice konektor ST17/2	2xST17/2 BU  16 A / 250 V ~ 2x Samice konektor ST17/2	3xST17/2 BU  16 A / 250 V ~ 3x Samice konektor ST17/2	ST17/2 ST  16 A / 250 V ~ Samec konektor ST17/2	ST17/2 BU  16 A / 250 V ~ Samice konektor ST17/2
2xST17/2 BU  16 A / 250 V ~ 2x Samice konektor ST17/2	3xST17/2 BU  16 A / 250 V ~ 3x Samice konektor ST17/2	3xBST14/2 BU  3 A / 50 V ~ 3x Samice konektor BST14/2	ST18/3 ST+U  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samec konektor ST18 / 3 + teplotní pojistka	ST18/3 BU+U  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samice konektor ST18 / 3 + teplotní pojistka	GST18/3 ST+U  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samec konektor GST18/3 + teplotní pojistka
GST18/3 BU+U  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samice konektor GST18/3 + teplotní pojistka	ST18/3 ST+SN  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samec konektor ST18 / 3 + 1 pól. neon. spínač	ST18/3 BU+SN  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samice konektor ST18 / 3 + 1 pól. neon. spínač	GST18/3 ST+SN  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samec konektor GST18/3 + 1 pól. neon. spínač	GST18/3 BU+SN  10 nebo 16 A / 250 V ~ Samice konektor GST18/3 + 1 pól. neon. spínač	

Různé

ZU  Záslepka	Tunnel 2x CO  Průchodka Ne pro TURN, WAVE, ET	Tunnel 1x KA  svírací průchodka Ne pro TURN, WAVE, ET	Tunnel 2 x KA  2x svírací průchodka Ne pro TURN, WAVE, ET	Tunnel 2  Průchodka pro svazek kabelů Ne pro TURN, WAVE, ET	FUNKSTUHL  Dálkově řízený časový spínač
Master-Slave- module  Časový spínač pro nepoužívaný spotřebič citlivost 15-200W	TFT Mount  Držák pro stojan monitoru Pro LINE	Lap Guard  Držák pro zámek laptopu Pro TURN, WAVE, LINE, ET	LED - Leuchte  LED svítidla s vypínačem 2,1W Pro LINE		

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Zásuvkové boxy NETBOX jsou podle typu určeny pro zabudování do pracovních a laboratorních stolů, do kancelářského, pokojového i kuchyňského nábytku. Cenově výhodné plastové zásuvkové profily a rozbočné krabice lze instalovat do dutých stěn, podlah a stavebních příček.

Vzhledem k elektrické funkci je nutno boxy instalovat vždy v suchém prostředí.

NETBOX se nesmí používat ve výbušném prostředí (tam, kde se používají vznětlivé kapaliny). Rovněž tento systém nelze instalovat a používat ve venkovním prostředí.

Boxy jsou vybaveny na spodní straně zemnicí svorkou pro připojení zemnicího vedení. Maximální výkonové zatížení instalačního profilu je 16 A/ 3680W/ 230Volt.

Všechny produkty NETSYSTEM (zásuvkové boxy, instalační profily, rozbočovací krabice přístroje, komponenty NETLINE - přívodní a propojovací kabely, konektory, atd.) mají tyto vlastnosti:

jsou podrobeny výstupní kontrole a 100% kusové zkoušce

- lze je instalovat do nábytku a dutých stěn
- profily lze osadit komponenty ze širokého sortimentu A & H Meyer - silovými, datovými a komunikačními zásuvkami. Vzhledem k jejich modulárnímu provedení mohou být instalovány v libovolné kombinaci.

Produkty NETSYSTEM se vyrábějí ve standardních barvách uvedených v katalogu. Na poptávku lze dodat i speciální kombinaci barev.

Propojovací kabely gesis naleznete v katalogu Wieland gesis CON, Schmachtl CZ

Webové stránky www.schmachtl.cz

Vlastnosti použitého materiálu:

Plasty: samozhášivé podle UL 94-V0
bezhalogenové
UV rezistentní

Opravy

Opravu NETBOXU smí provádět pouze výrobce a jeho autorizovaná osoba nebo firma.



Mezinárodní certifikace



recyklace



C E



Vhodné pro nábytek



Vhodné pro duté prostory



DEMKO



NEMKO



SEMKO



FIMKO



KEMA / KEUR



TÜV / GS



ENEC 05



IMQ



Taff - Tecken



SIRIM



PSB



CEBEC



ÖVE



VDE

BS 5733

BS 6396

AUSTRALIAN
STANDARD

OBSAH:

Úvod	1
TURN / TURN Comfort	2
AXIAL / AXIAL Comfort	4
WAVE	6
SURF	8
GLOBAL	10
LINE	12
COMBI	14
POINT	16
ENERGY TOWER	18
M	20
MK	22
MEB	24
EB	26
PROFILBOX	28
BLACKBOX, GREYBOX	30
Další produkty	32
Seznam přístrojů	33
Všeobecné informace, certifikace	34



Distributor v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel.: +420 244 001 500; Fax: +420 244 910 700

e-mail: office@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Smetanova 2401, 760 01 Zlín

Tel.: +420 577 002 790; Fax: +420 577 002 791

e-mail: office.zlin@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Distributor pro Slovenskou republiku:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVÍ

Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava

Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601

e-mail: office@schmachtl.sk

www.schmachtl.sk

