


Inhalt	Seite
Steckvorrichtungen, CEE CEWE	
CEE CEWE MODUL	13/2
Grundset	13/3
Standardtypen CEE	13/3
Stecker	13/4
Kupplung	13/4
Wandsteckdose	13/5
Wandgerätestecker	13/6
Aufputzsteckdose für Durchgangsverdrahtung	13/6
Steckdose mit LS-Schalter	13/7
Steckdose mit FI-Schalter, 30 mA	13/8
Steckdose abschaltbar, verriegelt	13/8
Steckdose abschaltbar, verriegelt mit LS-Schalter	13/9
Steckdose abschaltbar, verriegelt mit FI-Schalter, 30 mA	13/10
Anbausteckdose gerade mit Kleinst-Flansch	13/10
Anbausteckdose gerade mit Universal-Flansch	13/11
Anbausteckdose abgewinkelt mit Kleinst-Flansch	13/11
Anbausteckdose abgewinkelt mit Flansch	13/12
Anbaugerätestecker	13/12
Dreifach-Steckadapter	13/13
CEE 16 A + Schuko	13/13
Anschlusskasten	13/13
Drehfeldrichtungsanzeiger	13/13
Phasenwender	13/14
Stecker mit eingebautem Phasenwender	13/14
Übergangsadapter	13/14
Steck-Stop	13/14

Steckvorrichtungen, CEE CEWE


Flexibilität ist Standard

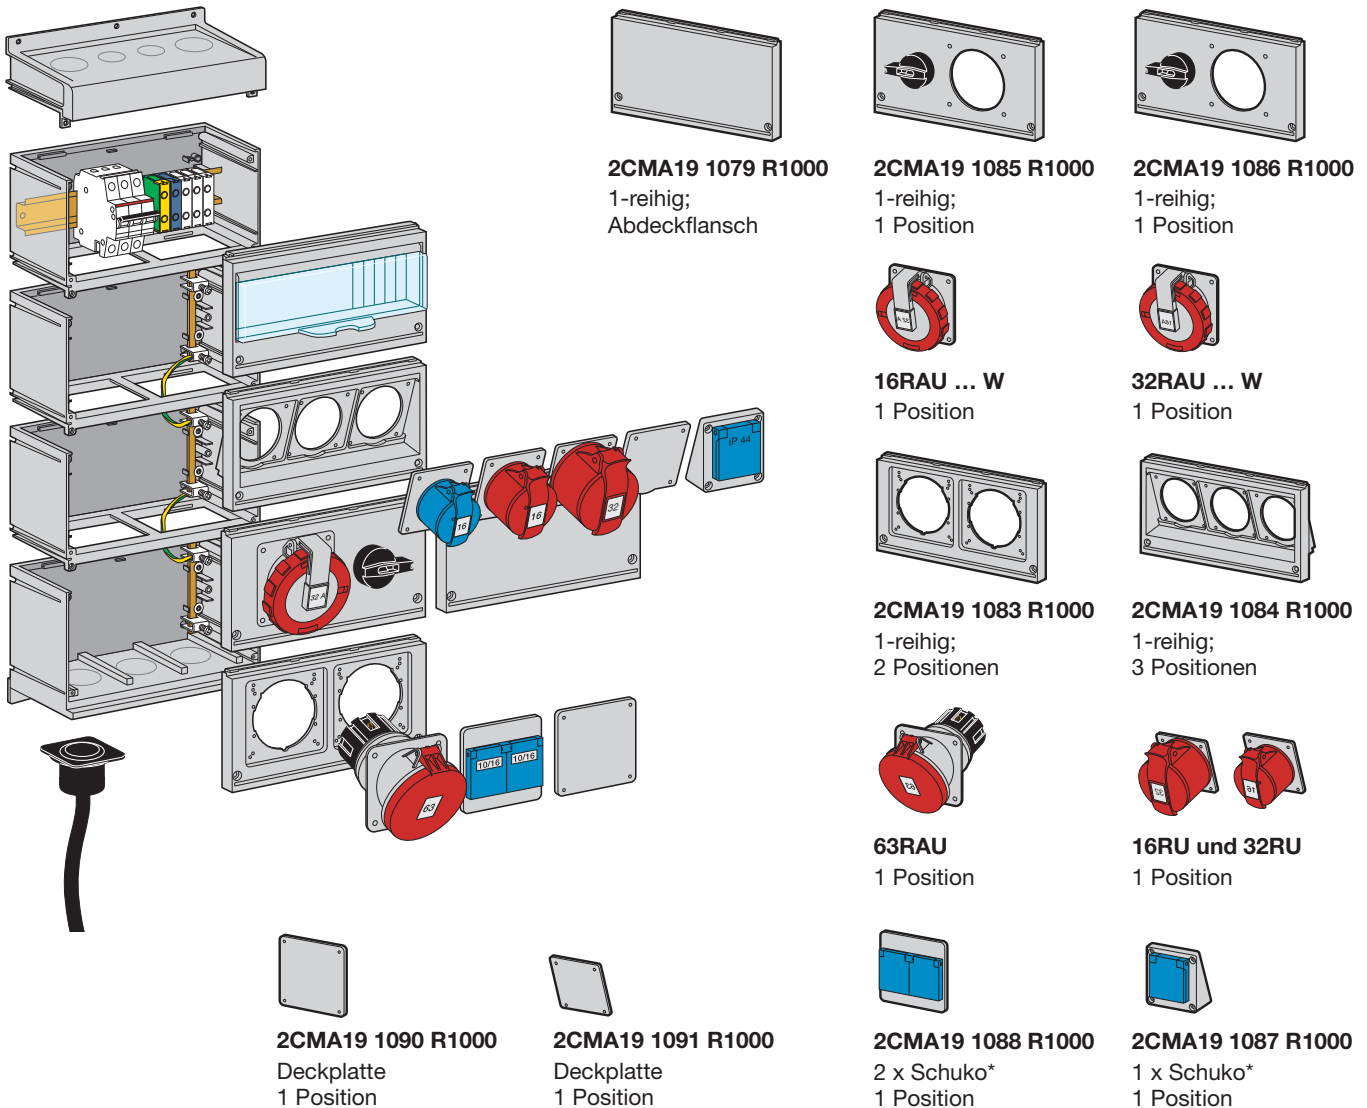


* auch für örtliche Standards, z. B. französisch/belgische, dänische und nationale Konfigurationen

13


Zubehör



2CMA19 1080 R1000
Erdungsschienen
1 Paar inkl.
8 Anschlussklemmen
L = 2 Reihen



2CMA19 1089 R1000
DIN Front mit Deckel
(enthalten in MCE 2 – 4)
13-modulare DIN
Schiene enthalten



2CMA19 1082 R1000
Mittелеlement
1 Reihe, H = 130 mm




2CMA19 1103 R1000
Anschlussklemme
2 x 16 mm² CU
3 x Phase, 1 x N, 1 x PE



2CMA17 0188 R1000
KIG Kabeleinführung
für 18 – 48 mm ø

Steckvorrichtungen, CEE CEWE

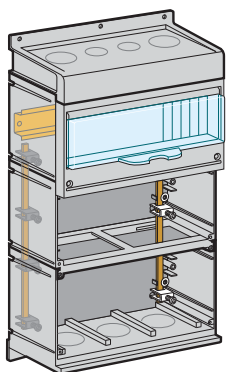

MP32/2, Kunststoff



M32/2 JFB, Metall

Typ	Beschreibung	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Grundset

Grundset und Bauteile für örtliche Anpassung und Gestaltung. Das Standardpaket enthält: N+PE Schienen + Anschlüsse und Einspeisung für 2 x 16 mm²/1 x 35 mm². Lose Bauteile werden einschließlich aller erforderlichen Montageteile geliefert.

Schutzart: IP 44

FMCE40	1 Reihe ohne DIN Schiene und Abdeckflansch	2CMA 191 077 R1000	91077 4	37,70	19		1
MCE1	1 Reihe mit DIN Schiene ohne Abdeckflansch	2CMA 191 098 R1000	91098 9	88,00	19		1
MCE2	2-reihig, 1 DIN und 1 leere	2CMA 191 099 R1000	91099 6	146,00	19		1
MCE3	3-reihig, 1 DIN und 2 leere	2CMA 191 100 R1000	91100 9	174,00	19		1
MCE4	4-reihig, 1 DIN und 3 leere	2CMA 191 101 R1000	91101 6	200,00	19		1
MCE5	5-reihig, 2 DIN und 3 leere	2CMA 191 102 R1000	91102 3	211,00	19		1

Standardtypen CEE

Typ	Beschreibung	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

MPR16, Kunststoff

Steckdose: 2 x 10/16 A; 1 x 16 A; 3P+N+E; IEC 60309-2; B x H x T: 250 x 300 x 160; IP 44

MPR16	mit FI	16	230/400~	2CMA 168 997 R1000	68997 7	144,00	99	2,3	1
MP16/1	ohne FI	16	230/400~	2CMA 168 998 R1000	68998 4	109,00	99	2,0	1

MPR16/3, Kunststoff

Steckdose: 4 x 10/16 A; 3 x 16 A; 3P+N+E; IEC 60309-2; B x H x T: 250 x 430 x 169; IP 44

MPR16/3	mit FI	16	230/400~	2CMA 168 995 R1000	68995 3	202,00	99	3,4	1
MP16/3	ohne FI	16	230/400~	2CMA 168 996 R1000	68996 0	154,00	99	3,1	1

MP32/2, Kunststoff

Steckdose: 5 x 10/16 A; 1 x 16 A (3P+N+E); 1 x 32 A (3P+N+E); IEC 60309-2
B x H x T: 250 x 430 x 160; IP 44

MPR32	mit FI	32	230/400~	2CMA 168 991 R1000	68991 5	222,00	99	4,0	1
MP32/2	ohne FI	32	230/400~	2CMA 168 992 R1000	68992 2	175,00	99	3,1	1

MPR63/1, Kunststoff

Steckdose: 3 x 10/16 A; 1 x 16 A (3P+N+E); 1 x 32 A (3P+N+E); 1 x 63 A (3P+N+E); IEC 60309-2
B x H x T: 250 x 560 x 160; IP 44

MPR63/1	mit FI	63	230/400~	2CMA 168 988 R1000	68988 5	326,00	99	5,4	1
MP63*	ohne FI	63	230/400~	2CMA 168 990 R1000	68990 8	194,00	99	4,0	1

*B x H x T: 250 x 430 x 160

MP32/SW1, Kunststoff

Steckdose: 1 x 10/16 A; 2 x 16 A (3P+N+E); 1 x 32 A (3P+N+E) verriegelt; IEC 60309-2
B x H x T: 250 x 430 x 160; IP 44

MP32/SW1	ohne FI	32	230/400~	2CMA 168 987 R1000	68987 8	225,00	99	4,1	1
----------	---------	----	----------	--------------------	---------	--------	----	-----	---

M16/2 JFB, Metall

Steckdose: 2 x 10/16 A; 1 x 16 A (3P+N+E); IEC 60309-2; B x H x T: 250 x 314 x 172; IP 44

M16/2 JFB	mit FI	16	230/400~	2CMA 179 349 R1000	79349 0	328,00	99	4,55	1
-----------	--------	----	----------	--------------------	---------	--------	----	------	---

M32/2 JFB, Metall

Steckdose: 4 x 10/16 A; 1 x 16 A (3P+N+E); 1 x 32 A (3P+N+E); IEC 60309-2
B x H x T: 250 x 574 x 179; IP 44

M32/2 JFB	mit FI	32	230/400~	2CMA 179 351 R1000	79351 3	476,00	99	7,35	1
-----------	--------	----	----------	--------------------	---------	--------	----	------	---

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Stecker
IP 44
spritzwassergeschützt



Stecker
IP 67
wasserdicht



Kupplung
IP 44

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Stecker

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216P6	3	16	230	2CMA 193 002 R1000	66002 0	20,70	75	0,13	10
216P9	3	16	400	2CMA 193 003 R1000	66003 7	31,20	75	0,13	10
232P6	3	32	230	2CMA 193 026 R1000	66026 6	28,80	75	0,21	10
232P9	3	32	400	2CMA 193 027 R1000	66027 3	40,20	75	0,21	10
263P6	3	63	230	2CMA 166 742 R1000	66742 5	77,50	75	0,60	1
263P9	3	63	400	2CMA 166 744 R1000	66744 9	90,00	75	0,60	1

3P+E

316P6	4	16	400	2CMA 193 010 R1000	66010 5	21,90	75	0,18	10
332P6	4	32	400	2CMA 193 034 R1000	66034 1	29,30	75	0,22	10
363P6	4	63	400	2CMA 166 752 R1000	66752 4	79,50	75	0,70	1

3P+N+E

416P6	5	16	400	2CMA 193 019 R1000	66019 8	11,20	19	0,19	10
432P6	5	32	400	2CMA 193 043 R1000	66043 3	15,00	19	0,24	10
463P6	5	63	400	2CMA 166 764 R1000	66764 7	83,00	75	0,75	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216P6W	3	16	230	2CMA 166 460 R1000	66460 8	43,50	75	0,18	1
216P9W	3	16	400	2CMA 166 462 R1000	66462 2	54,00	75	0,18	1
232P6W	3	32	230	2CMA 166 722 R1000	66722 7	64,50	75	0,28	1
232P9W	3	32	400	2CMA 166 724 R1000	66724 1	76,00	75	0,28	1
263P6W	3	63	230	2CMA 166 776 R1000	66776 0	88,00	75	0,65	1
263P9W	3	63	400	2CMA 166 778 R1000	66778 4	105,00	75	0,65	1
2125P6W	3	125	230	2CMA 166 810 R1000	66810 1	278,00	74	1,20	1

3P+E

316P6W	4	16	400	2CMA 166 476 R1000	66476 9	52,00	75	0,24	1
332P6W	4	32	400	2CMA 166 738 R1000	66738 8	76,00	75	0,30	1
363P6W	4	63	400	2CMA 166 786 R1000	66786 9	90,00	75	0,70	1
3125P6W	4	125	400	2CMA 166 816 R1000	66816 3	268,00	74	1,23	1

3P+N+E

416P6W	5	16	400	2CMA 166 494 R1000	66494 3	54,50	75	0,26	1
432P6W	5	32	400	2CMA 166 524 R1000	66524 7	75,00	75	0,32	1
463P6W	5	63	400	2CMA 166 798 R1000	66798 2	92,50	75	0,75	1
4125P6W	5	125	400	2CMA 166 828 R1000	66828 6	278,00	74	1,35	1

Kupplung

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216C6	3	16	230	2CMA 193 050 R1000	66050 1	25,70	75	0,16	10
216C9	3	16	400	2CMA 193 051 R1000	66051 8	35,80	75	0,16	10
232C6	3	32	230	2CMA 193 074 R1000	66074 7	34,80	75	0,26	10
232C9	3	32	400	2CMA 193 075 R1000	66075 4	46,00	75	0,26	10
263C6	3	63	230	2CMA 166 840 R1000	66840 8	85,50	75	0,80	1
263C9	3	63	400	2CMA 166 842 R1000	66842 2	90,50	75	0,80	1

3P+E

316C6	4	16	400	2CMA 193 058 R1000	66058 7	26,40	75	0,23	10
332C6	4	32	400	2CMA 193 082 R1000	66082 2	35,80	75	0,28	10
363C6	4	63	400	2CMA 166 850 R1000	66850 7	89,00	75	0,83	1

3P+N+E

416C6	5	16	400	2CMA 193 067 R1000	66067 9	13,60	19	0,24	10
432C6	5	32	400	2CMA 193 091 R1000	66091 4	17,70	19	0,30	10
463C6	5	63	400	2CMA 166 862 R1000	66862 0	94,00	75	0,88	1

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Kupplung
IP 67



Wandsteckdose
IP 44



Wandsteckdose
IP 67

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Kupplung

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216C6W	3	16	230	2CMA 166 538 R1000	66538 4	52,50	75	0,22	1
216C9W	3	16	400	2CMA 166 540 R1000	66540 7	61,00	75	0,22	1
232C6W	3	32	230	2CMA 166 584 R1000	66584 1	77,50	75	0,35	1
232C9W	3	32	400	2CMA 166 586 R1000	66586 5	89,00	75	0,35	1
263C6W	3	63	230	2CMA 166 874 R1000	66874 3	96,50	75	0,80	1
263C9W	3	63	400	2CMA 166 876 R1000	66876 7	115,00	75	0,80	1
2125C6W	3	125	230	2CMA 166 918 R1000	66918 4	307,00	74	1,37	1

3P+E

316C6W	4	16	400	2CMA 166 554 R1000	66554 4	58,00	75	0,31	1
332C6W	4	32	400	2CMA 166 604 R1000	66604 6	81,00	75	0,38	1
363C6W	4	63	400	2CMA 166 894 R1000	66894 1	100,00	75	0,83	1
3125C6W	4	125	400	2CMA 166 924 R1000	66924 5	312,00	74	1,41	1

3P+N+E

416C6W	5	16	400	2CMA 166 572 R1000	66572 8	64,00	75	0,32	1
432C6W	5	32	400	2CMA 166 618 R1000	66618 3	88,00	75	0,41	1
463C6W	5	63	400	2CMA 166 906 R1000	66906 1	97,00	75	0,88	1
4125C6W	5	125	400	2CMA 166 936 R1000	66936 8	328,00	74	1,53	1

Wandsteckdose

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RS6	3	16	230	2CMA 193 098 R1000	93098 7	28,60	75	0,19	10
216RS9	3	16	400	2CMA 193 099 R1000	93099 4	43,40	75	0,19	10
232RS6	3	32	230	2CMA 193 122 R1000	93122 9	40,30	75	0,30	10
232RS9	3	32	400	2CMA 193 123 R1000	93123 6	49,50	75	0,30	10
263RS6	3	63	230	2CMA 167 476 R1000	67476 8	117,00	75	0,95	1
263RS9	3	63	400	2CMA 167 478 R1000	67478 2	130,00	75	0,95	1

3P+E

316RS6	4	16	400	2CMA 193 106 R1000	93106 9	29,60	75	0,24	10
332RS6	4	32	400	2CMA 193 130 R1000	93130 4	42,70	75	0,32	10
363RS6	4	63	400	2CMA 167 498 R1000	67498 0	117,00	75	0,99	1

3P+N+E

416RS6	5	16	400	2CMA 193 115 R1000	93115 1	14,90	19	0,25	10
432RS6	5	32	400	2CMA 193 139 R1000	93139 7	20,40	19	0,34	10
463RS6	5	63	400	2CMA 167 484 R1000	67484 3	123,00	75	1,05	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RS6W	3	16	230	2CMA 167 149 R1000	67149 1	58,50	75	0,34	1
216RS9W	3	16	400	2CMA 167 150 R1000	67150 7	69,00	75	0,34	1
232RS6W	3	32	230	2CMA 167 172 R1000	67172 9	78,00	75	0,41	1
232RS9W	3	32	400	2CMA 167 173 R1000	67173 6	89,50	75	0,41	1
263RS6W	3	63	230	2CMA 167 306 R1000	67306 8	128,00	75	1,35	1
263RS9W	3	63	400	2CMA 167 308 R1000	67308 2	146,00	75	1,35	1
2125RS6W	3	125	230	2CMA 167 246 R1000	67246 7	421,00	74	4,00	1

3P+E

316RS6W	4	16	400	2CMA 167 157 R1000	67157 6	59,50	75	0,37	1
332RS6W	4	32	400	2CMA 167 180 R1000	67180 4	79,50	75	0,43	1
363RS6W	4	63	400	2CMA 167 316 R1000	67316 7	129,00	75	1,45	1
3125RS6W	4	125	400	2CMA 167 252 R1000	67252 8	436,00	74	4,10	1

3P+N+E

416RS6W	5	16	400	2CMA 167 166 R1000	67166 8	63,50	75	0,40	1
432RS6W	5	32	400	2CMA 167 189 R1000	67189 7	85,50	75	0,48	1
463RS6W	5	63	400	2CMA 167 328 R1000	67328 0	135,00	75	1,55	1
4125RS6W	5	125	400	2CMA 167 264 R1000	67264 1	460,00	74	4,25	1

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Wandgerätestecker
IP 44
IP 67

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Wandgerätestecker

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216BS6	3	16	230	2CMA 193 290 R1000	93290 5	34,40	75	0,15	10
216BS9	3	16	400	2CMA 193 291 R1000	93291 2	44,00	75	0,15	10
232BS6	3	32	230	2CMA 193 314 R1000	93314 8	45,20	75	0,25	10
232BS9	3	32	400	2CMA 193 315 R1000	93315 5	56,50	75	0,25	10
263BS6	3	63	230	2CMA 167 544 R1000	67544 4	91,00	75	0,80	1
263BS9	3	63	400	2CMA 167 546 R1000	67546 8	93,00	75	0,80	1

3P+E

316BS6	4	16	400	2CMA 193 298 R1000	93298 1	36,60	75	0,19	10
332BS6	4	32	400	2CMA 193 322 R1000	93322 3	46,60	75	0,27	10
363BS6	4	63	400	2CMA 167 554 R1000	67554 3	95,00	75	0,85	1

3P+N+E

416BS6	5	16	400	2CMA 193 307 R1000	93307 0	39,90	75	0,20	10
432BS6	5	32	400	2CMA 193 331 R1000	93331 5	51,00	75	0,29	10
463BS6	5	63	400	2CMA 167 566 R1000	67566 6	112,00	75	0,90	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216BS6W	3	16	230	2CMA 167 044 R1000	67044 9	59,00	75	0,36	1
216BS9W	3	16	400	2CMA 167 046 R1000	67046 3	70,00	75	0,36	1
232BS6W	3	32	230	2CMA 167 090 R1000	67090 6	74,50	75	0,44	1
232BS9W	3	32	400	2CMA 167 092 R1000	67092 0	93,50	75	0,44	1
263BS6W	3	63	230	2CMA 167 340 R1000	67340 2	132,00	75	1,20	1
263BS9W	3	63	400	2CMA 167 342 R1000	67342 6	149,00	75	1,20	1
2125BS6W	3	125	230	2CMA 167 276 R1000	67276 4	418,00	74	4,00	1

3P+E

316BS6W	4	16	400	2CMA 167 060 R1000	67060 9	62,50	75	0,41	1
332BS6W	4	32	400	2CMA 167 104 R1000	67104 0	83,00	75	0,46	1
363BS6W	4	63	400	2CMA 167 350 R1000	67350 1	136,00	75	1,30	1
3125BS6W	4	125	400	2CMA 167 282 R1000	67282 5	447,00	74	4,10	1

3P+N+E

416BS6W	5	16	400	2CMA 167 078 R1000	67078 4	66,00	75	0,43	1
432BS6W	5	32	400	2CMA 167 122 R1000	67122 4	88,50	75	0,48	1
463BS6W	5	63	400	2CMA 167 362 R1000	67362 4	142,00	75	1,40	1
4125BS6W	5	125	400	2CMA 167 294 R1000	67294 8	470,00	74	4,25	1

Aufputzsteckdose für Durchgangsverdrahtung

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RL6	3	16	230	2CMA 168 388 R1000	68388 3	33,20	75	0,60	1
216RL9	3	16	400	2CMA 168 389 R1000	68389 0	43,60	75	0,60	1
232RL6	3	32	230	2CMA 168 411 R1000	68411 8	44,60	75	0,66	1
232RL9	3	32	400	2CMA 168 412 R1000	68412 5	56,00	75	0,66	1

3P+E

316RL6	4	16	400	2CMA 168 396 R1000	68396 8	45,90	75	0,63	1
332RL6	4	32	400	2CMA 168 419 R1000	68419 4	45,40	75	0,67	1

3P+N+E

416RL6	5	16	400	2CMA 168 405 R1000	68405 7	49,40	75	0,66	1
432RL6	5	32	400	2CMA 168 428 R1000	68428 6	50,50	75	0,69	1



Aufputzsteckdose für
Durchgangsverdrahtung
IP 44

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Aufputzsteckdose für Durchgangsverdrahtung IP 67



Steckdose mit LS-Schalter IP 44
IP 67

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Aufputzsteckdose für Durchgangsverdrahtung

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RL6W	3	16	230	2CMA 168 458 R1000	68458 3	108,00	74	0,63	1
216RL9W	3	16	400	2CMA 168 459 R1000	68459 0	69,00	75	0,63	1
232RL6W	3	32	230	2CMA 168 481 R1000	68481 1	78,00	75	0,69	1
232RL9W	3	32	400	2CMA 168 482 R1000	68482 8	89,50	75	0,69	1
CUHV 263-6	3	63	230	2CMA 178 840 R1000	78840 3	130,00	75	1,14	1
2125RL6W	3	125	230	2CMA 168 527 R1000	68527 6	434,00	74	4,00	1

3P+E

316RL6W	4	16	400	2CMA 168 466 R1000	68466 8	110,00	74	0,66	1
332RL6W	4	32	400	2CMA 168 489 R1000	68489 7	86,00	74	0,70	1
CUHV 363-6	4	63	400	2CMA 178 842 R1000	78842 7	131,00	74	1,17	1
3125RL6W	4	125	400	2CMA 168 530 R1000	68530 6	446,00	74	4,10	1

3P+N+E

416RL6W	5	16	400	2CMA 168 475 R1000	68475 0	123,00	74	0,68	1
432RL6W	5	32	400	2CMA 168 498 R1000	68498 9	91,50	74	0,72	1
CUHV 463-6	5	63	400	2CMA 178 847 R1000	78847 2	138,00	74	1,23	1
4125RL6W	5	125	400	2CMA 168 536 R1000	68536 8	469,00	74	4,25	1

Steckdose mit LS-Schalter

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RPM6	3	16	230	2CMA 168 133 R1000	68133 9	229,00	74	1,13	1
216RPM9	3	16	400	2CMA 168 134 R1000	68134 6	104,00	99	1,13	1
232RPM6	3	32	230	2CMA 168 156 R1000	68156 8	384,00	74	1,19	1
232RPM9	3	32	400	2CMA 168 157 R1000	68157 5	169,00	99	1,19	1

3P+E

316RPM6	4	16	400	2CMA 168 141 R1000	68141 4	345,00	74	1,16	1
332RPM6	4	32	400	2CMA 168 164 R1000	68164 3	410,00	74	1,20	1

3P+N+E

416RPM6	5	16	400	2CMA 168 150 R1000	68150 6	359,00	74	1,18	1
432RPM6	5	32	400	2CMA 168 173 R1000	68173 5	426,00	74	1,22	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RPM6W	3	16	230	2CMA 168 197 R1000	68197 1	269,00	74	1,16	1
216RPM9W	3	16	400	2CMA 168 198 R1000	68198 8	129,00	99	1,16	1
232RPM6W	3	32	230	2CMA 168 220 R1000	68220 6	401,00	74	1,22	1
232RPM9W	3	32	400	2CMA 168 221 R1000	68221 3	176,00	99	1,22	1

3P+E

316RPM6W	4	16	400	2CMA 168 205 R1000	68205 3	379,00	74	1,19	1
332RPM6W	4	32	400	2CMA 168 228 R1000	68228 2	402,00	74	1,23	1

3P+N+E

416RPM6W	5	16	400	2CMA 168 214 R1000	68214 5	401,00	74	1,21	1
432RPM6W	5	32	400	2CMA 168 237 R1000	68237 4	425,00	74	1,25	1

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Steckdose mit
FI-Schalter, 30 mA
IP 44
IP 67

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Steckdose mit FI-Schalter, 30 mA

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RPR6	3	16	230	2CMA 168 261 R1000	68261 9	375,00	74	1,13	1
232RPR6	3	32	230	2CMA 168 283 R1000	68283 1	431,00	74	1,19	1

3P+E

316RPR6	4	16	400	2CMA 168 269 R1000	68269 5	414,00	74	1,16	1
332RPR6	4	32	400	2CMA 168 291 R1000	68291 6	430,00	74	1,2	1

3P+N+E

416RPR6	5	16	400	2CMA 168 278 R1000	68278 7	432,00	74	1,18	1
432RPR6	5	32	400	2CMA 168 300 R1000	68300 5	446,00	74	1,22	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RPR6W	3	16	230	2CMA 168 324 R1000	68324 1	379,00	74	1,16	1
232RPR6W	3	32	230	2CMA 168 347 R1000	68347 0	442,00	74	1,22	1

3P+E

316RPR6W	4	16	400	2CMA 168 332 R1000	68332 6	414,00	74	1,19	1
332RPR6W	4	32	400	2CMA 168 355 R1000	68355 5	452,00	74	1,23	1

3P+N+E

416RPR6W	5	16	400	2CMA 168 341 R1000	68341 8	438,00	74	1,21	1
432RPR6W	5	32	400	2CMA 168 364 R1000	68364 7	468,00	74	1,25	1

Steckdose abschaltbar, verriegelt

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MVS6	3	16	230	2CMA 167 646 R1000	67646 5	245,00	74	0,63	1
216MVS9	3	16	400	2CMA 167 647 R1000	67647 2	253,00	74	0,63	1
232MVS6	3	32	230	2CMA 167 692 R1000	67692 2	271,00	74	0,69	1
232MVS9	3	32	400	2CMA 167 693 R1000	67693 9	282,00	74	0,69	1

3P+E

316MVS6	4	16	400	2CMA 167 654 R1000	67654 0	255,00	74	0,67	1
332MVS6	4	32	400	2CMA 167 700 R1000	67700 4	290,00	74	0,72	1

3P+N+E

416MVS6	5	16	400	2CMA 167 663 R1000	67663 2	281,00	74	0,70	1
432MVS6	5	32	400	2CMA 167 709 R1000	67709 7	320,00	74	0,76	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MVS6W	3	16	230	2CMA 167 824 R1000	67824 7	270,00	74	0,63	1
216MVS9W	3	16	400	2CMA 167 825 R1000	67825 4	279,00	74	0,63	1
232MVS6W	3	32	230	2CMA 167 871 R1000	67871 1	323,00	74	0,69	1
232MVS9W	3	32	400	2CMA 167 872 R1000	67872 8	335,00	74	0,69	1
2125MVS6W	3	125	230	2CMA 167 934 R1000	67934 3	780,00	74	4,20	1

3P+E

316MVS6W	4	16	400	2CMA 167 832 R1000	67832 2	287,00	74	0,67	1
332MVS6W	4	32	400	2CMA 167 879 R1000	67879 7	340,00	74	0,72	1
3125MVS6W	4	125	400	2CMA 167 937 R1000	67937 4	804,00	74	4,35	1

3P+N+E

416MVS6W	5	16	400	2CMA 167 842 R1000	67842 1	313,00	74	0,70	1
432MVS6W	5	32	400	2CMA 167 888 R1000	67888 9	352,00	74	0,76	1
4125MVS6W	5	125	400	2CMA 167 943 R1000	67943 5	834,00	74	4,55	1



Steckdose abschaltbar,
verriegelt
IP 44



Steckdose abschaltbar,
verriegelt
IP 67

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Steckdose abschaltbar,
verriegelt
IP 44



Steckdose abschaltbar,
verriegelt
IP 67



Steckdose abschaltbar,
verriegelt, mit LS-Schalter
IP 44
IP 67

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Steckdose abschaltbar, verriegelt

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MHS6	3	16	230	2CMA 167 623 R1000	67623 6	234,00	74	0,55	1
216MHS9	3	16	400	2CMA 167 624 R1000	67624 3	243,00	74	0,55	1
232MHS6	3	32	230	2CMA 167 669 R1000	67669 4	249,00	74	0,60	1
232MHS9	3	32	400	2CMA 167 670 R1000	67670 0	262,00	74	0,60	1
263MHS6	3	63	230	2CMA 167 715 R1000	67715 8	527,00	74	2,00	1
263MHS9	3	63	400	2CMA 167 716 R1000	67716 5	547,00	74	2,00	1

3P+E

316MHS6	4	16	400	2CMA 167 631 R1000	67631 1	253,00	74	0,58	1
332MHS6	4	32	400	2CMA 167 677 R1000	67677 9	276,00	74	0,63	1
363MHS6	4	63	400	2CMA 167 721 R1000	67721 9	545,00	74	2,00	1

3P+N+E

416MHS6	5	16	400	2CMA 167 640 R1000	67640 3	280,00	74	0,61	1
432MHS6	5	32	400	2CMA 167 686 R1000	67686 1	277,00	74	0,66	1
463MHS6	5	63	400	2CMA 167 727 R1000	67727 1	583,00	74	2,10	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MHS6W	3	16	230	2CMA 167 801 R1000	67801 8	253,00	74	0,55	1
216MHS9W	3	16	400	2CMA 167 802 R1000	67802 5	263,00	74	0,55	1
232MHS6W	3	32	230	2CMA 167 848 R1000	67848 3	298,00	74	0,60	1
232MHS9W	3	32	400	2CMA 167 849 R1000	67849 0	311,00	74	0,60	1
263MHS6W	3	63	230	2CMA 167 894 R1000	67894 0	443,00	74	2,00	1
263MHS9W	3	63	400	2CMA 167 895 R1000	67895 7	462,00	74	2,00	1

3P+E

316MHS6W	4	16	400	2CMA 167 809 R1000	67809 4	288,00	74	0,58	1
332MHS6W	4	32	400	2CMA 167 856 R1000	67856 8	320,00	74	0,63	1
363MHS6W	4	63	400	2CMA 167 899 R1000	67899 5	478,00	74	2,00	1

3P+N+E

416MHS6W	5	16	400	2CMA 167 818 R1000	67818 6	314,00	74	0,61	1
432MHS6W	5	32	400	2CMA 167 865 R1000	67865 0	342,00	74	0,66	1
463MHS6W	5	63	400	2CMA 167 905 R1000	67905 3	521,00	74	2,10	1

Steckdose abschaltbar, verriegelt mit LS-Schalter

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MPM6	3	16	230	2CMA 167 578 R1000	67578 9	499,00	74	1,71	1
216MPM9	3	16	400	2CMA 167 577 R1000	67577 2	224,00	99	1,71	1
232MPM6	3	32	230	2CMA 167 600 R1000	67600 7	555,00	74	1,77	1
232MPM9	3	32	400	2CMA 167 601 R1000	67601 4	242,00	99	1,77	1

3P+E

316MPM6	4	16	400	2CMA 167 585 R1000	67585 7	524,00	74	1,74	1
332MPM6	4	32	400	2CMA 167 608 R1000	67608 3	601,00	74	1,78	1

3P+N+E

416MPM6	5	16	400	2CMA 167 594 R1000	67594 9	545,00	74	1,76	1
432MPM6	5	32	400	2CMA 167 617 R1000	67617 5	635,00	74	1,80	1

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Steckdose abschaltbar,
verriegelt, mit FI-Schalter 30 mA
IP 44
IP 67



Anbausteckdose gerade
mit Kleinstflansch
IP 44

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Steckdose abschaltbar, verriegelt mit LS-Schalter

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MPM6W	3	16	230	2CMA 167 949 R1000	67949 7	561,00	74	1,74	1
216MPM9W	3	16	400	2CMA 167 950 R1000	67950 3	250,00	99	1,74	1
232MPM6W	3	32	230	2CMA 168 008 R1000	68008 0	595,00	74	1,80	1
232MPM9W	3	32	400	2CMA 168 009 R1000	68009 7	268,00	99	1,80	1

3P+E

316MPM6W	4	16	400	2CMA 167 957 R1000	67957 2	593,00	74	1,77	1
332MPM6W	4	32	400	2CMA 168 016 R1000	68016 5	611,00	74	1,81	1

3P+N+E

416MPM6W	5	16	400	2CMA 167 966 R1000	67966 4	619,00	74	1,79	1
432MPM6W	5	32	400	2CMA 168 025 R1000	68025 7	648,00	74	1,83	1

Steckdose abschaltbar, verriegelt mit FI-Schalter, 30 mA

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MPR6	3	16	230	2CMA 167 756 R1000	67756 1	575,00	74	1,71	1
232MPR6	3	32	230	2CMA 167 778 R1000	67778 3	593,00	74	1,77	1

3P+E

316MPR6	4	16	400	2CMA 167 764 R1000	67764 6	597,00	74	1,74	1
332MPR6	4	32	400	2CMA 167 786 R1000	67786 8	659,00	74	1,78	1

3P+N+E

416MPR6	5	16	400	2CMA 167 772 R1000	67772 1	619,00	74	1,76	1
432MPR6	5	32	400	2CMA 167 795 R1000	67795 0	667,00	74	1,80	1

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216MPR6W	3	16	230	2CMA 168 058 R1000	68058 5	617,00	74	1,74	1
232MPR6W	3	32	230	2CMA 168 081 R1000	68081 3	671,00	74	1,80	1

3P+E

316MPR6W	4	16	400	2CMA 168 066 R1000	68066 0	634,00	74	1,77	1
332MPR6W	4	32	400	2CMA 168 089 R1000	68089 9	683,00	74	1,81	1

3P+N+E

416MPR6W	5	16	400	2CMA 168 075 R1000	68075 2	653,00	74	1,79	1
432MPR6W	5	32	400	2CMA 168 098 R1000	68098 1	711,00	74	1,83	1

Anbausteckdose gerade mit Kleinst-Flansch

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216R6	3	16	230	2CMA 193 146 R1000	93146 5	26,50	75	0,14	10
216R9	3	16	400	2CMA 193 147 R1000	93147 2	26,40	75	0,14	10

3P+E

316R6	4	16	400	2CMA 193 154 R1000	93154 0	27,80	75	0,17	10
-------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	----

3P+N+E

416R6	5	16	400	2CMA 193 163 R1000	93163 2	30,50	75	0,19	10
-------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	----

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Anbausteckdose gerade mit Universalflansch IP 44



Anbausteckdose abgewinkelt mit Kleinstflansch IP 44

Typ	Polzahl	Nennstrom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preisgruppe	Gew. 1 St. kg	Verp.-einh. St.
-----	---------	-------------	------	---------------	------------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------

Anbausteckdose gerade mit Universal-Flansch

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RU6	3	16	230	2CMA 193 170 R1000	93170 0	26,50	75	0,15	10
216RU9	3	16	400	2CMA 193 171 R1000	93171 7	36,60	75	0,15	10
232RU6	3	32	230	2CMA 193 242 R1000	93242 4	36,50	75	0,21	10
232RU9	3	32	400	2CMA 193 243 R1000	93243 1	48,00	75	0,21	10
263RU6	3	63	230	2CMA 167 510 R1000	67510 9	79,50	75	0,60	1
263RU9	3	63	400	2CMA 167 512 R1000	67512 3	97,00	75	0,60	1

3P+E

316RU6	4	16	400	2CMA 193 178 R1000	93178 6	27,80	75	0,18	10
332RU6	4	32	400	2CMA 193 250 R1000	93250 9	37,60	75	0,22	10
363RU6	4	63	400	2CMA 167 520 R1000	67520 8	86,00	75	0,69	1

3P+N+E

416RU6	5	16	400	2CMA 193 187 R1000	93187 8	30,50	75	0,20	10
432RU6	5	32	400	2CMA 193 259 R1000	93259 2	41,40	75	0,24	10
463RU6	5	63	400	2CMA 167 532 R1000	67532 1	89,00	75	0,76	1

Schutzgrad: IP 67/wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

263RU6W	3	63	230	2CMA 167 374 R1000	67374 7	88,50	75	0,64	1
263RU9W	3	63	400	2CMA 167 376 R1000	67376 1	106,00	75	0,64	1
2125RU6W	3	125	230	2CMA 167 133 R1000	67133 0	299,00	74	0,85	1

3P+E

363RU6W	4	63	400	2CMA 167 384 R1000	67384 6	94,50	75	0,69	1
3125RU6W	4	125	400	2CMA 167 136 R1000	67136 1	305,00	74	1,00	1

3P+N+E

463RU6W	5	63	400	2CMA 167 396 R1000	67396 9	99,50	75	0,76	1
4125RU6W	5	125	400	2CMA 167 142 R1000	67142 2	320,00	74	1,14	1

Anbausteckdose, abgewinkelt mit Kleinst-Flansch

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RAM6	3	16	220-250	2CMA 170 004 R1000	70004 7	26,50	75	0,24	10
216RAM4	3	16	100-130	2CMA 170 003 R1000	70003 0	36,60	75	0,24	10
216RAM9	3	16	380-415	2CMA 170 005 R1000	70005 4	36,60	75	0,24	10

3P+E

316RAM6	4	16	380-415	2CMA 170 012 R1000	70012 2	27,80	75	0,24	10
316RAM4	4	16	100-130	2CMA 170 010 R1000	70010 8	37,80	75	0,24	10
316RAM7	4	16	480-500	2CMA 170 013 R1000	70013 9	37,80	75	0,24	10

3P+N+E

416RAM6	5	16	346-415	2CMA 170 021 R1000	70021 4	30,50	75	0,24	10
416RAM7	5	16	480-500	2CMA 170 022 R1000	70022 1	40,40	75	0,24	10

2P+E

232RAM6	3	32	200-250	2CMA 170 027 R1000	70027 6	36,50	75	0,24	10
---------	---	----	---------	--------------------	---------	-------	----	------	----

3P+E

332RAM6	4	32	380-415	2CMA 170 035 R1000	70035 1	37,60	75	0,24	10
---------	---	----	---------	--------------------	---------	-------	----	------	----

3P+N+E

432RAM6	5	32	380-415	2CMA 170 044 R1000	70044 3	41,40	75	0,24	10
---------	---	----	---------	--------------------	---------	-------	----	------	----

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Anbausteckdose abgewinkelt
mit Flansch
IP 67



Anbaugerätestecker
IP 44

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Anbausteckdose abgewinkelt mit Flansch

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216RAU6W	3	16	230	2CMA 166 996 R1000	66996 2	41,20	75	0,12	1
216RAU9W	3	16	400	2CMA 166 998 R1000	66998 6	51,50	75	0,12	1
232RAU6W	3	32	230	2CMA 166 948 R1000	66948 1	57,50	75	0,19	1
232RAU9W	3	32	400	2CMA 166 950 R1000	66950 4	69,00	75	0,19	1
263RAU6W	3	63	230	2CMA 167 442 R1000	67442 3	87,50	75	0,60	1
263RAU9W	3	63	400	2CMA 167 444 R1000	67444 7	105,00	75	0,60	1

3P+E

316RAU6W	4	16	400	2CMA 167 012 R1000	67012 8	45,60	75	0,15	1
332RAU6W	4	32	400	2CMA 166 964 R1000	66964 1	58,50	75	0,21	1
363RAU6W	4	63	400	2CMA 167 452 R1000	67452 2	93,50	75	0,63	1

3P+N+E

416RAU6W	5	16	400	2CMA 167 030 R1000	67030 2	49,20	75	0,18	1
432RAU6W	5	32	400	2CMA 166 982 R1000	66982 5	63,50	75	0,26	1
463RAU6W	5	63	400	2CMA 167 464 R1000	67464 5	99,50	75	0,69	1

Anbaugerätestecker

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt

Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216B6	3	16	230	2CMA 193 338 R1000	93338 4	29,70	75	0,10	10
216B9	3	16	400	2CMA 193 339 R1000	93339 1	41,70	75	0,10	10
232BU6	3	32	230	2CMA 193 434 R1000	93434 3	40,20	75	0,15	10
232BU9	3	32	400	2CMA 193 435 R1000	93435 0	51,50	75	0,15	10
263BU6	3	63	230	2CMA 167 212 R1000	67212 2	97,00	75	0,50	1
263BU9	3	63	400	2CMA 167 214 R1000	67214 6	112,00	75	0,50	1

3P+E

316B6	4	16	400	2CMA 193 346 R1000	93346 9	33,20	75	0,13	10
332BU6	4	32	400	2CMA 193 442 R1000	93442 8	41,30	75	0,17	10
363BU6	4	63	400	2CMA 167 222 R1000	67222 1	105,00	75	0,55	1

3P+N+E

416B6	5	16	400	2CMA 193 355 R1000	93355 1	36,20	75	0,14	10
432BU6	5	32	400	2CMA 193 451 R1000	93451 0	46,00	75	0,19	10
463BU6	5	63	400	2CMA 167 234 R1000	67234 4	113,00	75	0,60	1

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Anbaugerätestecker
IP 67



Dreifach-Steckadapter
IP 44



CEE 16 A + Schuko
IP 44



Anschlusskasten
IP 44



Drehfeldrichtungsanzeiger
IP 44

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Anbaugerätestecker

Schutzgrad: IP 67/Wasserdicht
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216BAU6W	3	16	230	2CMA 166 678 R1000	66678 7	52,50	75	0,14	1
216BAU9W	3	16	400	2CMA 166 680 R1000	66680 0	63,00	75	0,14	1
232BAU6W	3	32	230	2CMA 166 630 R1000	66630 5	65,50	75	0,22	1
232BAU9W	3	32	400	2CMA 166 632 R1000	66632 9	76,50	75	0,22	1
263BU6W	3	63	230	2CMA 168 104 R1000	68104 9	122,00	75	0,50	1
263BU9W	3	63	400	2CMA 168 105 R1000	68105 6	140,00	75	0,50	1
2125BU6W	3	125	230	2CMA 167 195 R1000	67195 8	232,00	74	0,78	1

3P+E

316BAU6W	4	16	400	2CMA 166 694 R1000	66694 7	55,00	75	0,19	1
332BAU6W	4	32	400	2CMA 166 646 R1000	66646 6	66,00	75	0,24	1
363BU6W	4	63	400	2CMA 168 109 R1000	68109 4	129,00	75	0,55	1
3125BU6W	4	125	400	2CMA 167 198 R1000	67198 9	282,00	74	0,84	1

3P+N+E

416BAU6W	5	16	400	2CMA 166 712 R1000	66712 8	57,50	75	0,21	1
432BAU6W	5	32	400	2CMA 166 664 R1000	66664 0	71,50	75	0,26	1
463BU6W	5	63	400	2CMA 168 115 R1000	68115 5	136,00	75	0,60	1
4125BU6W	5	125	400	2CMA 167 204 R1000	67204 7	306,00	74	0,96	1

Dreifach-Steckadapter

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216T6	3	16	230	2CMA 168 121 R1000	68121 6	58,50	99	0,64	1
-------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	---

3P+E

316T6	4	16	400	2CMA 168 122 R1000	68122 3	60,50	99	0,78	1
-------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	---

3P+N+E

416T6	5	16	400	2CMA 168 124 R1000	68124 7	233,00	99	0,89	1
-------	---	----	-----	--------------------	---------	--------	----	------	---

CEE 16A + Schuko

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

3P+N+E

CUE 416-6+R/UJP	5	16	400	2CMA 178 301 R1000	78301 9	45,80	75	0,94	10
-----------------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	----

Anschlusskasten

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

3P+N+E

416A6	5	16	400	2CMA 168 127 R1000	68127 8	96,50	99	0,74	1
432A6	5	32	400	2CMA 168 128 R1000	68128 5	104,00	74	0,94	1

Drehfeldrichtungsanzeiger

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

3P+N+E

416FP6	5	16	400	2CMA 168 541 R1000	68541 2	126,00	74	0,14	1
432FP6	5	32	400	2CMA 168 542 R1000	68542 9	132,00	74	0,2	1

Steckvorrichtungen, CEE CEWE



Phasenwender
IP 44



Stecker mit eingebautem
Phasenwender
IP 44



216 Schuko



416 Schuko



Steck-Stop

Typ	Pol- zahl	Nenn- strom A	Volt	Erzeugnis-Nr.	bbn 73 92696 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Gew. 1 St. kg	Verp.- einh. St.
-----	--------------	---------------------	------	---------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Phasenwender

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

3P+N+E

416FV6	5	16	400	2CMA 168 129 R1000	68129 2	78,50	74	0,40	10
432FV6	5	32	400	2CMA 168 130 R1000	68130 8	82,50	74	0,60	10

Stecker mit eingebautem Phasenwender

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

3P+N+E

CPEF 416-6	5	16	400	2CMA 178 566 R1000	78566 2	40,40	74	0,15	10
CPEF 432-6	5	32	400	2CMA 178 567 R1000	78567 9	48,70	74	0,20	10

Übergangsadapter

Schutzgrad: IP 44/Spritzwassergeschützt
Gehäuse: Thermoplast

2P+E

216 Schuko	3	16	230	2CMA 170 196 R1000	70196 9	36,80	74	0,25	10
------------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	----

3P+N+E

416 Schuko	5	16	400	2CMA 170 195 R1000	70195 2	40,50	74	0,20	10
------------	---	----	-----	--------------------	---------	-------	----	------	----

Steck-Stop

CLF 16-125		16-125		2CMA 179 237 R1000	79237 0	9,50	72		10
------------	--	--------	--	--------------------	---------	------	----	--	----