

15. SPÍNAČE A ZÁSUVKY S VYSOKÝM KRYTÍM IP66



Série PROTECTA IP66

Série PROTECTA IP66 je nová řada vodotěsných a prachotěsných spínačů a zásuvek. Svojí vysokou odolností je určena především do prostředí, kde je kladen důraz na ochranu před vniknutím vody. Jejich možné využití nalezneme v každé aplikaci, kde požadujeme vysoké krytí IP a nejen tam. Celá série je velmi designově propracovaná, a design spínačů lze ještě podtrhnout případným podsvětlením. Krytí IP66 u zásuvek je zabezpečeno speciálním gelovým těsněním, které těsní kabel při zasunutí vidlice.

Série PROTECTA je vyrobena ze samozhášivého termoplastu a je testována žhavou smyčkou do 850 °C. Odolává chemickým a atmosférickým vlivům, včetně UV záření.

SÉRIE PROTECTA

Referenční normy: ČSN EN 60669-1

SPÍNAČE IP66

Jmenovité napětí: 250V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK07

Jmenovitý proud: 10-20A

Materiál: technický plast odolný UV záření

Barva: RAL7035



Spínače IP66 10A - montáž pod omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Spínač č.1 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3011
Spínač č.5 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3021
Přepínač č.6 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3211
Přepínač č.5B (6+6) 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3221
Přepínač č.7 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3111
Tlačítko se symbolem „stlač“ 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3311P
Tlačítko se symbolem „zvonek“ 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3311B


* typy pro montáž pod omítku dodávány bez instalační krabice



Spínače IP66 20A - montáž pod omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Spínač č.1 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3012
Spínač č.2 20AX-250V~ (sériový)	M95 (95x95)	1/12	137.3462
Spínač č.5 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3022
Přepínač č.6 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3212
Přepínač č.7 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3112
Přepínač č.5B (6+6) 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3222
Tlačítko se symbolem „stlač“ 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.3312P

* typy pro montáž pod omítku dodávány bez instalační krabice

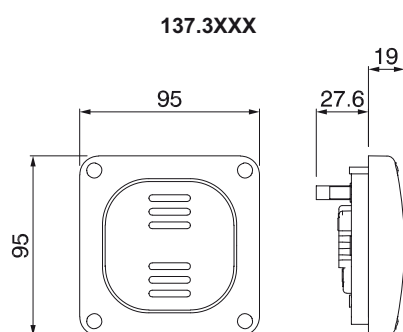

Referenční normy: ČSN EN 60669-1

SPÍNAČE IP66

Jmenovité napětí: 250V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK07

Jmenovitý proud: 10-20A

Kabelové vstupy: ze shora, ze spodu a po stranách - M20

Materiál: technický plast odolný UV záření

Barva: RAL7035



Spínače IP66 10A - montáž na omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Spínač č.1 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5011
Spínač č.5 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5021
Přepínač č.6 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5211
Přepínač č.5B (6+6) 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5221
Přepínač č.7 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5111
Tlačítko se symbolem „stlač“ 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5311P
Tlačítko se symbolem „zvonek“ 10AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5311B


* typy pro montáž na omítku dodávány včetně instalační krabice



Spínače IP66 20A - montáž na omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Spínač č.1 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5012
Spínač č.2 20AX-250V~ (sériový)	M95 (95x95)	1/12	137.5462
Spínač č.5 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5022
Přepínač č.6 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5212
Přepínač č.7 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5112
Přepínač č.5B (6+6) 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5222
Tlačítko se symbolem „stlač“ 20AX-250V~	M95 (95x95)	1/12	137.5312P

* typy pro montáž na omítku dodávány včetně instalační krabice

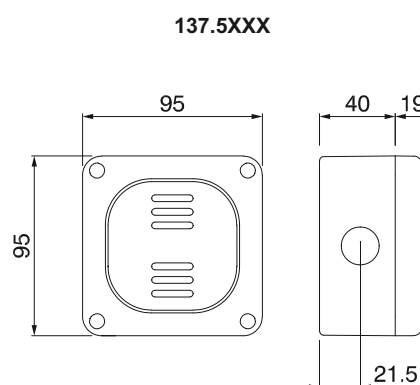

SÉRIE PROTECTA

Referenční normy: ČSN EN 60884-1

ZÁSUVKY IP66

Jmenovité napětí: 250V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK07

Jmenovitý proud: 16A

Materiál: technický plast odolný UV záření

Barva: RAL7035

Krytí IP66 zajišťuje speciální gelové těsnění i se zasunutou vhodnou vidlicí.



Zásuvky IP66 16A - montáž pod omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ French Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.4411
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ German Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.4412


* typy pro montáž pod omítku dodávány bez instalační krabice



Datová zásuvka IP66 RJ45 - montáž na omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
1x RJ45 UTP (nestíněná)	M95 (95x95)	1/12	137.6481.50

* typy pro montáž na omítku dodávány včetně instalační krabice

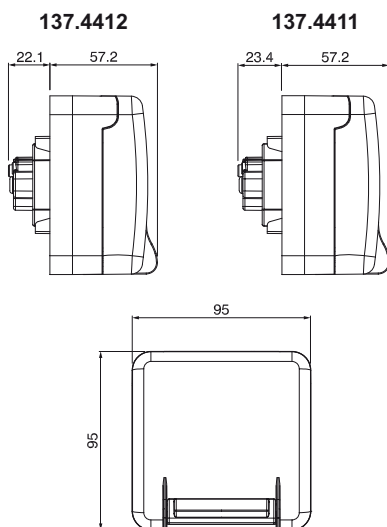

Referenční normy: ČSN EN 60884-1

ZÁSUVKY IP66

Jmenovité napětí: 250V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK07

Jmenovitý proud: 16A

Kabelové vstupy: ze shora, ze spodu a po stranách - M20

Materiál: technický plast odolný UV záření

Barva: RAL7035

Krytí IP66 zajišťuje speciální gelové těsnění i se zasunutou vhodnou vidlicí.




Zásuvky IP66 16A - montáž na omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ French Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.6411
jednozásuvka 2P+E - 16A - 250V~ German Standard	 M95 (95x95)	1/12	137.6412

* typy pro montáž na omítku dodávány včetně instalační krabice

137.6411 - 137.6412

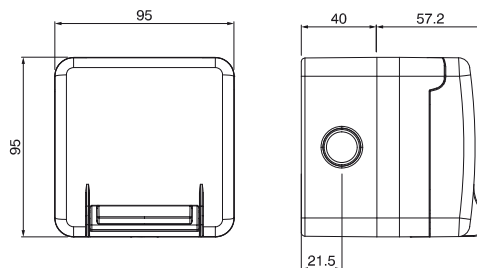

SÉRIE PROTECTA

Referenční normy: ČSN EN 60669-1

KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stupeň krytí: IP66

Provozní teplota: -20°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK07

Materiál: technický plast odolný UV záření

Barva: RAL7035



Vrchní kryt pro přístroje UNIBOX*

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Jednomodulový	M95 (95x95)	1/12	137.001
Dvojmodulový	M95 (95x95)	1/12	137.002

* přístroje na straně 95



Box pro montáž na sloupek Ø 50-60 pro sérii PROTECTA*



Popis	Rozměr příruby	Farba	Balení	Katalógové číslo
Ukončovací box	95x95		1/12	137.131
Rovný box	95x95		1/12	137.141

* přístroje PROTECTA na straně 97-99



Adaptér příruby pro box na sloupek

Popis	Rozměr příruby	Farba	Balení	Katalógové číslo
Pro zásuvky 16 A	70 x 87		1/12	137.151

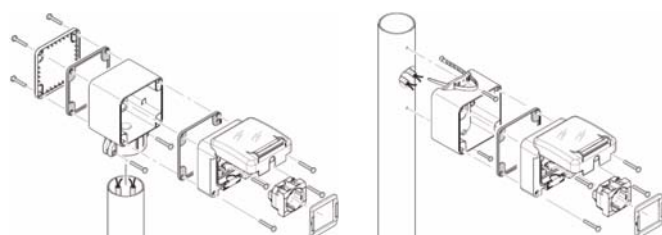

KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ




Příslušenství pro sérii PROTECTA

Popis	Balení	Katalógové číslo
LED 230V~ pro podsvícení spínačů	1/10	137.200
Vývodka M20x1,5 IP66	1/10	805.5420
Náhradní gelové těsnění k zásuvkám	1/10	137.202



Instalační krabice pod omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Jednoduchá	M95 (95x95)	1/12	137.121
Dvojitá	2x M95 (95x95)	1/12	137.122

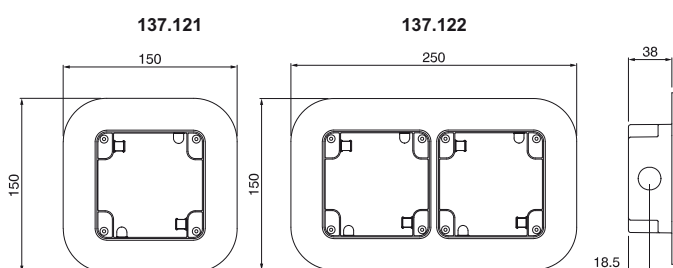

Instalační krabice na omítku

Popis	Rozměry	Balení	Katalógové číslo
Jednoduchá	M95 (95x95)	1/12	137.101
Dvojitá	2x M95 (95x95)	1/12	137.102

