

17. ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE



ROZVODNICE:

- Bez prostoru pro jištění
- 1 2 zásuvkové
- 3 4 zásuvkové BLOCK 3
- 4 -6 zásuvkové BLOCK 4
- 5 7 zásuvkové BLOCK 5
- 3 8 zásuvkové DOMINO
- Rozvodnice SELV (24V)
- Se zásuvkami 400V/63A
- S přívodním kabelem

Zásuvkové rozvodnice je široká řada typově vyráběných rozvodnic osazených domovními a nebo průmyslovými zásuvkami 16 A až 63 A. Určené jsou pro průmyslové použití, ale jejich vysoká estetická hodnota umožňuje je použít i v jiných oblastech. Jsou určeny pro zapuštěnou a nebo nástěnnou montáž, případně na zavěšení jako dočasné zařízení.

Vyrábějí se pro napětí do 500 V a jmenovitý proud do 125 A. Provedení SELV s bezpečnostním transformátorem zabezpečující zvýšenou ochranu pro použití v prostorech kde je mimo standardní napětí potřebné i bezpečné napětí 24V. Maximální hodnota krytí, kterou je možné dosáhnout je IP66. Jejich vysoká variabilita umožňuje vzájemné kombinace a tím nabídku ještě rozšiřuje.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 686 – 2x zásuvky bez prostoru na jištění

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění – nezapojené							
1	1					686.12	686.12/4
2	1					686.122	686.122/4
1		1				686.32	686.32/4
2		1				686.322	686.322/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

SÉRIE D141 - 2x zásuvky bez prostoru na jištění

SÉRIE D131 - 3x zásuvky bez prostoru na jištění

Jmenovité napětí: 230/400V, ~50Hz


Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25 °C do +60 °C

Mechanická odolnost: IK08,

materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5 pólové  3P+N+E	4 pólové  3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění – nezapojené							
1	1					D141.1010	D141.1010/4
1		1				D141.1001	D141.1001/4
	2					D141.0020	D141.0020/4
		2				D141.0002	D141.0002/4
1	1	1				D131.1011	D131.1011/4
3						D131.3000	
2		1				D131.2001	D131.2001/4
2	1					D131.2010	D131.2010/4
	3					D131.0030	D131.0030/4
		3				D131.0003	D131.0003/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 634 - 4x zásuvky bez prostoru na jištění


Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové					provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
Rozvodnice bez možnosti jištění - nezapojené							
	4					634.1111	634.1111/4
2	2					634.1122	634.1122/4
4						634.2222	
2	1	1				634.3122	634.3122/4
2		2				634.3322	634.3322/4
		4				634.3333	634.3333/4
1	2	1				634.3112	634.3112/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

SÉRIE 632 – 1-5x zásuvka

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 4 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalógové číslo	
230V domovní	400V průmyslové							provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění - nezapojené									
1								632.2*	–
	1							632.1*	632.1/4*
		1						632.3*	632.3/4*
3								632.2W	–
5								632.2WW	–
2	1							632.1W	632.1W/4
4	1							632.1WW	632.1WW/4
2		1						632.3W	632.3W/4
4		1						632.3WW	632.3WW/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66*).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE D231 - 2x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 3x PG21+ 2x PG29)

Připojení: max. 16 mm² (s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 8 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice jištěné									
	2			1			16A	D231.0020-1	D231.0020-1/4
	2			2			25A	D231.0020-2	D231.0020-2/4
2			1				16A	D231.2000-1	
2			2				16A	D231.2000-2	
1	1		1	1			25A	D231.1010-1	D231.1010-1/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
	2			1		1	16A	D231.0020-3	
2			2			2	16A	D231.2000-3	

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

SÉRIE D331 - 2x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 4x PG21+ 2x PG29)

Připojení: max. 16 mm² (s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 12 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Typové rozvodnice jištěné									
	1	1		1	1		40A	D331.0011-1	D331.0011-1/4
1		1	1		1		40A	D331.1001-1	D331.1001-1/4
1	1		1	1			32A	D331.1010-1	D331.1010-1/4
	2			1			16A	D331.0020-1	D331.0020-1/4
	2			2			32A	D331.0020-2	D331.0020-2/4
		2			1		25A	D331.0002-1	D331.0002-1/4
		2			2		40A	D331.0002-2	D331.0002-2/4
Typové rozvodnice jištěné s chráničem									
1	1		1	1		1	32A	D331.1010-2	D331.1010-2/4
	1	1		1	1	1	40A	D331.0011-2	D331.0011-2/4
1		1	1		1	1	40A	D331.1001-4	D331.1001-4/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632 BLOCK 3 - 3x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 6 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1	1	1						632.123	632.123/4
2		1						632.223	632.223/4
2	1							632.122	632.122/4
3								632.222	
1	2							632.112	632.112/4
	3							632.111	632.111/4
	2	1						632.113	632.113/4
Rozvodnice jištěné									
1	1	1	1	1			25A	632.123-011	632.123-011/4
2	1		1	1			25A	632.122-011	632.122-011/4
1	2		1	1			25A	632.112-011	632.112-011/4
3			1				16A	632.222-001	
3			3				16A	632.222-003	
Rozvodnice jištěné s chráničem									
1	1	1				1+	16A	632.123-F4	632.123-F4/4
2		1				1+	16A	632.223-F4	632.223-F4/4
1+ chránič s nadproudovou ochranou "RCBO" 4P 30mA									

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632W BLOCK 3 - 4x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 6 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5pólové	4pólové
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3			 3P+N+E	 3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
2	1	1						632.W13	632.W13/4
2	2							632.W11	632.W11/4
3		1						632.W23	632.W23/4
4								632.W22	
3	1							632.W21	632.W21/4
Rozvodnice jištěné									
2	1	1	1	1			25A	632.W13-011	632.W13-011/4
2	2		2	1			25A	632.W11-012	632.W11-012/4
3		1	1		1		25A	632.W23-101	632.W23-101/4
Rozvodnice jištěné s chráničem									
2	1	1				1+	16A	632.W13-F4	632.W13-F4/4
3		1				1+	16A	632.W23-F4	632.W23-F4/4
3	1					1+	16A	632.W21-F4	632.W21-F4/4
1+ chránič s nadproudovou ochranou "RCBO" 4P 30mA									

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632 BLOCK 4 - 4x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
4								632.2222	
2	2							632.1122	632.1122/4
2	1	1						632.3122	632.3122/4
1	2	1						632.3112	632.3112/4
1	1	2						632.3312	632.3312/4
	2	2						632.3311	632.3311/4
Rozvodnice jištěné									
4			4				25A	632.2222-004	
2	2		2	2			32A	632.1122-022	632.1122-022/4
2	1	1	1	1	1		32A	632.3122-111	632.3122-111/4
2	1	1	2	1			32A	632.3122-012	632.3122-012/4
1	2	1	1	2	1		32A	632.3112-121	632.3112-121/4
1	1	2	1	1			32A	632.3312-011	632.3312-011/4
Rozvodnice jištěné s chráničem									
4			4			1	25A	632.2222-004F2	
2	1	1	2	1		1	32A	632.3122-012F2	632.3122-012F2/4
2		2	2		1	1	32A	632.3322-102F2	632.3322-102F2/4
2	2		1	2		1	32A	632.1122-021F2	632.1122-021F2/4
2	2		2	1		1	32A	632.1122-012F2	632.1122-012F2/4
2	1	1	1	1	1	1	32A	632.3122-111F2	632.3122-111F2/4
2		2	1		1	1	32A	632.3322-101F2	632.3322-101F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632W BLOCK 4 - 5x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A							
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
5								632.222W	
2	3							632.111W	632.111W/4
3	2							632.112W	632.112W/4
2	2	1						632.311W	632.311W/4
3	1	1						632.312W	632.312W/4
4		1						632.322W	632.322W/4
2	1	2						632.331W	632.331W/4
3		2						632.332W	632.332W/4
Rozvodnice jištěné									
2	3		1	3			32A	632.111W-031	632.111W-031/4
3	1	1	3	1	1		32A	632.312W-113	632.312W-113/4
Rozvodnice jištěné s chráničem									
3		2	3		1	1	32A	632.332W-103F2	632.332W-103F2/4
3	1	1	3	1		1	32A	632.312W-013F2	632.312W-013F2/4
3	1	1	1	1	1	1	32A	632.312W-111F2	632.312W-111F2/4
3		2	1		2	1	32A	632.332W-201F2	632.332W-201F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632 BLOCK 4 - 6x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 11 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové provedení	4pólové
16A	16A	32A						3P+N+E	3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
6								632.22WW	
5	1							632.12WW	632.12WW/4
4	2							632.11WW	632.11WW/4
4	1	1						632.31WW	632.31WW/4
4		2						632.33WW	632.33WW/4
Rozvodnice jištěné									
6			6				16A	632.22WW-006	
4		2	4		2		32A	632.33WW-204	632.33WW-204/4
4	1	1	4	1	1		32A	632.31WW-114	632.31WW-114/4
4		2	2		2		32A	632.33WW-202	632.33WW-202/4
Rozvodnice jištěné s chráničem									
6			6			1	32A	632.22WW-006F2	
4	2		1	2			32A	632.11WW-021F2	632.11WW-021F2/4
4	2		2	1		1	32A	632.11WW-012F2	632.11WW-012F2/4
4	1	1	2	1		1	32A	632.31WW-012F2	632.31WW-012F2/4
4		2	2		1	1	32A	632.33WW-102F2	632.33WW-102F2/4
4		2	1		2	1	32A	632.33WW-201F2	632.33WW-201F2/4
4		2	1		1	1	32A	632.33WW-101F2	632.33WW-101F2/4
4	1	1	1	1	1	1	32A	632.31WW-111F2	632.31WW-111F2/4
4	1	1	4	1		1	32A	632.31WW-014F2	632.31WW-014F2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632 BLOCK 5 - 5x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 14 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové							5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3				
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
1	2	2						632.33112	632.33112/4
1	1	3						632.33312	632.33312/4
2	1	2						632.33122	632.33122/4
2	2	1						632.31122	632.31122/4
3		2						632.33222	632.33222/4
Rozvodnice jištěné s chráničem									
1	2	3	1	1	2	1	40A	632.33112-211F2	632.33112-211F/4
1	1	3	1	1	2	1	40A	632.33312-211F2	632.33312-211F/4
2	1	2	1	1	2	1	40A	632.33122-211F2	632.33122-211F/4
2	2	1	2	1	1	1	40A	632.31122-112F2	632.31122-112F/4
3		2	3		2	1	40A	632.33222-203F2	632.33222-203F/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632 BLOCK 5 - 7x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)


Provozní teplota: -25°C až +60°C

Připojení: max. 10 mm² (bez možnosti smyčkování)

Zkratová vypínací schopnost přístrojů 6kA

Max. počet přístrojů 14 DIN

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A							5pólové  3P+N+E	provedení 4pólové  3P+E
Rozvodnice bez jištění nezapojené									
3	2	2						632.X3311	632.X3311/4
5		2						632.X3322	632.X3322/4
5	1	1						632.X3122	632.X3122/4
5	2							632.X1122	632.X1122/4
7								632.X2222	
Rozvodnice jištěné s chráničem									
3	2	2	3	1	1	1	40A	632.X3311-113F2	632.X3311-113F/4
5		2	5		1	1	40A	632.X3322-105F2	632.X3322-105F/4
5	1	1	3	1	1	1	40A	632.X3122-113F2	632.X3122-113F/4
5	2		3	2		1	40A	632.X1122-023F2	632.X1122-023F/4
7			7			1	40A	632.X2222-007F2	

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE D431 - 3x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 16 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

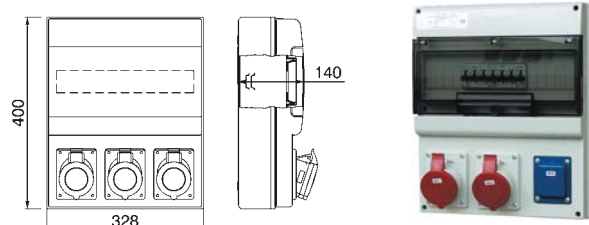

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové								provedení	
16A	16A	32A	B16/1	C16/3	C25/3	C32/3		 3P+N+E	 3P+E	
Rozvodnice jištěné										
3			3				16A	D431.3000-1		
	3			3			40A	D431.0030-1	D431.0030-1/4	
2		1	2		1		40A	D431.2001-1	D431.2001-1/4	
	2	1		2	1		63A	D431.0021-1	D431.0021-1/4	
	1	2		1	2		63A	D431.0012-1	D431.0012-1/4	
1	1	1	1	1	1		40A	D431.1011-1	D431.1011-1/4	
2	1		2	1			40A	D431.2010-1	D431.2010-1/4	
		3			3		63A	D431.0003-1	D431.0003-1/4	
Rozvodnice jištěné s chráničem										
	3			3			1	40A	D431.0030-2	D431.0030-2/4
2		1	2		1		1	40A	D431.2001-2	D431.2001-2/4
	2	1		2	1		1	40A	D431.0021-2	D431.0021-2/4
	1	2		1	2		1	63A	D431.0012-2	D431.0012-2/4
1	1	1	1	1	1		1	40A	D431.1011-2	D431.1011-2/4
2	1		2	1			1	40A	D431.2010-2	D431.2010-2/4
		3			3		1	63A	D431.0003-2	D431.0003-2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE D561 - 6x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 16 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

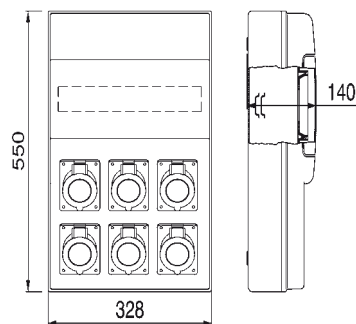

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C32/3			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	32A								
Rozvodnice jištěné										
6			6					40A	D561.6000-1	
2	2	2	2	2		2		80A	D561.2022-1	D561.2022-1/4
2	2	2	2	2	2			63A	D561.2022-2	D561.2022-2/4
3	3		3	3				40A	D561.3030-1	D561.3030-1/4
3		3	3		3			80A	D561.3003-1	D561.3003-1/4
	3	3		2	3			80A	D561.0033-1	D561.0033-1/4
3	2	1	1	1	1			63A	D561.3021-1	D561.3021-1/4
4	1	1	4	1	1			63A	D561.4011-1	D561.4011-1/4
4		2	4		2			80A	D561.4002-4	D561.4002-4/4
Rozvodnice jištěné s chráničem										
6			6				1	40A	D561.6000-2	
2	2	2	2	1		2	1	63A	D561.2022-3	D561.2022-3/4
2	2	2	2	2		1	1	63A	D561.2022-4	D561.2022-4/4
3	3		3	3			1	40A	D561.3030-2	D561.3030-2/4
3		3	3			3	1	40A	D561.3003-2	D561.3003-2/4
	3	3		2	2		1	63A	D561.0033-2	D561.0033-2/4
3	2	1	3	2		1	1	63A	D561.3021-3	D561.3021-3/4
4	1	1	4	1		1	1	40A	D561.4011-3	D561.4011-3/4
4		2	4			2	1	40A	D561.4002-1	D561.4002-1/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE D581 - 8x zásuvky

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 24 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

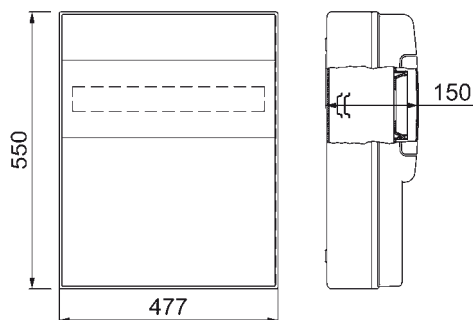

Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo provedení	
230V domovní	400V průmyslové		B16/1	C16/3	C25/3	C32/3		In	5pólové	4pólové
16A	16A	32A								
									3P+N+E	3P+E
Rozvodnice jistěné s chráničem										
4	4		4	4			1*	63A	D581.4040-1	D581.4040-1/4
4	2	2	4	2	2		1*	80A	D581.4022-1	D581.4022-1/4
3	2	3	3	2	3		1*	80A	D581.3023-1	D581.3023-1/4
2	2	4	2	2	4		1*	80A	D581.2024-1	D581.2024-1/4
2	3	3	2	3	3		1*	80A	D581.2033-1	D581.2033-1/4
2	4	2	2	2	2		1*	80A	D581.2042-1	D581.2042-1/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

* Proudový chránič jen pro zásuvky do 20A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÍM TOROIDNÍM TRANSFORMÁTOREM (SELV)

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE SELV 24V - BLOCK 4 a BLOCK 5

Jmenovité napětí: 24/230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Bezpečnostní toroidní transformátor: 24V~ 150VA (SELV)

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21

Připojení: max. 10 mm² (BLOCK 4 bez možnosti smyčkování)

Mechanická odolnost: IK08

Max. počet přístrojů 10 DIN a 14 DIN (dle typu)

Materiál skříňky odolný UV záření

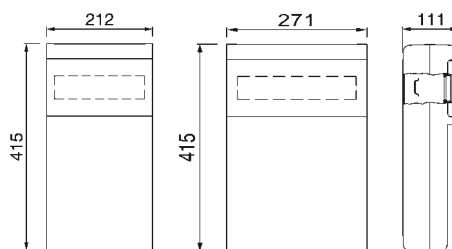

230V domovní	Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
	24V	400V		B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
16A	16A	16A	32A								
Typové rozvodnice jistěné BLOCK 4											
2	1	1		2	1		1		32A	632.1225-012	632.1225-012/4
2	1		1	1		1	1		32A	632.3225-101	632.3225-101/4
2	1	1		1	1		1		32A	632.1225-011	632.1225-011/4
3	1			1			1		20A	632.2225-001	
2	2			2			1		20A	632.2255-002	
Typové rozvodnice jistěné s chráničem BLOCK 4											
1	1		1	1		1	1	1	40A	632.3205-101F2	632.3205-101F2/4
2	1	1		1	1		1	1	32A	632.1225-011F2	632.1225-011F2/4
Typové rozvodnice jistěné BLOCK 4											
3	1	1		3	1		1		20A	632.125W-013	632.125W-013/4
2	1		2	1			1		32A	632.335W-001	632.335W-001/4
2	1	1	1	2	1	1	1		32A	632.315W-112	632.315W-112/4
2	1	1	1	1	1	1	1		40A	632.315W-111	632.315W-111/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem BLOCK 4											
3	1		1	3			1	1	40A	632.325W-003F2	632.325W-003F2/4
2	1	1	1	1	1		1	1	40A	632.315W-011F2	632.315W-011F2/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem BLOCK 5											
2	1		2	1		2	1	1	40A	632.33522-201F2	632.33522-201F/4
1	1		3	1		2	1	1	40A	632.33352-201F2	632.33352-201F/4
1	1	2	1	1	1	1	1	1	40A	632.31152-111F2	632.31152-111F/4
Typové rozvodnice jistěné s chráničem BLOCK 5											
3	1		3	3		1	1	1	40A	632.X3335-103F2	632.X3335-103F/4
3	1	1	2	3	1		1	1	40A	632.X3315-013F2	632.X3315-013F/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE S BEZPEČNOSTNÍM TOROIDNÍM TRANSFORMÁTOREM (SELV)

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE SELV D431 - 3x zásuvky

Jmenovité napětí: 24/230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Bezpečnostní toroidní transformátor: 24V~ 150VA (SELV)

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 16 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

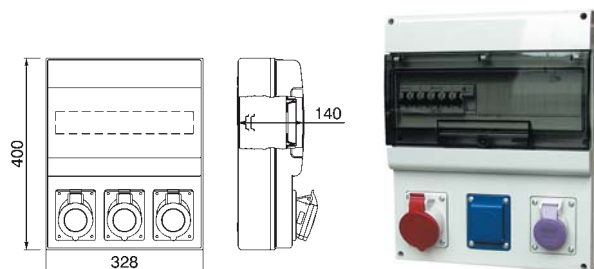

domovní	Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
	230V	24V	400V	B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
	16A	16A	16A	32A							
Rozvodnice jištěné											
1	1	1		1	1		1		32A	D431.101001-1	D431.101001-1/4
1	1		1	1		1	1		40A	D431.100101-1	D431.100101-1/4
Rozvodnice jištěné s chráničem											
1	1	1		1	1		1	1	40A	D431.101001-2	D431.101001-2/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

SÉRIE SELV D561 - 6x zásuvky

Jmenovité napětí: 24/230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Bezpečnostní toroidní transformátor: 24V~ 150VA (SELV)

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 16 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

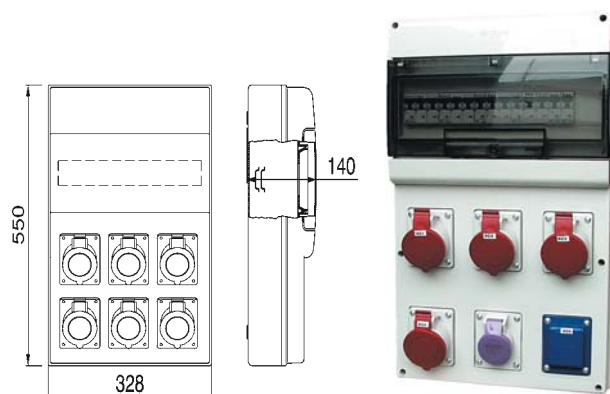

domovní	Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"				Počet proud. chr. "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
	230V	24V	400V	B16/1	C16/3	C25/3	C6/2 SELV			5pólové 3P+N+E	4pólové 3P+E
	16A	16A	16A	32A							
Rozvodnice jištěné											
2	1	1	1	2	1	1	1		63A	D561.201101-2	D561.201101-2/4
2	2	1	1	2	1	1*	1		63A	D561.201102-1	D561.201102-1/4
3	1	1	1	3	1	1*	1		80A	D561.301101-1	D561.301101-1/4
Rozvodnice jištěné s chráničem											
2	1	1	1	1	1	1	1	1	40A	D561.201101-1	D561.201101-1/4

* jističe C32/3. Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SE ZÁSUVKAMI 400V/63A

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE D333 - 1x zásuvka 400V/63A (rozměry 400x256x140mm)**SÉRIE D541 - 4x otvor pro zásuvky 400V/63A** (rozměry 550x328x140mm)

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44-IP66*

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C

Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

* standardně 1x PG21 (na požádání max. 4x PG21- 2x PG29)

Připojení: max. 16 mm² (na požádání max. 35 mm² s možností smyčkování)*max. 16 mm² (s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 16 DIN a *12DIN

Materiál skříňky odolný UV záření



Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"					Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové										5pólové	4pólové
16A	16A	32A	63A	B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3		In	3P+N+E	3P+E
			1					1		63A	D333.000010-1 *	D333.000010-1/4 *
			1				1			50A	D333.000010-2 *	D333.000010-2/4 *
1	1	1	1	1	1	1	1			63A	D541.101110-2	D541.101110-2/4
1		2	1	1		2	1			63A	D541.100210-2	D541.100210-2/4
2			2	2			2			80A	D541.200020-2	D541.200020-2/4
2		1	1	1		1	1			63A	D541.200110-2	D541.200110-2/4
Rozvodnice jištěné												
			1					1	1	63A	D333.000010-3 *	D333.000010-3/4 *
1	1	1	1	1	1	1	1		1	63A	D541.101110-1	D541.101110-1/4
1		2	1	1		2	1		1	63A	D541.100210-1	D541.100210-1/4
2		1	1	1		1	1		1	63A	D541.200110-1	D541.200110-1/4
Rozvodnice jištěné s chráničem												

* IP66, 12 DIN.

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

SÉRIE D581 - 6x otvor pro zásuvky 400V/63A

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolací)

Provozní teplota: -25°C až +60°C


Kabelové vstupy: standardně 1x PG21 (na požádání max. 6x PG21-PG36)

Připojení: max. 35 mm² (na požádání max. 50 mm² s možností smyčkování)

Mechanická odolnost: IK07

Max. počet přístrojů 24 DIN

Materiál skříňky odolný UV záření

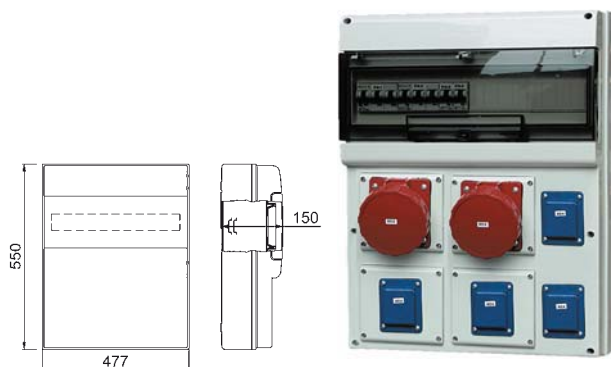

Počet zásuvek IP 44				Počet jističů "MCB"					Počet proudových chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud	Katalogové číslo	
230V domovní	400V průmyslové										5pólové	4pólové
16A	16A	32A	63A	B16/1	C16/3	C25/3	C50/3	C63/3		In	3P+N+E	3P+E
Rozvodnice jištěné s chráničem												
2	1	1	2	2	1	1	2		1*	100A	D581.201120-1	D581.201120-1/4
1	1	1	3	1	1	1	3		1*	100A	D581.101130-1	D581.101130-1/4
2		2	2	2		2	2		1*	100A	D581.200220-1	D581.200220-1/4
2			4	2				2	1*	100A	D581.200040-1	D581.200040-1/4
1	1	2	2	1	1	2	2		1*	100A	D581.101220-1	D581.101220-1/4
		2	4			2		2		100A	D581.000240-1	D581.000240-1/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54 a IP66).

* Proudový chránič jen pro zásuvky do 20A.

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE PŘENOSNÉ VERZE S KABLEM

Referenční normy: ČSN EN 60439-1, ČSN EN 60439-3

SÉRIE 632A - BLOCK 3 přenosná verze na zavěšení

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25°C až +60 °C

Přívodní kabel: 4m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicí 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření

Rozměry rozvodnice: 440x136x111 mm



Počet zásuvek IP 44			Pr. chránič s nadproudovou ochranou "RCBO"	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A				5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
Rozvodnice jištěné s chráničem						
1	1	1	1+	32A	632A.123-A1	632A.123-A1/4
2		1	1+	32A	632A.223-A1	632A.223-A1/4
2	1	1	1+	32A	632A.W13-A1	632A.W13-A1/4
3		1	1+	32A	632A.W23-A1	632A.W23-A1/4
3	1		1+	16A	632A.W21-A1	632A.W21-A1/4
1+ proudový chránič s nadproudovou ochranou "RCBO" 16A 3P+N 30mA						

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).
Proudový chránič „RCBO“ jen pro zásuvky do 20A.

SÉRIE 632A - BLOCK 4 přenosná verze na zavěšení

Jmenovité napětí: 230/400V~ 50Hz

Stupeň krytí: IP44

Třída ochrany: II (izolaci)

Provozní teplota: -25 °C až +60 °C

Přívodní kabel: 4m H07RN-F 5Gx4 mm², s vidlicí 3P+N+E 32A/400V

Mechanická odolnost: IK08, materiál skříňky odolný UV záření

Rozměry rozvodnice: 415x212x111 mm



Počet zásuvek IP 44			Počet jističů "MCB"			Počet proud. chráničů "RCD" 4P 30mA	Jmenovitý proud In	Katalogové číslo provedení	
230V domovní 16A	400V průmyslové 16A 32A		B16/1	C16/3	C25/3			5pólové  3P+N+E	4pólové  3P+E
Rozvodnice jištěné s chráničem									
2	1	1	1	1		1	32A	632A.3122-011F2	632A.3122-011F/4
3	1	1	2	1		1	32A	632A.312W-012F2	632A.312W-012F/4
2	1	2	2	1		1	32A	632A.331W-012F2	632A.331W-012F/4
2	2	1	2	1		1	32A	632A.311W-012F2	632A.311W-012F/4
2		2	2		1	1	32A	632A.3322-102F2	632A.3322-102F/4
3		2	3		1	1	32A	632A.332W-103F2	632A.332W-103F/4

Další typy na požádání. (Možné verze i v provedení IP54).