

Katalog CZ 2000

Řadové přístroje, rozváděče





Firma GEYER AG, Norimberk

Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního materiálu a v současné době zastává jedno z čelních míst na evropském trhu.

Její výrobní program se dnes dělí na pět oblastí, z nichž dominantní jsou oblasti **I** (elektroinstalace) a **E** (energetika).

Společnost GEYER AG

Centrála:	GEYER AG Norimberk	
Dceřinné společnosti:	GEYER - Hellas AE	(Řecko)
	Quermann GmbH	(SRN)
	Dräco GmbH & Co.	(SRN)
	Erker GmbH	(SRN)
	Wohnbaugesellschaft Geyer GmbH	
	GEYER AG, Demontage und Verwertung	
Podíly ve firmách:	Havell's India Ltd.	(Indie)
	N. G. ELEKTRO spol. s r. o.	(ČR)
	Proteus - GEYER Ltd.	(Velká Británie)
	GEYER Nederland B. V.	(Holandsko)



Firma N. G. ELEKTRO spol. s r. o., Ostrov

Firma N. G. ELEKTRO spol. s r. o. je na českém trhu od roku 1991 výhradním zastoupením pro několik renomovaných firem z oboru výroby elektroinstalačních materiálů. Sortiment zboží zastupovaných firem zajišťuje kompletní výběr elektromateriálu pro novou výstavbu a rekonstrukce, včetně nářadí. Dále poskytuje poradenskou službu a spolupráci při projektovém řešení elektroinstalace.

Společnost N. G. ELEKTRO spol. s r. o. je od září 1997 certifikována dle normy jakosti EN ISO 9002: 1994 jak v oblasti výroby a montáže, tak i v oblasti poskytování obchodních služeb.

	Strana
Přístroje	
Jističe	4 - 5
Proudové chrániče	6
Dálkové spínače	7
Spínače, zvonkové trafo	8 - 9
Tlačítka, kontrolky	10
Stykače, relé	11
Časové spínací přístroje	12
Rozváděče	
Řada PRIMO	14 - 15
Řada ekonomická	16 - 17
Řada VARIO	18 - 19
Řada EURO	20
Řada ISO	21
Řada TABLO	22 - 23
Řada DISPO	24 - 26
Příslušenství	27 - 29
Plastové rozváděče pro venkovní použití	30 - 31

Normy :	ČSN EN 60 898 + A1, IEC 898, DIN VDE 0641, část 11
Jmenovité proudy :	1, 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 a 63 A
Jmenovité napětí :	
1 pólové:	230/400 V~, 48 V- (charakteristika B); 60 V- (charakteristika C)
více pólové:	400 V~, 48 V- (charakteristika B); 60 V- (charakteristika C)
Max. provozní napětí :	440 V~
Min. provozní napětí :	12 V~/12 V-
Zkratová odolnost :	10 kA pro 6 - 50 A - char. B 10 kA pro 6 - 32 A - char. C 6 kA u ostatních nejmenovaných proudů 25 kA jen pro EC 106 BK2, EC 110 BK2
Skladovací teplota :	-40 až +70°C
Provozní teplota :	-25 až +55°C (při denním průměru do 35°C)



EC 102 BB



EC 106 BB



EC 110 BB



EC 116 BB



EC 120 BB



EC 125 BB



EC 310 BB



EC 316 BB



EC 332 BB

Jmen. proud (A)	Počet mod. po 18 mm	Objednávací číslo charakteristika B	Objednávací číslo charakteristika C	Objednávací číslo charakteristika B	Objednávací číslo charakteristika C	Počet mod. po 18 mm	Objednávací číslo charakteristika B	Objednávací číslo charakteristika C
Zkratová odolnost:		6 kA		10 kA			10kA , s pomocným kontaktem	
jednopolový								
1	1	EA 106 B EA 110 B	EA 106 C EA 110 C	EC 102 BB*	EC 102 CB*	1,5	EC 101 BH	EC 101 CH
2	1					1,5	EC 102 BH	EC 102 CH
4	1					1,5	EC 104 BH	EC 104 CH
6	1					1,5	EC 106 BH	EC 106 CH
10	1					1,5	EC 110 BH	EC 110 CH
13	1					1,5	EC 113 BH	EC 113 CH
16	1	EA 116 B	EA 116 C	EC 116 BB	EC 116 CB	1,5	EC 116 BH	EC 116 CH
20	1	EA 120 B	EA 120 C	EC 120 BB	EC 120 CB	1,5	EC 120 BH	EC 120 CH
25	1	EA 125 B	EA 125 C	EC 125 BB	EC 125 CB	1,5	EC 125 BH	EC 125 CH
32	1	EA 132 B	EA 132 C	EC 132 BB	EC 132 CB	1,5	EC 132 BH	EC 132 CH
40	1	EA 140 B	EA 140 C	EC 140 BB	EC 140 CB*	1,5	EC 140 BH	EC 140 CH*
50	1			EC 150 BB	EC 150 CB*	1,5	EC 150 BH	EC 150 CH*
63	1			EC 163 BB	EC 163 CB*			
dvoupólový								
6	2	EA 206 B	EA 206 C	EC 206 BB	EC 206 CB	2,5	EC 206 BH	EC 206 CH
10	2	EA 210 B	EA 210 C	EC 210 BB	EC 210 CB	2,5	EC 210 BH	EC 210 CH
13	2			EC 213 BB	EC 213 CB	2,5	EC 213 BH	EC 213 CH
16	2	EA 216 B	EA 216 C	EC 216 BB	EC 216 CB	2,5	EC 216 BH	EC 216 CH
20	2	EA 220 B	EA 220 C	EC 220 BB	EC 220 CB	2,5	EC 220 BH	EC 220 CH
25	2	EA 225 B	EA 225 C	EC 225 BB	EC 225 CB	2,5	EC 225 BH	EC 225 CH
32	2	EA 232 B	EA 232 C	EC 232 BB	EC 232 CB	2,5	EC 232 BH	EC 232 CH
40	2	EA 240 B	EA 240 C	EC 240 BB	EC 240 CB*	2,5	EC 240 BH	EC 240 CH*
50	2			EC 250 BB	EC 250 CB*	2,5	EC 250 BH	EC 250 CH*
třípólový								
1	3	EA 306 B EA 310 B	EA 306 C EA 310 C	EC 302 BB*	EC 302 CB*	3,5	EC 301 BH*	EC 301 CH*
2	3					3,5	EC 302 BH*	EC 302 CH*
4	3					3,5	EC 304 BH*	EC 304 CH*
6	3					3,5	EC 306 BH	EC 306 CH
10	3					3,5	EC 310 BH	EC 310 CH
13	3					3,5	EC 313 BH	EC 313 CH
16	3	EA 316 B	EA 316 C	EC 316 BB	EC 316 CB	3,5	EC 316 BH	EC 316 CH
20	3	EA 320 B	EA 320 C	EC 320 BB	EC 320 CB	3,5	EC 320 BH	EC 320 CH
25	3	EA 325 B	EA 325 C	EC 325 BB	EC 325 CB	3,5	EC 325 BH	EC 325 CH
32	3	EA 332 B	EA 332 C	EC 332 BB	EC 332 CB	3,5	EC 332 BH	EC 332 CH
40	3	EA 340 B	EA 340 C	EC 340 BB	EC 340 CB*	3,5	EC 340 BH	EC 340 CH*
50	3			EC 350 BB*	EC 350 CB**	3,5	EC 350 BH*	EC 350 CH**
63	3			EC 363 BB*	EC 363 CB*			
jednopolový + N								
6	2			EC 106 BNB	EC 106 CNB	2,5	EC 106 BM	EC 106 CM
10	2			EC 110 BNB	EC 110 CNB	2,5	EC 110 BM	EC 110 CM
13	2			EC 113 BNB	EC 113 CNB	2,5	EC 113 BM	EC 113 CM
16	2			EC 116 BNB	EC 116 CNB	2,5	EC 116 BM	EC 116 CM
20	2			EC 120 BNB	EC 120 CNB	2,5	EC 120 BM	EC 120 CM
25	2			EC 125 BNB	EC 125 CNB	2,5	EC 125 BM	EC 125 CM
32	2			EC 132 BNB	EC 132 CNB	2,5	EC 132 BM	EC 132 CM
40	2			EC 140 BNB	EC 140 CNB*	2,5	EC 140 BM	EC 140 CM*
50	2			EC 150 BNB	EC 150 CNB*	2,5	EC 150 BM	EC 150 CM*
třípólový + N								
6	4			EC 306 BNB	EC 306 CNB	4,5	EC 306 BM	EC 306 CM
10	4			EC 310 BNB	EC 310 CNB	4,5	EC 310 BM	EC 310 CM
13	4			EC 313 BNB	EC 313 CNB	4,5	EC 313 BM	EC 313 CM
16	4			EC 316 BNB	EC 316 CNB	4,5	EC 316 BM	EC 316 CM
20	4			EC 320 BNB	EC 320 CNB	4,5	EC 320 BM	EC 320 CM
25	4			EC 325 BNB	EC 325 CNB	4,5	EC 325 BM	EC 325 CM
32	4			EC 332 BNB	EC 332 CNB	4,5	EC 332 BM	EC 332 CM
40	4			EC 340 BNB	EC 340 CNB*	4,5	EC 340 BM	EC 340 CM*
50	4			EC 350 BNB*	EC 350 CNB**	4,5	EC 350 BM*	EC 350 CM**

* zkratová odolnost: viz předchozí strana, ** zvláštní typy: dodání na poptávku
pozn.: výběrové typy s černými páčkami viz vložená příloha (do vyprodání zásob)

Objednávací číslo :	EF 2.. .	EF 4.. .
Jmenovité napětí:	230 V~	230 / 400 V~
Kmitočet:	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Max. předřazená pojistka (gl):	63 A	63 A
Vybavovací proud:	0,5 - 1,0 x I _{ch}	0,5 - 1,0 x I _{ch}
Doba vybavení:	< 40 ms	< 40 ms
Max. průřez připojovací přípojnice:	16 mm ²	16 mm ²
Max. průřez přívodního vodiče:	25 mm ²	25 mm ²
Mechanická životnost:	> 10 000 spín. cyklů	> 10 000 spín. cyklů
Maximální teplota okolí:	-25 až + 400°C	-25 až + 400°C
Krytí (přístroj v rozvaděči):	IP 40	IP 40
Normy :	ČSN EN 61 008 - 1, ČSN EN 61 008-2-1	



EF 225 DG



EF 425 DG

Jmen. proud (A)	Počet mod. po 18 mm	Jmen. hod. chyb. proudu (A)	Jmen. napětí (V) 50 Hz	Objednávací číslo stř. a pulzní ss. složka	Objednávací číslo stř. složka
dvoupólový					
16	2	0,01	230	EF 216 CG2	EF 216 CG
25	2	0,03	230	EF 225 DG2	EF 225 DG
40	2	0,03	230	EF 240 DG2	EF 240 DG
čtyřpólový					
25	3	0,03	230/400	EF 425 DG2	EF 425 DG
40	3	0,03	230/400	EF 440 DG2	EF 440 DG
63	4	0,03	230/400	EF 463 DG2	EF 463 DG
25	3	0,3	230/400	EF 425 EG2	EF 425 EG
40	3	0,3	230/400	EF 440 EG2	EF 440 EG
63	4	0,3	230/400	EF 463 EG2	EF 463 EG
25	3	0,5	230/400	EF 425 FG2	EF 425 FG
40	3	0,5	230/400	EF 440 FG2	EF 440 FG
63	4	0,5	230/400	EF 463 FG2	EF 463 FG

Jmenovité izolační napětí

dle VDE 0110:

Jmenovitý spínací výkon:

Žárovková zátěž:

Zářivková zátěž

při DUO zapojení:

indukční nebo kapacitní:

paralelně kompenzovaná:

Induktivní zátěž:

Minimální zatížení kontaktů:

Doba odskoku:

Ruční ovládání:

Připojovací průřez:

Příčné propojení řídicích přívodů:

Provedení - kontakty :

kontak/kontakt: 400 V~

kontak/magnetický systém: 400 V~

16 A/250 V~

10 A/400 V~

10 A (2 200 W)

16 A (3 500 W)

10 A (1 300 W)

4 A (500 W)

10 A (1 300 W), $\cos \varphi = 0,6/230 \text{ V~}$

6V~/50 mA

3 ms

ano

řídící vstupy do 2,5 mm², kontakty do 10 mm²

ano

"S" = spínací, "R" = rozpinací, "P" = přepínací



ER 116 FE 9



ER 216 FE 9



ER 416 FE 9

Provedení	Jmen. proud (A)	Napětí cívky (V) 50 Hz	Počet mod. po 18 mm	Objednávací číslo
jednopolový				
1 S	16	8	1	ER 116 FE 1
	16	230	1	ER 116 FE 9
dvoupólový				
2 S	16	8	1	ER 216 FE 1
	16	230	1	ER 216 FE 9
1 S, 1 R	16	8	1	ER 216 FW 1
	16	230	1	ER 216 FW 9
1 S + 1 S	16	8	1	ER 216 FS 1
	16	230	1	ER 216 FS 9
čtyřpólový				
4 S	16	8	2	ER 416 FE 1
	16	230	2	ER 416 FE 9
2 S, 2 R	16	8	2	ER 416 FW 1
	16	230	2	ER 416 FW 9

Jmenovité napětí:	230 V~ 230/400 V~	pro jm.proud 16/25/40 A pro jm. proud 63/80/100/125 A
Plombovatelnost:	v poloze vypnuto a zapnuto ve stavu vypnuto (ES 163) ve stavu zapnuto a vypnuto (ES 263, ES 363, ES 363 B) ve stavu zapnuto a vypnuto visacím zámkem (ES 463, ES 363 EG, ES 300)	16/25/40 A
Připojovací průřez:	1,5 ... 6 mm ² 1,5 ... 25 mm ² 1,5 ... 35 mm ² (jen u ES 300, ES 381 NG) přívod do 10 mm ² (jen u ES 363 EG)	pro jm.proud 16/25/40 A pro jm. proud 63/80/100/125 A
Pracovní poloha:	libovolná	
Provedení - kontakty :	"S" = spínací, "R" = rozpinací, "P" = přepínací	



ES 116



ES 225



ES 325 N



ES 116 L




ES 425 L



ES 240 LG



ES 363



ES 463



EK 002 A

Jmen. proud (A)	Počet mod. po 18 mm	Provedení	Objednávací číslo	Objednávací číslo
Vypínače			s kontrolkou	
jednopolový				
16	1	1 S	ES 116	ES 116 L
25	1		ES 125	ES 125 L
25	1		ES 125 N	
40	1		ES 140 N	
63	1		ES 163	
dvoupólový				
16	1	2 S	ES 216	ES 216 L
25	1		ES 225	ES 225 L
40	1			ES 240 LG
63	2,5		ES 263	
třípólový				
16	1	3 S s přídatnou svorkou s blokováním	ES 316	ES 316 L
25	1		ES 325	ES 325 L
25	2,5		ES 325 N	
40	2,5		ES 340 N	
63	2,5		ES 363	
63	2,5		ES 363 B	
63	2,5		ES 363 EG	
80	2,5		ES 380 NG	
100	3,5		ES 300	
125	3,5		ES 381 NG	
čtyřpólový				
16	1	4 S	ES 416	ES 416 L
25	1		ES 425	ES 425 L
63	3,5		ES 463	
Střídavé spínače				
jednopolový				
16	1	1 P	ES 116 W	
25	1		ES 125 W	
dvoupólový				
16	1	2 P	ES 216 W	
25	1		ES 225 W	
Skupinové spínače s nulovou polohou				
jednopolový				
16	1	1 P	ES 116 G	
dvoupólový				
16	1	2 P	ES 216 G	
Řídicí spínače				
dvoupólový				
16	1	1 S, 1 R	ES 216 F	
16	1	1 S, 1 P	ES 216 H	
třípólový				
16	1	2 S, 1 R	ES 316 F	
16	1	2 S, 1 P	ES 316 H	
Zvonkové trafo				
1/1/0,67	2	U _{primár} : 230V~/50 Hz U _{sekundár} : 4/8/12 V~	EK 002 A	

Jmenovité napětí:	tlačítko 230 V~, indikační světlo 250 V~
Připojovací průřez:	tlačítko 1,5 - 6 mm ² indikační světlo 1,5 - 4 mm ²
Hloubka osazení:	68 mm
Vestavěný zdroj světla:	EL 1.. doutnavka E 10 pro 230 V~ 0,5 W (možno vyměnit za žárovku max. 2 W) EL 3.. 3 x doutnavka po 0,2 W pevně vestavěná
Provedení - kontakty :	"S" = spínací, "R" = rozpínací, "P" = přepínací



ET 102



ET 302 L



EL 302 H

EL 102 G

Jmen. proud (A)	Provedení	Počet mod. po 18 mm	Objednávací číslo	Objednávací číslo
Tlačítko			s kontrolkou	
jednopolové				
6	1 S	1	ET 102	ET 102 L
6	1 R	1	ET 102 B	ET 102 G
6	1 P	1	ET 102 C	ET 102 K
dvoupólové				
6	2 S	1	ET 202	ET 202 L
6	2 R	1	ET 202 B	
6	2 P	1	ET 202 C	
6	1 S + 1 R	1	ET 202 D	ET 202 H
6	1 S + 1 P	1	ET 202 E	
třípólové				
6	3 S	1	ET 302	ET 302 L
6	2 S + 1 R	1	ET 302 D	
6	2 S + 1 P	1	ET 302 E	
čtyřpólové				
6	4 S	1	ET 402	
Indikační světlo			kryty pro indik. světlo	
	čiré	1	EL 102 H	43182
	zelené	1	EL 102 G	43183
	červené	1	EL 102 R	43184
	žluté	1	EL 102 A	46484
	modré	1	EL 102 B	46485
	čiré trojnásobné	1	EL 302 H	

Ochranné relé proti přetížení

Rozsah jmenovitého proudu: ER 101 LE 1 9 - 39 A~
ER 101 LE 2 6,7 - 30 A~
ER 101 L 18 - 55 A~ (t.j. 4 - 12 kW u spotřebičů střídavého proudu
při 230 V, popř. 12 - 36 kW u třífázových spotřebičů 230/400 V)

Plombovatelnost: ano

Ochranné relé proti přetížení a spínací relé

Krytí: IP 40

Pracovní poloha: libovolná

Maximální teplota okolí: 40°C

Provedení - kontakty : "S" = spínací, "R" = rozpínací, "P" = přepínací



ER 325



ER 101 L



ER 116 SA 9

Provedení	Jmen. proud (A)	Napětí cívky (V) 50 Hz	Výkon topení AC1 (kW/V)	Jmen. výkon motoru AC3 (kW/400 V)	Počet mod. po 18 mm	Objednávací číslo
Stykače						
pomocný kontakt k ER 325, ER 340, ER 363 pomocné kontakty: 1 S 1 R	10				0,5	ER 000
nehlučné, bez brumu hlavní kontakty: 2 S	20	220-240	4,6/230	-	1	ER 220
	20	24	4,6/230	-	1	ER 220 A
nehlučné, bez brumu, plombovatelné hlavní kontakty: 3 S pomocné kontakty: 1 S	20	220-240	13,8/400	4	2,5	ER 320 G
nehlučné, plombovatelné hlavní kontakty: 3 S pomocné kontakty: 1 S provedení A 1 R	25 40 40 63	220-240 220-240 220-240 220-240	17/400 27,5/400 27,5/400 43/400	4 12,5 12,5 12,5	2 3 3 3	ER 325 ER 340 ER 340 A ER 363
nehlučné, plombovatelné hlavní kontakty: 3 S pomocné kontakty: 1 S, 1 R	40 63	220-240 220-240	27,5/400 43/400	12,5 12,5	3 3	ER 340 C ER 363 E
Ochranné relé proti přetížení						
jednopolový 1 R pomocný kontakt max. 1A při 230 V~, cos φ = 1	18 - 55 9 - 39 6,7 - 30	- - -			1 1 1	ER 101 L ER 101 LE 1 ER 101 LE 2
Spínací relé						
jednopolový, plombovatelný 1 P	16	230			1	ER 115 B
jednopolový 1 S	16	230			1	ER 116 SA 9
dvoupólový 2 S	16	230			1	ER 216 SA 9
2 R	16	230			1	ER 216 SB 9
1 S, 1 R	16	230			1	ER 216 SD 9

Elektromechanické a digitální hodiny

Plombovatelnost :	ano
Provozní teplota :	-10 až +50 °C
Pracovní poloha :	libovolná
Pouzdro :	elektrošed' RAL 7035 s průhledným krytem
Spínací výkon :	
elektrom. spín. hod.	1 × 16 A (3500 W) při 250 V~ a ohmické zátěži, 1000 W při induktivní zátěži
ER 116 UD7	1 × 16A (3000 W) při 250 V~ ohmické zátěži, 3A/250 V~, cos φ = 0,8 při induktivní zátěži
ER 210 UD7	2 × 10A (2×3000 W) při 250 V~ ohmické zátěži, 2×3A/250 V~, cos φ = 0,8 při induktivní zátěži
Provedení - kontakty :	"S" = spínací, "R" = rozpinací, "P" = přepínací
Rezerva chodu:	Elektromechanické hodiny cca 150 h Digitální hodiny cca 500 h (po 100 h nabíjení)



ER 105 ZM



ER 110 D



ER 116 UD7

Provedení	Spínací proud (A)/250V~	Rozsah nastavení	Napětí cívky (V≅)/(V~) 50 Hz/60 Hz	Počet mod. po 18 mm	Objednávací číslo
Doběhové relé					
1 S	16	25 s - 12 min	230	1	ER116 N
Schodišťový časový spínač					
elektronický 1 S	16	0,5 -12 min	230	1	ER 116 TE
Soumrakový spínač					
se světelným čidlem 1 R	10	5-100 Lux	230	2	ER 110 D
Časová relé					
Časové relé	5	0,05s - 10 dní	24/230	1	ER 105 ZA1
blikače 1 P	12	0,1-1000 s	24/230	1	ER 112 ZT 1
a taktovače 1 P	12	0,1-100 min	24/230	1	ER 112 ZT 2
impulz při 1 P	12	0,1-1000 s	24/230	1	ER 112 ZW 1
zapnutí-vypnutí 1 P	12	0,1-100 min	24/230	1	ER 112 ZW 2
Vícefunkční relé 12 funkcí					
1 P	5	0,05s - 10 dní	24/230	1	ER 105 ZM
1 P	5	0,05s - 10 dní	12 ... 60	1	ER 105 ZM 1
Elektromechanické spínací hodiny					
1 kanálové bez rezervy 1 P	16	denní program	230	2	ER 116 UM 2
chodu 1 P	16	týdenní program	230	2	ER 116 UM 8
1 kanálové s rezervou chodu 1 P	16	denní program	230	2	ER 116 UM 1
1 P	16	týdenní program	230	2	ER 116 UM 7
Digitální spínací hodiny					
1 kanálové s rezervou chodu 1 P	16		230	2	ER 116 UD 7
2 kanálové s rezervou chodu 2 P	10		230	2	ER 210 UD 7





VU 14



VU 28



VU 42



VH 14



VH 28



VH 42



VU 56



VH 56

Krytí :	☐ IP 30	dle ČSN EN 60 529
Třída ochrany:	II (dvojitá izolace)	
Jmenovité napětí:	AC 400 V	
Jmenovitý proud:	pro instalační přístroje do 63 A	
Materiál:	krycí rám a dvířka z ocelového plechu, barva nanесena práškovou technologií vana rozváděče a čelní kryt přístrojů z plastu	
Dveře:	možnost změny směru otvírání (levé/pravé) bez demontáže krycího rámu zapuštěný západkový uzávěr	
Barva:	RAL 9003, signální bílá	
Vybavení:	standardně vybaveny svorkovnicemi PE+N a lištami DIN	
Kryt přístrojů:	výřez pro přístroje pro 12 modulů (lze rozšířit po obou stranách na 14 modulů) plombovatelný, dvoubodové upevnění	

Počet mod. po 18 mm	Dvířka	Š	Rozměry V H	Vybavení	Objednávací číslo
pro zazdění					
14	plná plech	330	310 90	svorkovnice PE/N 3×16 / 10×10 mm ²	VU 14
28	plná plech	330	435 90	svorkovnice PE/N 3×16 / 14×10 mm ²	VU 28
42	plná plech	330	585 90	svorkovnice PE 1×25 / 5×16 / 16×10 mm ² , N 1×25 / 5×16 / 16×10 + 4×10 mm ² pro dva proudové chrániče	VU 42
56	plná plech	330	710 90	svorkovnice PE 1×25 / 5×16 / 19×10 mm ² , N 1×25 / 5×16 / 19×10 + 4×10 mm ² pro dva proudové chrániče	VU 56
pro duté stěny a příčky					
14	plná plech	310	295 89	svorkovnice PE/N 3×16 / 10×10 mm ²	VH 14
28	plná plech	310	420 89	svorkovnice PE/N 3×16 / 14×10 mm ²	VH 28
42	plná plech	310	570 89	svorkovnice PE 1×25 / 5×16 / 16×10 mm ² , N 1×25 / 5×16 / 16×10 + 4×10 mm ² pro dva proudové chrániče	VH 42
56	plná plech	310	695 89	svorkovnice PE 1×25 / 5×16 / 19×10 mm ² , N 1×25 / 5×16 / 19×10 + 4×10 mm ² pro dva proudové chrániče	VH 56



VA 106 G



VA 208 G



VA 309 G



VW 101 G



VA 102



VU 104 GA



VU 213



VU 213 G



VU 213 E



VU 111 A



VU 111 G



VU 314 G

Krytí : VA IP 30
 VW, VU ☐ IP 30
Materiál: bílá umělá hmota
Vybavení: standardně vybaveny svorkovnicemi PE+N a lištami DIN

Počet modulů	Dvířka	Max. výška přístrojů	Vnitřní rozměry			Vybavení	Objednávací číslo
			V	Š	H		
na povrch							
2	bez dvířek	68	115	70	57	svorkovnice PE + N 4×10 mm ²	VA 104 G
4	bez dvířek	68	140	75	57	svorkovnice PE + N 2×16 / 2×10 mm ²	VA 102
4	bez dvířek	68	140	75	57	bez svorkovnic	VA 102 A
4	bez dvířek	68	140	75	57	pouze svorkovnice N 2×16 / 2×10 mm ²	VA 102 B
6	bez dvířek	68	115	135	57	svorkovnice PE + N 2×16 / 2×10 mm ²	VA 105 G
9	bez dvířek	68	115	190	57	svorkovnice PE + N 2×16 / 2×10 mm ²	VA 106 G
12	bez dvířek	68	175	250	55	rozdávěč tř.I PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VA 107 G
24	bez dvířek	68	285	250	55	rozdávěč tř.I PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VA 208 G
36	bez dvířek	68	395	250	55	rozdávěč tř.I PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VA 309 G
4	průhledná	68	165	80	65	svorkovnice PE + N 1×16 / 4×10 mm ²	VW 101 G
8	průhledná	68					VW 102 G
pro zazdění							
2	bez dvířek	68	170	65	58	svorkovnice PE + N 4×10 mm ²	VU 102 G
2	kouřová	68	170	65	58	svorkovnice PE + N 4×10 mm ²	VU 102 GC
4	bez dvířek	68	170	110	62	svorkovnice PE + N 1×16 / 4×10 mm ²	VU 104 G
4	kouřová	68	170	110	62	svorkovnice PE + N 1×16 / 4×10 mm ²	VU 104 GA
8	plná plast	68	176	182	86	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 111 A
8	průhledná	68	176	182	86	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 111 G
12	plná plech	68	187	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 112
12	kouřová	84	187	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 112 E
12	průhledná	68	187	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 112 G
12	kouřová	68	178	286	70	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 117 E
24	plná plech	68	318	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 213
24	kouřová	84	318	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 213 E
24	průhledná	68	318	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 213 G
24	kouřová	68	292	286	70	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 217 E
36	plná plech	68	444	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 314
36	průhledná	68	444	296	94	svorkovnice PE + N 2×16 / 6×10 mm ²	VU 314 G



VA 121



VA 222



VA 424



VA 121 T



VA 222 T



VA 323 T



VU 131



VU 232



VU 434



VH 141



VH 242



VH 444

Krytí: IP 30

Materiál:

VA ...

zadní stěna a vrchní kryt přístrojů z bílé umělé hmoty

VA ... T

zadní stěna a zakrytí přístrojů z bílé umělé hmoty, krycí dvířka z ocelového plechu, bílá

VU / VH ...

zapsušená skříňka a zakrytí přístrojů z bílé umělé hmoty,

dvířka z ocelového plechu, bílé barvy

Zakrytí přístrojů :

krycí deska s otočnými uzávěry, plombovatelná

Hloubka:

VA ...

pro přístroje 68 (70)/85 (92,5) mm

VA ... T/VU/VH ...

pro přístroje 68 (70) mm

Přístrojové řady:

normovaná výška 46 mm, šířka otvoru 220 mm, pro 12 přístrojů po 18 mm (mod.)

Krycí dvířka:

otočením možno změnit otvírání nalevo nebo napravo

Uložení vodičů :

jednotlivě, k odlehčení tahu vodičů samostatné úchytky (pro VH ...)

Počet mod. po 18 mm	Dvířka	Š	Rozměry V H	Vybavení	Objednávací číslo
na povrch					
12	bez dvířek	270	225 96	svorkovnice PE + N 3 × 16/10 × 10 mm ²	VA 121
24	bez dvířek	270	350 96	svorkovnice PE + N 3 × 16/14 × 10 mm ²	VA 222
36	bez dvířek	270	495 96	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/16 × 10 mm ²	VA 323
48	bez dvířek	270	620 96	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/19 × 10 mm ²	VA 424
12	plná plech	270	225 96	svorkovnice PE + N 3 × 16/10 × 10 mm ²	VA 121 T
24	plná plech	270	350 96	svorkovnice PE + N 3 × 16/14 × 10 mm ²	VA 222 T
36	plná plech	270	495 96	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/16 × 10 mm ²	VA 323 T
48	plná plech	270	620 96	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/19 × 10 mm ²	VA 424 T
pro zazdění					
12	plná plech	317	276 89	svorkovnice PE + N 3 × 16/10 × 10 mm ²	VU 131
24	plná plech	317	402 89	svorkovnice PE + N 3 × 16/14 × 10 mm ²	VU 232
36	plná plech	317	547 91	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/16 × 10 mm ²	VU 333
48	plná plech	317	672 91	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/19 × 10 mm ²	VU 434
pro duté stěny a příčky					
12	plná plech	313	272 94	svorkovnice PE + N 3 × 16/10 × 10 mm ²	VH 141
24	plná plech	313	398 94	svorkovnice PE + N 3 × 16/14 × 10 mm ²	VH 242
36	plná plech	313	543 96	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/16 × 10 mm ²	VH 343
48	plná plech	313	668 96	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/19 × 10 mm ²	VH 444

Krytí :
☐ IP 54

Materiál:

skříňka z umělé hmoty, šedá

Hloubka:

pro přístroje o výšce až 85 (92,5) mm

Přístrojové řady:

VW 012,VW 024,VW 036

normalizovaná hloubka 46 mm, šířka otvoru 220 mm, pro 12 přístrojů po 18 mm (mod.)

VW 005,VW 008,VW 013

hloubka výřezu 46 mm, maximální šířka výřezu 234 mm (13 mod. po18 mm)


VW 005

VW 008

VW 013

VW 012

VW 024

VW 036

Počet mod. po 18 mm	Dvířka	Š	Rozměry V	H	Vybavení	Objednávaci číslo
5	průhledná	126	175	114	svorkovnice PE + N 2 × 16/4 × 10 mm ²	VW 005
8	průhledná	213	175	114	svorkovnice PE + N 2 × 16/8 × 10 mm ²	VW 008
13	průhledná	287	200	123	svorkovnice PE + N 2 × 16/8 × 10 mm ²	VW 013
12	průhledná	285	250	138	svorkovnice PE + N 3 × 16/10 × 10 mm ²	VW 012
24	průhledná	285	375	138	svorkovnice PE + N 3 × 16/14 × 10 mm ²	VW 024
36	průhledná	285	500	138	svorkovnice PE + N 1 × 25/5 × 16/16 × 10 mm ²	VW 036

Krytí :	VA IP 30 VB, VU ☐ IP 30
Materiál:	kryt z umělé hmoty, bílý Zapuštěná skříňka a zakrytí přístrojů z umělé hmoty, barva bílá, u rozváděčů pětiradých dvířka plechová, barva bílá
Hloubka:	pro přístroje 68 (70)/85 (92,5) mm
Přístrojové řady:	normalizovaná výška výřezu 46 mm, pro 1 / 12 přístrojů o modulu 18 mm



VA 101 NF



VB 101



VU 516

Počet mod. po 18 mm	Dvířka	Rozměry			Vybavení	Objednávací číslo
		Š	V	H		
na povrch						
1	bez dvířek	53	128	60	svorkovnice 1×6 mm ²	VA 101 NF
2	bez dvířek	53	128	60	svorkovnice 1×6 mm ²	VA 101 B
12	bez dvířek	260	160	70	svorkovnice PE + N 3×16 / 10×10 mm ²	VB 101
12	bez dvířek	260	120	70	přídavný modul pro VB 101	VB 102
pro zazdění						
60	plná plech	290	640	90	svorkovnice PE + N 5×16 / 20×10 mm ²	VU 516



VT 424 U



VT 424 A



VT 434 A



VT 515 U



VT 525 A



VT 535 U



VT 616 A



VT 626 A



VT 636 A



VT 616 U



VT 626 U



VT 636 U

Krytí :

□ IP 31

Skříň:

Z ocelového plechu, barvy světlešedé, hloubka skříně 140 mm.

Vybavení:

Skříň je plně izolovaná.

Vestavná zařízení mohou být dodána kompletně připravená k montáži.

Hotová pole rozváděče se jednoduchým způsobem uchyty západkou.

Kryty jednotlivých polí mají výřezy 45 × 220 mm pro osazení 12 modulů řadových přístrojů, kryty možno plombovat.

Osazovací lišty 35 mm, vzdálenost řad 125 mm.

Ke skříním se dvěma a třemi poli je přiložena svislá dělicí přepážka.

K šestiřadě skříní (VT 616) jsou přiloženy dvě třířadě krytky k možnému oddělení různých sazeb.

Do rozváděčů je možné namontovat odpínače po proříznutí přepážky mezi řadami vestavných přístrojů.

Odpínače**NH00:**

Osadí-li se pouze jeden odpínač, je nutno druhé místo zakrýt krytem.

Montážní

K osazení stykačů, relé, svorkovnic, pro slaboproudé a datové rozvody s atypickým upevněním

deska:

Maximální mont. hloubka je 73,5 mm.

Počet mod. po 18 mm		Rozměry			Vybavení	Objednávací číslo
		Š	V	H		
48 mod.	na povrch	300	650	140	svorkovnice PE + N 1×25 / 5×16 / 24×10 mm ²	VT 414 A
48 mod.	zapuštěný	300	650	140		VT 414 U
60 mod.	na povrch	300	800	140	svorkovnice PE + N 1×25 / 5×16 / 24×10 mm ²	VT 515 A
60 mod.	zapuštěný	300	800	140		VT 515 U
72 mod.	na povrch	300	950	140	svorkovnice PE + N 1×25 / 5×16 / 24×10 mm ²	VT 616 A
72 mod.	zapuštěný	300	950	140	prostor rozdělený na dvě tarifní skupiny	VT 616 U
96 mod.	na povrch	550	650	140	svorkovnice PE + N 2×25 / 10×16 / 48×10 mm ²	VT 424 A
96 mod.	zapuštěný	550	650	140	se svislou přepážkou	VT 424 U
120 mod.	na povrch	550	800	140	svorkovnice PE + N 2×25 / 10×32 / 48×10 mm ²	VT 525 A
120 mod.	zapuštěný	550	800	140	se svislou přepážkou	VT 525 U
144 mod.	na povrch	800	650	140	svorkovnice PE + N 3×25 / 15×16 / 72×10 mm ²	VT 434 A
144 mod.	zapuštěný	800	650	140	se svislou přepážkou	VT 434 U
144 mod.	na povrch	550	950	140	svorkovnice PE + N 2×25 / 10×16 / 24×10 mm ²	VT 626 A
144 mod.	zapuštěný	550	950	140	se svislou přepážkou	VT 626 U
180 mod.	na povrch	800	800	140	svorkovnice PE + N 3×25 / 15×16 / 72×10 mm ²	VT 535 A
180 mod.	zapuštěný	800	800	140	se svislou přepážkou	VT 535 U
216 mod.	na povrch	800	950	140	svorkovnice PE + N 3×25 / 15×16 / 72×10 mm ²	VT 636 A
216 mod.	zapuštěný	800	950	140	se svislou přepážkou	VT 636 U



DA 510

DK 510 EYO



DU 610

DV 616 G



DW 640

DV 636 G



DK 611 EYO







DZ 611 zvláštní


Výška skříně mm	Šířka skříně mm	IP 31 na povrch hl. 210 mm	IP 30 zapuštěná hl. 210 mm	IP 54 na povrch hl. 220 mm
DA/DW				
500	300	DA 310		DW 310
	550	DA 320		DW 320
	800	DA 330		DW 330
	1050	DA 340		DW 340
	1300	DA 350		DW 350
800	300	DA 510		
	550	DA 520		
	800	DA 530		
	1050	DA 540		
	1300	DA 550		
950	300	DA 610	DU 610	DW 610
	550	DA 620	DU 620	DW 620
	800	DA 630	DU 630	DW 630
	1050	DA 640	DU 640	DW 640
	1300	DA 650	DU 650	DW 650
1100	300	DA 710		DW 710
	550	DA 720		DW 720
	800	DA 730		DW 730
	1050	DA 740		
	1300	DA 750		
1250	300	DA 810		DW 810
	550	DA 820		DW 820
	800	DA 830		DW 830
	1050	DA 840		
	1300	DA 850		
1400	300	DA 910		DW 910
	550	DA 920		DW 920
	800	DA 930		DW 930
	1050	DA 940		
	1300	DA 950		




Rozváděčová pole DISPO tvoří dílensky předmontované jednotky pro nejčastěji se vyskytující případy použití. Do prázdných skříní odpovídající velikosti se osadí jednoduše pomocí pružných západek. Předmontovaná rozváděčová pole mohou být osazena mont. lištami pro uchycení svorek, řadových přístrojů; montážními deskami pro větší přístroje, pětivodičové sběrnice, pojistkové spodky NH00/NH1; popř. sběrnici s možností montáže odpínačů NH00/NH1.




 Výška 450 Šířka 250	 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 750	 Výška 450 Šířka 250	 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 750	 Výška 450 Šířka 250	 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 250	 Výška 450 Šířka 250
DV 313 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 323 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 333 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 310 GF se sběrnicemi pro osazení odpínačů NH00	DV 320 GF se sběrnicemi pro osazení odpínačů NH00	DV 330 GF se sběrnicemi pro osazení odpínačů NH00	DV 310 GX s nosným prvkem pro osazení odpínače NH1	DV 330 GE se sadou přípojevacích svorek 16 - 95 mm² a sběrnicemi pro odpínač NH1	DV 310 GG s mont. deskou a upevňovací lištou	DV 310 GM s mont. deskou

 Výška 750 Šířka 250	 Výška 750 Šířka 500	 Výška 750 Šířka 750	 Výška 750 Šířka 250	 Výška 750 Šířka 500	 Výška 750 Šířka 750
DV 515 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 525 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 535 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 513 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 523 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 533 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00




 Výška 900 Šířka 250	 Výška 900 Šířka 500	 Výška 900 Šířka 750	 Výška 900 Šířka 250	 Výška 900 Šířka 500	 Výška 900 Šířka 750
DV 616 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 626 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 636 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 614 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 624 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 634 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00



 Výška 1050 Šířka 250	 Výška 1050 Šířka 500	 Výška 1050 Šířka 750	 Výška 1050 Šířka 250	 Výška 1050 Šířka 500	 Výška 1050 Šířka 750
DV 717 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 727 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 737 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 715 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 725 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 735 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00


 Výška 1200 Šířka 250	 Výška 1200 Šířka 500	 Výška 1200 Šířka 750	 Výška 1200 Šířka 250	 Výška 1200 Šířka 500	 Výška 1200 Šířka 750
DV 818 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 828 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 838 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 816 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 826 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 836 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00



 Výška 1350 Šířka 250	 Výška 1350 Šířka 500	 Výška 1350 Šířka 750	 Výška 1350 Šířka 250	 Výška 1350 Šířka 500	 Výška 1350 Šířka 750
DV 919 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 929 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 939 G s mont. lištami pro řadové přístroje a svorky	DV 917 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 927 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00	DV 937 G s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a odpínačů NH00

Rozváděčová pole DISPO tvoří dílensky předmontované jednotky pro nejčastěji se vyskytující případy použití. Do prázdných skříní odpovídající velikosti se osadí jednoduše pomocí pružných západek. Předmontovaná rozváděčová pole mohou být osazena mont. lištami pro uchycení svorek, řadových přístrojů; montážními deskami pro větší přístroje, pětivodičové sběrnice, pojistkové spodky NH00/NH1; popř. sběrnicemi s možností montáže odpínačů NH00/NH1.



 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 250	 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 750	 Výška 450 Šířka 250	 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 750	 Výška 450 Šířka 500	 Výška 450 Šířka 750
DV 320 GM s mont. deskou	DV 310 GH se svislými mont. lištami, vhodnými pro montáž kabelových žlabů	DV 320 GH se svislými mont. lištami, vhodnými pro montáž kabelových žlabů	DV 330 GH se svislými mont. lištami, vhodnými pro montáž kabelových žlabů	DV 310 GB se sběrnicemi a 1 x 3 pojistkovými spodky NH00	DV 320 GB se sběrnicemi a 1 x 3 pojistkovými spodky NH00	DV 330 GB se sběrnicemi a 1 x 3 pojistkovými spodky NH00	DV 320 GD se sběrnicemi a 1 x 3 pojistkovými spodky NH1 a přípojevacími svorkami 19 - 95 mm²	DV 330 GD se sběrnicemi a 1 x 3 pojistkovými spodky NH1 a přípojevacími svorkami 19 - 95 mm²


 Výška 750 Šířka 250 s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH1	 Výška 750 Šířka 250 s mont. deskou, upevňovací lištou a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH 1	 Výška 750 Šířka 250 se dvěma upevňovacími lištami	 Výška 750 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 750 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 750 Šířka 250	 Výška 750 Šířka 250
DV 512 GX	DV 510 GX	DV 510 GS	DV 510 GM	DV 520 GM	DK 510 EYO	DK 511

 Výška 900 Šířka 250 s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH1	 Výška 900 Šířka 250 s mont. deskou, upevňovací lištou a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH 1	 Výška 900 Šířka 250 se dvěma upevňovacími lištami	 Výška 900 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 900 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 900 Šířka 250	 Výška 900 Šířka 250	 Výška 900 Šířka 250
DV 613 GX	DV 610 GX	DV 610 GS	DV 610 GM	DV 620 GM	DK 611 EYO	DZ 611	DZ 611 zvláštní

 Výška 1050 Šířka 250 s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH1	 Výška 1050 Šířka 250 s mont. deskou, upevňovací lištou a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH 1	 Výška 1050 Šířka 250 se dvěma upevňovacími lištami	 Výška 1050 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 1050 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 1050 Šířka 250	 Výška 1050 Šířka 250
DV 714 GX	DV 712 GX	DV 710 GS	DV 710 GM	DV 720 GM	DK 712 EYO	DZ 712

 Výška 1200 Šířka 250 s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH1	 Výška 1200 Šířka 250 s mont. deskou, upevňovací lištou a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH 1	 Výška 1200 Šířka 250 se dvěma upevňovacími lištami	 Výška 1200 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 1200 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 1200 Šířka 250	 Výška 1200 Šířka 250
DV 815 GX	DV 812 GX	DV 810 GS	DV 810 GM	DV 820 GM	DK 811 EYO	DZ 811


 Výška 1350 Šířka 250 s mont. lištou a sběrnicemi pro osazení řadových přístrojů, svorkovic a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH1	 Výška 1350 Šířka 250 s mont. deskou, upevňovací lištou a nosným prvkem pro upevnění odpínače NH 1	 Výška 1350 Šířka 250 se dvěma upevňovacími lištami	 Výška 1350 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 1350 Šířka 250 s montážní deskou	 Výška 1350 Šířka 250	 Výška 1350 Šířka 250
DV 916 GX	DV 913 GX	DV 910 GS	DV 910 GM	DV 920 GM	DK 912 EYO	DZ 912



64 720



50 948



48 862


Provedení / vybavení	Délka mm	Objednávací číslo
Uzavírací krytka pro třífázovou sběrnici		
		43 667
Krycí rám s dvířky a západkovým uzávěrem pro VARIO (jako náhradní díl)		
pro rozváděč VU 131, jednořadý		47 571
VU 232, dvouřadý		47 572
VU 333, třířadý		47 573
VU 434, čtyřřadý		47 574
Krycí rám s dvířky a západkovým uzávěrem pro PRIMO (jako náhradní díl)		
pro rozváděč VU/VH, jednořadý		47 591
VU/VH, dvouřadý		47 592
VU/VH, třířadý		47 593
VU/VH, čtyřřadý		47 594
Záslepky		
pro 1 rozváděčovou řadu 46 × 220 mm	12 mod.	48 862
Spojovací díl (2 spojky)		
k provedení dvou zapuštěných skříněk (jedno- až čtyřřadých)		
k izolovanému propojení rozváděčů		49 122
Sada pro plombování krytů a záslepek		
		49 815
Dveřní zámek s dvěma klíči		
na výměnu za záskočný uzávěr - pouze pro zápusťnou montáž rozváděče VU 516		50 945
Válcový zámek s dvěma klíči		
možno osadit místo závory		
IP 31 pro TABLO, DISPO		50 948
IP 54		51 199
Dveřní zámek s dvěma klíči pro rozváděče VARIO		
k výměně místo západky		50 962

Provedení / vybavení	Délka mm	Objednávací číslo
Dveřní zámek s dvěma klíči pro rozváděče PRIMO		
k výměně za západkový uzávěr		60 055
Rozpěrný / výplňový člen		
pro řadové přístroje, hloubka osazení 68 mm, šířka 9 mm	0,5 (mod.)	58 250
Jednofázové sběrnice pro jističe a pojistkové spodky D0		
rozteč otvorů 9 mm (průřez 12 × 1 mm)		
pro 12 mod. po 18 mm	220	52 881
max. pro 55 mod. po 18 mm	1000	52 882
Třífázové sběrnice vhodné pro jističe řady EC		
10 mm ² pro 3 × 4 jističe	210	64 720
10 mm ² pro 3 × 19 jističů	1010	64 721
16 mm ² pro 3 × 4 jističe	210	64 722
16 mm ² pro 3 × 19 jističů	1010	64 723
Dvířka se západkovým uzávěrem pro VARIO (jako náhradní díl)		
pro rozváděč VA 121, jednořadý		61 761
VA 222, dvouřadý		61 762
VA 323, třířadý		61 763
VA 424, čtyřřadý		61 764
Dvířka se západkovým uzávěrem pro PRIMO (jako náhradní díl)		
pro rozváděč VU/VH, jednořadý		75 631
VU/VH, dvouřadý		75 632
VU/VH, třířadý		75 633
VU/VH, čtyřřadý		75 634
Uzávěr pro dodatečnou montáž pro rozváděče EURO		
sada obsahuje: 1 úhelník z umělé hmoty		
1 závěsný zámek		75 907
Spojovací díly pro boční spojení rozváděčů EURO		
sada obsahuje: 4 klínky		
4 těsnící gumy		75 908
Sběrné lišty		
7 svorek 2,5 - 25 mm ²	200 × 65	AE 107 K
1 třmen. svorka pro zemnicí vodič (4×30 mm nebo Ø 8-10 mm)		
1 třmen. svorka 10 - 50 mm ²		
7 svorek 2,5 - 25 mm ²	200 × 65	AE 107 L
1 třmen. svorka pro zemnicí vodič (4×30 mm nebo Ø 8-10 mm)		
1 třmen. svorka 10 - 50 mm ²		
2 svorky 10 - 50 mm ²		


Provedení / vybavení	Délka mm	Objednávací číslo
Uzavírací krytka pro třífázovou sběrnici		
		43 667
Krycí rám s dvířky a západkovým uzávěrem pro VARIO (jako náhradní díl)		
pro rozváděč VU 131, jednořadý		47 571
VU 232, dvouřadý		47 572
VU 333, třířadý		47 573
VU 434, čtyřřadý		47 574
Krycí rám s dvířky a západkovým uzávěrem pro PRIMO (jako náhradní díl)		
pro rozváděč VU/VH, jednořadý		47 591
VU/VH, dvouřadý		47 592
VU/VH, třířadý		47 593
VU/VH, čtyřřadý		47 594
Záslepky		
pro 1 rozváděčovou řadu 46 × 220 mm	12 mod.	48 862
Spojovací díl (2 spojky)		
k provedení dvou zapuštěných skříněk (jedno- až čtyřřadých) k izolovanému propojení rozváděčů		49 122
Sada pro plombování krytů a záslepek		
		49 815
Dveřní zámek s dvěma klíči		
na výměnu za záskočný uzávěr - pouze pro zápusťnou montáž rozdávěče VU 516		50 945
Válcový zámek s dvěma klíči		
možno osadit místo závary		
IP 31 pro TABLO, DISPO		50 948
IP 54		51 199
Dveřní zámek s dvěma klíči pro rozváděče VARIO		
k výměně místo západky		50 962

Normy:	ČSN EN 60 439-5
Materiál:	polyester vyztužený skelným vláknem; recyklovatelný rýhovaný povrch znesnadňuje lepení plakátů
Barva:	světle šedá dle RAL 7035
Krytí:	dle provedení IP 43 nebo IP 44
Vestavba:	montážní deska, přípojnice, upevňovací prvek pro rozváděčová nebo elektroměrová pole DISPO
Zamykání:	jednoduché nebo duální
Vložka:	jednostranná cylindrická vložka (FAB), energetický uzávěr, vnitřní čtyřhran 6×6 mm


Kabelové rozváděcí skříně s podstavcem




Velikost 00/845



Velikost 0/845





Velikost 1/845




Velikost 2/845

provedení podstavců:


Standardní



Velikost 0/1005

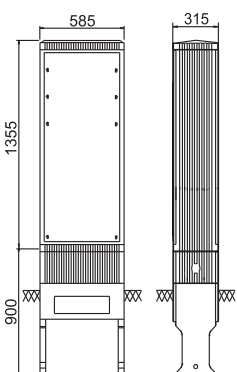



Velikost 1/1005

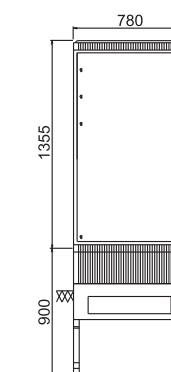


Velikost 2/1005

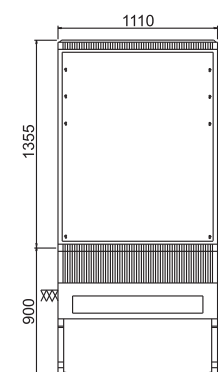
Zvýšený



Velikost 0/1355




Velikost 1/1355

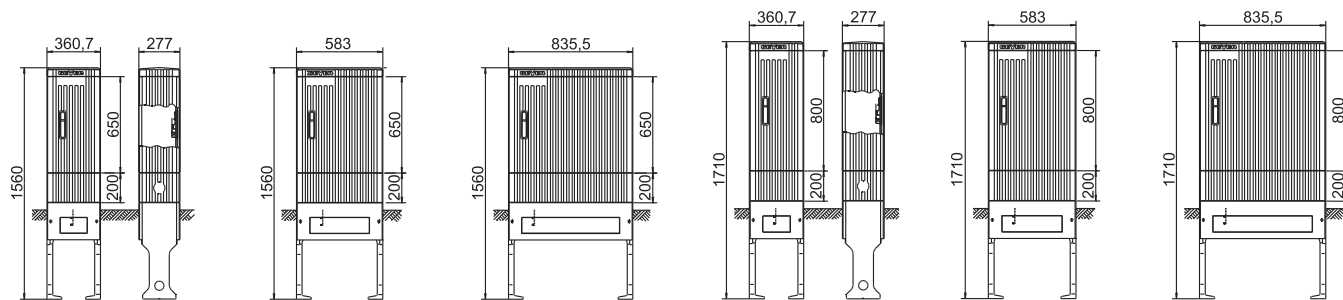


Velikost 2/1355

S vývodkami



Kabelové rozváděcí pilíře



Řada 152

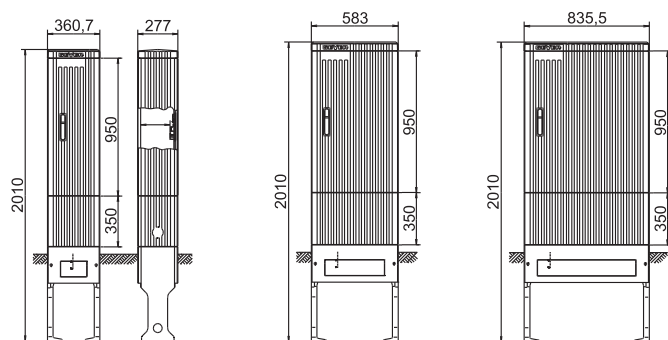
Řada 155

Řada 157

Řada 172

Řada 175

Řada 177

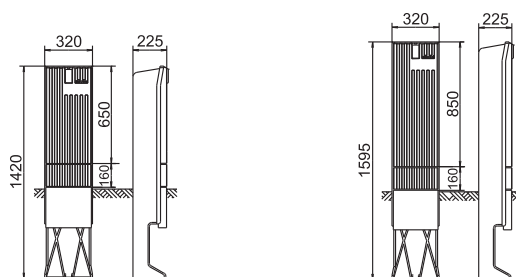


Řada 202

Řada 205

Řada 207

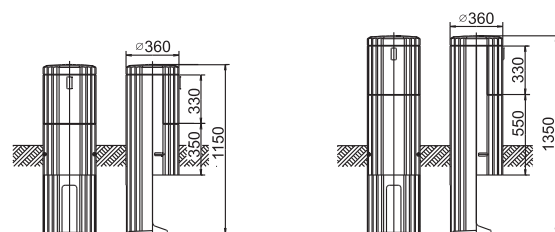
Malé kabelové pilíře



Řada 142

Řada 162

RONDO - pilíře

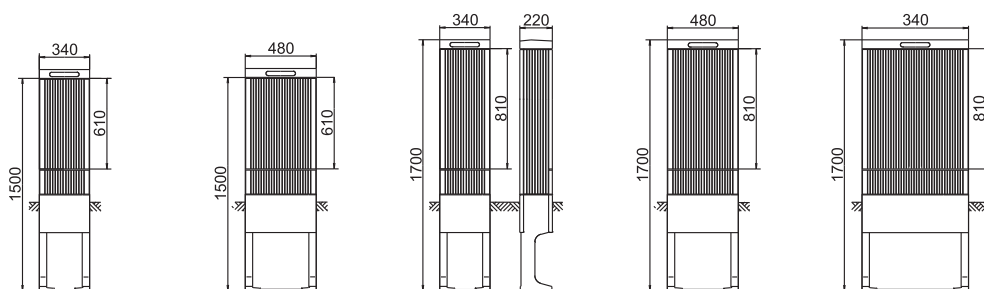


Při výrobě jsou použity recyklované materiály

Řada 115

Řada 135

Mělké kabelové rozváděcí skříně



Řada 153

Řada 154

Řada 173

Řada 174

Řada 176

- extrémně malá zástavná hloubka - jen 220 mm
- díky promyšlenému dveřnímu uzávěru je zachována vnitřní vestavná hloubka 190 mm
- vhodné pro nasazení v úzkých prostorech, chodbách a chodnících



GEYER

GEYER AG
Nimrodstraße 10
D-90441 Nürnberg
tel.: 0911/41 20 - 0
fax: 0911/41 20 - 3 63
internet: www.geyer.de
e-mail: info@geyer.de

Výhradní dovozce pro ČR



N. G. ELEKTRO spol. s r. o.
Hroznětínská 1344, 363 01 Ostrov
tel.: 0164/614 280, 676 242
fax: 0164/613 092
internet: www.ngelektro.cz
e-mail: info.prodej@ngelektro.cz
technik.geyer@ngelektro.cz

Váš dodavatel: