


hlídač hladiny kapalin a samostatná sonda

HHL-98

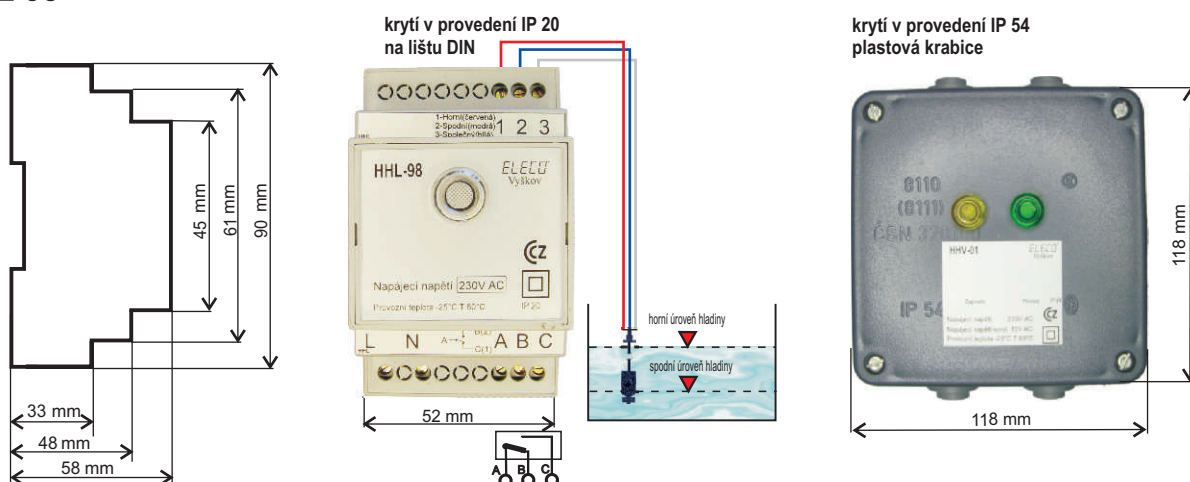

TECHNICKÉ ÚDAJE:

HHL-98 hlídač hladiny kapaliny (plovákový typ)

Hlídač je určen pro hlídání dvou úrovní hladin v přesně nastaveném rozmezí.

Provozní napětí:	12, 24 V AC, DC 230 V AC
Napětí na sondách:	12 V DC
Zátěž:	230 V / 8 A AC
Krytí:	IP20 na lištu DIN IP54 plastová krabice
Prac. teplota:	-25 až + 60 °C
Připojovací vodič:	max. 1,5 mm ²

PŘÍKLAD SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY:

HHL-98 230 V AC IP 20, rozdíl hladin 40 cm kabel 20 m