




SVĚTLO PRO DŮM & ZAHRADU

Obsah



Oválná a kulatá svítidla

strana 2



Skleněná svítidla

strana 8



Lineární svítidla

strana 22



Plastová svítidla

strana 30



Venkovní svítidla

strana 34

Marketingové služby

strana 51

Upozornění

strana 52

Čísla zboží


strana 53



Velkou část dne žijeme s umělým světlem.

Úkolem osvětlení je soustředit světlo na místech v prostoru nebo místnosti, kde je potřeba.

Velký počet prostor jako jsou chodby, koupelny, schodiště a také přilehlé venkovní prostory domů se účelně nasvěčují nebo osvětlují. Tady světlo znamená bezpečnost a orientaci.

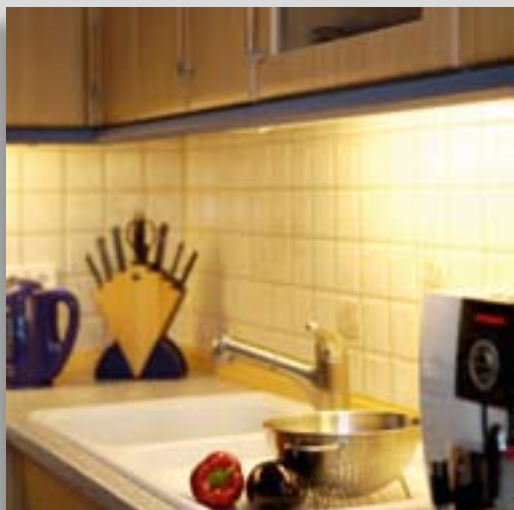

Člověk žije v architektuře, kterou si vytvořil, a dodává prostoru přiměřenou světlost ke splnění všech potřebných úkolů a činností.

Účelová svítidla SONLUX tyto požadavky splňují a zachovávají si svoji funkci a hodnotu.



Oválná a kulatá svítidla



Hliníková litá svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 43, třída ochrany I
 uchycení: hliníkový tlakový odlitek
 ochranný koš: drátěný
 kryt: křišťálové sklo čiré, s vnitřně prizmatickou strukturou
 kabelové přívody: 3

K dostání i s objímkou B 22.

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
50-0004-002	180/130/120	E 27	100 W	ochranný koš šedý povrstvený
50-0005-002	180/130/120	E 27	60 W	ochranný koš šedý povrstvený

Oválná svítidla 100 W

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II
 uchycení: šedý plast (další barvy na požádání)
 ochranný koš: drátěný
 kryt: křišťálové sklo čiré, s vnitřně prizmatickou strukturou
 kabelové přívody: 4

K dostání i s objímkou B 22 a předradníkem pro světelné zdroje TC-D (13 W).

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
52-1200-002	193/134/115	E 27	100 W	ochranný koš šedý povrstvený
52-1201-002	193/134/115	E 27	100 W	ochranný koš pozinkovaný



Oválná svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II
uchycení: šedý plast (další barvy na požádání)
kryt: křišťálové sklo čiré, s vnitřně prizmatickou strukturou

K dostání i s objímkou B 22 a předřadníkem pro světelné zdroje TC-D (10 W).

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
51-0150-102	170/125/110	E 27	60 W	ochranný koš drátěný třmen pozinkovaný 3 kabelové přívody
52-1002-002	170/125/110	E 27	60 W	ochranný koš drátěný třmen pozinkovaný 2 kabelové přívody

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
52-1000-002	170/125/110	E 27	60 W	ochranný koš povrstvený 2 kabelové přívody
52-1001-002	170/125/110	E 27	60 W	ochranný koš pozinkovaný 2 kabelové přívody

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
52-1005-002	170/125/110	E 27	60 W	ochranný koš šedý kabelové přívody

černý (-001)	žlutý (-004)	hnědý (-0010)
šedý (-002)	bílý (-005)	zelený (-0011)
červený (-003)	modrý (-006)	mechově zelený (-0027)

Barevné odchylky mezi výrobkem a tabulkou barev jsou možné z důvodů tiskařské techniky.



Oválná svítidla s tubusem

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II
 uchycení: šedý plast (další barvy na požádání)
 kryt: křišťálové sklo čiré, s vnitřně prizmatickou strukturou
 kabelové přívody: 3

K dostání i s objímkou B 22.

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
52-1032-0082	175/115/115	E 27	60 W	ochranný koš plast průsvitný

tubus s vnitřním průměrem 20 mm
 pro instalační trubku s vnějším průměrem 19,8 ... 20,1 mm

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
52-1030-0002	175/115/115	E 27	60 W	ochranný koš pozinkovaný
52-1031-0002	175/115/115	E 27	60 W	ochranný koš šedý povrstvený

tubus s vnitřním průměrem 16 mm
 pro instalační trubku s vnějším průměrem 15,8 ... 16,1 mm



Kulatá svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II
uchycení: šedý plast (další barvy na požádání)
kryt: křišťálové sklo čiré, strukturované
kabelové přívody: 3

K dostání i s objímkou B 22 a předřadníkem pro světelné zdroje TC-D (13 W).

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	
55-1003-002	220/100	E 27	100 W	ochranný koš pozinkovaný

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	
55-1004-002	220/90	E 27	100 W	s prstencem plast šedý

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	
55-1000-002	220/100	E 27	100 W	ochranný koš plast šedý

černý (-001)




žlutý (-004)



hnědý (-0010)



šedý (-002)



bílý (-005)




zelený (-0011)




červený (-003)



modrý (-006)



mechově zelený (-0027)



Barevné odchylky mezi výrobkem a tabulkou barev jsou možné z důvodů tiskařské techniky.



Oválná a kulatá svítidla série „Softline“

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II

uchycení: plast šedý, ochranný koš: plast

kryt: křišťálové sklo uvnitř matné, s vnitřně prizmatickou strukturou

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
52-1040-0034	203/133/102	E 27	60 W	oranžová
52-1050-0034	203/133/102	B 22	60 W	oranžová

černá (-0001)	antracitově šedá (-0022)	světle modrá (-0036)
šedá (-0002)	kobaltově modrá (-0026)	oranžová (-0034)
bílá (-0005)	rubínově červená (-0033)	

Barevné odchylky mezi výrobkem a tabulkou barev jsou možné z důvodů tiskařské techniky.

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
55-1020-0033	216/105	E 27	100 W	rubínově červená
55-1030-0033	216/105	B 22	100 W	rubínově červená

černá (-0001)	antracitově šedá (-0022)	světle modrá (-0036)
šedá (-0002)	kobaltově modrá (-0026)	oranžová (-0034)
bílá (-0005)	rubínově červená (-0033)	

Barevné odchylky mezi výrobkem a tabulkou barev jsou možné z důvodů tiskařské techniky.



Skleněná svítidla



Opálové svítidlo se zapuštěným skleněným hrdlem

způsob ochrany: IP 43 pro montáž na strop, IP 44 pro montáž na stěnu

třída ochrany II, třída ochrany I s předřadníkem

uchycení: plast bílý

kryt: opálové sklo jemně matné

přípevnění skla pružinovým systémem

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
11-1000-0005	250/106	E 27	60 W

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
11-2000-0005	300/106	E 27	75 W
11-2100-0005	300/106	G24d-1	13 W
11-2200-0005	300/106	G24q-1	13 W
11-2300-0005	300/106	GX24d-2	18 W
11-2400-0005	300/106	GX24q-2	18 W

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
11-3000-0005	370/118	E 27	2x60 W
11-3100-0005	370/118	E 27	100 W
11-3200-0005	370/118	G24d-2	2x18 W
11-3300-0005	370/118	G24q-2	2x18 W
11-3400-0005	370/118	G24d-3	26 W
11-3500-0005	370/118	G24q-3	26 W

Opálová svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 30, třída ochrany I
 uchycení: kov bílý
 kryt: opálové sklo
 připevnění skla postranními fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0450-0005	250/85	E 27	60 W	lesklé
10-0451-0005	250/85	E 27	60 W	matné

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0452-0005	300/90	E 27	60 W	lesklé
10-0453-0005	300/90	E 27	60 W	matné

Opálová svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 30, třída ochrany I
uchycení: kov bílý
kryt: opálové sklo
přípevnění skla postranními fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0025-005	250/100	E 27	60 W	lesklé
10-0025-002	250/100	E 27	60 W	matné



Opálová svítidla, půlmiska

montáž na stěnu
způsob ochrany: IP 20, třída ochrany I
uchycení: kov bílý
kryt: opálové sklo
přípevnění skla přídržnými pružinami

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0052-005	250/120	E 27	60 W	lesklé
10-0052-002	250/120	E 27	60 W	matné



Opálová svítidla

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II

uchycení: plast černý nebo bílý

kryt: opálové sklo bílé lesklé (matné provedení na požádání)

přípevnění skla pružinovým systémem

Svítidlo k dostání i s plastovým krytem (strana 31).



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Spodní díl
51-0140-001	180/100	E 27	60 W	černý
51-0140-005	180/100	E 27	60 W	bílý
51-0141-001	230/110	E 27	75 W	černý
51-0141-005	230/110	E 27	75 W	bílý

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Spodní díl
51-0142-001	190/190/110	E 27	60 W	černý
51-0142-005	190/190/110	E 27	60 W	bílý
51-0143-001	240/240/110	E 27	75 W	černý
51-0143-005	240/240/110	E 27	75 W	bílý

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Spodní díl
51-0145-001	220/120/105	E 27	60 W	černý
51-0145-005	220/120/105	E 27	60 W	bílý



Opálová svítidla

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 30, třída ochrany I

uchycení: kov bílý

kryt: opálové sklo bílé lesklé

přípevnění skla postranními fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
10-0001-005	210/110	E 27	60 W
10-0002-005	250/110	E 27	60 W

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
10-0001-025	210/210/110	E 27	60 W
10-0002-025	250/250/110	E 27	60 W



Dekoratívni skleněná svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 20, třída ochrany I
 uchycení: kov, bílý
 kryt: ručně fukané opálové sklo
 připevnění skla postranními fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
301-3710-0005	270/105	E 27	40 W



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
301-3720-0005	330/115	E 27	2x60 W
301-3730-0005	420/130	E 27	3x60 W



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
302-3710-0005	160/160/75	G 9	40 W



Dekorativní svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 20, třída ochrany I
 uchycení: kov
 kryt: sklo alabastrové bílé
 připevnění skla pružinovým systémem

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Uchycení
10-0177-025	300/100	E 27	2x60 W	černěné kartáčované
10-0177-023	300/100	E 27	2x60 W	kartáčovaný nikl
10-0177-012	300/100	E 27	2x60 W	zlatá barva
10-0178-025	260/100	E 27	60 W	černěné kartáčované
10-0178-023	260/100	E 27	60 W	kartáčovaný nikl
10-0178-012	260/100	E 27	60 W	zlatá barva

montáž na stěnu

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Uchycení
10-0179-025	260/100	E 27	60 W	černěné kartáčované
10-0179-023	260/100	E 27	60 W	kartáčovaný nikl
10-0179-012	260/100	E 27	60 W	zlatá barva



Dekoratívní svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 20, třída ochrany I
 uchycení: kov bílý nebo chrom
 kryt: dekorační sklo, bílý nátěr
 připevnění skla ozdobnými šrouby



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Uchycení
10-0112-005	310/85	E 27	60 W	bílý
10-0112-013	310/85	E 27	60 W	chrom



montáž na stěnu

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Uchycení
10-0111-005	310/85	E 27	60 W	bílý
10-0111-013	310/85	E 27	60 W	chrom



Dekoratívní svítidla s kovovým ozdobným okrajem

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 40, třída ochrany II

uchycení: plast, vnitřní závit 84,5 mm

ozdobný okraj: kov

kryt: opálové sklo lesklé, vnější závit 84,5 mm

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Ozdobný okraj
11-0001-001	250/150	E 27	60 W	bílý nátěr

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Ozdobný okraj
11-0001-003	250/150	E 27	60 W	zlatá barva

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Ozdobný okraj
11-0001-002	250/150	E 27	60 W	chromová barva



Svítlidla z křišťálového skla „Flat-Karo“

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 30, třída ochrany I
 uchycení: kov, bílý
 kryt: křišťálové sklo
 připevnění skla fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0561-0052	240/110	E 27	60 W	leptané matné

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0561-0054	220/220/110	E 27	60 W	leptané matné

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0560-0052	240/110	E 27	60 W	čiré

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Sklo
10-0560-0054	220/220/110	E 27	60 W	čiré

Svítidla z křišťálového skla

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 30, třída ochrany I


uchycení: kov bílý

kryt: křišťálové sklo čiré, dekorativní struktura

přípevnění fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
10-0077-051	205/125	E 27	60 W
10-0077-052	250/130	E 27	75 W

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
10-0077-053	205/205/125	E 27	60 W
10-0077-054	230/230/135	E 27	75 W

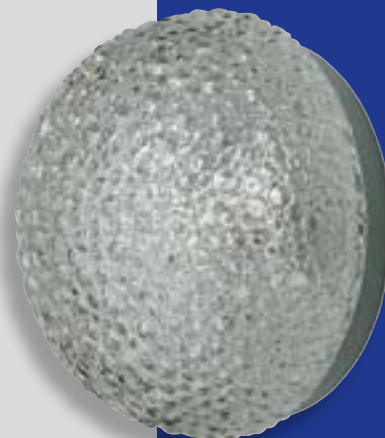

Svítlidla z křišťálového skla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 30, třída ochrany I
 uchycení: kov bílý
 kryt: křišťálové sklo čiré, dekorativní struktura
 připevnění fixačními šrouby



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
10-0007-0061	190/95	E 27	60 W
10-0007-0062	250/100	E 27	75 W



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
10-0007-0063	190/190/95	E 27	60 W
10-0007-0064	230/230/100	E 27	75 W

Skleněná svítidla se závitem

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 40, třída ochrany II
 uchycení: plast bílý, vnitřní závit 84,5 mm
 kryt: cylindrické sklo, vnější závit 84,5 mm

Objednací č.	Velikost P/D	Objímka	Výkon	
14-0002-005	100/170	E 27	60 W	stropní svítidlo/ opálové sklo

Objednací č.	Velikost P/D	Objímka	Výkon	
14-0003-005	100/170	E 27	60 W	stropní svítidlo/ opálové sklo

Objednací č.	Velikost P/D	Objímka	Výkon	
14-0004-005	100/170	E 27	60 W	nástěnné svítidlo/ křišťálové sklo

Objednací č.	Velikost P/D	Objímka	Výkon	
14-0005-005	100/170	E 27	60 W	stropní svítidlo/ křišťálové sklo



Lineární svítidla



Lineární svítidla T5

včetně světelného zdroje 

způsob ochrany: IP 20, třída ochrany II

velmi kompaktní lineární svítidlo s kolébkovým spínačem a symbolem MM vhodné téměř pro všechny interiérové úpravy
plášť a objímka žárovky z plastu, bílé
kryt z plátu, prizmatický
okamžité rozsvícení bez mihotání a vysoká životnost žárovky díky integrovanému elektronickému předřadníku
průběžné propojení a dodané spojky umožňují montáž svítidel do řady bez použití nářadí
barva světla 840, Cool White (4.000K)

dodávka včetně síťového kabelu 1,80 m s přístrojovou zástrčkou podle IEC 320 EN 60320 C7, rovné spojky a spojovacího kabelu (170 mm) pro montáž do řady a 2 různých úchytek pro montáž na stěnu a strop

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Výkon
65-0021-0005	342/20/45	8 W
65-0031-0005	572/20/45	13 W
65-0041-0005	605/20/45	14 W
65-0051-0005	904/20/45	21 W
65-0061-0005	1204/20/45	28 W
65-0091-0005	1505/20/45	35 W

Upozornění k montáži do řady:

- jako světelný pás lze namontovat až 500 W celkového světelného výkonu
- každá jednotlivá žárovka se spíná samostatně vypínačem



se
spínačem



Montáž do řady,
spojovací kabel
170 mm (volitelně
jiné délky)



Montáž do
řady, spojka



Montáž do
řady, spojka



Přívodní kabel
(1,80 m)

Příslušenství

90-0030-0005	Spojovací kabel 300 mm
90-0060-0005	Spojovací kabel 600 mm
90-0090-0005	Spojovací kabel 900 mm

95-0033-0005	Rohová spojka L47/B47/H42
--------------	---------------------------



Rohová spojka

Lineární svítidla T5, ploché provedení

včetně světelného zdroje 

způsob ochrany: IP 20, třída ochrany II

velmi kompaktní, ploché lineární svítidlo s kolébkovým spínačem a symbolem MM

vhodné téměř pro všechny interiérové úpravy

plášť a objímka žárovky z plastu

kryt z plátu, prizmatický

snadná výměna žárovky, bez nářadí

okamžité rozsvícení bez mihotání a vysoká životnost žárovky díky

integrovanému elektronickému předřadníku

propojení a dodané spojky umožňují montáž

svítidel do řady bez použití nářadí

barva světla 840, Cool White (4.000K)

dodávka včetně síťového kabelu (1,80 m), rovné spojky a spojovacího kabelu (170 mm) pro montáž do řady a příslušenství k montáži

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
65-0071-0005	340/20/70	G5	8 W	bílé
65-0081-0005	554/20/70	G5	13 W	bílé
síťový kabel, rovná spojka a spojovací kabel bílé				
65-0071-0014	340/20/70	G5	8 W	stříbrné
65-0081-0014	554/20/70	G5	13 W	stříbrné
síťový kabel, rovná spojka a spojovací kabel černé				

Upozornění k montáži do řady:

- jako světelný pás lze namontovat až 500 W celkového světelného výkonu
- každá jednotlivá žárovka se spíná samostatně vypínačem



Přívodní kabel
(1,80 m)



montáž do řady,
spojovací kabel
170 mm (volitelně
jiné délky, viz strana
27)



Montáž do
řady, spojka



se
spínačem



Lineární svítidla T5, provedení s plochým zakřivením

včetně světelného zdroje 

způsob ochrany: IP 20, třída ochrany II

velmi kompaktní, ploché lineární svítidlo s kolébkovým spínačem a symbolem MM

vhodné téměř pro všechny interiérové úpravy

plášť a objímka žárovky z plastu, bílé

kryt z plátu, prizmatický

snadná výměna žárovky bez nářadí

okamžité rozsvícení bez mihotání a vysoká životnost žárovky díky

integrovanému elektronickému předřadníku

průběžné propojení a dodané spojky umožňují montáž

svítidel do řady bez použití nářadí

barva světla 840, Cool White (4.000K)

dodávka včetně síťového kabelu (1,80 m), rovné spojky a spojovacího kabelu (170 mm) pro montáž do řady a příslušenství k montáži



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
65-0171-0005	320/80/29	G5	8 W
65-0181-0005	550/80/29	G5	13 W

Upozornění k montáži do řady:

- jako světelný pás lze namontovat až 500 W celkového světelného výkonu
- každá jednotlivá žárovka se spíná samostatně vypínačem



se
spínačem



montáž do řady,
spojovací kabel
170 mm (volitelně
jiné délky, viz strana
27)



Montáž do
řady, spojka



Přívodní kabel
(1,80 m)

Lineární svítidla T5 s nastavitelným výstupem světla Lichtaustritt

včetně světelného zdroje 

způsob ochrany: IP 20, třída ochrany II
 kompaktní lineární svítidlo s kolébkovým spínačem
 vhodné téměř pro všechny interiérové úpravy
 výstup světla lze individuálně nastavit pomocí naklonitelné hlavy svítidla
 spodní část pláště z hliníku, hlava svítidla z plastu
 kryt z plátu, prismatický
 okamžité rozsvícení bez mihotání a vysoká životnost žárovky díky integrovanému elektronickému předřadníku
 barva světla 840, Cool White (4.000K)

dodávka včetně síťového kabelu (1,80 m) s přístrojovou zástrčkou podle IEC 320
 EN 60320 C7 a připevňovacího materiálu (2 šrouby a hmoždinky)

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Výkon	
65-0121-0005	350/43/84	8 W	bílé
65-0121-0014	350/43/84	8 W	stříbrné
65-0141-0005	609/43/84	14 W	bílé
65-0141-0014	609/43/84	14 W	stříbrné
65-0151-0005	909/43/84	21 W	bílé
65-0151-0014	909/43/84	21 W	stříbrné



se
spínačem



snadná montáž
se 2 šrouby



naklonitelná
hlava svítidla



přívodní kabel
(1,80 m, černý)


Trubicová svítidla

vodorovná montáž na stěnu
 způsob ochrany: IP 40, třída ochrany I
 podstavec a koncová krytka: bílý plast (další barvy na požádání)
 kryt: opálové sklo / křišťálové sklo
 k dostání i 3 x E 14

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
28-1330-005	320/65/85	E 14	2x40 W opálové sklo se spínačem



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
28-1430-005	360/65/85	E 14	2x40 W opálové sklo se spínačem a zásuvkou



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
28-1310-005	320/65/85	E 14	2x40 W křišťálové sklo se spínačem



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
28-1410-005	360/65/85	E 14	2x40 W křišťálové sklo se spínačem a zásuvkou



Trubicové svítidlo „Retro“

vodorovná nebo svislá montáž na stěnu
způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II
podstavec a koncová krytka: plast bílý
kryt: opálové sklo

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
27-1310-0005	327/77/91	E 14	svislá montáž na stěnu 2x25 W
			vodorovná montáž na stěnu 2x40 W
27-2310-0005	327/77/91	2G 7	11 W



Trubicová svítidla „Sonline“

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 20, třída ochrany II
uchycení: plast, bílý s integrovanou objímkou S14s
objímka při odstraněném světelném zdroji bez napětí pro liniové svítidlo

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
29-3100-0005	390/34/60	S 14s	35 W bez spínače
29-3200-0005	390/34/60	S 14s	35 W se spínačem
29-3101-0005	390/34/60	S 14s	35 W bez spínače, se světelným zdrojem 
29-3201-0005	390/34/60	S 14s	35 W se spínačem, se světelným zdrojem 
29-3202-0005	390/34/60	S 14s	35 W se spínačem se spínačem a detektorem pohybu
29-3203-0005	390/34/60	S 14s	35 W se spínačem, se světelným zdrojem se spínačem a detektorem pohybu 

Technické informace k detektoru pohybu

- doba nastavení 5 sekund až 12 minut
- úhel snímání cca 110°
- dosah 4 až 6 metrů
- pro trvalé světlo mechanický spínač
- nenápadně integrovaná struktura čočky



Trubicová svítidla

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 20

třída ochrany I, se zásuvkou / třída ochrany II, bez zásuvky

uchycení: plast bílý s integrovanou objímkou S14s

se spínačem

objímka při odstraněném světelném zdroji bez napětí pro liniové svítidlo

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
29-1200-005	300/35/32	S 14s	35 W
29-2200-005	500/35/32	S 14s	60 W



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
25-0010-205	350/55/54	S 14s	35 W	se zásuvkou
25-0012-205	550/55/54	S 14s	60 W	se zásuvkou



Set se světelným zdrojem

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon
29-1201-005	300/35/54	S 14s	35 W
29-2201-005	500/35/54	S 14s	60 W



Plastová svítidla



Celoplastová svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 44, třída ochrany II
uchycení: plast černý nebo bílý
kryt: termoplast bílý matný
přípevnění krytu pružinovým systémem

Svítidlo k dostání i s krytem z opálového skla (strana 12).

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Spodní díl
53-0006-001	200/100	E 27	60 W	černý
53-0006-005	200/100	E 27	60 W	bílý
53-0008-001	260/110	E 27	100 W	černý
53-0008-005	260/110	E 27	100 W	bílý

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Spodní díl
53-0009-001	225/225/110	E 27	60 W	černý
53-0009-005	225/225/110	E 27	60 W	bílý
53-0011-001	270/270/110	E 27	100 W	černý
53-0011-005	270/270/110	E 27	100 W	bílý

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Spodní díl
53-0012-001	215/115/110	E 27	60 W	černý
53-0012-005	215/115/110	E 27	60 W	bílý



Oválná svítidla „Signal“

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 43, třída ochrany II
 uchycení: šedý plast (další barvy k dostání na požádání)
 kryt: plast probarvený lesklý

Signální světlo podle DIN 67527-C-2-3



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
51-0101-0082	173/124/105	E 27	40 W	bílá průsvitná
51-0101-0042	173/124/105	E 27	40 W	žlutá
51-0101-0032	173/124/105	E 27	40 W	červená

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
51-0100-0082	195/132/115	E 27	60 W	bílá průsvitná
51-0100-0042	195/132/115	E 27	60 W	žlutá
51-0100-0032	195/132/115	E 27	60 W	červená





Venkovní svítidla



Hliníková kulatá svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
uchycení a kryt: hliník černý nebo bílý
sklo: matované, s vnitřní strukturou
přípevnění krytu fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0058-005	254/132	E 27	100 W	bílá
50-0058-001	254/132	E 27	100 W	černá
50-0068-005	192/107	E 27	75 W	bílá
50-0068-001	192/107	E 27	75 W	černá

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0053-005	254/132	E 27	100 W	bílá
50-0053-001	254/132	E 27	100 W	černá

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0063-005	192/107	E 27	75 W	bílá
50-0063-001	192/107	E 27	75 W	černá



Hliníková kulatá svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
uchycení a kryt: hliník černý nebo bílý
sklo: matované, s vnitřní strukturou
přípevnění krytu fixačními šrouby



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0008-005	192/107	E 27	75 W	bílá
50-0008-001	192/107	E 27	75 W	černá
50-0009-005	254/132	E 27	100 W	bílá
50-0009-001	254/132	E 27	100 W	černá



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0010-005	192/107	E 27	75 W	bílá
50-0010-001	192/107	E 27	75 W	černá
50-0011-005	254/132	E 27	100 W	bílá
50-0011-001	254/132	E 27	100 W	černá



Hliníková kulatá svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
 uchycení a kryt: hliník, černý nebo bílý
 sklo: matované, s vnitřní strukturou
 připevnění krytu fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0052-005	254/132	E 27	100 W	bílá
50-0052-001	254/132	E 27	100 W	černá
50-0062-005	192/107	E 27	75 W	bílá
50-0062-001	192/107	E 27	75 W	černá

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0057-005	254/132	E 27	100 W	bílá
50-0057-001	254/132	E 27	100 W	černá
50-0067-005	192/107	E 27	75 W	bílá
50-0067-001	192/107	E 27	75 W	černá



Hliníková kulatá svítidla

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I

uchycení a kryt: hliník, černý, stříbrošedý nebo bílý

sklo: matované, s vnitřní strukturou

přípevnění krytu fixačními šrouby



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0070-0014	190/100	E 27	60 W	stříbrošedá
50-0070-0005	190/100	E 27	60 W	bílá
50-0070-0001	190/100	E 27	60 W	černá
50-0080-0014	258/125	E 27	100 W	stříbrošedá
50-0080-0005	258/125	E 27	100 W	bílá
50-0080-0001	258/125	E 27	100 W	černá



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0071-0014	190/100	E 27	60 W	stříbrošedá
50-0071-0005	190/100	E 27	60 W	bílá
50-0071-0001	190/100	E 27	60 W	černá
50-0081-0014	258/125	E 27	100 W	stříbrošedá
50-0081-0005	258/125	E 27	100 W	bílá
50-0081-0001	258/125	E 27	100 W	černá



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0072-0014	190/100	E 27	60 W	stříbrošedá
50-0072-0005	190/100	E 27	60 W	bílá
50-0072-0001	190/100	E 27	60 W	černá
50-0082-0014	258/125	E 27	100 W	stříbrošedá
50-0082-0005	258/125	E 27	100 W	bílá
50-0082-0001	258/125	E 27	100 W	černá



Hliníková kulatá svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
uchycení a kryt: hliník bílý
sklo: matované, s vnitřní strukturou
přípevnění krytu fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
50-0090-0005.1	265/120	E 27	75 W



Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon
50-0095-0005.1	265/120	E 27	75 W



Hliníková oválná svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
 uchycení a kryt: hliník, černý, stříbrošedý nebo bílý
 sklo: matované, s vnitřní strukturou
 připevnění krytu fixačními šrouby



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0073-0014	215/145/100	E 27	60 W	stříbrošedá
50-0073-0005	215/145/100	E 27	60 W	bílá
50-0073-0001	215/145/100	E 27	60 W	černá
50-0083-0014	320/205/125	E 27	100 W	stříbrošedá
50-0083-0005	320/205/125	E 27	100 W	bílá
50-0083-0001	320/205/125	E 27	100 W	černá



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0074-0014	215/145/100	E 27	60 W	stříbrošedá
50-0074-0005	215/145/100	E 27	60 W	bílá
50-0074-0001	215/145/100	E 27	60 W	černá
50-0084-0014	320/205/125	E 27	100 W	stříbrošedá
50-0084-0005	320/205/125	E 27	100 W	bílá
50-0084-0001	320/205/125	E 27	100 W	černá



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0075-0014	215/145/100	E 27	60 W	stříbrošedá
50-0075-0005	215/145/100	E 27	60 W	bílá
50-0075-0001	215/145/100	E 27	60 W	černá
50-0085-0014	320/205/125	E 27	100 W	stříbrošedá
50-0085-0005	320/205/125	E 27	100 W	bílá
50-0085-0001	320/205/125	E 27	100 W	černá



Hliníková oválná svítidla

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
 uchycení a kryt: hliník, černý nebo bílý
 sklo: matované, s vnitřní strukturou
 připevnění krytu fixačními šrouby

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0012-005	213/107/103	E 27	75 W	bílá
50-0012-001	213/107/103	E 27	75 W	černá
50-0013-005	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	bílá
50-0013-001	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	černá



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0016-005	213/107/103	E 27	75 W	bílá
50-0016-001	213/107/103	E 27	75 W	černá
50-0017-005	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	bílá
50-0017-001	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	černá



*) Upozornění k použití: 75 W při montáži na strop / 100 W při montáži na stěnu



Hliníková oválná svítidla

montáž na strop nebo stěnu
způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
uchycení a kryt: hliník, černý nebo bílý
sklo: matované, s vnitřní strukturou
přípevnění krytu fixačními šrouby



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0047-005	213/107/103	E 27	75 W	bílá
50-0047-001	213/107/103	E 27	75 W	černá
50-0037-005	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	bílá
50-0037-001	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	černá



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
50-0045-005	213/107/103	E 27	75 W	bílá
50-0045-001	213/107/103	E 27	75 W	černá
50-0035-005	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	bílá
50-0035-001	283/160/140	E 27	75 / 100 W*	černá

*) Upozornění k použití: 75 W při montáži na strop / 100 W při montáži na stěnu



Svítidla s domovním číslem

montáž na stěnu
 způsob ochrany: IP 54, třída ochrany II
 uchycení: plast bílý
 kryt: plast opál
 230 V / 50 Hz
 čitelnost 30 m
 samolepicí čísla jsou přiložena (2x číslice 0–9)

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	
76-1000-005	200/200/65	G23	9 W	
76-1200-005	200/200/65	G23	9 W	se soumrakovým spínačem

Na přání k dostání se světelným zdrojem TC 9 W!



Venkovní reflektory

způsob ochrany: IP 55, třída ochrany I
plášť, držák na strop, popř. na stěnu a clona proti oslnění: hliníkový tlakový odlitek
přidržený třmen: hliník



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
71-0004-0005	100/95/140	GU10	50 W	bílá
71-0014-0005	100/95/140	GU10	50 W	bílá vč. světelného zdroje*
71-0004-0022	100/95/140	GU10	50 W	antracitově metalická
71-0014-0022	100/95/140	GU10	50 W	antracitově metalická vč. světelného zdroje*



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
71-0006-0005	125/95/140	GU10	50 W	bílá
71-0016-0005	125/95/140	GU10	50 W	bílá vč. světelného zdroje*
71-0006-0022	125/95/140	GU10	50 W	antracitově metalická
71-0016-0022	125/95/140	GU10	50 W	antracitově metalická vč. světelného zdroje*



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
71-0008-0005	110/95/140	GU10	50 W	bílá
71-0018-0005	110/95/140	GU10	50 W	bílá vč. světelného zdroje*
71-0008-0022	110/95/140	GU10	50 W	antracitově metalická
71-0018-0022	110/95/140	GU10	50 W	antracitově metalická vč. světelného zdroje*



* **OSRAM**
inside
QPAR I 6



Venkovní reflektory s bodcem do země

způsob ochrany: IP 55, třída ochrany I
plášť, bodák do země a clona proti oslnění: hliníkový tlakový odlitek /
přídržný třmen: hliník
s gumovým přívodním kabelem cca 3m, H05RN-F a
elektrickou zástrčkou (Schuko); národní standardy na požádání

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
71-0005-0005	100/95/280	GU10	50 W	bílá
71-0015-0005	100/95/280	GU10	50 W	bílá vč. světelného zdroje*
71-0005-0022	100/95/280	GU10	50 W	antracitově metalická
71-0015-0022	100/95/280	GU10	50 W	antracitově metalická vč. světelného zdroje*



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
71-0007-0005	125/95/280	GU10	50 W	bílá
71-0017-0005	125/95/280	GU10	50 W	bílá vč. světelného zdroje*
71-0007-0022	125/95/280	GU10	50 W	antracitově metalická
71-0017-0022	125/95/280	GU10	50 W	antracitově metalická vč. světelného zdroje*



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
71-0009-0005	110/95/280	GU10	50 W	bílá
71-0019-0005	110/95/280	GU10	50 W	bílá vč. světelného zdroje*
71-0009-0022	110/95/280	GU10	50 W	antracitově metalická
71-0019-0022	110/95/280	GU10	50 W	antracitově metalická vč. světelného zdroje*



* **OSRAM**
inside

QPAR I 6

Barevný nástavec na venkovní reflektory

materiál: plast

vhodný pro venkovní reflektory 71-0004-..., 71-0014-..., 71-0005 a 71-0015-...

zabalený v plastovém sáčku na lepence k zavěšení
(1 kus v sáčku)



Objednací č.	Velikost P/V	Barva
90-0008-0003	115/45	červená
90-0008-0004	115/45	žlutá
90-0008-0006	115/45	modrá
90-0008-0011	115/45	zelená



Halogenové reflektory

včetně světelného zdroje 

montáž na strop nebo stěnu

způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I

plášť: hliník, ošetřený vypalovacím lakem

kryt: skleněná tabule

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0003-001	140/200/110	R7s-15	150 W	černá
70-0003-005	140/200/110	R7s-15	150 W	bílá
70-0003-055	140/200/110	R7s-15	150 W	bílý hliník

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0004-001	185/260/135	R7s-15	500 W	černá
70-0004-005	185/260/135	R7s-15	500 W	bílá

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0005-001	270/300/145	R7s-15	1000 W	černá

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0013-001	340/425/220	R7s-15	1500 W	černá



Halogenové reflektory

s detektorem pohybu a světelným zdrojem 

montáž na strop nebo stěnu
 způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
 plášť: hliník, ošetřený vypalovacím lakem
 kryt: skleněná tabule
 úhel snímání 120°,
 dosah 12 až metrů při montážní výšce max. 2,50 m,
 nastavitelná doba osvětlení 6 s až 10 min



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0008-001	140/200/110	R7s-15	150 W	černá
70-0008-005	140/200/110	R7s-15	150 W	bílá



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0007-001	185/300/135	R7s-15	500 W	černá
70-0007-005	185/300/135	R7s-15	500 W	bílá



Mobilní halogenové reflektory

s přívodním kabelem cca 1,80 a světelným zdrojem 

způsob ochrany: IP 54, třída ochrany I
plášť: hliník, ošetřený vypalovacím lakem
kryt: skleněná tabule a ochranná mřížka

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0033-001	170/235/160	R7s-15	150 W	černá
70-0033-005	170/235/160	R7s-15	150 W	bílá

Objednací č.	Velikost P/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0006-001	240/315/200	R7s-15	500 W	černá
70-0006-005	240/315/200	R7s-15	500 W	bílá




Mobilní halogenový reflektor k připnutí

s hákem a sponou, přívodním kabelem cca 1,80 a světelným zdrojem 

Schutzart IP 54, Schutzklasse I
Gehäuse: Aluminium, einbrennlackiert
Abdeckung: Skloscheibe und Schutzgitter

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
70-0041-004	140/420/175	R7s-15	150 W	žlutá

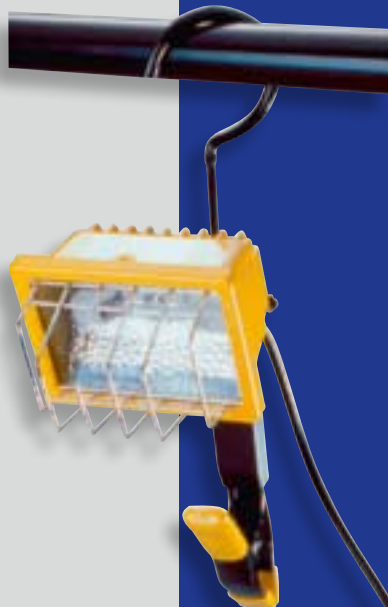

Halogenové světlomety

včetně světelného zdroje 

způsob ochrany: IP 55, třída ochrany I
plášť a rám: hliníkový tlakový odlitek
2 kabelové přívody



Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
70-6001-0005	210/185/130	R7s-15	500 W	bílá
70-6001-0014	210/185/130	R7s-15	500 W	stříbrná metalická
70-6001-0022	210/185/130	R7s-15	500 W	antracitová metalická

výška se třmenem 260 mm

Objednací č.	Velikost D/Š/V	Objímka	Výkon	Barva
70-1001-0005	165/145/110	R7s-15	150 W	bílá
70-1001-0014	165/145/110	R7s-15	150 W	stříbrná metalická
70-1001-0022	165/145/110	R7s-15	150 W	antracitová metalická

výška se třmenem 220 mm



Marketingové služby

Přepravní obal rovná se prodejní obal

snadná manipulace při prezentaci
příznivé pro spotřebitele a životní prostředí
zamezení vzniku odpadu díky minimalizaci obalu

Balení v kontejneru na europaletě s výškou 110 cm

Potisk obalu na požádání!

Příklad obsahu:

120 kusů svítidel z křišťálového skla
nebo
po 60 kusech u smíšeného kontejneru
nebo
400 kusů oválných svítidel, barvy namíchané podle přání
nebo
200 kulatých svítidel, barvy namíchané podle přání



Balení v kontejneru napůl na europaletě s výškou 135 cm

Potisk obalu na požádání!

Příklad obsahu:

240 kusů oválných svítidel v jedné polovině,
barvy namíchané podle přání

a

132 kusů kulatých svítidel v druhé polovině,
barvy namíchané podle přání

Třídy ochrany



Třída ochrany I

Svítlidla pro připojení k ochrannému vodiči. Svorka ochranného vodiče je označena . V případě závady: ochrana odpojením od sítě prostřednictvím přepěťové ochrany.



Třída ochrany II

Svítlidla s ochrannou izolací. Kromě provozní izolace mají tato svítidla navíc další ochrannou izolaci. V případě závady: díky dodatečné izolaci jsou dotýkané kovové části chráněné dvojnásobně.



Třída ochrany III

Svítlidla pro připojení k ochrannému malému napětí (max. 50 V AC), např. k bezpečnostnímu transformátoru podle EN 60742/VDE 0551 nebo jiným zdrojům napětí se srovnatelným bezpečnostním zařízením. V případě závady: ochrana díky bezpečnému napětí.

Údaje o odolnosti našich svítidel vztahující se na ochranu před cizími tělesy a vodou se řídí podle EN 60598/VDE 0711.

Technické změny vyhrazeny.

Krytí podle EN 60598/VDE 0711

1. ukazatel ochrana před cizími tělesy

- IP 2X ochrana proti proniknutí cizích těles > 12 mm
- IP 3X ochrana proti proniknutí cizích těles > 2,5 mm
- IP 4X ochrana proti proniknutí cizích těles > 1 mm
-  IP 5X ochrana proti prachu
-  IP 6X prachotěsné

2. ukazatel ochrana před vodou

- IP X0 bez ochrany
-  IP X1 ochrana před kapkami vody dopadajícími svisle
- IP X2 ochrana před kapkami vody dopadajícími pod úhlem do 15° od svislice
-  IP X3 ochrana před deštěm dopadajícím pod úhlem do 60°
-  IP X4 ochrana před stříkající vodou dopadající v libovolném směru
-  IP X5 ochrana před tryskající vodou v libovolném směru
- IP X6 ochrana před intenzivně tryskající vodou v libovolném směru nebo vlnobití
-  IP X7 ochrana před dočasným ponořením do vody

Údaj o krytí přisazených, vestavných nebo závěsných svítidel platí pro svítidla pouze s uvedeným, popř. schváleným způsobem montáže.



Znamená hospodárnost, komfort, zdraví a životní prostředí, tj. vyšší životnost svítidla, spuštění žárovky bez mihotání, klidné a nekmitavé světlo a výrazně nižší spotřeba energie.



Dodávka včetně světelného zdroje.

Přehled čísel zboží

číslo zboží	strana	číslo zboží	strana	číslo zboží	strana	číslo zboží	strana
10-0001-005	13	29-3101-0005	28	50-0080-0001	38	65-0071-0014	24
10-0001-025	13	29-3200-0005	28	50-0080-0005	38	65-0081-0005	24
10-0002-005	13	29-3201-0005	28	50-0080-0014	38	65-0081-0014	24
10-0002-025	13	29-3202-0005	28	50-0081-0001	38	65-0091-0005	23
10-0007-0061	20	29-3203-0005	28	50-0081-0005	38	65-0121-0005	26
10-0007-0062	20	301-3710-0005	14	50-0081-0014	38	65-0121-0014	26
10-0007-0063	20	301-3720-0005	14	50-0082-0001	38	65-0141-0005	26
10-0007-0064	20	301-3730-0005	14	50-0082-0005	38	65-0141-0014	26
10-0025-002	11	302-3710-0005	14	50-0082-0014	38	65-0151-0005	26
10-0025-005	11	50-0004-002	3	50-0083-0001	40	65-0151-0014	26
10-0052-002	11	50-0005-002	3	50-0083-0005	40	65-0171-0005	25
10-0052-005	11	50-0008-001	36	50-0083-0014	40	65-0181-0005	25
10-0077-051	19	50-0008-005	36	50-0084-0001	40	70-0003-001	47
10-0077-052	19	50-0009-001	36	50-0084-0005	40	70-0003-005	47
10-0077-053	19	50-0009-005	36	50-0084-0014	40	70-0003-055	47
10-0077-054	19	50-0010-001	36	50-0085-0001	40	70-0004-001	47
10-0111-005	16	50-0010-005	36	50-0085-0005	40	70-0004-005	47
10-0111-013	16	50-0011-001	36	50-0085-0014	40	70-0005-001	47
10-0112-005	16	50-0011-005	36	50-0090-0005.1	39	70-0006-001	49
10-0112-013	16	50-0012-001	41	50-0095-0005.1	39	70-0006-005	49
10-0177-012	15	50-0012-005	41	51-0100-0032	32	70-0007-001	48
10-0177-023	15	50-0013-001	41	51-0100-0042	32	70-0007-005	48
10-0177-025	15	50-0013-005	41	51-0100-0082	32	70-0008-001	48
10-0178-012	15	50-0016-001	41	51-0101-0032	32	70-0008-005	48
10-0178-023	15	50-0016-005	41	51-0101-0042	32	70-0013-001	47
10-0178-025	15	50-0017-001	41	51-0101-0082	32	70-0033-001	49
10-0179-012	15	50-0017-005	41	51-0140-001	12	70-0033-005	49
10-0179-023	15	50-0035-001	42	51-0140-005	12	70-0041-004	49
10-0179-025	15	50-0035-005	42	51-0141-001	12	70-1001-0005	50
10-0450-0005	10	50-0037-001	42	51-0141-005	12	70-1001-0014	50
10-0451-0005	10	50-0037-005	42	51-0142-001	12	70-1001-0022	50
10-0452-0005	10	50-0045-001	42	51-0142-005	12	70-6001-0005	50
10-0453-0005	10	50-0045-005	42	51-0143-001	12	70-6001-0014	50
10-0560-0052	18	50-0047-001	42	51-0143-005	12	70-6001-0022	50
10-0560-0054	18	50-0047-005	42	51-0145-001	12	71-0004-0005	44
10-0561-0052	18	50-0052-001	37	51-0145-005	12	71-0004-0022	44
10-0561-0054	18	50-0052-005	37	51-0150-102	4	71-0005-0005	45
11-0001-001	17	50-0053-001	35	52-1000-002	4	71-0005-0022	45
11-0001-002	17	50-0053-005	35	52-1001-002	4	71-0006-0005	44
11-0001-003	17	50-0057-001	37	52-1002-002	4	71-0006-0022	44
11-1000-0005	9	50-0057-005	37	52-1005-002	4	71-0007-0005	45
11-2000-0005	9	50-0058-001	35	52-1030-0002	5	71-0007-0022	45
11-2100-0005	9	50-0058-005	35	52-1031-0002	5	71-0008-0005	44
11-2200-0005	9	50-0062-001	37	52-1032-0082	5	71-0008-0022	44
11-2300-0005	9	50-0062-005	37	52-1040-0005	7	71-0009-0005	45
11-2400-0005	9	50-0063-001	35	52-1050-0005	7	71-0009-0022	45
11-3000-0005	9	50-0063-005	35	52-1200-002	3	71-0014-0005	44
11-3100-0005	9	50-0067-001	37	52-1201-002	3	71-0014-0022	44
11-3200-0005	9	50-0067-005	37	53-0006-001	31	71-0015-0005	45
11-3300-0005	9	50-0068-001	35	53-0006-005	31	71-0015-0022	45
11-3400-0005	9	50-0068-005	35	53-0008-001	31	71-0016-0005	44
11-3500-0005	9	50-0070-0001	38	53-0008-005	31	71-0016-0022	44
14-0002-005	21	50-0070-0005	38	53-0009-001	31	71-0017-0005	45
14-0003-005	21	50-0070-0014	38	53-0009-005	31	71-0017-0022	45
14-0004-005	21	50-0071-0001	38	53-0011-001	31	71-0018-0005	44
14-0005-005	21	50-0071-0005	38	53-0011-005	31	71-0018-0022	44
25-0010-205	29	50-0071-0014	38	53-0012-001	31	71-0019-0005	45
25-0012-205	29	50-0072-0001	38	53-0012-005	31	71-0019-0022	45
27-1310-0005	28	50-0072-0005	38	55-1000-002	6	76-1000-005	43
27-2310-0005	28	50-0072-0014	38	55-1003-002	6	76-1200-005	43
28-1310-005	27	50-0073-0001	40	55-1004-002	6	90-0008-0003	46
28-1330-005	27	50-0073-0005	40	55-1020-0005	7	90-0008-0004	46
28-1410-005	27	50-0073-0014	40	55-1030-0005	7	90-0008-0006	46
28-1430-005	27	50-0074-0001	40	65-0021-0005	23	90-0008-0011	46
29-1200-005	29	50-0074-0005	40	65-0031-0005	23	90-0030-0005	23
29-1201-005	29	50-0074-0014	40	65-0041-0005	23	90-0060-0005	23
29-2200-005	29	50-0075-0001	40	65-0051-0005	23	90-0090-0005	23
29-2201-005	29	50-0075-0005	40	65-0061-0005	23	95-0033-0005	23
29-3100-0005	28	50-0075-0014	40	65-0071-0005	24		



SONLUX
Licht- und Elektroinstallation
GmbH & Co. KG

Frankenhäuser Straße 66
D-99706 Sondershausen
Německo

Telefon
+49 36 32 / 65 22-0

Telefax
+49 36 32 / 65 22-22

www.sonlux.de
info@sonlux.de



Člen podpůrného sdružení „Dobré světlo“

