


Vestavná svítidla



SPQ



SPH

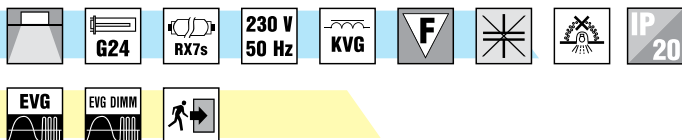

SPH, SPQ

Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech, základová deska z ocelového plechu (SPH, SPQ)
Bíle komaxitovaný hliníkový odlitek (SPD)

Optický systém:

Leštěný hliníkový reflektor
Krycí sklo

El. výstroj:

N - nekompenzované, s tlumivkou EEI = B
K - kompenzované, s tlumivkou EEI = B
EP - elektronický předřadník
Předřadníková skříň

Aplikace:

Vestavné downlighty, vhodné pro osvětlení obchodů, recepcí, restaurací, pro designové osvětlení,...

Varianty:

NZ - nouzový zdroj (pouze v kombinaci s elektronickým předřadníkem)

Další informace:

Elektrická výstroj je umístěna v samostatné jednotce mimo svítidlo

	W	AxB	C			kg
SPQ113AL	1x13	230x230	130	205 x 205	TC-D	1,80
SPQ118AL	1x18	230x230	130	205 x 205	TC-D	1,80
SPQ126AL	1x26	230x230	130	205 x 205	TC-D	2,10
SPQ213AL	2x13	230x230	130	205 x 205	TC-D	2,20
SPQ218AL	2x18	230x230	130	205 x 205	TC-D	2,20
SPQ226AL	2x26	230x230	130	205 x 205	TC-D	2,50
SPQ70AL	1x70	230x230	130	205 x 205	HIT-DE	3,30

	W	AxB	C			kg
SPH113AL	1x13	248x248	150	208 x 208	TC-D	2,50
SPH118AL	1x18	248x248	150	208 x 208	TC-D	2,50
SPH126AL	1x26	248x248	150	208 x 208	TC-D	2,70
SPH213AL	2x13	248x248	150	208 x 208	TC-D	2,80
SPH218AL	2x18	248x248	150	208 x 208	TC-D	2,80
SPH226AL	2x26	248x248	150	208 x 208	TC-D	3,00
SPH70AL	1x70	205x205	150	160 x 160	HIT-DE	4,20
SPH150AL	1x150	205x205	150	160 x 160	HIT-DE	4,90