



HSW (IP65)

Halogenové svítidlo s kompaktní hlavici a řadou doplňků pro upevnění svítidla k obráběcímu stroji.

- svítidlo je osazeno halogenovou žárovkou s příkonem 20 W/75 W
- krytí IP65, zdroj je krytý dvojitým sklem
- provedení s úzkou 10° a širokou 36° vyzařovací charakteristikou.
- k napájení slouží samostatný elektronický transformátor.
- tělo tvoří plastový nebo hliníkový výlisek.
- upevnění pomocí magnetické základny, šroubovací základny, úchytu na stěnu nebo svěrky.
- polohování pomocí dvojitého ramene, otočného kloubu nebo ohebného ramene.
- speciální mřížka proti oslnění.

Waldmann **W**
ENGINEER OF LIGHT.




hliníková
RAL 9005
černá
RAL 9005

HSW 20		s polohovatelnými rameny					vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
typ		zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost			
112 042 000	HSW 20		20 W	230 V, 50/60 Hz	2,0 kg	úzká 10 °		7275,-
112 042 038	HSW 20		20 W	230 V, 50/60 Hz	2,0 kg	široká 36 °		7275,-
112 043 010	HSW 20	☞	20 W	24 V AC/DC	1,7 kg	úzká 10 °		5439,-
112 043 000	HSW 20		20 W	12 V AC/DC	1,7 kg	úzká 10 °		5650,-
112 043 012	HSW 20		20 W	12 V AC/DC	1,7 kg	široká 36 °		5650,-




černá
RAL 9005

HSWK 20		bez ramene					vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
typ		zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost			
112 081 010	HSWK 20		20 W	24 V AC/DC	0,8 kg	úzká 10 °		4980,-
112 081 000	HSWK 20	☞	20 W	12 V AC/DC	0,8 kg	úzká 10 °		4930,-
112 081 012	HSWK 20		20 W	12 V AC/DC	0,8 kg	široká 36 °		4930,-



černá
RAL 9005

HSWT 20		s flexibilním ramenem					vyzařovací charakteristika	cena [Kč]
typ		zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost			
112 048 000			20 W	230 V; 50/60 Hz	1,8 kg	úzká 10 °		6630,-
112 048 038			20 W	230 V; 50/60 Hz	1,8 kg	široká 36 °		6630,-
112 049 010		☞	20 W	24 V AC/DC	1,8 kg	úzká 10 °		5370,-
112 049 000			20 W	12 V AC/DC	1,8 kg	úzká 10 °		5049,-
112 049 012			20 W	12 V AC/DC	1,8 kg	široká 36 °		5300,-




Firma ENIKA, CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen. Záruční podmínky a reklamační řád je uveden na str. 1.



hliníková AL
RAL 9005
černá N
RAL 9005


HSW 75		s polohovatelnými rameny					
typ	zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost	ramena [mm]	cena [Kč]	
112 186 000 HSW 75		75 W	230 V, 50/60 Hz	2,7 kg	400 + 400	9890,-	
112 185 010 HSW 75		75 W	24 V AC/DC	2,7 kg	400 + 400	7396,-	
112 185 000 HSW 75		75 W	12 V AC/DC	2,7 kg	400 + 400	7390,-	

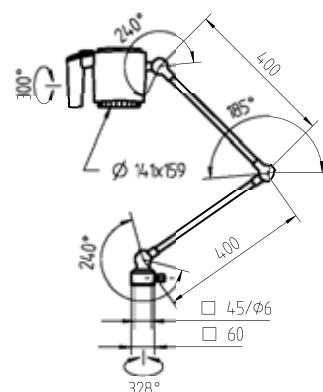

hliníková AL
RAL 9005
černá N
RAL 9005

HSWK 75		bez ramene					
typ	zdroj	jm. výkon	napájení	hmotnost	ramena [mm]	cena [Kč]	
112 188 003 HSWK 75		75 W	230 V, 50/60 Hz	1,8 kg		8120,-	
*112 187 013 HSWK 75		75 W	24 V AC/DC	1,8 kg		5620,-	
112 187 010 HSWK 75		75 W	24 V AC/DC	1,8 kg		5669,-	
112 187 003 HSWK 75		75 W	12 V AC/DC	1,8 kg		5620,-	

*svítidlo není vybaveno vypínačem



150 037 019
150 111 019



300 213 018



190 057 019



TK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transformátory pro halogenová svítidla 20 W:		
150 037 019	230 V / 11,5 V zakrytovaný IP20	2309,-
150 111 019	230 V / 11,5 V nezakrytovaný	799,-
Svěrka na stůl TK:		
190 008 019 TK 1/45	0 - 45 mm	433,-
190 007 019 TK 1/65	0 - 65 mm	479,-
190 033 019 TK 1/135	65 - 135 mm	544,-
190 035 019 TK 1/165	95 - 165 mm	626,-
300 213 018	L profil pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm.	410,-
190 057 019	Magnetická základna pro halogenová svítidla řady HPT, HPK, HSWT, HSWK.	909,-