




HSW (IP65)

Halogenové svítidlo s kompaktní hlavici a řadou doplňků pro upevnění svítidla k obráběcímu stroji.

- zdroj je halogenová žárovka s příkonem od 20 W do 75 W
- Krytí IP65, zdroj je krytý dvojitým sklem
- Provedení s úzkou 10° a širokou 38° vyzařovací charakteristikou.
- K napájení slouží samostatný elektronický transformátor.
- Tělo tvoří plastový nebo hliníkový výlisek.
- Upevnění pomocí magnetické základny, šroubovací základny, úchytu na stěnu nebo svěrky.
- Polohování pomocí dvojitého ramena, otočného kloubu nebo ohebného ramena.
- Speciální mřížka proti oslnění.

W


Waldmann Lichttechnik

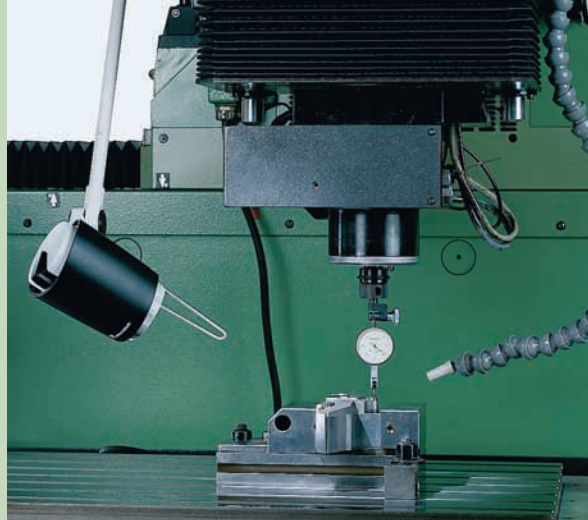


HSW 20			Vyzařovací charakteristika		Cena [Kč]
112 042 000	230V; 50/60Hz	20 W	2,0 kg	úzká 10 °	7430,-
112 042 038				široká 38 °	7430,-
112 043 010	24 V; AC/DC	1,7 kg		úzká 10 °	5870,-
112 043 000	12 V; AC/DC	1,7 kg		úzká 10 °	5380,-
112 043 012	12 V; AC/DC	1,7 kg		široká 38 °	5380,-



HSWK 20			Vyzařovací charakteristika		Cena [Kč]
112 081 010	24 V; AC/DC	20 W	0,8 kg	úzká 10 °	5130,-
112 081 000	12 V; AC/DC	0,8 kg		úzká 10 °	5070,-
112 081 012				široká 38 °	4700,-




HSWT 20			Vyzařovací charakteristika		Cena [Kč]
112 048 000	230V; 50/60Hz	20 W	1,8 kg	úzká 10 °	6780,-
112 048 038				široká 38 °	6780,-
112 049 010	24 V; AC/DC			úzká 10 °	5470,-
112 049 000	12 V; AC/DC			úzká 10 °	4990,-
112 049 012	12 V; AC/DC			široká 38 °	5385,-




Firma Enika, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změnu cen. Záruční podmínky a reklamční řád je uveden na str. 1.



	HSW 75				Cena [Kč]
112 186 000	230V; 50/60Hz	75 W	2,7 kg		10100,-
112 185 010	24 V; AC/DC				7546,-
112 185 000	12 V; AC/DC				7546,-

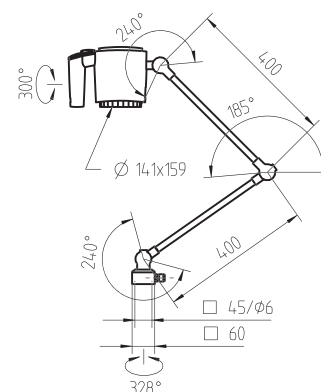

	HSWK 75				Cena [Kč]
112 188 003	230V; 50/60Hz	75 W	1,8 kg		7720,-
112 187 013	24 V; AC/DC				5780,-
112 187 003	12 V; AC/DC				5781,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ				Cena [Kč]
Transformátory pro halogenová svítidla 20 W:				
150 037 019	230 V / 11,5 V	zakrytovaný IP54		2232,-
150 111 019	230 V / 11,5 V	nezakrytovaný		803,-
Svěrka na stůl TK:				
190 008 019	TK 1/45	0 - 45 mm		528,-
190 007 019	TK 1/65	0 - 65 mm		582,-
190 033 019	TK 1/135	65 - 135 mm		588,-
190 035 019	TK 1/165	95 - 165 mm		657,-
300 213 018	L profil pro uchycení na stěnu 60 x 60 mm.			391,-
190 057 019	Magnetická základna pro halogenová svítidla.			948,-