SCHMACHTL

SIRENA

OPTICKÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE

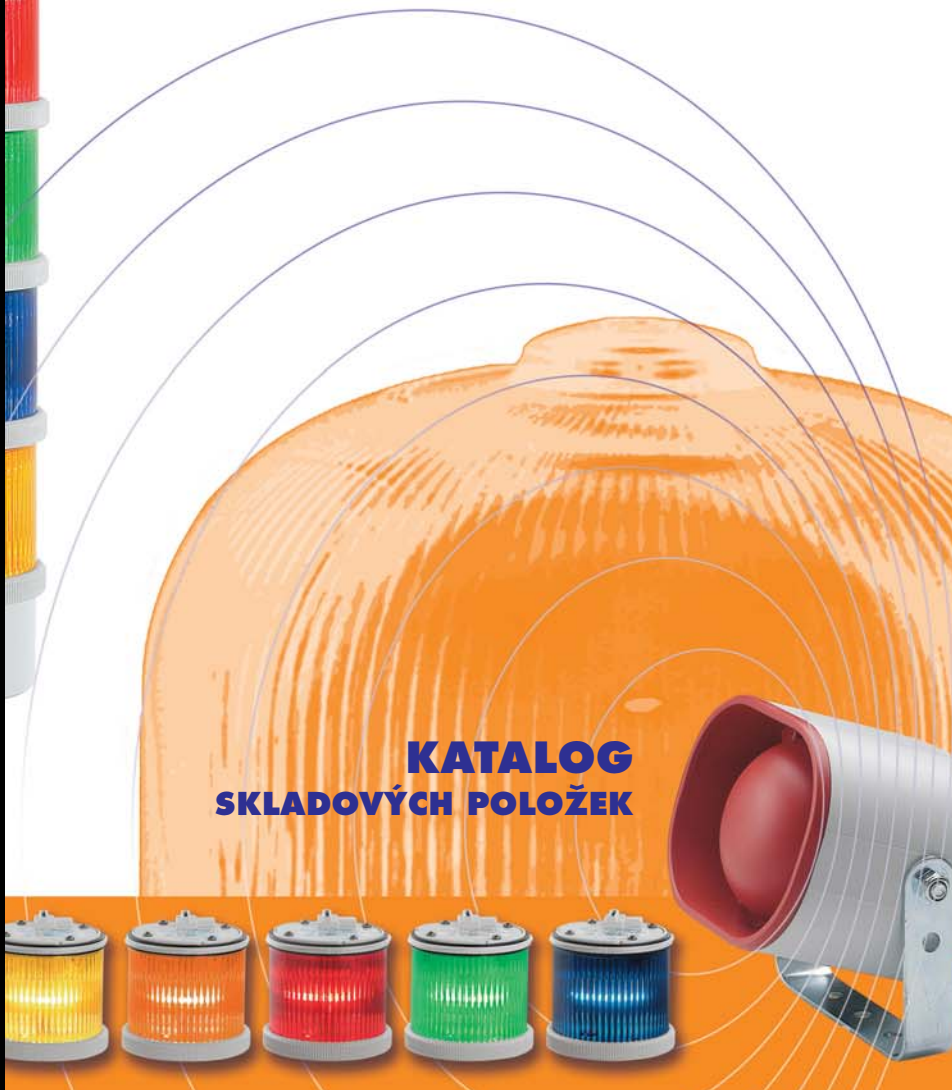

KATALOG
SKLADOVÝCH POLOŽEK

OBSAH

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE

Motorové sirény MINI CELERE	strana 3
Motorové sirény MICRO W10N	strana 3
Motorové sirény MICRO W10AT	strana 4
Elektronické sirény SE 12/35 MS 32	strana 4
Signální houkačky MICROSAI	strana 5
Signální houkačky SEM	strana 5
Signální houkačky SLEM	strana 6
Signální zvonky SIAD	strana 6

SIGNÁLNÍ SLOUPY TWS

Obecný popis	strana 7
Základní modul TWS	strana 8
Optický modul TWS s trvalým světlem	strana 8
Optický modul TWS s přerušovaným světlem	strana 9
Optický modul TWS zábleskový	strana 9
Akustický modul TWS	strana 10
Světelné zdroje pro TWS	strana 10
Příslušenství TWS	strana 11

OPTICKÁ SIGNALIZACE

Rotační maják GF931	strana 12
Optický modul OVOLUX s trvalým světlem	strana 12
Optický modul OVOLUX s přerušovaným světlem	strana 13
Optický modul OVOLUX s trvalým světlem a základnou PG9	strana 13
Optický modul OVOLUX s přerušovaným světlem a základnou PG9	strana 14
Příslušenství OVOLUX	strana 14
Světelné zdroje pro OVOLUX	strana 14
Optický modul CTL600	strana 15
Světelné zdroje pro CTL600	strana 15
Signální maják MINIFLASH s trvalým světlem	strana 16
Signální maják MINIFLASH s přerušovaným světlem	strana 16
Signální maják XENOFLASH zábleskový	strana 17
Světelné zdroje pro majáky MINIFLASH	strana 17
Náhradní krytky	strana 18

DOPLŇKOVÝ PŘEHLED PRODUKTŮ

	strana 19-22

OBJEDNÁVKA KOMPLETNÍCH KATALOGŮ

Objednávací formulář	strana 23

Motorové sirény MINI CELERE



Popis:
Elektromechanické průmyslové sirény s robustním univerzálním motorem pro provoz na oba druhy napětí jsou vyráběny ve třech velikostech a výkonech. Nejsou určeny pro trvalý provoz.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 43
Provozní teplota	-30 až +40°C
Provozní doba	On: 1 min., Off: 10 min
Vývodka	M12

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	
42001	MCL24DA	24 V AC/DC	102 dB	1600 Hz	lineární	1 476,80 Kč
42004	MCL230DA	230 V AC/DC	101 dB	1600 Hz	lineární	1 476,80 Kč

Poznámka: Motorové sirény série MINI CELERE se vyrábějí dále pro napětí 12, 48, 110, 240V AC/DC a 12, 24V DC. K dispozici jsou rovněž výkonnější verze série CELERE a SUPER CELERE s výkonem až 117 dB.

Motorové sirény MICRO W10N



Popis:
Elektromechanické průmyslové sirény s malými rozměry a nízkou spotřebou. Lineární zvuk s optimální úrovní akustického tlaku na středních a nízkých kmitočtech. Montáž na horizontální rovinu, připojovací svorkovnice v základně. Ideální pro vnitřní i venkovní instalaci v malých provozech. Umístění na kontrolní panely a rozvaděče stroje.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 42
Provozní teplota	-30 až +40°C
Provozní doba	nepřetržitě

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	
42202	MWN24D	24 V DC	96 dB	1500 Hz	lineární	664,00 Kč

Poznámka: Motorové sirény série MICRO W10 N se vyrábějí dále pro napětí 12V AC nebo DC.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Motorové sirény MICRO W10 AT

Popis:

Elektromechanické průmyslové sirény s malými rozměry a nízkou spotřebou.
Lineární zvuk s optimální úrovní akustického tlaku na středních a nízkých kmitočtech.
Montáž na horizontální rovinu, připojovací svorkovnice v základně.
Ideální pro vnitřní i venkovní instalaci v malých provozech. Umístění na kontrolní panely a rozvaděče stroje.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 42
Provozní teplota	-30 až +40°C
Provozní doba	nepřetržitě

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	
42211	MWAT230A	230 V AC	93 dB	1400 Hz	lineární	1 274,60 Kč

Poznámka: Motorové sirény série MICRO W10 AT se vyrábějí dále pro napětí 110 a 240V AC.



Elektronické sirény SE 12/35 MS 32

Popis:

Elektronické sirény mají řadu výhod před ostatními typy akustických hlásičů: možnost vydávat zvuky jak lineární, tak frekvenčně modulované, zvuky dvoutónové i vícetónové. Dále mají nízký příkon, vysoký akustický výkon, kontinuální provoz. Sirény SE 12/35 MS32 mají možnost regulace hlasitosti a nabízí možnost výběru z 32 tónů.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 43
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	
50424	SE1235MS321224DA	12 - 24 V AC/DC	102 - 114 dB	dle výběru tónu	32 možností	3 026,00 Kč

Poznámka: Tyto elektronické sirény se vyrábějí i v dalších provedeních pro napětí 48, 110 a 240 AC a dále v piezoelektrickém provedení.

Přehled tónů elektronických sirén si můžete také poslechnout na webových stránkách www.sirena.it v sekci NEWS 2

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Signální houkačky MICROSAI





Popis:
Akustická průmyslová výstražná zařízení pro krátké speciální signály, výstražné a poplašné signály s charakteristickým kovovým tónem, který je mimořádně účinný a slyšitelný.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +40°C
Provozní doba	nepřetržitě

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	
53003	MS24A	24 V AC	95 dB	300 - 350 Hz	lineární	1 005,20 Kč
53012	MS230A	230 V AC	95 dB	300 - 350 Hz	lineární	1 005,20 Kč

Poznámka: Houkačky série MICROSAI se vyrábějí dále pro napětí 12, 48, 110, 240V AC. K dispozici jsou rovněž ve verzi s přerušovaným tónem a dále ve verzi vestavné a se směrovým vyústěním.

Signální houkačky SEM

Popis:
Akustická průmyslová výstražná zařízení pro krátké speciální signály, výstražné a poplašné signály s charakteristickým kovovým tónem, který je mimořádně účinný a slyšitelný, vybavené typickým směrovým vyústěním.
ELEGANTNÍ DESIGN + VÝHODNÁ CENA



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 43
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	
40305	SEM24A	24 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární	655,60 Kč
40311	SEM240A	230 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární	655,60 Kč

Poznámka: Houkačky série SEM se vyrábějí dále pro napětí 6, 8, 12, 48, 110V AC a 6, 12, 24, 48, 110 a 240V DC.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Signální houkačky SLEM

Popis:

Akustická průmyslová výstražná zařízení pro krátké speciální signály, výstražné a poplašné signály s charakteristickým kovovým tónem, který je mimořádně účinný a slyšitelný, vybavené typickým směrovým vyústěním. Vyráběná v kombinaci s optickým modulem.



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 43
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15d5W (za příplatek 10W)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	Zvuk	Barva krytu	Druh světla	
40712	SLEMF24A2	24 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární		neblikající	1 009,10 Kč
40713	SLEMF24A3	24 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární		neblikající	1 009,10 Kč
40714	SLEMF24A4	24 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární		neblikající	1 009,10 Kč
40422	SLEMF240A2	240 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární		neblikající	1 009,10 Kč
40703	SLEMF240A3	240 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární		neblikající	1 009,10 Kč
40704	SLEMF240A4	240 V AC	92 dB	300 - 7000 Hz	lineární		neblikající	1 009,10 Kč

Poznámka: Houkačky série SLEM se vyrábějí dále pro napětí 12, 48, 110V AC a 240V DC a to i v provedení s cyklovačem. V nabídce je rovněž zábleskové provedení SLEM X osazené xenonovou výbojkou pro napětí 24V DC a 24, 110, 230V AC a provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24V DC a 24, 110, 230V AC ve variantě kontinuelně svítící nebo s cyklovačem. Další barevné varianty krytu: modrá (1), žlutá (2), čirá (6).

Signální zvonky SIAD

Popis:

Průmyslové zvonky vydávající charakteristický a nezaměnitelný tříštivý zvuk, vhodný pro signalizaci nouzových situací, nebezpečí, konce směn, do škol, nemocnic, hotelů, všeobecně do průmyslu a pro jakýkoliv druh volání, i telefonického. Standardní barevné provedení je v barvě červené, na přání šedé.



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 66
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Vývodka	M16

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Zvuk	
54205	SD165R230A	230 V AC	100 dB	lineární	1 828,40 Kč

Poznámka: Zvonky SIAD se dále vyrábějí pro napětí 12, 24, 48, 60, 110 a 240V AC a ve verzi SIADEL pro 12, 24, 48, 60, 110, 230 a 240V DC. K dispozici jsou i verze s větším průměrem a to série SIAD 215 a SIAD 265.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Signální sloupy TWS

Obecný popis:

Signální sloupy jsou optická nebo zvuková zařízení, které se používají k upozornění obsluhy pracovních strojů. Všechny moduly lze libovolně kombinovat a vytvářet sestavy s maximálně 5 stupni v jednom směru.

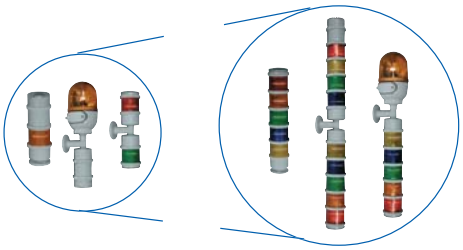

Signální sloupky TWS lze navíc kombinovat s výrobky série BABYROT, BABYLAMP, BABYFLASH a využít přitom bohatou nabídku příslušenství.

Nabídka 6 barev světelných modulů.

2 základní barvy (standardně šedá).

Akustický modul, montovaný vždy na vrchol sestavy.

Montáž je rychlá a snadná bez použití nářadí.



Možnost použití vláknové žárovky, LED žárovky a výbojky.

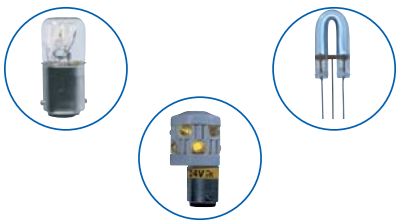

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Základní modul TWS

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +60°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	max. 240 V AC/DC

Katalogové označení:			
Obj. číslo	Typ	Napětí	
27700	TWSBC	max. 240 V AC/DC	493,10 Kč

Poznámka: Standardní provedení základního modulu v barvě šedé, možnost dodání i v barvě černé.



Optický modul TWS s trvalým světlem

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 240 V AC/DC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W (není součástí dodávky)

Katalogové označení:				
Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
27702	TWSFMT 12240DA2	12 - 240 V AC/DC		377,00 Kč
27703	TWSFMT 12240DA3	12 - 240 V AC/DC		377,00 Kč
27704	TWSFMT 12240DA4	12 - 240 V AC/DC		377,00 Kč
27705	TWSFMT 12240DA5	12 - 240 V AC/DC		377,00 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1) a čiré(6) krytky. Standardní provedení optického modulu v barvě šedé, možnost dodání i v barvě černé. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integro vanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Optický modul TWS s přerušovaným světlem

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 48 V DC, 24 - 240 V AC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W (není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
27712	TWSLMT 1248D2	12 - 48 V DC		725,40 Kč
27713	TWSLMT 1248D3	12 - 48 V DC		725,40 Kč
27714	TWSLMT 1248D4	12 - 48 V DC		725,40 Kč
27722	TWSLMT 24240A2	24 - 240 V AC		725,40 Kč
27723	TWSLMT 24240A3	24 - 240 V AC		725,40 Kč
27724	TWSLMT 24240A4	24 - 240 V AC		725,40 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Standardní provedení optického modulu v barvě šedé, možnost dodání i v barvě černé. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V.



Optický modul TWS zábleskový

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-10 až +45°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	24 V AC/DC, 110 AC, 230 AC
Zdroj světla	xenonová výbojka 2J (součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
27732	TWSX 24DA2	24 V AC/DC		1 566,80 Kč
27733	TWSX 24DA3	24 V AC/DC		1 566,80 Kč
27752	TWSX 230240A2	230/240 V AC		1 218,50 Kč
27753	TWSX 230240A3	230/240 V AC		1 218,50 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5), zelené(4) a čiré(6) krytky. Standardní provedení optického modulu v barvě šedé, možnost dodání i v barvě černé. Ceny modulů jsou udány s xenonovou výbojkou.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Akustický modul TWS

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 54 (na objednávku IP 65)
Provozní teplota	-30 až +60°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 48 V AC/DC, 110 - 240 V AC
Zvuk	trvalý nebo přerušovaný signál

Katalogové označení:					
Obj. číslo	Typ	Napětí	Výkon	Frekvence	
27718	TWSAMT1248DAIP54	12 - 48 V AC/DC	72 - 89 dB	2 500 Hz	928,90 Kč
27719	TWSAMT110240AIP54	110 - 240 V AC	75 - 87 dB	2 500 Hz	1 073,70 Kč

Poznámka: Standardní provedení akustického modulu v barvě šedé, možnost dodání i v barvě černé.

Světelné zdroje pro řadu TWS

Vláknová žárovka

Katalogové označení:			
Obj. číslo	Typ	Napětí	
27780	25PZBA15D5W12	12 V	30,20 Kč
27781	25PZBA15D5W24	24 V	30,20 Kč
27782	25PZBA15D5W48	48 V	30,20 Kč
27783	25PZBA15D5W130	130 V	45,30 Kč
27784	25PZBA15D5W240	240 V	45,30 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení LED žárovek.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Příslušenství TWS

Spodní držák

Katalogové označení:		
Obj. číslo	Typ	
27760	TWSBS	174,20 Kč



Prodlužovací tyč 100 mm

Katalogové označení:		
Obj. číslo	Typ	
27761	TWSPR	144,80 Kč



Nástěnný držák

Katalogové označení:		
Obj. číslo	Typ	
27762	TWSBP1	232,20 Kč



Nástěnný držák dvojitý

Katalogové označení:		
Obj. číslo	Typ	
27763	TWSBP2	260,90 Kč



Sestava PR + BS

Katalogové označení:		
Obj. číslo	Typ	
27764	TWSKIT	290,30 Kč



Adaptér s vývodkou PG9

Katalogové označení:		
Obj. číslo	Typ	
27777	TWSBOXPG9	551,20 Kč



VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Kg. 0.50

Rotační maják GF 931

Popis:
Rotační maják GF 931 nabízí uspokojivé řešení všech běžných požadavků na optickou signalizaci v průmyslových podmínkách.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 44
Provozní teplota	-30 až +50°C
Počet otáček/min	160±30
Napájecí napětí	24 - 110 - 240 V AC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 25W (součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
24452	GF931B24A2	24 V AC		3 119,30 Kč
24472	GF931B240A2	240 V AC		3 119,30 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), červené(3), zelené(4), žluté(5) a čiré(6) krytky. Možnost dodání majáků GF 931 pro napájecí napětí 110 V AC.



Optický modul OVOLUX s trvalým světlem

Popis:
Optické moduly OVOLUX nabízejí řešení mnoha požadavků na jednoduchou, účelnou a spolehlivou signalizaci.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 240 V AC/DC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W nebo 10 W
	(není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
30012	OVOFMT12240DA2	12 - 240 V AC/DC		384,20 Kč
30013	OVOFMT12240DA3	12 - 240 V AC/DC		384,20 Kč
30014	OVOFMT12240DA4	12 - 240 V AC/DC		384,20 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V. Při použití redukce TWSAFF (str.14) lze optické moduly kombinovat s držáky TWS (str. 11) a vytvářet různé sestavy.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Optický modul OVOLUX s přerušovaným světlem

Popis:
Optické moduly OVOLUX nabízejí řešení mnoha požadavků na jednoduchou, účelnou a spolehlivou signalizaci.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 48 V DC, 24 - 240 V AC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W nebo 10 W
	(není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
30052	OVOLMT1248D2	12 - 48 V DC		1 156,20 Kč
30053	OVOLMT1248D3	12 - 48 V DC		1 156,20 Kč
30054	OVOLMT1248D4	12 - 48 V DC		1 156,20 Kč
30092	OVOLMT24240A2	24 - 240 V AC		1 156,20 Kč
30093	OVOLMT24240A3	24 - 240 V AC		1 156,20 Kč
30094	OVOLMT24240A4	24 - 240 V AC		1 156,20 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V. Při použití redukce TWSAFF (str.14) lze optické moduly kombinovat s držáky TWS (str. 11) a vytvářet různé sestavy.



Optický modul OVOLUX s trvalým světlem a základnou PG9

Popis:
Optické moduly OVOLUX nabízejí řešení mnoha požadavků na jednoduchou, účelnou a spolehlivou signalizaci.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 240 V AC/DC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W nebo 10 W
	(není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
30032	OVOPG9FMT12240DA2	12 - 240 V AC/DC		548,60 Kč
30033	OVOPG9FMT12240DA3	12 - 240 V AC/DC		548,60 Kč
30034	OVOPG9FMT12240DA4	12 - 240 V AC/DC		548,60 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.



Optický modul OVOLUX s přerušovaným světlem a základnou PG9

Popis:
Optické moduly OVOLUX nabízejí řešení mnoha požadavků na jednoduchou, účelnou a spolehlivou signalizaci.

Technická data:	
Elektrické krytí	IP 65
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 48 V DC, 24 - 240 V AC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W nebo 10 W
	(není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
30072	OVOPG9LMT1248D2	12 - 48 V DC		1 320,90 Kč
30073	OVOPG9LMT1248D3	12 - 48 V DC		1 320,90 Kč
30074	OVOPG9LMT1248D4	12 - 48 V DC		1 320,90 Kč
30112	OVOPG9LMT24240A2	24 - 240 V AC		1 320,90 Kč
30113	OVOPG9LMT24240A3	24 - 240 V AC		1 320,90 Kč
30114	OVOPG9LMT24240A4	24 - 240 V AC		1 320,90 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V a v provedení s xenonovou výbojkou pro napětí 24, 110, 230 a 240 V.

Příslušenství OVOLUX

Redukce TWS AFF

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	
27697	TWSAFF	116,10 Kč

Příslušenství OVOLUX

Vláknová žárovka

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	
27780	25PZBA15D5W12	12 V	30,20 Kč
27781	25PZBA15D5W24	24 V	30,20 Kč
27782	25PZBA15D5W48	48 V	30,20 Kč
27783	25PZBA15D5W130	130 V	45,30 Kč
27784	25PZBA15D5W240	240 V	45,30 Kč

Ostatní příslušenství pro řadu OVOLUX je shodné s moduly TWS viz str. 11

Poznámka: V nabídce je též provedení LED žárovek.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Optický modul CTL 600

Popis:
Optické moduly CTL 600 jsou nejčastěji používané na stěny rozvaděčů nebo na boky strojů. Vyzařování světla je plošné.



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 54
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 48 V DC, 24 - 240 V AC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 5W (není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
33522	CTL600LMT1248D2	12 - 48 V DC		895,60 Kč
33523	CTL600LMT1248D3	12 - 48 V DC		895,60 Kč
33524	CTL600LMT1248D4	12 - 48 V DC		895,60 Kč
33532	CTL600LMT24240A2	24 - 240 V AC		895,60 Kč
33533	CTL600LMT24240A3	24 - 240 V AC		895,60 Kč
33534	CTL600LMT24240A4	24 - 240 V AC		895,60 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. Řada CTL je vyráběna ve třech velikostech CTL 600, 900 a 1200 (průměry 73, 105 a 138 mm). U řady CTL 600, 900 a 1200 je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V. Řada CTL 900 a 1200 je též v provedení s xenonovou výbojkou CTLX. Alternativou je provedení s akustickým signálem CTLA pro všechny velikosti.

Světelné zdroje pro řadu CTL 600

Vláknová žárovka

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	
27780	25PZBA15D5W12	12 V	30,20 Kč
27781	25PZBA15D5W24	24 V	30,20 Kč
27782	25PZBA15D5W48	48 V	30,20 Kč
27783	25PZBA15D5W130	130 V	45,30 Kč
27784	25PZBA15D5W240	240 V	45,30 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení LED žárovek.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Signální maják MINIFLASH s trvalým světlem

Popis:
Signální majáky MINIFLASH nabízejí univerzální použití. Výhodou těchto zařízení je všesměrové vyzařování světla zaručené díky Fresnelově čočce.



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 54
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 - 240 V AC/DC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 25W (není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
89112	MFNFMT12240DA2	12 - 240 V AC/DC		1 677,10 Kč
89113	MFNFMT12240DA3	12 - 240 V AC/DC		1 677,10 Kč
89114	MFNFMT12240DA4	12 - 240 V AC/DC		1 677,10 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V.

Signální maják MINIFLASH s přerušovaným světlem

Popis:
Signální majáky MINIFLASH nabízejí univerzální použití. Výhodou těchto zařízení je všesměrové vyzařování světla zaručené díky Fresnelově čočce.



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 54
Provozní teplota	-30 až +50°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 – 48 V DC, 24 - 240 V AC
Zdroj světla	vláknová žárovka BA 15D 25W (není součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
89172	MFNLMT1248D2	12 - 48 V DC		2 679,00 Kč
89173	MFNLMT1248D3	12 - 48 V DC		2 679,00 Kč
89174	MFNLMT1248D4	12 - 48 V DC		2 679,00 Kč
89182	MFNLMT24240A2	24 - 240 V AC		2 679,00 Kč
89183	MFNLMT24240A3	24 - 240 V AC		2 679,00 Kč
89184	MFNLMT24240A4	24 - 240 V AC		2 679,00 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány bez žárovky. V nabídce je rovněž provedení s integrovanými LED diodami pro napětí 24, 48, 110 a 240 V.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Signální maják XENOFLASH zábleskový

Popis:
Signální majáky XENOFLASH nabízejí univerzální použití. Výhodou těchto zařízení je všesměrové vyzařování světla zaručené díky Fresnelově čočce.



Technická data:	
Elektrické krytí	IP 54
Provozní teplota	-30 až +40°C
Provozní doba	nepřetržitě
Napájecí napětí	12 – 24 V AC/DC, 110 V AC, 230 - 240 V AC
Zdroj světla	xenonová výbojka 2J (součástí dodávky)

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	Barva	
63754	XF2J1FN1224DA2	12 - 24 V AC/DC		4 397,80 Kč
63755	XF2J1FN1224DA3	12 - 24 V AC/DC		4 397,80 Kč
63756	XF2J1FN1224DA4	12 - 24 V AC/DC		4 397,80 Kč
63766	XF2J1FN230240A2	230 - 240 V AC/DC		3 923,60 Kč
63767	XF2J1FN230240A3	230 - 240 V AC/DC		3 923,60 Kč
63768	XF2J1FN230240A4	230 - 240 V AC/DC		3 923,60 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení modré(1), žluté(5) a čiré(6) krytky. Ceny modulů jsou udány s xenonovou výbojkou.

Světelné zdroje pro majáky MINIFLASH

Vláknová žárovka

Katalogové označení:

Obj. číslo	Typ	Napětí	
72773	12PZBA15D25W12	12 V	85,20 Kč
72774	12PZBA15D25W24	24 V	85,20 Kč
72776	12PZBA15D25W130	130 V	96,60 Kč
72777	12PZBA15D25W240	240 V	96,60 Kč

Poznámka: V nabídce je též provedení LED žárovek.

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

Náhradní krytky

GF 931

Katalogové označení:			
Obj. číslo	Typ	Barva	
71154	CRGF8.8GF931PMMA1		514,00 Kč
71150	CRGF8.8GF931PMMA2		514,00 Kč
71155	CRGF8.8GF931PMMA3		514,00 Kč
71156	CRGF8.8GF931PMMA4		514,00 Kč
71152	CRGF8.8GF931PMMA5		514,00 Kč
71158	CRGF8.8GF931PMMA6		514,00 Kč



OVOLUX

Katalogové označení:			
Obj. číslo	Typ	Barva	
71115	CROVO1		221,80 Kč
71116	CROVO2		221,80 Kč
71117	CROVO3		221,80 Kč
71098	CROVO4		221,80 Kč
71099	CROVO5		221,80 Kč
71100	CROVO6		221,80 Kč

CTL 600

Katalogové označení:			
Obj. číslo	Typ	Barva	
71190	CRCTL6001		180,70 Kč
71191	CRCTL6002		180,70 Kč
71192	CRCTL6003		180,70 Kč
71193	CRCTL6004		180,70 Kč
71194	CRCTL6005		180,70 Kč
71195	CRCTL6006		180,70 Kč



MINIFLASH, XENOFLASH

Katalogové označení:			
Obj. číslo	Typ	Barva	
71318	CRMF1		391,40 Kč
71315	CRMF2		391,40 Kč
71316	CRMF3		391,40 Kč
71319	CRMF4		391,40 Kč
71333	CRMF5		391,40 Kč
71317	CRMF6		391,40 Kč

VYŽÁDEJTE SI, PROSÍM, KOMPLETNÍ KATALOG

Všechny uvedené ceny jsou brutto bez DPH. Firma Schmachtl si vyhrazuje právo na změnu. Platnost ceníku až do nového vydání.

KATALOG

A PRODUKTOVÝ PŘEHLED DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ

Signální majáky PG

Popis:

Poziční, rotační, signální a zábleskové majáky PG s kabelovou vývodkou. Výrobky jsou dodávány pouze s plochou základnou pro montáž na konstrukce, plošiny, apod. Standardní elektrické krytí je IP55.

NEW

Multinapěťové zábleskové majáky

Popis:

Multinapěťové (10 – 100 V DC) zábleskové majáky řady FLASH ELEV nebo MICROROT ELEV jsou používány jako signalizační zařízení pro vysokozdvižné vozíky nebo regálové zakladače. Mohou být doplněny zdrojem akustického signálu.

LED

Signální a poziční svítidla FAROLAMP

Popis:

Signální nebo poziční svítidla FAROLAMP disponují velkou světelnou plochou (průměr svítidla 190 mm) a tím i vysokou účinností. Nejčastěji těmito produkty označujeme trvalé nebo místní překážky. Lze dodat i v zábleskovém provedení.

Výkonná signální svítidla

Popis:

Velmi výkonná signální svítidla ROTOLUX, LAMPOLUX a STROBOLUX jsou používána pro náročné aplikace, kde je nutná spolehlivá ochrana majetku a zdraví nebo života obsluhy. Případné nebezpečí je tak signalizováno již na velkou vzdálenost.

LED

Signální svítidla MICROLAMP

Popis:

Signální svítidla MICROLAMP s krytím IP54, případně doplněné akustickým výstupem (MICROLAMP A) s krytím IP30 jsou cenově výhodnou variantou pro obecné použití v oblasti průmyslu a EZS. Možno dodat také v provedení s xenonovou výbojkou 1J.

LED

Světelné panely BLN

Popis:

Multifunkční světelné panely BLN tvořené polem LED-diod signalizující průběh operací automatické linky nebo jiného zařízení. Na výběr jsou provedení dvou nebo čtyřstavová, s akustickým signálem nebo xenonovou výbojkou.

LED

Svítidla CTL

Popis:

Ve třech velikostech (průměry 73, 105 a 138 mm) je vyráběna řada CTL.
Nejčastěji se tato svítidla montují na stěny rozváděčů nebo boky stroje.
Vyzařování světla je plošné, v celém průměru barevného krytu.
Alternativou je provedení s akustickým signálem CTLA nebo výbojkou CTLX.

LED

Mechanicky odolné majáky BLINDO

Popis:

Robustní a mechanicky odolné majáky série BLINDO nacházejí uplatnění v náročných provozech, kde je kladen velký důraz na životnost a spolehlivost. Majáky mají hliníkovou základnu a ocelovou krycí mřížku. Standardní krytí je IP54 a IP65.

Vodotěsné signální majáky ST

Popis:

Vodotěsné signální majáky ST jsou používány ve zvláštních případech, kdy se celá plocha nebo pracoviště, na kterém jsou umístěny, ocitá pod vodou. Kovové díly jsou odolné vůči mořské vodě.

Akustické indikátory BIP

Popis:

Signalizační akustický indikátor řady BIP vhodný pro vestavbu do panelů nebo rozváděčů. Indikátor je doplněn optickým návěstím (LED-diodou) a slouží spíše jako interní upozornění, než jako prostředek pro varování před nebezpečím na větší vzdálenost. Standardně bílá barva, na poptávku též černá.

NEW

Elektronické sirény

Popis:

Pro odlišení typu akustické výstrahy lze použít elektronické magnetodynamické nebo piezoelektrické sirény řady SE nebo SE PZ s nebo bez exponenciálního zvukovodu, s možností nastavení akustického tlaku (hlasitosti) a druhu tónu (až 32 variant). Standardní krytí IP30 nebo IP43, případně také IP54.

Motorové sirény

Popis:

Pro umístění nad úrovní okolí nebo terénu jsou vhodné motorové sirény s rezonančním kloboukem řady MCT, CT a SCT. Akustický signál je šířen rovnoměrně v horizontálním směru. Jako zvláštní provedení je dodávána siréna CELERSON s hlubokým tónem o frekvenci 390 Hz a napájecím napětím 400 V.

Evakuační sirény SEO

Popis:

Evakuační sirény SEO slouží k vyvolání poplachu a výzvě k opuštění objektu nebo plochy. Dle provedení jsou tyto stanice vybavovány jedním nebo dvěma reproduktory. Součástí dodávky je i dálkové ovládání pro spuštění poplachu nebo zkoušku funkčnosti evakuačních sirén.

Signální sloupy LUXOR

Popis:

Signální sloupy řady LUXOR jsou vyráběny v pevných sestavách bez možnosti další kombinace. Toto provedení zvýhodňuje dodávky velkých sérií stejných typů sloupů. Maximální počet stupňů je šest. V případě požadavku lze dodat sloup s elektrickou sirénou. Tato řada nabízí jako jediná na trhu také horizontální uspořádání optických modulů.

Signální sloupky TWS

Popis:

Ukázka příslušenství a montážních doplňků signálních sloupků TWS. Zleva doprava jsou zobrazeny: doplňková svítidla BABYFLASH, BABYLAMP, BABYROT, podstavec s nožkou a boční držák.

Sestava modulů TWS

Popis:

Ukázky sestav modulů TWS. Za použití dvojitého nástěnného držáku TWS BP2.
V tomto případě jsou kombinovány dva optické moduly, nebo rotační maják s akustickým modulem.
Variant sestav lze vytvořit téměř neomezené množství s možností kombinace všech druhů optických modulů.

LED – SVĚTELNÉ ZDROJE

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 6 až 240 V
ELEKTRICKÉ KRYTÍ: standardně IP00
DODÁVANÉ BARVY:modrá, oranžová, červená, zelená, žlutá, čirá
POČET OSAZENÝCH LED DIOD: 1 až 318

Popis:

Samostatné světelné LED zdroje jsou tvořeny až 318 LED-diodami. Nabízejí možnost využití jako alternativní světelný zdroj do většiny svítidel SIRENA. Významnou výhodou jsou minimální energetické nároky, vysoká účinnost a prakticky neomezená životnost. Díky uvedeným vlastnostem nabízejí tyto světelné zdroje i přes své vyšší pořizovací náklady rychlou návratnost investic.

Kompletní katalog optické a akustické signalizace ☐

Kompletní katalog signálních sloupů ☐

Kompletní katalog signalizace Ex-d ☐

Kompletní katalog signalizace SEV ☐

Kompletní katalog LED – světelných zdrojů ☐

Kompletní katalog optické signalizace s integrovanými LED diodami ☐

Firma.....

Titul.....Jméno.....Příjmení.....

Ulice.....

PSČ.....Město.....

Tel./fax.....

E-mail.....

www.....

LINKA TECHNICKÉ PODPORY V ČR – tel.: 244 001 522

Distributor v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA–STROJÍRENSTVÍ
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy
Tel.: +420 244 001 500, Fax: +420 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Pobočka v České republice:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA–STROJÍRENSTVÍ
Smetanova 2401, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 002 790, Fax: +420 577 002 791
e-mail: office.zlin@schmachtl.cz
www.schmachtl.cz

Distributor pro Slovenskou republiku:

SCHMACHTL
ELEKTROTECHNIKA–STROJÍRENSTVÍ
Valchárska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +421 258 275 600, Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.sk

INFO LINE: 244 001 522