



MYRA 12



MYRA 12 je svítidlo pro pouliční osvětlení ve třídě II s optimálním vyzařovacím výkonem. Tělo svítidla je samonosné a stejně jako držáky vnitřní elektrické výzbroje a kryt jsou z technopolymeru vyztuženého skelnými vlákny, se zvýšenou odolností proti UV záření, úchyt na stožár je hliníkový odlitek v barvě RAL7035. Reflektor z vysoce leštěného anodizovaného hliníku zajišťuje minimální světelné znečištění, na vnější straně je ošetřen práškovou barvou v odstínu RAL7035. Svítidlo se vyrábí ve dvou variantách:

MYRA 12/V

S bezpečnostním tvrzeným sklem (17J), připevněným pomocí rámečku z technopolymeru. Klipy jsou z hliníku s nerezovými pružinami.

MYRA 12

Bez krytu reflektorové části.

A 0177/PMMA

Metakrylátový vypouklý difuzor (1J). Klipy jsou plastové s nerezovými pružinami.

A0200

Tvrzené sklo (173).

HLAVNÍ POUŽITÍ

Vedlejší a místní komunikace. Chodníky v obytných zónách. Parkoviště. Průmyslové zóny. Atd.





90

MYRA 12/V s bezpečnostním tvrzeným sklem

Cena [Kč]

05055990	80+125	90	CR		E27	80+125W	HQL/HPL-N	2136,-
•05056090	70	90	CR		E27	70W	NAV-E/SON	2136,-
05082390	72	90	CR		E27	70W	NAV-T/SON-T/CDO-TT	2409,-
05056190	100	90	CR		E40	100W	NAV-T/SON-T	2797,-
						100W	NAV-E/SON	
05056290	150	90	CR		E40	150W	NAV-T/SON-T	3023,-
						150W	NAV-E/SON	
05056390	251	90	CR		E40	250W	HQL/HPL-N	2626,-
05056490	252	90	CR		E40	250W	NAV-T / HQL-T/D	3257,-
						250W	NAV-E/SON	
••05058890	42	90	ETRC		GX24q-4	42W	DULUX T/E	3460,-
05059190	218	90	CR		2G11	2x18W	DULUX-L/PL-L	2584,-



90

MYRA 12 bez krytu IP23

Cena [Kč]



05039799	80+125	90	CR		E27	80+125W	HQL/HPL-N	1785,-
•05039499	70	90	CR		E27	70W	NAV-E/SON	1785,-
T5039499	70	90	CR		E27	70W	NAV-E/SON	2210,-
05039599	100	90	CR		E40	100W	NAV-T/SON-T	2446,-
						100W	NAV-E/SON	
05039699	150	90	CR		E40	150W	NAV-T/SON-T	2672,-
						150W	NAV-E/SON	

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Cena [Kč]

14004920	A0177/PMMA	Metakrylátový difuzor	377,-
14010520	A0200	Tvrzené sklo	428,-

- Světelný zdroj s integrovaným zapalovačem
- S elektronickým předřadníkem



Firma ENIKA.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen. Záruční podmínky a reklamční řád je uveden na str. 1.

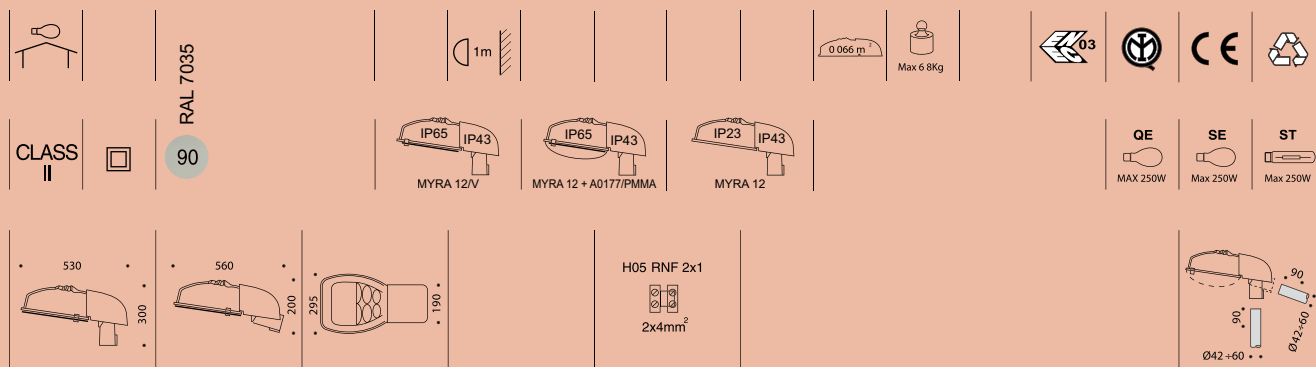


POULIČNÍ OSVĚTLENÍ

Snadná demontáž krytu elektrické výbroje bez použití nářadí.
Nastavitelný držák umožňuje nastavení hlavy svítidla v rozmezí 0-12° od vodorovné roviny


INSTALACE

Na výložníky pro stožáry s vrcholovým $\varnothing 42-60$ mm pomocí držáku, který tvoří hliníkový odlitek v barvě RAL7035. Upevnění je snadné a rychlé pomocí šroubu M8 a pojistné matice.

Svítidlo je nastavitelné v rozmezí 0-12° od vodorovné roviny.

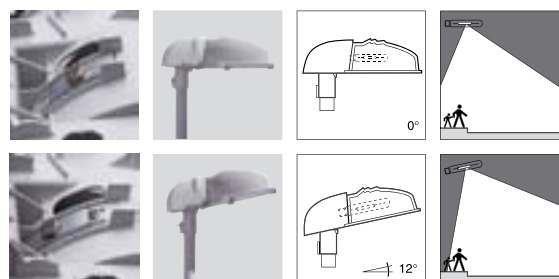

PŘÍSLUŠENSTVÍ

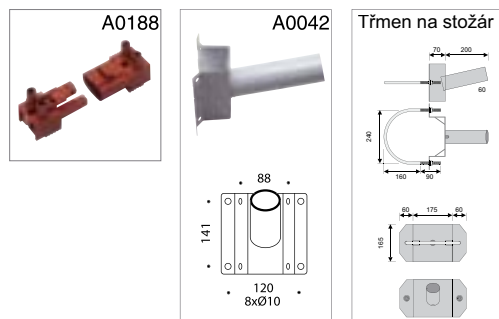

PŘÍSLUŠENSTVÍ			Cena [Kč]
14006320	A0188	Rozpojovací svorkovnice - na objednávku může být namontována ve svítidle.	86,-
14152017	A0042 90	Ocelový držák pro upevnění svítidla na stěnu v barvě RAL7035.	355,-
		Myra třmen na stožár, pozink	615,-