



Typ je určen k použití ve čtyřžilové soustavě TN-C s možností odbočování.



Stožárová svorkovnice SS 9.16

Technické parametry

Max. proudové zatížení [A]	76
Max. průřez vodiče [mm²]	max. 16 (Cu D, Al)
Utahovací moment šroubů [Nm]	2
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =

Rozměry [mm]

A	51,7
B	57,5
C	124,7
C1	35
L	300

Počet svornic v sestavě SS 9.16 (průřez přípoj. vodičů)

Typ svornice	RSA 16	RSA PE 16
ks	9x	1x
mm²	4÷16 Cu D, Cu L, Al; 3x(1,5÷4) Cu D, Cu L	

Typové provedení



	SS 9.16 standard	SS 9.16/1 atyp	SS 9.16/2 atyp	SS-A 9.16/1 atyp	SS-A 9.16/1 atyp
Objednací číslo	H 621110	H 621114	H 621115	H 621117	H 621118
Typ nosiče pojistky (počet)					
RSP 4 (0,5÷6)Cu drát; (0,5÷4)Al,Cu lano	0	1	2	0	0
E 14	0	0	0	1	2

Příslušenství Krycí štítek RSA 16 (objednací číslo G 420050)

(není standardní součástí dodávky, ale jeho použití je doporučeno)

Poznámka: Stožárové svorkovnice typu SS jsou standardně dodávány bez pojistkových spodků. Provedení s pojistkovými spodky je dodáváno na zakázku.

Typ je určen k použití ve čtyřžilové soustavě TN-C bez možnosti odbočování.



Stožárová svorkovnice SS 6.35

Technické parametry

Max. proudové zatížení [A]	125 (Cu); 86 (Al)
Max. průřez vodiče [mm²]	max. 50 (Cu D, Al)
Utahovací moment šroubů [Nm]	2,5
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =

Rozměry [mm]

A	73
B	75,5
C	138,6
C1	30
L	353

Počet svornic v sestavě SS 6.35 (průřez přípoj. vodičů)

Typ svornice	RSA 35	RSA PE 35
ks	6x	1x
mm²	4÷50 Cu D; 6÷50 Al; 4÷35 Cu L; 2x(4÷16) Cu D	

Typové provedení


	SS 6.35 standard	SS 6.35/1 atyp	SS 6.35/2 atyp	SS-A 6.35/1 atyp	SS-A 6.35/2 atyp
Objednací číslo	H 611210	H 611214	H 611215	H 611217	H 611218
Typ nosiče pojistky (počet)					
RSP 4 (0,5÷6)Cu drát; (0,5÷4)Al,Cu lano	0	1	2	0	0
E 14	0	0	0	1	2

Příslušenství Krycí štítek RSA 35 (objednací číslo G 420060)*
Boční krytka RSA 35 (objednací číslo G 420064)*

(není standardní součástí dodávky, ale jeho použití je doporučeno)

Poznámka: Stožárové svorkovnice typu SS jsou standardně dodávány bez pojistkových spodků. Provedení s pojistkovými spodky je dodáváno na zakázku.

*Použitím boční krytky a krycího štítku je u svornice RSA 35 zaručeno krytí IP 20 (v případě připojení vodiče průřezu 16 mm² a většího již není třeba pro zajištění krytí IP 20 boční krytky, ale pouze krycího štítku).

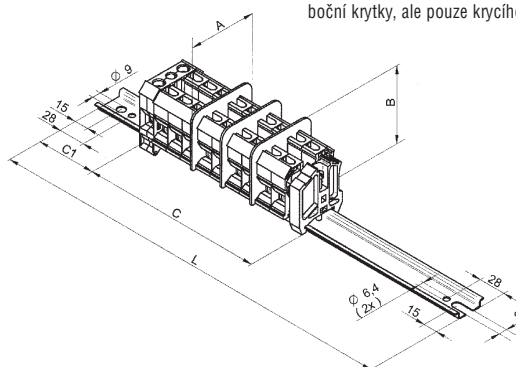

Použití zkratky v tabulkách:

Cu D = Cu plný tuhý vodič

Cu L = Cu sláněný vodič