



Typ je určen k použití ve čtyřžilové soustavě TN-C s možností odbočování.



Stožárová svorkovnice SS 9.35

Technické parametry

Max. proudové zatížení [A]	125 (Cu); 86 (Al)
Max. průřez vodiče [mm²]	max. 50 (Cu D, Al)
Utahovací moment šroubů [Nm]	2,5
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =

Rozměry [mm]

A	73
B	75,5
C	189,2
C1	67
L	380

Počet svornic v sestavě SS 9.35 (průřez přípoj. vodičů)

Typ svornice	RSA 35	RSA PE 35
ks	9x	1x
mm²	4÷50 Cu D; 6÷50 Al; 4÷35 Cu L; 2x(4÷16) Cu D	

Typové provedení

	SS 9.35 standard	SS 9.35/1 atyp	SS 9.35/2 atyp	SS-A 9.35/1 atyp	SS-A 9.35/2 atyp
Objednací číslo	H 621210	H 621214	H 621215	H 621217	H 621218
Typ nosiče pojistky (počet)					
RSP 4 (0,5÷6)Cu drát; (0,5÷4)Al,Cu lano	0	1	2	0	0
E 14	0	0	0	1	2


Příslušenství

Krycí štítek RSA 35 (objednací číslo G 420060)*
Boční krytka RSA 35 (objednací číslo G 420064)*

(není standardní součástí dodávky, ale jeho použití je doporučeno)

Poznámka: Stožárové svorkovnice typu SS jsou standardně dodávány bez pojistkových spodků.
Provedení s pojistkovými spodky je dodáváno na zakázku.

*Použitím boční krytky a krycího štítku je u svornice RSA 35 zaručeno krytí IP 20 (v případě připojení vodiče průřezu 16 mm² a většího již není třeba pro zajištění krytí IP 20 boční krytky, ale pouze krycího štítku).

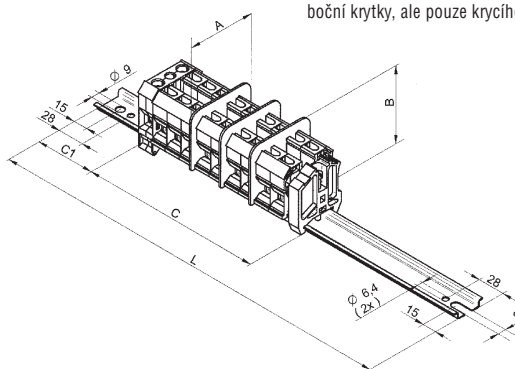

Technická dokumentace stožárových svorkovnic

Ke každému typu stožárové svorkovnice je možno dodat technickou a projekční dokumentaci v tištěné nebo elektronické podobě:

