




Stožárová svorkovnice SV 6.16.5, SV-A 6.16.5, SV 6.10.5, SV-A 6.10.5, SV 6.6.5

Typ je určen k použití v pětižilové soustavě TN-S bez možnosti odbočování.

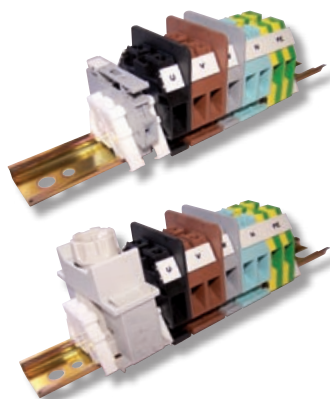

Technické parametry

Max. proudové zatížení [A] SV 6.16.5; SV-A 6.16.5 SV 6.10.5; SV-A 6.10.5 SV 6.6.5	101 (Cu); 51 (Al) 76 (Cu); 38 (Al) 57 (Cu); 27 (Al)
Max. průřez vodiče [mm²] SV 6.16.5; SV-A 6.16.5 SV 6.10.5; SV-A 6.10.5 SV 6.6.5	max. 25 (Cu D); 16 (Cu L, Al - max. 51 A) max. 16 (Cu D); 16 (Al - max. 38 A); 10 (Cu L) max. 10 (Cu D); 10 (Al - max. 27 A); 6 (Cu L)
Utahovací moment šroubů [Nm]	2 (RSA 16 A); 1,2 (RSA 10); 0,8 (RSA 6)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =

Počet svornic v sestavě (průřez přípoj. vodičů)

SV 6.16.5; SV-A 6.16.5	RSA 16 A	RSA PE 16 A
ks	6x	2x
mm²	1,5÷25 Cu D; 1,5÷16 Cu L, Al; 2x(1,5÷6); 3x(1,5÷4) Cu D, Cu L	


SV 6.10.5; SV-A 6.10.5	RSA 10	RSA PE 10
ks	6x	2x
mm²	2,5÷16 Cu D; 2,5÷10 Cu L; 2,5÷16 Al; 3x(1÷2,5) Cu D, Cu L	

SV 6.6.5	RSA 6	RSA PE 6
ks	6x	2x
mm²	0,75÷10 Cu D; 0,75÷6 Cu L; 2,5÷10 Al	

Rozměry [mm]	SV 6.16.5	SV 6.10.5	SV 6.6.5	SV-A 6.16.5	SV-A 6.10.5
A	54,8	54,8	54,8	71,2	71,2
B	60,9	57,5	57,5	70	70
C	137,1	115,6	102,6	154,7	123,9
C1	50	50	50	50	50
L	235	235	235	235	235

Typové provedení	SV 6.16.5	SV 6.10.5	SV 6.6.5	SV-A 6.16.5	SV-A 6.10.5
Objednáací číslo	H 116120	H 111324	H 111420	H 416120	H 411327
Typ nosiče pojistky (počet)					
RSP 4 (0,5÷6) Cu D; (0,5÷4) Cu L; (2,5÷4) Al	1	1	1	0	0
E 14	0	0	0	1	1
Příslušenství	Krycí štítek RSA 16 A (objednáací číslo G 410056) Krycí štítek RSA 10 (objednáací číslo G 420040) Krycí štítek RSA 6 (objednáací číslo G 420030) Boční krytka pro poj. spodek E14 (objednáací číslo H 704000)				
(není standardní součástí dodávky, ale jeho použití je doporučeno)					

Typové provedení (se dvěma nosiči pojistek)	SV 6.16.5/2	SV 6.10.5/2	SV 6.6.5/2	SV-A 6.16.5/2	SV-A 6.10.5/2
Objednávací číslo	H 116125	H 111325	H 111425	H 416128	H 411328
Typ nosiče pojistky (počet)					
RSP 4 (0,5÷6) Cu D; (0,5÷4) Cu L; (2,5÷4) Al	2	2	2	0	0
E 14	0	0	0	2	2

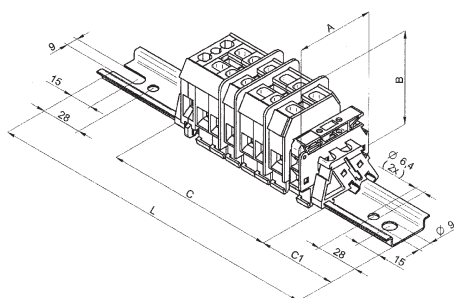

Poznámka:

Svorkovnice typu SV jsou standardně dodávány s jedním pojistkovým nosičem – řadovou svornicí RSP 4. V této řadové svornici se doporučuje použít keramickou pojistku 5x20 mm z důvodu vyšší zkratové odolnosti než má pojistka skleněná. Svorkovnice typu SV-A jsou standardně dodávány s jedním pojistkovým spodem a hlavici se závitem E14.

Provedení s více pojistkovými spodky (RSP 4 nebo E14) je dodáváno na zakázku.

Doplňkové příslušenství	Objednávací číslo
Pojistkový spodek E14 - 1 pól	H 904000
Pojistková hlavice E14 - 1 pól	H 905000
Boční krytka pro pojistkový spodek E14	H 704000

Použité zkratky v tabulkách:
Cu D = Cu plný tuhý vodič
Cu L = Cu sláněný vodič