

DPRO MCTW 7 W/825 B22D

OSRAM DULUX PRO MICRO TWIST | Integrované kompaktní zářivky, spirálový tvar



Druh použití

- Tam, kde jsou vyžadovány kompaktní a účinné světelné zdroje
- Vysoce kvalitní domácí a profesionální prostředí
- Všeobecné osvětlení
- Tam, kde je potřeba rychlý náběh světla
- Venkovní použití pouze v uzavřených a odvětrávaných svítidlech

Výhody produktu

- Extrémně rychlý náběh lumenů díky technologii Quick Light
- Malé úsilí vynakládané na údržbu
- Vyšší měrný světelný výkon ve srovnání s ostatními tvary úsporných světelných zdrojů

Vlastnosti produktu

- Rychlé světlo: 60 % světelného výstupu za ≤ 20 s
- Teplé komfortní světlo - energeticky úsporné světlo podobné světlu žárovky
- Dobrá kvalita světla, index podání barev R: ≥ 80 ; konstantní barevnost



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	7 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Výkon	7.00 W
Příkon srovnatelné obyčejné žárovky	40 W
Účinnost λ	0.50
Provozní frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	0.07 A
Energy consumption	7 kWh/1000h

Světelně-technické údaje

Jmenovitý světelný tok	420 lm
Teplota chromatičnosti	2500 K
Měřený světelný tok	420 lm
Barva světla	825
Barva světla podle EN 12464-1	teplé komfortní světlo
Index podání barev Ra	18
Index podání barev Ra	≥ 80
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.65
Doba náběhu na 60 % světelného toku	30.00 s
Doba startu	0.3 s

Rozměry & váha



Product line drawing

Maximální průměr	43.0 mm
------------------	---------

Technický list výrobku

Celková délka	89.0 mm
Váha výrobku	46.00 g


Barvy & materiály

Bez rtuti	Ne
Obsah rtuti ve světelném zdroji	1.7 mg

Životnost

Jmenovitá životnost	10000 h
Počet spínacích cyklů	10000
Měřená životnost	10000 h

Další údaje o produktu

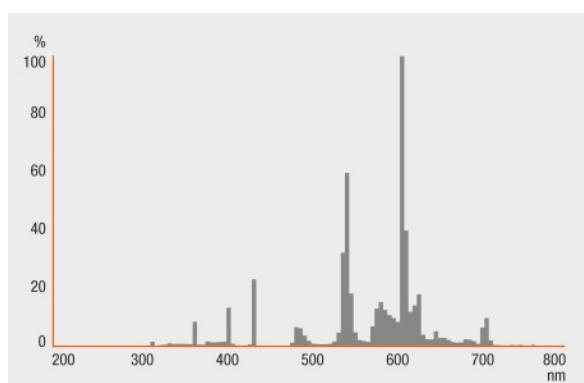

Spectral power distribution

Patice	B22d
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ano

Vlastnosti

Stmívatelnost	Ne
----------------------	----

Certifikáty & standardy

Návod jak uklídit v případě rozbití	What to do if a lamp containing mercury breaks?
--	---

Technický list výrobku

Energy efficiency class	A
-------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	FB-7/825-220/240-B22D
-------	-----------------------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	METEL-Code	SEG number	STK-Number	UK Org
4008321986054	-	8331062	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

V případě prasknutí světelného zdroje: www.osram.com/brokenlamp
Není určeno pro použití s externími stmívači a elektronickými spínači.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321986054	DPRO MCTW 7 W/825 B22D	Folding carton box 1	41 mm x 41 mm x 99 mm	0.17 dm ³	58.00 g
4008321987471	DPRO MCTW 7 W/825 B22D	Shipping carton box 10	90 mm x 116 mm x 214 mm	2.23 dm ³	576.98 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.