


EPIC®

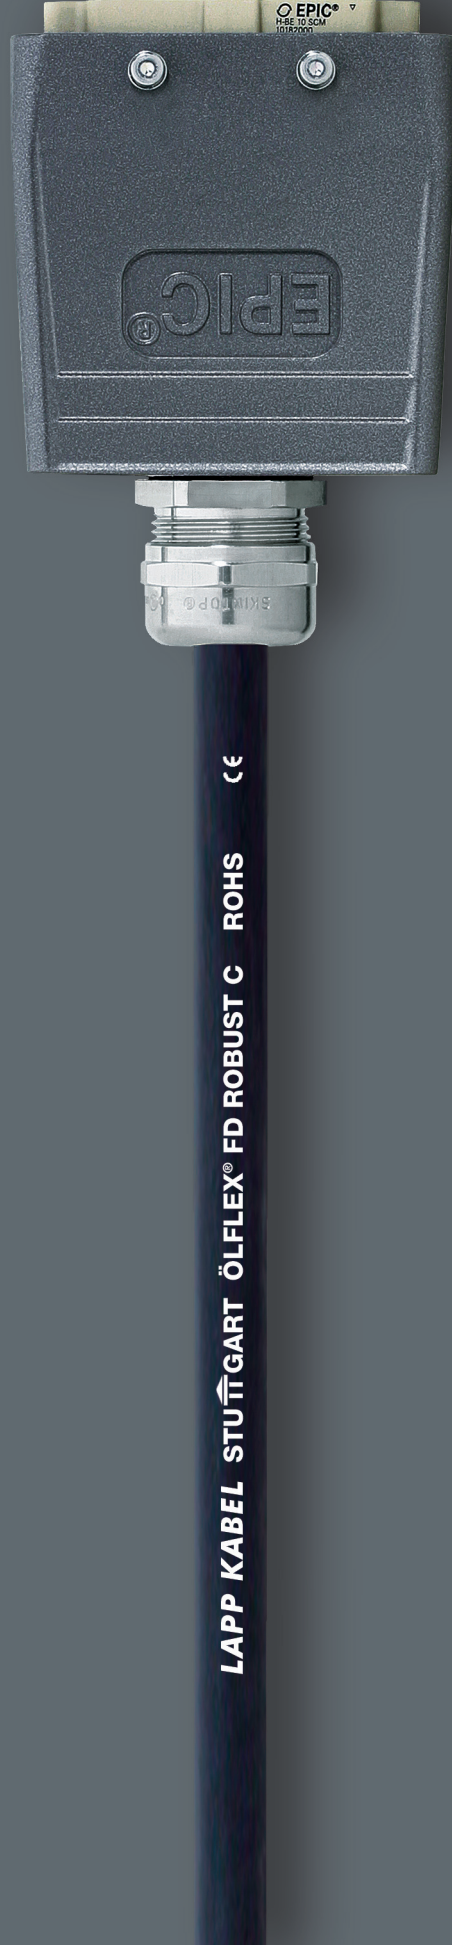

Hranaté konektory

EPIC® H-A vložky

EPIC® H-A 3	488
EPIC® H-A 4	488
EPIC® H-A 10	489
EPIC® H-A 16	489
EPIC® H-A 32	490
EPIC® H-A 48	490

EPIC® H-STA vložky

EPIC® STA 6 šroubovací připojení	491
EPIC® STA 6 letovací připojení	491
EPIC® STA 14 šroubovací připojení	492
EPIC® STA 14 letovací připojení	492
EPIC® STA 20 šroubovací připojení	493
EPIC® STA 20 letovací připojení	493

EPIC® H-Q 5 vložky

EPIC® H-Q 5	494
-------------	-----

EPIC® H-D vložky

EPIC® H-D 7	495
EPIC® H-D 8	495
EPIC® H-D 15	496
EPIC® H-D 25	496
EPIC® H-D 40	497
EPIC® H-D 64	497

EPIC® H-DD vložky

EPIC® H-DD 24	498
EPIC® H-DD 42	498
EPIC® H-DD 72	499
EPIC® H-DD 108	499
EPIC® H-DD 144	500
EPIC® H-DD 216	500

EPIC® H-BE vložky

EPIC® H-BE 6 šroubovací připojení	501
EPIC® H-BE 6 krimpovací připojení	501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina	501
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení	502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení	502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina	502
EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení	503
EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení	503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina	503
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení	504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení	504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina	504
EPIC® H-BE 32 šroubovací připojení	505
EPIC® H-BE 32 krimpovací připojení	505
EPIC® H-BE 32 klecová pružina	505
EPIC® H-BE 48 šroubovací připojení	506
EPIC® H-BE 48 krimpovací připojení	506
EPIC® H-BE 48 klecová pružina	506

EPIC® H-EE vložky

EPIC® H-EE 10	507
EPIC® H-EE 18	507
EPIC® H-EE 32	508
EPIC® H-EE 46	508
EPIC® H-EE 64	509
EPIC® H-EE 92	509

EPIC® H-BS vložky

EPIC® H-BS 6	510
EPIC® H-BS 12	510

EPIC® H-BVE vložky

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení	511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina	511
EPIC® H-BVE 6	512
EPIC® H-BVE 10	512

EPIC® TB-H-BE svorkovnicové adaptéry

EPIC® TB-H-BE 6	513
EPIC® TB-H-BE 10	513
EPIC® TB-H-BE 16	513
EPIC® TB-H-BE 24	513

EPIC® TB-H-D svorkovnicové adaptéry

EPIC® TB-H-D 40	514
EPIC® TB-H-D 64	514

EPIC® MC moduly

EPIC® MC Modul: vysokoproudý	515
EPIC® MC Modul: vysokoproudý	515
EPIC® MC Modul: vysokonapěťový	515
EPIC® MC Modul: vysokonapěťový	515
EPIC® MC Modul: 3pol.	516
EPIC® MC Modul: HE	516
EPIC® MC Modul: klecová pružina	516
EPIC® MC Modul: 5pol.	516
EPIC® MC Modul: 10pol.	517
EPIC® MC Modul: 10pol.	517
EPIC® MC Modul: 20pol.	517
EPIC® MC Modul: Koax	517
EPIC® MC Modul: PROFIBUS DP	518
EPIC® MC Modul: Universal Bus	518
EPIC® MC Modul: RJ45	518
EPIC® MC Modul: RJ45	518
EPIC® MC Modul Pneumatik 1-pol.	519
EPIC® MC Modul Pneumatik 2-pol.	519
EPIC® MC zaslepovací modul	519
EPIC® MC nářadí pro vytahování modulů	520

EPIC® MCR rámečky

EPIC® MCR 6	520
EPIC® MCR 10	520
EPIC® MCR 16	520
EPIC® MCR 24	520

EPIC® kontakty + nářadí

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty	523
EPIC® H-D 1,6 lisované kontakty	524
EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty	525
EPIC® MC 2,5 soustružené kontakty	526
EPIC® MC 2,5 lisované kontakty	527
EPIC® MC 3,6 soustružené kontakty	528
EPIC® MC Koax-kontakty	529
EPIC® nářadí pro MC Koax-kontakty	529

EPIC® H-A 3 pouzdra

EPIC® H-A 3 pouzdro přímé	530
EPIC® H-A 3 pouzdro úhlové	530
EPIC® H-A 3 vestavné pouzdro přímé	531
EPIC® H-A 3 Panelové pouzdro přímé s krytem	531
EPIC® H-A 3 vestavné pouzdro úhlové	531
EPIC® H-A 3 soklové pouzdro	532
EPIC® H-A soklové pouzdro (otevřený spodek)	532
EPIC® H-A 3 spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý)	532

EPIC® H-A 10 pouzdra

EPIC® H-A 10 TG	533
EPIC® H-A 10 TGH	533
EPIC® H-A 10 TS	533
EPIC® H-A 10 TSH	533
EPIC® H-A 10 AG-LB	534
EPIC® H-A 10 AD-LB	534
EPIC® H-A 10 SGR-LB	535
EPIC® H-A 10 SGRL-LB	535
EPIC® H-A 10 SDR-LB	535
EPIC® H-A 10 SDRL-LB	535
EPIC® H-A 10 TBF-LB	535
EPIC® H-A 10 TBFH-LB	535

EPIC® H-A 16 pouzdra

EPIC® H-A 16 TG	536
EPIC® H-A 16 TGH	536
EPIC® H-A 16 TS	536
EPIC® H-A 16 TSH	536
EPIC® H-A 16 AG-LB	537
EPIC® H-A 16 AD-LB	537
EPIC® H-A 16 SGR-LB	538
EPIC® H-A 16 SGRL-LB	538
EPIC® H-A 16 SDR-LB	538
EPIC® H-A 16 SDRL-LB	538
EPIC® H-A 16 TBF-LB	538
EPIC® H-A 16 TBFH-LB	538

EPIC® H-A 32 pouzdra

EPIC® H-A 32 TG	539
EPIC® H-A 32 TGB	539
EPIC® H-A 32 TS	539
EPIC® H-A 32 TSB	539
EPIC® H-A 32 AG	540
EPIC® H-A 32 AD-BO	540
EPIC® H-A 32 SGR	541
EPIC® H-A 32 SGRL	541

EPIC® H-A 32 SDR-BO	541
EPIC® H-A 32 SDRL-BO	541
EPIC® H-A 32 TBF	541

EPIC® H-A 48 pouzdra

EPIC® H-A 48 TG	542
EPIC® H-A 48 TS	542
EPIC® H-A 48 AG	542
EPIC® H-A 48 SGR	542
EPIC® H-A 48 SGRL	542

EPIC® H-B 6 pouzdra

EPIC® H-B 6 TG	543
EPIC® H-B 6 TGH	543
EPIC® H-B 6 TS	543
EPIC® H-B 6 TSH	544
EPIC® H-B 6 AG-LB	544
EPIC® H-B 6 AG-LB	544
EPIC® H-B 6 SGR	545
EPIC® H-B 6 SGRL	545
EPIC® H-B 6 SGRH-LB	545
EPIC® H-B 6 SGRLH	545
EPIC® H-B 6 SDR	545
EPIC® H-B 6 SDRL-LB	545
EPIC® H-B 6 SDRH	546
EPIC® H-B 6 SDRLH-LB	546
EPIC® H-B 6 TBF	546
EPIC® H-B 6 TBFH	546

EPIC® H-B 10 pouzdra

EPIC® H-B 10 TG-RO	547
EPIC® H-B 10 TGH-RO	547
EPIC® H-B 10 TS-RO	547
EPIC® H-B 10 TSH-RO	548
EPIC® H-B 10 TG	548
EPIC® H-B 10 TGH	548
EPIC® H-B 10 TGB	549
EPIC® H-B 10 TGBH	549
EPIC® H-B 10 TS	549
EPIC® H-B 10 TSH	550
EPIC® H-B 10 TSB	550
EPIC® H-B 10 TSBH	550
EPIC® H-B 10 AG-LB	551
EPIC® H-B 10 AD-LB	551
EPIC® H-B 10 AG	551
EPIC® H-B 10 AD-BO	552
EPIC® H-B 10 SGR-LB	552
EPIC® H-B 10 SGRL-LB	552
EPIC® H-B 10 SGRH-LB	552
EPIC® H-B 10 SDR-LB	553
EPIC® H-B 10 SDRL-LB	553
EPIC® H-B 10 SDRH-LB	553
EPIC® H-B 10 SDRLH-LB	553
EPIC® H-B 10 SGR	553
EPIC® H-B 10 SGRL	553
EPIC® H-B 10 SGRH	554
EPIC® H-B 10 SGRLH	554
EPIC® H-B 10 SDR-BO	554
EPIC® H-B 10 SDRL-BO	554
EPIC® H-B 10 SDRH-BO	554
EPIC® H-B 10 SDRLH-BO	554
EPIC® H-B 10 TBF-LB	555
EPIC® H-B 10 TBFH-LB	555
EPIC® H-B 10 TBF	555
EPIC® H-B 10 TBFH	556

EPIC® H-B 16 pouzdra

EPIC® H-B 16 TG-RO	557
EPIC® H-B 16 TGH-RO	557
EPIC® H-B 16 TS-RO	557
EPIC® H-B 16 TSH-RO	558
EPIC® H-B 16 TG	558
EPIC® H-B 16 TG 2X	558
EPIC® H-B 16 TGH	559
EPIC® H-B 16 TGH 2X	559
EPIC® H-B 16 TGB	560
EPIC® H-B 16 TGBH	560
EPIC® H-B 16 TS	560
EPIC® H-B 16 TSH	561
EPIC® H-B 16 TSB	561
EPIC® H-B 16 TSBH	561
EPIC® H-B 16 AG-LB	562
EPIC® H-B 16 AD-LB	562
EPIC® H-B 16 AG	562
EPIC® H-B 16 AD-BO	563
EPIC® H-B 16 SGR-LB	563

EPIC® Průmyslové konektory

EPIC® H-B 16 SGRL-LB	563	EPIC® H-B 32 pouzdra		EPIC® CIRCON M23 izolační tělíska	
EPIC® H-B 16 SGRH-LB	563	EPIC® H-B 32 TG	579	EPIC® izolační tělíska P-díl 6, 7, 8 +1 pólů	603
EPIC® H-B 16 SGRLH-LB	563	EPIC® H-B 32 TG 2X	579	EPIC® izolační tělíska E-díl 6, 7, 8 +1 pólů	603
EPIC® H-B 16 SDR-LB	564	EPIC® H-B 32 TS	579	EPIC® M23 izolační tělíska P-díl	
EPIC® H-B 16 SDRH-LB	564	EPIC® H-B 32 AG	580	9, 12, 16, 17 pólů	604
EPIC® H-B 16 SDRH-LB	564	EPIC® H-B 32 SGR	580	EPIC® M23 izolační tělíska E-díl	
EPIC® H-B 16 SDRH-LB	564	EPIC® H-B 32 SGRL	580	9, 12, 16, 17 pólů	604
EPIC® H-B 16 SGR	564	EPIC® H-B 32 TBFH	580		
EPIC® H-B 16 SGRL	564				
EPIC® H-B 16 SGRH	565	EPIC® H-B 48 pouzdra		EPIC® CIRCON M23	
EPIC® H-B 16 SGRLH	565	EPIC® H-B 48 TG	581	kontakty, nářadí a příslušenství	
EPIC® H-B 16 SDR-BO	565	EPIC® H-B 48 TS	581	EPIC® M23 kontakty	605
EPIC® H-B 16 SDRH-BO	565	EPIC® H-B 48 AG-LB	582	EPIC® M23 nářadí a příslušenství	605
EPIC® H-B 16 SDRH-BO	565	EPIC® H-B 48 AD-LB	582	EPIC® 4stranné krimpovací nářadí	606
EPIC® H-B 16 SDRH-BO	565	EPIC® H-B 48 SGR	583		
EPIC® H-B 16 TBF-LB	566	EPIC® H-B 48 SGRL	583		
EPIC® H-B 16 TBFH-LB	566	EPIC® H-B 48 SDR	583		
EPIC® H-B 16 TBF	566	EPIC® H-B 48 SGDR	583		
EPIC® H-B 16 TBFH	567				
EPIC® H-B 16 TSH-ZB	567				
EPIC® H-B 16 AG-ZR	567				
		EPIC® příslušenství pouzder			
EPIC® H-B 24 pouzdra		EPIC® ochranný kryt pro pouzdro H-A	584		
EPIC® H-B 24 TG-RO	568	EPIC® ochranný kryt pro pouzdro H-B	584		
EPIC® H-B 24 TGH-RO	568	EPIC® QUICK & EASY montážní systém	585		
EPIC® H-B 24 TS-RO	568	EPIC® kovový třmen pro pouzdro H-A, H-B	586		
EPIC® H-B 24 TSH-RO	569	EPIC® krycí desky pro pouzdro H-B	586		
EPIC® H-B 24 TG	569	EPIC® adapterová deska pro pouzdro H-B	586		
EPIC® H-B 24 TG 2X	569				
EPIC® H-B 24 TGH	570				
EPIC® H-B 24 TGH 2X	570				
EPIC® H-B 24 TGB	571				
EPIC® H-B 24 TGBH	571				
EPIC® H-B 24 TS	571				
EPIC® H-B 24 TSH	572				
EPIC® H-B 24 TSB	572				
EPIC® H-B 24 TSBH	572				
EPIC® H-B 24 AG-LB	573				
EPIC® H-B 24 AD-LB	573				
EPIC® H-B 24 AG	573				
EPIC® H-B 24 AD-BO	574				
EPIC® H-B 24 SGR-LB	574				
EPIC® H-B 24 SGRH-LB	574				
EPIC® H-B 24 SGRLH-LB	574				
EPIC® H-B 24 SDR-LB	575				
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	575				
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	575				
EPIC® H-B 24 SDRH-LB	575				
EPIC® H-B 24 SGR	575				
EPIC® H-B 24 SGRL	575				
EPIC® H-B 24 SGRH	576				
EPIC® H-B 24 SGRLH	576				
EPIC® H-B 24 SDR-BO	576				
EPIC® H-B 24 SDRH-BO	576				
EPIC® H-B 24 SDRH-BO	576				
EPIC® H-B 24 SDRH-BO	576				
EPIC® H-B 24 TBF-LB	577				
EPIC® H-B 24 TBFH-LB	577				
EPIC® H-B 24 TBF	577				
EPIC® H-B 24 TBFH	578				
EPIC® H-B 24 TSH-ZB	578				
EPIC® H-B 24 AG-ZR	578				
		EPIC® CIRCON LS1 kontakty a příslušenství			
		EPIC® LS1 kontakty	597		
		EPIC® LS1 nářadí a příslušenství	597		
		EPIC® CIRCON M23 pouzdra			
		EPIC® M23 A1	599		
		EPIC® M23 A1 D3,2	599		
		EPIC® M23 A3	599		
		EPIC® M23 F7	599		
		EPIC® M23 D6	600		
		EPIC® M23 F6	600		
		EPIC® M23 G4	601		
		EPIC® M23 G5	601		
		EPIC® M23 G6	601		
		EPIC® M23 B1	602		
		EPIC® M23 B2	602		
		EPIC® M23 O1	602		
				Solární konektory	
				Solární konektory	
				EPIC® SOLAR kolík	610
				EPIC® SOLAR dutinka	610
				EPIC® SOLAR M XL	610
				EPIC® SOLAR M XL multi	610
				EPIC® SOLAR F plus	610
				EPIC® SOLAR F XL	610
				EPIC® SOLAR F XL multi	610
				EPIC® SOLAR M konfekcionovatelný M12	611
				EPIC® SOLAR F konfekcionovatelný M12	611
				EPIC® SOLAR M G5 vestavný konektor	612
				EPIC® SOLAR F G5 vestavný konektor	612
				EPIC® SOLAR ochranný kryt	612
				EPIC® SOLAR těsnící kroužek	612
				EPIC® SOLAR FMM Y-Splitter	613
				EPIC® SOLAR MFF Y-Splitter	613
				EPIC® SOLAR krimpovací nářadí	614

Kvalita, funkčnost a bezpečnost

Tři vlastnosti, jedna značka:

EPIC® hranaté konektory vás přesvědčí také moderním designem a fyzikálními vlastnostmi.

Řešení pro mnoho aplikací:

- počet kontaktů od 2 do 216
- proudy do max. 82A
- napětí do max. 1000V
- stupeň krytí IP 65
- modulární pro napájení, signály a data
- variace pouzder pro kabely a k montáži do přístrojů
- Materiál:
 - H-A 3: Slitina zinku, resp. termoplast
 - H-A 10-48: Legovaný hliník
 - H-B 6-48: Legovaný hliník
- Připojení vodičů: šroubovací, krimpovací, klecovou pružinou
- Dobrý tip: Pro montáž konektorových vložek se šroubovacím připojením použijte nářadí z kapitoly „příslušenství“



**Environmental
Protected
Industrial
Connectors**

Tabulka pro volbu konektorových vložek a pouzder

Technická data hranatých konektorů EPIC®

Konektorové vložky	Počet kontaktů	Způsob připojení	Použité kontakty	Průřez [mm ²]	IEC: Jmenovité napětí [V]	IEC: Jmenovitý proud [A]	UL: Jmenovité napětí [V]	UL: Jmenovitý proud [A]	CSA: Jmenovité napětí [V]	CSA: Jmenovitý proud [A]	Velikost a typ pouzdra
H-A 3	3 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	400	23	600	10	400	10	H-A 3
H-A 4	4 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	400	23	600	10	400	10	H-A 3
H-A 10	10 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	250	16	600	14	600	16	H-A 10
H-A 16	16 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	250	16	600	14	600	16	H-A 16
H-A 32	32 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	250	16	600	14	600	16	H-A 32
H-A 48	48 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	250	16	600	14	600	16	H-A 48
STA 6	6	šroubovací	-	0,5 - 1,5	24 AC/60 DC	10	48	10	48	10	H-A 3
STA 6	6	letovací	-	max. 1,5	24 AC/60 DC	10	48	10	48	10	H-A 3
STA 14	14	šroubovací	-	0,5 - 1,5	24 AC/60 DC	10	48	10	48	10	H-A 10
STA 14	14	letovací	-	max. 1,5	24 AC/60 DC	10	48	10	48	10	H-A 10
STA 20	20	šroubovací	-	0,5 - 1,5	24 AC/60 DC	10	48	10	48	10	H-A 16
STA 20	20	letovací	-	max. 1,5	24 AC/60 DC	10	48	10	48	10	H-A 16
H-Q 5	5 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 2,5	230 / 400	16	600	16	600	16	H-A 3
H-D 7	7 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	24 AC/60 DC / 250	10	250	10	-	-	H-A 3
H-D 7	7 + PE	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	24 AC/60 DC / 250	10	250	10	-	-	H-A 3
H-D 8	8	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-A 3
H-D 8	8	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-A 3
H-D 15	15 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-A 10
H-D 15	15 + PE	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-A 10
H-D 25	25 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-A 16
H-D 25	25 + PE	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-A 16
H-D 40	40 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-B 16
H-D 40	40 + PE	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-B 16
H-D 64	64 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-B 24
H-D 64	64 + PE	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	250	10	250	10	-	-	H-B 24
H-DD 24	24 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	600	8,5	600	10	H-B 6
H-DD 42	42 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	600	8,5	600	10	H-B 10
H-DD 72	72 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	600	8,5	600	10	H-B 16
H-DD 108	108 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	600	8,5	600	10	H-B 24
H-DD 144	144 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	600	8,5	600	10	H-B 32
H-DD 216	216 + PE	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	600	8,5	600	10	H-B 48
H-BE 6	6 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 6
H-BE 6	6 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 6
H-BE 6	6 + PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 6
H-BE 10	10 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 10
H-BE 10	10 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 10
H-BE 10	10 + PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 10
H-BE 16	16 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 16
H-BE 16	16 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 16
H-BE 16	16 + PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 16
H-BE 24	24 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 24
H-BE 24	24 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 24
H-BE 24	24 + PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 24

Tabulka pro volbu konektorových vložek a pouzder

Technická data hranatých konektorů EPIC®

Konektorové vložky	Počet kontaktů	Způsob připojení	Použité kontakty	Průřez [mm²]	IEC: Jmenovité napětí [V]	IEC: Jmenovitý proud [A]	UL: Jmenovité napětí [V]	UL: Jmenovitý proud [A]	CSA: Jmenovité napětí [V]	CSA: Jmenovitý proud [A]	Velikost a typ pouzdra
H-BE 32	32 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 32
H-BE 32	32 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 32
H-BE 32	32 + PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 32
H-BE 48	48 + PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 48
H-BE 48	48 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 48
H-BE 48	48 + PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	500	16	600	16	600	16	H-B 48
H-EE 10	10 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 6
H-EE 18	18 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 10
H-EE 32	32 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 16
H-EE 46	46 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 24
H-EE 64	64 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 32
H-EE 92	92 + PE	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 48
H-BS 6	6 + PE	šroubovací	-	0,5 - 6,0	400	35	600	35	600	35	H-B 16
H-BS 12	12 + PE	šroubovací	-	0,5 - 6,0	400	35	600	35	600	35	H-B 24
H-BVE 3	3+2+PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	630	16	600	16	600	16	H-B 10
H-BVE 3	3+2+PE	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	830	16	600	16	600	16	H-B 10
H-BVE 6	6+2+PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	630	16	600	16	600	16	H-B 16
H-BVE 10	10+2+PE	šroubovací	-	0,5 - 2,5	630	16	600	16	600	16	H-B 24
Svork. adapter TB-H-BE 6	6 + PE	šroubovací	-	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 6
Svork. adapter TB-H-BE 10	10 + PE	šroubovací	-	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 10
Svork. adapter TB-H-BE 16	16 + PE	šroubovací	-	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 16
Svork. adapter TB-H-BE 24	24 + PE	šroubovací	-	0,5 - 4,0	500	16	600	16	600	16	H-B 24
Svork. adapter TB-H-D 40	40 + PE	šroubovací	-	0,5 - 1,5	250	10	600	10	600	10	H-B 16
Svork. adapter TB-H-D 64	64 + PE	šroubovací	-	0,5 - 1,5	250	10	600	10	600	10	H-B 24
Modul vysokoproudý 1+PE	1 + PE	šroubovací	-	10,0 - 25,0	1000	82	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul vysokoproudý 2pól.	2	šroubovací	-	10,0 - 25,0	1000	82	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul vysokonapěťový 3pól.	3	krimpovací	MC 3,6 soustruž.	1,5 - 10,0	1000	50	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul vysokonapěťový 4+PE	4 + PE	krimpovací	MC 2,5 lisovaný	0,5 - 2,5	1000	16	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 3pól.	3	krimpovací	MC 3,6 soustruž.	1,5 - 10,0	630	40	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 4pól. HE	4	krimpovací	H-BE 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	630	25	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 4pól. klec. pružina	4	klec. pružina	-	0,5 - 2,5	400	14	600	14	600	14	Modul. rámečky
Modul 5pól.	5	krimpovací	MC 2,5 soustruž.	0,5 - 4,0	400	20	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 10pól soustruž.	10	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	0,14 - 2,5	250	10	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 10pól. lisovaný	10	krimpovací	H-D 1,6 lisovaný	0,14 - 2,5	250	10	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 20pól.	20	krimpovací	M-D 1,0 lisovaný	0,08 - 0,52	100	4	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul 3pól. koaxiální	3	krimpovací	MC Koax	RG 58 / 50_	250	-	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul Profibus DP	2+stínění	šroubovací	-	max. 1,5	30	1	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul Universal Bus	4+stínění	šroubovací	-	max. 1,5	30	1	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul RJ45	8 + 4	krimpovací	H-D 1,6 soustruž.	Cat.5 / 0,14 - 2,5	125/600	1,5/10	-	-	-	-	Modul. rámečky
Modul. rámeček MCR 6	-	-	pro 2 moduly	-	-	-	-	-	-	-	H-B 6
Modul. rámeček MCR 10	-	-	pro 3 moduly	-	-	-	-	-	-	-	H-B 10
Modul. rámeček MCR 16	-	-	pro 5 modulů	-	-	-	-	-	-	-	H-B 16
Modul. rámeček MCR 24	-	-	pro 7 modulů	-	-	-	-	-	-	-	H-B 24

EPIC® H-A vložky

Vložky H-A se šroubovacím připojením, pro průřezy do 2,5 mm²



H-A 3, šroubovací připojení



Malé konektory H-A 3 najdou použití všude tam, kde je omezená nabídka místa. Šroubovací připojení s přímým kabelovým přívodem ze zadní strany

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530



H-A 4, šroubovací připojení



Malé konektory H-A 4 najdou použití všude tam, kde je omezená nabídka místa. Šroubovací připojení s přímým kabelovým přívodem ze zadní strany

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530



Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 400 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí

4 kV

Jmenovitý proud

IEC: 23 A

UL: 10 A

CSA: 10 A

Podle IEC: 23 A

Stupeň znečištění

3

Vnitřní odpor

1,5 - 4 mΩ

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

EPIC® H-A 3

3 + PE

EPIC® H-A 4

4 + PE

Připojení vodičů

Šroubovací připojení:

0,5 - 2,5 mm² (2,5 mm² pouze bez koncových dutinek žil)

Spojovací cykly

100



Teplotní rozsah:

-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Ochranný plíšek	Kontakty
H-A 3 šroubovací připojení				
10420000	H-A 3 SS	kolík	-	1 - 3
10421000	H-A 3 BS	dutinka	-	1 - 3
H-A 4 šroubovací připojení				
10431000	H-A 4 SS	kolík	-	1 - 4
10432000	H-A 4 BS	dutinka	-	1 - 4

Vložky H-A se šroubovacím připojením, pro průřezy do 2,5 mm²




H-A 10 šroubovací připojení

Osvědčené vložky pro EPIC® H-A 10 pro připojovací průřez až do 2,5 mm² do kompaktních pouzder.

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

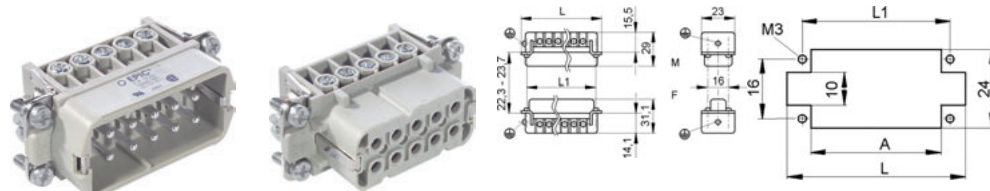

Vhodná pouzdra:


EPIC® H-A 10 pouzdra viz strana 533

H-A 16 šroubovací připojení

Osvědčené vložky pro EPIC® H-A 16 pro připojovací průřez až do 2,5 mm² do kompaktních pouzder.

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

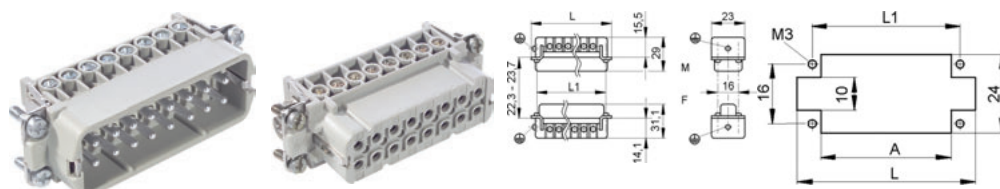

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 16 pouzdra viz strana 536

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
4 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
1,5 - 4 mΩ

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

EPIC® H-A 10

10 + PE

EPIC® H-A 16

16 + PE

Připojení vodičů

Šroubovací připojení:

0,5 - 2,5 mm² (2,5 mm² pouze bez koncových dutinek žil)

Spojovací cykly
100



Teplotní rozsah:

-40 °C - +100 °C,

krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A
H-A 10 šroubovací připojení							
10440100	H-A 10 SS	kolík	ano	1 - 10	56,5	49,5	42,5
10441100	H-A 10 BS	dutinka	ano	1 - 10	56,5	49,5	42,5
10440000	H-A 10 SS	kolík	-	1 - 10	56,5	49,5	42,5
10441000	H-A 10 BS	dutinka	-	1 - 10	56,5	49,5	42,5
H-A 16 šroubovací připojení							
10530000	H-A 16 SS	kolík	ano	1 - 16	73	66	60
10531000	H-A 16 BS	dutinka	ano	1 - 16	73	66	60
10532000	H-A 16 SS	kolík	-	1 - 16	73	66	60
10533000	H-A 16 BS	dutinka	-	1 - 16	73	66	60

Vložky H-A se šroubovacím připojením, pro průřezy do 2,5 mm²




H-A 32 šroubovací připojení

Dvě vložky H-A 16 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

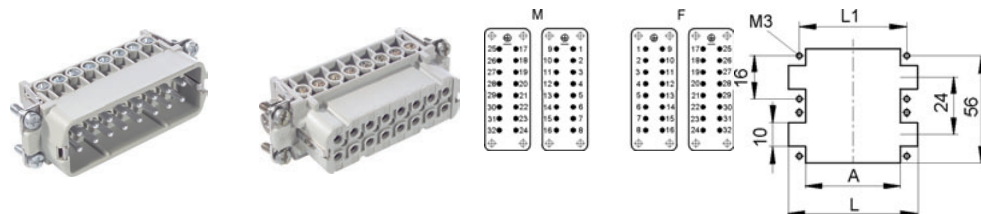

Vhodná pouzdra:


EPIC® H-A 32 pouzdra viz strana 539

H-A 48, šroubovací připojení

Tři vložky H-A 16 s rozdílným kontaktním číslováním se montují do jednoho pouzdra.

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

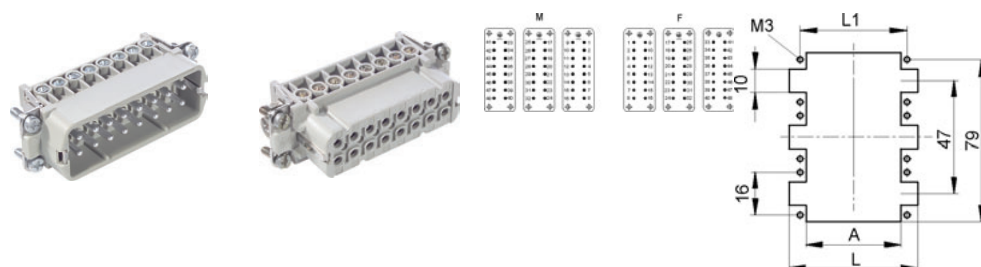

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 48 pouzdra viz strana 542

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
4 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A

UL: 14 A

CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
1,5 - 4 mΩ

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

EPIC® H-A 32

32 + PE

EPIC® H-A 48

48 + PE

Připojení vodičů

Šroubovací připojení:
0,5 - 2,5 mm² (2,5 mm² pouze bez koncových dutinek žil)

Spojovací cykly
100



Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C, krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A
H-A 16 šroubovací připojení							
10530000	H-A 16 SS	kolík	ano	1 - 16	73	66	60
10531000	H-A 16 BS	dutinka	ano	1 - 16	73	66	60
10532000	H-A 16 SS	kolík	-	1 - 16	73	66	60
10533000	H-A 16 BS	dutinka	-	1 - 16	73	66	60
H-A 32 šroubovací připojení							
10540000	H-A 16 SS	kolík	ano	17 - 32	73	66	60
10541000	H-A 16 BS	dutinka	ano	17 - 32	73	66	60
10542000	H-A 16 SS	kolík	-	17 - 32	73	66	60
10543000	H-A 16 BS	dutinka	-	17 - 32	73	66	60
H-A 16 šroubovací připojení							
10530000	H-A 16 SS	kolík	ano	1 - 16	73	66	60
10531000	H-A 16 BS	dutinka	ano	1 - 16	73	66	60
10532000	H-A 16 SS	kolík	-	1 - 16	73	66	60
10533000	H-A 16 BS	dutinka	-	1 - 16	73	66	60
H-A 32 šroubovací připojení							
10540000	H-A 16 SS	kolík	ano	17 - 32	73	66	60
10541000	H-A 16 BS	dutinka	ano	17 - 32	73	66	60
10542000	H-A 16 SS	kolík	-	17 - 32	73	66	60
10543000	H-A 16 BS	dutinka	-	17 - 32	73	66	60
H-A 48 šroubovací připojení							
10540100	H-A 16 SS	kolík	ano	33 - 48	73	66	60
10541100	H-A 16 BS	dutinka	ano	33 - 48	73	66	60
10542100	H-A 16 SS	kolík	-	33 - 48	73	66	60
10543100	H-A 16 BS	dutinka	-	33 - 48	73	66	60

Osvědčené vložky STA pro šroubovací a letovací připojení.




STA 6 šroubovací připojení

Vložky STA – osvědčené díky silným kontaktním pružinám.
Oblast použití:
Řídící technika, technika zásuvných dílů a laboratoře

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530

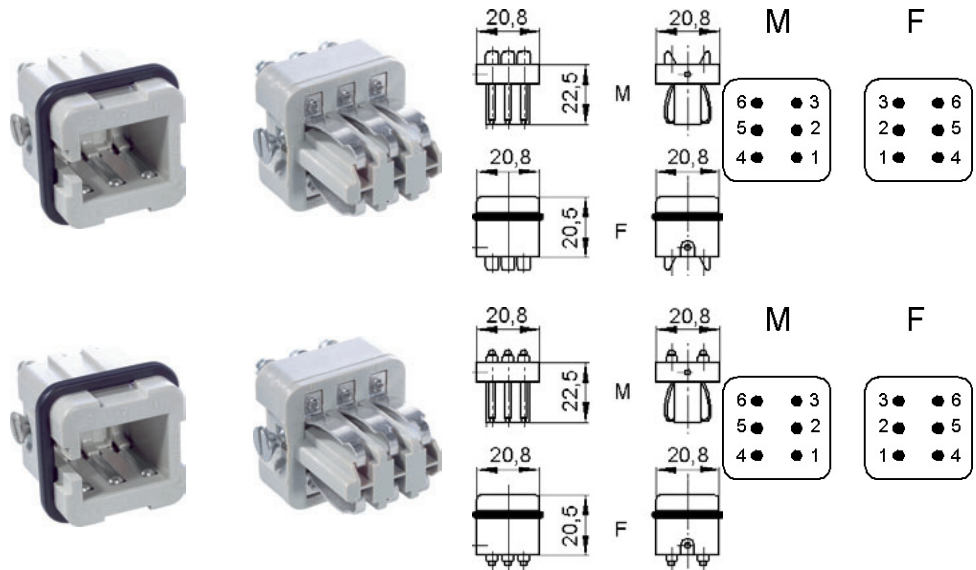

STA 6 letovací připojení

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Jmenovitý proud
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Stupeň znečištění
2

Vnitřní odpor
<3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, pocínovaná

Počet kontaktů
6

Připojení vodičů
EPIC® STA 6 šroubovací připojení
Šroubovací připojení:
0,5 až 1,5 mm²
EPIC® STA 6 letovací připojení
Letovací připojení: do 1,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +80 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	L	L1	A
STA 6 šroubovací připojení						
10486100	STA 6 SS	kolík	1 - 6	-	-	-
10488100	STA 6 FS	pružina	1 - 6	-	-	-
STA 6 letovací připojení						
10485200	STA 6 SL	kolík	1 - 6	-	-	-
10487200	STA 6 FL	pružina	1 - 6	-	-	-

EPIC® STA vložky

Osvědčené vložky STA pro šroubovací a letovací připojení.




STA 14 šroubovací připojení

Vložky STA – osvědčené díky silným kontaktním pružinám.
Oblast použití:
Řídící technika, technika zásuvných dílů a laboratoře

Vhodná pouzdra:


EPIC® H-A 10 pouzdra viz strana 533

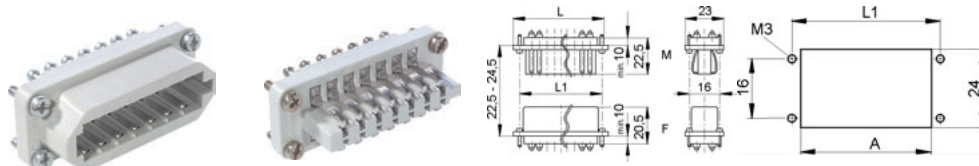

STA 14 letovací připojení

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 10 pouzdra viz strana 533

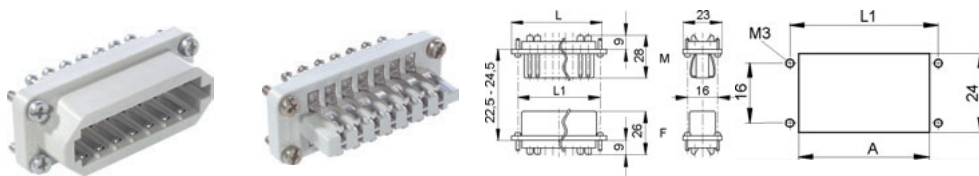

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Jmenovitý proud
IEC: 7,5 A
UL: 7,5 A
CSA: 7,5 A

Stupeň znečištění
2

Vnitřní odpor
<3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, pocínovaná

Počet kontaktů
14

Připojení vodičů
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení
Šroubovací připojení:
0,5 až 1,5 mm²
EPIC® STA 14 letovací připojení
Letovací připojení: do 1,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C – +80 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	L	L1	A
STA 14 šroubovací připojení						
10491100	STA 14 SS	kolík	1 - 14	56,5	49,5	41,5
10493100	STA 14 FS	pružina	1 - 14	56,6	49,5	41,5
STA 14 letovací připojení						
10490200	STA 14 SL	kolík	1 - 14	56,5	49,5	41,5
10492200	STA 14 FL	pružina	1 - 14	56,5	49,5	41,5

Osvědčené vložky STA pro šroubovací a letovací připojení.



STA 20 šroubovací připojení


Vložky STA – osvědčené díky silným kontaktním pružinám.

Oblast použití:

Řídicí technika, technika zásuvných dílů a laboratoře

Vhodná pouzdra:


EPIC® H-A 16 pouzdra viz strana 536

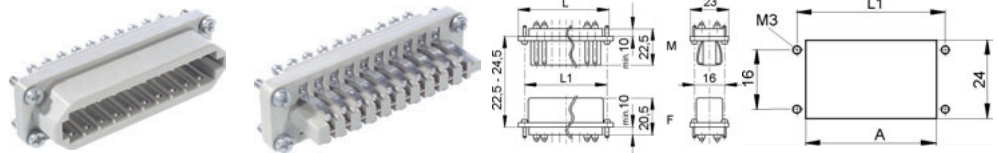

STA 20 letovací připojení

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 16 pouzdra viz strana 536

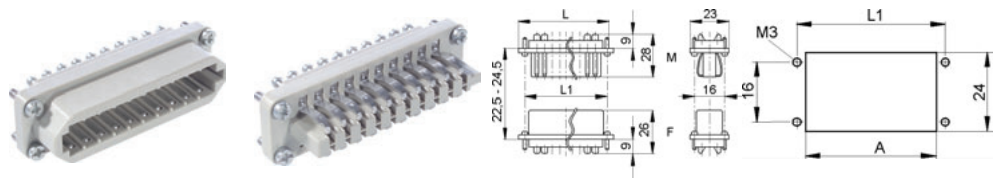

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 24 V AC, 60 V DC
UL: 48 V
CSA: 48 V

Jmenovitý proud
t 7 A
UL: 7 A
CSA: 7 A

Stupeň znečištění
2

Vnitřní odpor
<3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, pocínovaná

Počet kontaktů
20

Připojení vodičů
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení

Šroubovací připojení:
0,5 až 1,5 mm²
EPIC® STA 20 letovací připojení
Letovací připojení: do 1,5 mm²

Spojovací cykly
100



Teplotní rozsah:
-40 °C - +80 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	L	L1	A
STA 20 šroubovací připojení						
10501100	STA 20 SS	kolík	1 - 20	73	66	58
10503100	STA 20 FS	pružina	1 - 20	73	66	58
STA 20 letovací připojení						
10500200	STA 20 SL	kolík	1 - 20	73	66	58
10502200	STA 20 FL	pružina	1 - 20	73	66	58

EPIC® H-Q 5 vložky

S pěti pracovními kontakty v osvědčené krimpovací technice a jedním kontaktem PE se šroubovacím připojením.




H-Q 5, připojení krimpováním

Malé vložky H-Q 5 se soustruženými krimpovacími kontakty do 2,5 mm².
Oblast použití:
Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika

Vhodná pouzdra:
EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530

Vhodné kontakty:
EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525



Technická data

Jmenovité napětí IEC: 230 V / 400 V UL: 600 V CSA: 600 V	Jmenovitý proud IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A	Vnitřní odpor < 2 mΩ	Připojení vodičů Připojení krimpováním: 0,5 – 2,5 mm²
Zkušební špičkové napětí 4 kV	Stupeň znečištění 3	Kontakty Slitina mědi, tvrdě postříbřená/ tvrdě pozlacená	Spojovací cykly 100
		Počet kontaktů 5 + PE	0°C Teplotní rozsah: -40 °C - +100 °C, krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	výška
	H-Q 5 krimpovací připojení						
10431500	H-Q 5 SC	kolík	soustružený	1 - 5	-	-	-
10432500	H-Q 5 BC	dutinka	soustružený	1 - 5	-	-	-



H-D 7, připojení krimpováním

Použití konektorů série H-D je koncipováno pro případy, u kterých se vyžaduje velký počet kontaktů.

Oblast použití:

Výroba strojů a přístrojů, ovládací technika


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523

EPIC® H-D 1,6 lisované kontakty viz strana 524




H-D 8, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 3 pouzdra viz strana 530

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523



Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) pro
kovové pouzdro, 250 V pro termo-
plastové pouzdro UL: 250 V

Zkušební špičkové napětí
EPIC® H-D 7
2,5 kV
EPIC® H-D 8
2,5 kV

Jmenovitý proud
IEC: 10 A
UL: 10 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-D 7
7 + PE
EPIC® H-D 8
8

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,14 – 2,5 mm²

Spojovací cyklus
100

 Teplotní rozsah:
-40 °C – +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	výška
H-D 7 krimpovací připojení							
11250500	H-D 7 SCM	kolík	soustružený	1 - 7	21	23,6	34
11251500	H-D 7 BCM	dutinka	soustružený	1 - 7	21	17	33,2
11250000	H-D 7 SCG	kolík	lisovaný	1 - 7	21	23,6	33,6
11251000	H-D 7 BCG	dutinka	lisovaná	1 - 7	21	17	32,2
H-D 8 krimpovací připojení							
11252500	H-D 8 SCM	kolík	soustružený	1 - 8	21	23,6	34
11253500	H-D 8 BCM	dutinka	soustružený	1 - 8	21	17	33,2




H-D 15, připojení krimpová- ním

Použití konektorů série H-D je koncipováno pro případy, u kterých se vyžaduje velký počet kontaktů.

Oblast použití:

Výroba strojů a zařízení,
Light & Sound

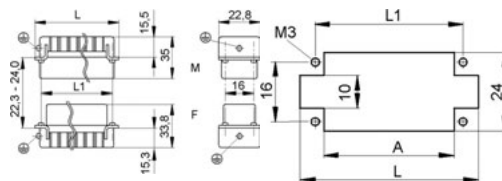

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 10 pouzdra viz
strana 533

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené
kontakty viz strana 523

EPIC® H-D 1,6 lisované
kontakty viz strana 524

H-D 25, připojení krimpová- ním


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-A 16 pouzdra viz
strana 536

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené
kontakty viz strana 523

EPIC® H-D 1,6 lisované
kontakty viz strana 524

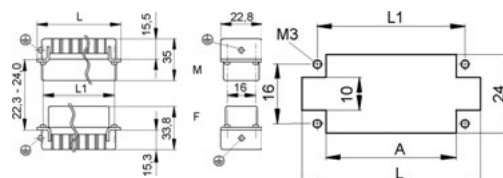

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 250 V
UL: 250 V

Zkušební špičkové napětí
EPIC® H-D 15
2,5 kV
EPIC® H-D 25
2,5 kV

Jmenovitý proud
IEC: 10 A
UL: 10 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-D 15
15 + PE
EPIC® H-D 25
25 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,14 – 2,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C – +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A
H-D 15 krimpovací připojení							
11283200	H-D 15 SCM	kolík	soustružený	1 - 15	56,5	49,5	42,5
11282200	H-D 15 BCM	dutinka	soustružený	1 - 15	56,5	49,5	42,5
11255000	H-D 15 SCG	kolík	lisovaný	1 - 15	56,5	49,5	42,5
11256000	H-D 15 BCG	dutinka	lisovaná	1 - 15	56,5	49,5	42,5
H-D 25 krimpovací připojení							
11283300	H-D 25 SCM	kolík	soustružený	1 - 25	73	66	60
11282300	H-D 25 BCM	dutinka	soustružený	1 - 25	73	66	60
11260000	H-D 25 SCG	kolík	lisovaný	1 - 25	73	66	60
11261000	H-D 25 BCG	dutinka	lisovaná	1 - 25	73	66	60



H-D 40, připojení krimpová- ním

Použití konektorů série H-D je koncipováno pro případy, u kterých se vyžaduje velký počet kontaktů.

Oblast použití:

Výroba strojů a zařízení,
Light & Sound


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz
strana 557

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené
kontakty viz strana 523

EPIC® H-D 1,6 lisované
kontakty viz strana 524

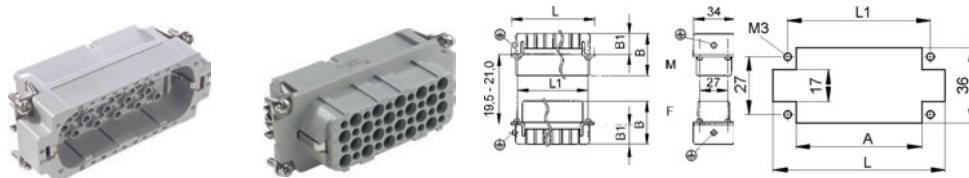

H-D 64, připojení krimpováním


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz
strana 568

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené
kontakty viz strana 523

EPIC® H-D 1,6 lisované
kontakty viz strana 524

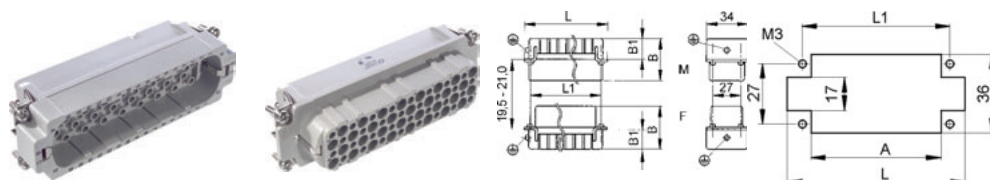

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 250 V
UL: 250 V

Zkušební špičkové napětí
EPIC® H-D 40
2,5 kV
EPIC® H-D 64
2,5 kV

Jmenovitý proud
IEC: 10 A
UL: 10 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě posříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-D 40
40 + PE
EPIC® H-D 64
64 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,14 - 2,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-D 40 krimpovací připojení									
11265200	H-D 40 SCM	kolík	soustružený	1 - 40	84,5	77,5	68,5	35	24
11266200	H-D 40 BCM	dutinka	soustružený	1 - 40	84,5	77,5	68,5	35	16
11265000	H-D 40 SCG	kolík	lisovaný	1 - 40	84,5	77,5	71	34	19
11266000	H-D 40 BCG	dutinka	lisovaná	1 - 40	84,5	77,5	71	36	18
H-D 64 krimpovací připojení									
11272000	H-D 64 SCM	kolík	soustružený	1 - 64	111	104	97	35	24
11273000	H-D 64 BCM	dutinka	soustružený	1 - 64	111	104	97	35	16
11270000	H-D 64 SCG	kolík	lisovaný	1 - 64	111	104	98	34	19
11271000	H-D 64 BCG	dutinka	lisovaná	1 - 64	111	104	98	36	18

EPIC® H-DD vložky


Série H-DD se soustruženými krimpovacími kontakty – pro velký počet pólů na malém prostoru.



H-DD 24, připojení krimpováním

Řada H-DD se soustruženými kontakty je konstruována pro velký počet pólů na malém prostoru. Díky tomu je možné zvolit menší provedení pouzdra.

Oblast použití:
Strojírenství, Light & Sound, technika plastů

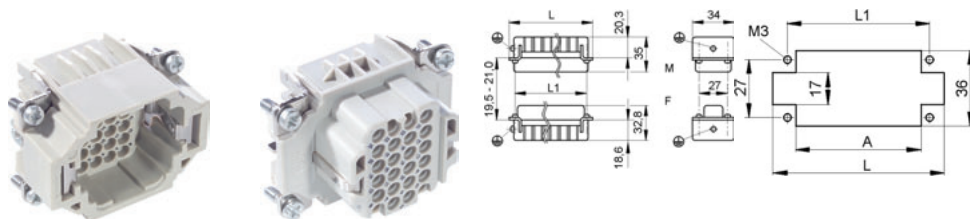

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 6 pouzdra viz strana 543

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523


H-DD 42, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523

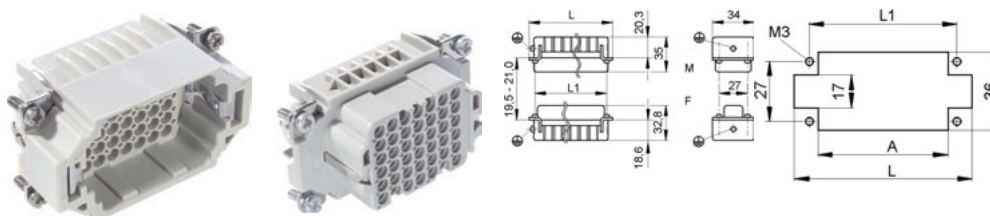

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
2,5 kV

Jmenovitý proud
IEC: 10 A
UL: 8,5 A
CSA: 10 A

Stupeň znečištění
2

Vnitřní odpor
< 3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-DD 24
24 + PE
EPIC® H-DD 42
42 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,14 – 2,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C – +100 °C,
krátkodobě až +125 °C


Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A
H-DD 24 krimpovací připojení							
11285000	H-DD 24 SCM	kolík	soustružený	1 - 24	50,5	44	36
11286000	H-DD 24 BCM	dutinka	soustružený	1 - 24	50,5	44	36
H-DD 42 krimpovací připojení							
11285100	H-DD 42 SCM	kolík	soustružený	1 - 42	63,5	57	49
11286100	H-DD 42 BCM	dutinka	soustružený	1 - 42	63,5	57	49

Série H-DD se soustruženými krimpovacími kontakty – pro velký počet pólů na malém prostoru.



H-DD 72, připojení krimpováním

Řada H-DD se soustruženými kontakty je konstruována pro velký počet pólů na malém prostoru. Díky tomu je možné zvolit menší provedení pouzdra. Oblast použití: Strojírenství, Light & Sound, technika plastů

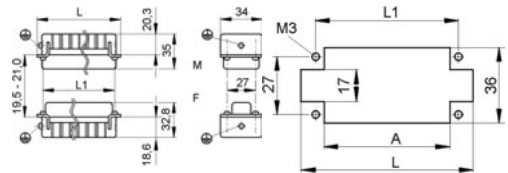

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557


Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523

H-DD 108, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

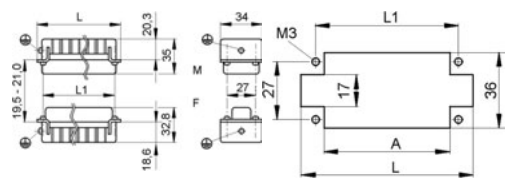

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
2,5 kV

Jmenovitý proud
IEC: 10 A
UL: 8,5 A
CSA: 10 A

Stupeň znečištění
2

Vnitřní odpor
< 3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-DD 72
72 + PE
EPIC® H-DD 108
108 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,14 – 2,5 mm²

Spojovací cyklus
100



Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A
H-DD 72 krimpovací připojení							
11285200	H-DD 72 SCM	kolík	soustružený	1 - 72	84	77,5	69,5
11286200	H-DD 72 BCM	dutinka	soustružený	1 - 72	84	77,5	69,5
H-DD 108 krimpovací připojení							
11285300	H-DD 108 SCM	kolík	soustružený	1 - 108	110,5	104	96
11286300	H-DD 108 BCM	dutinka	soustružený	1 - 108	110,5	104	96

EPIC® H-DD vložky

Série H-DD se soustruženými krimpovacími kontakty – pro velký počet pólů na malém prostoru.




H-DD 144, připojení krimpováním

Dvě vložky H-DD 72 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.

Oblast použití:

Strojírenství, Light & Sound, technika plastů

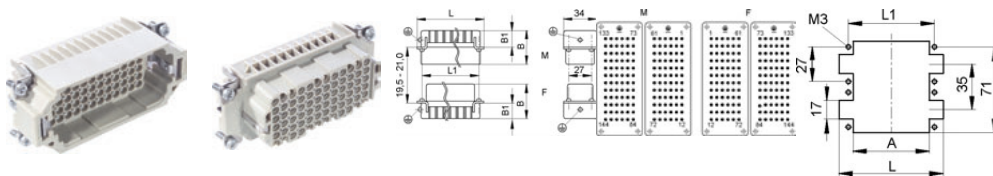

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 32 pouzdra viz strana 579

Vhodné kontakty:


EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523

H-DD 216, připojení krimpováním

Dvě vložky H-DD 108 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.

Oblast použití:

Strojírenství, Light & Sound, technika plastů

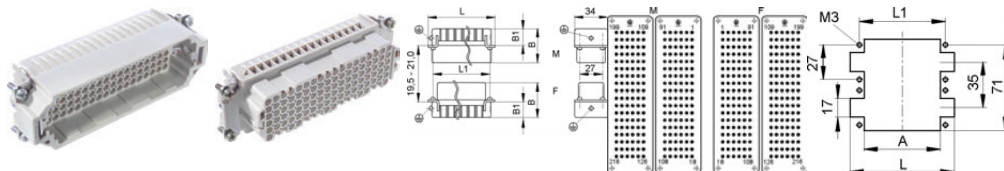

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 48 pouzdra viz strana 581

Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 250 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
2,5 kV

Jmenovitý proud

IEC: 10 A

UL: 8,5 A

CSA: 10 A

Stupeň znečištění
2

Vnitřní odpor
< 3 mΩ

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů

EPIC® H-DD 144

144 + PE

EPIC® H-DD 216

216 + PE

Připojení vodičů

Připojení krimpováním:
0,14 – 2,5 mm²

Spojovací cykly

100



Teplotní rozsah:
-40 °C – +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A
H-DD 72 krimpovací připojení							
11285200	H-DD 72 SCM	kolík	soustružený	1 - 72	84	77,5	69,5
11286200	H-DD 72 BCM	dutinka	soustružený	1 - 72	84	77,5	69,5
H-DD 144 krimpovací připojení							
11285400	H-DD 72 SCM	kolík	soustružený	73 - 144	84	77,5	69,5
11286400	H-DD 72 BCM	dutinka	soustružený	73 - 144	84	77,5	69,5
H-DD 108 krimpovací připojení							
11285300	H-DD 108 SCM	kolík	soustružený	1 - 108	110,5	104	96
11286300	H-DD 108 BCM	dutinka	soustružený	1 - 108	110,5	104	96
H-DD 216 krimpovací připojení							
11285500	H-DD 108 SCM	kolík	soustružený	109 - 216	110,5	104	96
11286500	H-DD 108 BCM	dutinka	soustružený	109 - 216	110,5	104	96

Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením a připojením klecovou pružinou




H-BE 6, šroubovací připojení

Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudtech a vysokou spolehlivostí.

Oblast použití:

Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů, Light & Sound, technologie plastů

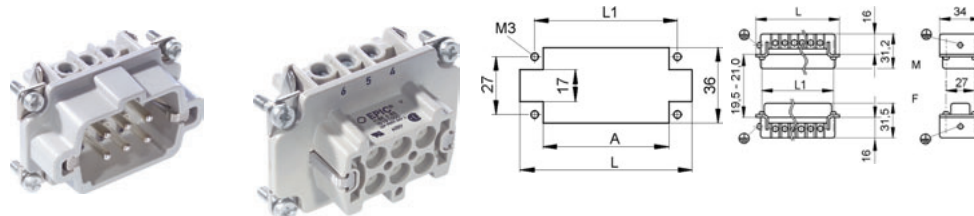


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 6 pouzdra viz strana 543

H-BE 6, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 6 pouzdra viz strana 543

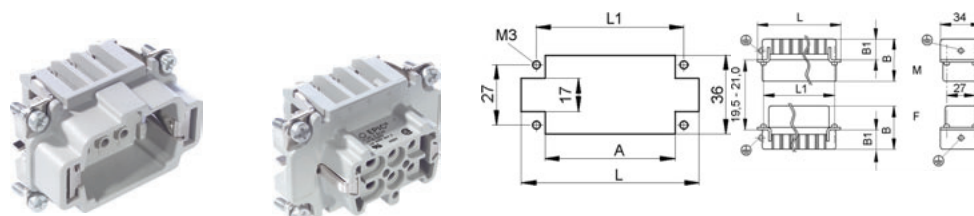


Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

H-BE 6, klecová pružina

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 6 pouzdra viz strana 543

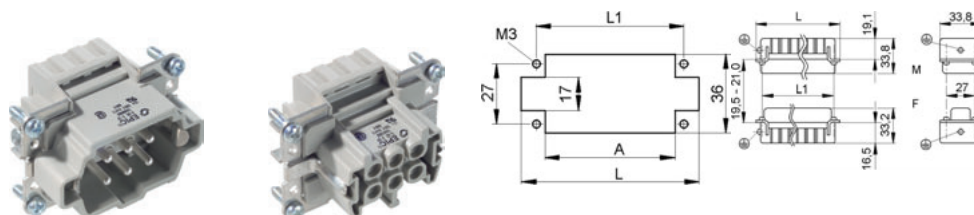

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
EPIC® H-BE 6 šroubovací připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
1,5 - 4 mΩ

Kontakty
EPIC® H-BE 6 šroubovací připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbená
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbená/
tvrdě pozlacená
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
Slitina mědi, tvrdě postříbená

Počet kontaktů
6 + PE

Připojení vodičů
EPIC® H-BE 6 šroubovací připojení
Šroubovací připojení:
0,5 až 2,5 mm²
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení
Připojení krimpováním:
0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
Připojení klecovou pružinou:
0,5 - 2,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-BE 6 šroubovací připojení										
10190000	H-BE 6 SS	kolík		ano	1 - 6	51	44	39		
10191000	H-BE 6 BS	dutinka		ano	1 - 6	51	44	39		
10190100	H-BE 6 SS	kolík		-	1 - 6	51	44	39		
10191100	H-BE 6 BS	dutinka		-	1 - 6	51	44	39		
H-BE 6 krimpovací připojení										
10180000	H-BE 6 SCM	kolík	soustružený		1 - 6	51	44	39	33	18
10181000	H-BE 6 BCM	dutinka	soustružený		1 - 6	51	44	39	34	18
H-BE 6 klecová pružina										
10400000	H-BE 6 SF	kolík			1 - 6	49,8	44	39		
10401000	H-BE 6 BF	dutinka			1 - 6	49,8	44	39		



H-BE 10, šroubovací připojení

Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí.

Oblast použití:

Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů, Light & Sound, technologie plastů

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

H-BE 10, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547


Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružený kontakty viz strana 525

H-BE 10, klecová pružina

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

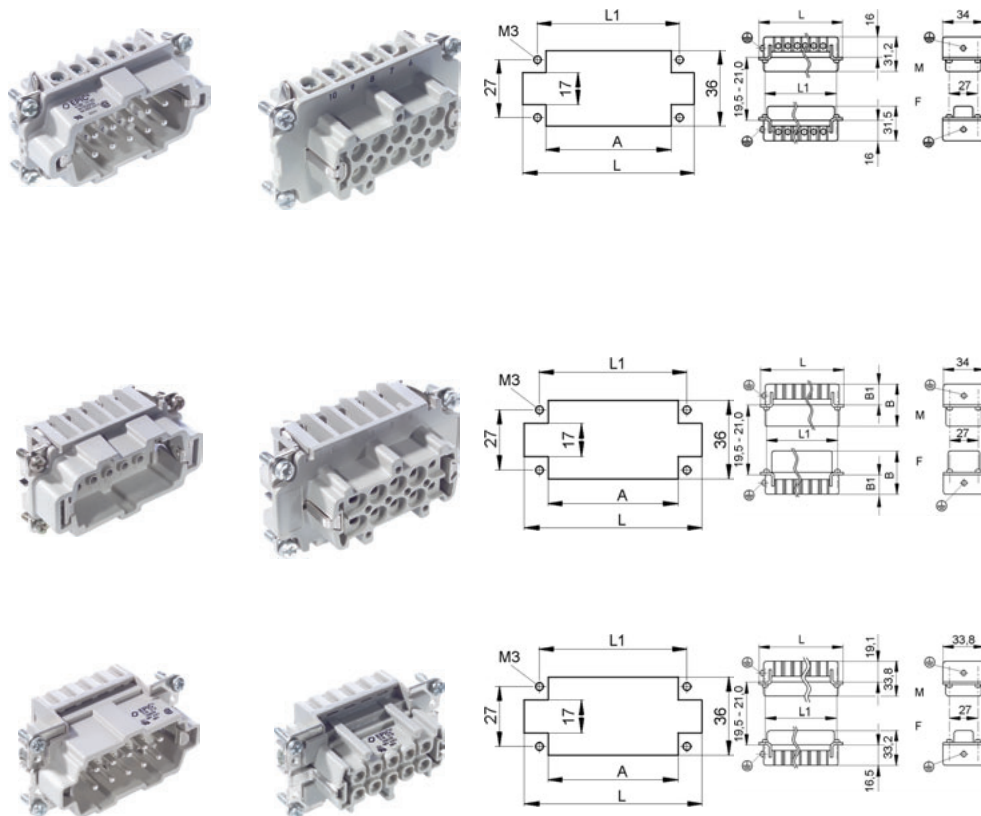

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
EPIC® H-BE 10 šroubovací
připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 10 krimpovací
připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
1,5 - 4 mΩ

Kontakty
EPIC® H-BE 10 šroubovací
připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbřená
EPIC® H-BE 10 krimpovací
připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů
10 + PE

Připojení vodičů
EPIC® H-BE 10 šroubovací
připojení
Šroubovací připojení:
0,5 až 2,5 mm²
EPIC® H-BE 10 krimpovací
připojení
Připojení krimpováním:
0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
Připojení klecovou pružinou:
0,5 - 2,5 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-BE 10 šroubovací připojení										
10192000	H-BE 10 SS	kolík		ano	1 - 10	64	57	52		
10193000	H-BE 10 BS	dutinka		ano	1 - 10	64	57	52		
10192100	H-BE 10 SS	kolík		-	1 - 10	64	57	52		
10193100	H-BE 10 BS	dutinka		-	1 - 10	64	57	52		
H-BE 10 krimpovací připojení										
10182000	H-BE 10 SCM	kolík	soustružený		1 - 10	64	57	52	33	18
10183000	H-BE 10 BCM	dutinka	soustružený		1 - 10	64	57	52	34	18
H-BE 10 klecová pružina										
10400100	H-BE 10 SF	kolík			1 - 10	62,8	57	52		
10401100	H-BE 10 BF	dutinka			1 - 10	62,8	57	52		

Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením a připojením klecovou pružinou




H-BE 16, šroubovací připojení

Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudtech a vysokou spolehlivostí.

Oblast použití:

Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů, Light & Sound, technologie plastů

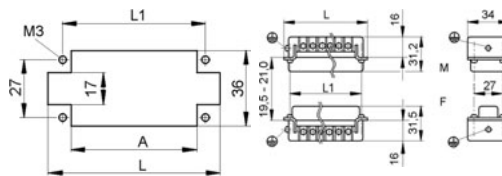


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

H-BE 16, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

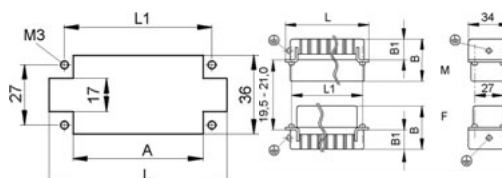




Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

H-BE 16, klecová pružina

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

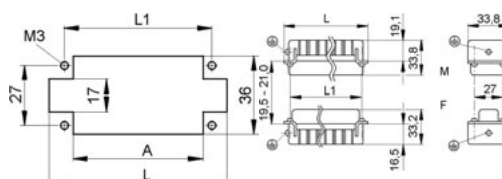

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor

EPIC® H-BE 16 šroubovací
připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 16 krimpovací
připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 16 klecová pružina
1,5 - 4 mΩ

Kontakty

EPIC® H-BE 16 šroubovací
připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbřená
EPIC® H-BE 16 krimpovací
připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená
EPIC® H-BE 16 klecová pružina
Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů
16 + PE

Připojení vodičů

EPIC® H-BE 16 šroubovací
připojení
Šroubovací připojení:
0,5 až 2,5 mm²
EPIC® H-BE 16 krimpovací
připojení
Připojení krimpováním:
0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 16 klecová pružina
Připojení klecovou pružinou:
0,5 - 2,5 mm²

Spojovací cykly
100



Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-BE 16 šroubovací připojení										
10194000	H-BE 16 SS	kolík		ano	1 - 16	84,5	77,5	71		
10195000	H-BE 16 BS	dutinka		ano	1 - 16	84,5	77,5	71		
10194100	H-BE 16 SS	kolík			1 - 16	84,5	77,5	71		
10195100	H-BE 16 BS	dutinka			1 - 16	84,5	77,5	71		
H-BE 16 krimpovací připojení										
10184000	H-BE 16 SCM	kolík	soustružený		1 - 16	84,5	77,5	71	33	18
10185000	H-BE 16 BCM	dutinka	soustružený		1 - 16	84,5	77,5	71	34	18
H-BE 16 klecová pružina										
10400200	H-BE 16 SF	kolík			1 - 16	83,3	77,5	71	-	-
10401200	H-BE 16 BF	dutinka			1 - 16	83,3	77,5	71	-	-




H-BE 24, šroubovací připojení

Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí.

Oblast použití:

Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů, Light & Sound, technologie plastů

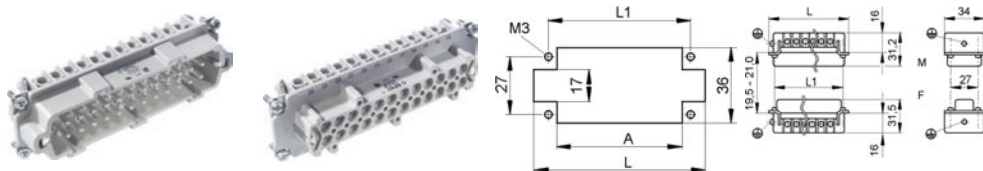


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

H-BE 24, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

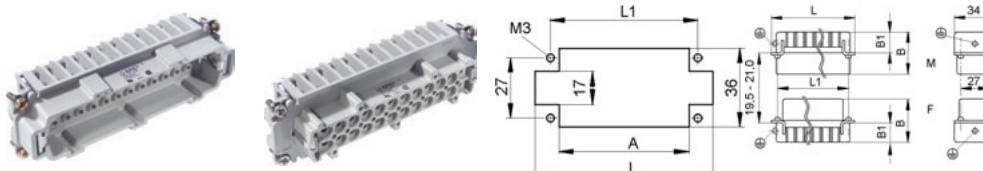


Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružený kontakty viz strana 525

H-BE 24, klecová pružina

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

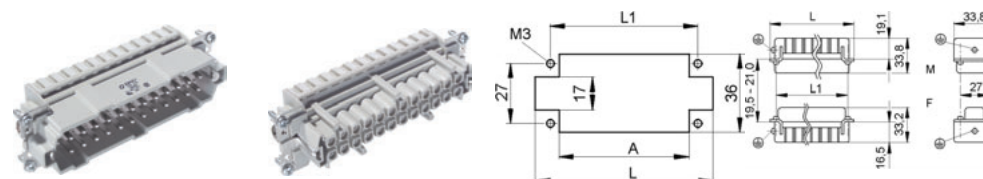

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí

6 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění

3

Vnitřní odpor

EPIC® H-BE 24 šroubovací

připojení

< 2 mΩ

EPIC® H-BE 24 krimpovací

připojení

< 2 mΩ

EPIC® H-BE 24 klecová pružina

1,5 - 4 mΩ

Kontakty

EPIC® H-BE 24 šroubovací

připojení

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

EPIC® H-BE 24 krimpovací

připojení

Slitina mědi, tvrdě postříbřená/

tvrdě pozlacená

EPIC® H-BE 24 klecová pružina

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

24 + PE

Připojení vodičů

EPIC® H-BE 24 šroubovací

připojení

Šroubovací připojení:

0,5 až 2,5 mm²

EPIC® H-BE 24 krimpovací

připojení

Připojení krimpováním:

0,5 - 4,0 mm²

EPIC® H-BE 24 klecová pružina

Připojení klecovou pružinou:

0,5 - 2,5 mm²

Spojovací cykly

100



Teplotní rozsah:

-40 °C - +100 °C,

krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-BE 24 šroubovací připojení										
10196000	H-BE 24 SS	kolík		ano	1 - 24	111	104	98		
10197000	H-BE 24 BS	dutinka		ano	1 - 24	111	104	98		
10196100	H-BE 24 SS	kolík			1 - 24	111	104	98		
10197100	H-BE 24 BS	dutinka			1 - 24	111	104	98		
H-BE 24 krimpovací připojení										
10186000	H-BE 24 SCM	kolík	soustružený		1 - 24	111	104	98	33	18
10187000	H-BE 24 BCM	dutinka	soustružený		1 - 24	111	104	98	33	18
H-BE 24 klecová pružina										
10400300	H-BE 24 SF	kolík			1 - 24	109,8	104	98		
10401300	H-BE 24 BF	dutinka			1 - 24	109,8	104	98		

Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením a připojením klecovou pružinou




H-BE 32, šroubovací připojení

Dvě vložky H-BE 16 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.

Oblast použití:


Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů, Light & Sound, technologie plastů

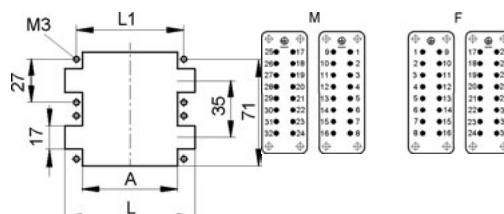

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 32 pouzdra viz strana 579

H-BE 32, připojení krimpováním

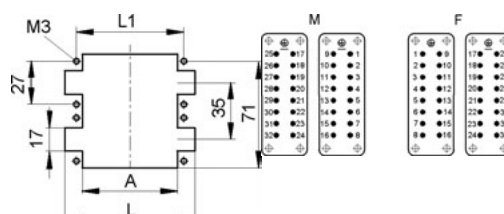


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 32 pouzdra viz strana 579

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

H-BE 32, klecová pružina

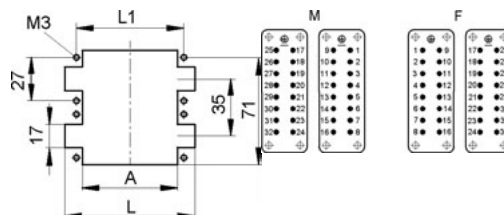

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 32 pouzdra viz strana 579

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí

6 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Stupeň znečištění

3

Vnitřní odpor

EPIC® H-BE 32 šroubovací připojení

< 2 mΩ

EPIC® H-BE 32 krimpovací připojení

< 2 mΩ

EPIC® H-BE 32 klecová pružina

1,5 - 4 mΩ

Spojovací cykly

100

Počet kontaktů

32 + PE

Kontakty

EPIC® H-BE 32 šroubovací připojení

Slitina mědi, tvrdě postříbená

EPIC® H-BE 32 krimpovací připojení

Slitina mědi, tvrdě postříbená /

tvrdě pozlacená

EPIC® H-BE 32 klecová pružina

Slitina mědi, tvrdě postříbená



Teplotní rozsah:

-40 °C - +100 °C,

krátkodobě až +125 °C

Připojení vodičů

EPIC® H-BE 32 šroubovací připojení

Šroubovací připojení:

0,5 až 2,5 mm²

EPIC® H-BE 32 krimpovací připojení

Připojení krimpováním:

0,5 - 4,0 mm²

EPIC® H-BE 32 klecová pružina

Připojení klecovou pružinou:


0,5 - 2,5 mm²

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-BE 16 šroubovací připojení										
10194000	H-BE 16 SS	kolík		ano	1 - 16	84,5	77,5	71		
10195000	H-BE 16 BS	dutinka		ano	1 - 16	84,5	77,5	71		
10194100	H-BE 16 SS	kolík			1 - 16	84,5	77,5	71		
10195100	H-BE 16 BS	dutinka			1 - 16	84,5	77,5	71		
H-BE 32 šroubovací připojení										
10202000	H-BE 16 SS	kolík		ano	17 - 32	84,5	77,5	71		
10203000	H-BE 16 BS	dutinka		ano	17 - 32	84,5	77,5	71		
10202100	H-BE 16 SS	kolík			17 - 32	84,5	77,5	71		
10203100	H-BE 16 BS	dutinka			17 - 32	84,5	77,5	71		
H-BE 16 krimpovací připojení										
10184000	H-BE 16 SCM	kolík	soustružený		1 - 16	84,5	77,5	71	33	18
10185000	H-BE 16 BCM	dutinka	soustružený		1 - 16	84,5	77,5	71	34	18
H-BE 32 krimpovací připojení										
10184200	H-BE 16 SCM	kolík	soustružený		17 - 32	84,5	77,5	71	33	18
10185200	H-BE 16 BCM	dutinka	soustružený		17 - 32	84,5	77,5	71	34	18
H-BE 16 klecová pružina										
10400200	H-BE 16 SF	kolík			1 - 16	83,3	77,5	71	-	-
10401200	H-BE 16 BF	dutinka			1 - 16	83,3	77,5	71	-	-
H-BE 32 klecová pružina										
10400400	H-BE 16 SF	kolík			17 - 32	83,3	77,5	71	-	-
10401400	H-BE 16 BF	dutinka			17 - 32	83,3	77,5	71	-	-



H-BE 48, šroubovací připojení


Dvě vložky H-BE 24 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.
Oblast použití:
Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů, Light & Sound, technologie plastů

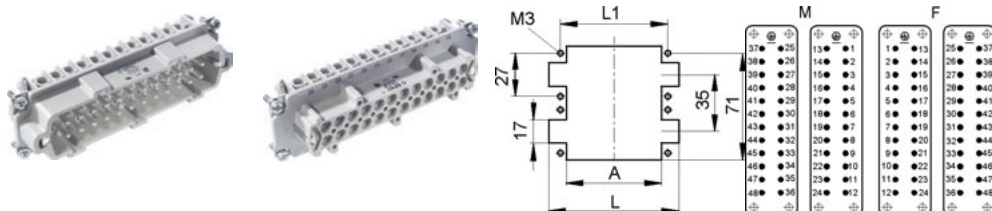

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 48 pouzdra viz strana 581

H-BE 48, připojení krimpováním

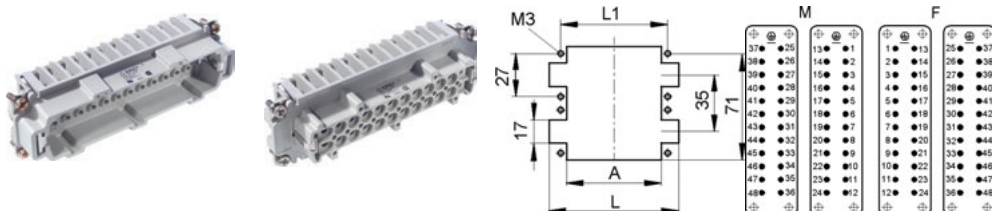


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 48 pouzdra viz strana 581

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

H-BE 48, klecová pružina

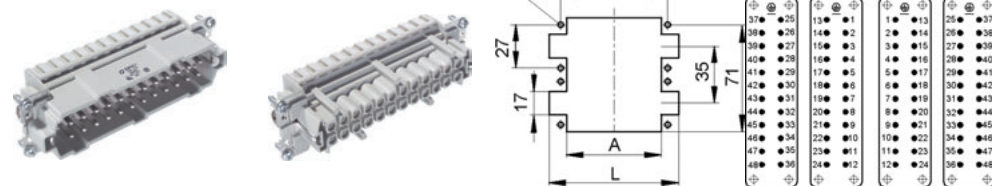

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 48 pouzdra viz strana 581

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
EPIC® H-BE 48 šroubovací připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 48 krimpovací připojení
< 2 mΩ
EPIC® H-BE 48 klecová pružina
1,5 - 4 mΩ

Spojovací cykly
100

Počet kontaktů
48 + PE

Kontakty
EPIC® H-BE 48 šroubovací připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbená
EPIC® H-BE 48 krimpovací připojení
Slitina mědi, tvrdě postříbená / tvrdě pozlacená
EPIC® H-BE 48 klecová pružina
Slitina mědi, tvrdě postříbená

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Připojení vodičů
EPIC® H-BE 48 šroubovací připojení
Šroubovací připojení:
0,5 až 2,5 mm²
EPIC® H-BE 48 krimpovací připojení
Připojení krimpováním:
0,5 - 4,0 mm²
EPIC® H-BE 48 klecová pružina
Připojení klecovou pružinou:
0,5 - 2,5 mm²

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-BE 24 šroubovací připojení										
10196000	H-BE 24 SS	kolík		ano	1 - 24	111	104	98		
10197000	H-BE 24 BS	dutinka		ano	1 - 24	111	104	98		
10196100	H-BE 24 SS	kolík			1 - 24	111	104	98		
10197100	H-BE 24 BS	dutinka			1 - 24	111	104	98		
H-BE 48 šroubovací připojení										
10204000	H-BE 24 SS	kolík		ano	25 - 48	111	104	98		
10205000	H-BE 24 BS	dutinka		ano	25 - 48	111	104	98		
10204100	H-BE 24 SS	kolík			25 - 48	111	104	98		
10205100	H-BE 24 BS	dutinka			25 - 48	111	104	98		
H-BE 24 krimpovací připojení										
10186000	H-BE 24 SCM	kolík	soustružený		1 - 24	111	104	98	33	18
10187000	H-BE 24 BCM	dutinka	soustružený		1 - 24	111	104	98	33	18
H-BE 48 krimpovací připojení										
10186200	H-BE 24 SCM	kolík	soustružený		25 - 48	111	104	98	33	18
10187200	H-BE 24 BCM	dutinka	soustružený		25 - 48	111	104	98	33	18
H-BE 24 klecová pružina										
10400300	H-BE 24 SF	kolík			1 - 24	109,8	104	98		
10401300	H-BE 24 BF	dutinka			1 - 24	109,8	104	98		
H-BE 48 klecová pružina										
10400500	H-BE 24 SF	kolík			25 - 48	109,8	104	98	-	-
10401500	H-BE 24 BF	dutinka			25 - 48	109,8	104	98	-	-

Vložky H-EE s vysokou hustotou kontaktů na bázi osvědčené série H-BE.




H-EE 10, připojení krimpováním

Vložky H-EE se soustruženými kontakty pro velký počet pólů na malém prostoru. Pro montáž do pouzdra H-B.

Oblast použití:

Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů

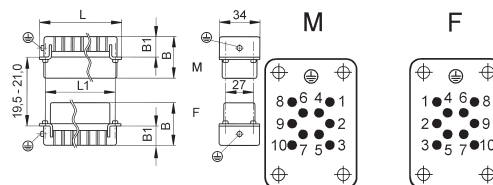

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 6 pouzdra viz strana 543

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525


H-EE 18, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

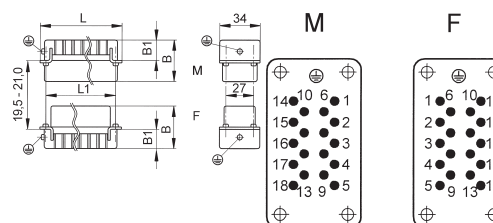

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-EE 10
10 + PE
EPIC® H-EE 18
18 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 – 4,0 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-EE 10 krimpovací připojení									
10180400	H-EE 10 SC	kolík	soustružený	1 - 10	51	44	39	33	18
10181400	H-EE 10 BC	dutinka	soustružený	1 - 10	51	44	39	36	18
H-EE 18 krimpovací připojení									
10182400	H-EE 18 SC	kolík	soustružený	1 - 18	64	57	39	33	18
10183400	H-EE 18 BC	dutinka	soustružený	1 - 18	64	57	39	36	18

EPIC® H-EE vložky

Vložky H-EE s vysokou hustotou kontaktů na bázi osvědčené série H-BE.




H-EE 32, připojení krimpováním

Vložky H-EE se soustruženými kontakty pro velký počet pólů na malém prostoru. Pro montáž do pouzdra H-B.

Oblast použití:

Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů



Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525



H-EE 46, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525



Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-EE 32
32 + PE
EPIC® H-EE 46
46 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 - 4,0 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C


Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-EE 32 krimpovací připojení									
10184400	H-EE 32 SC	kolík	soustružený	1 - 32	85	78	39	33	18
10185400	H-EE 32 BC	dutinka	soustružený	1 - 32	85	78	39	36	18
H-EE 46 krimpovací připojení									
10186400	H-EE 46 SC	kolík	soustružený	1 - 46	111	104	39	33	18
10187400	H-EE 46 BC	dutinka	soustružený	1 - 46	111	104	39	36	18

Vložky H-EE s vysokou hustotou kontaktů na bázi osvědčené série H-BE.



H-EE 64, připojení krimpováním

Dvě vložky H-EE 32 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra. Oblast použití: Od výroby strojů až po výrobu rozvaděčů

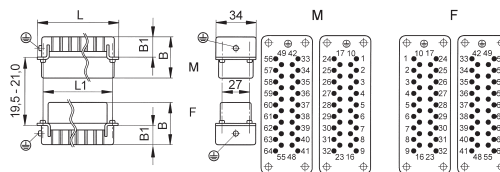

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 32 pouzdra viz strana 579

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525



H-EE 92, připojení krimpováním

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 48 pouzdra viz strana 581

Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

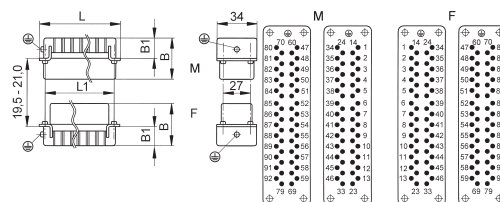

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 500 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě posříbřená/
tvrdě pozlacená

Počet kontaktů
EPIC® H-EE 64
64 + PE
EPIC® H-EE 92
92 + PE

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 – 4,0 mm²

Spojovací cyklus
100



Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C


Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Označení výrobku	Kontakty	L	L1	A	B	B1
H-EE 32 krimpovací připojení									
10184400	H-EE 32 SC	kolík	soustružený	1 - 32	85	78	39	33	18
10185400	H-EE 32 BC	dutinka	soustružený	1 - 32	85	78	39	36	18
H-EE 64 krimpovací připojení									
10184500	H-EE 32 SC	kolík	soustružený	33 - 64	85	78	39	33	18
10185500	H-EE 32 BC	dutinka	soustružený	33 - 64	85	78	39	36	18
H-EE 46 krimpovací připojení									
10186400	H-EE 46 SC	kolík	soustružený	1 - 46	111	104	39	33	18
10187400	H-EE 46 BC	dutinka	soustružený	1 - 46	111	104	39	36	18
H-EE 92 krimpovací připojení									
10186500	H-EE 46 SC	kolík	soustružený	47 - 92	111	104	39	33	18
10187500	H-EE 46 BC	dutinka	soustružený	47 - 92	111	104	39	36	18

Vložky pro velké proudy.



H-BS 6, šroubovací připojení

Pro proudy do 35 A. Se šroubovacím připojením do průřezu vodiče 6 mm²
Oblast použití:
Výroba strojů a zařízení

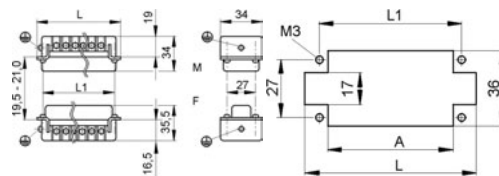


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

H-BS 12, šroubovací připojení

Dvě vložky H-BS 6 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.
Oblast použití:
Výroba strojů a zařízení

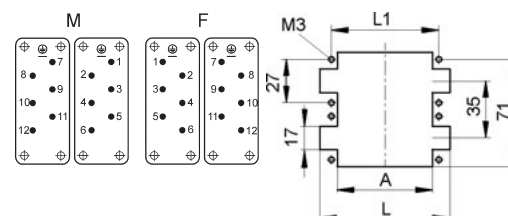

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 32 pouzdra viz strana 579

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud
IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 35 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů
EPIC® H-BS 6
6 + PE
EPIC® H-BS 12
12 + PE

Připojení vodičů
Šroubovací připojení:
0,5 - 6 mm²

Spojovací cykly
100

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C


Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A
H-BS 6 šroubovací připojení							
10170000	H-BS 6 SS	kolík	ano	1 - 6	84,5	77,5	71
10171000	H-BS 6 BS	dutinka	ano	1 - 6	84,5	77,5	71
H-BS 12 šroubovací připojení							
10170600	H-BS 6 SS	kolík	ano	7 - 12	84,5	77,5	71
10171600	H-BS 6 BS	dutinka	ano	7 - 12	84,5	77,5	71

Vysokonapěťové vložky jsou navíc osazeny 2 spínacími kontakty.



H-BVE 3, šroubovací připojení

Zpožděné spínací kontakty přeruší napájení u příslušného zapojení dříve, než dojde k odpojení pracovních kontaktů
Oblast použití:
Výroba strojů a zařízení

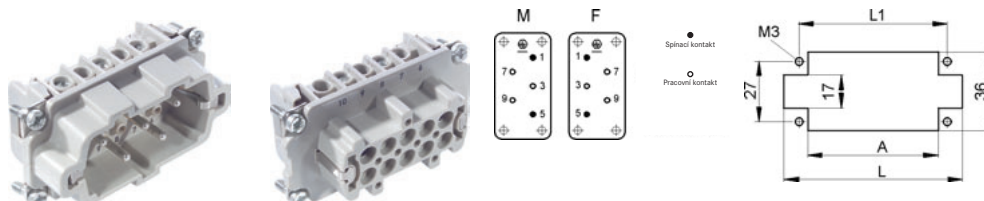


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

H-BVE 3, klecová pružina

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

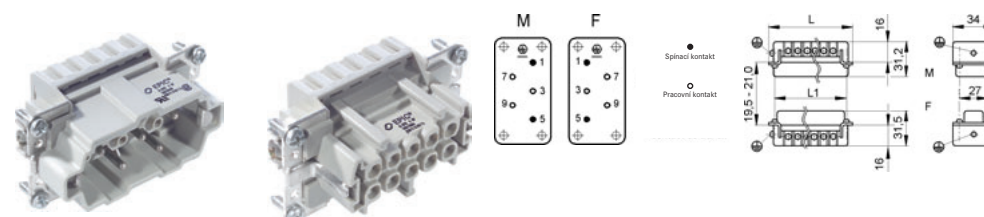

Technická data

Jmenovité napětí
EPIC® H-BVE 3 šroubovací
připojení

IEC: 630 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

EPIC® H-BVE 3 klecová pružina

IEC: 830 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Stupeň znečištění

3

Vnitřní odpor

< 2 mΩ

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

3 + 2 + PE

Připojení vodičů

EPIC® H-BVE 3 šroubovací

připojení

Šroubovací připojení:

0,5 až 2,5 mm²

EPIC® H-BVE 3 klecová pružina

Připojení klecovou pružinou:

0,14 - 2,5 mm²

Spojovací cyklus

100



Teplotní rozsah:

-40 °C - +100 °C,

krátkodobě až +125 °C


Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A
H-BVE 3 šroubovací připojení							
10210010	H-BVE 3 SS	kolík	ano	3 + 2	64	57	52
10211010	H-BVE 3 BS	dutinka	ano	3 + 2	64	57	52
10210110	H-BVE 3 SS	kolík	-	3 + 2	64	57	52
10211110	H-BVE 3 BS	dutinka	-	3 + 2	64	57	52
H-BVE 3 klecová pružina							
10210040	H-BVE 3 SF	kolík	-	3 + 2	62,8	57	-
10211040	H-BVE 3 BF	dutinka	-	3 + 2	62,8	57	-

Vysokonapěťové vložky jsou navíc osazeny 2 spínacími kontakty.



H-BVE 6, šroubovací připojení

Zpožděné spínací kontakty přeruší napájení u příslušného zapojení dříve, než dojde k odpojení pracovních kontaktů
Oblast použití:
Výroba strojů a zařízení

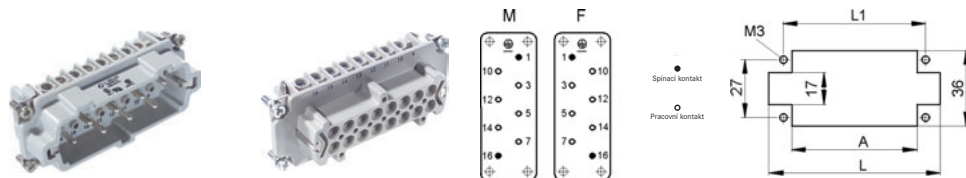


Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

H-BVE 10, šroubovací připojení

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

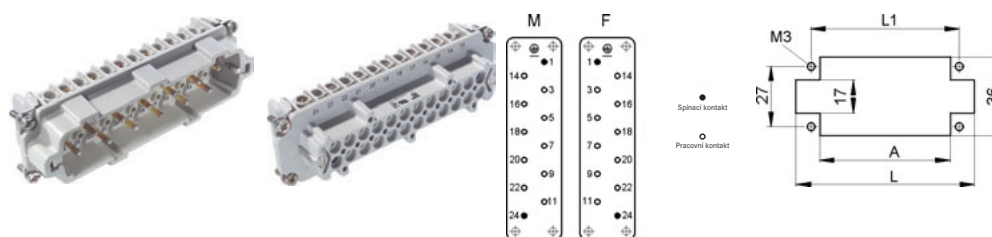

Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 630 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

EPIC® H-BVE 6

6 + 2 + PE

EPIC® H-BVE 10

10 + 2 + PE

Připojení vodičů

Šroubovací připojení:

0,5 až 2,5 mm²

Spojovací cykly

100



Teplotní rozsah:

-40 °C - +100 °C,

krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Ochranný plíšek	Kontakty	L	L1	A
H-BVE 6 šroubovací připojení							
10239010	H-BVE 6 SS	kolík	ano	6 + 2	84,5	77,5	71
10240010	H-BVE 6 BS	dutinka	ano	6 + 2	84,5	77,5	71
10239110	H-BVE 6 SS	kolík		6 + 2	84,5	77,5	71
10240110	H-BVE 6 BS	dutinka		6 + 2	84,5	77,5	71
H-BVE 10 šroubovací připojení							
10270010	H-BVE 10 SS	k	ano	10 + 2	111	104	98
10271010	H-BVE 10 BS	dutinka	ano	10 + 2	111	104	98
10270110	H-BVE 10 SS	kolík		10 + 2	111	104	98
10271110	H-BVE 10 BS	dutinka		10 + 2	111	104	98

EPIC® TB Svorkovnicový adaptér H-BE

Pro komfortní, přehledné propojení ve skříňovém rozvaděči. Montáž pomocí panelového pouzdra.





Svorkovnicový adaptér H-BE

Svorkovnicový adaptér se montuje na rozvaděč pomocí odpovídajícího panelového pouzdra (H-B 6 / H-B 10 / H-B 16 / H-B 24). Spojuje se s kolíkovými vložkami H-BE v kabelových pouzdrech příslušné konstrukční velikosti

Oblast použití:

Výroba rozváděčů a zařízení



Technická data

Jmenovité napětí

IEC: 500 V

UL: 600 V

CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Jmenovitý proud

IEC: 16 A

UL: 16 A

CSA: 16 A

Stupeň znečištění
3

Kontakty

Slitina mědi, tvrdě postříbená

Počet kontaktů

EPIC® TB-H-BE 6

6 + PE

EPIC® TB-H-BE 10

10 + PE

EPIC® TB-H-BE 16

16 + PE

EPIC® TB-H-BE 24

24 + PE

Připojení vodičů

Šroubovací připojení:
0,5 - 4 mm²

Spojovací cykly
200



Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Poloha PE kontaktu	Kontakty	L	L1
svorkovnicový adaptér 6 pol.						
70311100	TB-H-BE 6 BRE	dutinka	vpravo	1 - 6	44	23,1
70310100	TB-H-BE 6 BLI	dutinka	vlevo	1 - 6	44	23,1
svorkovnicový adaptér 10 pol.						
70312100	TB-H-BE 10 BLI	dutinka	vlevo	1 - 10	57	36,5
svorkovnicový adaptér 16 pol.						
70315100	TB-H-BE 16 BRE	dutinka	vpravo	1 - 16	77,5	56,5
70314100	TB-H-BE 16 BLI	dutinka	vlevo	1 - 16	77,5	56,5
svorkovnicový adaptér 24 pol.						
70317100	TB-H-BE 24 BRE	dutinka	vpravo	1 - 24	104	83,4
70316100	TB-H-BE 24 BLI	dutinka	vlevo	1 - 24	104	83,4

EPIC® TB Svorkovnicový adaptér H-D

Pro komfortní, přehledné propojení ve skříňovém rozvaděči. Montáž pomocí panelového pouzdra.




Svorkovnicový adaptér H-D 40

Svorkovnicový adaptér se montuje na rozvaděč pomocí odpovídajícího panelového pouzdra (H-B 16). Spojuje se s vložkami H-D 40 v kabelových pouzdrech

Oblast použití:

Výroba rozváděčů a zařízení



Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

Svorkovnicový adaptér H-D 64

Svorkovnicový adaptér se montuje na rozvaděč pomocí odpovídajícího panelového pouzdra (H-B 24). Spojuje se s vložkami H-D 64 v kabelových pouzdrech

Oblast použití:

Výroba rozváděčů a zařízení

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

Technická data

Jmenovité napětí
IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Zkušební špičkové napětí
2,5 kV

Jmenovitý proud
IEC: 10 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Stupeň znečištění
3

Kontakty
Slitina mědi, pocínovaná

Počet kontaktů
EPIC® TB-H-D 40
40 + PE
EPIC® TB-H-D 64
64 + PE

Připojení vodičů
Šroubovací připojení:
0,5 až 1,5 mm²




Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Poloha PE kontaktu	Kontakty	L	L1	A	B	B1
svorkovnicový adaptér 40 pol.									
71304000	TB-H-D 40 SRE	kolík	vpravo	1 - 40	83,3	77,5			
71305100	TB-H-D 40 BRE	dutinka	vpravo	1 - 40	83,3	77,5			
71305000	TB-H-D 40 SLI	kolík	vlevo	1 - 40	83,3	77,5			
71304100	TB-H-D 40 BLI	dutinka	vlevo	1 - 40	83,3	77,5			
71314000	TB-H-D 40 SRE-AU	kolík	vpravo	1 - 40	83,3	77,5			
71315100	TB-H-D 40 BRE-AU	dutinka	vpravo	1 - 40	83,3	77,5			
71315000	TB-H-D 40 SLI-AU	k	vlevo	1 - 40	83,3	77,5			
71314100	TB-H-D 40 BLI-AU	dutinka	vlevo	1 - 40	83,3	77,5			
svorkovnicový adaptér 64 pol.									
71306000	TB-H-D 64 SRE	kolík	vpravo	1 - 64	110,1	104			
71307100	TB-H-D 64 BRE	dutinka	vpravo	1 - 64	110,1	104			
71307000	TB-H-D 64 SLI	kolík	vlevo	1 - 64	110,1	104			
71306100	TB-H-D 64 BLI	dutinka	vlevo	1 - 64	110,1	104			

Smíšené osazení zaručuje vysokou flexibilitu.
Pro aplikace při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.



Modul: vysokoproudý 1 + PE
Šroubovací připojení

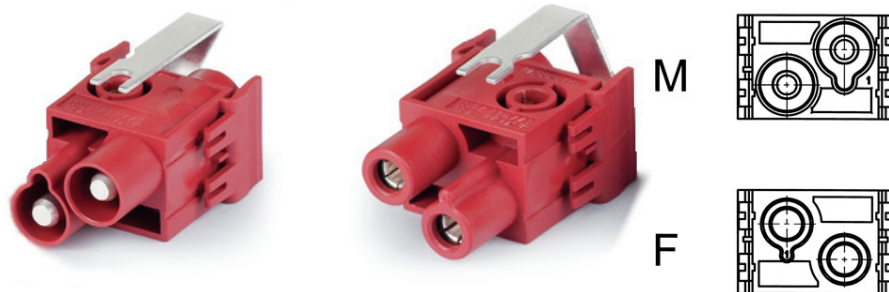

Modul: vysokoproudý 2pól.
Šroubovací připojení



Modul: vysokonapěťový 3pól.
Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:
EPIC® MC 3,6 soustružené
kontakty viz strana 528



Modul: vysokonapěťový 4 + PE
Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:
EPIC® MC 2,5 lisované kontakty
viz strana 527



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Připojovací průřez (mm²)	Velikosti kabelů	Charakteristická impedanc
Modul: vysokoproudý 1 + PE (obsazuje 2 místa v modulovém rámečku)								
10344600	MCS 2	kolík	1 + PE	1000 V	82 A	10,0-25,0		
10345600	MCB 2	dutinka	1 + PE	1000 V	82 A	10,0-25,0		
Modul: vysokoproudý 2pól. (obsazuje 2 místa v modulovém rámečku)								
10344100	MCS 2	kolík	2	1000 V	82 A	10,0-25,0		
10345100	MCB 2	dutinka	2	1000 V	82 A	10,0-25,0		
Modul: vysokonapěťový 3pól.								
10399800	MCS 3 CM-HV	kolík	3	1000 V	50 A	1,5-10,0		
10399900	MCB 3 CM-HV	dutinka	3	1000 V	50 A	1,5-10,0		
Modul: vysokonapěťový 4 + PE								
10383200	MCS 5 CG	kolík	4 + PE	1000 V	16 A	0,5-2,5		
10383300	MCB 5 CG	dutinka	4 + PE	1000 V	16 A	0,5-2,5		

EPIC® MC moduly

Smíšené osazení zaručuje vysokou flexibilitu.

Pro aplikace při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.




Modul: 3pól.

Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:

EPIC® MC 3,6 soustružené kontakty viz strana 528





Modul: 4pól. HE

Připojení krimpováním



Vhodné kontakty:

EPIC® H-BE 2,5 soustružené kontakty viz strana 525

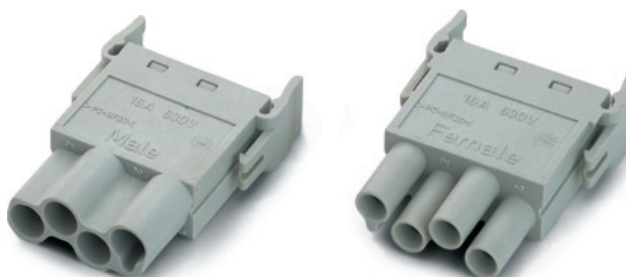

Modul: 4pól.

klecová pružina

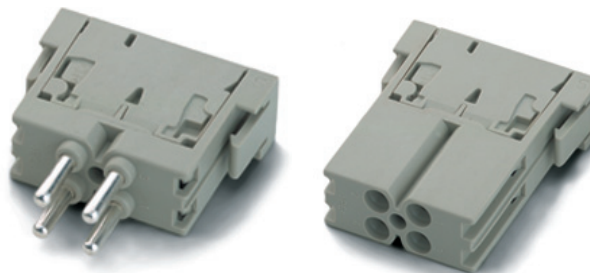


Modul: 5pól.

Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:

EPIC® MC 2,5 soustružené kontakty viz strana 526



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Připojovací průřez (mm²)	Velikosti kabelů	Charakteristická impedance:
Modul: 3pól.								
10382000	MCS 3 CM	kolík	3	630 V	40 A	1,5-10,0		
10382100	MCB 3 CM	dutinka	3	630 V	40 A	1,5-10,0		
Modul: 4pól. HE								
10399000	MCS 4 CM	kolík	4	630 V	25 A	0,5-4,0		
10399100	MCB 4 CM	dutinka	4	630 V	25 A	0,5-4,0		
Modul: 4pól. klecová pružina								
10399600	MCS 4 F	kolík	4	400 V	14 A	0,5-2,5		
10399700	MCB 4 F	dutinka	4	400 V	14 A	0,5-2,5		
Modul: 5pól.								
10382200	MCS 5 CM	kolík	5	400 V	20 A	0,5-4,0		
10382300	MCB 5 CM	dutinka	5	400 V	20 A	0,5-4,0		

Smíšené osazení zaručuje vysokou flexibilitu.
Pro aplikace při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.



Modul: 10pól.


Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:


EPIC® H-D 1,6 soustružené kontakty viz strana 523



M



F



Modul: 10pól.


Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:


EPIC® H-D 1,6 lisované kontakty viz strana 524



M



F



Modul: 20pól.


Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:


M-D 1,0 lisované



M



F



Modul: 3pól. koaxiální


Připojení krimpováním

Vhodné kontakty:

EPIC® MC Koax-kontakty viz strana 529



M



F



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Připojovací průřez (mm²)	Velikosti kabelů	Charakteristická impedance
Modul: 10pól.								
10382400	MCS 10 CM	kolík	10	250 V	10 A	0,14-2,5		
10382500	MCB 10 CM	dutinka	10	250 V	10 A	0,14-2,5		
Modul: 10pól.								
10383400	MCS 10 CG	kolík	10	250 V	10 A	0,14-2,5		
10383500	MCB 10 CG	dutinka	10	250 V	10 A	0,14-2,5		
Modul: 20pól.								
10383600	MCS 20 CG	kolík	20	100 V	4 A	0,08-0,56		
10383700	MCB 20 CG	dutinka	20	100 V	4 A	0,08-0,56		
Modul: 3pól. Koax								
10399200	MCS 3 Coax	kolík	3	250 V			RG 58	50 Ohm
10399300	MCB 3 Coax	dutinka	3	250 V			RG 58	50 Ohm

EPIC® MC moduly

Smíšené osazení zaručuje vysokou flexibilitu.

Pro aplikace při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.




Modul: Profibus DP

Šroubovací připojení
Přenosová rychlost max.
1,5 Mbit/s. Jen pro přímé
pouzdro-vysoké provedení
pro Profibus T- člen



M



F




Modul: Universal BUS


Šroubovací připojení
Přenosová rychlost max.
1,5 Mbit/s. Jen pro přímé
pouzdro-vysoké provedení
pro BUS - průchozí provedení



M




F



MC Modul: RJ45

Připojení krimpováním
MCS 8 RJ45: Konektor RJ45,
který je třeba použít, musí být
podle EN 60603-7:1997 proveden
tak, aby plast ochranného
pouzdra na žádné straně
nepřecházel přes stínící plech.
RJ45 konektor objednejte prosím
samostatně, obj.č. CE6326



Vhodné kontakty:

EPIC® H-D 1,6 soustružené
kontakty viz strana 523

Modul: RJ 45

Připojení krimpováním
odpovídající RJ45-konektor pro
MC modul RJ45 kolík
(MSC 8 RJ45)

Modul: Záslepovací modul


Záslepovací modul pro neobsazená
připojovací místa v modulovém
rámečku

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Připojovací průřez (mm²)	Velikosti kabelů	Charakteristická impedance:
Modul: Profibus DP								
10390400	MCS 2 SS	kolík	2 + stínění	30 V	1 A	max. 1,5		
10390500	MCS 2 BS	dutinka	4 + stínění	30 V	1 A	max. 1,5		
Modul: Universal Bus								
10390600	MCS 4 SS	kolík	4 + stínění	30 V	1 A	max. 1,5		
10390700	MCS 4 BS	dutinka	4 + stínění	30 V	1 A	max. 1,5		
Modul: RJ 45 (obsazuje 2 místa v modulovém rámečku)								
10344300	MCS 8 RJ45	kolík	4 + 8	max. 600 V (Power) / max. 125 V (RJ45)	max. 10 A (Power) / max. 1,5 A (RJ45)	0,14-2,5		
10345300	MCB 8 RJ45	dutinka	4 + 8	max. 600 V (Power) / max. 125 V (RJ45)	max. 10 A (Power) / max. 1,5 A (RJ45)	0,14-2,5		
RJ45-konektor pro MCS 8 RJ45								
CE6326	CE6326	kolík	8	max. 125V	max. 1,5A		Cat. 5, AWG 24-26	
Modul: Záslepovací modul								
10399400	MCS 0 Blind	kolík	0					
10399500	MCB 0 Blind	dutinka	0					




Modul: Pneumatický modul
Pro připojení pneumatických obvodů

MCR rámečky

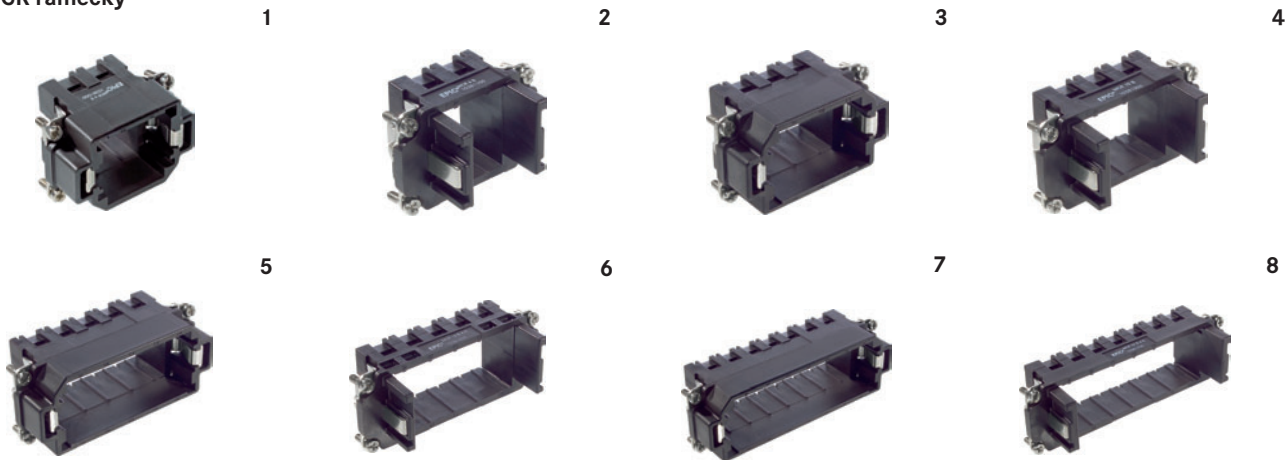

Číslo výrobku	MCR rámečky	Vyobrazení	Verze	Počet modulů	Pro pouzdra
10381000	MCR 6 S	1	kolík	2	H-B 6 pouzdro
10381100	MCR 6 B	2	dutinka	2	H-B 6 pouzdro
10381200	MCR 10 S	3	kolík	3	H-B 10 pouzdro
10381300	MCR 10 B	4	dutinka	3	H-B 10 pouzdro
10381400	MCR 16 S	5	kolík	5	H-B 16 pouzdro
10381500	MCR 16 B	6	dutinka	5	H-B 16 pouzdro
10381600	MCR 24 S	7	kolík	7	H-B 24 pouzdro
10381700	MCR 24 B	8	dutinka	7	H-B 24 pouzdro

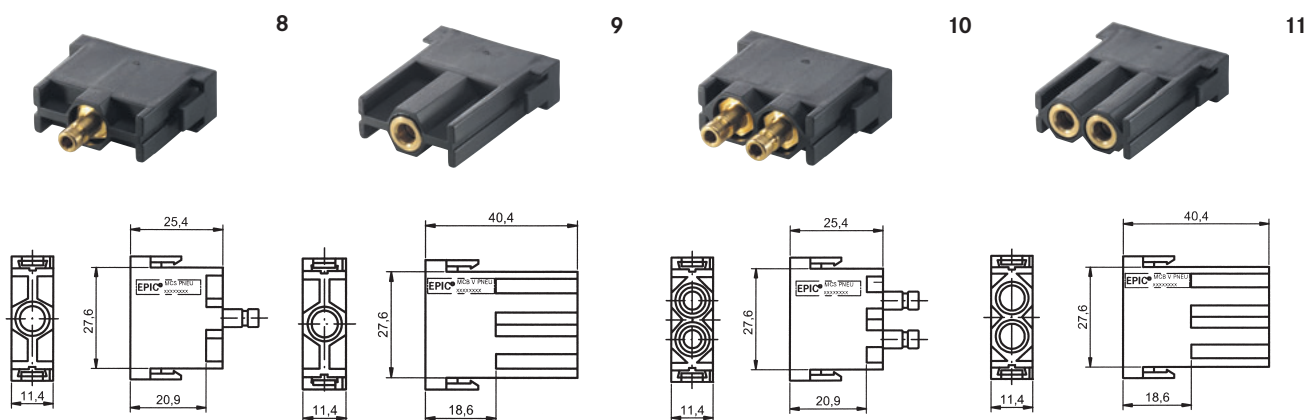

Číslo výrobku	Výrobek	Vyobrazení	Verze	Kontakty	Ø hadice vnitřní	Tlak
Modul: pneumatický 1 póli.						
44424004	EPIC MCS 1x2.5 PNEU (10)	8	kolík	1	2,5 mm	10 bar
44424005	EPIC MCB V 1x2.5 PNEU (10)	9	dutinka s uzavíracím ventilem	1	2,5 mm	10 bar
44424006	EPIC MCS 1x4.0 PNEU (10)	8	kolík	1	4,0 mm	10 bar
44424007	EPIC MCB V 1x4.0 PNEU (10)	9	dutinka s uzavíracím ventilem	1	4,0 mm	10 bar
Modul: pneumatický 2 póli.						
44424008	EPIC MCS 2x2.5 PNEU (10)	10	kolík	2	2,5 mm	10 bar
44424009	EPIC MCB V 2x2.5 PNEU (10)	11	dutinka s uzavíracím ventilem	2	2,5 mm	10 bar
44424010	EPIC MCS 2x4.0 PNEU (10)	10	kolík	2	4,0 mm	10 bar
44424011	EPIC MCB V 2x4.0 PNEU (10)	11	dutinka s uzavíracím ventilem	2	4,0 mm	10 bar

EPIC® MCR rámeček

Smíšené osazení zaručuje vysokou flexibilitu.

Pro aplikace při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.




MCR 6, rámeček

Rámečky MCR 6 nabízejí prostor pro 2 kolíkové, příp. 2 dutinkové moduly.

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 6 pouzdra viz strana 543

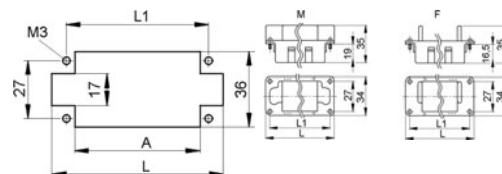


MCR 10, rámeček

Rámečky MCR 10 nabízejí prostor pro 3 kolíkové, příp. 3 dutinkové moduly.

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 10 pouzdra viz strana 547

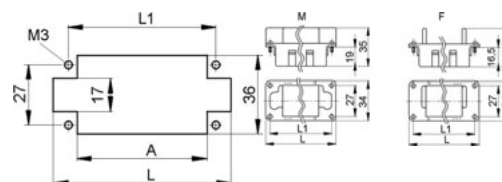


MCR 16, rámeček

Rámečky MCR 16 nabízejí prostor pro 5 kolíkových, příp. 5 dutinkových modulů.

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 16 pouzdra viz strana 557

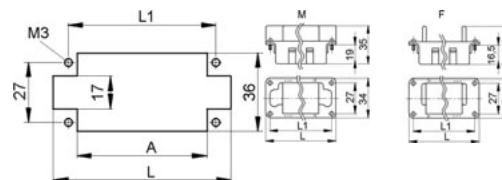


MCR 24, rámeček

Rámečky MCR 24 nabízejí prostor pro 7 kolíkových, příp. 7 dutinkových modulů.

Vhodná pouzdra:

EPIC® H-B 24 pouzdra viz strana 568

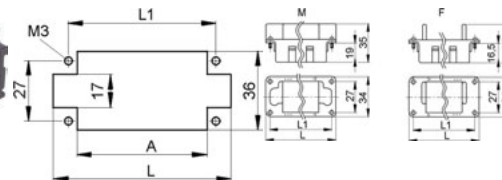

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Počet modulů	L	L1	A
MCR 6 rámečky						
10381000	MCR 6 S	kolík	2	51	44	39
10381100	MCR 6 B	dutinka	2	51	44	39
MCR 10 rámečky						
10381200	MCR 10 S	kolík	3	64	57	52
10381300	MCR 10 B	dutinka	3	64	57	52
MCR 16 rámečky						
10381400	MCR 16 S	k	5	84,5	77,5	71
10381500	MCR 16 B	dutinka	5	84,5	77,5	71
MCR 24 rámečky						
10381600	MCR 24 S	k	7	111	104	98
10381700	MCR 24 B	dutinka	7	111	104	98

Vytahovací nástroj modulů




Číslo výrobku	Výrobek
11171200	MC nářadí pro vytahování modulů


Vícenásobné kabelové vstupy zejména pro modulové systémy



- Pro zavedení více připojovacích kabelů do jednoho konektoru nepostačí často jen jeden kabelový vstup. Těmito konektorovými pouzdry vždy se dvěma metrickými kabelovými vstupy máte po ruce to správné řešení.
- U některých pouzder v nízkém provedení jsou osazena spojovací hrdla. Tím zůstane uvnitř kabelového pouzdra dostatek prostoru pro zapojení vodičů.
- Materiál: legovaný hliník
- Krytí: IP65

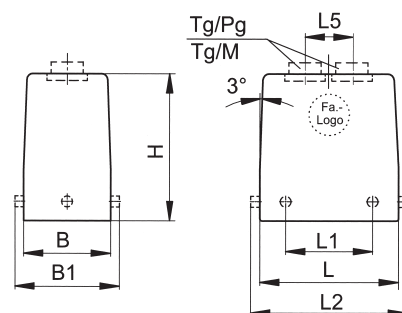

- Pneumatické moduly se používají k jednoduchému a rychlému spojení systémů s tlakovým vzduchem. Používají se mj. při stavbě strojů, v měřicí a regulační technice, v oblasti minipneumatiky.
- Používají se moduly s jedním nebo dvěma přívody. Dutinky jsou osazeny uzavíracím ventilem.

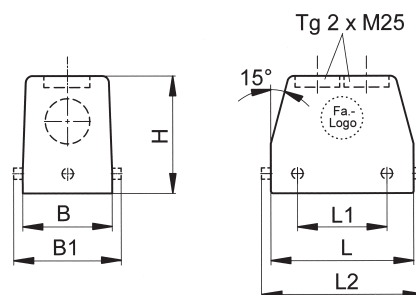

Rozsah použití:

- Pro tlakové hadičky s vnitřním průměrem 2,5 mm, resp. 4,0 mm, vnější průměr max. 8 mm, tlak vzduchu max. 10bar, teplotní rozsah -20 °C...+100 °C

Bezpečnostní poznámka:

Při použití pneumatických modulů je nutno dbát na to, že není dovolena kombinace kapalných a elektrických médií v jednom konektoru.

Číslo výrobku	Výrobek	M	ZW	L	L1	B	B1	H
19080500	H-B 16 TG M25	2 x 25	ano	93,3	47,5	43	57,8	61
44422018	H-B 16 TGH M25	2 x 25	-	93,3	47,5	43	57,8	76
79128600	H-B 16 TGH M32	2 x 32	-	93,3	47,5	43	57,8	76
44422019	H-B 24 TG M25	2 x 25	ano	120	74	43	57,8	61
44422020	H-B 24 TG M32	2 x 32	ano	120	74	43	57,8	61
44422021	H-B 24 TGH M25	2 x 25	-	120	74	43	57,8	76
79178500	H-B 24 TGH M32	2 x 32	-	120	74	43	57,8	76
44422022	H-B 32 TG M32	2 x 32	-	93,5	64,5	79	89,5	95
44422023	H-B 32 TG M32	2 x 32	-	93,5	64,5	79	89,5	95


Krimpovací kleště v nářadovém kufříku

EPIC® Krimpovací kleště v nářadovém kufříku


Lokátor a krimpovací čelisti
nejdou součástí dodávky
a objedávají se zvlášť



Montážní sestava pro soustružené kontakty

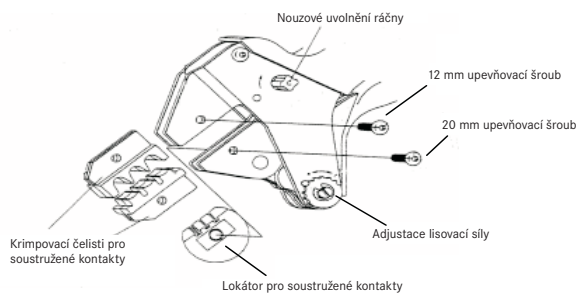

Montážní sestava pro lisované kontakty

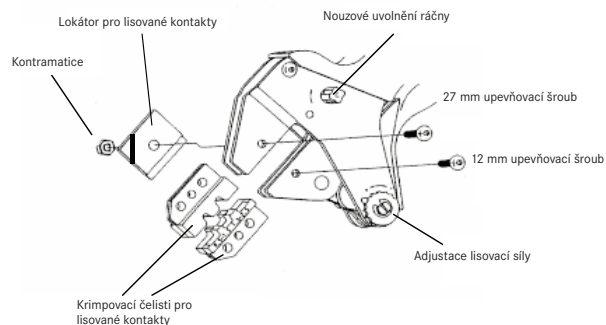

Číslo výrobku

11147000

Krimpovací kleště v kufříku



Kontakty H-D 1,6 soustružené

pro vložky H-D (soustružený typ), pro vložky H-DD (soustružený typ), pro moduly MCS 10 CM, MCB 10 CM



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm ²	Kód průřezu	Délka odizolování (mm)	Povrch	Balící jednotky kusů
kontakty							
13162000	H-D 1,6 soustružený	kolík	0,14 - 0,37	1	8,0	Ag	100
13163000	H-D 1,6 soustružený	dutinka	0,14 - 0,37	1	8,0	Ag	100
13162100	H-D 1,6 soustružený	kolík	0,5	2	8,0	Ag	100
13163100	H-D 1,6 soustružený	dutinka	0,5	2	8,0	Ag	100
13162200	H-D 1,6 soustružený	kolík	0,75 - 1,0	3	8,0	Ag	100
13163200	H-D 1,6 soustružený	dutinka	0,75 - 1,0	3	8,0	Ag	100
13162300	H-D 1,6 soustružený	kolík	1,5	4	8,0	Ag	100
13163300	H-D 1,6 soustružený	dutinka	1,5	4	8,0	Ag	100
13162400	H-D 1,6 soustružený	kolík	2,5	5	5,8	Ag	100
13163400	H-D 1,6 soustružený	dutinka	2,5	5	5,8	Ag	100
13162500	H-D 1,6 soustružený	kolík	0,14 - 0,37	1	8,0	Au	100
13163500	H-D 1,6 soustružený	dutinka	0,14 - 0,37	1	8,0	Au	100
13162600	H-D 1,6 soustružený	kolík	0,5	2	8,0	Au	100
13163600	H-D 1,6 soustružený	dutinka	0,5	2	8,0	Au	100
13162700	H-D 1,6 soustružený	kolík	0,75 - 1,0	3	8,0	Au	100
13163700	H-D 1,6 soustružený	dutinka	0,75 - 1,0	3	8,0	Au	100
13162800	H-D 1,6 soustružený	kolík	1,5	4	8,0	Au	100
13163800	H-D 1,6 soustružený	dutinka	1,5	4	8,0	Au	100
13162900	H-D 1,6 soustružený	kolík	2,5	5	5,8	Au	100
13163900	H-D 1,6 soustružený	dutinka	2,5	5	5,8	Au	100

Nářadí

pro kontakty H-D 1,6 soustružené



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm ²	Poznámka	Balící jednotky kusů
nářadí					
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	pro kontakty 0,14 - 2,5 mm ²	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	krimpovací stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147100	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 0,14 - 2,5 mm ²	-	1
11147200	lokátor	-	pro kontakty 0,14 - 2,5 mm ²	-	1
11161000	vytahovací nářadí	-	pro kontakty 0,14 - 2,5 mm ²	-	1

Kontakty a nástroje

pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Kontakty H-D 1,6 lisované
pro vložky H-D (lisovaný typ),
pro moduly MCS 10 CG,
MCB 10 CG



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Kód průřezu	Délka odizolování (mm)	Povrch	Balící jednotky kusů
	kontakty						
11241100	H-D 1,6 lisovaný	kolík	0,14 - 0,5		2,5 + 0,5	Ag	100
11231100	H-D 1,6 lisovaný	dutinka	0,14 - 0,5		2,5 + 0,5	Ag	100
11221000	H-D 1,6 lisovaný	kolík	0,5 - 1,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11236100	H-D 1,6 lisovaný	dutinka	0,5 - 1,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11223500	H-D 1,6 lisovaný	kolík	1,5 - 2,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11228500	H-D 1,6 lisovaný	dutinka	1,5 - 2,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11243100	H-D 1,6 lisovaný	kolík	0,14 - 0,5		2,5 + 0,5	Au	100
11233100	H-D 1,6 lisovaný	dutinka	0,14 - 0,5		2,5 + 0,5	Au	100
11221300	H-D 1,6 lisovaný	kolík	0,5 - 1,5		3,5 + 0,5	Au	100
11238100	H-D 1,6 lisovaný	dutinka	0,5 - 1,5		3,5 + 0,5	Au	100

Nářadí
pro kontakty H-D 1,6 lisované



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Poznámka	Balící jednotky kusů
	nářadí				
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	pneumatický stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147170	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 0,14 - 0,5 mm²	-	1
11147180	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 0,5 - 1,5 mm²	-	1
11147190	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 1,5 - 2,5 mm²	-	1
11147300	lokátor	-	-	-	1
11161000	vytahovací nářadí	-	-	-	1



Kontakty H-BE 2,5 soustružené

pro vložky H-BE (soustružený typ), pro vložky H-EE (soustružený typ), pro moduly H-E



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	počet označovacích rýh	Délka odizolování (mm)	Povrch	Balící jednotky kusů
kontakty							
11190000	H-BE 2,5 soustružený	kolík	0,5		7,4	Ag	100
11195000	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	0,5		7,3	Ag	100
11190100	H-BE 2,5 soustružený	kolík	0,75 - 1,0	1	7,4	Ag	100
11195100	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	0,75 - 1,0	1	7,3	Ag	100
11190200	H-BE 2,5 soustružený	kolík	1,5	2	7,4	Ag	100
11195200	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	1,5	2	7,3	Ag	100
11190300	H-BE 2,5 soustružený	kolík	2,5	3	7,4	Ag	100
11195300	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	2,5	3	7,3	Ag	100
11190400	H-BE 2,5 soustružený	kolík	4,0		7,4	Ag	100
11195400	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	4,0		7,3	Ag	100
11192000	H-BE 2,5 soustružený	kolík	0,5		7,4	Au	100
11197000	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	0,5		7,3	Au	100
11192100	H-BE 2,5 soustružený	kolík	0,75 - 1,0	1	7,4	Au	100
11197100	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	0,75 - 1,0	1	7,3	Au	100
11192200	H-BE 2,5 soustružený	kolík	1,5	2	7,4	Au	100
11197200	H-BE 2,5 soustružený	dutinka	1,5	2	7,3	Au	100

Nářadí

pro kontakty H-BE 2,5 soustružené



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Poznámka	Balící jednotky kusů
nářadí					
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	pneumatický stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147100	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 0,14 - 4,0 mm²	-	1
11147200	lokátor	-	pro kontakty 0,14 - 4,0 mm²	-	1
11182500	vytahovací nářadí	-	pro kontakty 0,14 - 4,0 mm²	-	1

Kontakty a nástroje

pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®



Kontakty MC 2,5 soustružené pro moduly MCS 5 CM, MCB 5 CM



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	počet označovacích rýh	Délka odizolování (mm)	Povrch	Balící jednotky kusů
	kontakty						
1121300C	MC 2,5 soustružený	kolík	0,5	-	7,8	Ag	100
1121800C	MC 2,5 soustružený	dutinka	0,5	-	7,8	Ag	100
1121310C	MC 2,5 soustružený	kolík	0,75 - 1,0	1	7,8	Ag	100
1121810C	MC 2,5 soustružený	dutinka	0,75 - 1,0	1	7,8	Ag	100
1121320C	MC 2,5 soustružený	kolík	1,5	2	7,8	Ag	100
1121820C	MC 2,5 soustružený	dutinka	1,5	2	7,8	Ag	100
1121330C	MC 2,5 soustružený	kolík	2,5	3	7,8	Ag	100
1121830C	MC 2,5 soustružený	dutinka	2,5	3	7,8	Ag	100
1121340C	MC 2,5 soustružený	kolík	4,0	-	7,8	Ag	100
1121840C	MC 2,5 soustružený	dutinka	4,0	-	7,8	Ag	100

Nářadí pro kontakty MC 2,5 soustružené



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Poznámka	Balící jednotky kusů
	nářadí				
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	pneumatický stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147100	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 0,14 - 4,0 mm²	-	1
11147200	lokátor	-	pro kontakty 0,14 - 4,0 mm²	-	1
11171000	vytahovací nářadí	-	pro kontakty 0,14 - 4,0 mm²	-	1



Kontakty MC 2,5 lisované

pro moduly MCS 5 CG,
MCB 5 CG



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm ²	počet označovacích rýh	Délka odizolování (mm)	Povrch	Balící jednotky kusů
	kontakty						
11201000	MC 2,5 lisovaný	kolík	0,5 - 1,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11205000	MC 2,5 lisovaný	dutinka	0,5 - 1,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11202000	MC 2,5 lisovaný	kolík	1,5 - 2,5		3,5 + 0,5	Ag	100
11206000	MC 2,5 lisovaný	dutinka	1,5 - 2,5		3,5 + 0,5	Ag	100

Nářadí

pro kontakty MC 2,5 lisované



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm ²	Poznámka	Balící jednotky kusů
	nářadí				
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	pneumatický stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147180	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 0,5 - 1,5 mm ²	-	1
11147190	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 1,5 - 2,5 mm ²	-	1
11147300	lokátor	-	-	-	1
11160000	vytahovací nářadí	-	-	-	1

Kontakty a nástroje

pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®



Kontakty MC 3,6 soustružené pro moduly MCS 3 CM, MCB 3 CM



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Kód průřezu	Délka odizolování (mm)	Povrch	Balící jednotky kusů
	kontakty						
1121070C	MC 3,6 soustružený	kolík	1,5		10,0	Ag	100
1121570C	MC 3,6 soustružený	dutinka	1,5		10,0	Ag	100
1121060C	MC 3,6 soustružený	kolík	2,5		10,0	Ag	100
1121560C	MC 3,6 soustružený	dutinka	2,5		10,0	Ag	100
1121000C	MC 3,6 soustružený	kolík	4,0		10,0	Ag	100
1121500C	MC 3,6 soustružený	dutinka	4,0		10,0	Ag	100
1121010C	MC 3,6 soustružený	kolík	6,0		10,0	Ag	100
1121510C	MC 3,6 soustružený	dutinka	6,0		10,0	Ag	100
1121020C	MC 3,6 soustružený	kolík	10,0		10,0	Ag	100
1121520C	MC 3,6 soustružený	dutinka	10,0		10,0	Ag	100


Nářadí pro kontakty MC 3,6 soustružené



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Poznámka	Balící jednotky kusů
	nářadí				
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	pneumatický stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147110	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 1,5 - 2,5 mm²	-	1
11147120	krimpovací čelisti	-	pro kontakty 4,0 - 10,0 mm²	-	1
11147210	lokátor	-	pro kontakty 1,5 - 10,0 mm²	-	1
11171100	vytahovací nářadí	-	pro kontakty 1,5 - 10,0 mm²	-	1



Koaxiální kontakty pro moduly MCS 3 Koax



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	pro typ kabelu	E mm	F mm	G mm	Povrch	Balící jednotky kusů
kontakty								
11214200	MC Koax	kolík	RG 58	11,5	4,5	2,5	Au	1
11219200	MC Koax	dutinka	RG 58	11,5	4,5	2,5	Au	1

Nářadí pro koaxiální kontakty



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Průřez vodiče mm²	Poznámka	Balící jednotky kusů
nářadí					
11147000	krimpovací kleště	v nářadovém kufříku	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147001	pneumatický stroj	pneumatický pro 5-10 bar	-	bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru	1
11147130	krimpovací čelisti	-	RG 58	pro koaxiální kontakty	1
11171000	vytahovací nářadí	-	-	pro koaxiální kontakty	1

EPIC® H-A 3 pouzdro


Inovační pouzdro v kovovém nebo plastovém provedení




H-A 3, pouzdro (vstup kabelu přímý)

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 3 viz strana 488
 EPIC® H-D 7 viz strana 495
 EPIC® H-Q 5 viz strana 494
 EPIC® STA 6 šroubovací připojení viz strana 491
 EPIC® H-A 4 viz strana 488
 EPIC® H-D 8 viz strana 495
 EPIC® STA 6 letovací připojení viz strana 491



H-A 3, pouzdro (vstup kabelu úhlový)




Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	Materiál	Barva	Vývodka	B	výška
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý)								
10512100	H-A 3 MTgv	11		slitina zinku	šedý		33,5	
10425500	H-A 3 Tgv	11		termoplast	černý		36	
10426000	H-A 3 Tgv	11		termoplast	šedý		36	
10426500	H-A 3 MTgv	11		slitina zinku	šedý	ano	33,5	57
10426700	H-A 3 Tgv	11		termoplast	černý	ano	36	62
10426400	H-A 3 Tgv	11		termoplast	šedý	ano	36	62
19512100	H-A 3 MTgv M20		20	slitina zinku	šedý		33,5	
19425500	H-A 3 Tgv M20		20	termoplast	černý		36	
19426000	H-A 3 Tgv M20		20	termoplast	šedý		36	
19426500	H-A 3 MTgv M20		20	slitina zinku	šedý	ano	33,5	57
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový)								
10512300	H-A 3 MTs	11		slitina zinku	šedý		33,5	
10427300	H-A 3 Ts	11		termoplast	černý		36	
10427000	H-A 3 Ts	11		termoplast	šedý		36	
10427500	H-A 3 MTs	11		slitina zinku	šedý	ano	33,5	43
10620600	H-A 3 Ts	11		termoplast	černý	ano	36	48
10427100	H-A 3 Ts	11		termoplast	šedý	ano	36	48
19512300	H-A 3 MTs		20	slitina zinku	šedý		33,5	
19427300	H-A 3 Ts		20	termoplast	černý		36	
19427000	H-A 3 Ts		20	termoplast	šedý		36	
19427500	H-A 3 MTs		20	slitina zinku	šedý	ano	33,5	43




H-A 3, vestvané pouzdro

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 3 viz strana 488
 EPIC® H-D 7 viz strana 495
 EPIC® H-Q 5 viz strana 494
 EPIC® STA 6 šroubovací připojení viz strana 491
 EPIC® H-A 4 viz strana 488
 EPIC® H-D 8 viz strana 495
 EPIC® STA 6 letovací připojení viz strana 491

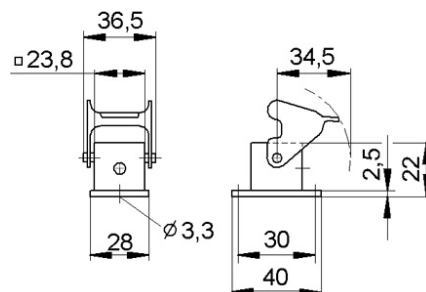

H-A 3, vestavné pouzdro s krytem

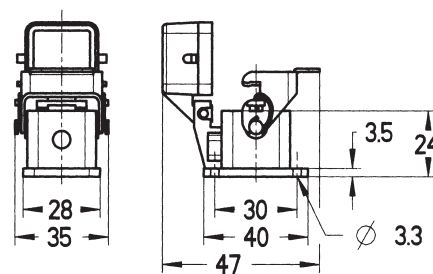

H-A 3, vestavné pouzdro (úhlové)

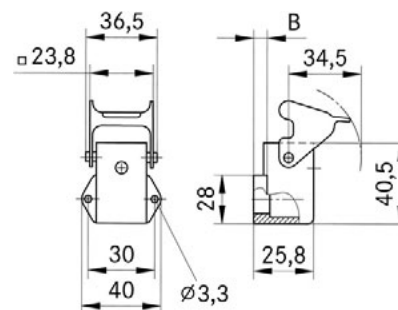

Číslo výrobku	Výrobek	Materiál	Barva	Vývodka	B	výška
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (přímé)						
10422500	H-A 3 MAg	slitina zinku	šedý	-	-	-
10422200	H-A 3 Ag	termoplast	černý	-	-	-
10422000	H-A 3 Ag	termoplast	šedý	-	-	-
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (přímé s krytem)						
44429015	H-A 3 MAgD	slitina zinku	šedý	-	-	-
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (úhlové)						
10423500	H-A 3 MAgS	slitina zinku	šedý	-	3,5	-
10423100	H-A 3 AgS	termoplast	černý	-	3,5	-
10423000	H-A 3 AgS	termoplast	šedý	-	3,5	-

EPIC® H-A 3 pouzdro



Inovační pouzdro v kovovém nebo plastovém provedení





H-A 3, soklové pouzdro 1 kabelový vstup

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 3 viz strana 488
EPIC® H-D 7 viz strana 495
EPIC® H-Q 5 viz strana 494
EPIC® STA 6 šroubovací
připojení viz strana 491
EPIC® H-A 4 viz strana 488
EPIC® H-D 8 viz strana 495
EPIC® STA 6 letovací připojení
viz strana 491

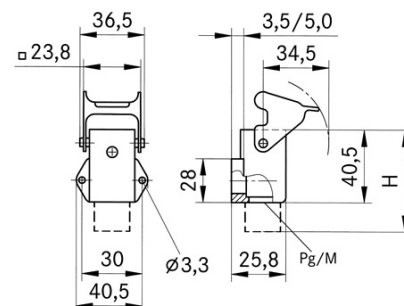


H-A 3, soklové pouzdro s otevřeným dnem



H-A 3, spojkové pouzdro Vstup kabelu přímý

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 3 viz strana 488
EPIC® H-D 7 viz strana 495
EPIC® H-Q 5 viz strana 494
EPIC® STA 6 šroubovací
připojení viz strana 491
EPIC® H-A 4 viz strana 488
EPIC® H-D 8 viz strana 495
EPIC® STA 6 letovací připojení
viz strana 491



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	Materiál	Barva	Vývodka	B	výška
H-A pouzdro: soklové pouzdro								
10512700	H-A 3 MAgsv	11		slitina zinku	šedý		3,5	51,5
10424000	H-A 3 Agsv	11		termoplast	šedý		5,0	56
10424500	H-A 3 MAgsv	11		slitina zinku	šedý	ano	3,5	57,5
10424200	H-A 3 Agsv	11		termoplast	šedý	ano	5,0	65
19512700	H-A 3 MAgsv M20		20	slitina zinku	šedý		3,5	54,5
19421900	H-A 3 Agsv M20		20	termoplast	šedý	ano	5,0	56
19424500	H-A 3 MAgsv M20		20	slitina zinku	šedý	ano	3,5	60,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (s otevřeným spodkem)								
19517200	H-A 3 MAgsv M20		20	slitina zinku	šedý		3,5	
19515200	H-A 3 Agsv M20		20	termoplast	šedý		5,0	
H-A pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý)								
10512900	H-A 3 MTgvb	11		slitina zinku	šedý			
10429200	H-A 3 Tgvb	11		termoplast	černý			
10429000	H-A 3 Tgvb	11		termoplast	šedý			
10429500	H-A 3 MTgvb	11		slitina zinku	šedý	ano		60
10620300	H-A 3 Tgvb	11		termoplast	černý	ano		65
10429100	H-A 3 Tgvb	11		termoplast	šedý	ano		65
19512900	H-A 3 MTgvb M20		20	slitina zinku	šedý			
19429000	H-A 3 Tgvb M20		20	termoplast	šedý			
19429200	H-A 3 Tgvb M20		20	termoplast	černý			


Tyto konektory přesvědčí především svým kompaktním tvarem pouzdra



H-A 10 TG / TGH

Vhodné vložky:



EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492



H-A 10 TS

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492



H-A 10 TSH

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10446000	H-A 10 TG 13,5	13,5		ano	63	73				29,5						53,3				
10446100	H-A 10 TG 16	16		ano	63	73				29,5						53,3				
19446000	H-A 10 TG M20		20		63	73				29,5						53,3				
19446100	H-A 10 TG M25		25		63	73				29,5						53,3				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70460200	H-A 10 TGH 16	16		ano	63	73				29,5						67,3				
70460400	H-A 10 TGH 21	21		ano	63	73				29,5						67,3				
79460200	H-A 10 TGH M20		20		63	73				29,5						67,3				
79460400	H-A 10 TGH M25		25		63	73				29,5						67,3				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10445000	H-A 10 TS 16	16		ano	63	73				29,5						53,3				
10445500	H-A 10 TS 21	21		ano	63	73				29,5						53,3				
19445000	H-A 10 TS M20		20	ano	63	73				29,5						53,3				
19445500	H-A 10 TS M25		25	ano	63	73				29,5						53,3				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70462200	H-A 10 TSH 16	16		ano	63	73				29,5						67,3				
70462400	H-A 10 TSH 21	21		ano	63	73				29,5						67,3				
79462200	H-A 10 TSH M20		20		63	73				29,5						67,3				
79462400	H-A 10 TSH M25		25		63	73				29,5						67,3				

EPIC® H-A 10 pouzdro


Tyto konektory přesvědčí především svým kompaktním tvarem pouzdra



H-A 10 AG-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492

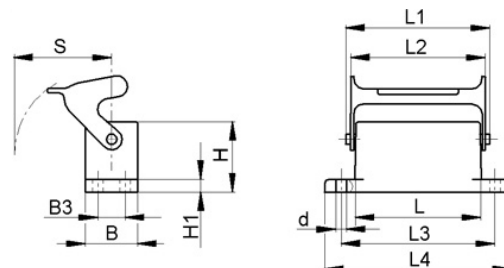

H-A 10 AD-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492

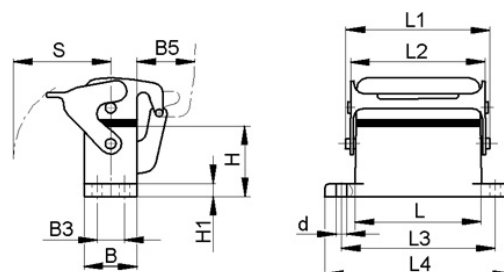

Číslo výrobku	Výrobek	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																	
10442000	H-A 10 AG-LB	63	74,4	71,4	70	81	29,5			17,5			25	3,5		36,5	3,6
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																	
70444000	H-A 10 AD-LB	63	74,4	71,4	70	81	29,5			17,5		25	25	3,5		36,5	3,6


Tyto konektory přesvědčí především svým kompaktním tvarem pouzdra



H-A 10 SGR-LB / SGRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492

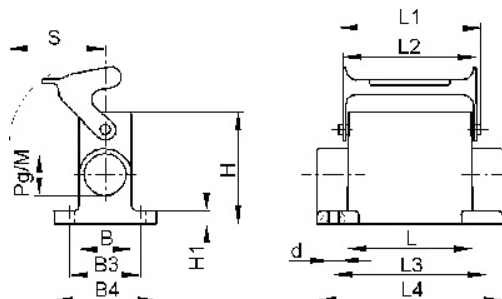

H-A 10 SDR-LB / SDRL-LB

Vhodné vložky:



EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492

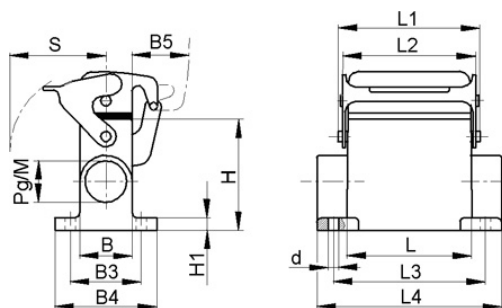

H-A 10 TBF-LB / TBFH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 10 viz strana 489
EPIC® H-D 15 viz strana 496
EPIC® STA 14 šroubovací
připojení viz strana 492
EPIC® STA 14 letovací připojení
viz strana 492



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d	
H-A pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																					
10448100	H-A 10 SGR-LB 16	16			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50		57	3,5		36,5	4,5
10448000	H-A 10 SGR-LB 21	21			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50		57	3,5		36,5	4,5
19448100	H-A 10 SGR-LB M20		20		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50		57	3,5		36,5	4,5
19448000	H-A 10 SGR-LB M25		25		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50		57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																					
10450100	H-A 10 SGRL-LB 16	16			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50		57	3,5		36,5	4,5
19450100	H-A 10 SGRL-LB M20		20		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50		57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																					
70455200	H-A 10 SDR-LB 16	16			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
70455400	H-A 10 SDR-LB 21	21			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79455200	H-A 10 SDR-LB M20		20		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79455400	H-A 10 SDR-LB M25		25		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																					
70456200	H-A 10 SDRL-LB 16	16			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
70456400	H-A 10 SDRL-LB 21	21			63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79456200	H-A 10 SDRL-LB M20		20		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79456400	H-A 10 SDRL-LB M25		25		63	74,4	71,4	48	80	29,5				40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen)																					
10439000	H-A 10 TBFLB 13,5	13,5		ano	63	74,4	71,4			29,5							48			36,5	
70450000	H-A 10 TBF-LB 16	16		ano	63	74,4	71,4			29,5							48			36,5	
19439000	H-A 10 TBF-LB M20		20		63	74,4	71,4			29,5							48			36,5	
79450000	H-A 10 TBF-LB M25		25		63	74,4	71,4			29,5							48			36,5	
H-A pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen, vysoké provedení)																					
70450400	H-A 10 TBFFH-LB 21	21		ano	63	74,4	71,4			29,5							62			36,5	
79450400	H-A 10 TBFFH-LB M25		25		63	74,4	71,4			29,5							62			36,5	

EPIC® H-A 16 pouzdro


Tyto konektory přesvědčí především svým kompaktním tvarem pouzdra



H-A 16 TG / TGH

Vhodné vložky:



EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493



H-A 16 TS

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493



H-A 16 TSH

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493

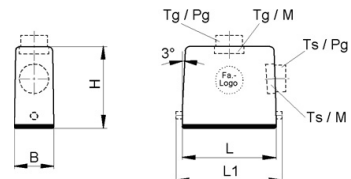

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10565000	H-A 16 TG 16	16		ano	79	89				29,5						58,3				
10565300	H-A 16 TG 21	21		ano	79	89				29,5						58,3				
19565000	H-A 16 TG M20		20		79	89				29,5						58,3				
19565300	H-A 16 TG M25		25		79	89				29,5						58,3				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70490200	H-A 16 TGH 16	16		ano	79	89				29,5						72,3				
70490400	H-A 16 TGH 21	21		ano	79	89				29,5						72,3				
79490200	H-A 16 TGH M20		20		79	89				29,5						72,3				
79490400	H-A 16 TGH M25		25		79	89				29,5						72,3				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10564000	H-A 16 TS 16	16		ano	79	89				29,5						58,3				
10564500	H-A 16 TS 21	21		ano	79	89				29,5						58,3				
19564000	H-A 16 TS M20		20	ano	79	89				29,5						58,3				
19564500	H-A 16 TS M25		25	ano	79	89				29,5						58,3				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70492200	H-A 16 TSH 16	16		ano	79	89				29,5						72,3				
70492400	H-A 16 TSH 21	21		ano	79	89				29,5						72,3				
79492200	H-A 16 TSH M20		20		79	89				29,5						72,3				
79492400	H-A 16 TSH M25		25		79	89				29,5						72,3				


Tyto konektory přesvědčí především svým kompaktním tvarem pouzdra



H-A 16 AG-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493

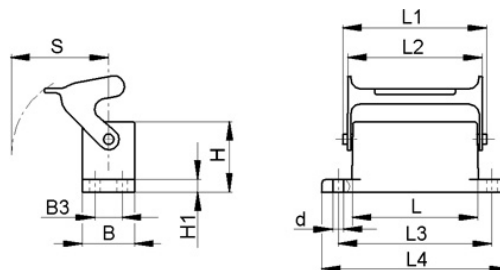

H-A 16 AD-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493

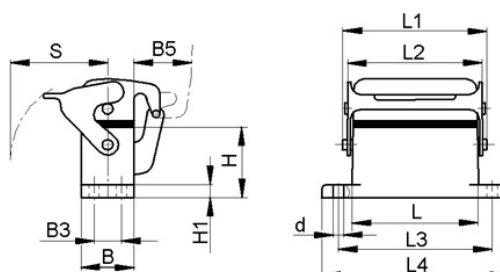

Číslo výrobku	Výrobek	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																	
10462000	H-A 16 AG-LB	79	90,4	87,8	86	96	29,5			17,5			25	3,5		36,5	3,6
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																	
70474000	H-A 16 AD-LB	79	90,4	87,5	86	96	29,5			17,5		25	25	3,5		36,5	3,6

EPIC® H-A 16 pouzdro


Tyto konektory přesvědčí především svým kompaktním tvarem pouzdra



H-A 16 SGR-LB / SGRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493

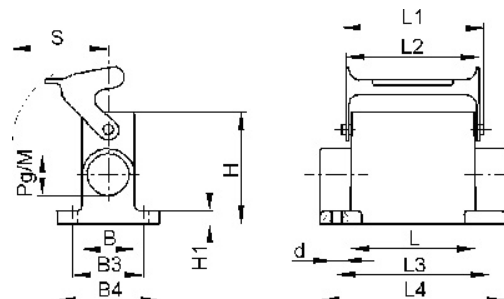

H-A 16 SDR-LB / SDRL-LB

Vhodné vložky:



EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493

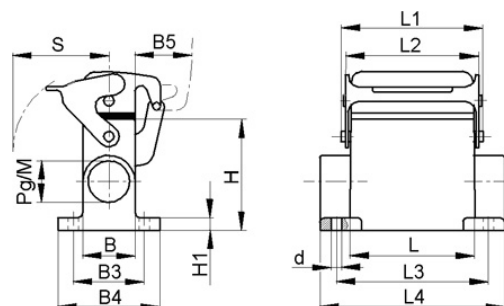

H-A 16 TBF-LB / TBFH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-A 16 viz strana 489
EPIC® H-D 25 viz strana 496
EPIC® STA 20 šroubovací
připojení viz strana 493
EPIC® STA 20 letovací připojení
viz strana 493




Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10567100	H-A 16 SGR-LB 16	16			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
10567000	H-A 16 SGR-LB 21	21			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
19567100	H-A 16 SGR-LB M20		20		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
19567000	H-A 16 SGR-LB M25		25		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10568100	H-A 16 SGRL-LB 16	16			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
10568000	H-A 16 SGRL-LB 21	21			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
19568100	H-A 16 SGRL-LB M20		20		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
19568000	H-A 16 SGRL-LB M25		25		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50		57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
70485200	H-A 16 SDR-LB 16	16			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
70485400	H-A 16 SDR-LB 21	21			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79485200	H-A 16 SDR-LB M20		20		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79485400	H-A 16 SDR-LB M25		25		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
70486200	H-A 16 SDRL-LB 16	16			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
70486400	H-A 16 SDRL-LB 21	21			79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79486200	H-A 16 SDRL-LB M20		20		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
79486400	H-A 16 SDRL-LB M25		25		79	90,4	87,8	64	96	29,5			40	50	25	57	3,5		36,5	4,5
H-A pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen)																				
10563000	H-A 16 TBF-LB 16	16		ano	79	90,4	87,8			29,5						53			36,5	
19563000	H-A 16 TBF-LB M20		20		79	90,4	87,8			29,5						53			36,5	
19563200	H-A 16 TBF-LB M25		25		79	90,4	87,8			29,5						53			36,5	
H-A pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70480200	H-A 16 TBFH-LB 16	16		ano	79	90,4	87,8			29,5						67			36,5	
70480400	H-A 16 TBFH-LB 21	21		ano	79	90,4	87,8			29,5						67			36,5	
79480200	H-A 16 TBFH-LB M20		20		79	90,4	87,8			29,5						67			36,5	
79480400	H-A 16 TBFH-LB M25		25		79	90,4	87,8			29,5						67			36,5	




H-A 32 TG / TS

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490



H-A 32 TGB / TSB

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490

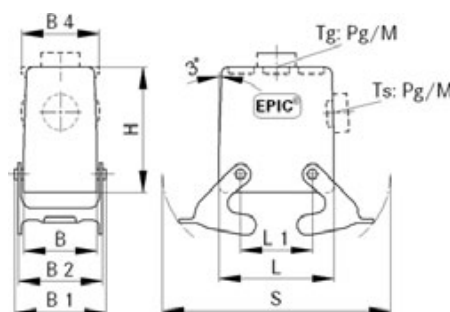

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
10582000	H-A 32 TG 21	21		ano	82	49,6				56	70,8					75				
10582001	H-A 32 TG 21	21			82	49,6				56	70,8					75				
10583000	H-A 32 TG 29	29		ano	82	49,6				56	70,8					75				
19582000	H-A 32 TG M25		25		82	49,6				56	70,8					75				
19583000	H-A 32 TG M32		32		82	49,6				56	70,8					75				
79520600	H-A 32 TG M40		40		82	49,6				56	70,8					75				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10585000	H-A 32 TGB 29	29		ano	82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
19585000	H-A 32 TGB M32		32		82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
79525800	H-A 32 TGB M40		40		82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny)																				
10576000	H-A 32 TS 21	21		ano	82	49,6				56	70,8					75				
10576200	H-A 32 TS 21	21			82	49,6				56	70,8					75				
10577000	H-A 32 TS 21	29		ano	82	49,6				56	70,8					75				
19576000	H-A 32 TS M25		25		82	49,6				56	70,8					75				
19577000	H-A 32 TS M32		32		82	49,6				56	70,8					75				
19577500	H-A 32 TS M40		40		82	49,6				56	70,8					75				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné třmeny)																				
10578000	H-A 32 TSB 21	21		ano	82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
10579000	H-A 32 TSB 29	29		ano	82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
19578000	H-A 32 TSB M25		25		82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
19579000	H-A 32 TSB M32		32		82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	
79527800	H-A 32 TSB M40		40		82	49,6				56	70,8	66				75			124,5	


EPIC® H-A 32 pouzdro

Robustní pouzdro pro dvě vložky




H-A 32 AG

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490

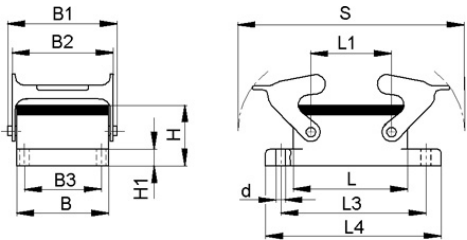

H-A 32 AD-BO

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490




Číslo výrobku	Výrobek	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (příčné třmeny)																	
10472000	H-A 32 AG	82	49,6		92	102	56	70,8	66	42			25,4	4		124,5	4,3
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, čepy pro příčné třmeny)																	
70503000	H-A 32 AD-BO	82	49,6		92	102	56			42		29	25,4	4			4,3




H-A 32 SGR / SGRL

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490




H-A 32 SDR-BO / SDRL-BO

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490



H-A 32 TBF

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 32
viz strana 490



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny)																				
10474000	H-A 32 SGR 21	21		ano	82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
10474100	H-A 32 SGR 29	29		ano	82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
19474000	H-A 32 SGR M25		25	ano	82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
19474100	H-A 32 SGR M32		32	ano	82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
79505800	H-A 32 SGR M40		40		82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny)																				
10482000	H-A 32 SGRL 21	21		ano	82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
19482000	H-A 32 SGRL M25		25	ano	82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
79506800	H-A 32 SGRL M40		40		82	49,6		94	106	56	70,8	66	46	57		75	4		124,5	5,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny)																				
70515200	H-A 32 SDR-BO 21	21		ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
70515400	H-A 32 SDR-BO 29	29		ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
79515200	H-A 32 SDR-BO M25		25	ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
79515400	H-A 32 SDR-BO M32		32	ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
79515600	H-A 32 SDR-BO M40		40		82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro příčné třmeny)																				
70516200	H-A 32 SDRL-BO 21	21		ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
70516400	H-A 32 SDRL-BO 29	29		ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
79516200	H-A 32 SDRL-BO M25		25	ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
79516400	H-A 32 SDRL-BO M32		32	ano	82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
79516600	H-A 32 SDRL-BO M40		40		82	49,6		94	106	56	70,8		46	57	29	75	4			5,5
H-A pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10588000	H-A 32 TBF 21	21		ano	82	49,6				56	70,8	66				76,5			124,5	
10588500	H-A 32 TBF 29	29		ano	82	49,6				56	70,8	66				76,5			124,5	
19588000	H-A 32 TBF M25		25		82	49,6				56	70,8	66				76,5			124,5	
19588500	H-A 32 TBF M32		32		82	49,6				56	70,8	66				76,5			124,5	
79510400	H-A 32 TBF M40		40		82	49,6				56	70,8	66				76,5			124,5	


EPIC® H-A 48 pouzdro

Robustní pouzdro pro tři vložky




H-A 48 TG / TS

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 48
viz strana 490

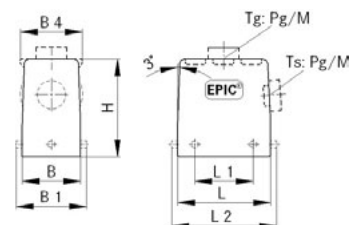


H-A 48 AG

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 48
viz strana 490

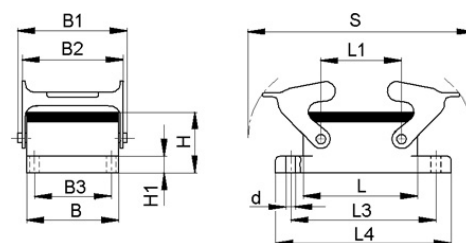

H-A 48 SGR / SRGL

Vhodné vložky:
EPIC® H-A 48
viz strana 490




Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
10631800	H-A 48 TG 29	29		ano	93,5	64,5				79	89,5					95				
10631900	H-A 48 TG 29	29			93,5	64,5				79	89,5					95				
19631800	H-A 48 TG M32		32		93,5	64,5				79	89,5					95				
19636600	H-A 48 TG M40		40		93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny)																				
10630800	H-A 48 TS 29	29		ano	93,5	64,5				79	89,5					95				
10630900	H-A 48 TS 29	29			93,5	64,5				79	89,5					95				
19630800	H-A 48 TS M32		32		93,5	64,5				79	89,5					95				
19635600	H-A 48 TS M40		40		93,5	64,5				79	89,5					95				
H-A pouzdro: vestavné pouzdro (příčné třmeny)																				
10625500	H-A 48 AG				93,5	64,5		110	124	79	93,8	87,8	65			30,3	5		136,5	5,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny)																				
10633800	H-A 48 SGR 29	29		ano	93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
19633800	H-A 48 SGR M32		32	ano	93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
19638600	H-A 48 SGR M40		40		93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
H-A pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny)																				
19639600	H-A 48 SGRL M40		40		93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5



H-B 6 TG

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501



H-B 6 TGH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501



H-B 6 TS

Vhodné vložky:

EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10011000	H-B 6 TG 13,5	13,5		ano	60		74,8			43				45		52				
10021000	H-B 6 TG 16	16		ano	60		74,8			43				45		52				
19011000	H-B 6 TG M20		20		60		74,8			43				45		52				
19021000	H-B 6 TG M25		25		60		74,8			43				45		52				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70020200	H-B 6 TGH 21	21		ano	60		74,8			43				45		72				
70020400	H-B 6 TGH 29	29		ano	60		74,8			43				45		72				
79020200	H-B 6 TGH M25		25		60		74,8			43				45		72				
79020400	H-B 6 TGH M32		32		60		74,8			43				45		72				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10012000	H-B 6 TS 13,5	13,5		ano	60		74,8			43						52				
10022000	H-B 6 TS 16	16		ano	60		74,8			43						52				
19012000	H-B 6 TS M20		20	ano	60		74,8			43						52				
19022000	H-B 6 TS M25		25	ano	60		74,8			43						52				

EPIC® H-B 6 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 6 TSH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501

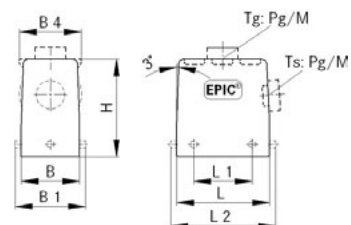

H-B 6 AG-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501



H-B 6 AD-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501

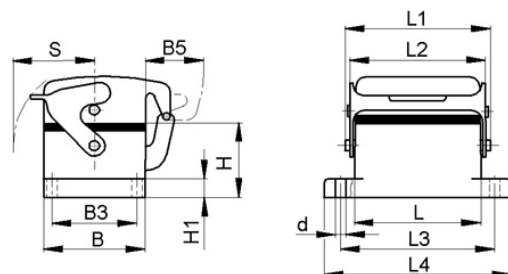


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70022200	H-B 6 TSH 21	21		ano	60		74,8			43				45		72				
70022400	H-B 6 TSH 29	29		ano	60		74,8			43				45		72				
79022200	H-B 6 TSH M25		25		60		74,8			43				45		72				
79022400	H-B 6 TSH M32		32		60		74,8			43				45		72				
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																				
10003000	H-B 6 AG-LB				60	74,8	70	70	80	43			32		25	27,8	4		44	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																				
10004000	H-B 6 AD-LB				60	74,8	70	70	80	43			32		25	27,8	4		44	4,3



H-B 6 SGR / SGRL

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501

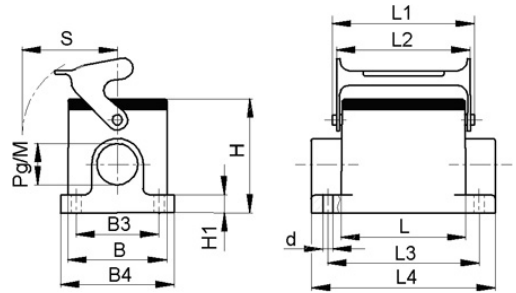

H-B 6 SGRH-LB / SGRLH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501

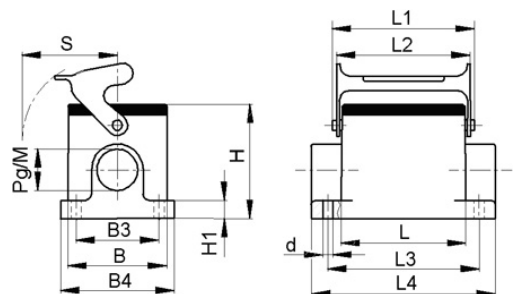

H-B 6 SDR / SDRH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501

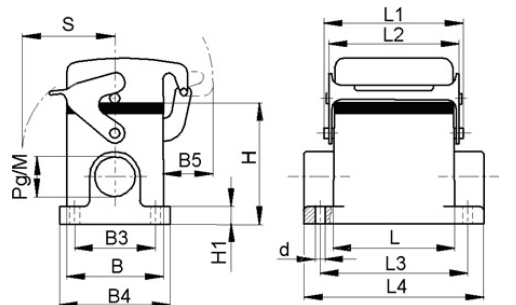

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10005000	H-B 6 SGR 16	16			60	74,8	70	70	84	43			40	52		57	4,5		44	5,5
19005000	H-B 6 SGR M20		20		60	74,8	70	70	84	43			40	52		57	4,5		44	5,5
79005600	H-B 6 SGR M25		25		60	74,8	70	70	84	43			40	52		57	4,5		44	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10006000	H-B 6 SGRL 16	16			60	74,8	70	70	84	43			40	52		57	4,5		44	5,5
19006000	H-B 6 SGRL M20		20		60	74,8	70	70	84	43			40	52		57	4,5		44	5,5
79006600	H-B 6 SGRL M25		25		60	74,8	70	70	84	43			40	52		57	4,5		44	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70005200	H-B 6 SGRH-LB 21	21			60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
70005400	H-B 6 SGRH-LB 29	29			60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
79005200	H-B 6 SGRH-LB M25		25		60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
79005400	H-B 6 SGRH-LB M32		32		60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70006200	H-B 6 SGRLH 21	21			60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
70006400	H-B 6 SGRLH 29	29			60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
79006200	H-B 6 SGRLH M25		25		60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
79006400	H-B 6 SGRLH M32		32		60	74,8	70	70	84	43			45	58		74	6		44	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10007000	H-B 6 SDR 16	16			60	74,8	70	70	84	43			40	52	25	57	4,5		44	5,5
19007000	H-B 6 SDR M20		20		60	74,8	70	70	84	43			40	52	25	57	4,5		44	5,5
79015600	H-B 6 SDR M25		25		60	74,8	70	70	84	43			40	52	25	57	4,5		44	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10009000	H-B 6 SDRH-LB 16	16			60	74,8	70	70	84	43			40	52	25	57	4,5		44	5,5
19009000	H-B 6 SDRH-LB M20		20		60	74,8	70	70	84	43			40	52	25	57	4,5		44	5,5
79016600	H-B 6 SDRH-LB M25		25		60	74,8	70	70	84	43			40	52	25	57	4,5		44	5,5

EPIC® H-B 6 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 6 SDRH / SDRH-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501

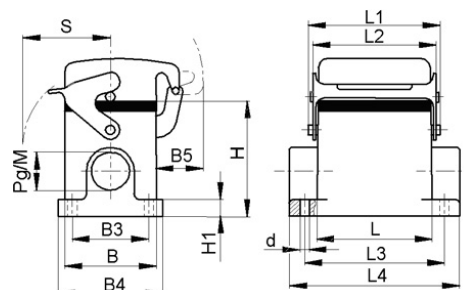

H-B 6 TBF

Vhodné vložky:


EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501



H-B 6 TBFH

Vhodné vložky:

EPIC® H-BE 6 šroubovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-DD 24 viz strana 498
EPIC® H-EE 10 viz strana 507
EPIC® MCR 6 viz strana 520
EPIC® H-BE 6 krimpovací
připojení viz strana 501
EPIC® H-BE 6 klecová pružina
viz strana 501



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70015200	H-B 10 SDRH-LB 21	21			73	91	88,5	82	97	43				45	58	25	74	6	50	5,5
70015400	H-B 10 SDRH-LB 29	29			73	91	88,5	82	97	43				45	58	25	74	6	50	5,5
79015200	H-B 10 SDRH-LB M25		25		73	91	88,5	82	97	43				45	58	25	74	6	50	5,5
79015400	H-B 10 SDRH-LB M32		32		73	91	88,5	82	97	43				45	58	25	74	6	50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70016200	H-B 6 SDRH-LB 21	21			60	74,8	70	70	84	43				45	58	25	74	6	44	5,5
70016400	H-B 6 SDRH-LB 29	29			60	74,8	70	70	84	43				45	58	25	74	6	44	5,5
79016200	H-B 6 SDRH-LB M25		25		60	74,8	70	70	84	43				45	58	25	74	6	44	5,5
79016400	H-B 6 SDRH-LB M32		32		60	74,8	70	70	84	43				45	58	25	74	6	44	5,5
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (1 kabelový vstup přímý, podélný třmen)																				
10014000	H-B 6 TBF 13,5	13,5		ano	60	74,8	70			43						54,8			44	
10024000	H-B 6 TBF 16	16		ano	60	74,8	70			43						54,8			44	
19014000	H-B 6 TBF M20		20		60	74,8	70			43						54,8			44	
19024000	H-B 6 TBF M25		25		60	74,8	70			43						54,8			44	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (1 kabelový vstup přímý, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70010200	H-B 6 TBFH 21	21		ano	60	74,8	70			43						74,8			44	
70010400	H-B 6 TBFH 29	29		ano	60	74,8	70			43						74,8			44	
79010200	H-B 6 TBFH M25		25		60	74,8	70			43						74,8			44	
79010400	H-B 6 TBFH M32		32		60	74,8	70			43						74,8			44	



H-B 10 TG-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací
připojení viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TGH-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací
připojení viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TS-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací
připojení viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10040900	H-B 10 TG-RO 16	16		ano	73		90			43				45		52				
10040700	H-B 10 TG-RO 21	21		ano	73		90			43				45		52				
19040900	H-B 10 TG-RO M20		20		73		90			43				45		52				
19040700	H-B 10 TG-RO M25		25		73		90			43				45		52				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70044200	H-B 10 TGH-RO 21	21		ano	73		90			43				45		72				
70044400	H-B 10 TGH-RO 29	29		ano	73		90			43				45		72				
79044200	H-B 10 TGH-RO M25		25		73		90			43				45		72				
79044400	H-B 10 TGH-RO M32		32		73		90			43				45		72				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10042900	H-B 10 TS-RO 16	16		ano	73		90			43						52				
10042800	H-B 10 TS-RO 21	21		ano	73		90			43						52				
19042900	H-B 10 TS-RO M20		20	ano	73		90			43						52				
19042800	H-B 10 TS-RO M25		25	ano	73		90			43						52				

EPIC® H-B 10 pouzdro

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 10 TSH-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TGH

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502





Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70054200	H-B 10 TSH-RO 21	21		ano	73		90			43				45		72				
70054400	H-B 10 TSH-RO 29	29		ano	73		90			43				45		72				
79054200	H-B 10 TSH-RO M25		25		73		90			43				45		72				
79054400	H-B 10 TSH-RO M32		32		73		90			43				45		72				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
10040000	H-B 10 TG 16	16		ano	73	27				43	57,8			45		52				
10040100	H-B 10 TG 21	21		ano	73	27				43	57,8			45		52				
19040000	H-B 10 TG M20		20		73	27				43	57,8			45		52				
19040100	H-B 10 TG M25		25		73	27				43	57,8			45		52				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70050400	H-B 10 TGH 21	21		ano	73	27				43	57,8			45		72				
70050600	H-B 10 TGH 29	29		ano	73	27				43	57,8			45		72				
79050400	H-B 10 TGH M25		25		73	27				43	57,8			45		72				
79050600	H-B 10 TGH M32		32		73	27				43	57,8			45		72				



H-B 10 TGB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

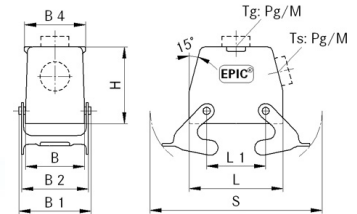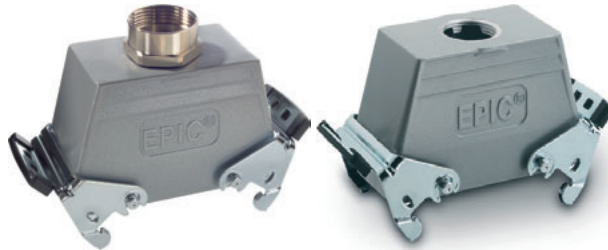

H-B 10 TGBH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

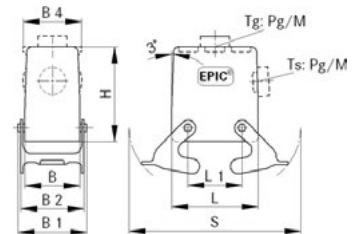

H-B 10 TS

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

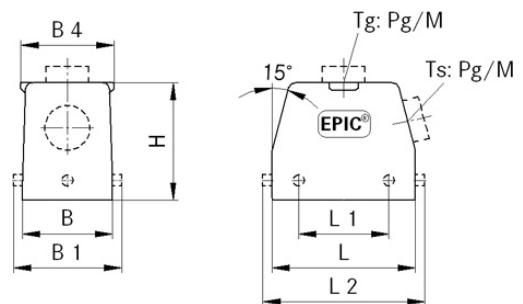

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10041000	H-B 10 TGB 16	16		ano	73	27				43	57,8	53				52			116	
19041000	H-B 10 TGB M20		20		73	27				43	57,8	53				52			116	
79055700	H-B 10 TGB M25		25		73	27				43	57,8	53				52			116	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70055200	H-B 10 TGBH 21	21		ano	73	27				43	57,8	53				72			116	
70055400	H-B 10 TGBH M20	29		ano	73	27				43	57,8	53				72			116	
79055200	H-B 10 TGBH M25		25		73	27				43	57,8	53				72			116	
79055400	H-B 10 TGBH M32		32		73	27				43	57,8	53				72			116	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny)																				
10042000	H-B 10 TS 16	16		ano	73	27				43	57,8					52				
10042100	H-B 10 TS 21	21		ano	73	27				43	57,8					52				
19042000	H-B 10 TS M20		20	ano	73	27				43	57,8					52				
19042100	H-B 10 TS M25		25	ano	73	27				43	57,8					52				

EPIC® H-B 10 pouzdro

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 10 TSH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TSB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

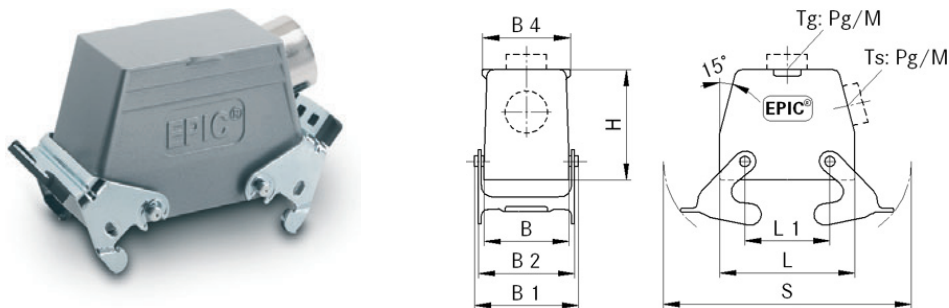

H-B 10 TSBH

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502




Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné těmny, vysoké provedení)																				
70052400	H-B 10 TSH 21	21		ano	73	27				43	57,8					72				
70052600	H-B 10 TSH 29	29		ano	73	27				43	57,8					72				
79052400	H-B 10 TSH M25		25		73	27				43	57,8					72				
79052600	H-B 10 TSH M32		32		73	27				43	57,8					72				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné těmny)																				
10045000	H-B 10 TSB 16	16		ano	73	27				43	57,8	53				52			116	
19045000	H-B 10 TSB M20		20	ano	73	27				43	57,8	53				52			116	
79057700	H-B 10 TSB M25		25	ano	73	27				43	57,8	53				52			116	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné těmny, vysoké provedení)																				
70057200	H-B 10 TSBH 21	21		ano	73	27				43	57,8	53				72			116	
70057400	H-B 10 TSBH 29	29		ano	73	27				43	57,8	53				72			116	
79057200	H-B 10 TSBH M25		25		73	27				43	57,8	53				72			116	
79057400	H-B 10 TSBH M32		32		73	27				43	57,8	53				72			116	



H-B 10 AG-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

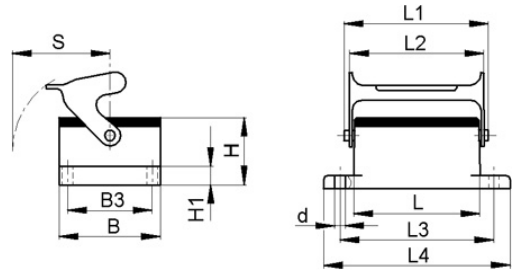

H-B 10 AD-LB

Vhodné vložky:



EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

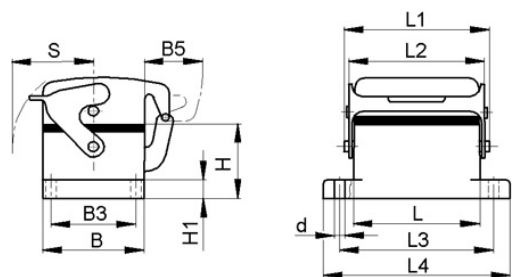

H-B 10 AG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502

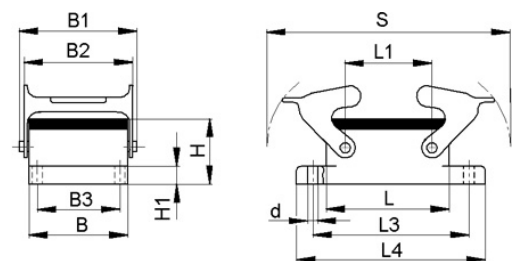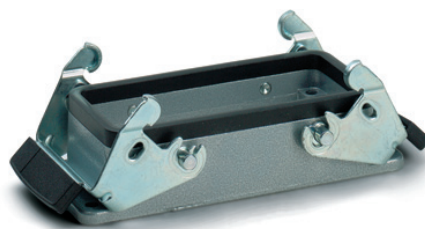

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																				
10032900	H-B 10 AG-LB				73	91	88,5	83	93	43			32			27,8	4		50	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																				
10033900	H-B 10 AD-LB				73	91	88,5	83	93	43			32		25	27,8	4		50	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (příčné třmeny)																				
10032000	H-B 10 AG				73	27		83	93	43	57,8	53	32			27,8	4		116	4,3

EPIC® H-B 10 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 10 AD-BO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

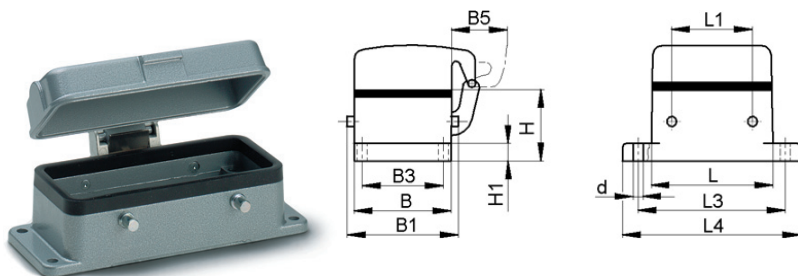

H-B 10 SGR-LB / SGRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

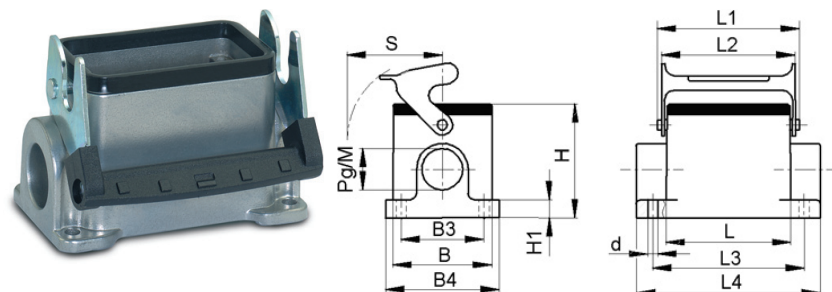

H-B 10 SGRH-LB / SGRLH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

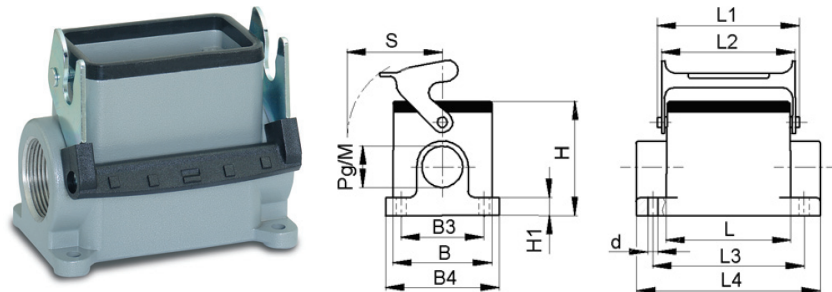


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, čepy pro příčné třmeny)																				
10033000	H-B 10 AD-BO				73	27		83	93	43	57,8		32		25	27,8	4			4,3
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10034900	H-B 10 SGR-LB 16	16			73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
10034700	H-B 10 SGR-LB 21	21			73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
19034900	H-B 10 SGR-LB M20		20		73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
19034700	H-B 10 SGR-LB M25		25		73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10035900	H-B 10 SGRL-LB 16	16			73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
19035900	H-B 10 SGRL-LB M20		20		73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
79061600	H-B 10 SGRL-LB M25		25		73	91	88,5	82	94	43			40	52		57	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70060200	H-B 10 SGRH-LB 21	21			73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
70060400	H-B 10 SGRH-LB 29	29			73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
79060200	H-B 10 SGRH-LB M25		25		73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
79060400	H-B 10 SGRH-LB M32		32		73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70061200	H-B 10 SGRLH-LB 21	21			73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
70061400	H-B 10 SGRLH-LB 29	29			73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
79061200	H-B 10 SGRLH-LB M25		25		73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5
79061400	H-B 10 SGRLH-LB M32		32		73	91	88,5	82	97	43			45	58		74	6		50	5,5



H-B 10 SDR-LB / SDRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

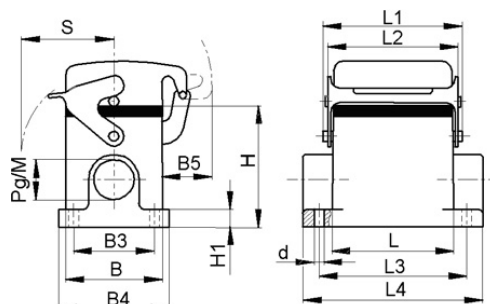

H-B 10 SDRH-LB / SDRLH-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

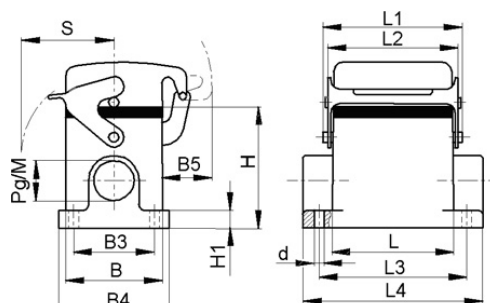

H-B 10 SGR / SGRL

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

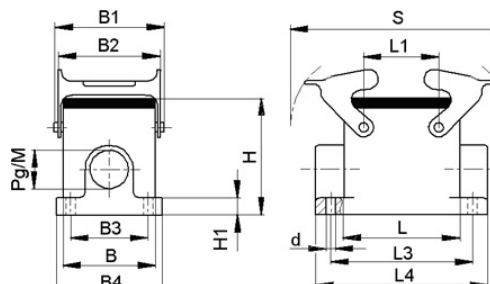

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10036900	H-B 10 SDR-LB 16	16			73	91	88,5	82	94	43			40	52	25	57	4,5		50	5,5
19036900	H-B 10 SDR-LB M20		20		73	91	88,5	82	94	43			40	52	25	57	4,5		50	5,5
79064600	H-B 10 SDR-LB M25		25		73	91	88,5	82	94	43			40	52	25	57	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10038900	H-B 10 SDRL-LB 16	16			73	91	88,5	82	94	43			40	52	25	57	4,5		50	5,5
19038900	H-B 10 SDRL-LB M20		20		73	91	88,5	82	94	43			40	52	25	57	4,5		50	5,5
79065600	H-B 10 SDRL-LB M25		25		73	91	88,5	82	94	43			40	52	25	57	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70064200	H-B 10 SDRH-LB 21	21			73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
70064400	H-B 10 SDRH-LB 29	29			73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
79064200	H-B 10 SDRH-LB M25		25		73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
79064400	H-B 10 SDRH-LB M32		32		73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70065200	H-B 10 SDRLH-LB 21	21			73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
70065400	H-B 10 SDRLH-LB 29	29			73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
79065200	H-B 10 SDRLH-LB M25		25		73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
79065400	H-B 10 SDRLH-LB M32		32		73	91	88,5	82	97	43			45	58	25	74	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny)																				
10034000	H-B 10 SGR 16	16			73	27		82	94	43	57,8	53	40	52		57	4,5		116	5,5
19034000	H-B 10 SGR M20		20		73	27		82	94	43	57,8	53	40	52		57	4,5		116	5,5
19034100	H-B 10 SGR M25		25		73	27		82	94	43	57,8	53	40	52		57	4,5		116	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny)																				
10035000	H-B 10 SGRL 16	16			73	27		82	94	43	57,8	53	40	52		57	4,5		116	5,5
19035000	H-B 10 SGRL M20		20		73	27		82	94	43	57,8	53	40	52		57	4,5		116	5,5
19035100	H-B 10 SGRL M25		25		73	27		82	94	43	57,8	53	40	52		57	4,5		116	5,5

EPIC® H-B 10 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 10 SGRH / SGRLH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

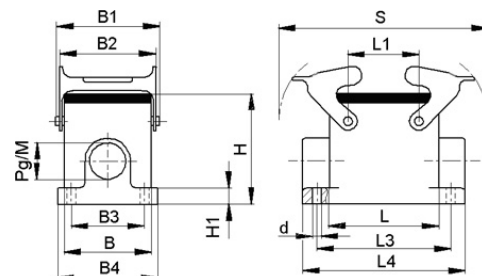

H-B 10 SDR-BO / SDRL-BO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

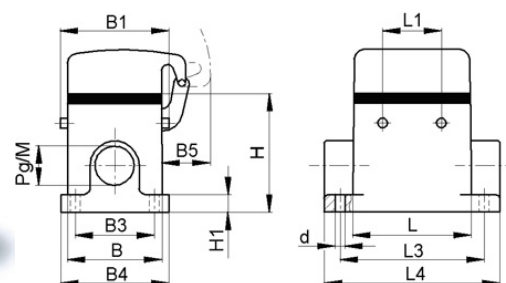

H-B 10 SDRH-BO / SDRHL-BO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení viz strana 511
 EPIC® H-BVE 3 klecová pružina viz strana 511
 EPIC® H-DD 42 viz strana 498
 EPIC® H-EE 18 viz strana 507
 EPIC® MCR 10 viz strana 520
 EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení viz strana 502
 EPIC® H-BE 10 klecová pružina viz strana 502

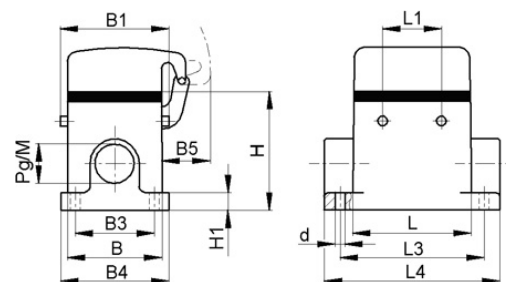


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70035200	H-B 10 SGRH 21	21			73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
70035400	H-B 10 SGRH 29	29			73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
79035200	H-B 10 SGRH M25		25		73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
79035400	H-B 10 SGRH M32		32		73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70036200	H-B 10 SGRLH 21	21			73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
70036400	H-B 10 SGRLH 29	29			73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
79036200	H-B 10 SGRLH M25		25		73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
79036400	H-B 10 SGRLH M32		32		73	27		82	97	43	57,8	53	45	58		74	6		116	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny)																				
10036000	H-B 10 SDR-BO 16	16			73	27		82	94	43	57,8		40	52	25	57	4,5			5,5
19036000	H-B 10 SDR-BO M20		20		73	27		82	94	43	57,8		40	52	25	57	4,5			5,5
19036100	H-B 10 SDR-BO M25		25		73	27		82	94	43	57,8		40	52	25	57	4,5			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro příčné třmeny)																				
10038000	H-B 10 SDRL-BO 16	16			73	27		82	94	43	57,8		40	52	25	57	4,5			5,5
19038000	H-B 10 SDRL-BO M20		20		73	27		82	94	43	57,8		40	52	25	57	4,5			5,5
79046600	H-B 10 SDRL-BO M25		25		73	27		82	94	43	57,8		40	52	25	57	4,5			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70045200	H-B 10 SDRH-BO 21	21			73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
70045400	H-B 10 SDRH-BO 29	29			73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
79045200	H-B 10 SDRH-BO M25		25		73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
79045400	H-B 10 SDRH-BO M32		32		73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70046200	H-B 10 SDRLH-BO 21	21			73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
70046400	H-B 10 SDRLH-BO 29	29			73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
79046200	H-B 10 SDRLH-BO M25		25		73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5
79046400	H-B 10 SDRLH-BO M32		32		73	27		82	97	43	57,8		45	58	25	74	6			5,5



H-B 10 TBF-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TBFH-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



H-B 10 TBF

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen)																				
10046900	H-B 10 TBF-LB 16	16		ano	73	91	88,5			43						54,8			50	
70042200	H-B 10 TBF-LB 21	21		ano	73	91	88,5			43						54,8			50	
19046900	H-B 10 TBF-LB M20		20		73	91	88,5			43						54,8			50	
79042200	H-B 10 TBF-LB M25		25		73	91	88,5			43						54,8			50	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70042400	H-B 10 TBFH-LB 21	21		ano	73	91	88,5			43						74,8			50	
70042600	H-B 10 TBFH-LB 29	29		ano	73	91	88,5			43						74,8			50	
79042400	H-B 10 TBFH-LB M25		25		73	91	88,5			43						74,8			50	
79042600	H-B 10 TBFH-LB M32		32		73	91	88,5			43						74,8			50	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10046000	H-B 10 TBF 16	16		ano	73	27				43	57,8	53				54,8			116	
70040200	H-B 10 TBF 21	21		ano	73	27				43	57,8	53				54,8			116	
19046000	H-B 10 TBF M20		20		73	27				43	57,8	53				54,8			116	
79040200	H-B 10 TBF M25		25		73	27				43	57,8	53				54,8			116	

EPIC® H-B 10 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 10 TBFH

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 3 šroubovací připojení
viz strana 511
EPIC® H-BVE 3 klecová pružina
viz strana 511
EPIC® H-DD 42 viz strana 498
EPIC® H-EE 18 viz strana 507
EPIC® MCR 10 viz strana 520
EPIC® H-BE 10 šroubovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 krimpovací připojení
viz strana 502
EPIC® H-BE 10 klecová pružina
viz strana 502




Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70040400	H-B 10 TBFH 21	21		ano	73	27				43	57,8	53				74,8			116	
70040600	H-B 10 TBFH 29	29		ano	73	27				43	57,8	53				74,8			116	
79040400	H-B 10 TBFH M25		25		73	27				43	57,8	53				74,8			116	
79040600	H-B 10 TBFH M32		32		73	27				43	57,8	53				74,8			116	



H-B 16 TG-RO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TGH-RO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TS-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

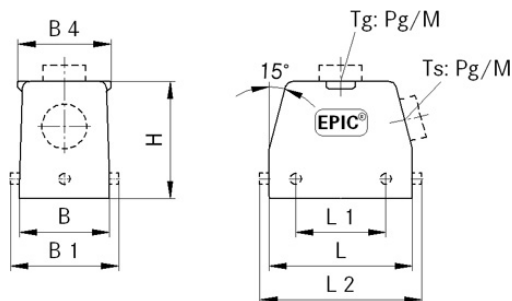

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10080900	H-B 16 TG-RO 21	21		ano	93,3		110			43						61				
19080900	H-B 16 TG-RO M25		25		93,3		110			43						61				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70094200	H-B 16 TGH-RO 21	21		ano	93,3		110			43				45		76				
70094400	H-B 16 TGH-RO 29	29		ano	93,3		110			43				45		76				
79094200	H-B 16 TGH-RO M25		25		93,3		110			43				45		76				
79094400	H-B 16 TGH-RO M32		32		93,3		110			43				45		76				
79094600	H-B 16 TGH-RO M40		40		93,3		110			43				45		76				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10082900	H-B 16 TS-RO 21	21		ano	93,3		110			43						61				
10092900	H-B 16 TS-RO 29	29		ano	93,3		110			43						61				
19082900	H-B 16 TS-RO M25		25		93,3		110			43						61				
19092900	H-B 16 TS-RO M32		32		93,3		110			43						61				

EPIC® H-B 16 pouzdro

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 16 TSH-RO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TG

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

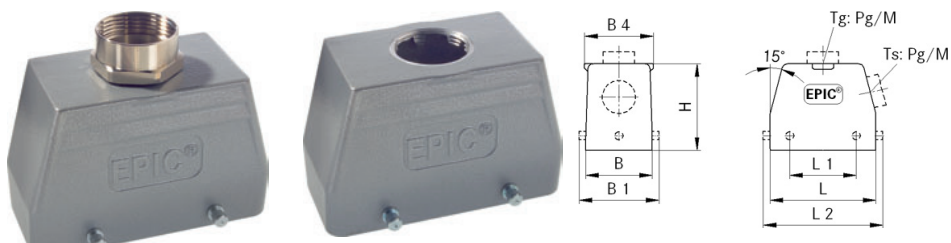

H-B 16 TG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

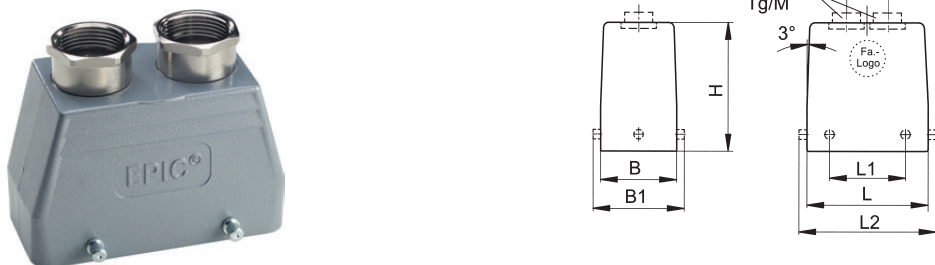


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70104200	H-B 16 TSH-RO 21	21		ano	93,3		110			43				45		76				
70104400	H-B 16 TSH-RO 29	29		ano	93,3		110			43				45		76				
79104200	H-B 16 TSH-RO M25		25		93,3		110			43				45		76				
79104400	H-B 16 TSH-RO M32		32		93,3		110			43				45		76				
79104800	H-B 16 TSH-RO M40		40		93,3		110			43				45		76				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
10080000	H-B 16 TG 21	21		ano	93,3	47,5	110			43	57,8			45		61				
10090000	H-B 16 TG 29	29		ano	93,3	47,5	110			43	57,8			45		61				
19080000	H-B 16 TG M25		25		93,3	47,5	110			43	57,8			45		61				
19090000	H-B 16 TG M32		32		93,3	47,5	110			43	57,8			45		61				
H-B pouzdro: pouzdro (2 x kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
19080500	H-B 16 TG 2x M25		2x 25	ano	93,3	47,5	110			43	57,8			45		61				



H-B 16 TGH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací
 připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací
 připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina
 viz strana 503

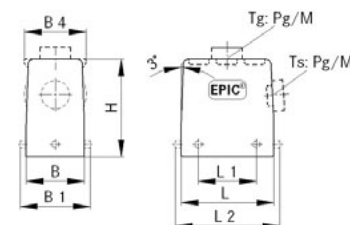

H-B 16 TG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací
 připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací
 připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina
 viz strana 503



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70100200	H-B 16 TGH 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8			45		76				
70100400	H-B 16 TGH 29	29		ano	93,3	47,5				43	57,8			45		76				
79100200	H-B 16 TGH M25		25		93,3	47,5				43	57,8			45		76				
79100400	H-B 16 TGH M32		32		93,3	47,5				43	57,8			45		76				
79100800	H-B 16 TGH M40		40		93,3	47,5				43	57,8			45		76				
H-B pouzdro: pouzdro (2x kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
44422018	H-B 16 TGH 2x M25		2 x 25		93,3	47,5				43	57,8			45		76				
79128600	H-B 16 TGH 2x M32		2 x 32		93,3	47,5				43	57,8			45		76				

EPIC® H-B 16 pouzdro



Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 16 TGB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

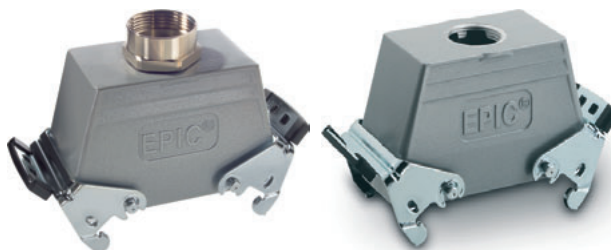

H-B 16 TGBH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TS

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

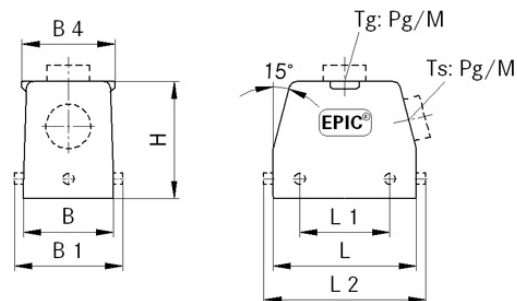


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10081000	H-B 16 TGB 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				61			136,5	
19081000	H-B 16 TGB M25		25		93,3	47,5				43	57,8	53				61			136,5	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70105200	H-B 16TGBH 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
70105400	H-B 16TGBH 29	29		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
79105200	H-B 16TGBH M25		25		93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
79105400	H-B 16TGBH M32		32		93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny)																				
10082000	H-B 16 TS 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8					61				
10092000	H-B 16 TS 29	29		ano	93,3	47,5				43	57,8					61				
19082000	H-B 16 TS M25		25	ano	93,3	47,5				43	57,8					61				
19092000	H-B 16 TS M32		32	ano	93,3	47,5				43	57,8					61				



H-B 16 TSH

Vhodné vložky:



EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TSB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TSBH

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70102200	H-B 16 TSH 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8					76				
70102400	H-B 16 TSH 29	29		ano	93,3	47,5				43	57,8					76				
79102200	H-B 16 TSH M25		25		93,3	47,5				43	57,8					76				
79102400	H-B 16 TSH M32		32		93,3	47,5				43	57,8					76				
79102800	H-B 16 TSH M40		40		93,3	47,5				43	57,8					76				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné třmeny)																				
10083000	H-B 16 TSB 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				61			136,5	
19083000	H-B 16 TSB M25		25	ano	93,3	47,5				43	57,8	53				61			136,5	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70107200	H-B 16 TSBH 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
70107400	H-B 16 TSBH 29	29		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
79107200	H-B 16 TSBH M25		25		93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	
79107400	H-B 16 TSBH M32		32		93,3	47,5				43	57,8	53				76			136,5	

EPIC® H-B 16 pouzdro



Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 16 AG-LB

Vhodné vložky:



EPIC® H-BS 6 viz strana 510
EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
EPIC® H-DD 72 viz strana 499
EPIC® H-EE 32 viz strana 508
EPIC® MCR 16 viz strana 520
EPIC® H-D 40 viz strana 497
EPIC® H-BE 16 šroubovací
připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 krimpovací
připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina
viz strana 503



H-B 16 AD-LB

Vhodné vložky:




EPIC® H-BS 6 viz strana 510
EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
EPIC® H-DD 72 viz strana 499
EPIC® H-EE 32 viz strana 508
EPIC® MCR 16 viz strana 520
EPIC® H-D 40 viz strana 497
EPIC® H-BE 16 šroubovací
připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 krimpovací
připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina
viz strana 503



H-B 16 AG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
EPIC® H-DD 72 viz strana 499
EPIC® H-EE 32 viz strana 508
EPIC® MCR 16 viz strana 520
EPIC® H-D 40 viz strana 497
EPIC® H-BE 16 šroubovací
připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 krimpovací
připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina
viz strana 503

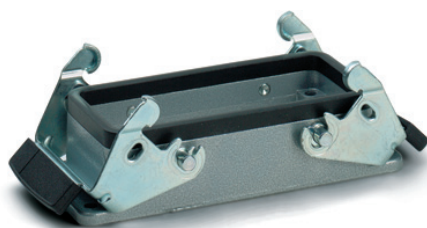


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																				
10072900	H-B 16 AG-LB				93,3	111	109,5	103	113	43			32			27,8	4		50	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																				
10073900	H-B 16 AD-LB				93,3	111	109,5	103	113	43			32		25	27,8	4		50	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (příčné třmeny)																				
10072000	H-B 16 AG				93,3	47,5		103	113	43	57,8	53	32			27,8	4		136,5	4,3



H-B 16 AD-BO

Vhodné vložky:



EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

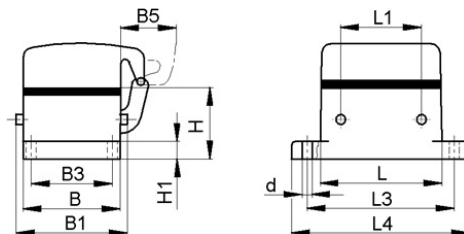

H-B 16 SDR-LB / SDRL-LB

Vhodné vložky:



EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

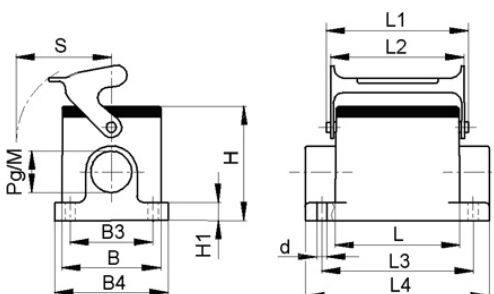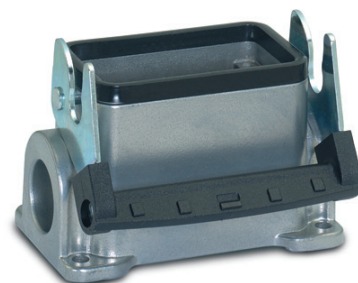

H-B 16 SGRH-LB / SGR LH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

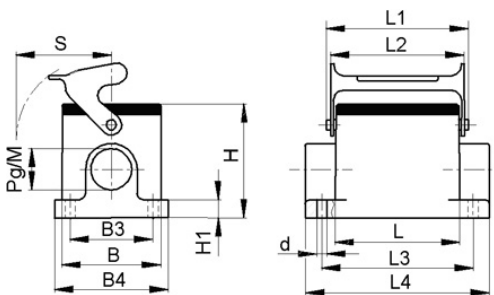


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, čepy pro přičné těmeny)																				
10073000	H-B 16 AD-BO				93,3	47,5		103	113	43	57,8		32		25	27,8	4			4,3
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10074900	H-B 16 SGR-LB 21	21			93	111	109,5	105	117	43			45	57		64	4,5		50	5,5
19074900	H-B 16 SGR-LB M25		25		93	111	109,5	105	117	43			45	57		64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10075900	H-B 16 SGR LH-LB 21	21			93	111	109,5	105	117	43			45	57		64	4,5		50	5,5
19075900	H-B 16 SGR LH-LB M25		25		93	111		105	117	43			45	57		64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70110200	H-B 16 SGRH-LB 21	21			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
70110400	H-B 16 SGRH-LB 29	29			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
79110200	H-B 16 SGR LH-LB M25		25		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
79110400	H-B 16 SGR LH-LB M32		32		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70111200	H-B 16 SGR LH-LB 21	21			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
70111400	H-B 16 SGR LH-LB 29	29			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
79111200	H-B 16 SGR LH-LB M25		25		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5
79111400	H-B 16 SGR LH-LB M32		32		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58		84	6		50	5,5



H-B 16 SDR-LB / SDRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

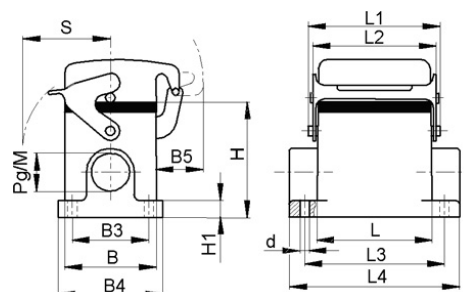

H-B 16 SDRH-LB / SDRLH-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

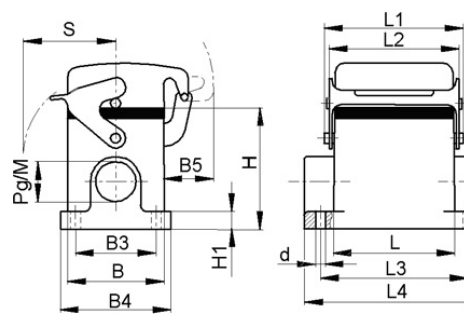

H-B 16 SGR / SGRL

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

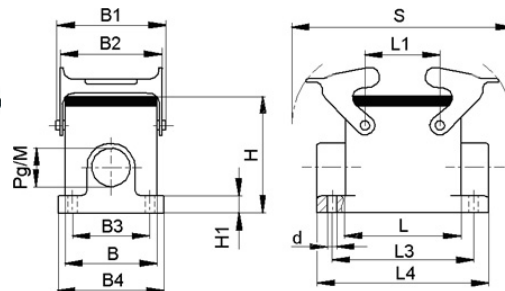


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10076900	H-B 16 SDR-LB 21	21			93	111	109,5	105	117	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
19076900	H-B 16 SDR-LB M25		25		93	111	109,5	105	117	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10078900	H-B 16 SDRL-LB 21	21			93	111	109,5	105	117	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
19078900	H-B 16 SDRL-LB M25		25		93	111	109,5	105	117	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21	21			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29	29			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25		25		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32		32		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70115200	H-B 16 SDRLH-LB 21	21			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
70115400	H-B 16 SDRLH-LB 29	29			93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79115200	H-B 16 SDRLH-LB M25		25		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79115400	H-B 16 SDRLH-LB M32		32		93,3	111	109,5	105	117	43			45	58	25	84	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny)																				
10074000	H-B 16 SGR 21	21			93	47,5		105	117	43	57,8	53	45	57		64	4,5		136,5	5,5
19074000	H-B 16 SGR M25		25		93	47,5		105	117	43	57,8	53	45	57		64	4,5		136,5	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny)																				
10075000	H-B 16 SGRL 21	21			93	47,5		105	117	43	57,8	53	45	57		64	4,5		136,5	5,5
19075000	H-B 16 SGRL M25		25		93	47,5		105	117	43	57,8	53	45	57		64	4,5		136,5	5,5



H-B 16 SGRH / SGR LH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

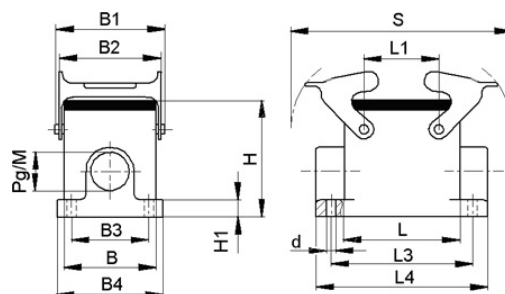

H-B 16 SDR-BO / SDRL-BO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

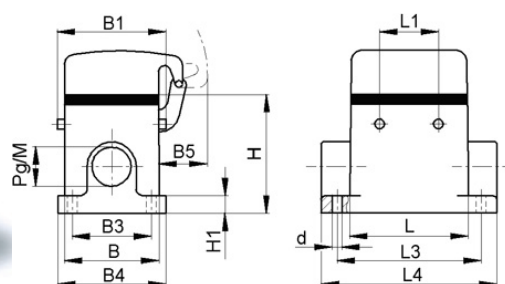

H-B 16 SDRH-BO / SDR LH-BO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

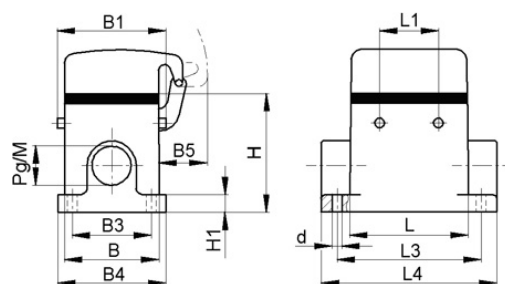

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70085200	H-B 16 SGRH 21	21			93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
70085400	H-B 16 SGRH 29	29			93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
79085200	H-B 16 SGRH M25		25		93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
79085400	H-B 16 SGRH M32		32		93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70086200	H-B 16 SGR LH 21	21			93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
70086400	H-B 16 SGR LH 29	29			93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
79086200	H-B 16 SGR LH M25		25		93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
79086400	H-B 16 SGR LH M32		32		93,3	47,5		105	117	43	57,8	53	45	58		84	6		136,5	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny)																				
10076000	H-B 16 SDR-BO 21	21			93	47,5		105	117	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
19076000	H-B 16 SDR-BO M25		25		93	47,5		105	117	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro příčné třmeny)																				
70096000	H-B 16 SDRL-BO 21	21			93	47,5		105	117	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
79096000	H-B 16 SDRL-BO M25		25		93	47,5		105	117	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70095200	H-B 16 SDRH-BO 21	21			93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
70095400	H-B 16 SDRH-BO 29	29			93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79095200	H-B 16 SDRH-BO M25		25		93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79095400	H-B 16 SDRH-BO M32		32		93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70096200	H-B 16 SDRLH-BO 21	21			93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
70096400	H-B 16 SDRLH-BO 29	29			93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79096200	H-B 16 SDRLH-BO M25		25		93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79096400	H-B 16 SDRLH-BO M32		32		93,3	47,5		105	117	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5

EPIC® H-B 16 pouzdro

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 16 TBF-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
EPIC® H-DD 72 viz strana 499
EPIC® H-EE 32 viz strana 508
EPIC® MCR 16 viz strana 520
EPIC® H-D 40 viz strana 497
EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TBFH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
EPIC® H-DD 72 viz strana 499
EPIC® H-EE 32 viz strana 508
EPIC® MCR 16 viz strana 520
EPIC® H-D 40 viz strana 497
EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TBF

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
EPIC® H-DD 72 viz strana 499
EPIC® H-EE 32 viz strana 508
EPIC® MCR 16 viz strana 520
EPIC® H-D 40 viz strana 497
EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen)																				
10086900	H-B 16 TBF-LB 21	21		ano	93,3	111	109,5			43						63,5			50	
19086900	H-B 16 TBF-LB 25		25		93,3	111	109,5			43						63,5			50	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70092200	H-B 16 TBFH-LB 21	21		ano	93,3	111	109,5			43						78,8			50	
70092400	H-B 16 TBFH-LB 29	29		ano	93,3	111	109,5			43						78,8			50	
79092200	H-B 16 TBFH-LB M25		25		93,3	111	109,5			43						78,8			50	
79092400	H-B 16 TBFH-LB M32		32		93,3	111	109,5			43						78,8			50	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10086000	H-B 16 TBF 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				63,6			136,5	
19086000	H-B 16 TBF M25		25		93,3	47,5				43	57,8	53				63,6			136,5	



H-B 16 TBFH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503



H-B 16 TSH-ZB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

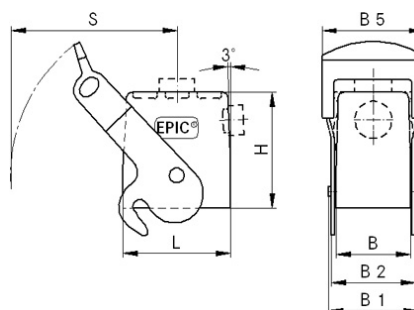

H-B 16 AG-ZR

Vhodné vložky:

EPIC® H-BS 6 viz strana 510
 EPIC® H-BVE 6 viz strana 512
 EPIC® H-DD 72 viz strana 499
 EPIC® H-EE 32 viz strana 508
 EPIC® MCR 16 viz strana 520
 EPIC® H-D 40 viz strana 497
 EPIC® H-BE 16 šroubovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 krimpovací připojení viz strana 503
 EPIC® H-BE 16 klecová pružina viz strana 503

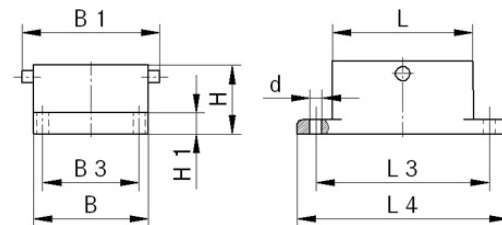

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70090200	H-B 16 TBFH 21	21		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				78,8			136,5	
70090400	H-B 16 TBFH 29	29		ano	93,3	47,5				43	57,8	53				78,8			136,5	
79090200	H-B 16 TBFH M25		25		93,3	47,5				43	57,8	53				78,8			136,5	
79090400	H-B 16 TBFH M32		32		93,3	47,5				43	57,8	53				78,8			136,5	
H-B pouzdro: pouzdro (centrální třmen)																				
70124200	H-B 16 TSH-ZB 21	21			93,3					43	56,4	51,4			58,5	76			97	
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (čepy pro centrální třmen)																				
70084000	H-B 16 AG-ZR				93,3			103	113	43	57,8		32			27,8	4			

Pouzdro EPIC® H-B 24

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 24 TG-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
EPIC® H-DD 108 viz strana 499
EPIC® H-EE 46 viz strana 508
EPIC® MCR 24 viz strana 520
EPIC® H-D 64 viz strana 497
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TGH-RO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
EPIC® H-DD 108 viz strana 499
EPIC® H-EE 46 viz strana 508
EPIC® MCR 24 viz strana 520
EPIC® H-D 64 viz strana 497
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TS-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
EPIC® H-DD 108 viz strana 499
EPIC® H-EE 46 viz strana 508
EPIC® MCR 24 viz strana 520
EPIC® H-D 64 viz strana 497
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

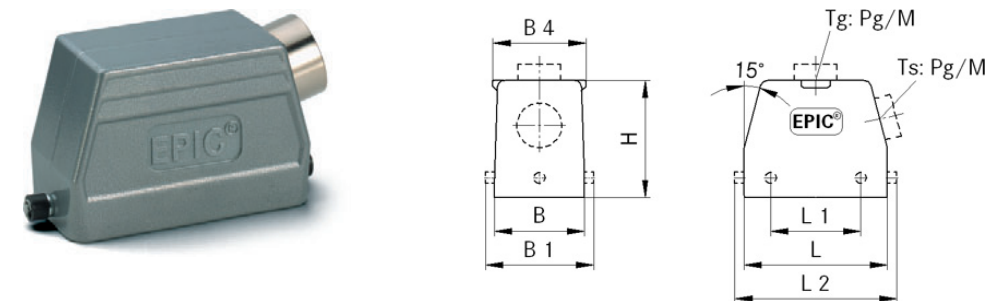

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10121900	H-B 24 TG-RO 21	21		ano	120		137			43				45		61				
10111900	H-B 24 TG-RO 29	29		ano	120		137			43				45		61				
19121900	H-B 24 TG-RO M25		25		120		137			43				45		61				
19111900	H-B 24 TG-RO M32		32		120		137			43				45		61				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70144400	H-B 24 TGH-RO 21	21		ano	120		137			43				45		76				
70144600	H-B 24 TGH-RO 29	29		ano	120		137			43				45		76				
79144400	H-B 24 TGH-RO M25		25		120		137			43				45		76				
79144600	H-B 24 TGH-RO M32		32		120		137			43				45		76				
79144800	H-B 24 TGH-RO M40		40		120		137			43				45		76				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10113900	H-B 24 TS-RO 21	21		ano	120		137			43				45		61				
10123900	H-B 24 TS-RO 29	29		ano	120		137			43				45		61				
19113900	H-B 24 TS-RO M25		25		120		137			43				45		61				
19123900	H-B 24 TS-RO M32		32		120		137			43				45		61				



H-B 24 TSH-RO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TG 2X

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélné třmeny, vysoké provedení)																				
70154400	H-B 24 TSH-RO 21	21		ano	120		137			43				45		76				
70154600	H-B 24 TSH-RO 29	29		ano	120		137			43				45		76				
79154400	H-B 24 TSH-RO M25		25		120		137			43				45		76				
79154600	H-B 24 TSH-RO M32		32		120		137			43				45		76				
79154800	H-B 24 TSH-RO M40		40		120		137			43				45		76				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
10121000	H-B 24 TG 21	21		ano	120	74				43	57,8			45		61				
10111000	H-B 24 TG 29	29		ano	120	74				43	57,8			45		61				
19121000	H-B 24 TG M25		25		120	74				43	57,8			45		61				
19111000	H-B 24 TG M32		32		120	74				43	57,8			45		61				
H-B pouzdro: pouzdro (2 x kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
44422019	H-B 24 TG 2x M25		2 x 25	ano	120	74				43	57,8			45		61				
44422020	H-B 24 TG 2x M32		2 x 32	ano	120	74				43	57,8			45		61				


EPIC® H-B 24 pouzdro

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.

H-B 24 TGH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina
 viz strana 504

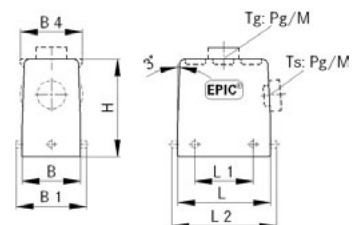

H-B 24 TG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina
 viz strana 504

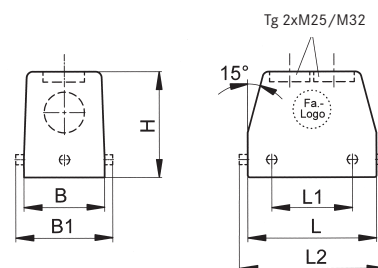

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70150400	H-B 24 TGH 21	21		ano	120	74				43	57,8			45		76				
70150600	H-B 24 TGH 29	29		ano	120	74				43	57,8			45		76				
79150400	H-B 24 TGH M25		25		120	74				43	57,8			45		76				
79150600	H-B 24 TGH M32		32		120	74				43	57,8			45		76				
79150800	H-B 24 TGH M40		40		120	74				43	57,8			45		76				
H-B pouzdro: pouzdro (2 x kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
44422021	H-B 24 TGH 2x M25		2 x 25		120	74				43	57,8			45		76				
79178500	H-B 24 TGH 2x M32		2 x 32		120	74				43	57,8			45		76				



H-B 24 TGB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TGBH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TS

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

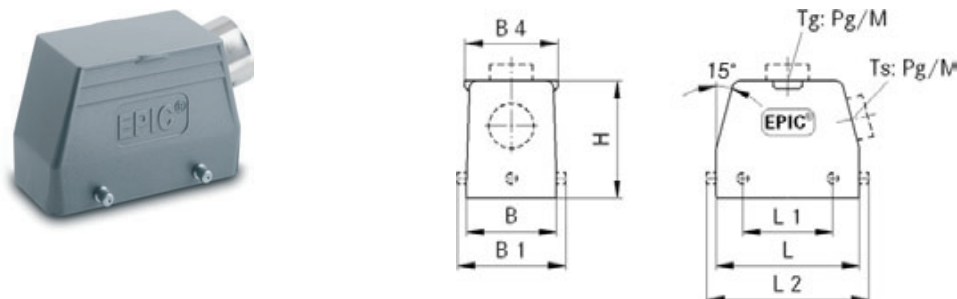

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L 1	L 2	L 3	L 4	B	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	výška	H 1	H 2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10122000	H-B 24 TGB 21	21		ano	120	74				43	57,8	53				61			163	
10112000	H-B 24 TGB 29	29		ano	120	74				43	57,8	53				61			163	
19122000	H-B 24 TGB M25		25		120	74				43	57,8	53				61			163	
19112000	H-B 24 TGB M32		32		120	74				43	57,8	53				61			163	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70155400	H-B 24 TGBH 21	21		ano	120	74				43	57,8	53				76			163	
70155600	H-B 24 TGBH 29	29		ano	120	74				43	57,8	53				76			163	
79155400	H-B 24 TGBH M25		25		120	74				43	57,8	53				76			163	
79155600	H-B 24 TGBH M32		32		120	74				43	57,8	53				76			163	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny)																				
10113000	H-B 24 TS 21	21		ano	120	74				43	57,8					61				
10123000	H-B 24 TS 29	29		ano	120	74				43	57,8					61				
19113000	H-B 24 TS M25		25	ano	120	74				43	57,8					61				
19123000	H-B 24 TS M32		32	ano	120	74				43	57,8					61				

EPIC® H-B 24 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 24 TSH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TSB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

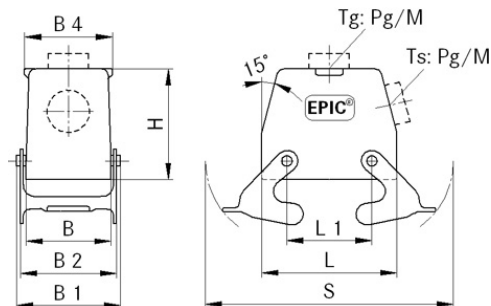

H-B 24 TSBH

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504




Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné těmeny, vysoké provedení)																				
70152400	H-B 24 TSH 21	21		ano	120	74				43	57,8					76				
70152600	H-B 24 TSH 29	29		ano	120	74				43	57,8					76				
79152400	H-B 24 TSH M25		25		120	74				43	57,8					76				
79152600	H-B 24 TSH M32		32		120	74				43	57,8					76				
79152800	H-B 24 TSH M40		40		120	74				43	57,8					76				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné těmeny)																				
10114000	H-B 24 TSB 21	21		ano	120	74				43	57,8	53				61			163	
10124000	H-B 24 TSB 29	29		ano	120	74				43	57,8	53				61			163	
19114000	H-B 24 TSB M25		25	ano	120	74				43	57,8	53				61			163	
19124000	H-B 24 TSB M32		32	ano	120	74				43	57,8	53				61			163	
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, příčné těmeny, vysoké provedení)																				
70157400	H-B 24 TSBH 21	21		ano	120	74				43	57,8	53				76			163	
70157600	H-B 24 TSBH 29	29		ano	120	74				43	57,8	53				76			163	
79157400	H-B 24 TSBH M25		25		120	74				43	57,8	53				76			163	
79157600	H-B 24 TSBH M32		32		120	74				43	57,8	53				76			163	



H-B 24 AG-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina
 viz strana 504

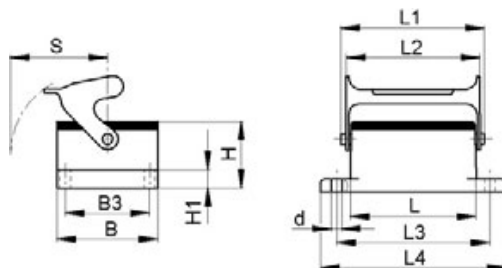

H-B 24 AD-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina
 viz strana 504

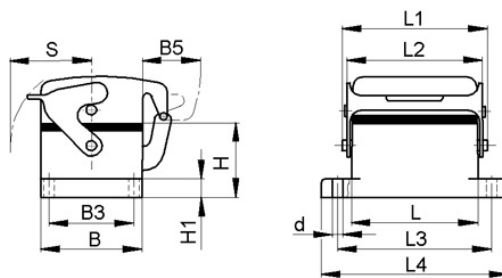

H-B 24 AG

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací
 připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina
 viz strana 504

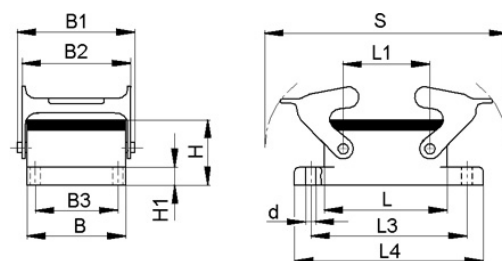

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																				
10102900	H-B 24 AG-LB				120	138	136,5	130	140	43			32			27,8	4		50	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																				
10103900	H-B 24 AD-LB				120	138	136,5	130	140	43			32		25	27,8	4		50	4,3
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (příčné třmeny)																				
10102000	H-B 24 AG				120	74		130	140	43	57,8	53	32			27,8	4		163	4,3

EPIC® H-B 24 pouzdro


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 24 AD-BO

Vhodné vložky:



EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

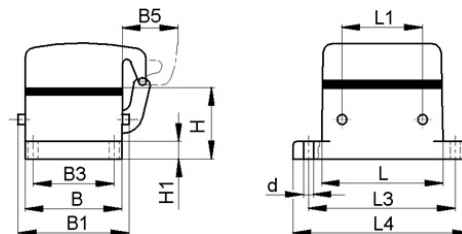

H-B 24 SGR-LB / SGRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

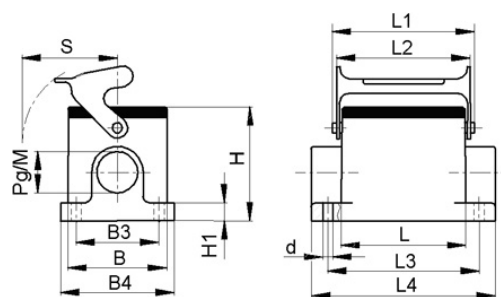

H-B 24 SGRH-LB / SGRLH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

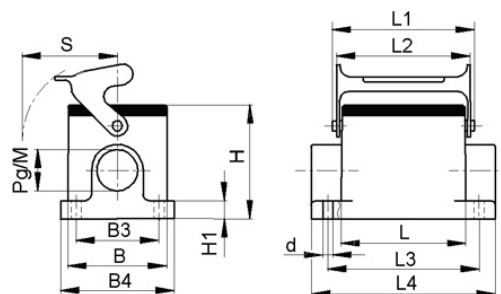


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, čepy pro příčné třmeny)																				
10103000	H-B 24 AD-BO				120	74		130	140	43	57,8		32		25	27,8	4			4,3
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10104900	H-B 24 SGR-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	57		64	4,5		50	5,5
19104900	H-B 24 SGR-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	57		64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10105900	H-B 24 SGRL-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	57		64	4,5		50	5,5
19105900	H-B 24 SGRL-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	57		64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70160200	H-B 24 SGRH-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
70160400	H-B 24 SGRH-LB 29	29			120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
79160200	H-B 24 SGRH-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
79160400	H-B 24 SGRH-LB M32		32		120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70161200	H-B 24 SGRLH-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
70161400	H-B 24 SGRLH-LB 29	29			120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
79161200	H-B 24 SGRLH-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5
79161400	H-B 24 SGRLH-LB M32		32		120	138	136,5	132	144	43			45	58		84	6		50	5,5



H-B 24 SDR-LB / SDRL-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

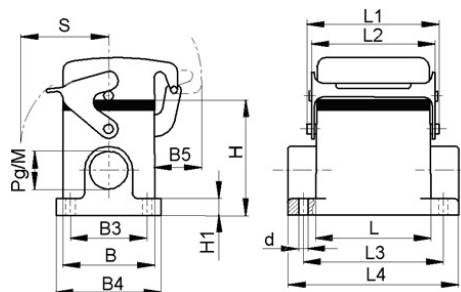

H-B 24 SDRH-LB / SDRLH-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

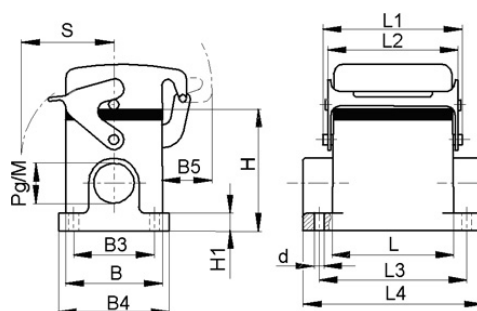

H-B 24 SGR / SGRL

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

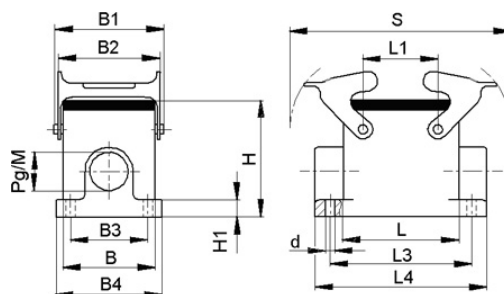

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10107900	H-B 24 SDR-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
19107900	H-B 24 SDR-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10109900	H-B 24 SDRL-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
19109900	H-B 24 SDRL-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	57	25	64	4,5		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70164200	H-B 24 SDRH-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
70164400	H-B 24 SDRH-LB 29	29			120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79164200	H-B 24 SDRH-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79164400	H-B 24 SDRH-LB M32		32		120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70165200	H-B 24 SDRLH-LB 21	21			120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
70165400	H-B 24 SDRLH-LB 29	29			120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79165200	H-B 24 SDRLH-LB M25		25		120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
79165400	H-B 24 SDRLH-LB M32		32		120	138	136,5	132	144	43			45	58	25	84	6		50	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny)																				
10104000	H-B 24 SGR 21	21			120	74		132	144	43	57,8	53	45	57		64	4,5		163	5,5
19104000	H-B 24 SGR M25		25		120	74		132	144	43	57,8	53	45	57		64	4,5		163	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny)																				
10105000	H-B 24 SGRL 21	21			120	74		132	144	43	57,8	53	45	57		64	4,5		163	5,5
19105000	H-B 24 SGRL M25		25		120	74		132	144	43	57,8	53	45	57		64	4,5		163	5,5

Pouzdro EPIC® H-B 24


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 24 SGRH / SGR LH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

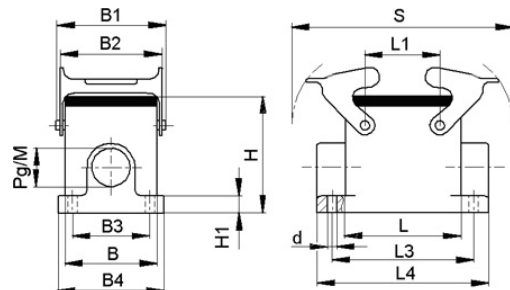

H-B 24 SDR-BO / SDRL-BO

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

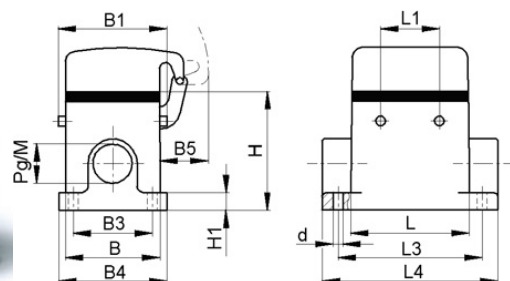

H-B 24 SDRH-BO / SDRLH-BO

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

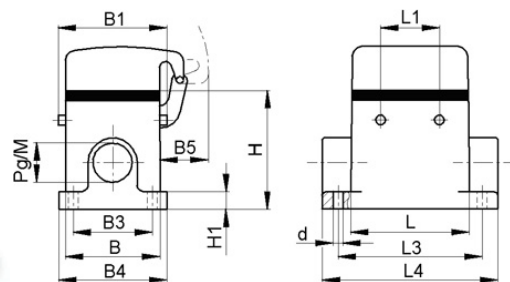

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70135200	H-B 24 SGRH 21	21			120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
70135400	H-B 24 SGRH 29	29			120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
79135200	H-B 24 SGRH M25		25		120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
79135400	H-B 24 SGRH M32		32		120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70136200	H-B 24 SGR LH 21	21			120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
70136400	H-B 24 SGR LH 29	29			120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
79136200	H-B 24 SGR LH M25		25		120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
79136400	H-B 24 SGR LH M32		32		120	74		132	144	43	57,8	53	45	58		84	6		163	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny)																				
10107000	H-B 24 SDR-BO 21	21			120	74		132	144	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
19107000	H-B 24 SDR-BO M25		25		120	74		132	144	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro příčné třmeny)																				
10109000	H-B 24 SDRL-BO 21	21			120	74		132	144	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
19109000	H-B 24 SDRL-BO M25		25		120	74		132	144	43	57,8		45	57	25	64	4,5			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, čepy pro příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70145200	H-B 24 SDRH-BO 21	21			120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
70145400	H-B 24 SDRH-BO 29	29			120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79145200	H-B 24 SDRH-BO M25		25		120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79145400	H-B 24 SDRH-BO M32		32		120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, čepy pro podélný třmen, vysoké provedení)																				
70146200	H-B 24 SDRLH-BO 21	21			120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
70146400	H-B 24 SDRLH-BO 29	29			120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79146200	H-B 24 SDRLH-BO M25		25		120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5
79146400	H-B 24 SDRLH-BO M32		32		120	74		132	144	43	57,8		45	58	25	84	6			5,5



H-B 24 TBF-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TBFH-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TBF

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
 EPIC® H-DD 108 viz strana 499
 EPIC® H-EE 46 viz strana 508
 EPIC® MCR 24 viz strana 520
 EPIC® H-D 64 viz strana 497
 EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
 EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen)																				
10127900	H-B 24 TBF-LB 21	21		ano	120	138	136,5			43						63,8			50	
10117900	H-B 24 TBF-LB 29	29		ano	120	138	136,5			43						63,8			50	
19127900	H-B 24 TBF-LB M25		25		120	138	136,5			43						63,8			50	
19117900	H-B 24 TBF-LB M32		32		120	138	136,5			43						63,8			50	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, podélný třmen, vysoké provedení)																				
70142400	H-B 24 TBFH-LB 21	21		ano	120	138	136,5			43						78,8			50	
70142600	H-B 24 TBFH-LB 29	29		ano	120	138	136,5			43						78,8			50	
79142400	H-B 24 TBFH-LB M25		25		120	138	136,5			43						78,8			50	
79142600	H-B 24 TBFH-LB M32		32		120	138	136,5			43						78,8			50	
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny)																				
10127000	H-B 24 TBF 21	21		ano	120	74				43	57,8	53				63,8			163	
10117000	H-B 24 TBF 29	29		ano	120	74				43	57,8	53				63,8			163	
19127000	H-B 24 TBF M25		25		120	74				43	57,8	53				63,8			163	
19117000	H-B 24 TBF M32		32		120	74				43	57,8	53				63,8			163	

Pouzdro EPIC® H-B 24


Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.



H-B 24 TBFH

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
EPIC® H-DD 108 viz strana 499
EPIC® H-EE 46 viz strana 508
EPIC® MCR 24 viz strana 520
EPIC® H-D 64 viz strana 497
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 TSH-ZB

Vhodné vložky:


EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
EPIC® H-DD 108 viz strana 499
EPIC® H-EE 46 viz strana 508
EPIC® MCR 24 viz strana 520
EPIC® H-D 64 viz strana 497
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504



H-B 24 AG-ZR

Vhodné vložky:

EPIC® H-BVE 10 viz strana 512
EPIC® H-DD 108 viz strana 499
EPIC® H-EE 46 viz strana 508
EPIC® MCR 24 viz strana 520
EPIC® H-D 64 viz strana 497
EPIC® H-BE 24 šroubovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 krimpovací připojení viz strana 504
EPIC® H-BE 24 klecová pružina viz strana 504

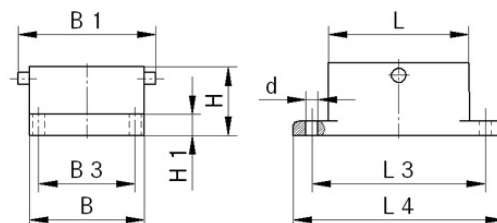


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
70140400	H-B 24 TBFH 21	21		ano	120	74				43	57,8	53				78,8				163
70140600	H-B 24 TBFH 29	29		ano	120	74				43	57,8	53				78,8				163
79140400	H-B 24 TBFH M25		25		120	74				43	57,8	53				78,8				163
79140600	H-B 24 TBFH M32		32		120	74				43	57,8	53				78,8				163
H-B pouzdro: pouzdro (centrální třmen)																				
70174400	H-B 24 TSH-ZB 21	21		ano	120					43	56,4	51,4			58,5	76			117	
70174200	H-B 24 TSH-ZB 29	29		ano	120					43	56,4	51,4			58,5	76			117	
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (čepy pro centrální třmen)																				
70134000	H-B 24 AG-ZR				120			130	140	43	57,8		32			27,8	4			



H-B 32 TG

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 144 viz strana 500
 EPIC® H-EE 64 viz strana 509
 EPIC® H-BE 32 šroubovací
 připojení viz strana 505
 EPIC® H-BE 32 krimpovací
 připojení viz strana 505
 EPIC® H-BS 12 viz strana 510



H-B 32 TG 2X

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 144 viz strana 500
 EPIC® H-EE 64 viz strana 509
 EPIC® H-BE 32 šroubovací
 připojení viz strana 505
 EPIC® H-BE 32 krimpovací
 připojení viz strana 505
 EPIC® H-BS 12 viz strana 510



H-B 32 TS

Vhodné vložky:

EPIC® H-DD 144 viz strana 500
 EPIC® H-EE 64 viz strana 509
 EPIC® H-BE 32 šroubovací
 připojení viz strana 505
 EPIC® H-BE 32 krimpovací
 připojení viz strana 505
 EPIC® H-BS 12 viz strana 510



Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
10133000	H-B 32 TG 21	21		ano	93,5	64,5				79	89,5					95				
10134000	H-B 32 TG 29	29		ano	93,5	64,5				79	89,5					95				
19134000	H-B 32 TG M32		32		93,5	64,5				79	89,5					95				
19134400	H-B 32 TG M40		40		93,5	64,5				79	89,5					95				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro příčné třmeny)																				
44422022	H-B 32 TG M32		2 x 32		93,5	64,5				79	89,5					95				
44422023	H-B 32 TG M32		2 x 32		93,5	64,5				79	89,5					95				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro příčné třmeny)																				
10135000	H-B 32 TS 21	21		ano	93,5	64,5				79	89,5					95				
10136000	H-B 32 TS 29	29		ano	93,5	64,5				79	89,5					95				
10135600	H-B 32 TS 29	29			93,5	64,5				79	89,5					95				
19135000	H-B 32 TS 25		25		93,5	64,5				79	89,5					95				
19136000	H-B 32 TS 32		32		93,5	64,5				79	89,5					95				
19136200	H-B 32 TS 40		40		93,5	64,5				79	89,5					95				

EPIC® H-B 32 pouzdro


Provedení pouzdra H-B pro 2 vložky.



H-B 32 AG

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 144 viz strana 500
EPIC® H-EE 64 viz strana 509
EPIC® H-BE 32 šroubovací
připojení viz strana 505
EPIC® H-BE 32 krimpovací
připojení viz strana 505
EPIC® H-BS 12 viz strana 510

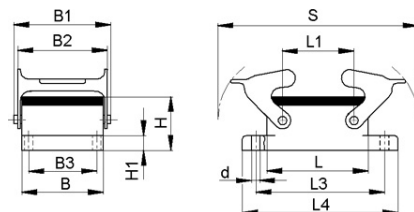

H-B 32 SGR / SGRL

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 144 viz strana 500
EPIC® H-EE 64 viz strana 509
EPIC® H-BE 32 šroubovací
připojení viz strana 505
EPIC® H-BE 32 krimpovací
připojení viz strana 505
EPIC® H-BS 12 viz strana 510

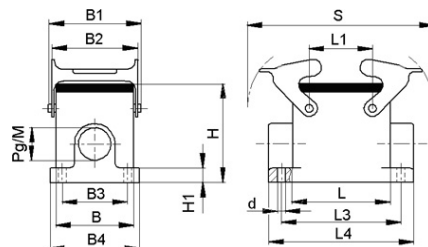

H-B 32 TBFH

Vhodné vložky:

EPIC® H-DD 144 viz strana 500
EPIC® H-EE 64 viz strana 509
EPIC® H-BE 32 šroubovací
připojení viz strana 505
EPIC® H-BE 32 krimpovací
připojení viz strana 505
EPIC® H-BS 12 viz strana 510

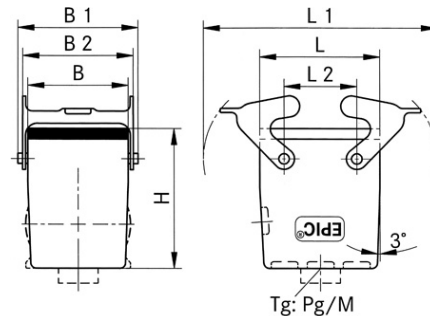


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (příčné třmeny)																				
10132000	H-B 32 AG				93,5	64,5		110	124	79	93,8	87,8	65			30,3	5		136,5	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, příčné třmeny)																				
10137000	H-B 32 SGR 29	29			93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
19137000	H-B 32 SGR M32		32		93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
19146400	H-B 32 SGR M40		40		93,5	64,6		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, příčné třmeny)																				
10138000	H-B 32 SGRL 29	29			93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
19138000	H-B 32 SGRL M32		32		93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
19145400	H-B 32 SGRL M40		40		93,5	64,5		112	124,5	79	93,8	87,8	67	81		72	5		136,5	5,5
H-B pouzdro: spojkové pouzdro (kabelový vstup přímý, příčné třmeny, vysoké provedení)																				
10139500	H-B 32 TBFH 29	29		ano	93,5	64,5				79	93,8	87,8				97	5		136,5	
19139500	H-B 32 TBFH M32		32		93,5	64,5				79	93,8	87,8				97	5		136,5	



H-B 48 TG

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 216 viz strana 500
 EPIC® H-EE 92 viz strana 509
 EPIC® H-BE 48 šroubovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 krimpovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 klecová pružina
 viz strana 506

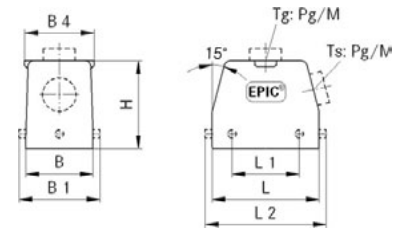

H-B 48 TS

Vhodné vložky:

EPIC® H-DD 216 viz strana 500
 EPIC® H-EE 92 viz strana 509
 EPIC® H-BE 48 šroubovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 krimpovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 klecová pružina
 viz strana 506

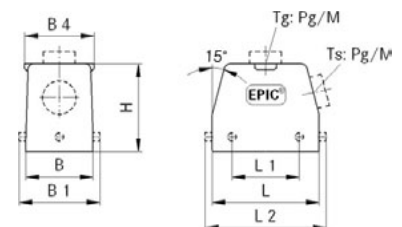

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L 1	L 2	L 3	L 4	B	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	výška	H 1	H 2	S	d
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup přímý, čepy pro podélný třmen)																				
10155000	H-B 48 TG 29	29		ano	132		152			90				45		105				
10156000	H-B 48 TG 36	36		ano	132		152			90				45		105				
10156200	H-B 48 TG 36	36			132		152			90				45		105				
10157000	H-B 48 TG 42	42			132		152			90				45		105				
19155000	H-B 48 TG M32		32		132		152			90				45		105				
19156000	H-B 48 TG M40		40		132		152			90				45		105				
19157000	H-B 48 TG M50		50		132		152			90				45		105				
H-B pouzdro: pouzdro (kabelový vstup úhlový, čepy pro podélný třmen)																				
10158000	H-B 48 TS 29	29		ano	132		152			90				45		105				
10159000	H-B 48 TS 36	36		ano	132		152			90				45		105				
10159200	H-B 48 TS 36	36			132		152			90				45		105				
10160000	H-B 48 TS 42	42		ano	132		152			90				45		105				
19158000	H-B 48 TS M32		32		132		152			90				45		105				
19159000	H-B 48 TS M40		40		132		152			90				45		105				
19160000	H-B 48 TS M50		50		132		152			90				45		105				

EPIC® H-B 48 pouzdro


Provedení pouzdra H-B pro 2 vložky.



H-B 48 AG-LB

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 216 viz strana 500
 EPIC® H-EE 92 viz strana 509
 EPIC® H-BE 48 šroubovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 krimpovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 klecová pružina
 viz strana 506

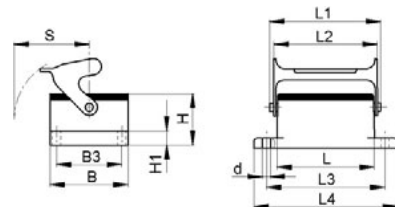

H-B 48 AD-LB

Vhodné vložky:

EPIC® H-DD 216 viz strana 500
 EPIC® H-EE 92 viz strana 509
 EPIC® H-BE 48 šroubovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 krimpovací
 připojení viz strana 506
 EPIC® H-BE 48 klecová pružina
 viz strana 506

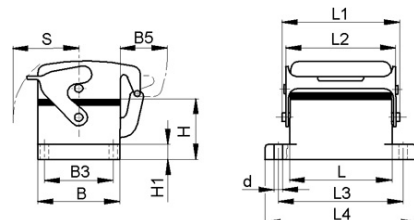


Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (podélný třmen)																				
10161000	H-B 48 AG-LB				132	152	139,5	148	165	90			70			39,5	10		105	7
H-B pouzdro: vestavné pouzdro (ochranný kryt, podélný třmen)																				
10152000	H-B 48 AD-LB				132	152	139,5	148	165	90			70		30	39,5	10		105	7



H-B 48 SGR / SGRL

Vhodné vložky:


EPIC® H-DD 216 viz strana 500
EPIC® H-EE 92 viz strana 509
EPIC® H-BE 48 šroubovací
připojení viz strana 506
EPIC® H-BE 48 krimpovací
připojení viz strana 506
EPIC® H-BE 48 klecová pružina
viz strana 506

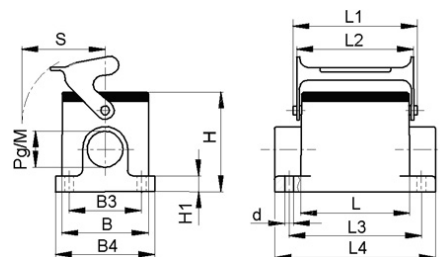

H-B 48 SDR / SDRL

Vhodné vložky:

EPIC® H-DD 216 viz strana 500
EPIC® H-EE 92 viz strana 509
EPIC® H-BE 48 šroubovací
připojení viz strana 506
EPIC® H-BE 48 krimpovací
připojení viz strana 506
EPIC® H-BE 48 klecová pružina
viz strana 506

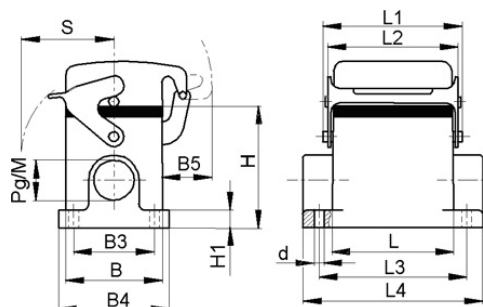

Číslo výrobku	Výrobek	PG	M	hrdlo	L	L1	L2	L3	L4	B	B1	B2	B3	B4	B5	výška	H1	H2	S	d
H-B pouzdro: soklové pouzdro (1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10165000	H-B 48 SGR 29	29			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
10165100	H-B 48 SGR 36	36			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19165000	H-B 48 SGR M32		32		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19165100	H-B 48 SGR M40		40		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10166000	H-B 48 SGRL 29	29			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
10166100	H-B 48 SGRL 36	36			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19166000	H-B 48 SGRL M32		32		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19166100	H-B 48 SGRL M40		40		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 1 kabelový vstup, podélný třmen)																				
10167000	H-B 48 SDR 29	29			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
10167100	H-B 48 SDR 36	36			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19167000	H-B 48 SDR M32		32		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19167100	H-B 48 SDR M40		40		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
H-B pouzdro: soklové pouzdro (ochranný kryt, 2 kabelové vstupy, podélný třmen)																				
10168000	H-B 48 SDRL 29	29			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
10168100	H-B 48 SDRL 36	36			132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19168000	H-B 48 SDRL M32		32		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5
19168100	H-B 48 SDRL M40		40		132	152	139,5	111	132	90			106	120		100	12		105	6,5


Příslušenství, hranaté konektory



Ochranný kryt
pro pouzdra H-A 3





Ochranný kryt
pro pouzdra H-A, H-B

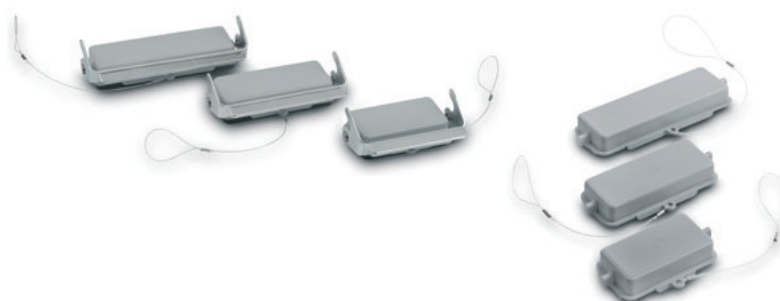

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Materiál	Přípevňovací šňůra	Čep	Třímen
pro kolíkovou nebo dutinkovou vložku v H-A 3 vestavném pouzdře, soklovém pouzdře, spojkovém pouzdře						
10513000	H-A 3 MDBF-S	pro pouzdro H-A 3 s kolíkovou vložkou	kovový	s kabelovým okem	2	-
10513100	H-A 3 MDBF-B	pro pouzdro H-A 3 s dutinkovou vložkou	kovový	s kabelovým okem	2	-
pro kolíkovou vložku v H-A 3 vestavném pouzdře, soklovém pouzdře, spojkovém pouzdře						
10430000	H-A 3 KDB-S	pro pouzdro H-A 3 s kolíkovou vložkou	plast	-	2	-
10430400	H-A 3 KDBF-S	pro pouzdro H-A 3 s kolíkovou vložkou	plast	s kabelovým okem	2	-
pro dutinkovou vložku v H-A 3 vestavném pouzdře, soklovém pouzdře, spojkovém pouzdře						
10430300	H-A 3 KDB-B	pro pouzdro H-A 3 s dutinkovou vložkou	plast	-	2	-
10430100	H-A 3 KDBF-B	pro pouzdro H-A 3 s dutinkovou vložkou	plast	s kabelovým okem	2	-
s čepy pro H-A 10-32 vestavné pouzdro, soklové pouzdro, spojkové pouzdro						
10457700	H-A 10 KDB	pro pouzdro H-A 10	plast	s kabelovým okem	2	-
10469700	H-A 16 KDB	pro pouzdro H-A 16	plast	s kabelovým okem	2	-
10481700	H-A 32 KDB	pro pouzdro H-A 32	plast	-	4	-
10457500	H-A 10 KDBF	pro pouzdro H-A 10	plast	s kabelovým okem	2	-
10469500	H-A 16 KDBF	pro pouzdro H-A 16	plast	s kabelovým okem	2	-
10481500	H-A 32 KDBF	pro pouzdro H-A 32	plast	s kabelovým okem	4	-
s čepy pro H-A 10-32 pouzdro						
10457800	H-A 10 KDT	pro pouzdro H-A 10	plast	-	-	1 podélný třímen
10469800	H-A 16 KDT	pro pouzdro H-A 16	plast	-	-	1 podélný třímen
10481800	H-A 32 KDT	pro pouzdro H-A 32	plast	-	-	2 příčné třímeny
10457600	H-A 10 KDTF	pro pouzdro H-A 10	plast	s očkem	-	1 podélný třímen
10469600	H-A 16 KDTF	pro pouzdro H-A 16	plast	s očkem	-	1 podélný třímen
10481600	H-A 32 KDTF	pro pouzdro H-A 32	plast	s očkem	-	2 příčné třímeny
s čepy pro H-B 6-24 vestavné pouzdro, soklové pouzdro, spojkové pouzdro						
10015000	H-B 6 KDB	pro pouzdro H-B 6	plast	s kabelovým okem	2	-
10047000	H-B 10 KDB	pro pouzdro H-B 10	plast	s kabelovým okem	4	-
10087000	H-B 16 KDB	pro pouzdro H-B 16	plast	s kabelovým okem	4	-
10118000	H-B 24 KDB	pro pouzdro H-B 24	plast	s kabelovým okem	4	-
s čepy pro H-B 6-24 pouzdro s čepy						
10016500	H-B 6 KDT	pro pouzdro H-B 6	plast	s očkem	-	1 podélný třímen
10048500	H-B 10 KDT	pro pouzdro H-B 10	plast	s očkem	-	2 příčné třímeny
10088500	H-B 16 KDT	pro pouzdro H-B 16	plast	s očkem	-	2 příčné třímeny
10119500	H-B 24 KDT	pro pouzdro H-B 24	plast	s očkem	-	2 příčné třímeny
s čepy pro H-B 6-24 pouzdro s třímenem						
10015100	H-B 6 KDBP	pro pouzdro H-B 6	plast	s očkem	2	-
10047100	H-B 10 KDBP	pro pouzdro H-B 10	plast	s očkem	4	-
10087100	H-B 16 KDBP	pro pouzdro H-B 16	plast	s očkem	4	-
10118100	H-B 24 KDBP	pro pouzdro H-B 24	plast	s očkem	4	-
s čepy pro H-B 10-24 vestavné pouzdro, soklové pouzdro, spojkové pouzdro						
10048700	H-B 10 KDBF	pro pouzdro H-B 10	plast	s očkem	2	-
10088700	H-B 16 KDBF	pro pouzdro H-B 16	plast	s očkem	2	-
10118700	H-B 24 KDBF	pro pouzdro H-B 24	plast	s očkem	2	-
s čepy pro H-B 10-24 pouzdro s čepy						
10048600	H-B 10 KDTF	pro pouzdro H-B 10	plast	s očkem	-	1 podélný třímen
10088600	H-B 16 KDTF	pro pouzdro H-B 16	plast	s očkem	-	1 podélný třímen
10118600	H-B 24 KDTF	pro pouzdro H-B 24	plast	s očkem	-	1 podélný třímen

QUICK & EASY montážní systém

K montáži konektorových vložek pro pouzdra H-B na montážní lištu DIN EN 50022. Dodává se jako kompletní sada, nebo jako kompletní díly (vrchní díl jako kabelový konektor, spodní díl pro montáž na lištu). QUICK & EASY vrchní díly se dodávají pro všechny konektorové vložky pro velikosti pouzder H-B6, H-B10, H-B16, H-B24. Použitelné konektorové vložky jsou uvedeny v katalogu vždy u pouzder typu H-B6...H-B24.



Vhodné vložky:

EPIC® H-D vložky viz strana 495
 EPIC® H-DD vložky viz strana 498
 EPIC® H-BE vložky viz strana 501
 EPIC® H-EE vložky viz strana 507
 EPIC® H-BS vložky viz strana 510
 EPIC® H-BVE vložky viz strana 511
 EPIC® MCR rámečky viz strana 520

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Materiál	Spojovací cykly	Balící jednotky kusů
QUICK & EASY Kompletní sada					
10027000	H-B 6 Q+E Set	kompletní, velikost H-B 6	polykarbonát	max. 50	1
10027100	H-B 10 Q+E Set	kompletní, velikost H-B 10	polykarbonát	max. 50	1
10027200	H-B 16 Q+E Set	kompletní, velikost H-B 16	polykarbonát	max. 50	1
10027300	H-B 24 Q+E Set	kompletní, velikost H-B 24	polykarbonát	max. 50	1
QUICK & EASY vrchní díl					
10027410	EPIC® H-B 6 Q+E vrchní díl	velikost H-B 6	polykarbonát	max. 50	10
10027510	EPIC® H-B 10 Q+E vrchní díl	velikost H-B 10	polykarbonát	max. 50	10
10027610	EPIC® H-B 16 Q+E vrchní díl	velikost H-B 16	polykarbonát	max. 50	10
10027710	EPIC® H-B 24 Q+E vrchní díl	velikost H-B 24	polykarbonát	max. 50	10
QUICK & EASY spodní díl					
10027810	EPIC® H-B 6 - 24 Q+E spodní díl	velikost H-B 6 - 24	polykarbonát	max. 50	10
QUICK & EASY kódovací sada					
10028000	EPIC® Q+E kódovací sada (50)	sestava kódovací čep + kódovací ucpávka	-	-	50

Příslušenství, hranaté konektory



Kovový třmen


pro pouzdra H-A, H-B



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Materiál	Balící jednotky kusů
podélný a příčné třmeny pro H-A a H-B pouzdro				
10458000	H-A 10 LB	podélný třmen pro pouzdro H-A 10	ocel	10
10468000	H-A 16 LB	podélný třmen pro pouzdro H-A 16	ocel	10
10017000	H-B 6 LB	podélný třmen pro pouzdro H-B 6	ocel	10
10017100	H-B 6 LB-K	podélný třmen pro pouzdro H-B 6	nerezová ocel	10
10049000	H-B 10-24 QB	příčné třmeny pro pouzdro H-B 10 - 24	ocel	5
10049100	H-B 10-24 QB-K	příčné třmeny pro pouzdro H-B 10 - 24	nerezová ocel	5

Krycí desky

pro montážní otvor

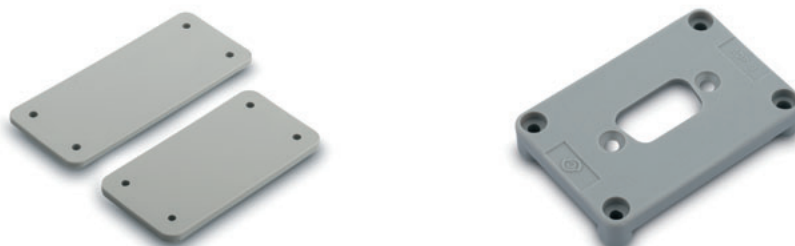


Adaptérové destičky Sub-D

pro pouzdra H-A, H-B

Číslo výrobku	Výrobek	Verze
krycí desky pro montážní výřez H-B		
10018920	H-B 6	pro vestavné pouzdro H-B 6
10018921	H-B 10	pro vestavné pouzdro H-B 10
10018922	H-B 16	pro vestavné pouzdro H-B 16
10018923	H-B 24	pro vestavné pouzdro H-B 24
adapterová deska pro 1 Sub-D vložku		
11764200	H-B 6 / M-D 9	pro 1x Sub-D 9 pólů
11764202	H-B 6 / M-D 15	pro 1x Sub-D 15 pólů
11764300	H-B 10 / M-D 25	pro 1x Sub-D 25 pólů
11764400	H-B 16 / M-D 25	pro 1x Sub-D 25 pólů
adapterová deska pro 2 Sub-D vložky		
11764201	H-B 6 / 2xM-D 9	pro 2x Sub-D 9 pólů
11764203	H-B 6 / 2xM-D 15	pro 2x Sub-D 15 pólů
11764301	H-B 10 / 2xM-D 25	pro 2x Sub-D 25 pólů

Kompletní konektorové sestavy - jednoduché objednávání

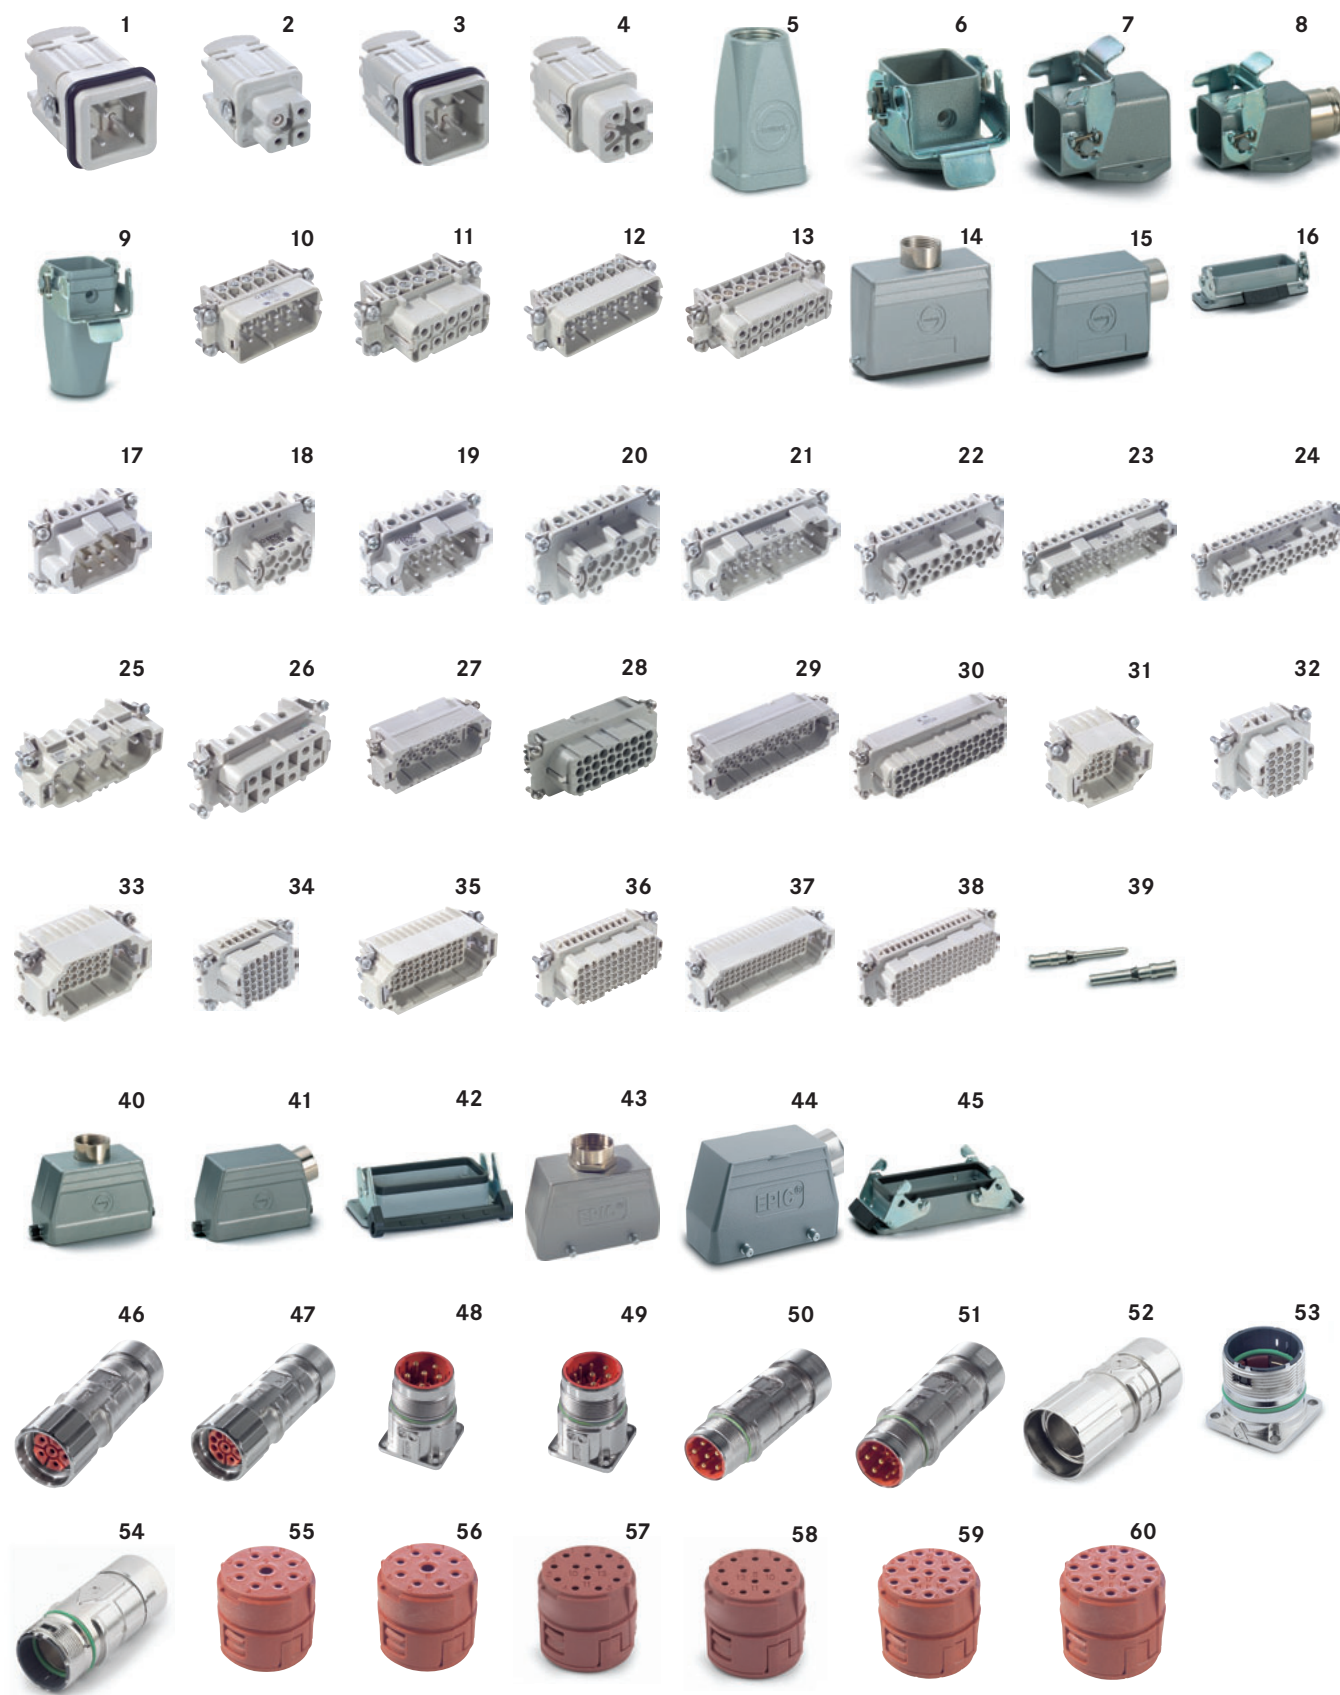

EPIC® Konektorové sady

Kompletní konektorové sestavy - jednoduché objednávání

Provedení	Počet kontaktů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Kontakty	Přechodový odpor	Spojovací cykly
EPIC® H-A 3 EPIC® H-A 4	3 + PE 4 + PE	IEC: 400V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 10A UL: 10A CSA: 10A	4 kV	3; podle DIN EN 61984 čl.6.19.2.2, musí být zachováno neméně krytí IP5	Šroubovací připojení: 0,5 - 2,5mm ² (2,5mm ² bez koncové dutinky žil)	- 40 °C až +100 °C, krátko- době +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	1,5 - 4 mOhm	100
EPIC® H-A 10 EPIC® H-A 16	10 + PE 16 + PE	IEC: 250V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 16A UL: 14A CSA: 16A	4 kV	3; podle DIN EN 61984 čl.6.19.2.2, musí být zachováno neméně krytí IP5	Šroubovací připojení: 0,5 - 2,5mm ² (2,5mm ² bez koncové dutinky žil)	- 40 °C až +100 °C, krátko- době +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	1,5 - 4 mOhm	100

Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:	Počet kontaktů	Včetně šroubení
19520001	KIT H-A3 TG M20 AG 3pol Thermoplastics	1,2,5,6	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	3 + PE	M 20
19520003	KIT H-A3 TG M20 TGV 3pol Thermoplastics	1,2,5,9	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojové	3 + PE	M 20
19520005	KIT H-A3 TG M20 AG 3pol Metall	1,2,5,6	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	3 + PE	M 20
19520007	KIT H-A3 TG M20 TGV 3pol Metall	1,2,5,9	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojové	3 + PE	M 20
19520002	KIT H-A4 TG M20 AG 4pol Thermoplastics	3,4,5,6	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	4 + PE	M 20
19520004	KIT H-A4 TG M20 TGV 4pol Thermoplastics	3,4,5,9	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojové	4 + PE	M 20
19520006	KIT H-A4 TG M20 AG 4pol Metall	3,4,5,6	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	4 + PE	M 20
19520008	KIT H-A4 TG M20 TGV 4pol Metall	3,4,5,9	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro spojové	4 + PE	M 20
19520009	KIT H-A10 TG M20 AG 10pol	10,11,14,16	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	10 + PE	M 20
19520010	KIT H-A10 TG M20 AG 10pol	10,11,15,16	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	10 + PE	M 20
19520011	KIT H-A16 TG M20 AG 16pol	12,13,14,16	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	16 + PE	M 20
19520012	KIT H-A16 TG M20 AG 16pol	12,13,15,16	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	16 + PE	M 20

Provedení	Počet kontaktů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Kontakty	Přechodový odpor	Spojovací cykly
EPIC® H-BE 6 EPIC® H-BE 10 EPIC® H-BE 16 EPIC® H-BE 24	6 + PE 10 + PE 16 + PE 24 + PE	IEC: 500V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 16A UL: 16A CSA: 16A	6 kV	3	Šroubovací připojení: 0,5 - 2,5mm ²	- 40 °C - +100 °C, krátkodobě +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	< 2mOhm	100
EPIC® H-B 6	6 + PE	IEC: 400V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 35A UL: 35A CSA: 35A	6 kV	3	Šroubovací připojení: 0,5 - 6,0mm ²	- 40 °C - +100 °C, krátkodobě +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	< 2mOhm	100

Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:	Počet kontaktů	Včetně šroubení
19520014	KIT H-BE6 TG M20 AG 6pol	17,18,40,42	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	6 + PE	M 20
19520015	KIT H-BE6 TS M20 AG 6pol	17,18,41,42	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	6 + PE	M 20
19520016	KIT H-BE10 TG M25 AG 10pol	19,20,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	10 + PE	M 25
19520017	KIT H-BE10 TS M25 AG 10pol	19,20,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	10 + PE	M 25
19520018	KIT H-BE16 TG M25 AG 16pol	21,22,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	16 + PE	M 25
19520019	KIT H-BE16 TS M25 AG 16pol	21,22,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	16 + PE	M 25
19520020	KIT H-BE24 TG M25 AG 24pol	23,24,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	24 + PE	M 25
19520021	KIT H-BE24 TS M25 AG 24pol	23,24,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	24 + PE	M 25
19520023	KIT H-B6 TG M25 AG 6pol	25,26,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	6 + PE	M 25
19520024	KIT H-B6 TS M25 AG 6pol	25,26,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	6 + PE	M 25

Provedení	Počet kontaktů	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Kontakty	Přechodový odpor	Spojovací cykly
EPIC® H-D 40	40 + PE	IEC: 250V UL: 250V	IEC: 10A UL: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,75 - 1,0mm ²	- 40 °C - +100 °C, krátkodobě +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	< 3mOhm	100
EPIC® H-D 64	64 + PE	IEC: 250V UL: 250V	IEC: 10A UL: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,14 - 0,37mm ²	- 40 °C - +100 °C, krátkodobě +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	< 3mOhm	100
EPIC® H-DD 24	24 + PE	IEC: 250V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 10A UL: 8,5A CSA: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,75 - 1,0mm ²	- 40 °C - +100 °C, krátkodobě +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	< 3mOhm	100
EPIC® H-DD 42 EPIC® H-DD 72 EPIC® H-DD 108	42 + PE 72 + PE 108 + PE	IEC: 250V UL: 600V CSA: 600V	IEC: 10A UL: 8,5A CSA: 10A	2,5 kV	3	Krimpovací připojení: 0,14 - 0,37mm ²	- 40 °C - +100 °C, krátkodobě +125 °C	Měď - tvrdě postříbená	< 3mOhm	100

Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:	Počet kontaktů	Včetně šroubení
44422000	KIT H-D 40 TG M32 AG 40pol	27,28,39,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	40 + PE	M 32
44422001	KIT H-D 40 TS M32 AG 40pol	27,28,39,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	40 + PE	M 32
44422002	KIT H-D 64 TG M32 AG 64pol	29,30,39,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	64 + PE	M 32
44422003	KIT H-D 64 TS M32 AG 64pol	29,30,39,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	64 + PE	M 32
44422004	KIT H-DD 24 TG M20 AG 24pol	31,32,39,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	24 + PE	M 32
44422005	KIT H-DD 24 TS M20 AG 24pol	31,32,39,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	24 + PE	M 32
44422006	KIT H-DD 42 TG M25 AG 42pol	33,34,39,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	42 + PE	M 32
44422007	KIT H-DD 42 TS M25 AG 42pol	33,34,39,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	42 + PE	M 32
44422008	KIT H-DD 72 TG M32 AG 72pol	35,36,39,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	72 + PE	M 32
44422009	KIT H-DD 72 TS M32 AG 72pol	35,36,39,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	72 + PE	M 32
44422010	KIT H-DD 108 TG M32 AG 108pol	37,38,39,43,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro přímé, pouzdro vestavné	108 + PE	M 32
44422011	KIT H-DD 108 TS M32 AG 108pol	37,38,39,44,45	koliková vložka, dutinková vložka, pouzdro úhlové, pouzdro vestavné	108 + PE	M 32


Provedení	Počet kontaktů	Kontakty	Jmenovité napětí	Jmenovitý proud	Zkušební špičkové napětí	Stupeň znečištění	Připojení vodičů	Teplotní rozsah	Krytí	Spojovací cyklus
KIT LS1 6pol	5 + PE	6 x 2mmØ	630V	22A	6 kV	3	0,5 - 2,5mm ² Krimpovací připojení	- 40 °C - +125 °C	IP68 (10h/1m)	500
KIT LS1 8pol	3 + PE + 4	4 x 2mmØ 4 x 1mmØ	630V 250V	22A 7A	6 kV 4kV	3	0,5 - 2,5mm ² 0,14 - 1,0mm ² Krimpovací připojení	- 40 °C - +125 °C	IP68 (10h/1m)	500
KIT M23 8+1pol	9	8 x 1mmØ 1 x 2mmØ	150V 150V	7A 20A	2,5kV 2,5kV	3	max. 1,0mm ² Letovací připojení	- 40 °C - +125 °C	IP68 (10h/1m)	500
KIT M23 12pol	12	12 x 1mmØ	150V	7A	2,5kV	3	max. 1,0mm ² Letovací připojení	- 40 °C - +125 °C	IP68 (10h/1m)	500
KIT M23 17pol	17	17 x 1mmØ	50V	7A	0,8kV	3	max. 1,0mm ² Letovací připojení	- 40 °C - +125 °C	IP68 (10h/1m)	500

Číslo výrobku	Výrobek	Obr. č.	Sada se skládá z:	Počet kontaktů	Seřízení kabelu
19520026	KIT LS1 D6 A1 6pol	46, 48	kabelové pouzdro s dutinkami, vestavné pouzdro s kolíky	6	Ø 7,5 - 15,5 mm
19520028	KIT LS1 D6 F6 6pol	46, 50	kabelové pouzdro s dutinkami, spojové pouzdro s kolíky	6	Ø 7,5 - 15,5 mm
19520027	KIT LS1 D6 A1 8pol	47, 49	kabelové pouzdro s dutinkami, vestavné pouzdro s kolíky	8	Ø 7,5 - 15,5 mm
19520029	KIT LS1 D6 F6 8pol	47, 51	kabelové pouzdro s dutinkami, spojové pouzdro s kolíky	8	Ø 7,5 - 15,5 mm
44420079	KIT M23 D6 A1 8+1pol	52,53,55,56	koliková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, vestavné pouzdro	8 + 1	Ø 7,0 - 13,5 mm
44420080	KIT M23 D6 F6 8+1pol	52,54,55,56	koliková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, spojové pouzdro	8 + 1	Ø 7,0 - 13,5 mm
19520031	KIT M23 D6 A1 12pol	52,53,57,58	koliková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, vestavné pouzdro	12	Ø 7,0 - 13,5 mm
19520033	KIT M23 D6 F6 12pol	52,54,57,58	koliková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, spojové pouzdro	12	Ø 7,0 - 13,5 mm
19520032	KIT M23 D6 A1 17pol	52,53,59,60	koliková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, vestavné pouzdro	17	Ø 7,0 - 13,5 mm
19520034	KIT M23 D6 F6 17pol	52,54,59,60	koliková vložka, dutinková vložka, kabelové pouzdro, spojové pouzdro	17	Ø 7,0 - 13,5 mm

EPIC® CIRCON LS1

EPIC® CIRCON LS1

- Jedinečný označovací systém konektorů:
 - Kódování pomocí barevných označovacích klipsů různých barev
 - Nebo pomocí individuálně popisovatelných etiket. Nejruznějšími propisovacími systémy se konektor zcela jednoduše, nesmazatelně, otěruvzdorně a trvale označí
- Integrovaný systém připojení stínění kabelu zajišťuje ochranu před vlivem elektromagnetického záření
- Odolnost proti korozi je otestována v nejnáročnějších podmínkách a proto se uplatňuje i ve velmi znečištěném prostředí
- Velký rozsah sevření kabelu s osvědčenou lamelovou technologií



- Jednoznačně viditelné ale i hmatatelné nastavení vzájemné polohy konektorových pouzder při spojování konektoru – výhoda při montáži na obtížně přístupných místech
- Náročně otestovaná odolnost proti vibracím předurčuje použití v elektrických pohonech a pro pohyblivé části strojů a zařízení

Technická data:

- Jmenovitý proud:
 - 1 mm kontakty: 7 A při 1,0 mm² VDE, UL, CSA
 - 2 mm kontakty: 22 A při 2,5 mm² VDE, UL, CSA
- Jmenovité napětí:
 - 1 mm kontakty: 250 V VDE, UL, CSA
 - 2 mm kontakty: 630 V VDE, UL, CSA
- Zkušební špičkové napětí:
 - 1 mm kontakty: 4 kV VDE, UL, CSA
 - 2 mm kontakty: 6 kV VDE, UL, CSA
- Stupeň znečištění: 3
- Připojovací průřezy:
 - 1 mm kontakty: 0,14 – 1,0 mm² krimp AWG 18 – 26 krimp
 - 2 mm kontakty: 0,5 – 2,5 mm² krimp AWG 14 – 22 krimp
- Spojovací cykly: 500
- Teplotní rozsah: -25 °C až +125 °C
- Konektor: dle DIN EN 61984
- Krytí: IP 68 (10 h/1 m)

EPIC® CIRCON M23



EPIC® CIRCON M23

- Konektor pro připojení všech datových kabelů, rozsah sevření kabelu 7 – 15,5 mm
- Redukovaný počet komponent, použitá izolační tělíska jsou určena pro dutinky i kolíky
- Jednoduché a rychlé označování konektorů pomocí integrovaného popisového pole a značkových kroužků

- Bezpečné a rychlé kódování konektorů pomocí vyměnitelných a barevně odlišených kódovacích kroužků
- Všechna pouzdra s možností kódování
- Usnadnění montáže: izolační tělísko je možno zasunout do panelového pouzdra zepředu i zezadu

Technická data podle DIN EN 61984:

Provedení	Jmenovitý proud	Jmenovité napětí	Zkušební špičkové napětí
2 mm kontakty při 2,5 mm ² :			
6pól.	18 A	150 V	4,0 kV
7pól.	18 A	150 V	4,0 kV
8+1pól.	20 A	150 V	2,5 kV
1 mm kontakty při 1,0 mm ² :			
8+1pól.	7 A	150 V	2,5 kV
9pól.	7 A	150 V	1,5 kV
12pól.	7 A	100 V	1,5 kV
16pól.	7 A	100 V	1,5 kV
17pól.	7 A	50 V	0,8 kV

Technická data:

- Stupeň znečištění: 3
- Připojovací průřezy:
 - 1 mm kontakty: 0,14 – 1,0 mm² krimp AWG 18 – 26 krimp
 - Letovací: do 1 mm² do AWG 18
- Spojovací cykly: 100
- Teplotní rozsah: -25 °C až +125 °C
- Konektor: dle DIN EN 61984
- Krytí: IP 68 (10 h/1 m)

EPIC® CIRCON LS 1

Výkonové konektory pro techniku pohonů



EPIC® CIRCON LS1

- Jedinečný označovací systém konektorů: Kódování s pomocí barevných označovacích klipsů nebo pomocí popisovacích etiket
- Integrovaný systém připojení stínění, který zabezpečí ochranu před vlivem elektromagnetického rušení
- Otestovaná odolnost proti korozi – a tím také možnost použití ve velmi znečištěném prostředí
- Široký rozsah sevření kabelu pomocí osvědčeného lamelového systému
- Jednoznačně viditelné a hmatatelné nastavení vzájemné pozice při spojování konektorů
- Otestovaná odolnost proti vibracím předurčuje konektory pro pohony a pohyblivé stroje a zařízení
- Otočné úhlové vestavné pouzdro A3 v 6pólovém (5+PE) a v 8pólovém (3+PE+4) provedení s kolíky. Rozsah natočení o 330° v krocích po 15° je ideální pro použití v obtížně přístupných místech, nebo v místech s nedostatkem prostoru
- Při velkých vzdálenostech od rozváděče nebo měniče k pohonu se často používají větší průřezy žil kabelů než 2,5 mm² (AWG 14). Pro tyto případy byly vyvinuty kolíky a dutinky pro vodiče s průřezem až do 4 mm² (AWG 12) pro kabelová pouzdra D6, F6, F7
- Pro kabely s průřezem žil 4 mm², které mají velmi často vnější průměr větší než 15,5 mm, byly vyvinuty i nové upevňovací vývodky s rozsahem sevření kabelu 14–17 mm
- Pro použití kulatých konektorů EPIC® CIRCON LS1 v případech kdy je nutno kabely obzvláště chránit se s výhodou použije systém ochranných hadic SILVYN® s adaptérem SILVYN®. Tento adapter se našroubuje na konektor namísto přitlačné matice. Krytí konektoru IP68 zůstává přitom zachováno. Používá se pro kabelová pouzdra typu D6, F6, F7.

A3 6 kontaktů



A3 8 kontaktů



D6 6 kontaktů



D6 8 kontaktů



F6 6 kontaktů



F6 8 kontaktů

kolík 4 mm²dutinka 4 mm²

SILVYN Adaptér




Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
44420058	LS1 A3	6	Ø2.7mm (4x)	5 + PE	5
44420059	LS1 A3	-	Ø2.7mm (4x)	5 + PE	20
44420056	LS1 A3	8	Ø2.7mm (4x)	3 + PE + 4	5
44420057	LS1 A3	-	Ø2.7mm (4x)	3 + PE + 4	20
Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Sevrění kabelů	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
44420091*	LS1 D6	6	14 - 17	5 + PE	5
44420090	LS1 D6	-	14 - 17	5 + PE	20
44420089*	LS1 D6	8	14 - 17	3 + PE + 4	5
44420088	LS1 D6	-	14 - 17	3 + PE + 4	20
44420095*	LS1 F6	6	14 - 17	5 + PE	5
44420094	LS1 F6	-	14 - 17	5 + PE	20
44420093*	LS1 F6	8	14 - 17	3 + PE + 4	5
44420092	LS1 F6	-	14 - 17	3 + PE + 4	20
* s 2mm kontakty pro připojovací průřez 4.0 mm²					
Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Pro provedení	Balící jednotky kusů	
44420103	LS1 F SCEM 2 mm AU 4,0		2 mm kolík 4,0 mm²	F	100
44420105	LS1 D BCEND 2 mm AU 4,0		2 mm dutinka 4,0 mm²	D	100
Číslo výrobku	Výrobek	Poznámky			Balící jednotky kusů
55001310	SII VYN Adapter LS1 / M25x1.5	pro rozsah sevrění kabelu 8.5 - 11 mm a 10.5 - 15.5 mm			1


Kulaté konektory pro servopohony a servokabely. Počet pólů 5 + PE




LS1 A1
6 kontaktů
pro přední montáž

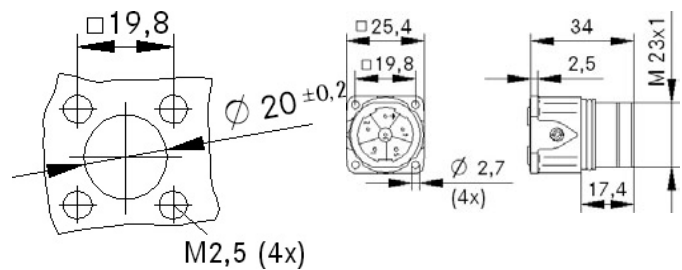

LS1 A3
6 kontaktů
úhlové provedení
pro přední montáž
otočné v úhlu o 330°
v krocích po 15°

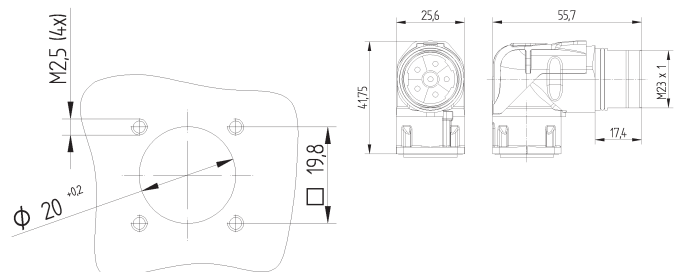

LS1 G5
6 kontaktů
pro přední montáž
síla stěny max. 5 mm

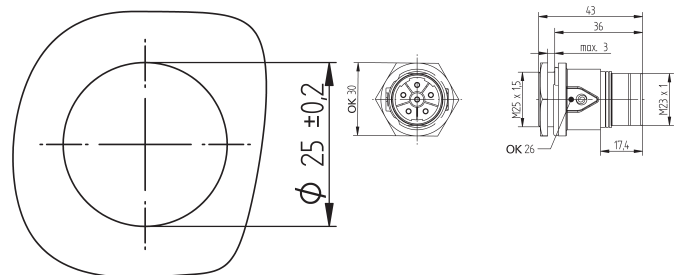

Technická data

Jmenovité napětí 630 V	Stupeň znečištění 3	Počet kontaktů 5 + PE	Spojovací cyklus 500
Zkušební špičkové napětí 6 kV	Vnitřní odpor <4mOhm	Připojení vodičů Připojení krimpováním: 0,5 – 2,5 mm ²	Teplotní rozsah: -25 °C až +125 °C
Jmenovitý proud 22 A	Kontakty Mosaz, pozlacená		


Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Sevržení kabelu	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
provedení LS1 A1 6pólové pro kolíkové kontakty						
76003000	LS1 A1	6		Ø 2,7mm (4x)	5 + PE	5
76003510	LS1 A1	-		Ø 2,7mm (4x)	5 + PE	5
provedení LS1 A3 6pólové pro kolíkové kontakty						
44420058	LS1 A3	6		Ø 2,7mm (4x)	5 + PE	5
44420059	LS1 A3	-		Ø 2,7mm (4x)	5 + PE	20
provedení LS1 G5 6pólové pro kolíkové kontakty						
76153000	LS1 G5	6		M25x1,5 (s kontramaticí)	5 + PE	5
76153510	LS1 G5	-		M25x1,5 (s kontramaticí)	5 + PE	20

EPIC® CIRCON LS1


Kulaté konektory pro servopohony a servokabely. Počet pólů 5 + PE



LS1 D6
6 kontaktů
kabelové pouzdro

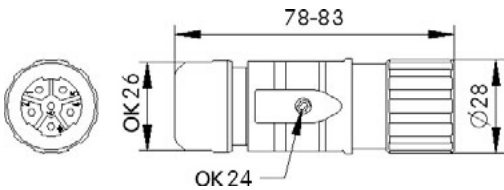

LS1 D6 krátké
6 kontaktů
kabelové pouzdro

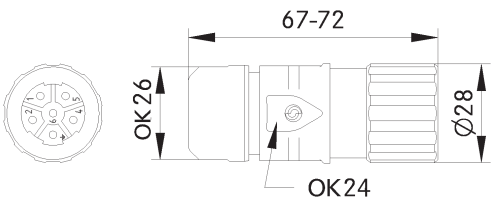

Technická data

Jmenovité napětí 630 V	Stupeň znečištění 3	Počet kontaktů 5 + PE	Spojovací cyklus 500
Zkušební špičkové napětí 6 kV	Vnitřní odpor <4mOhm	Připojení vodičů Připojení krimpováním: 0,5 – 2,5 mm ²	 Teplotní rozsah: -25 °C až +125 °C
Jmenovitý proud 22 A	Kontakty Mosaz, pozlacená		


Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Seřízení kabelu	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
provedení LS1 D6 6pólové pro dutinky						
73000004	LS1 D6	6	8,5 - 11	5 + PE	5	
73000006	LS1 D6	-	8,5 - 11	5 + PE	20	
73000005	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5 + PE	5	
73000007	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	5 + PE	20	
76123000	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5 + PE	5	
76123510	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	5 + PE	20	
44420091*	LS1 D6	6	14 - 17	5 + PE	5	
44420090*	LS1 D6	-	14 - 17	5 + PE	20	
provedení LS1 D6 krátké 6pólové pro dutinky						
73000028	LS1 D6	6	8,5 - 11	5 + PE	5	
73000030	LS1 D6	-	8,5 - 11	5 + PE	20	
73000029	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5 + PE	5	
73000031	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	5 + PE	20	
76123100	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5 + PE	5	
76123610	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	5 + PE	20	

* s 2 mm kontakty pro připojovací průřez 4,0 mm² pro rozsah seřízení kabelu 14-17mm


Kulaté konektory pro servopohony a servokabely. Počet pólů 5 + PE




LS1 F6
6 kontaktů
spojkové pouzdro

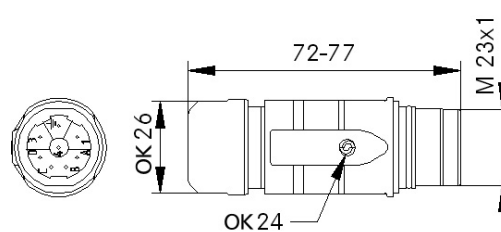

LS1 F7
6 kontaktů
spojkové pouzdro
s přírubou,
síla stěny max. 5 mm
při zadní montáži

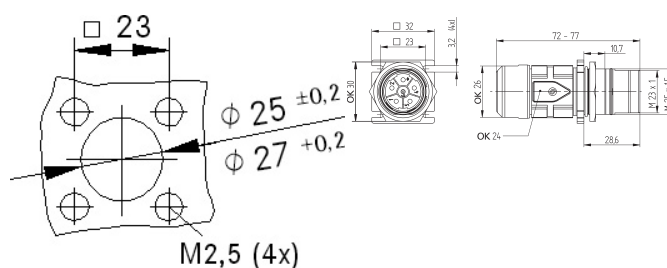

LS1 A6
6 kontaktů
pro přední montáž

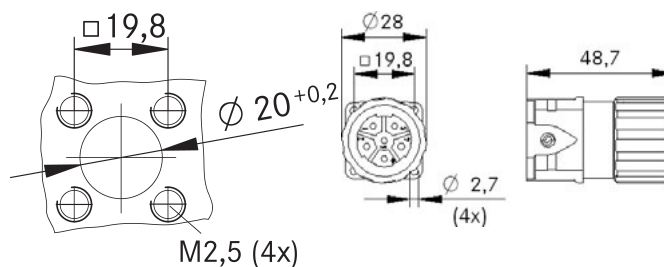

Technická data

Jmenovité napětí
630 V

Stupeň znečištění
3

Počet kontaktů
5 + PE

Spojovací cyklus
500

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Vnitřní odpor
<4mOhm

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 - 2,5 mm²

Teplotní rozsah:
-25 °C až +125 °C

Jmenovitý proud
22 A

Kontakty
Mosaz, pozlacená

Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Sevření kabelu	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
---------------	---------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------------------

provedení LS1 F6 6pólové pro kolíkové kontakty

73000012	LS1 F6	6	8,5 - 11		5 + PE	5
73000014	LS1 F6	-	8,5 - 11		5 + PE	20
73000013	LS1 F6	6	10,5 - 15,5		5 + PE	5
73000015	LS1 F6	-	10,5 - 15,5		5 + PE	20
76133000	LS1 F6	6	7,5 - 15,5		5 + PE	5
76133510	LS1 F6	-	7,5 - 15,5		5 + PE	20
44420095*	LS1 F6	6	14 - 17		5 + PE	5
44420094*	LS1 F6	-	14 - 17		5 + PE	20

provedení LS1 F7 6pólové pro kolíkové kontakty

73000020	LS1 F7	6	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5 + PE	5
73000022	LS1 F7	-	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5 + PE	20
73000021	LS1 F7	6	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5 + PE	5
73000023	LS1 F7	-	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5 + PE	20
76143000	LS1 F7	6	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5 + PE	5
76143510	LS1 F7	-	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5 + PE	20

provedení LS1 A6 6-pólové pro dutinky

76083000	LS1 A6	6	-	Ø 2,7mm (4x)	5 + PE	5
76083510	LS1 A6	-	-	Ø 2,7mm (4x)	5 + PE	20


* s 2 mm kontakty pro připojovací průřez 4,0 mm² pro rozsah sevření kabelu 14-17mm

EPIC® CIRCON LS1


Kulaté konektory pro servopohony a servokabely. Počet pólů 3 + PE + 4




LS1 A1
8 kontaktů
pro přední montáž

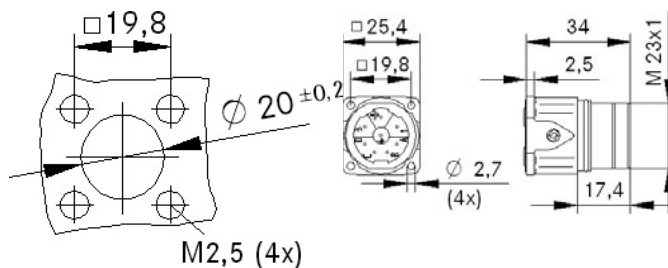

LS1 A3
8 kontaktů
úhlové provedení
pro přední montáž
otočné v úhlu o 330°
v krocích po 15°

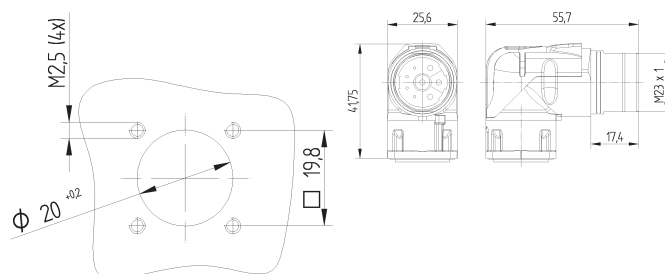

LS1 G5
8 kontaktů
pro přední montáž
síla stěny max. 5 mm

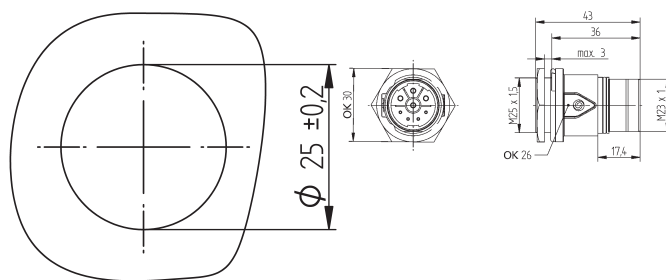

Technická data

Jmenovité napětí
630 V (2 mm kontakty)
250 V (1 mm kontakty)

Zkušební špičkové napětí
6 kV (2 mm kontakty)
4 kV (1 mm kontakty)

Jmenovitý proud
22 A (2 mm kontakty)
7 A (1 mm kontakty)

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<4 mOhm

Kontakty
Mosaz, pozlacená

Počet kontaktů
3 + PE + 4

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 – 2,5 mm² (2 mm kontakty)
Připojení krimpováním:
0,14 – 1,0 mm² (1 mm kontakty)

Spojovací cykly
500


Teplotní rozsah:
-25 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Sevření kabelu	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
provedení LS1 A1 8pólové pro kolíkové kontakty						
76004000	LS1 A1	8	-	Ø 2,7mm (4x)	3 + PE + 4	5
76004510	LS1 A1	-	-	Ø 2,7mm (4x)	3 + PE + 4	20
provedení LS1 A3 8pólové pro kolíkové kontakty						
44420056	LS1 A3	8	-	Ø 2,7mm (4x)	3 + PE + 4	5
44420057	LS1 A3	-	-	Ø 2,7mm (4x)	3 + PE + 4	20
provedení LS1 G5 8pólové pro kolíkové kontakty						
76154000	LS1 G5	8	-	M25x1,5 (s kontramaticí)	3 + PE + 4	5
76154510	LS1 G5	-	-	M25x1,5 (s kontramaticí)	3 + PE + 4	20


Kulaté konektory pro servopohony a servokabely. Počet pólů 3 + PE + 4



LS1 D6
8 kontaktů
kabelové pouzdro

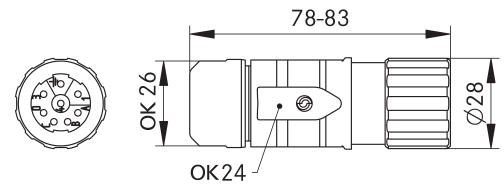

LS1 D6 krátké
8 kontaktů
kabelové pouzdro

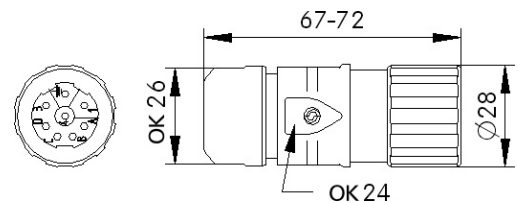

Technická data

Jmenovité napětí
630 V (2 mm kontakty)
250 V (1 mm kontakty)

Zkušební špičkové napětí
6 kV (2 mm kontakty)
4 kV (1 mm kontakty)

Jmenovitý proud
22 A (2 mm kontakty)
7 A (1 mm kontakty)

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<4 mOhm

Kontakty
Mosaz, pozlacená

Počet kontaktů
3 + PE + 4

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 - 2,5 mm² (2 mm kontakty)
Připojení krimpováním:
0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakty)

Spojovací cykly
500

Teplotní rozsah:
-25 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Sevření kabelu	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
provedení LS1 D6 8-pólové pro dutinky						
73000000	LS1 D6	8	8,5 - 11	-	3 + PE + 4	5
73000002	LS1 D6	-	8,5 - 11	-	3 + PE + 4	20
73000001	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	5
73000003	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	20
76124000	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	5
76124510	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	20
44420089*	LS1 D6	8	14 - 17	-	3 + PE + 4	5
44420088*	LS1 D6	-	14 - 17	-	3 + PE + 4	20
provedení LS1 D6 krátké 8-pólové pro dutinky						
73000024	LS1 D6	8	8,5 - 11	-	3 + PE + 4	5
73000026	LS1 D6	-	8,5 - 11	-	3 + PE + 4	20
73000025	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	5
73000027	LS1 D6	-	10,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	20
76124100	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	5
76124610	LS1 D6	-	7,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	20


* s 2 mm kontakty pro připojovací průřez 4,0 mm² pro rozsah sevření kabelu 14-17mm

EPIC® CIRCON LS1


Kulaté konektory pro servopohony a servokabely. Počet pólů 3 + PE + 4




LS1 F6
8 kontaktů
spojkové pouzdro

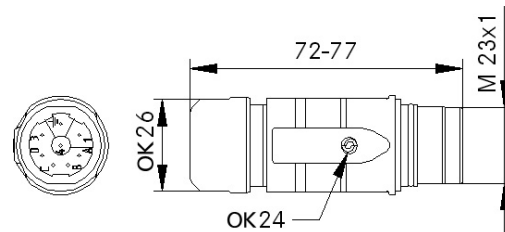

LS1 F7
8 kontaktů
spojkové pouzdro
s přírubou,
síla stěny max. 5 mm
při zadní montáži

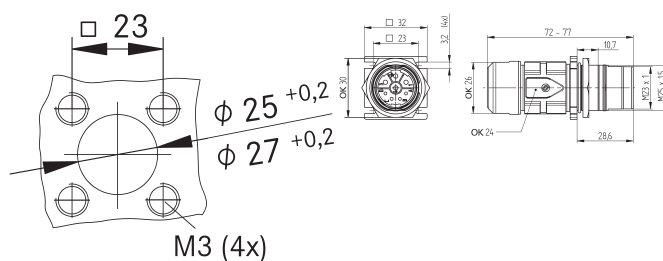

LS1 A6
8 kontaktů
pro přední montáž

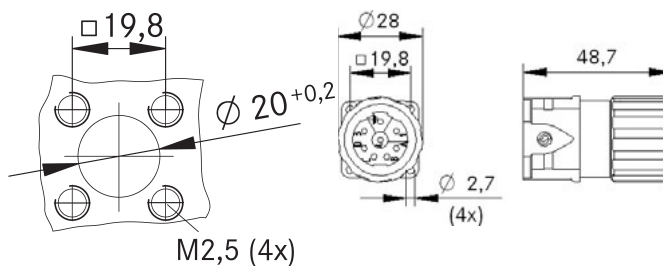

Technická data

Jmenovité napětí
630 V (2 mm kontakty)
250 V (1 mm kontakty)

Zkušební špičkové napětí
6 kV (2 mm kontakty)
4 kV (1 mm kontakty)

Jmenovitý proud
22 A (2 mm kontakty)
7 A (1 mm kontakty)

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<4 mOhm

Kontakty
Mosaz, pozlacená

Počet kontaktů
3 + PE + 4

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 - 2,5 mm² (2 mm kontakty)
Připojení krimpováním:
0,14 - 1,0 mm² (1 mm kontakty)

Spojovací cykly
500

Teplotní rozsah:
-25 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Včetně kontaktů	Seřízení kabelu	Způsob upevnění	Vyobrazení pólů	Balící jednotky kusů
provedení LS1 F6 8pólové pro kolíkové kontakty						
73000008	LS1 F6	8	8,5 - 11	-	3 + PE + 4	5
73000010	LS1 F6	-	8,5 - 11	-	3 + PE + 4	20
73000009	LS1 F6	8	10,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	5
73000011	LS1 F6	-	10,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	20
76134000	LS1 F6	8	7,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	5
76134510	LS1 F6	-	7,5 - 15,5	-	3 + PE + 4	20
44420093*	LS1 F6	8	14 - 17	-	3 + PE + 4	5
44420092*	LS1 F6	-	14 - 17	-	3 + PE + 4	20
provedení LS1 F7 8pólové pro kolíkové kontakty						
73000016	LS1 F7	8	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	3 + PE + 4	5
73000018	LS1 F7	-	8,5 - 11	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	3 + PE + 4	20
73000017	LS1 F7	8	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	3 + PE + 4	5
73000019	LS1 F7	-	10,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	3 + PE + 4	20
76144000	LS1 F7	8	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	3 + PE + 4	5
76144510	LS1 F7	-	7,5 - 15,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	3 + PE + 4	20
provedení LS1 A6 8pólové pro dutinky						
76084000	LS1 A6	8	-	Ø 2,7mm (4x)	3 + PE + 4	5
76084510	LS1 A6	-	-	Ø 2,7mm (4x)	3 + PE + 4	20

* s 2 mm kontakty pro připojovací průřez 4,0 mm² pro rozsah seřízení kabelu 14-17mm

Kontakty, nářadí a příslušenství pro kulaté konektory LS1



Kontakty LS1



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Pro provedení	Balící jednotky kusů
74033001	LS1 A SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm kolík 0,14-1,0 mm ²	A1, A3, G	10
74033000	LS1 A SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm kolík 0,14-1,0 mm ²	A1, A3, G	100
74034001	LS1 F SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm kolík 0,14-1,0 mm ²	F	10
74034000	LS1 F SCEM 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm kolík 0,14-1,0 mm ²	F	100
74033101	LS1 A SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5	2 mm kolík 0,5-2,5 mm ²	A1, A3, G	10
74033100	LS1 A SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5	2 mm kolík 0,5-2,5 mm ²	A1, A3, G	100
74034101	LS1 F SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5	2 mm kolík 0,5-2,5 mm ²	F	10
74034100	LS1 F SCEM 2 mm AU 0.5 - 2.5	2 mm kolík 0,5-2,5 mm ²	F	100
44420103	LS1 F SCEM 2 mm AU 4,0	2 mm kolík 4,0 mm ²	F	100
74034501	LS1 D BCEMD 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm dutinka s pružinou 0,14-1,0 mm ²	D, A6	10
74034500	LS1 D BCEMD 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm dutinka s pružinou 0,14-1,0 mm ²	D, A6	100
74034601	LS1 D BCEMD 2 mm AU 0.5 - 2.5	2 mm dutinka s pružinou 0,5-2,5 mm ²	D, A6	10
74034600	LS1 D BCEMD 2 mm AU 0.5 - 2.5	2 mm dutinka s pružinou 0,5-2,5 mm ²	D, A6	100
44420104	LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0	2 mm dutinka s pružinou 4 mm ²	D	10
44420105	LS1 D BCEMD 2 mm AU 4,0	2 mm dutinka s pružinou 4 mm ²	D	100
74200600	EPIC® M23 BCES 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm dutinka se zářezem krimpovací 0,14-1,0 mm ²	D, A6	100

Nářadí a příslušenství LS1



Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Balící jednotky kusů
	Nářadí		
11148000	4-stranné krimpovací kleště	v servisním kufříku	1
11148001	4-stranné krimpovací kleště digitální	v servisním kufříku	1
11148002	4-stranný krimpovací stroj	pneumatický pro 5 - 10 bar	1
11148300	lokátor pro EPIC® CIRCON		1
75017400	LS1 vytahovací nářadí pro 1 mm kontakty	pro typ A1, A3, G5	1
75017500	LS1 vytahovací nářadí pro 2 mm kontakty	pro typ A1, A3, G5	1
75018310	Šroubovací krytka se šňůrou a očkem	kovový kryt pro provedení A, B, F, G	20
75007810	M23-LS1 A,B,F,G ochranná krytka	plastový kryt pro provedení A, B, F, G, O	20
75007710	M23-LS1 D ochranná krytka	plastový kryt pro provedení D	20
75018010	Šroubovací krytka se šňůrou a očkem	kovový kryt pro provedení A, B, F, G	20
75018110	Šroubovací krytka se šňůrou a smýčkou	kovový kryt pro provedení A, B, F, G, O	20
55001310	SILVYN adaptér LS1/M25x1,5	pro rozsah sevření kabelu 8,5 - 11 mm a 10,5 - 15,5 mm	1

EPIC® CIRCON M23

Kulaté konektory pro servokabely a enkodéry



EPIC® CIRCON M23

- Konektor pro všechny datové kabely s rozsahem sevření kabelu 7,0 - 13,5 mm
- Redukovaný počet dílů poněvadž jeden typ izolačního tělíska se používá jak pro kolíky, tak i pro dutinky
- Jednoduché a rychlé rozlišení konektorů pomocí značkovacího kroužku
- Rychlé a jednoduché kódování konektorů vyměnitelnými a barevně odlišnými kódovacími kroužky
- Vyšší flexibilita při montáži, neboť nyní lze zasunout izolační tělísko do vestavného pouzdra nejen zezadu, ale i zepředu
- Portfolio datových konektorů EPIC® CIRCON M23 bylo rozšířeno o nová provedení:
- Provedení A1 D3,2 s otvory pro upevnění 4x3,2 mm
- Provedení A3 úhlové s rozsahem natočení o 330° v krocích po 15°
- Provedení G4, G5, G6 pro upevnění do montážních otvorů
- Provedení B1, B2 pro montáž ze zadní strany
- Provedení O1 pro montáž na nejružnější cylindrická pouzdra snímačů otáček
- Kabelová pouzdra D6 a spojková pouzdra F6 nyní také s rozšířeným rozsahem sevření kabelu 7,0 - 13,5 mm



Poznámka:

Všechna konektorová pouzdra se dodávají rovněž v provedení s kódováním +20° a -20°


Číslo výrobku	Výrobek	Obrázek	Kódování	Způsob upevnění	Balící jednotky kusů
44420018	M23 A1 D3,2	1	N	Ø 3,2mm (4x)	5
44420017	M23 A1 D3,2	1	N	Ø 3,2mm (4x)	20
44420055	M23 A3	5	N	Ø 2,7mm (4x)	5
44420054	M23 A3	5	N	Ø 2,7mm (4x)	20
44420032	M23 G4	2	N	M25x1,5	5
44420031	M23 G4	2	N	M25x1,5	20
44420046	M23 G5	3	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	5
44420045	M23 G5	3	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	20
44420071	M23 G6	4	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	5
44420073	M23 G6	4	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	20
44420024	M23 B1	6	N	M2,5 (4x)	5
44420023	M23 B1	6	N	M2,5 (4x)	20
44420050	M23 B2	7	N	Ø 2,7mm (4x)	5
44420051	M23 B2	7	N	Ø 2,7mm (4x)	20
44420083	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 50mm	5
44420082	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 50mm	20
44420085	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 58mm	5
44420084	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 58mm	20
44420087	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 70mm	5
44420086	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 70mm	20
44420028	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 90mm	5
44420027	M23 O1	8	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 90mm	20
44420037	M23 D6	9	N	7 - 13,5	5
44420040	M23 F6	10	N	7 - 13,5	5




M23 A1 / M23 A1 D3,2 pro přední montáž



M23 A3 úhlové provedení pro přední montáž otočné v úhlu o 330° v krocích po 15°

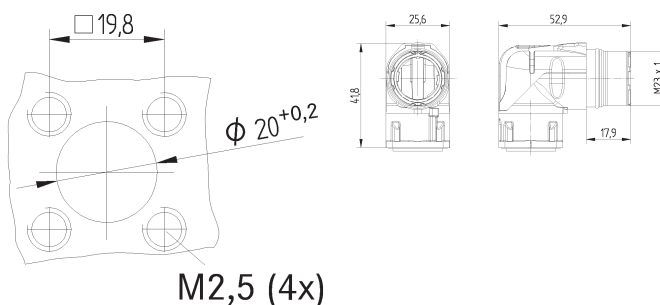


M23 F7 spojkové pouzdro s přírubou, síla stěny max. 5 mm při zadní montáži

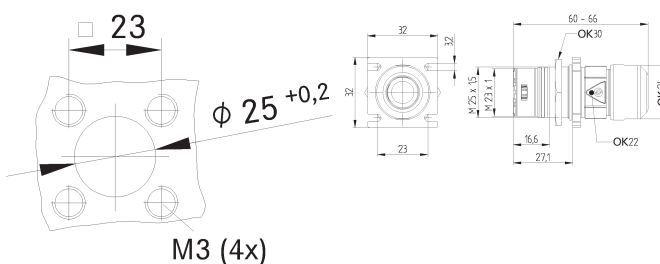


Číslo výrobku	Výrobek	Kódování	Sevržení kabelu	Způsob upevnění	Balící jednotky kusů
provedení M23 A1 vestavné pouzdro přední montáž					
72004000	M23 A1	N	-	Ø 2,7mm (4x)	5
72004010	M23 A1	N	-	Ø 2,7mm (4x)	20
72004200	M23 A1	+20°	-	Ø 2,7mm (4x)	5
72004210	M23 A1	+20°	-	Ø 2,7mm (4x)	20
72004100	M23 A1	-20°	-	Ø 2,7mm (4x)	5
72004110	M23 A1	-20°	-	Ø 2,7mm (4x)	20
provedení M23 A1 D3,2 vestavné pouzdro přední montáž					
44420018	M23 A1 D3,2	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
44420017	M23 A1 D3,2	N	-	Ø 3,2mm (4x)	20
44420020	M23 A1 D3,2	+20°	-	Ø 3,2mm (4x)	5
44420019	M23 A1 D3,2	+20°	-	Ø 3,2mm (4x)	20
44420016	M23 A1 D3,2	-20°	-	Ø 3,2mm (4x)	5
44420015	M23 A1 D3,2	-20°	-	Ø 3,2mm (4x)	20
provedení M23 A3 vestavné pouzdro úhlové přední montáž					
44420055	M23 A3	N	-	Ø 2,7mm (4x)	5
44420054	M23 A3	N	-	Ø 2,7mm (4x)	20
provedení M23 F7 vestavné pouzdro přední montáž / zadní montáž					
44420009	M23 F7	N	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5
44420010	M23 F7	N	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	20
44420011	M23 F7	N	9,5 - 13,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5
44420012	M23 F7	N	9,5 - 13,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	20
44420001	M23 F7	+20°	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5
44420002	M23 F7	+20°	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	20
44420003	M23 F7	+20°	9,5 - 13,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5
44420004	M23 F7	+20°	9,5 - 13,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	20
44420005	M23 F7	-20°	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5
44420006	M23 F7	-20°	7 - 10	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	20
44420007	M23 F7	-20°	9,5 - 13,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	5
44420008	M23 F7	-20°	9,5 - 13,5	Ø 3,2 mm (4x), Ø 25mm (1x)	20

M23 D6 kabelové pouzdro





M23 F6 spojkové pouzdro





Číslo výrobku	Výrobek	Kódování	Sevržení kabelu	Balící jednotky kusů
provedení M23 D6 kabelové pouzdro				
44420037	M23 D6	N	7 - 13,5	5
72044030	M23 D6	N	7 - 10	5
72044020	M23 D6	N	7 - 10	20
72044000	M23 D6	N	9,5 - 13,5	5
72044010	M23 D6	N	9,5 - 13,5	20
44420038	M23 D6	+20°	7 - 13,5	5
72044230	M23 D6	+20°	7 - 10	5
72044220	M23 D6	+20°	7 - 10	20
72044200	M23 D6	+20°	9,5 - 13,5	5
72044210	M23 D6	+20°	9,5 - 13,5	20
44420036	M23 D6	-20°	7 - 13,5	5
72044130	M23 D6	-20°	7 - 10	5
72044120	M23 D6	-20°	7 - 10	20
72044100	M23 D6	-20°	9,5 - 13,5	5
72044110	M23 D6	-20°	9,5 - 13,5	20
provedení M23 F6 spojivé pouzdro				
44420040	M23 F6	N	7 - 13,5	5
72064030	M23 F6	N	7 - 10	5
72064020	M23 F6	N	7 - 10	20
72064000	M23 F6	N	9,5 - 13,5	5
72064010	M23 F6	N	9,5 - 13,5	20
44420041	M23 F6	+20°	7 - 13,5	5
72064230	M23 F6	+20°	7 - 10	5
72064220	M23 F6	+20°	7 - 10	20
72064200	M23 F6	+20°	9,5 - 13,5	5
72064210	M23 F6	+20°	9,5 - 13,5	20
44420039	M23 F6	-20°	7 - 13,5	5
72064130	M23 F6	-20°	7 - 10	5
72064120	M23 F6	-20°	7 - 10	20
72064100	M23 F6	-20°	9,5 - 13,5	5
72064110	M23 F6	-20°	9,5 - 13,5	20





M23 G4
pro přední montáž
síla stěny max. 5 mm



M23 G5
pro přední montáž
síla stěny max. 5 mm




M23 G6
pro zadní montáž
síla stěny max. 5 mm




Číslo výrobku	Výrobek	Kódování	Způsob upevnění	Balící jednotky kusů
provedení M23 G4 vestavné pouzdro přední montáž				
44420032	M23 G4	N	M25x1,5	5
44420031	M23 G4	N	M25x1,5	20
44420034	M23 G4	+20°	M25x1,5	5
44420033	M23 G4	+20°	M25x1,5	20
44420030	M23 G4	-20°	M25x1,5	5
44420029	M23 G4	-20°	M25x1,5	20
provedení M23 G5 vestavné pouzdro přední montáž				
44420046	M23 G5	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	5
44420045	M23 G5	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	20
44420048	M23 G5	+20°	M25x1,5 (s kontramaticí)	5
44420047	M23 G5	+20°	M25x1,5 (s kontramaticí)	20
44420044	M23 G5	-20°	M25x1,5 (s kontramaticí)	5
44420043	M23 G5	-20°	M25x1,5 (s kontramaticí)	20
provedení M23 G6 vestavné pouzdro zadní montáž				
44420071	M23 G6	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	5
44420073	M23 G6	N	M25x1,5 (s kontramaticí)	20




M23 B1
pro zadní montáž
síla stěny max. 5 mm

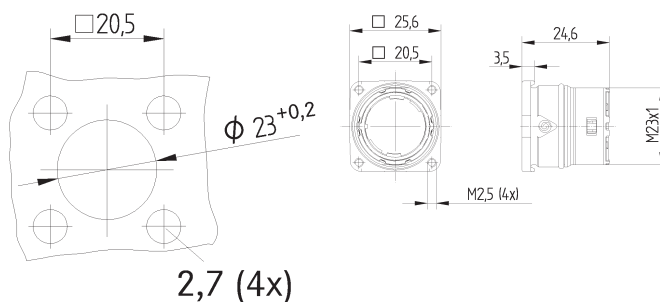

M23 B2
pro zadní montáž
síla stěny max. 5 mm

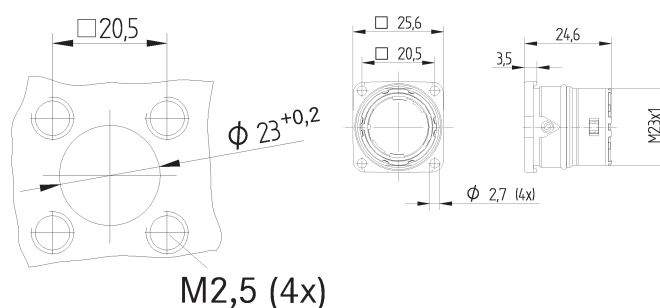

M23 O1
pro přední montáž

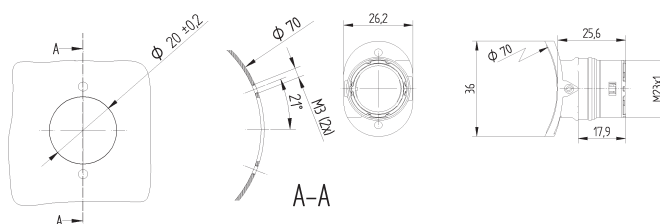


Číslo výrobku	Výrobek	Kódování	Způsob upevnění	Balící jednotky kusů
provedení M23 B1 vestavné pouzdro zadní montáž				
44420024	M23 B1	N	M2,5 (4x)	5
44420023	M23 B1	N	M2,5 (4x)	20
44420026	M23 B1	+20°	M2,5 (4x)	5
44420025	M23 B1	+20°	M2,5 (4x)	20
44420022	M23 B1	-20°	M2,5 (4x)	5
44420021	M23 B1	-20°	M2,5 (4x)	20
provedení M23 B2 vestavné pouzdro zadní montáž				
44420050	M23 B2	N	Ø 2,7mm (4x)	5
44420051	M23 B2	N	Ø 2,7mm (4x)	20
44420035	M23 B2	+20°	Ø 2,7mm (4x)	5
44420049	M23 B2	+20°	Ø 2,7mm (4x)	20
44420052	M23 B2	-20°	Ø 2,7mm (4x)	5
44420053	M23 B2	-20°	Ø 2,7mm (4x)	20
provedení M23 O1 vestavné pouzdro s radiusem přední montáž				
44420083	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 50mm	5
44420082	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 50mm	20
44420085	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 58mm	5
44420084	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 58mm	20
44420087	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 70mm	5
44420086	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 70mm	20
44420028	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 90mm	5
44420027	M23 O1	N	Ø 3,2mm (2x), montáž na Ø 90mm	20



**Izolační tělíska M23 6pólové,
7pólové, 8+1pólové**
Vyobrazení pólů: pohled ze
strany spojení



**Izolační tělíska M23 6pólové,
7pólové, 8+1pólové**
Vyobrazení pólů: pohled ze
strany spojení

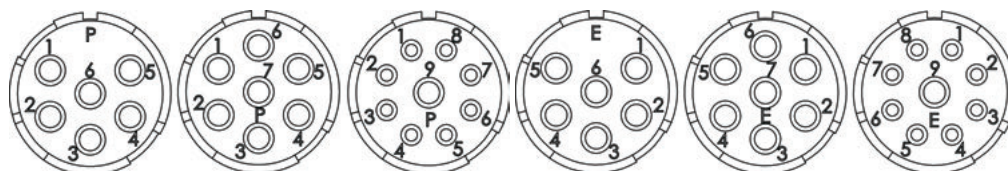

Technická data

Jmenovité napětí
150 V

Zkušební špičkové napětí
4 kV (6pól, 7pól)
2,5 kV (8+1pól, 9pól)

Jmenovitý proud
20 A (8+1pól, 2 mm kontakt)
7 A (8+1pól, 1 mm kontakty)
18 A (6pól, 7pól)

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
<4mOhm

Kontakty
Mosaz, pozlacená

Počet kontaktů
6, 7, 8+1

Připojení vodičů
Připojení krimpováním:
0,5 – 2,5 mm²
(0,14 – 1,0 mm² pro 8+1pól, 1 mm
kontakty)
Letovací připojení: do 2,5 mm²
(do 1,0 mm² pro 8+1pól, 1 mm
kontakty)

Spojovací cykly
100



Teplotní rozsah:
-25 °C až +125 °C


Číslo výrobku	Výrobek	Kontakty	Použití	Balící jednotky kusů
Izol.tělisko 6pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73002760	P-díl	6	bez kontaktů	5
73002761	P-díl	6	bez kontaktů	20
73002762	P-díl	6	+ B21393 letovací	5
73002763	P-díl	6	+ kolík letovací	20
73002764	P-díl	6	+ dutinka letovací	5
73002765	P-díl	6	+ dutinka letovací	20
Izol.tělisko 7pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73002748	P-díl	7	bez kontaktů	5
73002749	P-díl	7	bez kontaktů	20
73002750	P-díl	7	+ kolík letovací	5
73002751	P-díl	7	+ kolík letovací	20
73002752	P-díl	7	+ dutinka letovací	5
73002753	P-díl	7	+ dutinka letovací	20
Izol.tělisko 8+1pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73002736	P-díl	8+1	bez kontaktů	5
73002737	P-díl	8+1	bez kontaktů	20
73002738	P-díl	8+1	+ kolík letovací	5
73002739	P-díl	8+1	+ kolík letovací	20
73002740	P-díl	8+1	+ dutinka letovací	5
73002741	P-díl	8+1	+ dutinka letovací	20
Izol.tělisko 6pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73002766	E-díl	6	bez kontaktů	5
73002767	E-díl	6	bez kontaktů	20
73002768	E-díl	6	+ kolík letovací	5
73002769	E-díl	6	+ kolík letovací	20
73002770	E-díl	6	+ dutinka letovací	5
73002771	E-díl	6	+ dutinka letovací	20
Izol.tělisko 7pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73002754	E-díl	7	bez kontaktů	5
73002755	E-díl	7	bez kontaktů	20
73002756	E-díl	7	+ kolík letovací	5
73002757	E-díl	7	+ kolík letovací	20
73002758	E-díl	7	+ dutinka letovací	5
73002759	E-díl	7	+ dutinka letovací	20
Izol.tělisko 8+1pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73002742	E-díl	8+1	bez kontaktů	5
73002743	E-díl	8+1	bez kontaktů	20
73002744	E-díl	8+1	+ kolík letovací	5
73002745	E-díl	8+1	+ kolík letovací	20
73002746	E-díl	8+1	+ dutinka letovací	5
73002747	E-Part	8+1	+ dutinka letovací	20

Poznámka: Izolační tělíska jsou shodná pro kolíkové i dutinkové kontakty. Pro kompletní spoj potřebujete vždy část P a část E. Část P = levotočivá, část E = pravotočivá



Izolační tělíska M23 9pólové, 12pólové, 16pólové, 17pólové
 Vyobrazení pólů: pohled ze strany spojení

Izolační tělíska M23 9pólové, 12pólové, 16pólové, 17pólové
 Vyobrazení pólů: pohled ze strany spojení

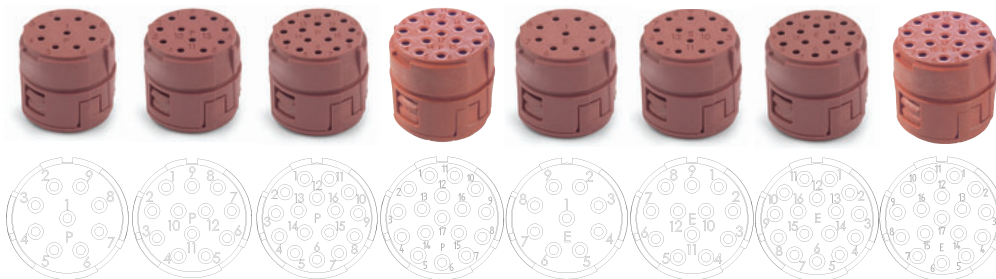

Technická data

Jmenovité napětí
 150 V (9pól)
 100 V (12pól, 16pól)
 50 V (17pól)

Zkušební špičkové napětí
 1,5 kV
 0,8 kV (17pól)

Jmenovitý proud
 7 A

Stupeň znečištění
 3

Vnitřní odpor
 <4 mOhm

Kontakty
 Mosaz, pozlacená

Počet kontaktů
 9, 12, 16, 17

Připojení vodičů
 Připojení krimpováním: 0,14 - 1,0 mm²
 Letovací připojení: do 1,0 mm²

Spojovací cykly
 100

Teplotní rozsah:
 -25 °C až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Kontakty	Použití	Balící jednotky kusů
Izol.tělíska 9pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73002724	P-díl	9	neosazený	5
73002725	P-díl	9	neosazený	20
73002726	P-díl	9	+ kolík letovací	5
73002727	P-díl	9	+ kolík letovací	20
73002728	P-díl	9	+ dutinka letovací	5
73002729	P-díl	9	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 12pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73002712	P-díl	12	neosazený	5
73002713	P-díl	12	neosazený	20
73002714	P-díl	12	+ kolík letovací	5
73002715	P-díl	12	+ kolík letovací	20
73002716	P-díl	12	+ dutinka letovací	5
73002717	P-díl	12	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 16pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73002700	P-díl	16	neosazený	5
73002701	P-díl	16	neosazený	20
73002702	P-díl	16	+ kolík letovací	5
73002703	P-díl	16	+ kolík letovací	20
73002704	P-díl	16	+ dutinka letovací	5
73002705	P-díl	16	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 17pólové, P-díl = levotočivý (proti směru hod. ručiček)				
73008000	P-díl	17	neosazený	5
73008010	P-díl	17	neosazený	20
73028000	P-díl	17	+ kolík letovací	5
73028010	P-díl	17	+ kolík letovací	20
73018000	P-díl	17	+ dutinka letovací	5
73018010	P-díl	17	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 9pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73002730	E-díl	9	neosazený	5
73002731	E-díl	9	neosazený	20
73002732	E-díl	9	+ kolík letovací	5
73002733	E-díl	9	+ kolík letovací	20
73002734	E-díl	9	+ dutinka letovací	5
73002735	E-díl	9	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 12pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73002718	E-díl	12	neosazený	5
73002719	E-díl	12	neosazený	20
73002720	E-díl	12	+ kolík letovací	5
73002721	E-díl	12	+ kolík letovací	20
73002722	E-díl	12	+ dutinka letovací	5
73002723	E-díl	12	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 16pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73002706	E-díl	16	neosazený	5
73002707	E-díl	16	neosazený	20
73002708	E-díl	16	+ kolík letovací	5
73002709	E-díl	16	+ kolík letovací	20
73002710	E-díl	16	+ dutinka letovací	5
73002711	E-díl	16	+ dutinka letovací	20
Izol.tělíska 17pólové, E-díl = pravotočivý (po směru hod. ručiček)				
73008500	E-díl	17	neosazený	5
73008510	E-díl	17	neosazený	20
73028500	E-díl	17	+ kolík letovací	5
73028510	E-díl	17	+ kolík letovací	20
73018500	E-díl	17	+ dutinka letovací	5
73018510	E-díl	17	+ dutinka letovací	20

Poznámka: Izolační tělíska jsou shodná pro kolíkové i dutinkové kontakty. Pro kompletní spoj potřebujete vždy část P a část E. Část P = levotočivá, část E = pravotočivá



Kontakty LS 1 a M23



Číslo výrobku	Výrobek	Označení výrobku	Balící jednotky kusů
72400001	EPIC® M23 SCEM 1 mm AU 0,14 - 1,0 (100)	1 mm kolík krimpovací	10
72400000	EPIC® M23 SCEM 1 mm AU 0,14 - 1,0 (100)	1 mm kolík krimpovací	100
72402001	EPIC® M23 SLEM 1 mm AU 1.0 (100)	1 mm kolík letovací	10
72402000	EPIC® M23 SLEM 1 mm AU 1.0 (100)	1 mm kolík letovací	100
72401001	EPIC® M23 SCEM 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 mm kolík krimpovací	10
72401000	EPIC® M23 SCEM 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 mm kolík krimpovací	100
72403100	EPIC® M23 SLEM 2 mm AU (100)	2 mm kolík letovací	10
72403000	EPIC® M23 SLEM 2 mm AU (100)	2 mm kolík letovací	100
74200600	EPIC® M23 BCEMS 1 mm AU 0.14 - 1.0 (100)	1 mm dutinka se zářezem krimpovací 0,14-1,0 mm ²	100
72402601	EPIC® M23 BLEMS 1 mm 1.0 AU (100)	1 mm dutinka se zářezem letovací	10
72402600	EPIC® M23 BLEMS 1 mm 1.0 AU (100)	1 mm dutinka se zářezem letovací	100
72401601	EPIC® M23 BCEMS 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 mm dutinka krimpovací	10
72401600	EPIC® M23 BCEMS 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 mm dutinka krimpovací	100
72404100	EPIC® M23 BLEMS 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 mm dutinka letovací	10
72404000	EPIC® M23 BLEMS 2 mm AU 1,0 - 2,5 (100)	2 mm dutinka letovací	100
74034501	LS1 D BCEMD 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm dutinka s pružinou 0,14-1,0 mm ²	100
74034500	LS1 D BCEMD 1 mm AU 0.14 - 1.0	1 mm dutinka s pružinou 0,14-1,0 mm ²	100

Nářadí a příslušenství M23



Číslo výrobku	Výrobek	Označení výrobku	Balící jednotky kusů
	Nářadí		
11148000	4-stranné krimpovací kleště	v servisním kufříku	1
11148001	4-stranné krimpovací kleště digital	v servisním kufříku	1
11148002	4-stranný krimpovací stroj	pneumatický pro 5 - 10 bar	1
11148300	lokátor pro EPIC® CIRCON		1
44420078	M23 vytahovací nářadí pro izolační tělíska	pro typ A, B, G, O	1
75018310	Šroubovací krytka se šňůrou a očkem	kovový kryt pro provedení A, B, F, G	20
75007810	M23-LS1 A,B,F,G ochranná krytka	plastový kryt pro provedení A, B, F, G, O	20
75007710	M23-LS1 D ochranná krytka	plastový kryt pro provedení D	20
75018010	Šroubovací krytka se šňůrou a očkem	kovový kryt pro provedení A, B, F, G	20
75018110	Šroubovací krytka se šňůrou a smyčkou	kovový kryt pro provedení A, B, F, G, O	20


4stranné krimpovací nářadí v kufříku

EPIC® 4stranné krimpovací nářadí v kufříku

Lokátor není součástí dodávky
a objednává se zvlášť



Lokátor se 12 pozicemi

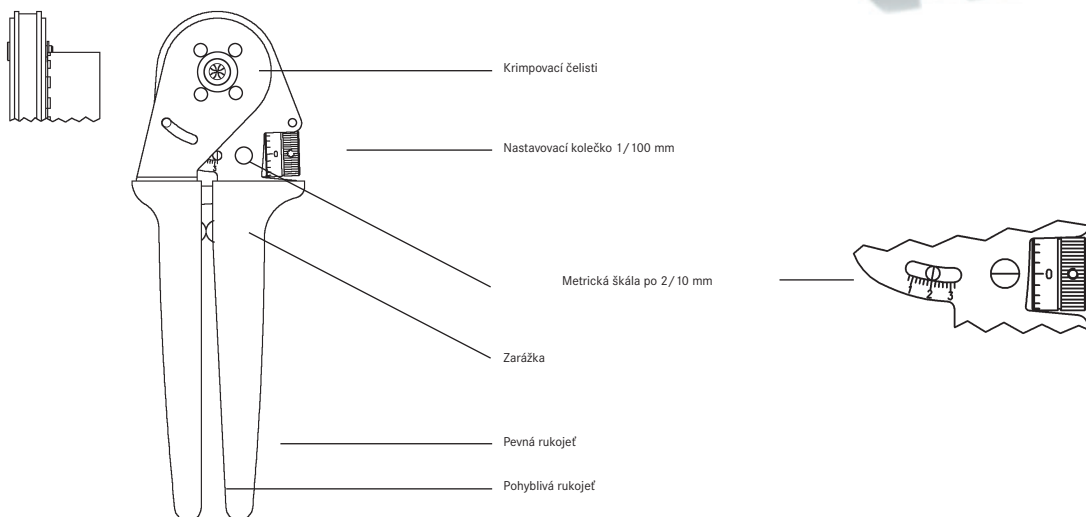



Výrobek

11148000



4stranné krimpovací nářadí v kufříku





R 3.0 provedení D kabelové pouzdro

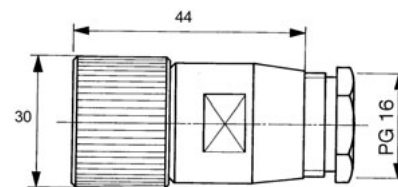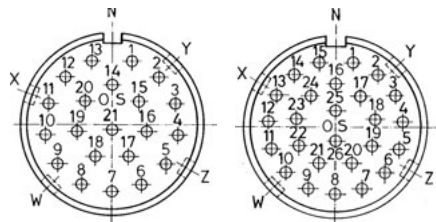

R 3.0 provedení F spojkové pouzdro

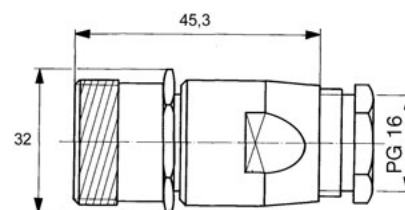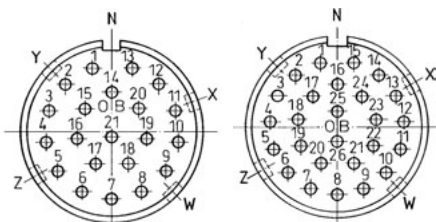

R 3.0 provedení A pro přední montáž

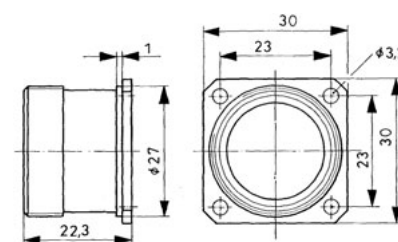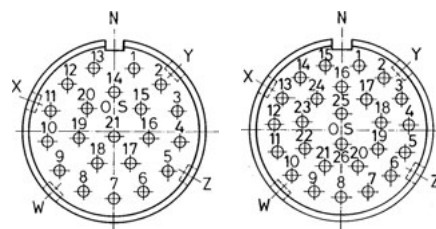

Technická data

Jmenovité napětí
24 V/60 V, AC/DC

Zkušební špičkové napětí
1,5 kV

Jmenovitý proud
7,5 A

Vnitřní odpor
< 3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, pozlacená

Počet kontaktů
21/26

Připojení vodičů
Letovací připojení:
do 1,0 mm²

Spojovací cykly
500





Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	Vyobrazení pólů	Kódování	Sevržení kabelu	Způsob upevnění	Balící jednotky kusů
R 3.0 provedení D								
00009045	ZYLIN R 3.0 D	kolík	1 - 21	E-díl	N	6,5-16	-	5
00008899	ZYLIN R 3.0 D	kolík	1 - 26	E-díl	N	6,5-16	-	5
00008749	ZYLIN R 3.0 D	dutinka	1 - 21	P-díl	N	6,5-16	-	5
00008829	ZYLIN R 3.0 D	dutinka	1 - 26	P-díl	N	6,5-16	-	5
R 3.0 provedení F								
00008854	ZYLIN R 3.0 F	kolík	1 - 21	E-díl	N	6,5-16	-	5
00008822	ZYLIN R 3.0 F	kolík	1 - 26	E-díl	N	6,5-16	-	5
00008779	ZYLIN R 3.0 F	dutinka	1 - 21	P-díl	N	6,5-16	-	5
00008979	ZYLIN R 3.0 F	dutinka	1 - 26	P-díl	N	6,5-16	-	5
R 3.0 provedení A přední montáž								
00008747	ZYLIN R 3.0 A	kolík	1 - 21	E-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
00008825	ZYLIN R 3.0 A	kolík	1 - 26	E-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
00008867	ZYLIN R 3.0 A	dutinka	1 - 21	P-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
00008746	ZYLIN R 3.0 A	dutinka	1 - 26	P-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5





Pouzdra existují s kolíkovými nebo dutinkovými vložkami. Rozložení pólů vždy odpovídá zobrazeným variantám. Vložky s kolíkovými kontakty (díl E) jsou pravotočivé (směr pohybu hodinových ručiček). dutinkové vložky mají protiběžné rozložení pólů (díl P = levotočivý, proti směru pohybu hodinových ručiček)







R 3.0 provedení B1 pro zadní montáž



R 3.0 provedení B2 pro zadní montáž



R 3.0 provedení G1 pro zadní montáž



Technická data

Jmenovitá napětí
24 V/60 V, AC/DC

Zkušební špičkové napětí
1,5 kV

Jmenovitý proud
7,5 A

Vnitřní odpor
< 3 mΩ

Kontakty
Slitina mědi, pozlacená

Počet kontaktů
21/26

Připojení vodičů
Letovací připojení:
do 1,0 mm²

Spojovací cykly
500

Teplotní rozsah:
-40 °C - +100 °C,
krátkodobě až +125 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Verze	Kontakty	Vyobrazení pólů	Kódování	Vývodka	Způsob upevnění	Balící jednotky kusů
R 3.0 provedení B1 zadní montáž								
00009082	ZYLIN R 3.0 B1	kolík	1 - 21	E-díl	N	-	M3 (4x)	5
00009700	ZYLIN R 3.0 B1	kolík	1 - 26	E-díl	N	-	M3 (4x)	5
00009135	ZYLIN R 3.0 B1	dutinka	1 - 21	P-díl	N	-	M3 (4x)	5
00008978	ZYLIN R 3.0 B1	dutinka	1 - 26	P-díl	N	-	M3 (4x)	5
R 3.0 provedení B2 zadní montáž								
00010621	ZYLIN R 3.0 B2	kolík	1 - 21	E-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
00008939	ZYLIN R 3.0 B2	kolík	1 - 26	E-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
00010041	ZYLIN R 3.0 B2	dutinka	1 - 21	P-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
00009470	ZYLIN R 3.0 B2	dutinka	1 - 26	P-díl	N	-	Ø 3,2mm (4x)	5
R 3.0 provedení G1 s kontramatkou								
00009371	ZYLIN R 3.0 G1	kolík	1 - 21	E-díl	N	-	Ø 25mm (1x)	5
00009894	ZYLIN R 3.0 G1	kolík	1 - 26	E-díl	N	-	Ø 25mm (1x)	5
00009057	ZYLIN R 3.0 G1	dutinka	1 - 21	P-díl	N	-	Ø 25mm (1x)	5
00009005	ZYLIN R 3.0 G1	dutinka	1 - 26	P-díl	N	-	Ø 25mm (1x)	5

Pouzdra existují s kolíkovými nebo dutinkovými vložkami. Rozložení pólů vždy odpovídá zobrazeným variantám. Vložky s kolíkovými kontakty (díl E) jsou pravotočivé (směr pohybu hodinových ručiček). Dutinkové vložky mají protiběžné rozložení pólů (díl P = levotočivé, proti směru pohybu hodinových ručiček)



EPIC® SOLAR Kabelové systémy

EPIC® SOLAR je nový kabelový systém, který je optimálně přizpůsoben nejnáročnějším požadavkům solární techniky. **EPIC® SOLAR** se dodává jako předkonfekcionovaný systém s průmyslově zastříknutými kabely a konektory v mnoha variantách. Celý systém se vyznačuje robustností a vysokou odolností pro každou variantu.

Volně konfekcionovatelné konektory jsou konstrukčně a uživatelsky optimalizovány podle požadavků a zkušeností montážních firem. Proč je tento produkt jedinečný?: nejjednodušší montáž a jen 2 komponenty minimalizují možnosti chybné montáže a tím i možnosti výpadku celého zařízení. Tím se **EPIC® SOLAR** odlišuje od ostatních podobných systémů. Konektory jsou osazeny vývody **SKINTOP®**, které již po mnoho let a v mnoha aplikacích podávají důkaz své spolehlivosti a proto je **EPIC® SOLAR** optimálním řešením pro fotovoltaické systémy.

Vestavné konektory, Y-rozvaděče, kabely **ÖLFLEX® SOLAR**, ochranné hadice **SILVYN®** a označovací systémy **FLEXIMARK®** dělají kabelový systém zcela kompletním.

EPIC® SOLAR se velmi rychle a jednoduše spojuje a rozpojuje, západky na konektoru zajišťují kvalitní konektorové spojení. Pomocí jedinečného otočného mechanismu se pak dá konektorový spoj snadným pootočením opět rozpojit. Nechtěné a nežádoucí výpadky výroby energie vlivem spojení jsou tak vyloučeny. Kabelový systém **EPIC® SOLAR** se neustále rozšiřuje a doplňuje o nová zákaznická řešení.

Mezinárodní standardy

EPIC® SOLAR se vyvíjí podle nejnovějších mezinárodních standardů. Bezpečnost a jistota uživatele přitom stojí vždy na prvním místě.

V plném rozsahu jsou respektovány požadavky na ochranu proti nebezpečnému dotyku třída II a bezpečnostní požadavky na konektory podle IEC 61984. Stejně tak jsou respektovány požadavky na fotovoltaické

systémy podle DIN VDE 0126-3, UL 1977 a UL 1703. Konformita s těmito mezinárodními standardy je potvrzena v TÜV Rheinland a v americkém UL (Underwriter Laboratories Inc.).



EPIC® SOLAR konfekcionovaný

Konfekcionované zastříknuté solární kabely odolné proti povětrnostním vlivům pro připojení fotoelektrických zařízení




EPIC® SOLAR kolík

Co je dobré vědět

Skupina LAPP GROUP zde využívá své kompetence jako výrobce kabelů a konektorů a nástřikuje kabely ÖLFLEX® SOLAR s konektory EPIC® SOLAR. To odlišuje EPIC® SOLAR od jiných montovaných systémů. Technologie nástřiku se vyznačuje mimořádnou robustností, dosahuje vysoké pevnosti v tahu a je bezvýhradně těsná. Nástřikování se provádí průmyslovým procesem a plynule se kontroluje. Výsledkem jsou výrobky s trvale nejvyšší kvalitou.


- TÜV Rheinland: certifikováno
- UL: v přípravě

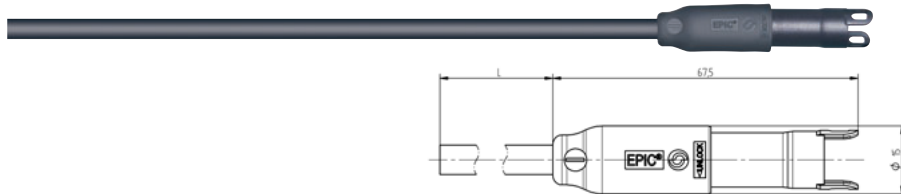

EPIC® SOLAR F dutinka

Dodávkový program

EPIC® SOLAR konfekcionovaný se dodává jako verze M (samec) a F (samice) spolu s kabely ÖLFLEX® SOLAR plus, ÖLFLEX® SOLAR XL a XL multi s různými průřezy žil.

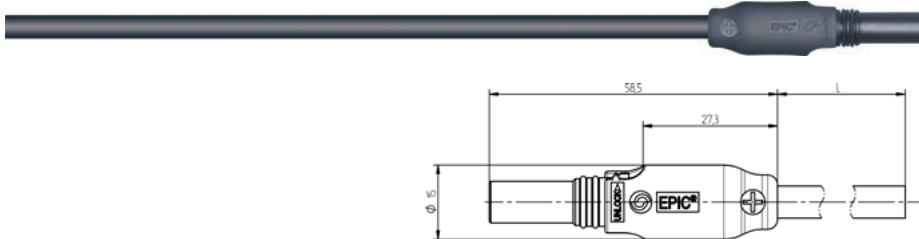

Technická data

Jmenovité napětí
1000 V AC/DC

Jmenovitý proud
30 A
19 A při 85 °C

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Bezpečnostní třída
II

Zkušební špičkové napětí
6 kV

Stupeň znečištění
3

IP Krytí:
IP 68

Teplotní rozsah:
-40 °C ... +105 °C

Číslo výrobku	Označení výrobku	Průřez mm²	Délka m	Hmotnost mědi kg/1000 ks
EPIC® SOLAR kolík s vodičem ÖLFLEX® SOLAR plus				
44428011	EPIC® SOLAR M plus 2,5 mm² 1m	2,5	1,0	24,60
74280100	EPIC® SOLAR M plus 4,0 mm² 1m	4	1,0	39,40
44428012	EPIC® SOLAR M plus 6,0 mm² 1m	6	1,0	59,00
EPIC® SOLAR kolík s vodičem ÖLFLEX® SOLAR XL				
44428013	EPIC® SOLAR M XL 2,5 mm² 1m	2,5	1,0	24,60
74280150	EPIC® SOLAR M XL 4,0 mm² 1m	4	1,0	39,40
44428015	EPIC® SOLAR M XL 6,0 mm² 1m	6	1,0	59,00
EPIC® SOLAR kolík s vodičem ÖLFLEX® SOLAR XL multi				
44428002	EPIC® SOLAR M XL multi 2,5 mm² 1m	2,5	1,0	24,60
44428007	EPIC® SOLAR M XL multi 4,0 mm² 1m	4	1,0	39,40
44428009	EPIC® SOLAR M XL multi 6,0 mm² 1m	6	1,0	59,00
EPIC® SOLAR dutinka s vodičem ÖLFLEX® SOLAR plus				
44428004	EPIC® SOLAR F plus 2,5 mm² 1m	2,5	1,0	24,60
74281100	EPIC® SOLAR F plus 4,0 mm² 1m	4	1,0	39,40
44428005	EPIC® SOLAR F plus 6,0 mm² 1m	6	1,0	59,00
EPIC® SOLAR dutinka s vodičem ÖLFLEX® SOLAR XL				
44428006	EPIC® SOLAR F XL 2,5 mm² 1m	2,5	1,0	24,60
74281150	EPIC® SOLAR F XL 4,0 mm² 1m	4	1,0	39,40
44428008	EPIC® SOLAR F XL 6,0 mm² 1m	6	1,0	59,00
EPIC® SOLAR dutinka s vodičem ÖLFLEX® SOLAR XL multi				
44428014	EPIC® SOLAR F XL multi 2,5 mm² 1m	2,5	1,0	24,60
44428018	EPIC® SOLAR F XL multi 4,0 mm² 1m	4	1,0	39,40
44428019	EPIC® SOLAR F XL multi 6,0 mm² 1m	6	1,0	59,00

Jiné délky a úpravy konců kabelů na vyžádání.

Konfekcionovatelný konektor s vývodkou SKINTOP® pro nejjednodušší montáž



EPIC® SOLAR M konfekcionovatelný M12

Co je dobré vědět

EPIC® SOLAR konfekcionovatelný M12 je určen pro snadnou montáž a skládá se pouze ze dvou částí: tělesa konektoru a vývodky SKINTOP®. Tyto vývodky SKINTOP® již po mnoha letech a v milionech aplikacích podávají důkaz o jejich spolehlivosti, robustnosti a jsou tedy i v tomto konektoru tím optimálním řešením pro fotoelektrické systémy. Kontakt se nakrmpuje a poté se plastové komponenty jednoduše sešroubují. Kabelový vývod je určen pro průměry 4,5 - 7,3 mm.

- TÜV Rheinland: certifikováno
- UL: v přípravě



EPIC® SOLAR F konfekcionovatelný M12

Technická data

Jmenovité napětí
1000 V AC/DC

Jmenovitý proud
30 A
19 A při 85 °C

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

Bezpečnostní třída
II

Zkušební špičkové napětí
8 kV

Stupeň znečištění
3

Krytí:
IP 68

Teplotní rozsah:
-40 °C ... +105 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Průřez mm²
	konektor konfekcionovatelný - kolík M12	
44428020	EPIC® SOLAR M 2,5-4,0mm² M12	2,5-4,0
44428021	EPIC® SOLAR M 6,0mm² M12	do 6,0
	konektor konfekcionovatelný - dutinka M12	
44428022	EPIC® SOLAR F 2,5-4,0mm² M12	2,5-4,0
44428023	EPIC® SOLAR F 6,0mm² M12	do 6,0

EPIC® SOLAR vestavný konektor

Vestavné konektory pro rychlé připojení k měničům a rozváděčům




EPIC® SOLAR M G5 vestavný konektor


Co je dobré vědět

Vestavné konektory slouží k jednoduchému a rychlému připojení kabelů k přístrojům, jako např. měničům a připojovacím boxům. Taková spojení se dají také rychle opět uvolnit a spojit. Vhodné pro kabely do průměru 6 mm.


- TÜV Rheinland: certifikováno
- UL: v přípravě

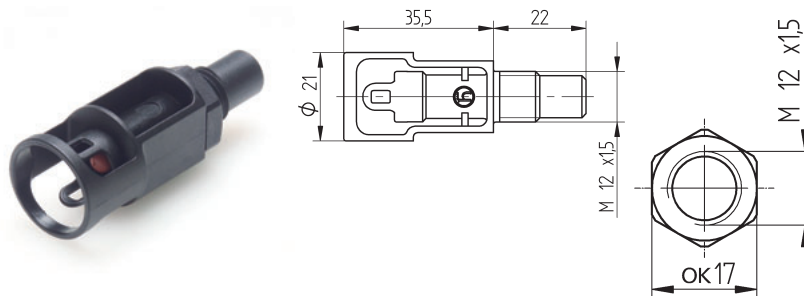


EPIC® SOLAR F G5 vestavný konektor

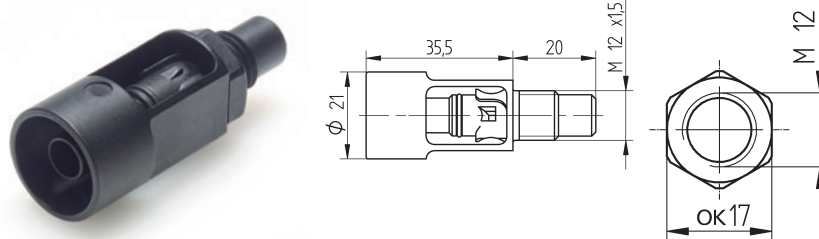

EPIC® SOLAR ochranný kryt

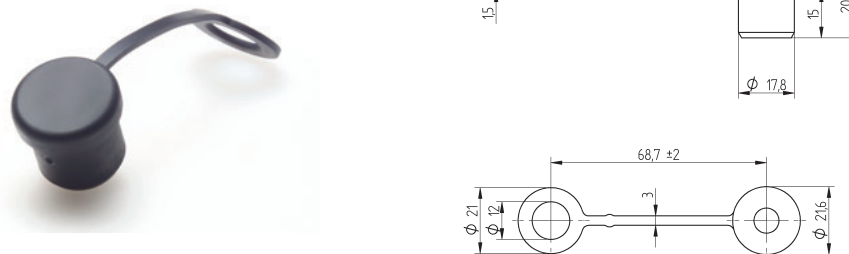

EPIC® SOLAR těsnicí kroužek



Technická data

Jmenovité napětí
1000 V AC/DC

Zkušební špičkové napětí
8 kV

Jmenovitý proud
30 A
19 A při 85 °C

Stupeň znečištění
3

Vnitřní odpor
< 2 mΩ

IP Krytí:
IP 68

Bezpečnostní třída
II

Teplotní rozsah:
-40 °C ... +105 °C

Číslo výrobku	Výrobek	Průřez mm ²	Jmenovitý proud v A
44420505	vestavné pouzdro kolík EPIC® SOLAR M G5	2,5-4,0	30,0
44420506	vestavné pouzdro dutinka EPIC® SOLAR F G5	2,5-4,0	30,0
44420507	ochranný kryt pro vestavný konektor EPIC® SOLAR ochranný kryt	-	-
44428026	těsnicí kroužek pro vestavný konektor EPIC® SOLAR Dichtring	-	-



EPIC® SOLAR krimpovací nářadí

Krimpovací kleště pro nejjednodušší montáž výrobků EPIC® SOLAR

Co je dobré vědět

Krimpovací kleště slouží k jednoduchému a spolehlivému krimpování výrobků EPIC® SOLAR na místě. Jedněmi kleštěmi lze v příslušně označené vložce krimpovat rozdílné průřezy. Konektor je bezpečně držen lokátorem, ruka zůstává volná pro zavedení kabelu. Krimpovací kleště se dodávají v praktickém plastovém kufru s návodem na použití. Součástí dodávky jsou krimpovací čelisti pro 2,5, 4 a 6 mm², nástavec pro krimpování jednotlivých kontaktů a lokátorů.



Číslo výrobku	Označení výrobku
44428001	EPIC® SOLAR krimpovací nářadí