

|                   |                  |                                                                                    |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | TECHNICKÝ LIST   |  |
|                   | EPIC® H-B 24 TGB | 10122000<br>11.12.2013                                                             |

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.  
Vhodné pro mnoho aplikací. K dispozici je široký výběr konektorových pouzder a vložek



Automatizace



Strojírenství a investiční výstavba



Mechanická odolnost



Robustní



Vodotěsná



### Info

Univerzální, robustní kovové pouzdro velikosti H-B 24

### Oblasti použití

Investiční výstavba  
Světelná a ozvučovací technika  
Plastikářský průmysl

### Vlastnosti výrobku



Kabelové pouzdro, nízké provedení  
2 příčné třmeny  
Kabelový vstup přímý  
Provedení s hrdlem/bez hrdla

### Technická data

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Označení výrobku:     | H-B 24 TGB 21                                                                                                    |
| PG:                   | 21                                                                                                               |
| Připojovací hrdlo:    | ano                                                                                                              |
| Balící jednotky kusů: | 5                                                                                                                |
| Materiál:             | Pouzdro:<br>slitina hliníku povrchově upravena šedou práškovou barvou<br>Třmen: pozinkovaná ocel<br>Těsnění: NBR |
| Krytí:                | IP 65 (v uzavřeném stavu)                                                                                        |
| Teplotní rozsah:      | -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C                                                                         |

|                       |                            |       |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Produktový management | Dokument: EPIC® H-B 24 TGB | 1 / 2 |
|-----------------------|----------------------------|-------|

|                   |                  |                                                                                                      |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | TECHNICKÝ LIST   |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | EPIC® H-B 24 TGB | 10122000<br>11.12.2013                                                                               |

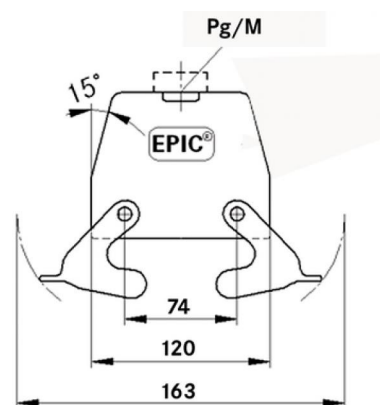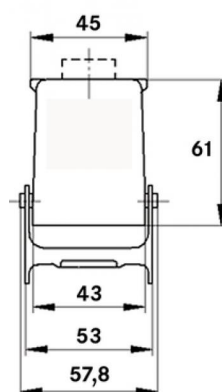

|                       |                            |       |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Produktový management | Dokument: EPIC® H-B 24 TGB | 2 / 2 |
|-----------------------|----------------------------|-------|