


PLOCHÉ NÁSTRČNÉ DUTINKY

neizolované; pocínovaná mosaz
DIN 46247, část 1-3 a podobná provedení

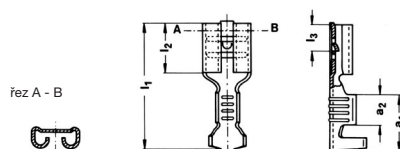


jmenovitý průřez mm ²	jmenovitá velikost podle DIN	objednací číslo	tloušťka kolíku	šířka kolíku	rozměry mm						nářadí	100 ks ~ kg	balení ks
					l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂	s			
0,1 – 0,25		1825	0,8	2,8	14	6,3	3,3	5	2	0,25	tabulka strana 7.16	0,020	100
0,5 – 1		1825/1	0,5	2,8	12,5	5	3,3	5	2,8	0,3		0,025	100
		1825/1 A*	0,8	2,8	12,5	5	3,3	5,5	2,5	0,3		0,025	100
	A 2,8 – 1	1820/1	0,5	2,8	14	6,3	3,3	5,5	2,5	0,25		0,025	100
	B 2,8 – 1	1820/1 A	0,8	2,8	14	6,3	3,3	5,5	2,5	0,25		0,025	100
0,5 – 1		1820/2	0,5	4,8	15,6	6	3,8	6	3,4	0,35		0,050	100
	4,8 – 1	1820/3	0,8	4,8	15,6	6	3,8	6	3,4	0,35		0,050	100
1,5 – 2,5		1830/2	0,5	4,8	15,6	6	3,8	6	3,4	0,35		0,055	100
	4,8 – 2,5	1830/3	0,8	4,8	15,6	6	3,8	6	3,4	0,35		0,055	100
0,5 – 1	6,3 – 1	1720	0,8	6,3	19	7,4	4	8,5	4,5	0,45		0,085	100
1,5 – 2,5	6,3 – 2,5	1730*	0,8	6,3	19	7,4	4	8,5	4,5	0,45		0,082	100
4 – 6	6,3 – 6	1750*	0,8	6,3	19	7,4	4	8,5	4,5	0,45		0,100	100

* Toto zboží je k dodání také v poniklované oceli.

Objednací číslo pro ocelové provedení: s dodatkem ST



s odbočkou




jmenovitý průřez mm ²	objednací číslo	tloušťka kolíku	šířka kolíku	rozměry mm						nářadí	100 ks ~ kg	balení ks
				l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	a ₂	s			
0,5 – 1	1820/3 AZ	0,8	4,8	15,6	7	6	6	3,4	0,38	tabulka strana 7.16	0,090	100
1,5 – 2,5	1830/3 AZ	0,8	4,8	15,6	7	6	6	3,4	0,38		0,090	100
0,5 – 1	1720 AZ	0,8	6,3**	19,2	8	7,4	8,8	4,7	0,38		0,110	100
1,5 – 2,5	1730 AZ	0,8	6,3**	19,2	8	7,5	8,5	4,5	0,38		0,130	100

** odpovídají DIN 46345



s pružným jazýčkem pro zajištění v pouzdru
DIN 46340, část 3





0,5 – 1	2720	0,8	6,3	19,2	7,4	7	8,5	4,5	0,38	tabulka strana 7.16	0,070	100
1,5 – 2,5	2730	0,8	6,3	19,2	7,4	7	8,5	4,5	0,38		0,075	100
4 – 6	2750	0,8	6,3	19,2	7,4	7	8,5	4,5	0,38		0,090	100



PLOCHÉ NÁSTRČNÉ DUTINKY


s postranní přípojkou na vodič
pocínovaná mosaz

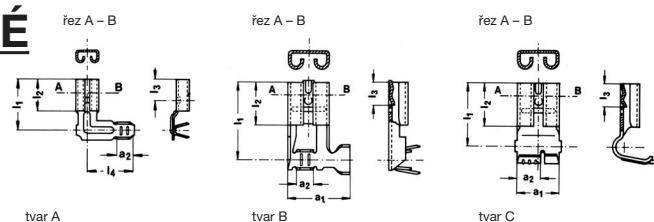

jmenovitý průřez mm ²	objednací číslo	tvar	tloušťka kolíku	šířka kolíku	rozměr mm							nářadí	 100 ks ~ kg	 balení ks
					l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	a ₁	a ₂	s			
0,5–1	3820/1	A	0,5	2,8	7,85	5	–	7,2		2,5	0,3	tabulka strana 7.16	0,030	100
	3820/1 A	A	0,8	2,8	7,85	5	3,3	7,2		2,5	0,3		0,030	
0,5–1	3720	B	0,8	6,3	12,5	7,4	4		11	3	0,38		0,080	100
0,5–1,5	3725	C	0,8	6,3	11	7,4	4		7,5	4	0,45		0,085	100
1,5–2,5	3735	B	0,8	6,3	13,5	7	4		11	3	0,38		0,085	100

PLOCHÉ KOLÍKY


neizolované
pocínovaná mosaz

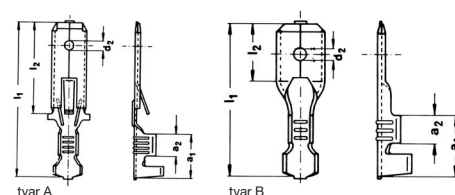

jmenovitý průřez mm ²	jmenovitá velikost podle DIN	objednací číslo	tloušťka kolíku	šířka kolíku	rozměr mm					tvar	nářadí	 100 ks ~ kg	 balení ks.
					d ₂	l ₁	l ₂	a ₁	a ₂				
0,5 – 1	rozměr v oblasti DIN 46244	2235	0,8	2,8	1,3	22,5	12,7	6	3,2	A	tabulka strana 7.16	0,045	100
		2225		2,8	1,3	12,6	5,5	5,5	2,5	B		0,030	
0,5 – 1	DIN 46248 A 6,3 – 1 díl 3	1820	0,8	6,3	1,65	20	8	8,2	4,6	B		0,060	100
1,5 – 2,5	DIN 46248 A 6,3 – 2,5 díl 3	1830	0,8	6,3	1,65	20	8	9	4,5	B		0,065	100
4 – 6	DIN 46248 A 6,3 – 6 díl 3	1850	0,8	6,3	1,65	20	8	8,5	4,6	B		0,080	100
0,5 – 1	DIN 46343 B 6,3 – 1 díl 3	2220	0,8	6,3	1,65	28	16	8,2	4	A		0,085	100
1,5 – 2,5	DIN 46343 B 6,3 – 2,5 díl 3	2230	0,8	6,3	1,65	28	16	8,2	4	A		0,090	100
4 – 6	DIN 46343 B 6,3 – 6 díl 3	2250	0,8	6,3	1,65	28	16	8,2	4	A		0,100	100

ISOLAČNÍ POUZDRA

pro neizolované ploché nástrčné spojení

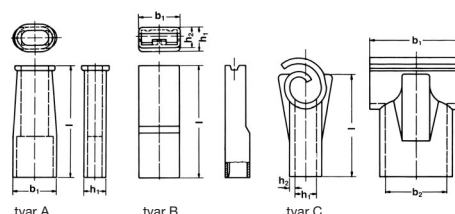


jmenovitý průřez mm ²	jmenovitá velikost podle DIN	objednací číslo	pro typ dutinky/kolíku	rozměr mm			izolač materiál	barva	tvar	 100 ks ~ kg	 balení ks
				l	b ₁	h ₁					
0,5 – 1	2,8	2755	1825, 1825/1 1825/1A, 1820/1 1820/1A	20	6,5	4	PE	přírodní	A	0,015	100
0,5 – 1,5	4,8	2760	1820/2 1820/3	20	7	5	PE	přírodní	A	0,015	100
1,5 – 2,5	4,8	2765	1830/2 1830/3	20	9,5	5,5	PE	žlutá	A	0,025	100
0,5 – 2,5	6,3	2770	1720 1730	23	12,5	8,5	PE	přírodní	A	0,035	100
0,5 – 2,5	6,3	2775	1820 1830	25	9,5	5	PE	přírodní	A	0,030	100
0,5 – 4	6,3	2780	1720, 1730 1820, 1830	25	9,5	6	PE	přírodní	A	0,030	100
0,5 – 6		2785	1720, 1730 1750, 2720 2730, 2750	24,5	9,2	5,6	PA	přírodní	B	0,055	100
0,5 – 6		2790	3720, 3725 3735	15	13,5	3,1	PVC	přírodní	C	0,060	100



PLOCHÉ KONEKTORY

pocínovaná mosaz

DIN 46342, část 1 a podobná provedení
rozměry v oblasti zasunutí DIN 6244




objednací číslo	jmenovitá velikost podle DIN	tloušťka kolíku	šířka šířka	tvar	rozměr mm						 100 ks ~ kg	 balení ks
					d ₂	l ₂	l ₃	l ₄	b ₁	w		
2040	B 4,8 – 0,8 C 4,8 – 0,8	0,8	2,8	A	3,2	5,5	6,5		5	60°	0,040	100
2045		0,8	6,3	A	4,3	8	10		10	45°	0,160	100
2050		0,8	4,8	B	3,2	7		7,5	6,5	45°	0,060	100
2055		0,8	4,8	B	3,2	7	7,5		6,5	90°	0,060	100
2060		0,8	6,3	B	4,3	8	8	10,7	8	30°	0,085	100
2070		0,8	6,3	B	3,2	8	8	10,7	8	45°	0,085	100
2075		0,8	6,3	B	4,1	8	8	10,7	8	45°	0,085	100
2080		0,8	6,3	B	4,3	8	8,5	10,7	8	45°	0,085	100
2083		0,8	6,3	B	5,3	8	8,5	10,7	8	45°	0,080	100
2090		0,8	6,3	B	5,3	8	8	10,7	8	45°	0,080	100
2100	B 6,3 – 0,8	0,8	6,3	B	2,5	8	5,7	11,5	7,5	90°	0,075	100
2105		0,8	6,3	B	3,2	8	8	11,5	8	90°	0,085	100
2110		0,8	6,3	B	4	8	8	11,5	8	90°	0,080	100
2115		0,8	6,3	B	4,3	8	8	11,5	8	90°	0,090	100
		0,8	6,3	B	4,3	8	8	11,5	8	90°	0,090	100



PLOCHÉ KONEKTORY


pocínovaná mosaz, částečně mechanicky leštěno (bk)
v kontaktní části dle DIN 46244



objednáací číslo	jmenovitá velikost podle DIN	tloušťka kolíku	šířka kolíku	tvar	rozměr mm					100 ks ~ kg	balení ks
					d ₂	l ₁	l ₂	b ₁	s		
2120	A 4,8 – 0,8	0,5	2,8	A	2,2	13	5,5	4,5	0,5	0,019	100
2123		0,8	2,8	A	3,1	13	5,5	4,5	0,8	0,028	100
2130 bk		0,8	4,8	A	3,2	17,5	7	6,5	0,8	0,060	100
2135		0,8	6,3	A	3,2	19	8	8	0,8	0,085	100
2140	A 6,3 – 0,8	0,8	6,3	A	4,3	19	8	8	0,8	0,086	100
2145		0,8	6,3	A	5,3	19	8	8	0,8	0,080	100
2150		0,8	6,3	B	4	19	8	8	0,8	0,075	100

PLOCHÉ KONEKTORY


k pájení v tištěném spoji
v kontaktní části dle DIN 46244
pocínovaná mosaz

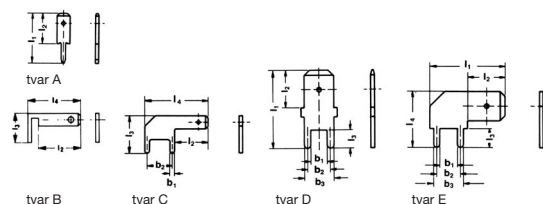

objednáací číslo	tloušťka kolíku	šířka kolíku	tvar	rozměr mm								100 ks ~ kg	balení ks
				l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	b ₁	b ₂	b ₃	s		
2005	0,5	2,8	A	10,5	6,5						0,5	0,015	100
2010	0,8	2,8	A	10,5	6,5						0,8	0,015	100
2015	0,8	2,8	B		9,7	7	12,5				0,8	0,025	100
2020	0,5	2,8	C		7,1	8	13,4	1	5		0,5	0,025	100
2025	0,8	2,8	C		7,1	8	13,4	1	5		0,8	0,040	100
2030	0,8	6,3	D	16,5	8	4		3,5	5	6,4	0,8	0,065	100
2035	0,8	6,3	E	16	8	3	12	3,8	5	6,2	0,8	0,085	100

ROZDĚLOVAČ KONEKTORŮ

pocínovaná mosaz
v kontaktní části dle DIN 46244

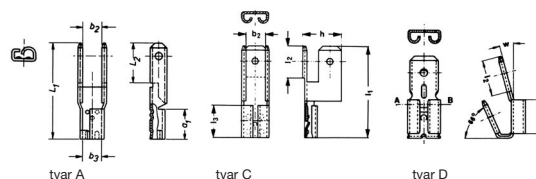

objednáací číslo	tloušťka kolíku	šířka kolíku	tvar	rozměr mm									 100 ks ~ kg	 balení ks
				l ₁	l ₂	l ₃	a ₁	b ₂	b ₃	h	w	s		
735	0,8	2,8	A	16	6,7		5	3,2	3,1			0,38	0,060	100
755	0,8	4,8	C	20	7	7		4,4		8		0,38	0,155	100
725	0,8	6,3	D		8	7,5					15°	0,38	0,115	100
775	0,8	6,3	C	20,5	12	7,5				9,6		0,38	0,200	100