


12 SVORKOVNICE A VÝVODKY

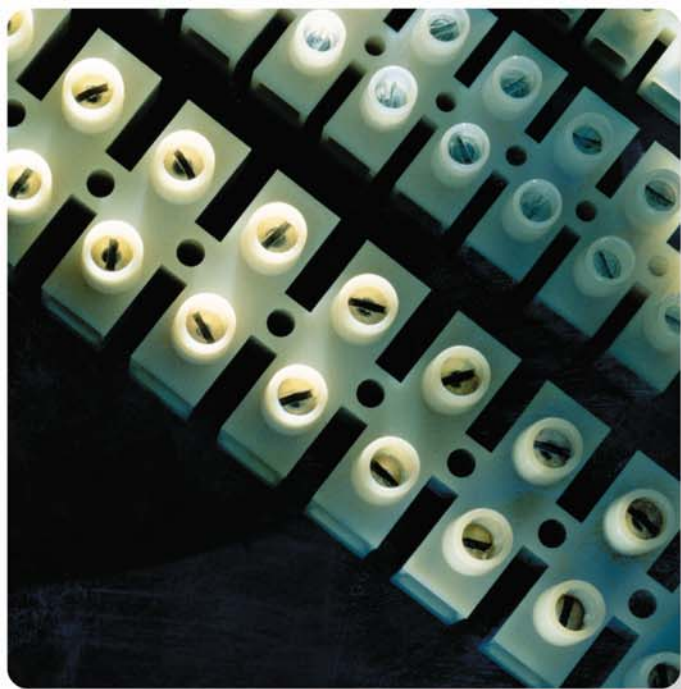

**ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY
VÝVODKY
KRABICOVÉ SPOJKY
SVORKOVNICE
ODBOČOVACÍ SVORKY**

Krabicové spojky a svorkovnice jsou určeny na propojování vodičů do max. průřezu 35mm². Jsou vyráběny ve více konstrukčních a barevných variantách s jmenovitým napětím do 450V, proudem do 125 A a teplotou do 140° C. Kabelové vývodky jsou určeny na zajištění bezpečnosti a požadovaných parametrů při přechodu kabelů mezi rozdílnými prostředím až do krytí IP68. Moderní lamelová technologie uchycení tělesa kabelu zabezpečuje vysokou spolehlivost utěsnění spoje.

Shoda s technickými parametry EN je garantována výrobcem.



Referenční normy: ČSN EN 50 262


ZÁSLEPKY, ZÁTKY A SPOJKY

Barva: RAL7035

			Gumová záslepka	Gumová záslepka 5 stupňová			Spojka s maticí a těsněním			Ucpávka se závitem		
			IP55	IP55			IP66			IP66		
												
				GLOW WIRE 650° C HALOGEN FREE		GLOW WIRE 960° C		LIGHT		HEAVY DUTY		
			Pro otvor Ø	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	
PG ZÁVIT	PG7	13								805.3380	100/1000	
	PG9	16								805.3381	100/1000	
	PG11	19								805.3382	100/1000	
	PG13,5	21								805.3383	100/1000	
	PG16	23	805.3304	100/1000	805.3314HF	100/1000	805.3314	100/1000		805.3384	100/1000	
	PG21	29	805.3305	100/1000	805.3315HF	100/1000	805.3315	100/1000	805.3335	10/50	805.3385	100/1000
	PG29	39,5	805.3306	50/500				805.3336	10/50		805.3386	50/500
	PG36	47,5	805.3307	25/200				805.3337	5/25		805.3387	25/250
	PG42	54,5									805.3388	25/250
	PG48	60									805.3389	25/250

METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12								805.5812	100/1000	
	M16x1.5	16								805.5816	100/1000	
	M20x1.5	20								805.5820	100/1000	
	M25x1.5	25					805.5225	10/50	805.5325	10/50	805.5825	100/1000
	M32x1.5	32								805.5832	50/500	
	M40x1.5	40					805.5240	5/25	805.5340	5/25	805.5840	25/250
	M50x1.5	50								805.5850	25/250	
	M63x1.5	63								805.5863	25/250	

SVĚTLOST SPOJKY S MATICÍ



Kat. číslo	A	Otvor
805.3335	22 mm	PG21
805.3336	27.8 mm	PG29
805.3337	38.7 mm	PG36
805.5225	19.6 mm	M 25x1.5
805.5325	19.6 mm	M 25x1.5
805.5240	33.6 mm	M 40x1.5
805.5340	33.6 mm	M 40x1.5


Referenční normy: ČSN EN 50 262

**VÝVODKY S PG A METRICKÝM ZÁVITEM
LIGHT**

Stupeň krytí: IP66
 Provozní teplota: -5° C do +60° C
 Mechanická odolnost : IK05
 Materiál odolný UV záření.
 GLOW WIRE: 750° C

HEAVY DUTY

Stupeň krytí: IP68
 Provozní teplota: -20° C do +80° C
 Mechanická odolnost : IK06
 Materiál bezhalogenový odolný UV záření.
 GLOW WIRE: 850° C

						S maticí				Bez matice			
A otvor potřebný pro montáž													
						IP66 LIGHT RAL 7035		IP68 (1 bar) HEAVY DUTY RAL 7004		IP66 LIGHT RAL 7035		IP68 (1 bar) HEAVY DUTY RAL 7004	
						Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení
PG ZÁVIT	PG7	13	3 - 6	15	9,5	805.3340	100	805.3350	100				
	PG9	16	4 - 8	19	9,5	805.3341	100	805.3351	100				
	PG11	19	5 - 10	22	10	805.3342	100	805.3352	100				
	PG13,5	21	7 - 12	24	12	805.3343	100	805.3353	100				
	PG16	23	10 - 14	27	12	805.3344	100	805.3354	100				
	PG21	29	13 - 18	33	14	805.3345	50	805.3355	100				
	PG29	37,5	18 - 25	42	15	805.3346	50	805.3356	50				
	PG36	47,5	22 - 32	53	17,5	805.3347	30	805.3357	30				
	PG42	54,5	30 - 38	60	19	805.3348	20	805.3358	20				
	PG48	60	34 - 44	68	20	805.3349	15	805.3359	15				
METRICKÝ ZÁVIT	M12x1.5	12	3 - 6	15	9,5			805.5412.0	100	805.5512.0	100		
	M16x1.5	16	4 - 8	19	9,5			805.5416.0	100	805.5516.0	100		
	M20x1.5	20	7 - 12	24	12			805.5420.0	100	805.5520.0	100		
	M25x1.5	25	13 - 18	33	14			805.5425.0	100	805.5525.0	100		
	M32x1.5	32	18 - 25	42	15			805.5432.0	50	805.5532.0	50		
	M40x1.5	40	22 - 32	53	17,5			805.5440.0	30	805.5540.0	30		
	M50x1.5	50	30 - 38	60	19			805.5450.0	20	805.5550.0	20		
	M63x1.5	63	34 - 44	68	14			805.5463.0	15	805.5563.0	15		

Použití vývodek pro kabel s průměrem (mm):

S maticí a membránou		Bez matice s membránou		Matice		Gumové těsnění		Membrána			
 IP66 LIGHT RAL 7035		 IP66 LIGHT RAL 7035		 LIGHT RAL 7035		 HEAVY DUTY RAL 7004					
Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení	Katalogové číslo	Balení
805.3340.1	100			805.3360	100/1000	805.3370	100/1000	805.3390	100/1000	805.3340.9	100
805.3341.1	100			805.3361	100/1000	805.3371	100/1000	805.3391	100/1000	805.3341.9	100
805.3342.1	100			805.3362	100/1000	805.3372	100/1000	805.3392	100/1000	805.3342.9	100
805.3343.1	100			805.3363	100/1000	805.3373	100/1000	805.3393	100/1000	805.3343.9	100
805.3344.1	100			805.3364	100/1000	805.3374	100/1000	805.3394	100/1000	805.3344.9	100
805.3345.1	100			805.3365	100/1000	805.3375	100/1000	805.3395	100/1000	805.3345.9	100
805.3346.1	50			805.3366	50/500	805.3376	50/500	805.3396	50/500	805.3346.9	50
805.3347.1	30			805.3367	50/500	805.3377	50/500	805.3397	50/500	805.3347.9	30
805.3348.1	20			805.3368	50/500	805.3378	50/500	805.3398	50/500	805.3348.9	20
805.3349.1	15			805.3369	50/500	805.3379	50/500	805.3399	50/500	805.3349.9	15
		805.5412.2	100	805.5612	100/1000	805.5712	100/1000	805.5912	100/1000	805.5412.9	100
		805.5416.2	100	805.5616	100/1000	805.5716	100/1000	805.5916	100/1000	805.5416.9	100
		805.5420.2	100	805.5620	100/1000	805.5720	100/1000	805.5920	100/1000	805.5420.9	100
		805.5425.2	100	805.5625	100/1000	805.5725	100/1000	805.5925	100/1000	805.5425.9	100
		805.5432.2	50	805.5632	50/500	805.5732	50/500	805.5932	50/500	805.5432.9	50
		805.5440.2	30	805.5640	50/500	805.5740	50/500	805.5940	50/500	805.5440.9	30
		805.5450.2	20	805.5650	50/500	805.5750	50/500	805.5950	50/500	805.5450.9	20
		805.5463.2	15	805.5663	50/500	805.5763	50/500	805.5963	50/500	805.5463.9	15

Referenční normy: ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1

KRABICOVÉ SPOJKY - T85

Jmenovité napětí: 450V~
 Max. provozní teplota: +85 °C
 GLOW WIRE: 850 °C

**Krabicové spojky dělicí 10 polové**

Jmenovitý průřez	Výška	Délka	Barva	Balení	Katalogové číslo
1,5mm ²	9,8	96		50/500	812.372
2,5mm ²	12,2	120		50/250	812.374
4mm ²	12,2	120		50/250	812.375
6mm ²	14,7	145		25/150	812.376
10mm ²	17,0	168		25/100	812.378
16mm ²	21,3	211		25/75	810.379

**Krabicové spojky jednotlivé**

Jmenovitý průřez	Jmenovitý proud	Barva	Balení	Katalogové číslo
1,5mm ²	17,5A	Netříděné		100/600 810.372/AS
				100/600 810.372/B
				100/600 810.372/G
				100/600 810.372/M
				100/600 810.372/N
		Průhledné		100/600 810.372/TR
2,5mm ²	24A			100/600 810.372/V
		Netříděné		100/1000 810.374/AS
				100/1000 810.374/B
				100/1000 810.374/G
				100/1000 810.374/M
				100/1000 810.374/N
		Průhledné		100/1000 810.374/TR
				100/1000 810.374/V

Referenční normy: ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1

Jmenovitý průřez	Jmenovitý proud	Barva	Balení	Katalogové číslo
4mm ²	32A	Netříděné		100/1000 810.375/AS
				100/1000 810.375/B
				100/1000 810.375/G
				100/1000 810.375/M
				100/1000 810.375/N
		Průhledné		100/1000 810.375/TR
				100/1000 810.375/V
		Netříděné		100/1000 810.376/AS
				100/1000 810.376/B
				100/1000 810.376/G
6mm ²	41A			100/1000 810.376/M
				100/1000 810.376/N
		Průhledné		100/1000 810.376/TR
				100/1000 810.376/V
10mm ²	57A			100/1000 810.378/AS
				100/1000 810.378/B
				100/1000 810.378/G
				100/1000 810.378/M
				100/1000 810.378/N
				100/1000 810.378/TR
				100/1000 810.378/V
		Netříděné		50/500 810.379/AS
				50/500 810.379/B
				50/500 810.379/G
16mm ²	76A			50/500 810.379/M
				50/500 810.379/N
		Průhledné		50/500 810.379/TR
				50/500 810.379/V
25mm ²	101A	Průhledné		10/100 810.425/TR
35mm ²	125A	Průhledné		5/250 810.435/TR

Krabicové spojky T85

Jmenovitý průřez mm ²	Otvor pro upevnění vodiče Ø mm ²	Jmenovitý proud A	Typ vodiče	Počet vodičů do svorky o průřezu mm ² (max. provozní teplota 85 °C)										
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
1,5	3	17,5	pevný	2÷4	1÷3	1÷2	1							
			ohébný	2÷4	1÷3	1÷2	1							
2,5	4	24	pevný		3÷5	2÷3	1÷2	1						
			ohébný		2÷4	2÷3	1÷2	1						
4	4,6	32	pevný			3÷4	2÷3	1÷2	1					
			ohébný			3÷4	2÷3	1÷2	1					
6	6	41	pevný			3÷5	2÷3	1÷2	1÷2	1				
			ohébný			3÷4	2÷3	1÷2	1÷2	1				
10	8	57	pevný					3÷5	2÷4	1÷2	1			
			ohébný					3÷4	2÷3	1÷2	1			
16	10	76	pevný						3÷5	2÷3	1÷2	1		
			ohébný						3÷4	2÷3	1÷2	1		
25	12	101	pevný							2÷3	2÷3	2	1	
			ohébný						3÷5	2÷3	2÷3	2	1	
35	14	125	pevný								2÷4	1÷3	1÷2	1
			ohébný								2÷4	1÷3	1÷2	1

Referenční normy: ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1



SVORKOVNICE - T140

Max. provozní teplota: +140 °C
GLOW WIRE: 850° C
Barva: přírodní



Dělicí svorkovnice 12 polové

Jmenovitý průřez	Rozměry mm	Výška mm	Průměr svorky	Jmenovité napětí	Balení	Katalogové číslo
2,5mm ²	95,5x15,5x16	8	2,6	250V~	50/800	815.1361
4mm ²	120x16,6x17,4	10	3,5	450V~	50/400	815.1362
6mm ²	120x16,6x17,4	10	3,5	450V~	50/400	815.13625
10mm ²	138x23,5x20,5	11,5	3,5	450V~	25/300	815.1363
16mm ²	174x30x24	14,5	4,3	450V~	25/150	815.1364
25mm ²	210x38x36	17,5	4,3	750V~	15/60	815.1365
35mm ²	264x46x39	22	5,5	750V~	10/40	815.1366



Referenční normy: ČSN EN 60998-1, ČSN EN 60998-2-1

ODBOČOVACÍ SVORKOVNICE

Jmenovité napětí: 450V ~
Max. provozní teplota: +85 °C
GLOW WIRE: 850° C
Barva: transparentní



Odbočovací svorkovnice jednopólové - IP20

Jmenovitý průřez	Počet připojení	Průřez	Rozměry mm	Balení	Katalogové číslo
6mm ²	2	2x6mm ²	23x31x24	25/650	817.0602
	3	3x6mm ²	31x31x24	25/400	817.0603
	5	5x6mm ²	49x31x24	10/270	817.0605
16mm ²	2	2x16mm ²	33x28x24	10/270	817.1602
	3	3x16mm ²	45x28x24	10/270	817.0603
	5	5x16mm ²	71x38x24	10/260	817.1605
	6	2x16mm ² + 4x6mm ²	66x38x24	10/260	817.1606C
35mm ²	2	2x35mm ²	35x46x30	10/160	817.3502
	3	3x35mm ²	49x46x30	10/260	817.3503
	6	2x35mm ² + 4x16mm ²	83x46x30	10/120	817.3506C



Příslušenství pro odbočovací svorkovnice

Popis	Balení	Katalogové číslo
Držák svorkovnic na DIN lištu	10/500	817.001

Dělicí svorkovnice 12 pólové

Jmenovitý průřez mm ²	Otvor pro upevnění vodiče Ø mm ²	Jmenovitý proud A	Typ vodiče	Počet vodičů do svorky o průřezu mm ² T140 (max. provozní teplota 140° C)									
				0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
2,5	2,7	24	pevný	1÷3	1÷2	1	1						
			ohébný	1÷2	1÷2	1	1						
4	3	32	pevný	2÷4	1÷3	1÷2	1	1					
			ohébný	1÷2	1÷2	1	1	1					
10	4,4	57	pevný			1÷2	1÷2	1	1	1			
			ohébný			1÷2	1÷2	1	1				
16	5,5	76	pevný				2÷3	1÷2	1	1	1		
			ohébný				2	1÷2	1	1			
25	7,4	101	pevný					2÷4	2÷3	1	1	1	
			ohébný					2÷3	1÷2	1	1		
35	9	125	pevný						2÷4	1÷2	1	1	1
			ohébný						2÷3	1÷2	1	1	

Odbočovací svorkovnice jednopólové - IP20

Jmenovitý průřez mm ²	Jmenovitý proud A	Typ vodiče	Počet vodičů do svorky o průřezu mm ² (max. provozní teplota 85° C)									
			1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
6	41	pevný		1÷6	1÷4	1÷3	1÷2					
	41	ohébný	1÷7	1÷5	1÷4	1÷3	1÷2					
16	76	pevný					1	1	1			
	76	ohébný					1÷4	1÷2	1			
35	125	pevný							1	1	1	
	125	ohébný							1÷2	1	1	