



TYP

EKL S

S OCELOVÝM POUZDREM

12-pól.

VLASTNOSTI

vlastní mezinárodní certifikáty

dle norem EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

materiál


pouzdro: polypropylén (PP)

svorka: pocínovaná ocel


šrouby: povrchově upravená ocel

max. teplota okolí


dle EN 60998 T80

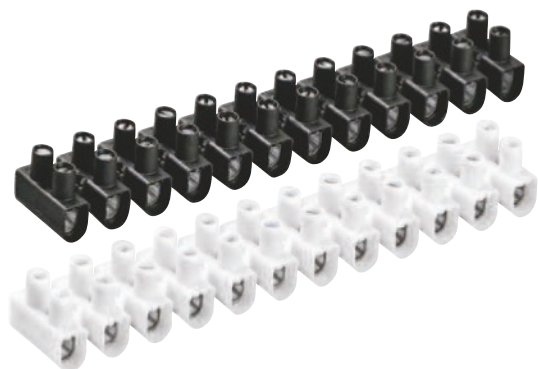

obj. č.	TYP	barva	průřez [mm²]	proud [A]	napětí [V]	balení	šroub	utah. moment [Nm]	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	rozměr C [mm]	rozměr D [mm]	rozeč E [mm]	montážní otvor F [mm]	EAN
103	EKL 0 S	bílá	1-4	32	450	10/500	M2,6	0,4	94,9	13	16,6	6,4	8,1	2,65	9006604141669
1030	EKL 0 S	černá	1-4	32	450	10/500	M2,6	0,4	94,9	13	16,6	6,4	8,1	2,65	9006604124150
104	EKL 1 S	bílá	1,5-6	41	450	10/250	M3	0,5	116,5	14,9	18,9	7,3	10	3,4	9006604116735
1040	EKL 1 S	černá	1,5-6	41	450	10/250	M3	0,5	116,5	14,9	18,9	7,3	10	3,4	9006604115585
105	EKL 2 S	bílá	2,5-10	57	450	10/250	M3,5	0,8	133,8	17,3	23,4	10	11,5	3,7	9006604118838
1050	EKL 2 S	černá	2,5-10	57	450	10/250	M3,5	0,8	133,8	17,3	23,4	10	11,5	3,7	9006604119972
106	EKL 3 S	bílá	4-16	76	450	10/100	M4	1,2	174,5	20,7	25	11	15	4,9	9006604122170
1060	EKL 3 S	černá	4-16	76	450	10/100	M4	1,2	174,5	20,7	25	11	15	4,9	9006604122194

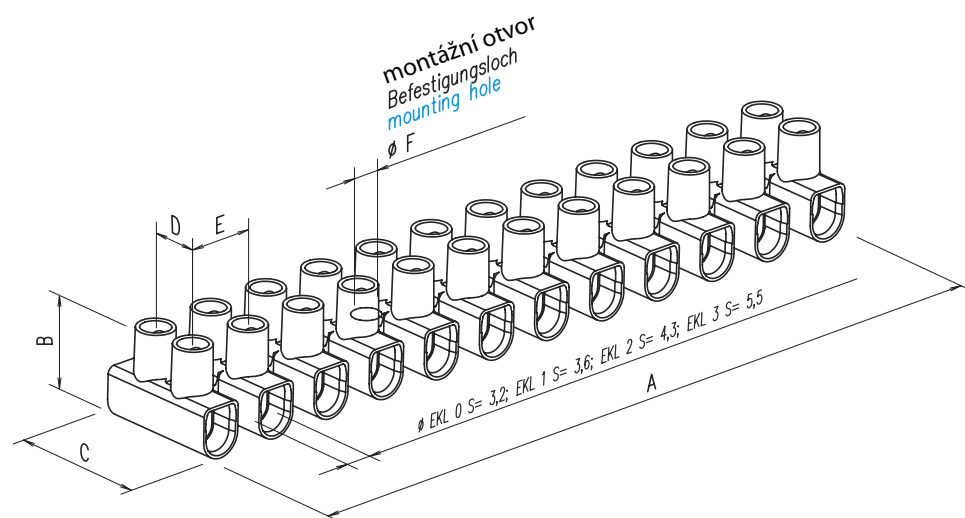

CERTIFIKÁTY

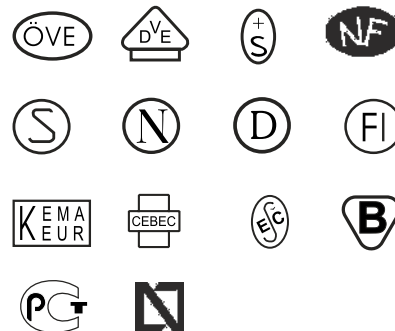

TYP **EKL SVCE** S MOSAZ. POUZDREM**12-pól.****VLASTNOSTI**

vlastní mezinárodní certifikáty

dle norem EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

materiál

pouzdro: polypropylén (PP)

svorka: mosaz

šrouby: povrchově upravená ocel


max. teplota okolí

dle EN 60998 T80

obj. č.	TYP	barva	průřez [mm²]	proud [A]	napětí [V]	balení	šroub	utah. moment [Nm]	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]	rozměr C [mm]	rozměr D [mm]	rozeč E [mm]	mont. otvor F [mm]	EAN
112	EKL 4BE SVCE	bílá	10-25	101	750	50	M5	2	187,3	28	30	15	16	4	9006604117602
1120	EKL 4BE SVCE	černá	10-25	101	750	50	M5	2	187,3	28	30	15	16	4	9006604118333
35	EKL 5E SVCE	bílá	16-35	125	750	10/50	M5	2	211	29,6	36,4	18,2	18	4	9006604118920
3500	EKL 5E SVCE	černá	16-35	125	750	10/50	M5	2	211	29,6	36,4	18,2	18	4	9006604118944

CERTIFIKÁTY

CB

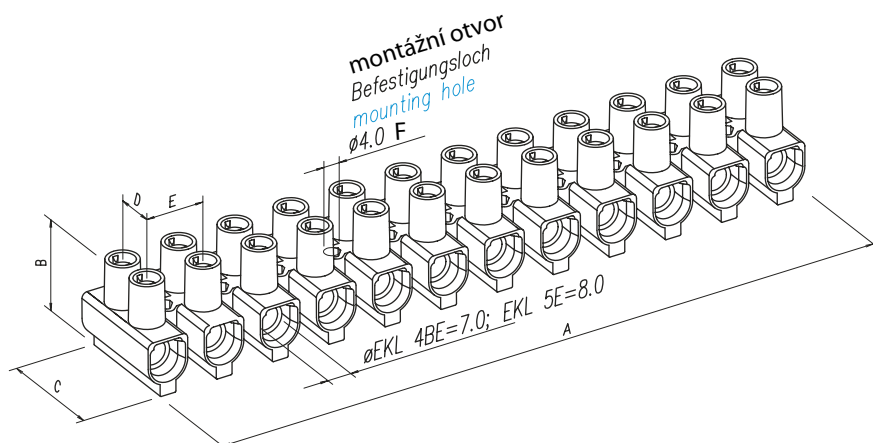




TYP

PŘÍSTROJOVÉ

12-pól.

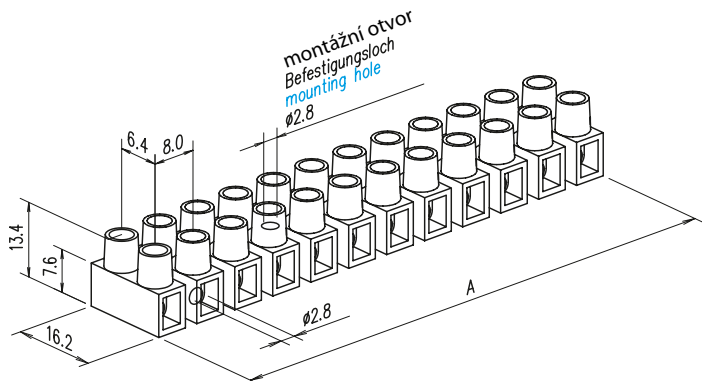EKL 0 | pro vodiče 0,5 - 4 mm² (s dutinkou 0,5 - 2,5 mm²)

VLASTNOSTI

vlastní mezinárodní certifikáty

dle norem EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

materiál

pouzdro: POLYAMID (PA)

svorka: pocínovaná mosaz


šrouby: povrchově upravená ocel

max. teplota okolí

dle EN 60998 T85



obj. č.	TYP	barva	 drátová ochrana (plíšek)	materiál pouzdra	průřez [mm ²]	proud [A]	napětí [V]	balení	šroub	utah. moment [Nm]	rozměr A [mm]
293	EKL 0E	bílá	NE	POLYAMID (PA)	1 - 4 (0,5 - 2,5)	32	450	500	M2,6	0,4	93,6
528	EKL 0E DS	bílá	ANO	POLYAMID (PA)	1 - 4 (0,5 - 2,5)	32	450	500	M2,6	0,4	93,6

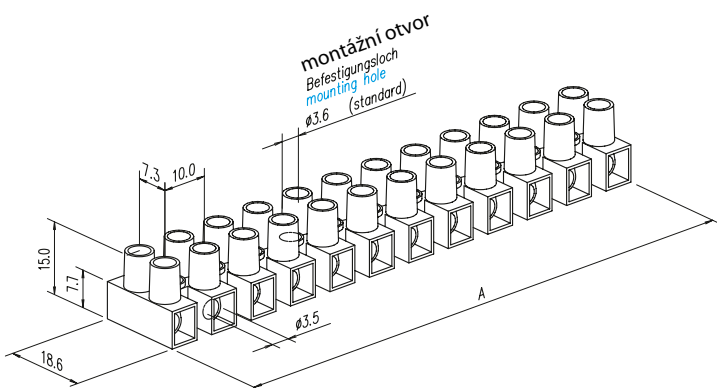EKL 1 | pro vodiče 0,5 - 6 mm² (s dutinkou 0,5 - 4 mm²)

VLASTNOSTI

vlastní mezinárodní certifikáty

dle norem EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

materiál

pouzdro: POLYAMID (PA)

svorka: pocínovaná mosaz

šrouby: povrchově upravená ocel

max. teplota okolí

dle EN 60998 T85



obj. č.	TYP	barva	 drátová ochrana (plíšek)	materiál pouzdra	průřez [mm ²]	proud [A]	napětí [V]	balení	šroub	utah. moment [Nm]	rozměr A [mm]
227	EKL 1BE	bílá	NE	POLYAMID (PA)	1 - 6 (0,5 - 4)	41	450	250	M3	0,5	117
550	EKL 1BE DS	bílá	ANO	POLYAMID (PA)	1 - 6 (0,5 - 4)	41	450	250	M3	0,5	117

CERTIFIKÁTY

CB






TYP

PŘÍSTROJOVÉ

12-pól.

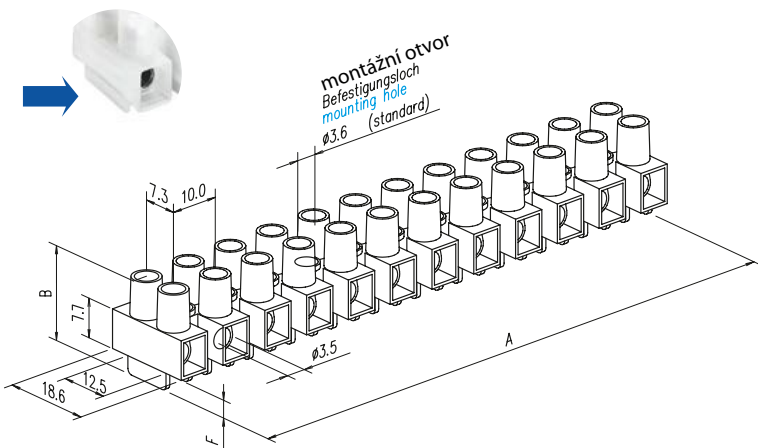EKL 1 „se soklem“ | 0,5 - 6 mm² (s dutinkou 0,5 - 4 mm²)

VLASTNOSTI

vlastní mezinárodní certifikáty

dle norem EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

materiál

pouzdro: POLYAMID (PA)

svorka: pocínovaná ocel

šrouby: povrchově upravená ocel

max. teplota okolí

dle EN 60998 T85



obj. č.	TYP	barva	výška soklu „F“ [mm]	 drátová ochrana (plíšek)	materiál pouzdra	průřez [mm ²]	proud [A]	napětí [V]	balení	šroub	utah. moment [Nm]	rozměr A [mm]	rozměr B [mm]
115	EKL 1BE F2	bílá	2	NE	(PA)	1 - 6 (0,5 - 4)	41	450	250	M3	0,5	117	17
315	EKL 1BE F2 DS	bílá	2	ANO	(PA)	1 - 6 (0,5 - 4)	41	450	250	M3	0,5	117	17
119	EKL 1BE F3,5	bílá	3,5	NE	(PA)	1 - 6 (0,5 - 4)	41	450	250	M3	0,5	117	18,5

CERTIFIKÁTY

CB

