


Dokonalé označovací systemy



► Uspořádání kabelových svazků pomocí vyvazovacích pásek.

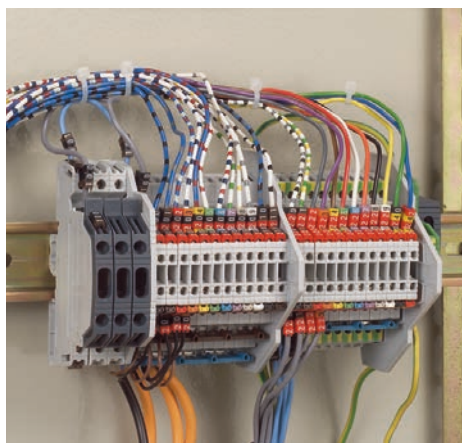

► CAB 3™, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3™ pro celý rozváděč, [str. 183](#)

Široká nabídka
označovacích prvků
pro vodiče, kabely
a řadové svorky



► Mémocab, označovací systém s uzavřeným pouzdem pro vodiče a kabely v náročných prostředích, [str. 186](#)



► Duplix™, označení kabelů pomocí značek nebo štítků s krytem nebo bez, [str. 185](#)




► Starfix krimpovací kleště, [str. 187](#)



CAB 3™

označovací prvky pro vodiče a svorky Viking™ 3

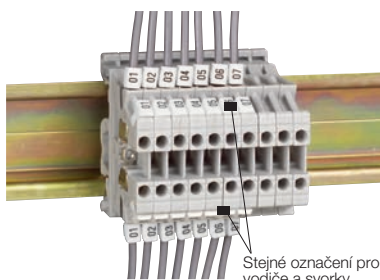

Stejné označení pro vodiče a svorky



CAB 3™ na nastávkách svorky Viking™



Dokonalé seřazení značek spojením

Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.	Značky pro vodiče průřezu 0,5 – 1,5 mm ² a 1,5 – 2,5 mm ² a pro svorky (0,5 – 1,5 mm ²)
		Číslice: černá čísla na bílém podkladu (černá čísla na žlutém podkladu - kontaktujte Legrand)
240	0 381 50	0 381 60
240	0 381 51	0 381 61
240	0 381 52	0 381 62
240	0 381 53	0 381 63
240	0 381 54	0 381 64
240	0 381 55	0 381 65
		01–20
		21–40
		41–60
		61–80
		81–100
		prázdné
		0 381 51
		0 381 64

			Značky pro vodiče s průřezem 0,15 – 0,5 mm ² a 0,5 – 1,5 mm ² a pro svorky (0,15 – 0,5 mm ² max. 4 značky, 0,5 – 1,5 mm ² max. 3 značky)			
			Pro vodiče 0,15 – 0,5 mm ²	Pro vodiče 0,5 – 1,5 mm ²		
1000	1200	0 381 00	0 382 10	0	Černá	
1000	1200	0 381 01	0 382 11	1	Hnědá	
1000	1200	0 381 02	0 382 12	2	Červená	
1000	1200	0 381 03	0 382 13	3	Oranžová	0 381 06
1000	1200	0 381 04	0 382 14	4	Žlutá	
1000	1200	0 381 05	0 382 15	5	Zelená	
1000	1200	0 381 06	0 382 16	6	Modrá	0 382 12
1000	1200	0 381 07	0 382 17	7	Fialová	
1000	1200	0 381 08	0 382 18	8	Šedá	
1000	1200	0 381 09	0 382 19	9	Bílá	
Číslice: mezinárodní barevný kód						
Písmena: černá na žlutém podkladu						
300	0 381 10	0 383 00	A			
300	0 381 11	0 383 01	B			
300	0 381 12	0 383 02	C			
300	0 381 13	0 383 03	D			
300	0 381 14	0 383 04	E			0 381 28
300	0 381 15	0 383 05	F			
300	0 381 16	0 383 06	G			
300	0 381 17	0 383 07	H			
300	0 381 18	0 383 08	I			
300	0 381 19	0 383 09	J			0 383 17
300	0 381 20	0 383 10	K			
300	0 381 21	0 383 11	L			
300	0 381 22	0 383 12	M			
300	0 381 23	0 383 13	N			
300	0 381 24	0 383 14	O			
300	0 381 25	0 383 15	P			
300	0 381 26	0 383 16	Q			
300	0 381 27	0 383 17	R			
300	0 381 28	0 383 18	S			
300	0 381 29	0 383 19	T			
300	0 381 30	0 383 20	U			
300	0 381 31	0 383 21	V			
300	0 381 32	0 383 22	W			
300	0 381 33	0 383 23	X			
300	0 381 34	0 383 24	Y			
300	0 381 35	0 383 25	Z			
Standardní symboly: černé na žlutém podkladu						
300	0 381 40	0 382 70	/			
300	0 381 41	0 382 71	•			
300	0 381 42	0 382 72	+			0 381 43
300	0 381 43	0 382 73	–			
300	0 381 44	0 382 74	≈			
300	0 381 45	0 382 75	±			
300	0 381 46	0 382 76	⊥			0 382 72

CAB 3™

označovací prvky pro vodiče a svorky Viking™ 3



0 382 04




0 383 97

Bal.	Obj. č.	Zásobníky na ukládání značek
		Průhledné pro lehké rozlišení značek Pro rychlý výběr a montáž značek na vodiče.
		Pro značky průřezu (mm²) Barevné označení zásobníků podle průřezu
10	0 383 94	0,15 až 0,5 CAB 3™
10	0 383 95	0,5 až 1,5 CAB 3™
10	0 383 96	1,5 až 2,5 CAB 3™
10	0 383 97	4 až 6 CAB 3™

Bal.	Obj. č.	Soubory značek CAB 3™ (číslíce)
		Pro vodiče průřezu:
1	0 382 01	0,15 až 0,5 mm²: 2 500 značek + 10 zásobníků (250 číslic od 0 do 9)
1	0 382 02	0,5 až 1,5 mm²: 3 000 značek + 10 zásobníků (300 číslic od 0 do 9)
1	0 382 03	1,5 až 2,5 mm²: 3 000 značek + 10 zásobníků (300 číslic od 0 do 9)
1	0 382 04	4 až 6 mm²: 2 000 značek + 10 zásobníků (200 číslic od 0 do 9)

Označovací štítky pro svorky Viking™ 3

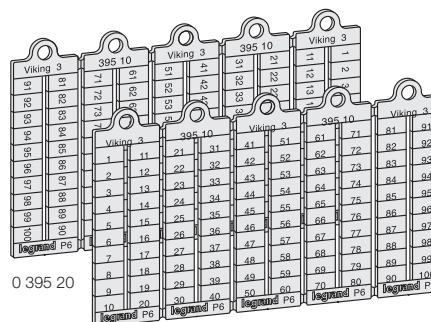

0 395 20

0 395 70

Bal.	Obj. č.	Archy štítků z plastu
		Prázdné štítky 100 vylamovacích štítků. Označovací prvky pro svorky s rozestupem od (mm):
1 000	0 395 00	5
1 000	0 395 01	6
1 000	0 395 02	8
		Štítky s čísly Šířka štítku 5 mm.
1 000	0 395 05	Od 1 do 10 (10x)
1 000	0 395 06	Od 11 do 20 (10x)
1 000	0 395 07	Od 21 do 30 (10x)
1 000	0 395 08	Od 31 do 40 (10x)
1 000	0 395 09	Od 1 do 50 (2x)
1 000	0 395 10	Od 1 do 100
1 000	0 395 11	Od 101 do 200
1 000	0 395 12	Od 201 do 300
1 000	0 395 13	Od 301 do 400
		Šířka štítku 6 mm.
1 000	0 395 15	Od 1 do 10 (10x)
1 000	0 395 16	Od 11 do 20 (10x)
1 000	0 395 17	Od 21 do 30 (10x)
1 000	0 395 18	Od 31 do 40 (10x)
1 000	0 395 19	Od 1 do 50 (2x)
1 000	0 395 20	Od 1 do 100
1 000	0 395 21	Od 101 do 200
1 000	0 395 22	Od 201 do 300
1 000	0 395 23	Od 301 do 400
1 000	0 395 24	Od 401 do 500
		Šířka štítku 8 mm.
1 000	0 395 25	Od 1 do 10 (10x)
1 000	0 395 26	Od 11 do 20 (10x)
1 000	0 395 27	Od 21 do 30 (10x)
1 000	0 395 28	Od 31 do 40 (10x)
1 000	0 395 29	Od 1 do 50 (2x)
1 000	0 395 30	Od 1 do 100
1 000	0 395 31	Od 101 do 200
		Tištěná písmena a standardní symboly Složení: 12 x L1, 12 x L2, 12 x L3, 14 x ±, 10 x PEN, 10 x PE, 10 x P, 20 x N.
1 000	0 395 36	Pro svorky s rozestupem (mm): 6

Bal.	Obj. č.	Černý popisovač
10	0 395 98	Zabezpečí nesmazatelné označení.




Duplix™

systém označování kabelů



Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.		Držák označovací prvků
	7 znaků	14 znaků	Upevnění pomocí pásek Colring 2,4 a 3,5 mm.
100	0 384 50	0 384 60	● Černý
100	0 384 52	0 384 62	● Červený
100	0 384 54	0 384 64	● Žlutý
100	0 384 55	0 384 65	● Zelený
100	0 384 56	0 384 66	● Modrý



Značky

Číslice: mezinárodní barevný kód.

- 0 Černá
- 1 Hnědá
- 2 Červená
- 3 Oranžová
- 4 Žlutá
- 5 Zelená
- 6 Modrá
- 7 Fialová
- 8 Šedá
- 9 Bílá

Písmena: černé na žlutém podkladu.

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z

Standardní symboly: černé na žlutém podkladu.

- /
-
- +
-
- ~
- ≡
- ⊥

Neoznačený

Souprava značek Duplix™

100 číslic od 0 do 9

Příslušenství

Pouzdro na štítky formátu 7 znaků

Montáž zaklapnutím na držák označovací prvků.

Pro text se 14 znaků použijte 2 pouzdra.

Ochranný kryt s UV filtrem

Montáž zaklapnutím na rámeček pro štítky 7 znaků.

Přenosný kufrík

Na označovací systémy Duplix™, CAB 3™ a koncovky Starfix™.

Dodáván bez vybavení, s odnímatelným prolisovaným dnem pro uložení označovacího příslušenství.

(1) Balení 800 ks obsahuje 40 pásek s 20 značkami, balení 600 ks obsahuje 30 pásek s 20 značkami. Jednotková cena při těchto obj. číslech udává cenu 1 značky.

Duplix™


systém označení kabelů

Možnost výběru mezi 2 způsoby značení




Zaklapávací značky

Umožňují přípravu označení pro oba konce kabelu najednou.




1. fáze:

Přiložte dva držáky označovací prvků k sobě zadní stranou.



2. fáze:

Nasaďte značku, otočte oba držáky a nasaďte stejnou značku na druhý držák.




3. fáze:

Oba držáky jsou teď označené stejně, každý z nich lze použít na jiný konec kabelu.



Označení štítky

Umožňuje přehledné a čitelné označení obvodů.



Na tiskárně vytiskněte štítek a vložte jej do pouzdra na štítky.



Nasaďte pouzdro se štítkem na držák.

Ochrana před UV zářením



Nasaďte kryt zaklapnutím na držák označovací prvků se značkami.



Mémocab™

systém na označování vodičů



0 378 07, 0 278 02, 0 377 85
0 378 06, 0 378 81, 0 378 10
0 379 31 v použité 0 379 31

Bal. ⁽¹⁾	Obj. č.	Značky šířky 2,3 mm	
Značky mezinárodně barevného kódu			
600	0 378 01	Fialová	7
600	0 378 02	Oranžová	3
600	0 378 03	Bílá	9
600	0 378 04	Sedá	8
600	0 378 05	Zelená	5
600	0 378 06	Žlutá	4
600	0 378 07	Hnědá	1
600	0 378 08	Modrá	6
600	0 378 09	Černá	0
600	0 378 10	Červená	2
Číslice			
Černé znaky na bílém podkladu.			
600	0 377 80	0	
600	0 377 81	1	
600	0 377 82	2	
600	0 377 83	3	
600	0 377 84	4	
600	0 377 85	5	
600	0 377 86	6	
600	0 377 87	7	
600	0 377 88	8	
600	0 377 89	9	
Písmena			
Černá na bílém podkladu.			
240	0 378 26	A	
240	0 378 27	B	
240	0 378 28	C	
240	0 378 29	D	
240	0 378 30	E	
240	0 378 31	F	
240	0 378 32	G	
240	0 378 33	H	
240	0 378 34	I	
240	0 378 35	J	
240	0 378 36	K	
240	0 378 37	L	
240	0 378 38	M	
240	0 378 39	N	
240	0 378 40	O	
240	0 378 41	P	
240	0 378 42	Q	
240	0 378 43	R	
240	0 378 44	S	
240	0 378 45	T	
240	0 378 46	U	
240	0 378 47	V	
240	0 378 48	W	
240	0 378 49	X	
240	0 378 50	Y	
240	0 378 51	Z	
Standardní symboly			
Černé na bílém podkladu			
240	0 379 54	/	
240	0 379 55	•	
240	0 379 56	+	
240	0 379 57	-	
240	0 379 58	~	
240	0 379 59	=	
240	0 379 60	±	

(1) V 1 balení 600 ks značek je 25 pásek s 24 značkami.
V 1 balení 240 ks značek je 10 pásek s 24 značkami.
Cena v propočtu za 1 značku.

Mémocab™

systém na označování vodičů

Označování nasazením do uzavřeného držáku


Značky jsou pevně nalisované k nosnému proužku (mezinárodní barevný kód).



Držák značek zaručuje neobyčejně pevné pospojované a trvanlivé označování odolné proti nadměru nepříznivým vnějším vlivům v průmyslových prostředích.

Označení je možno přichystat dopředu

Příprava a seřazení označení trvanlivými značkami s pevným pospojováním se realizuje poskládáním jednotlivých značek pomocí 2vidlicového nástroje s ergonomicky tvarovaným držákem.

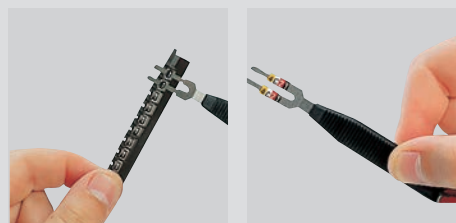

Souběžné seřazení trvanlivých značek s pevným pospojováním pomocí 2vidlicového nástroje.



Vsazení trvanlivých značek s pevným pospojováním do 2vidlicového nástroje s držákem. Označení lze poté přenést do provozu a tam nasadit trvanlivé a pevně pospojované označení na požadované vodiče.

Mémocab™

system na označování kabelů



0 379 99



0 379 89



0 379 91

Bal.	Obj. č.	Držáky na značky			
Držáky na označování kabelů					
		Průřezu (mm²)		Průměr (mm)	
		min.	max.	min.	max.
Držáky délky 12 mm (označení se 4 značkami).					
1 000	0 379 27	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 28	0,75	4	2,3	4,8
Držáky délky 15 mm (označení se 6 značkami).					
1 000	0 379 30	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 31	0,75	4	2,3	4,8
500	0 379 32	4	16	4,2	7,6
Držáky délky 18 mm (označení ze 7 značkami).					
1 000	0 379 36	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 37	0,75	4	2,3	4,8
500	0 379 38	4	16	4,2	7,6
500	0 379 33	16	50	7,6	12,5
200	0 379 34	50	95	12,5	19
100	0 379 35	95	300	19	29,5
Držáky délky 30 mm (označení se 12 značkami).					
500	0 379 40	0,25	1,5	1,3	3,5
500	0 379 41	0,75	4	2,3	4,8
200	0 379 42	4	16	4,2	7,6
200	0 379 43	16	50	7,6	12,5
Držáky délky 500 mm (k nařezání podle délky označení).					
10	0 379 44	0,75	4	2,3	4,8
Držáky na označení obou konců kabelu současně					
Držáky délky 18 nebo 30 mm. Nařezané, svinuté na cívce.					
Držáky délky 18 mm (označení se 7 značkami).					
1 000	0 379 20	0,25	1,5	1,3	3,5
1 000	0 379 21	0,75	4	2,3	4,8
500	0 379 22	4	16	4,2	7,6
Držáky délky 30 mm (označení se 12 značkami).					
500	0 379 10	0,25	1,5	1,3	3,5
500	0 379 11	0,75	4	2,3	4,8
Pouzdra na popis označení					
100	0 377 12	Držáky délky 17,5 mm (označení ze 7 značkami).			
Samolepicí držák					
100	0 377 10	Držák délky 20 mm (označení s 8 značkami). Držák se připevní vyvazovacím páskem Colring.			

Bal.	Obj. č.	Doplňková výbava
1	0 379 91	Dvojitý pořadač Pořadač na 48 pásků se značkami (dodává se bez značek)
		Nástroje na vkládání značek Nástroje slouží na seřazení značek a uložení značení do držáku.
10	0 379 90	Nástroj pro držák 30 mm
10	0 379 92	Nástroj pro držák 15 mm
10	0 379 89	Dvojvidlicový nástroj pro držáky 30 i 18 mm
		Nástroj na vytažení značek Nástroj na vytažení značek pro držák 15 mm
10	0 379 93	
1	0 379 99	Příruční montážní kufřík Kufřík s montážními pomůckami: - 1 pořadač obj. č. 0 379 91, - 2 nástroje obj. č. 0 379 90/92, - 1 nástroj na vytažení značek obj. č. 0 379 93, - 50 držáků obj. č. 0 379 36, - 50 držáků obj. č. 0 379 37, - 20 držáků obj. č. 0 379 38.

Starfix™ kabelové dutinky

kabelové dutinky a lisovací kleště





Bal.	Obj. č.	Izolované kabelové dutinky Starfix™		
		Kabelové dutinky zaručují kvalitní připojení všech lanek ohebného vodiče. Kovová část dutinky: pocínovaná elektrolytická měď. Izolační materiál: polyamid 6/6, samozhášivý materiál při 850 °C do 5 s. Provozní teplota: -30 až 85 °C. Izolace dvojitých dutinek: polypropylen.		
		Pro 1 vodič		
		Průřez (mm²)	Barva	Balení
480	0 376 61	0,5	Bílá	} 12 pásků po 40 dutinkách
480	0 376 62	0,75	Modrá	
1 000	0 376 63	1	Červená	} 25 pásků po 40 dutinkách
1 000	0 376 64	1,5	Černá	
1 000	0 376 66	2,5	Sedá	
250	0 376 67	4	Oranžová	} 10 pásků po 25 dutinkách
250	0 376 68	6	Zelená	
100	0 376 69	10	Hnědá	} jednotlivě
100	0 376 72 ⁽¹⁾	16	Bílá	
100	0 376 70	16	Bílá	
50	0 376 71	25	Černá	
50	0 376 77	35	Červená	
30	0 376 78	50	Modrá	
		Pro 2 vodiče		
100/500	0 376 87	2 x 0,75	Modrá	} jednotlivě
100/500	0 376 88	2 x 1	Červená	
100/500	0 376 89	2 x 1,5	Černá	
100/500	0 376 90	2 x 2,5	Sedá	

Bal.	Obj. č.	Velkokapacitní zásobníky		
		Zásobníky slouží pro rychlé doplňování pro lisovací kleště obj. č. 0 376 49 a 0 376 91. Jsou dodávány s dutinkami z pocínované elektrolytické mědi s izolací z polypropylenu. Průhledný materiál zásobníku zajišťuje rychlý přehled o zbyvajícím množství dutinek.		
		Průřez (mm²)	Barva	Kapacita zásobníku
3 000	0 376 41	0,5	Bílá	300 dutinek
3 000	0 376 42	0,75	Modrá	300 dutinek
3 000	0 376 43	1	Červená	300 dutinek
3 000	0 376 44	1,5	Černá	300 dutinek
2 500	0 376 45	2,5	Sedá	250 dutinek

Bal.	Obj. č.	Krimpovací kleště pro dutinky v pásku		
		Oddělení a provedení 4bodového krimpování dutinek 0,25 až 6 mm² v jednom kroku. Doporučeno pro pérové svorky. Pro každé krimpovací kleště pro dutinky v pásku je určený specifický zásobník.		
1	0 376 08	Starfix™ krimpovací kleště pro průřezy 0,25 a 0,34 mm² Dodáváno s prázdným zásobníkem		
1	0 376 09	Starfix™ krimpovací kleště pro průřezy 0,5 až 2,5 mm² Osazeno nastavovacím kolečkem pro snadný posun dutinek		
1	0 376 39	Dodáváno s prázdným zásobníkem Souprava obsahuje: - 1 Starfix™ krimpovací kleště, obj. č. 0 376 09, dodáváno s prázdným zásobníkem, - 120 dutinek průřez 0,5 mm², - 120 dutinek průřez 0,75 mm², - 240 dutinek průřez 1 mm², - 320 dutinek průřez 1,5 mm², - 200 dutinek průřez 2,5 mm².		
1	0 376 10	Starfix™ krimpovací kleště pro průřezy 4 a 6 mm² Osazeno nastavovacím kolečkem pro snadný posun dutinek. Dodáváno s prázdným zásobníkem.		
1	0 376 97	Starfix™ multifunkční krimpovací kleště pro průřezy 0,5 až 2,5 mm² Pro kabelové dutinky průřezů 0,5 – 0,75 – 1 – 1,5 a 2,5 mm². Čtyři funkce v jednom nástroji: nastavení průřezu vodiče, zkrácení vodiče, odizolování vodiče a nalisování kabelové dutinky na vodič. Dodávány s 5 prázdnými zásobníky stejné barvy jako je izolace dutinek. Vhodné pro praváky i leváky.		
1	0 376 92	Pro jednotlivé dutinky Přenosná sada Starfix™ Obsah kufříku: - 1 kleště Starfix™ pro dutinky průřezu 10 až 50 mm², - 30 dutinek průřezu 10 mm², - 20 dutinek průřezu 16 mm², - 15 dutinek průřezu 25 mm², - 10 dutinek průřezu 35 mm², - 10 dutinek průřezu 50 mm².		

(1) Krátká dutinka pro použití např. v rozbočovacích svorkovnicích.

Starfix™ zásobníky

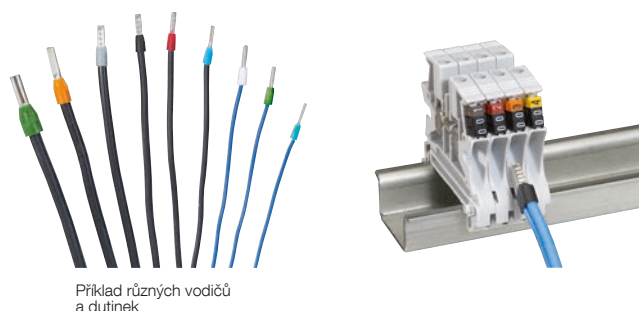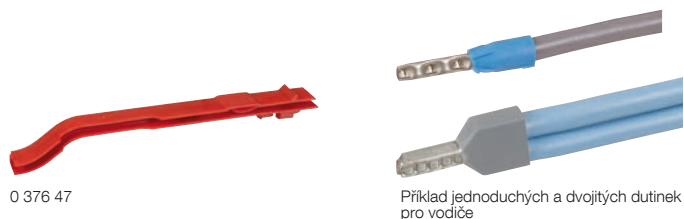

Bal. Obj. č. Zásobník Starfix™

Bal.	Obj. č.	Pro Starfix™ krimpovací kleště
10	0 376 46	Pro dutinky průřezu (mm²) 0,25 a 0,34
10	0 376 47	Pro dutinky průřezu (mm²) 0,5 až 2,5
10	0 376 48	Pro dutinky průřezu (mm²) 4 a 6

Barva
Žlutá
Červená
Oranžová


Starfix™ zásobníky

Výběrová tabulka

Průřez (mm²)	Dutinka pro 1 vodič	Velkokapacitní dutinky	Zásobník Starfix
0,5	0 376 61	0 376 41	0 376 47
0,75	0 376 62	0 376 42	0 376 47
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47
1,5	0 376 64	0 376 44	0 376 47
2,5	0 376 66	0 376 45	0 376 47


Rozměry (mm)

Dutinky pro 1 vodič



Obj. č.	Průřez (mm²)	A	B	C	D
0 376 50	0 377 50	0,25	8	14,5	1,1
0 376 60	0 377 60	0,34	8	14,5	1,1
0 376 61	0 377 61	0 376 41	0,5	8	14,5
0 376 62	0 377 62	0 376 42	0,75	8	14,5
0 376 63	0 377 63	0 376 43	1	8	14,5
0 376 64	0 377 64	0 376 44	1,5	8	14,5
0 376 66	0 377 66	0 376 45	2,5	8	14,5
0 376 67	0 377 67	4	12	21	3,2
0 376 68	0 377 68	6	12	23	3,9
0 376 69		10	12	21	4,9
0 376 72		16	12	23	6,3
0 376 70		16	18	29	6,3
0 376 71		25	18	31	7,9
0 376 77		35	18	32	8,9
0 376 78		50	20	36	11,1

Dutinky pro 2 vodiče



Obj. č.	Průřez (mm²)	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

Příklad použití

Starfix™ kleště



1 Vložte zásobník.



2 Nastavte.



Rukojeť ze dvou materiálů umožňuje dokonalé uchopení.



3 Zasuňte vodič.




4 Zakrimpujte.


Starfix™ S kleště



1 Nastavte průřez.




2 Odizolujte vodič.



3 Zakrimpujte.

Logicab™ 2 profesionální označovací systém

na popisování prvků Mémocab™, Duplix™, samolepicích štítků, ovládacích a signalizačních prvků, svorek

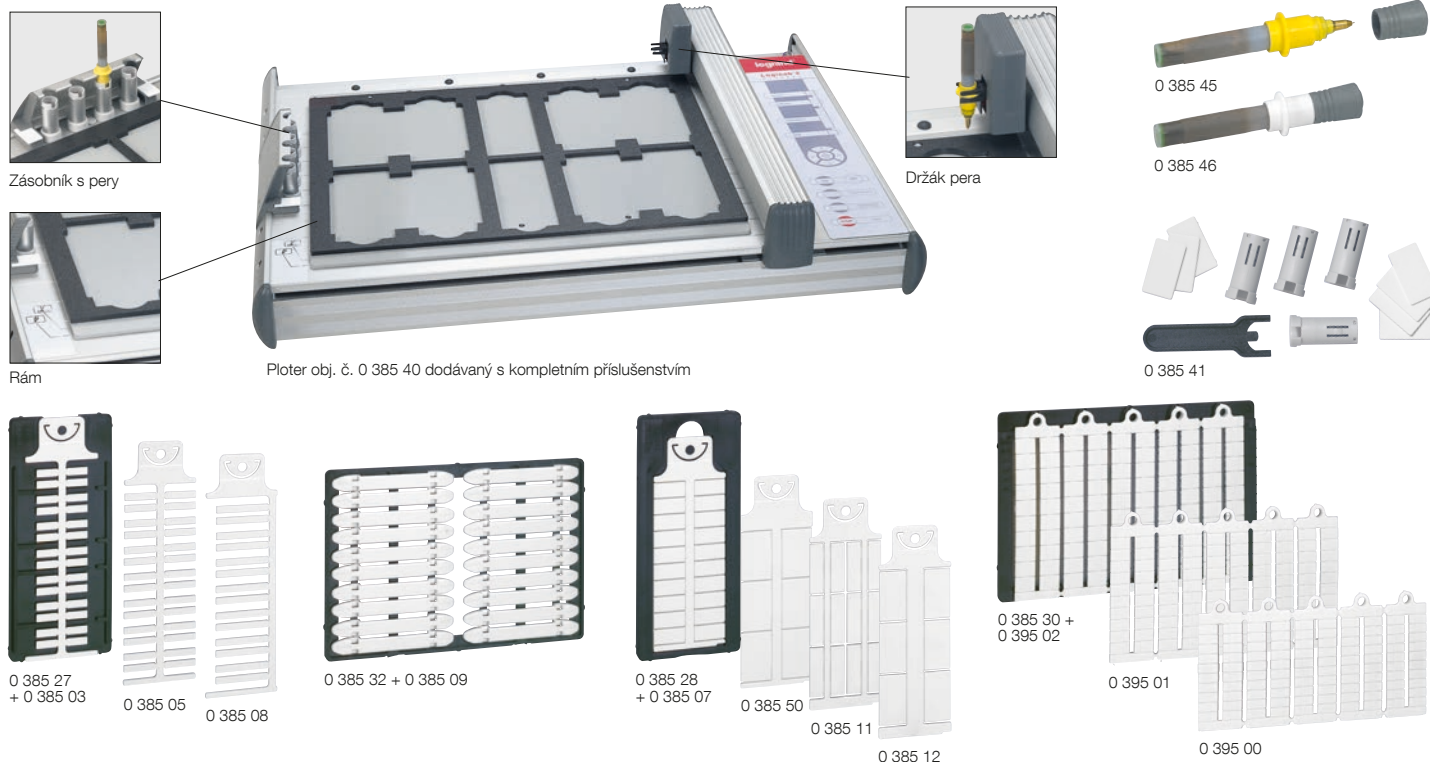

Nástroj na popisování označovacích prvků. Na označení: vodičů a kabelů, svorek, ovládacích a signalizačních prvků a jiných zařízení.

Bal.	Obj. č.	Souřadnicový popisovač s příslušenstvím
1	0 385 40	Obsah balení: - 1 program kompatibilní s Windows 2 000/XP, - souřadnicový popisovač na popis prvků až do rozměru A3, - 1 nastavovací rám umožňující popis více typů popisných prvků, - 4 typy držáků (0 385 27/28/30/32), - 1 souprava označovacích prvků, - 1 pero Ø 0,35 mm, - 1 kabel na propojení k PC, - 1 napájecí zdroj 100 – 240 V~ 50/60 Hz / 24 V= 1,4 A maxi, - 1 ochranný kryt.

Bal.	Obj. č.	Označovací příslušenství
1	0 385 45	Popisovací pero Ø 0,25 mm
1	0 385 46	Ø 0,35 mm
1	0 385 38	Čistící roztok Lahvička s obsahem 30 ml
5	0 385 41	Souprava na údržbu Obsahuje 4 náhradní držáky per, 1 klíč na výměnu a rozepisovací plošky.

Bal.	Obj. č.	Držáky pro umístění štítků
5	0 385 27	Držák na umístění štítků Mémocab™
4	0 385 32	Držák na umístění štítků Duplix™
5	0 385 28	Držák na umístění samolepicích štítků a štítků na ovládací a signalizační prvky
4	0 385 30	Držák na umístění štítků pro Viking™ 3 obj. č. 0 395 00/01/02
4	0 385 31	Držák na označení svorkovnic jiných výrobců obj. č. 0 385 64/65/66/67

Bal.	Obj. č.	Bílé označovací štítky
		Mémocab™ – štítky na označení vodičů a jiných prvků Na upevnění štítku na vodič, kabel nebo jiný prvek je nutné použít příslušné držáky (str. 186).
		Max. počet znaků Počet štítků v bloku
840	0 385 03	Bílý 4 (11,5 x 4 mm) 28
840	0 385 05	Bílý 8 (17,5 x 4 mm) 28
420	0 385 08	Bílý 16 (29 x 4 mm) 14
		Duplix – štítky na označování kabelů Upevňování pomocí dvou pásek Colring šířky 2,4 nebo 3,5 mm Ochrana proti UV záření pomocí krytu obj. č. 0 384 97.
		Samolepicí štítky Pevné a trvalé uchycení především na plastových a lakových površích.
800	0 385 07	17,5 x 8 mm
240	0 385 50	26 x 17 mm
		Štítky na označení svorek Viking™ 3 V jednom archu 100 štítků.
1 000	0 395 00	Pro svorky šířky 5 mm
1 000	0 395 01	Pro svorky šířky 6 mm
1 000	0 395 02	Pro svorky šířky 8 mm
		Štítky na označení svorek jiných výrobců
1 000	0 385 64	Entrelec/Wago/Phoenix – šířka 5 mm
1 000	0 385 65	Entrelec/Wago/Phoenix – šířka 6 mm
1 000	0 385 66	Weidmüller – šířka 5 mm
1 000	0 385 67	Weidmüller – šířka 6 mm
		Štítky na označení ovládacích a signalizačních prvků Osmoz
10	0 243 00	○ Bílý – malý typ
10	0 243 02	● Hliník – malý typ
10	0 243 05	○ Bílý – velký typ
10	0 243 07	● Hliník – velký typ
		Na ovládací a signalizační prvky
480	0 385 11	Štítek 8 x 27 mm Pro použití s rámečkem obj. č. 0 385 16.
192	0 385 16	Rámeček 8 x 27 mm
192	0 385 14	Průhledný kryt pro štítky obj. č. 0 385 11
240	0 385 12	Štítek 15 x 27 mm Pro použití s rámečkem obj. č. 0 385 17.
192	0 385 17	Rámeček pro štítky 15 x 27 mm
192	0 385 15	Průhledný kryt pro štítky obj. č. 0 385 12

Logicab™ 2 profesionální označovací systém

označování vodičů, kabelů, spotřebičů, svorek, ovládacích a signalizačních prvků

Logicab™ 2 je univerzální označovací systém na popis štítků Mémocab™, Duplix™, označování svorek Viking™ 3 a na označení ovládacích a signalizačních prvků.

■ Příprava tisku


Software

Pro počítač vybavený procesorem Intel Pentium II (nebo kompatibilním) nebo výkonnějším, pracujícím s Windows 2000 nebo XP, 128 MB RAM (512 MB doporučeno).

- Reálné zobrazení pracovní plochy popisovače na PC.
- Možnost automatického potisku štítků a seřazení podle požadavků.


■ Tisk

Popisování souřadnicovým popisovačem

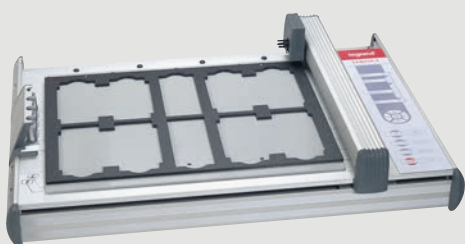


- Pracovní plocha 305 x 440 mm.
- Max. rychlost tisku 40 cm/s.
- Napájení pomocí samostatného napájecího zdroje.
- Paralelní port.
- USB 1.1 port.
- Zásobník se 4 pery.

Instalace držáků na umístění popisovaných štítků

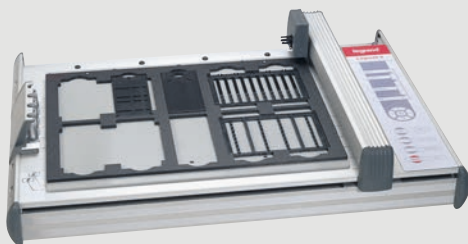


Umístění štítků

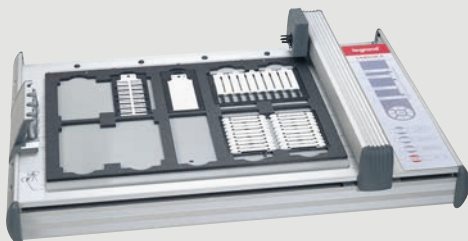

Jeden nebo několik typů může být popisovaných současně.



■ Štítky

Mémocab™ – označování kabelů, vodičů a jiných prvků




Na umístění prvku je nutné použít příslušné držáky podle délky štítku a průřezu kabelu (str. 87).

Duplix – označování kabelů



Umístění pomocí 2 vyvazovacích pásek šířky 2,4 nebo 3,5 mm.

Samolepicí štítky



Označení libovolných zařízení včetně modulárních přístrojů, rozměr štítku 17,5 x 8 nebo 26 x 17 mm.

Označování ovládacích a signalizačních prvků Osmoz™

Například: štítek obj. č. 0 243 05 na držák typu obj. č. 0 385 28.



Umístované do rámečků Osmoz™ obj. č. 0 243 15/16/18.

Ovládání řídicích a signalizačních prvků



Používané s univerzálními držáky 22,5 a krytím (8 x 27 nebo 15 x 27 mm).

Štítky na označování svorek

Štítky na označení svorek Viking™ 3 šířky 5, 6 a 8 mm.



Štítky na označení ostatních svorek šířky 5 a 6 mm

Entrelec, Wago, Weidmüller, Phoenix.

Příslušenství



Jednorázové pero nepouští náplň, nezpůsobuje rozlití inkoustu. Vršek s dvojitém těsněním zabraňuje vyschnutí inkoustu. Inkoust je vysoké kvality vhodný na průmyslové použití.

Logicab™ 2 univerzální označovací systém tiskařská sada

pro označování kabelů, modulárních přístrojů Lexic, VDI bloků, datových zásuvek, ovládacích a signalizačních prvků a svorek



0 388 00



0 387 14 + 0 387 16



0 387 15 + 0 387 17 upevněné pomocí vyvazovacích pásek Colring



0 387 36 označení datové zásuvky Mosaic™



0 387 37 označení bloku 4 konektorů



0 387 31

0 387 27



0 387 20 + 0 203 99 instalované na čelní panel a 0 387 31/32 na modulární přístroje Lexic™



0 387 06 + 0 243 24



0 387 07 + 0 243 29

Používané na upravování a tisknutí pevných nebo ohybných štítků na barevné inkoustové tiskárně. Značení může být použito na označení různých částí zařízení v interiéru jako například kabely, modulární přístroje Lexic™, VDI bloky, datové zásuvky, ovládací a signalizační prvky. Kvalita a odolnost tisku je garantována pouze při použití tiskařské sady obj. č. 0 388 00.

Bal.	Obj. č.	Tiskařská sada
1	0 388 00	Balení obsahuje: - 1 software Logicab pro PC 512 Mb, kompatibilní s Microsoft 2000 a XP, - 1 A4 inkoustovou tiskárnu vybavenou černým a barevným zásobníkem pro tisk na čisté štítky, - 1 nastavovací rámeček pro pevné značení, - 1 nastavovací rámeček pro kabelové označování Mémocab™, - 1 sada značek, - 1 USB kabel pro připojení PC – tiskárna, - 1 napájecí kabel 220/240 V~.

Bal.	Obj. č.	Prázdné štítky pro tiskařskou sadu
		Předřezané, bílé plastové pevné nebo ohybné štítky pro černý nebo barevný tisk.
		Pro izolované vodiče
		Na použití s příslušným držákem štítků Mémocab™.
12 000	0 387 10	Štítek pro 4 x 12 mm držák Mémocab™
16 000	0 387 11	Štítek pro 4 x 18 mm držák Mémocab™
6 000	0 387 12	Štítek pro 4 x 30 mm držák Mémocab™
		Pro kabely
310	0 387 14	Značka pro kabel 70 x 15 mm Na použití s držákem obj. č. 0 387 17.
20/24	0 387 16	Držák štítků pro kabel 50 x 10 mm Na kabel se upevňuje vyvazovací pásy Colring šířky 2,4 mm nebo 3,5 mm.
70	0 387 15	Značka pro kabel 70 x 15 mm Pro použití s držákem obj. č. 0 387 17.
96	0 387 17	Držák pro kabel 88 x 15 mm Na kabel se upevňuje vyvazovací pásy Colring šířky 2,4 mm nebo 3,5 mm.
200	0 387 42	Držák pro 4 x 30 mm štítek obj. č. 0 387 12 Na kabel se upevňuje vyvazovací pásy Colring šířky 2,4 mm nebo 3,5 mm.
		Pro modulární přístroje a jiné zařízení
		Samolepicí pevné plastové štítky.
380	0 387 21	Pro jednomodulové přístroje Lexic™
150	0 387 22	Pro dvoumodulové přístroje Lexic™
100	0 387 23	Pro třímódulové přístroje Lexic™
50	0 387 24	Pro čtyřmodulové přístroje Lexic™
50	0 387 26	Pro šestimodulové přístroje Lexic™
980	0 387 27	Samolepicí štítky 6,5 x 17,5 mm
220	0 387 28	Samolepicí štítky 17,5 x 26 mm

Bal.	Obj. č.	Prázdné štítky pro tiskařskou sadu
		Pro modulární přístroje a jiná zařízení
		Ohybné štítky na umístění do držáku štítků každého zařízení.
720	0 387 31	Pro jednomodulové přístroje Lexic™
288	0 387 32	Pro dvoumodulové přístroje Lexic™
192	0 387 33	Pro třímódulové přístroje Lexic™
144	0 387 34	Pro čtyřmodulové přístroje Lexic™
70	0 387 20	Nacvakávací držák pro jednu řadu štítků na čelním panelu modulární rozvodnice. Použití s obj. č. 0 203 99.
10	0 203 99	Nacvakávací držák pro jednu řadu štítků na čelním panelu modulární rozvodnice. Použití s obj. č. 0 387 20.
360	0 387 35	Pro jednomodulovou datovou zásuvku Mosaic™, 19 x 16 mm
180	0 387 36	Pro dvoumodulovou datovou zásuvku Mosaic™, 40,5 x 16 mm
132	0 387 37	Pro telefonní/ethernetové bloky 4 RJ konektorů
210	0 387 38	Pro telefonní bloky, 8 RJ konektorů
		Pro řídicí a signalizační jednotky Osmoz™
448	0 387 06	26,4 x 11,4 mm pro malý rámeček Osmoz™ obj. č. 0 243 24
10	0 243 24	Pro malý rámeček Osmoz™ + průhledná krytka Může být nahrazen obj. č. 0 243 15 + 0 243 04.
336	0 387 07	24,6 x 11,4 mm pro velký rámeček Osmoz™ Pro použití s rámečkem obj. č. 0 243 29.
10	0 243 29	Velký rámeček Osmoz™ + průhledná krytka Může být nahrazen s obj. č. 0 243 16 + 0 243 09.
		Pro jiné ovládací a signalizační prvky
500	0 387 08	Štítek 8 x 27 mm Pro použití s rámečkem obj. č. 0 385 16 a průhledným krytem obj. č. 0 385 14.
192	0 385 16	Rámeček 8 x 27 mm
192	0 385 14	Průhledný kryt pro držák obj. č. 0 385 16
260	0 387 09	Štítek 15 x 27 mm Pro použití s rámečkem obj. č. 0 385 17 a průhledným krytem obj. č. 0 385 15.
192	0 385 17	Rámeček 15 x 27 mm
192	0 385 15	Průhledný kryt pro držák obj. č. 0 385 17



0 387 18



0 387 30 + 0 387 39



0 387 04



0 387 13 + 0 395 00 štítky (str. 195)


0 387 13 + 0 395 01
pro řadové svorky
Viking™ 3



Štítky obj. č. 0 387 43
a 0 387 44 pro označení svorek


0 379 38 + 0 387 11


Používané na tisk pevných nebo ohybných štítků na barevné inkoustové tiskárně. Značení může být použito na identifikaci různých částí zařízení v interiéru jako například kabely, modulární přístroje Lexic™, VDI bloky, datové zásuvky, ovládací a signalizační prvky. Kvalita a odolnost tisku je garantovaná jen při použití tiskařské sady obj. č. 0 388 00.

Bal.	Obj. č.	Prázdné štítky pro tiskařskou sadu (pokračování)
		Předřezané, bílé plastové pevné nebo ohybné štítky označovače pro černý nebo barevný tisk.
		Pro hříbové hlavice s aretací Ø 22mm
		Samolepicí štítky.
30	0 387 18	Ø 60 mm
10	0 387 19	Ø 80 mm
		Pro jiné signální funkce
40	0 387 25	Samolepicí pevný identifikační proužek 69 x 29 mm
		Pro použití s krytem obj. č. 0 387 29.
10	0 387 29	Ochranný kryt 70 x 30 mm pro identifikační proužek obj. č. 0 387 25
20	0 387 30	Samolepicí pevný identifikační proužek 99 x 59 mm
		Pro použití s krytem obj. č. 0 387 39.
10	0 387 39	Ochranný kryt 100 x 60 mm pro identifikační proužek obj. č. 0 387 30
40	0 387 04	Samolepicí 50 mm výstražný trojúhelníkový štítek
10	0 387 05	Víceúčelový samolepicí štítek 105 x 99 (dá se upravovat)
		Pro svorky Viking™ 3 nebo jiné
700	0 387 43	Pro svorky šířky 5 mm a více
525	0 387 44	Pro svorky šířky 6 mm a více
1920	0 387 13	Samolepicí štítky pro řadové svorky
		Pro použití se štítky Logicab™ obj. č. 0 385 64/65/66/67 nebo 0 395 00/01/02.


Bal.	Obj. č.	Držák štítků Mémocab™ pro izolované vodiče
		Označení štítky obj. č. 0 387 10/11/12.
		Délka štítku: 12 mm
		Průřez (mm²) Ø (mm)
1000	0 379 27	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	0 379 28	0,75 4 2,3 4,8
		Délka štítku: 15 mm
1000	0 379 30	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	0 379 31	0,75 4 2,3 4,8
500	0 379 32	4 16 4,2 7,6
		Délka štítku: 18 mm
1000	0 379 36	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	0 379 37	0,75 4 2,3 4,8
500	0 379 38	4 16 4,2 7,6
500	0 379 33	16 50 7,6 12,5
200	0 379 34	50 95 12,5 19
100	0 379 35	95 300 19 29,5



Bal.	Obj. č.	Držák štítků Mémocab™ pro izolované vodiče (pokračování)
		Označení štítky obj. č. 0 387 10/11/12.
		Délka štítku: 30 mm
		Průřez (mm²) Ø (mm)
500	0 379 40	0,25 1,5 1,3 3,5
500	0 379 41	0,75 4 2,3 4,8
200	0 379 42	4 16 4,2 7,6
200	0 379 43	16 50 7,6 12,5



Bal.	Obj. č.	Držák štítků izolovaných vodičů na označování obou stran vodiče stejným popisem
		Označení štítky obj. č. 0 387 10/11/12.
		Délka štítku: 18 mm
		Průřez (mm²) Ø (mm)
1000	0 379 20	0,25 1,5 1,3 3,5
1000	0 379 21	0,75 4 2,3 4,8
500	0 379 22	4 16 4,2 7,6
		Délka štítku: 30 mm
		Průřez (mm²) Ø (mm)
500	0 379 10	0,25 1,5 1,3 3,5
500	0 379 11	0,75 4 2,3 4,8



Bal.	Obj. č.	Držáky štítků pro kabely
		Pro použití s označováním izolovaných vodičů Logicab™ obj. č. 0 387 10/11/12.
		Uchycení vyvazovacími pásky Colring.
100	0 377 12	Délka štítku 20 mm
200	0 387 42	Délka štítku 30 mm



Logicab™ 2 univerzální označovací systém tiskařská sada

pro označování kabelů, modulárních přístrojů Lexic, VDI bloků, datových zásuvek, ovládacích a signalizačních prvků a svorek

Logicab™ 2 univerzální označovací systém pro všechny prvky v elektrické instalaci. Sada barevné inkoustové tiskárny pro použití na tisk pevných nebo ohybných štítků. Označovací štítky mohou být použity na označení různých zařízení v interiéru jako například kabely, modulární přístroje Lexic™, VDI bloky, datové zásuvky, ovládací a signalizační prvky. Kvalita a odolnost tisku je zaručená jen při použití tiskařské sady obj. č. 0 388 00.

Příprava tisku


Software

Pro PC obsahující Intel Pentium II procesor (nebo kompatibilní) nebo vyšší řadu pracující s Windows 2000 nebo XP, 128 Mb RAM (512 Mb doporučeno).

- Vstup pro štítky na značky a zobrazení výsledku.
- Možnost vytvoření značek automaticky, seřazení a organizace.
- Vkládání dat přímo z programu bez nutnosti opakovaného zadávání dat (vkládání ASCII souborů z programu IGE XAO v režimu FNR).

Tisk

Logicab™ 2 tiskárna obj. č. 0 388 00 může tisknout na pevné nebo ohybné štítky. Souprava je vybavená speciálním nastavovacím rámečkem pro tisk na pevné štítky.



Tisk na ohybné štítky.



Tisk na pevné štítky. Tiskárna je vybavená speciálním nastavovacím rámečkem (součást dodané tiskárny).

Označování

Označovače vodičů: obj. č. 0 387 10/11/12



Použitelné s držáky Mémocab™ délky 12, 15, 18, 30 mm.



Označování kabelů: obj. č. 0 387 14/15



Štítky pro označování kabelů 0 387 14/15 jsou použitelné s příslušným držákem 0 387 16/17 a vyvazovacími pásky Colring.

Samolepicí štítky pro modulární přístroje a příslušenství
obj. č. 0 387 21/22/23/24/26/27/28




Samolepicí štítky mohou být nalepené přímo na modulárních přístrojích.

Ohybné štítky pro modulární zařízení a příslušenství
obj. č. 0 387 20/31/32/33/34/35/36/37/38



Ohybné štítky musí být vsunuté do držáku štítků na každém přístroji.

Štítky pro řídicí a signalizační jednotky Osmoz™
obj. č. 0 387 06/07



Štítky obj. č. 0 387 06/07 mohou být vystřižnuty a vloženy přímo do standardního nebo velkého rámečku obj. č. 0 243 24/29 podle příslušné velikosti.

Štítky pro hříbová tlačítka s aretací Ø 22 mm
obj. č. 0 387 18/19



Štítky obj. č. 0 387 18/19 mohou být přímo upevněny na hříbové tlačítko «Nouzové zastavení» řídicích jednotek.

Štítky pro řadové svorky Viking™ 3
obj. č. 0 387 13



Samolepicí štítky obj. č. 0 387 13 musí být umístěny na plastové štítky obj. č. 0 395 00/01/02 nebo 0 385 64/65/66/67. Plastové štítky se montují zacvaknutím na řadové svorkovnice příslušné šířky.

Logicab™ 2 univerzální označovací systém

Štítky	Obj. č.	Držák na štítky					
PRO VODIČE		Průřez vodičů					
		0,25-1,5 mm²	0,75-4 mm²	4-16 mm²	16-50 mm²	50-95 mm²	95-300 mm²
Štítek 4 x 12 mm	0 387 10	0 379 27	0 379 28	-	-	-	-
Štítek 4 x 18 mm	0 387 11	0 379 36/ 0 379 20 ⁽¹⁾	0 379 37/ 0 379 21 ⁽¹⁾	0 379 38/ 0 379 22 ⁽¹⁾	0 379 33	0 379 34	0 379 35
Štítek 4 x 30 mm	0 387 12	0 379 40/ 0 379 10 ⁽¹⁾	0 379 41/ 0 379 11 ⁽¹⁾	0 379 42	0 379 43	-	-
PRO KABELY							
Štítek 4 x 30 mm	0 387 12	0 387 42					
Štítek 37 x 9,5 mm	0 387 14	0 387 16					
Štítek 70 x 15 mm	0 387 15	0 387 17					
SAMOLEPICÍ PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE LEXIC™							
Pro 1 modul	0 387 21	Není nutný.					
Pro 2 moduly	0 387 22						
Pro 3 moduly	0 387 23						
Pro 4 moduly	0 387 24						
Pro 6 modulů	0 387 26						
SAMOLEPICÍ PRO JINÉ PŘÍSTROJE							
6,5 x 17,5 mm	0 387 27	Není nutný.					
17 x 26 mm	0 387 28						
PLASTOVÉ OHYBNÉ PRO MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE LEXIC™							
Pro 1 modul	0 387 31	Není nutný.					
Pro 2 moduly	0 387 32						
Pro 3 moduly	0 387 33						
Pro 4 moduly	0 387 34						
Pro 6 modulů	0 387 26						
Pro 13modulový čelní kryt	0 387 20	0 203 99					
PRO DATOVÉ ZÁSUVKY MOSAIC™							
Pro jednomodulovou zásuvku	0 387 35	Není nutný.					
Pro dvojmodulovou zásuvku	0 387 36						
PRO VDI BLOKY							
Pro 4konektorovou ethernetovou jednotku	0 387 37	Není nutný.					
Pro 8konektorovou ethernetovou jednotku	0 387 38						
PRO ŘÍDICÍ A SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKY OSMOZ™							
26,4 x 11,4 pro standardní rámeček	0 387 06	0 243 24 nebo 0 243 15 + 0 243 04					
26,4 x 11,4 pro velký rámeček	0 387 07	0 243 29 nebo 0 243 16 + 0 243 09					
PRO JINÉ ŘÍDICÍ A SIGNALIZAČNÍ JEDNOTKY							
Pro jednotky 8 x 27 mm	0 387 08	0 385 16 + 0 385 14					
Pro jednotky 15 x 27 mm	0 387 09	0 385 17 + 0 385 15					
PRO HŘIBOVÁ TLAČÍTKA S ARETACÍ Ø 22 (OSMOZ™)							
Ø 60 mm	0 387 18	Není nutný.					
Ø 80 mm	0 387 19						
PRO JINÉ SIGNALIZAČNÍ FUNKCE							
Identifikační štítek 69 x 29 mm	0 387 25	0 387 29 – ochranný kryt					
Identifikační štítek 99 x 59 mm	0 387 30	0 387 39 – ochranný kryt					
Samolepicí výstražný trojúhelník 50 mm	0 387 04	Není nutný.					
Víceúčelové samolepicí 105 x 99 mm	0 387 05						
PRO ŘADOVÉ SVORKY VIKING™ 3 A JINÉ		Šířka řadových svorek					
		5 mm	6 mm		8 mm		
Viking™ 3 – pro svorky š. 5 mm	0 387 43	-	-		-		
Viking™ 3 – pro svorky š. 6 mm	0 387 44	-	-		-		
Viking™ 3 – samolepicí štítky	0 387 13	0 395 00	0 395 01		0 395 02		
Entrelec / Wago / Phoenix – samolepicí štítky		0 385 64	0 385 65		-		
Weidmüller – samolepicí štítky		0 385 66	0 385 67		-		

(1) Pro stejné označení na obou koncích.

(1) Pro stejné označení na obou koncích.