
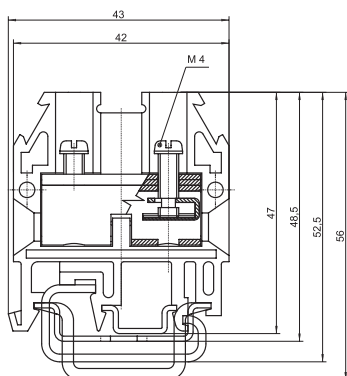




RSA 10

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	76
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	8,8 / 46,5 / 43
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2,5 ÷ 16
Cu (L-slaněný vodič)	2,5 ÷ 10
Al	2,5 ÷ 10
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	3 x (1 ÷ 2,5)
Cu (L-slaněný vodič)	3 x (1 ÷ 2,5)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	1200
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	1,2
Délka odizolování vodiče [mm]	13
Doporučená délka dutinky [mm]	14
Max. vnější průměr dutinky [mm]	5
Břít šroubovák (křížový/ploché)	PH 1 / 0,8 x 4
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	50 / 23

Příslušenství

Propojky		Měřicí zdířka		Krycí štítek		Přepážky	
2-nás. C 151112		C 281020		G 420040		Koncová, bílá: B 151111	
3-nás. C 151212						Středová, bílá: B 151112	

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.

RSA 16 A

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	101
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	12,1 / 51,5 / 53
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	1,5 ÷ 25
Cu (L-slaněný vodič)	1,5 ÷ 16
Al	2,5 ÷ 16
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2x (1,5 ÷ 6); 3x (1,5 ÷ 4)
Cu (L-slaněný vodič)	2x (1,5 ÷ 6); 3x (1,5 ÷ 4)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	1920
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	2
Délka odizolování vodiče [mm]	9,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	7
Břít šroubovák (křížový/ploché)	PH 1 / 0,8 x 4
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	50 / 27

Příslušenství

Propojky		Měřicí zdířka		Krycí štítek		Přepážky	
2-nás. C 167111		C 267020		G 410056		Koncová, bílá: B 661113	
3-nás. C 167211						Středová, bílá: B 661114	

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 151110
sv. modrá	A 151120
tm. modrá	A 151130
hněd GOBI	A 151140
hněd čokoládová	A 151150
červená	A 151160
oranžová	A 151170
černá	A 151180
fialová	A 151190
šedá	A 151210

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Tepelně zušlechťená ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 161116
sv. modrá	A 161126
tm. modrá	A 161136
hněd GOBI	A 161146
hněd čokoládová	A 161156
červená	A 161166
oranžová	A 161176
černá	A 161186
fialová	A 161196
šedá	A 161216