

RSA 35

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	150
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	17,6 / 63 / 64
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	4 ÷ 50
Cu (L-slaněný vodič)	4 ÷ 35
Al	6 ÷ 35
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2 x (4 ÷ 16); 3 x (4 ÷ 10)
Cu (L-slaněný vodič)	2 x (4 ÷ 16); 3 x (4 ÷ 10)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	4200
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	2,5
Délka odizolování vodiče [mm]	12,5
Doporučená délka dutinky [mm]	15
Max. vnější průměr dutinky [mm]	9,5
Břit šroubováku (křížový/plochý)	PH 2 / 1 x 5,5
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	10 / 62

Příslušenství


Propojky	Měřicí zdička	Krycí štítek	Přepážky
2-nás. C 171112	C 271020	G 420060	Koncová, bílá: B 172111
3-nás. C 171212			Středová, bílá: B 172112

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveno Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveno ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 171110
sv. modrá	A 171120
tm. modrá	A 171130
hněd. GOBI	A 171140
hněd. čokoládová	A 171150
červená	A 171160
oranžová	A 171170
černá	A 171180
fialová	A 171190
šedá	A 171210

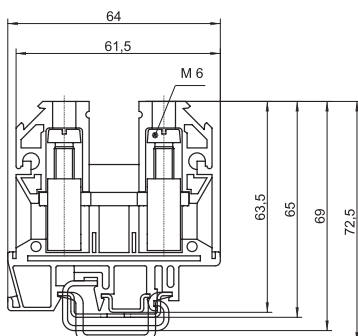

RSA 70

Technické parametry

Jmenovitý proud [A]	232
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	24,4 / 85 / 70
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	10 ÷ 95
Cu (L-slaněný vodič)	16 ÷ 70
Al	10 ÷ 95
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2 x (10 ÷ 25)
Cu (L-slaněný vodič)	2 x 16
Elektrická pevnost [kV]	3,5
Zkratová odolnost [A]	8400
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	6
Délka odizolování vodiče [mm]	18
Klíč na inbus číslo	6
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	10 / 122

Příslušenství


Propojky	Krycí štítek
2-nás. C 191110	G 420070

Provedení

Izolační pouzdro	Polypropylen (PP) (od r. 2008 PA)
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveno Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveno ZnCoCr)

Objednací čísla

bílá	A 181111
sv. modrá	A 181121
tm. modrá	A 181131
hněd. GOBI	A 181141
hněd. čokoládová	A 181151
červená	A 181161
oranžová	A 181171
černá	A 181181
fialová	A 181191
šedá	A 181211

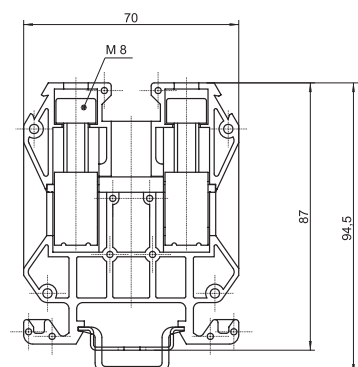

Kompletní seznam příslušenství včetně technických a objednacích dat naleznete v sekci příslušenství.