

RSA PE 4 A

Technické parametry


Max. průřez vodiče [mm²]	6 (Cu D)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	7,6 / 39,4 / 48
Rozsah upínaných vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	0,5 ÷ 6 0,5 ÷ 4
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5 3 x (0,5 ÷ 1); 2 x 1,5
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	480
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,5
Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	9,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	3,6
Břít šroubováku (křížový/plochy)	PH 0 / 0,5 x 3
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	20 / 26

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveno Ni)
Upevňovací část	Tepelně zušlechťená ocel (galvanicky pokoveno ZnCoCr)

Objednací číslo

zeleno-žlutá	A 531231
--------------	----------

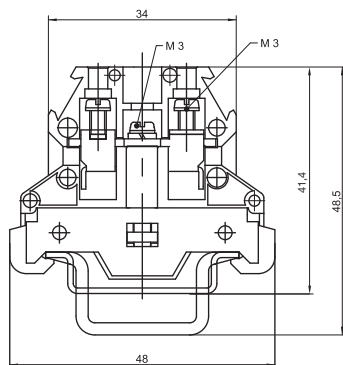

RSA PE 6

Technické parametry

Max. průřez vodiče [mm²]	10 (Cu D)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	8,3 / 39,4 / 48
Rozsah upínaných vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič) Al	0,75 ÷ 10 0,75 ÷ 6 2,5 ÷ 6
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²] Cu (D-plný tuhý vodič) Cu (L-slaněný vodič)	3 x (0,75 ÷ 1,5) 3 x (0,75 ÷ 1,5)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	720
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	0,8
Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	10,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	4
Břít šroubováku (křížový/plochy)	PH 1 / 0,8 x 4
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	20 / 30

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveno Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveno ZnCoCr)

Objednací číslo

zeleno-žlutá	A 542230
--------------	----------

