


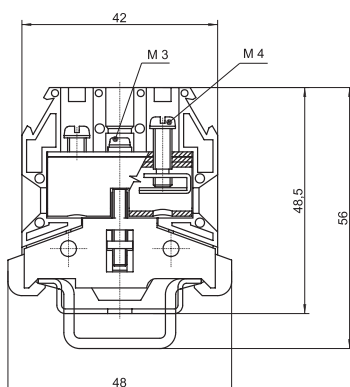

RSA PE 10

Technické parametry

Max. průřez vodiče [mm²]	16 (Cu D)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	10 / 45,6 / 48
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2,5 ÷ 16
Cu (L-sláněný vodič)	2,5 ÷ 10
Al	2,5 ÷ 10
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	3 x (1 ÷ 2,5)
Cu (L-sláněný vodič)	3 x (1 ÷ 2,5)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	1200
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	1,2
Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	13,5
Doporučená délka dutinky [mm]	14
Max. vnější průměr dutinky [mm]	5
Břít šroubováku (křížový/ploché)	PH 1 / 0,8 x 4
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	20 / 40

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací číslo

zeleno-žlutá		A 552230
--------------	---	----------

RSA PE 16 A

Technické parametry

Max. průřez vodiče [mm²]	25 (Cu D)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	12,1 / 50,5 / 53
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	1,5 ÷ 25
Cu (L-sláněný vodič)	1,5 ÷ 16
Al	2,5 ÷ 16
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2x (1,5 ÷ 6); 3x (1,5 ÷ 4)
Cu (L-sláněný vodič)	2x (1,5 ÷ 6); 3x (1,5 ÷ 4)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	1920
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl.7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	2
Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm]	0,5
Délka odizolování vodiče [mm]	9,5
Doporučená délka dutinky [mm]	10
Max. vnější průměr dutinky [mm]	7
Břít šroubováku (křížový/ploché)	PH 1 / 0,8 x 4
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	20 / 45

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Tepleně zušlechťená ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací číslo

zeleno-žlutá		A 561116
--------------	---	----------