

RSA PE 35

Technické parametry


Max. průřez vodiče [mm²]	50 (Cu D)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	17,7 / 66 / 59
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	4 ÷ 50
Cu (L-slaněný vodič)	4 ÷ 35
Al	6 ÷ 50
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2 x (4 ÷ 16), 3 x (4 ÷ 10)
Cu (L-slaněný vodič)	2 x (4 ÷ 16), 3 x (4 ÷ 10)
Elektrická pevnost [kV]	4
Zkratová odolnost [A]	4200
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	2,5
Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm]	2
Délka odizolování vodiče [mm]	12,5
Doporučená délka dutinky [mm]	15
Max. vnější průměr dutinky [mm]	9,5
Břít šroubováku (křížový/plochy)	PH 2 / 1 x 5,5
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	10 / 110

Provedení

Izolační pouzdro	Polyamid (PA), hořlavost V0, bez halogenů
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací číslo

zeleno-žlutá	 A 572230
--------------	--

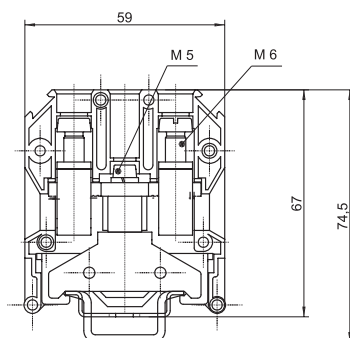

RSA PEN 70

Technické parametry

Max. průřez vodiče [mm²]	95 (Cu D)
Jmenovité napětí [V]	750 ~ ; 830 =
Šířka / výška / délka [mm]	24 / 85 / 70
Rozsah upínaných vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	10 ÷ 95
Cu (L-slaněný vodič)	16 ÷ 70
Al	10 ÷ 95
Maximální počet vodičů x průřez vodičů [mm²]	
Cu (D-plný tuhý vodič)	2 x (10 ÷ 25)
Cu (L-slaněný vodič)	2 x 16
Elektrická pevnost [kV]	3,5
Zkratová odolnost [A]	8400
Stupeň znečištění (dle ČSN EN 60947-7-1, čl. 7.1.3)	2
Utahovací moment šroubu [Nm]	6
Utahovací moment šroubu pro upevnění na lištu [Nm]	2
Délka odizolování vodiče [mm]	18
Klíč na inbus číslo	⊙ 6
Balení (ks) / hmotnost (g/ks)	10 / 190

Provedení

Izolační pouzdro	Polypropylen (PP), od roku 2008 Polyamid (PA)
Elektrovodná část	Mosaz (galvanicky pokoveny Ni)
Upevňovací část	Ocel (galvanicky pokoveny ZnCoCr)

Objednací číslo

zeleno-žlutá	 A 591231
--------------	--

