

Zemnicí svorka ZS 4

Použití na trubky se závitem

Js 1/2"

Připojitelnost vodičů [mm²]

Cu (D - plný tuhý vodič)

2,5 ÷ 4

Cu (L - slaněný vodič)

2,5 ÷ 4

Utahovací moment šroubu [Nm]

1,2

Hmotnost [g]

16

Balení (ks)


10

Objednací číslo (svorka + matice)

I 132707

Objednací číslo (pouze svorka)

I 132706

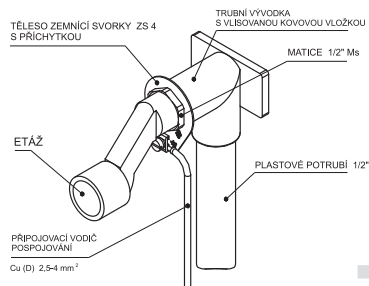

Zemnicí svorka ZSA 16

Použití na kovové předměty (trubky apod.)

Js 1/2" ÷ 2"

Připojitelnost vodičů [mm²]

Cu (D - plný tuhý vodič)

2,5 ÷ 16

Cu (L - slaněný vodič)

4 ÷ 16

Utahovací moment šroubu [Nm]

3

Hmotnost [g]



46

Balení (ks)

300

Objednací číslo

I 131307

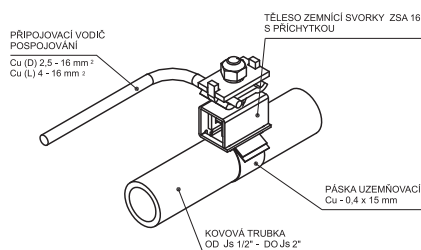

Uzemňovací páska

Použití:
pro připevnění zemnicí svorky ZSA 16

Materiál Cu
(0,3 x 15 mm)
Objednací číslo

Materiál nerez
(0,3 x 15 mm)
Objednací číslo

Balení (ks)

Pásek 0,5 m

I 142708

I 141368

100

Svítek 10 m

I 142709

I 141379

1

Svítek 50 m

I 142719

I 141369

1

Doporučená délka pásy:

Délka [mm]

Jmenovitá světlost trubky

Vnější průměr trubek [mm]

120

1/2"

min. 21

140

3/4"

27

160

1"

34

190

1 1/4"

42

210

1 1/2"

48

250

2"

max. 61

