



Prázdná skříň

TK PS 3625-16-m

TK PS 3625-16-m


Prázdná skříň

CUSTOMIZABLE

361 x 254 x 165 mm
Článek číslo: 10591201

Prázdná skříň, Krabice a víko: Polystyren, šedá, podobně RAL 7035

s metrickými průchodkami

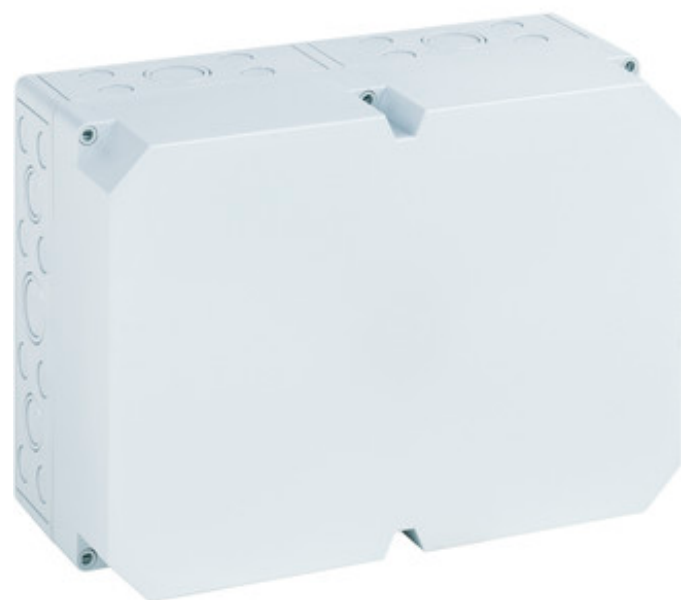

Technické údaje

Zpatření

šířka:	361 mm
délka:	254 mm
výška:	165 mm
Inner height:	150 mm

Materiál

Základna:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Krytí:	Polystyren, šedý, podobný RAL 7035
Těsnění:	Polyuretan
šroub krytu:	Polyamid 6, vyztužený skleněnými vlákny

Ostatní atributy

Krytí:	IP66 - podle EN
--------	-----------------

vedlejší

ASS-gro - Sada vnějších závěsů

HBA - Nástavec pro ruční ovládání

NS 35-216 - DIN lišta

NS 35-336 - DIN lišta

TK ABL - Sada vnějších úchytů

TK MPI-3625 - Montážní deska



Prázdná skříň

TK PS 3625-16-m

60529 / DIN VDE
0470-1

Odolnost proti nárazu: IK07 podle DIN EN
5012/ VDE 0470
část 100

Třída ochrany: II - Ochranná
izolace podle VDE
0106

Okolní teplota (min.): -25 °C

Okolní teplota (max.): 40 °C

Okolní teplota (24 hod): 35 °C

Jmenovité izolační střídavé napětí: 690V V

Jmenovité izolační stejnosměrné
napětí: 1000 V

bez těžkých kovů: Ano

neobsahuje PVC: Ano

Neobsahuje silikon: Ano

Vhodné pro vnější použití: Ne

Chování při požáru podle UL: HB podle UL94

Chování při požáru podle VDE: 650 °C podle VDE
0471/ EN 60695

plombovatelné: Ano

Max. rel. vlhkost vzduchu při 25° C
(krátkodobě): 95%

Max. rel. vlhkost vzduchu při 40 °C: 50%

Odolnost proti povětrnostním vlivům: Ne

Přívody vedení: Ano