

List technických údajů Nosníková svorka, průchozí otvor




S otvorem k připojení háků S nebo šroubu s maticí.

Typ	Tloušťka příruby mm	Rozměr B mm	Rozměr H mm	Rozměr E mm	Zatížení na mezi pevnosti kN	Bal. kus	Hmotnos t kg/100 ks	Obj. č.
TK 6-0	26	33.3	30	6.5	0.9	100	1.350	148101 0
TK 13-0	513	33.3	37	7	0.9	100	1.550	148102 9
TK 19-0	1419	33.3	43	7	0.9	100	2.490	148104 5

St Ocel

ZD zinkováno, Deltatone 500

T €/100 ks

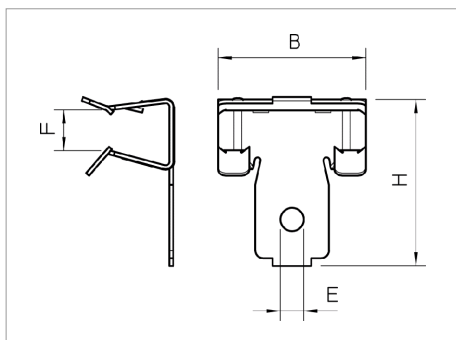

CE