




PARAPETNÍ KANÁLY





PK 210X70 D

- dvě komory pro oddělené uložení silových vodičů, telefonních a anténních rozvodů nebo počítačových sítí
- jedna komora je určena pro montáž přístrojových krabic KP PK, do kterých lze následně montovat nejrůznější typy a druhy přístrojů
- druhá komora umožňuje přímé zabudování přístrojů modul 45 do tělesa kanálu (zásuvky, vypínače, datové zásuvky, telefon, antény ...)
- dvojitá stěna zaručuje vysokou mechanickou pevnost a tuhost
- prostupy ve stěně mezi komorami kanálu umožňují průchod vodičů
- k oddělení jednotlivých druhů vedení je možné vložit stínící kanál SK 40X20, SK 40X33 nebo dělicí příčky PEKE 60, PKS 70/60, PEP 60, PEP 60/K
- variabilní kryty kanálu se snadno nasadí v závěru montáže a překryjí i větší nepřesnosti řezu




PK 210X70 D

rozměr: 214 x 67 mm

délka: 2 m

vnitřní plocha: 4400 / 31050 mm²


balení / hmotnost bal.: 6 m / 12,5 kg

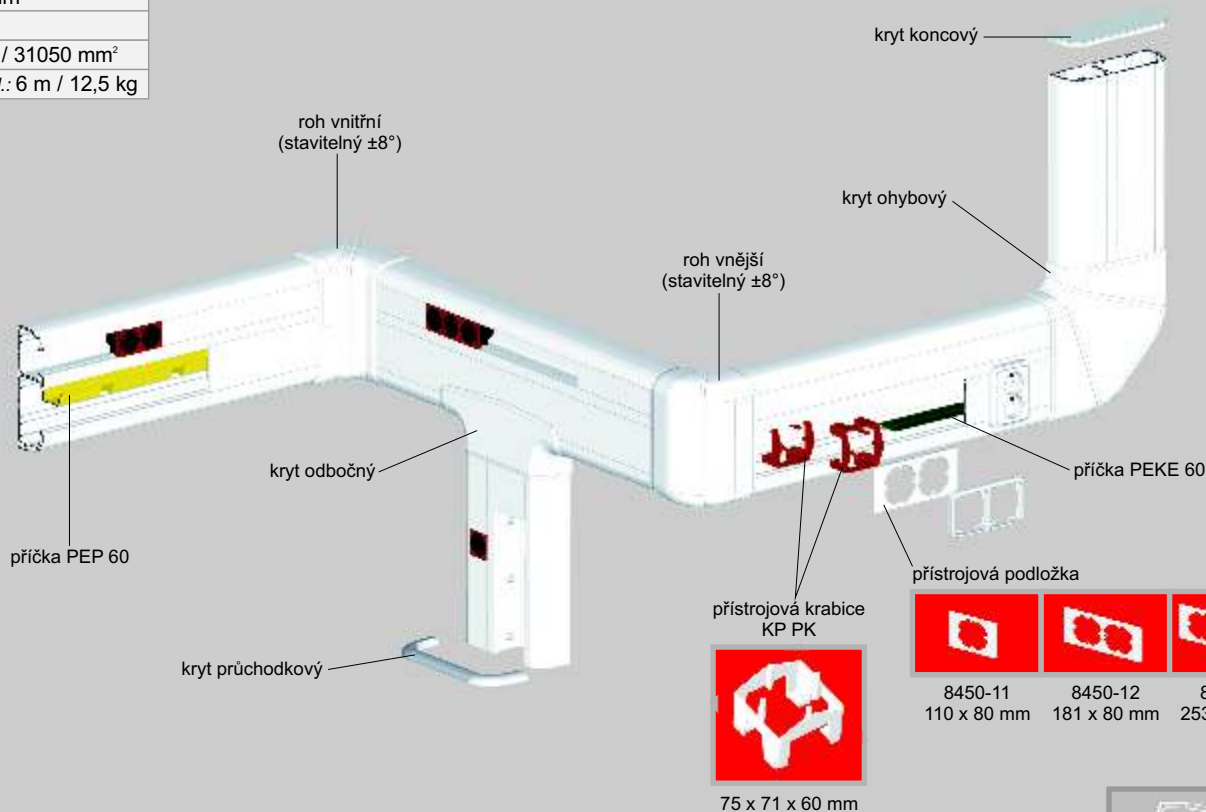

Množství vložených kabelů

Množství kabelů je nutné volit dle požadavků norem na oteplení a zatížení vodičů. V tabulce je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu kanálů.

	umístění	sdělovací kabely A 6 mm	silové kabely A 9,5 mm	plné využití kanálů, bez krabic	
				sdělovací kabely A 6 mm	silové kabely A 9,5 mm
PK 210X70 D	nahoře	10 ks	8 ks	170 ks	70 ks
	uprostřed	16 ks	10 ks		
	dole	12 ks	8 ks		






PK 120X55 D


PK 160X65 D

- dvě komory pro oddělené uložení silových vodičů, telefonních a anténních rozvodů nebo počítačových sítí
- umožňují přímé zabudování přístrojů modul 45 do tělesa kanálu (zásuvky, vypínače, datové zásuvky, telefon, antény ...)
- dvojité stěny zaručuje vysokou mechanickou pevnost a tuhost
- prostupy ve stěně mezi komorami kanálu umožňují průchod vodičů
- výklopný bok u PK 120X55 D usnadňuje montáž vodičů
- k oddělení jednotlivých druhů vedení je možné vložit stínící kanál SK 40X20, SK 40X33 (jen do PK 120X55 D) nebo dělicí příčky PEKE 60, PKS 70/60, PEP 60, PEP 60/K
- variabilní kryty kanálu se snadno nasadí v závěru montáže a překryjí i větší nepřesnosti řezu



PK 120X55 D


rozměr: 120 x 55 mm
délka: 2 m
vnitřní plocha: 1550 / 2250 mm ²
balení / hmotnost bal.: 6 m / 8,8 kg



PK 160X65 D

rozměr: 160 x 65 mm
délka: 2 m
vnitřní plocha: 3800 / 3600 mm ²
balení / hmotnost bal.: 6 m / 10,9 kg


kryt koncový	kryt spojovací	kryt ohybový	kryt odbočný	roh vnitřní	roh vnější	kryt průchodkový
8471	8472	8473	8474	8475	8476	8477
8481	8482	8483	8484	8485	8486	8487

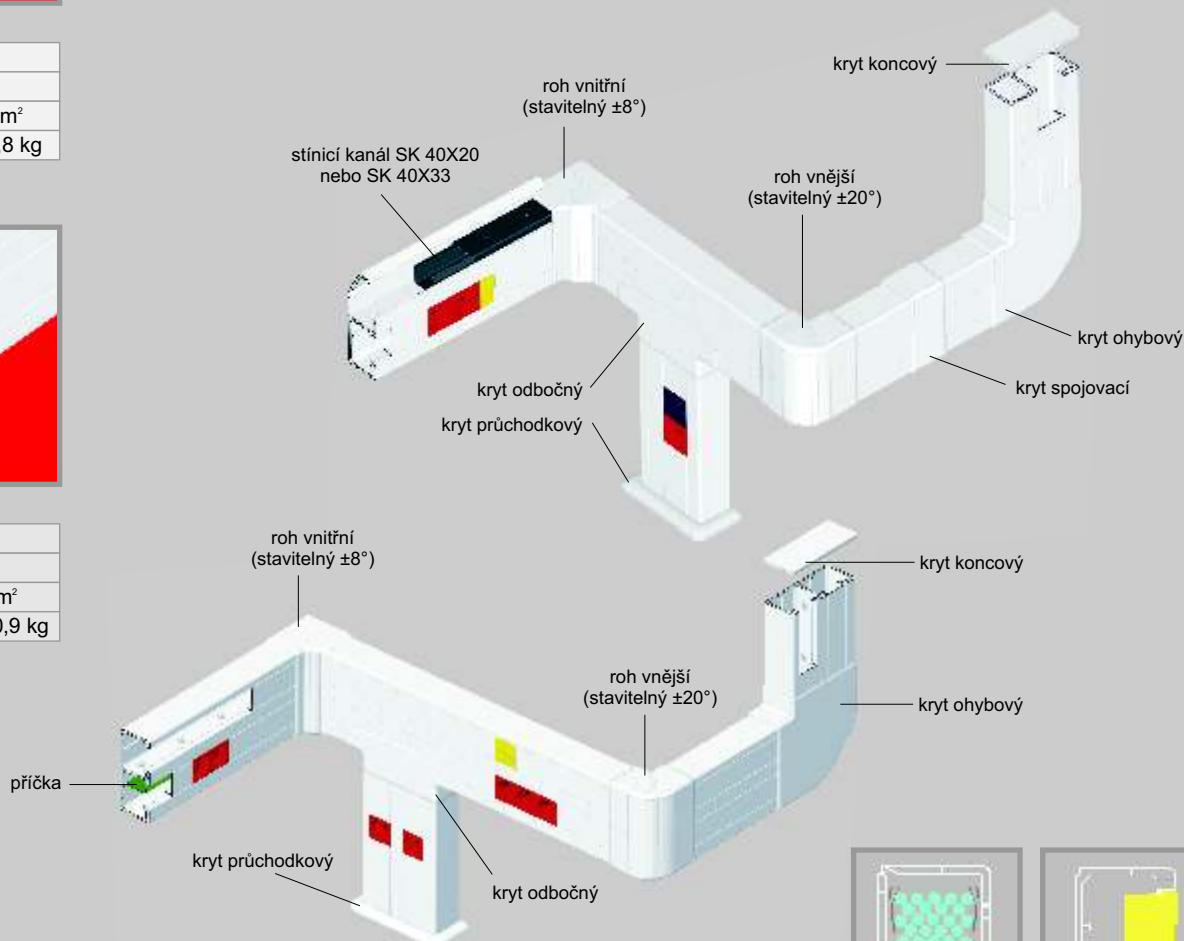

Množství vložených kabelů


Množství kabelů je nutné volit dle požadavků norem na oteplení a zatížení vodičů. V tabulce je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu kanálů.

	umístění	sdělovací kabely A 6 mm	silové kabely A 9,5 mm	plné využití kanálů, bez krabic sdělovací kabely A 6 mm	silové kabely A 9,5 mm
PK 120X55 D	nahore	23 ks	11 ks	23 ks	11 ks
	dole	17 ks	7 ks	32 ks	19 ks
PK 160X65 D	nahore	20 ks	8 ks	40 ks	15 ks
	dole	25 ks	9 ks	50 ks	20 ks

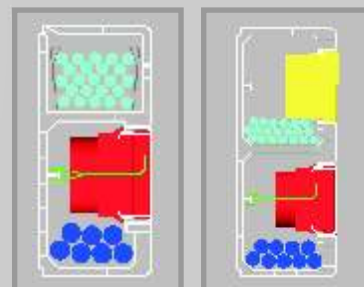


PK 110X70 D PK 140X70 D PK 170X70 D

- určeny k uložení silových vodičů, telefonních a anténních rozvodů nebo počítačových sítí
- pro montáž přístrojů použijeme krabici KP PK, kterou lze osadit samostatnými přístroji nebo přístroji se společným rámečkem (rozteč 71 mm) ve vodorovném nebo svislém směru; zásuvky s přepětovou ochranou nelze použít společně s vyšším stínicím kanálem SK 40X30
- dvojitá stěna zaručuje vysokou mechanickou pevnost a tuhost
- do kanálů PK 140X70 D a PK 170X70 D je možné montovat dvojzásuvku
- k oddělení jednotlivých druhů vedení je možné vložit stínicí kanál SK 40X20, SK 40X33 nebo dělicí příčky PEKE 60, PKS 70/60, PEP 60, PEP 60/K
- kryty kanálů se snadno nasadí až v závěru montáže a překryjí větší nepřesnosti řezu
- PK 110X70 D a PK 140X70 D lze pomocí odbočného krytu kombinovat




PK 110X70 D

rozměr: 110 x 70 mm
délka: 2 m
vnitřní plocha: 5500 mm²
balení / hmotnost bal.: 6 m / 9 kg



PK 140X70 D


rozměr: 140 x 70 mm
délka: 2 m
vnitřní plocha: 7200 mm²
balení / hmotnost bal.: 6 m / 9,8 kg



PK 170X70 D

rozměr: 170 x 70 mm
délka: 2 m
vnitřní plocha: 9300 mm²
balení / hmotnost bal.: 6 m / 11,6 kg


kryt koncový	kryt spojovací	kryt ohybový	kryt odbočný	roh vnitřní	roh vnější	kryt průchodkový
8451	8452	8453	8454	8455	8456	8457
8461	8462	8463	8464	8465	8466	8467
8441	8442	8443	8444	8445	8446	8447

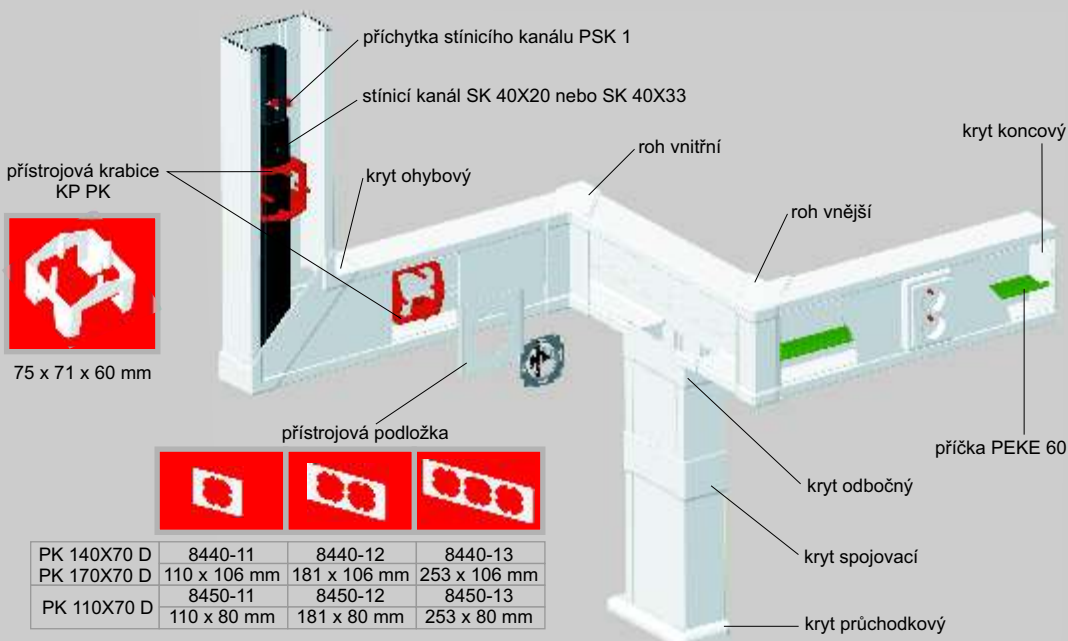

PK 140X70 D	8440-11	8440-12	8440-13
PK 170X70 D	110 x 106 mm	181 x 106 mm	253 x 106 mm
PK 110X70 D	8450-11	8450-12	8450-13
	110 x 80 mm	181 x 80 mm	253 x 80 mm

Množství vložených kabelů

	umístění	sđelovací kabely A 6 mm	silové kabely A 9,5 mm	plné využití kanálů, bez krabic sđelovací kabely A 6 mm	silové kabely A 9,5 mm
PK 110X70 D	nahoře	10 ks	3 ks	100 ks	40 ks
	uprostřed (SK 40X33)	16 ks	9 ks		
	dole	13 ks	8 ks		
PK 140X70 D	nahoře	15 ks	5 ks	130 ks	50 ks
	uprostřed (SK 40X33)	16 ks	9 ks		
	dole	20 ks	10 ks		
PK 170X70 D	nahoře	20 ks	10 ks	150 ks	60 ks
	uprostřed (SK 40X33)	16 ks	9 ks		
	dole	45 ks	15 ks		



Množství kabelů je nutné volit dle požadavků norem na oteplení a zatížení vodičů. V tabulce je počítáno s využitím 60 % vnitřního průřezu kanálů.