
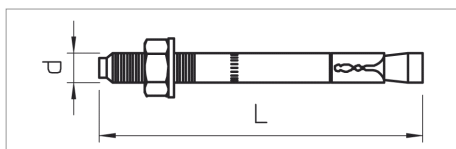


List technických údajů Kotva

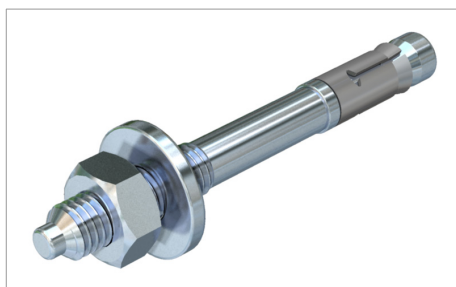

Kotva s vynikajícími zátěžovými parametry pro velká zatížení.

Typ	Závít	Rozměr L mm	Rozměr d mm	Rozsah upnutí mm	Dovolený zatěžovací rozsah tahové zóny kN	Bal. kus	Hmotnosť kg/100 ks	Obj. č.
FAZ II 8 10 GS	M8	75	8	10	2.4	50	3.720	3498506
FAZ II 8 30 GS	M8	97	8	30	2.4	50	3.800	3498484
FAZ II 10 10 GS	M10	95	10	10	4.3	50	7.680	3498549
FAZ II 10 30	M10	115	10	30	4.3	25	7.520	3498581
FAZ II 10 100	M10	185	10	100	4.3	20	11.500	3498597
FAZ II 12 10	M12	110	12	10	7.6	20	10.400	3498654

St Ocel

G galvanicky zinkováno

E €/100 ks