



Výběr z katalogu

Kabelové žlaby ...	str. 2-3
Kabelové žebříky.....	str. 4
Drátěné žlaby	str. 5
Výložníky a závěsy	str. 6-10
Šrouby, kotvy a příslušenství	str. 11-12
Stoupací trasy.....	str. 13
Kotevní lišty	str. 14
Třmenové příchytka a opěrná korýtka	str. 15-17
Plastové kanály.	str. 18


S	Ocel, pásově zinkovaná DIN EN 10346
F	Ocel, zárově zinkovaná DIN EN ISO 1461
G	Ocel, galvanicky zinkovaná DIN 50961, silnovrstvá pasivace
V	Ocel, galvanicky zinkovaná DIN 50961, modrá pasivace
E2	Nerezová ocel, č. materiálu 1.4310
K01	PA - Polyamid, bezhalogenový
K02	PS - Polystyren, nárazuvzdorný, bezhalogenový
K03	PE - Polyetylen, bezhalogenový
K09	PVC tvrzený - Polyvinylchlorid tvrzený, s obsahem halogenů
K10	PVC měkčený - Polyvinylchlorid měkčený, s obsahem halogenů

Niedax-Kleinhuis s.r.o.
Palackého 701
277 46 Veltrusy
Tel.: (+420) 315 781 116
Fax: (+420) 315 781 118
Mail: niedax@seznam.cz
Web: www.niedax.cz


NXCZ 01/2015

NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Tloušťka materiálu mm	včetně šroubů		 kg ks	 VPE Balení
			FLM	SKM		
			6x12	8x16		

Kabelový žlab lehký, s integrovanými spojkami




S	RLVC 60.100	60 x 100	0,75		3,88	3 m
S	RLVC 60.200	60 x 200	0,75		5,64	3 m
S	RLVC 60.300	60 x 300	0,75		7,32	3 m
S	RLVC 60.400	60 x 400	0,90		10,77	3 m
S	RLVC 60.500	60 x 500	0,90		12,78	3 m
S	RLVC 60.600	60 x 600	0,90		15,00	3 m




Dělicí přepážka

S	RW60	55	0,75	4	1,56	3 m
----------	------	----	------	---	------	-----




Montážní T-kus

S	RTA 60.100	60 x 100		10	1,20	1 ks
S	RTA 60.200	60 x 200		10	1,40	1 ks
S	RTA 60.300	60 x 300		10	1,80	1 ks
S	RTA 60.400	60 x 400		10	2,00	1 ks
S	RTA 60.500	60 x 500		10	2,30	1 ks
S	RTA 60.600	60 x 600		10	2,50	1 ks




Montážní rohový kus

S	REK 60	60		6	0,60	1 ks
----------	--------	----	--	---	------	------




Koleno 45°

S	RBA 60.100	60 x 100		4	0,60	1 ks
S	RBA 60.200	60 x 200		5	0,80	1 ks
S	RBA 60.300	60 x 300		5	1,30	1 ks
S	RBA 60.400	60 x 400		6	1,90	1 ks
S	RBA 60.500	60 x 500		6	2,50	1 ks
S	RBA 60.600	60 x 600		6	3,10	1 ks



Koleno 90°

S	RES 60.100	60 x 100		4	1,30	1 ks
S	RES 60.200	60 x 200		5	1,70	1 ks
S	RES 60.300	60 x 300		5	3,60	1 ks
S	RES 60.400	60 x 400		6	4,90	1 ks
S	RES 60.500	60 x 500		6	6,70	1 ks
S	RES 60.600	60 x 600		6	7,30	1 ks




T-kus


S	RTS 60.100	60 x 100		8	1,50	1 ks
S	RTS 60.200	60 x 200		10	2,20	1 ks
S	RTS 60.300	60 x 300		12	4,30	1 ks
S	RTS 60.400	60 x 400		12	5,70	1 ks
S	RTS 60.500	60 x 500		12	7,20	1 ks
S	RTS 60.600	60 x 600		12	9,00	1 ks

NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Tloušťka materiálu mm	včetně šroubů		 kg ks	 VPE Balení
			FLM	SKM		
			6x12	8x16		

Redukce / koncový díl / (rohový díl)




S	RA 60.050	172 x 50		4	0,09	1 ks
S	RAW 60.100	222 x 100		4	0,13	1 ks
S	RA 60.150	272 x 150		4	0,16	1 ks
S	RA 60.200	322 x 200		4	0,19	1 ks
S	RA 60.250	372 x 250		4	0,22	1 ks
S	RAW 60.300	422 x 300		4	0,26	1 ks
S	RA 60.350	472 x 350		4	0,29	1 ks
S	RA 60.400	522 x 400		4	0,32	1 ks
S	RA 60.500	622 x 500		4	0,39	1 ks
S	RA 60.600	722 x 600		4	0,46	1 ks




Univerzální spojka

S	RVV 50	44 x 135		4	0,08	1 ks
----------	--------	----------	--	---	------	------




Kloubová spojka

S	RGV 60	47		4	0,20	1 ks
----------	--------	----	--	---	------	------




Víko pro kabelový žlab/žebřík

S	RD 100	100			2,85	3 m
S	RD 200	200			5,25	3 m
S	RD 300	300			7,70	3 m
S	RD 400	400			10,10	3 m
S	RD 500	500			12,50	3 m
S	RD 600	600			14,90	3 m



Svorka na upevnění víka

E2	RDHK 60 E2	58			0,02	1 ks
-----------	------------	----	--	--	------	------




Víko pro kabelový žlab/žebřík s otočnými uzávěry


S	RDV 100	100			2,90	3 m
S	RDV 200	200			5,31	3 m
S	RDV 300	300			7,78	3 m
S	RDV 400	400			10,18	3 m
S	RDV 500	500			12,60	3 m
S	RDV 600	600			15,00	3 m

NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Tloušťka materiálu mm	včetně šroubů		 kg ks	 VPE Balení
			FLM	SKM		
			8x13	8x16		

Kabelový žebřík




S	KL 60.203	60 x 200	1,50	Spojky nutno objednávat zvlášť !!!	15,39	6 m
S	KL 60.303	60 x 300	1,50		16,58	6 m
S	KL 60.403	60 x 400	1,50		17,76	6 m
S	KL 60.503	60 x 500	1,50		18,94	6 m
S	KL 60.603	60 x 600	1,50		20,12	6 m




Podélná spojka

S	KSV 60 S	60 x 150		2	0,22	20 ks
----------	----------	----------	--	---	------	-------



Úhlová spojka

S	KWV 60 S	60 x 320		4	0,45	20 ks
----------	----------	----------	--	---	------	-------




Kloubová spojka

S	KGV 60 S	60		2	0,27	10 ks
----------	----------	----	--	---	------	-------

Dělicí přepážka


S	RW 35	30	0,75	4 FLM 6x12	1,05	3 m
S	RW 50	47	0,75	4 FLM 6x12	1,34	3 m




Příchytka k upevnění dělicí přepážky

G	KLWC 11		1 FK 6x12, GSM 306	0,02	50 ks
----------	---------	--	--------------------	------	-------

Koleno 90°, malé - POZOR - dodací lhůta cca. 2 týdny




S	KLBK 60.203	60 x 200			3,50	1 ks
S	KLBK 60.303	60 x 300			4,10	1 ks
S	KLBK 60.403	60 x 400			4,68	1 ks
S	KLBK 60.503	60 x 500			5,27	1 ks
S	KLBK 60.603	60 x 600			5,86	1 ks



Pár ochranných krytek


K03	SKK 60	žlutá			0,05	10 párů
------------	--------	-------	--	--	------	---------



Vhodné třmenové příchytky (BA... / BAK...) najdete na straně 16 nebo v našem katalogu.


NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Tloušťka materiálu mm	včetně šroubů		 ks	 Balení
			FLM	SKM		
			6x12	8x16		

Drátěný žlab H=60mm, galvanicky pozinkovaný



V	GR 60.100	60 x 100	3,50	Spojky	1,80	3 m
V	GR 60.200	60 x 200	3,50	nutno	2,49	3 m
V	GR 60.300	60 x 300	4,00	objednávat	4,20	3 m
V	GR 60.400	60 x 400	4,00	zvlášť !!!	5,10	3 m

Drátěný žlab H=85mm, galvanicky pozinkovaný



V	GR 85.100	85 x 100	4,00	Spojky nutno objednávat zvlášť !!!	2,75	3 m
V	GR 85.200	85 x 200	4,00		3,70	3 m
V	GR 85.300	85 x 300	4,00		4,65	3 m
V	GR 85.400	85 x 400	4,00		5,60	3 m
V	GR 85.500	85 x 500	4,00		6,35	3 m
V	GR 85.600	85 x 600	4,00		7,50	3 m

Rychlospojka, bez šroubů pro drátěné žlaby




S	GRVS 4	37 x 220	pro dráty s Ø 3,5-4,0 mm	0,08	20 ks
----------	--------	----------	--------------------------	------	-------

Univerzální spojka pro drátěné žlaby



S	GRV 6		1xFLM 6x16F	0,035	50 ks
----------	-------	--	-------------	-------	-------

Dělicí přepážka pro drátěné žlaby




S	RW 35	30	0,75	4	1,50	3 m
S	RW 60	55	0,75	4	1,56	3 m

Přichytka k upevnění dělicí přepážky pro drátěné žlaby



S	GRVC 14			1xFLM 6x16F	0,03	50 ks
----------	---------	--	--	-------------	------	-------

Přichytka na stěnu a podlahu (pro max. 100 mm široké drátěné žlaby)



S	GRWB 10				0,05	25 ks
----------	---------	--	--	--	------	-------

Přichytka závitové tyče pro drátěné žlaby



S	GRKB 10				0,10	25 ks
----------	---------	--	--	--	------	-------

Hákový šroub včetně matice, k připevnění drátěných žlabů k výložníkům



V	GRSM 6 V				0,01	50 ks
----------	----------	--	--	--	------	-------


Upínací svorka, k připevnění úhlového drátěného žlabu na nosník s šířkou příruby max. 20 mm



F	GRK 25				0,27	50 ks
----------	--------	--	--	--	------	-------


NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Nosnost [kN]	včetně šroubů		 kg ks	 VPE Balení
			FLM	SKM		
			6x12	8x16		

Nosná konzole, lehká




S	TK 60.85	60 x 85	0,1	1	0,050	1 ks
S	TK 85.110	85 x 110	0,1	1	0,065	1 ks

Výložník/závěs




S	TKS 100	163	1,5	2	0,31	1 ks
S	TKS 150	213	1,2	2	0,37	1 ks
S	TKS 200	263	1,1	2	0,43	1 ks
S	TKS 250	313	0,9	2	0,49	1 ks
S	TKS 300	363	0,75	2	0,55	1 ks
S	TKS 350	413	0,6	2	0,61	1 ks
S	TKS 400	463	0,5	2	0,68	1 ks

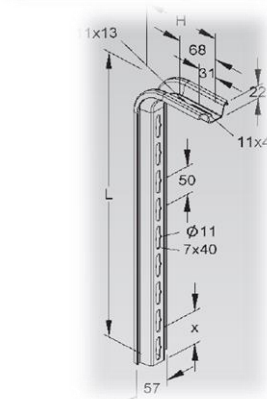


Závěs

S	TKS 450	513		2	0,74	1 ks
S	TKS 500	563		2	0,80	1 ks
S	TKS 600	663		2	0,92	1 ks




Nosná konzole k nástěnné a stropní montáži

S	TKSU 100	161	0,95	2	0,55	1 ks
S	TKSU 200	261	0,7	2	0,70	1 ks
S	TKSU 300	361	0,5	2	0,85	1 ks



Distanční rozpěrka

S	TKSD 20				0,03	50 ks
----------	---------	--	--	--	------	-------




Ochranná krytka

K10	TKSK 30	žlutá			0,02	10 ks
------------	---------	-------	--	--	------	-------


NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Nosnost [kN]	včetně šroubů		 ks	 Balení
			FLM 6x12	FLM 10x25F		

Nástěnný a závěsný výložník, středně těžký




S	KTAM 100	60 x 110	1,2	2	0,20	1 ks
S	KTAM 200	80 x 210	1,2	2	0,30	1 ks
S	KTAM 300	85 x 310	1,5	2	0,60	1 ks
S	KTAM 400	115 x 410	1,5	2	0,80	1 ks
S	KTAM 500	115 x 510	1,2	2	1,00	1 ks
S	KTAM 600	115 x 610	1,2	2	1,40	1 ks

Nástěnný a závěsný výložník, standardní



F	KTA 100	45 x 110	2,5	2	0,20	1 ks
F	KTA 150	45 x 160	2,5	2	0,25	1 ks
F	KTA 200	55 x 210	2,5	2	0,30	1 ks
F	KTA 250	55 x 260	2,5	2	0,40	1 ks
F	KTA 300	65 x 310	2,5	2	0,60	1 ks
F	KTA 350	65 x 360	2,5	2	0,70	1 ks
F	KTA 400	90 x 410	2,5	2	0,80	1 ks
F	KTA 450	90 x 460	2,5	2	0,90	1 ks
F	KTA 500	115 x 510	2,5	2	1,20	1 ks
F	KTA 550	115 x 560	2,5	2	1,25	1 ks
F	KTA 600	115 x 610	2,5	2	1,35	1 ks
F	KTA 700	150 x 710	3,5	2	1,80	1 ks
F	KTA 800	150 x 810	3,5	2	2,00	1 ks
F	KTA 900	150 x 910	3,5	2	2,30	1 ks
F	KTA 1000	150 x 1010	3,5	2	2,60	1 ks

Centrální závěs




G	ZCB 100 G	85 x 110	0,6		0,60	1 ks
G	ZCB 200 G	135 x 210	0,6		0,85	1 ks
G	ZCB 300 G	185 x 310	0,6		1,10	1 ks
G	ZCB 400 G	235 x 410	0,2		1,63	1 ks

Příslušenství - šrouby FLMU 6x20 F objednávejte prosím zvlášť.


NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Nosnost [kN]	včetně šroubů		 ks	 Balení
			FLM 6x12	FLM 10x25F		

Závěs, systém HUF 50/...

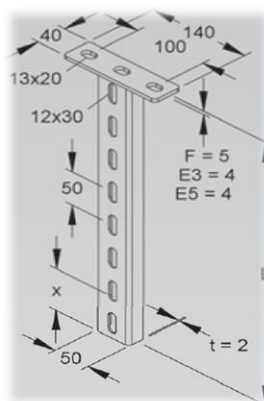


F	HUF 50/200	200			0,42	1 ks
F	HUF 50/250	250			0,49	1 ks
F	HUF 50/300	300			0,55	1 ks
F	HUF 50/400	400			0,67	1 ks
F	HUF 50/500	500			0,82	1 ks
F	HUF 50/600	600			0,95	1 ks
F	HUF 50/700	700			1,09	1 ks
F	HUF 50/800	800			1,22	1 ks
F	HUF 50/900	900			1,35	1 ks
F	HUF 50/1000	1000			1,49	1 ks
F	HUF 50/1100	1100			1,62	1 ks
F	HUF 50/1200	1200			1,75	1 ks

ca. 27 mm




Ochranná krytka

K10	K 50	žlutá			0,025	10 ks
------------	------	-------	--	--	-------	-------



Distanční rozpěrka, pro montáž výložníků (KTUM) na závěsy (HUF 50/...) ve stejné výšce

S	UD 24			1xSKM 10x50	0,14	1 ks
----------	-------	--	--	-------------	------	------




Výložník pro HUF 50/...

S	KTUM 100	73 x 105	1,2	2	1	0,24	1 ks
S	KTUM 150	73 x 155	1,2	2	1	0,29	1 ks
S	KTUM 200	73 x 205	1,2	2	1	0,33	1 ks
S	KTUM 250	73 x 255	1,2	2	1	0,43	1 ks
S	KTUM 300	73 x 305	1,2	2	1	0,47	1 ks
S	KTUM 400	83 x 405	1,2	2	1	0,78	1 ks


NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Nosnost [kN]	včetně šroubů		 ks	 Balení
			FLM	SKM		
			6x12	8x16		

Závěs, systém HDUF 50/...

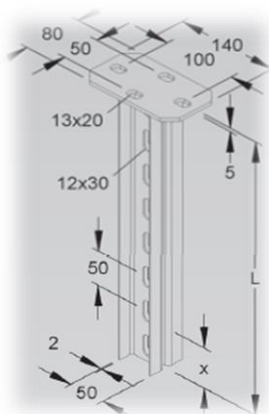

F	HDUF 50/200	200			0,90	1 ks
F	HDUF 50/250	250			1,05	1 ks
F	HDUF 50/300	300			1,19	1 ks
F	HDUF 50/400	400			1,46	1 ks
F	HDUF 50/500	500			1,73	1 ks
F	HDUF 50/600	600			2,02	1 ks
F	HDUF 50/700	700			2,29	1 ks
F	HDUF 50/800	800			2,57	1 ks
F	HDUF 50/900	900			2,85	1 ks
F	HDUF 50/1000	1000			3,12	1 ks
F	HDUF 50/1100	1100			3,40	1 ks
F	HDUF 50/1200	1200			3,68	1 ks
F	HDUF 50/1300	1300			3,96	1 ks
F	HDUF 50/1400	1400			4,24	1 ks
F	HDUF 50/1500	1500			4,51	1 ks


ca. 27 mm



Ochranná krytka

K10	DK 50	žlutá			0,04	10 ks
-----	-------	-------	--	--	------	-------

Výložník pro HDUF 50/...




F	KTU 100	50 x 110	2,5	2	1	0,22	1 ks
F	KTU 150	50 x 160	2,5	2	1	0,32	1 ks
F	KTU 200	60 x 210	2,5	2	1	0,35	1 ks
F	KTU 250	60 x 260	2,5	2	1	0,40	1 ks
F	KTU 300	75 x 310	2,5	2	1	0,60	1 ks
F	KTU 350	75 x 360	2,5	2	1	0,75	1 ks
F	KTU 400	75 x 410	2,5	2	1	0,80	1 ks
F	KTU 450	80 x 460	2,5	2	1	0,83	1 ks
F	KTU 500	80 x 510	2,5	2	1	1,20	1 ks
F	KTU 550	90 x 560	2,5	2	1	1,35	1 ks
F	KTU 600	90 x 610	2,5	2	1	1,50	1 ks


NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Nosnost [kN]	včetně šroubů		 ks	 Balení
			FLM	SKM		
			6x12	8x16		

Závěs, systém HU 5050/...

Vhodné výložníky (KTAM ... nebo KTA ... viz str. 7)




F	HU 5050/200	200			0,93	1 ks
F	HU 5050/250	250			1,05	1 ks
F	HU 5050/300	300			1,18	1 ks
F	HU 5050/400	400			1,42	1 ks
F	HU 5050/500	500			1,66	1 ks
F	HU 5050/600	600			1,90	1 ks
F	HU 5050/700	700			2,15	1 ks
F	HU 5050/800	800			2,39	1 ks
F	HU 5050/900	900			2,63	1 ks
F	HU 5050/1000	1000			2,87	1 ks
F	HU 5050/1100	1100			3,12	1 ks
F	HU 5050/1200	1200			3,36	1 ks
F	HU 5050/1500	1500			4,09	1 ks
F	HU 5050/2000	2000			5,30	1 ks



Ochranná krytka

K10	K 5050	žlutá			0,03	10 ks
------------	--------	-------	--	--	------	-------


Závěsný distanční profil




F	HDS 50.50 F		1x SKM 10x80 F + 2x UGM 10 F	0,075	1 ks
----------	-------------	--	------------------------------	-------	------

Závěs, systém HU 6040/...

Vhodné výložníky (KTAM ... nebo KTA ... viz str. 7)




F	HU 6040/200	200			0,93	1 ks
F	HU 6040/250	250			1,05	1 ks
F	HU 6040/300	300			1,18	1 ks
F	HU 6040/400	400			1,42	1 ks
F	HU 6040/500	500			1,66	1 ks
F	HU 6040/600	600			1,90	1 ks
F	HU 6040/700	700			2,15	1 ks
F	HU 6040/800	800			2,39	1 ks
F	HU 6040/900	900			2,63	1 ks
F	HU 6040/1000	1000			2,87	1 ks
F	HU 6040/1100	1100			3,12	1 ks
F	HU 6040/1200	1200			3,36	1 ks
F	HU 6040/1500	1500			4,09	1 ks
F	HU 6040/2000	2000			5,30	1 ks



Ochranná krytka

K03	SKU 6040	žlutá			0,03	10 ks
------------	----------	-------	--	--	------	-------

Závěsný distanční profil



F	HDS 60.40 F		1x SKM 10x90 F + 2x UGM 10 F	0,16	1 ks
----------	-------------	--	------------------------------	------	------

NIEDAX Model	Rozměry mm		Příslušenství vč. SMU 10	 kg	 VPE
				ks	Balení

Šroub s plochou kulovou hlavou včetně matice s drážkovanou přírubou

V	FLM 6x12				0,008	10/100 ks
F	FLM 6x12 F				0,008	50 ks
F	FLM 6x16 F				0,009	50 ks
F	FLM 8x13 F	Pevnostní třída 8.8			0,002	10/100 ks
F	FLM 8x16 F				0,022	50 ks
F	FLM 8x25 F				0,028	50 ks
F	FLM 10x25 F				0,040	50 ks
F	FLM 12x30 F				0,080	50 ks

Šroub s plochou kulovou hlavou podobný DIN 603

včetně karosářské podložky dle DIN EN ISO 7093-1 a matice s drážkovanou přírubou

F	FLMU 6x20 F				0,01	50 ks
----------	-------------	--	--	--	------	-------

Zinkový sprej k opravám zinkování v suchých vnitřních prostorech

	ZKS	400 ml			0,50	1 ks
--	-----	--------	--	--	------	------

Pásový chránič hran, rozmezí teplot -25°C až +70°C

K10	RKBA 10	černý	tloušťka plechů t=0,75 - 4 mm	1,45/bal.	10 m
------------	---------	-------	-------------------------------	-----------	------

Stropní třmen

S	DBT 40				0,09	1 ks
----------	--------	--	--	--	------	------

Stropní třmen k našroubování

S	DB 10		250 N		0,120	1 ks
----------	-------	--	-------	--	-------	------

Stropní třmen s kloubem

S	DBG 10				0,160	1 ks
----------	--------	--	--	--	-------	------

Závěsný třmen k zasunutí

S	RTU 60.100	55 x 97	225 N		0,15	1 ks
S	RTU 60.200	54 x 197	450 N		0,28	1 ks
S	RTU 60.300	54 x 297	600 N		0,50	1 ks

Závitová tyč M10, včetně 4 matic a 4 podložek

V	M 10/90	M 10 90	Lomové	4	0,05	1 ks
V	M 10/130	M 10 130	zatížení	4	0,06	1 ks
V	M 10/200	M 10 200	[kN]	4	0,15	1 ks
V	M 10/300	M 10 300		4	0,20	1 ks
V	M 10/400	M 10 400	19	4	0,25	1 ks
V	M 10/500	M 10 500	dle	4	0,30	1 ks
V	M 10/600	M 10 600	DIN ISO	4	0,35	1 ks
V	M 10/700	M 10 700	898 část 1	4	0,40	1 ks
V	M 10/800	M 10 800	tabulka 6	4	0,45	1 ks
V	M 10/900	M 10 900		4	0,50	1 ks
V	M 10/1000	M 10 1000		4	0,65	1 ks

Spojovací objímka, šestihran

V	VBSM 10	M 10 x 40			0,042	50 ks
----------	---------	-----------	--	--	-------	-------

NIEDAX Model	Rozměry mm Upínací rozsah	Hloubka otvoru mm	 ks	 Balení
-----------------	---------------------------------	-------------------------	---	---

Natloukací kotva, ocelová

G	NA 6x5	6 / 5	40	0,011	50 ks
----------	--------	-------	----	-------	-------

Průvleková kotva, ocelová, s maticí a podložkou

G	DAM 6x5	M 6 / 5	40	0,013	50 ks
V	DAZ 8x10	M 8 / 10	55	0,052	50 ks
V	DAZ 10x10	M 10 / 10	75	0,062	25 ks
V	DAZ 10x30	M 10 / 30	75	0,070	20 ks
V	DAZ 12x10	M 12 / 10	90	0,098	10 ks

Technické informace

Průvleková kotva DAZ

Maximální povolené zatížení kotvy ve standardním betonu C20/25.

Při dimenzování je nutno zohlednit celý certifikát ETA-00/0001 popř. ETA-05/0069.

Typ kotvy		DAZ 8x10 gvz	DAZ 10x10 DAZ 10x30 gvz	DAZ 12x10 gvz
Efektivní hloubka ukotvení h_{ef}	mm	45	60	70
Přípustné středové tahové zatížení samostatné kotvy bez okrajového účinku N_{zul}				
Beton s trhlinami C20/25	kN	2,4	4,3	7,6
Beton bez trhlin C 20/25	kN	4,3	7,6	11,9
Přípustné stříhové zatížení samostatné kotvy bez okrajového účinku V_{zul}				
Beton s trhlinami i bez trhlin C20/25	kN	10,0	16,0	23,4
Přípustný ohybový moment (M_d) M_{zul}	Nm	14,9	30,0	52,6
Rozměry panelů a montážní parametry				
Standartní tloušťka panelu ($\geq 2 \times h_{ef}$) $h_{min,1} =$	mm	100	120	140
Minimální osová vzdálenost $s_{min} =$	mm	35 (40)	40	45 (50)
pro $c \geq$	mm	50	55 (60)	70
Minimální vzdálenost od okraje $c_{min} =$	mm	40	45	55
pro $s \geq$	mm	70 (100)	80	110
Redukovaná tloušťka panelu ($< 2 \times h_{ef}$) $h_{min,2} =$	mm	80	100	120
Minimální osová vzdálenost $s_{min} =$	mm	35	40	50
pro $c \geq$	mm	70	100	90
Minimální vzdálenost od okraje $c_{min} =$	mm	40	60	60
pro $s \geq$	mm	100	90	120
Jmenovitý průměr vrtaného otvoru $d_0 =$	mm	8	10	12
Hloubka vrtaného otvoru (t) $h_1 \geq$	mm	55	75	90
Průměr průchozího otvoru v připojeném stavebním dílu $d_f \leq$	mm	9	12	14
Utahovací moment při ukotvení	Nm	20	45	60
Celková délka $l =$	mm	75	93 / 113	108
Tloušťka připojeného stavebního dílu $d_a =$	mm	10	10 / 30	10


Natloukací kotva NA, průvleková kotva DAM a stropní hřebík NDN

Povolené zatížení na středový tah, stříh a šikmý tah pod úhlem jakož i parametry kotev a rozměry panelů pro pevnostní třídy betonu $\geq B 25$ popř. C 20/25 a $\leq B 55$ popř. C 50/60. Při dimenzování je nutno zohlednit celý certifikát ETA-06/0175.

Typ kotvy		NA 6x5 gvz	DAM 6x5 gvz
Přípustné zatížení samostatné kotvy	kN	1,4	1,4
Přípustný ohybový moment M (bez působení tahového zatížení)	Nm	4,0	4
Max. utahovací moment při upevnění stavebního dílu pomocí momentového klíče	Nm	--	4
Jmenovitý průměr vrtaného otvoru $d_0 =$	mm	6	6
Průměr vrtání $\leq$	mm	6,4	6,4
Průměr průchozího otvoru v připojeném stavebním dílu $d_f \leq$	mm	7,0	7,0
Min. hloubka vrtaného otvoru $t \geq$	mm	40	40
Min. hloubka ukotvení $h_v \geq$	mm	30	30
Osová vzdálenost mezi vnějšími kotvami sousedních kotevních skupin popř. mezi samostatnými kotvami $az \geq$	mm	200	200
Vzdálenost vnější kotvy od okraje stavebního dílu $ar \geq$	mm	100	100
Min. tloušťka stavby $d \geq$	mm	80	80
Celková délka $l =$	mm	40	50
Tloušťka připojeného stavebního dílu $d_{fix} =$	mm	5	5

NIEDAX Model	Rozměry mm H x B výška x šířka	Nosnost [kN]	FLM		 kg ks	 VPE Balení
			6x12	8x13		

Stoupací trasa, délka 3m, rozteč příčlí 300mm

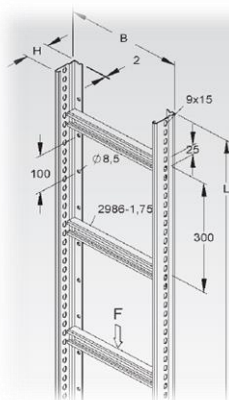


S	STM 60.203/3	60 x 200	1,75		11,28	3 m
S	STM 60.303/3	60 x 300	1,75		12,69	3 m
S	STM 60.403/3	60 x 400	1,75		14,10	3 m
S	STM 60.503/3	60 x 500	1,75		15,51	3 m
S	STM 60.603/3	60 x 600	1,75		16,95	3 m

Stoupací trasa, délka 6m, rozteč příčlí 300mm

S	STM 60.203/6	60 x 200	1,75		22,56	6 m
S	STM 60.303/6	60 x 300	1,75		25,38	6 m
S	STM 60.403/6	60 x 400	1,75		28,20	6 m
S	STM 60.503/6	60 x 500	1,75		31,02	6 m
S	STM 60.603/6	60 x 600	1,75		33,90	6 m


Stoupací trasa, délka 3m, rozteč příčlí 600mm

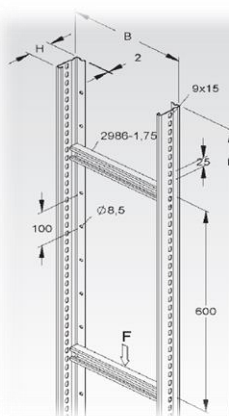

S	STM 60.206/3	60 x 200	1750		9,93	3 m
S	STM 60.306/3	60 x 300	1750		10,65	3 m
S	STM 60.406/3	60 x 400	1750		11,34	3 m
S	STM 60.506/3	60 x 500	1750		12,06	3 m
S	STM 60.606/3	60 x 600	1750		12,75	3 m


Stoupací trasa, délka 6m, rozteč příčlí 600mm

S	STM 60.206/6	60 x 200	1750		19,86	6 m
S	STM 60.306/6	60 x 300	1750		21,30	6 m
S	STM 60.406/6	60 x 400	1750		22,68	6 m
S	STM 60.506/6	60 x 500	1750		24,12	6 m
S	STM 60.606/6	60 x 600	1750		25,50	6 m



Podélná spojka, potřeba: 2 ks na každý spoj

S	KSV 60 S	60 x 150		2	0,22	1 ks
----------	----------	----------	--	---	------	------

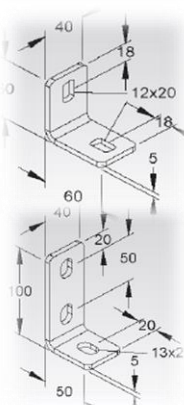


Nástěnný úhelník (k montáži na podlahu, strop a stěny)

F	WWU 150/8			1x FLM 8x16 F	0,21	1 ks
----------	-----------	--	--	---------------	------	------


Nástěnný úhelník, asymetrický (k montáži na podlahu, strop a stěny)

F	WWA 100			1x FLM 10x25 F	0,30	50 ks
----------	---------	--	--	----------------	------	-------




Vhodné třmenové příchytky (BA... und BAK...) najdete na straně 15 nebo v našem katalogu.

NIEDAX Model	Rozměry mm Délka			 1 m nebo 1 ks	 Balení
------------------------	------------------------	--	--	--	---




Kotevní lišta Niedax model 2986, C-profil, šířka drážky 18mm

F	2986/2 FL	40x22x2000	t = 2 mm	děrovaná	1,64	2 m
F	2986/3 FL	40x22x3000	t = 2 mm	děrovaná	1,64	3 m
F	2986/6 FL	40x22x6000	t = 2 mm	děrovaná	1,64	6 m




Kotevní lišta Niedax model 2986, C-profil, šířka drážky 18mm

S	2986-1,75/2 SO	40x22x2000	t = 1,75 mm	neděrovaná	1,39	2 m
S	2986-1,75/2 SL	40x22x2000	t = 1,75 mm	děrovaná	1,39	2 m




Kotevní lišta Niedax model 2991, C-profil, šířka drážky 22mm

F	2991/2 FL	48x26x2000	t = 2,5 mm	děrovaná	2,40	2 m
F	2991/3 FL	48x26x3000	t = 2,5 mm	děrovaná	2,40	3 m
F	2991/6 FL	48x26x6000	t = 2,5 mm	děrovaná	2,40	6 m



Kotevní lišta Niedax model 2996, C-profil, šířka drážky 22mm

F	2996/2 FL	41x41x2000	t = 2,5 mm	děrovaná	2,65	2 m
F	2996/3 FL	41x41x3000	t = 2,5 mm	děrovaná	2,65	3 m
F	2996/6 FL	41x41x6000	t = 2,5 mm	děrovaná	2,65	6 m




Ochranná krytka

K03	SKC 86	žlutá	pro 2986	0,007	10 ks
K03	SKC 88/96	žlutá	pro 2988, 2996, 2996Z	0,013	10 ks

Šroub s hákovitou hlavou M 10

možnost nasazení na libovolném místě v profilu 2986, včetně matice a U-podložky


V	HK 510/30	30	pro		0,041	100 ks
V	HK 510/40	40	profil		0,049	100 ks
V	HK 510/50	50	2986		0,054	100 ks



Šroub s hákovitou hlavou M 10

možnost nasazení na libovolném místě v profilu 2991, včetně matice a U-podložky


V	HK 610/30	30	pro		0,055	100 ks
V	HK 610/40	40	profil		0,059	100 ks
V	HK 610/50	50	2991		0,062	100 ks



Posuvná matice

Provedení GMZ M12 F není vhodné pro použití v kombinaci s lištou 2986-1.75...

F	GMZ M6 F	Závít M6	pro		0,04	50 ks
F	GMZ M8 F	Závít M8	profily		0,03	50 ks
F	GMZ M10 F	Závít M10	2986 a		0,03	50 ks
F	GMZ M12 F	Závít M12	2996		0,04	50 ks




Možnost nasazení na libovolném místě v profilu.

NIEDAX Model	pro Ø kabelu mm			 kg	 VPE
				ks	Balení

Univerzální třmenová příchytka s ocelovým přitlačným korýtkem pro 1 kabel
ocelové přitlačné korýtko pásově zinkované dle EN 10142


šířka drážky 18 - 22 mm

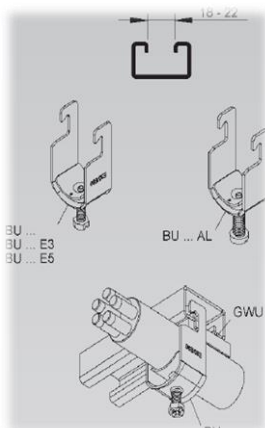

F	BU 12	6 - 12			0,020	100 ks
F	BU 14	10 - 14			0,022	100 ks
F	BU 16	12 - 16			0,024	100 ks
F	BU 18	14 - 18			0,025	100 ks
F	BU 22	18 - 22			0,028	100 ks
F	BU 26	22 - 26			0,037	100 ks
F	BU 30	26 - 30			0,045	100 ks
F	BU 34	30 - 34			0,056	100 ks
F	BU 38	34 - 38			0,064	100 ks
F	BU 42	38 - 42			0,085	100 ks
F	BU 46	42 - 46			0,097	100 ks
F	BU 50	46 - 50			0,104	50 ks
F	BU 54	50 - 54			0,110	50 ks
F	BU 58	54 - 58			0,118	50 ks
F	BU 64	58 - 64			0,128	50 ks
F	BU 70	64 - 70			0,170	50 ks
F	BU 76	70 - 76			0,184	50 ks
F	BU 82	76 - 82			0,201	50 ks
F	BU 90	82 - 90			0,224	50 ks
F	BU 100	90 - 100			0,237	25 ks
F	BU 110	100 - 110			0,264	25 ks

Univerzální třmenová příchytka s ocelovým přitlačným korýtkem pro 2 kabely
ocelové přitlačné korýtko pásově zinkované dle EN 10142


šířka drážky 18 - 22 mm

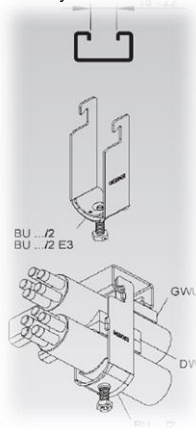

F	BU 12/2	10 - 12			0,033	100 ks
F	BU 14/2	12 - 14			0,036	100 ks
F	BU 16/2	14 - 16			0,038	100 ks
F	BU 18/2	16 - 18			0,040	100 ks
F	BU 22/2	18 - 22			0,046	100 ks
F	BU 26/2	22 - 26			0,061	100 ks
F	BU 30/2	26 - 30			0,068	100 ks
F	BU 34/2	30 - 34			0,082	100 ks
F	BU 38/2	34 - 38			0,121	50 ks
F	BU 42/2	38 - 42			0,129	50 ks
F	BU 46/2	42 - 46			0,140	50 ks
F	BU 50/2	46 - 50			0,149	50 ks

Univerzální třmenová příchytka s ocelovým přitlačným korýtkem pro 3 kabely
ocelové přitlačné korýtko pásově zinkované dle EN 10142 **POZOR není skladem**

šířka drážky 18 - 22 mm

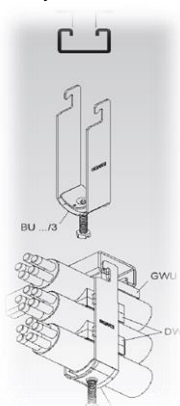


F	BU 12/3	9 - 12			0,040	100 ks
F	BU 14/3	12 - 14			0,045	100 ks
F	BU 16/3	14 - 16			0,048	100 ks
F	BU 18/3	16 - 18			0,051	100 ks
F	BU 20/3	18 - 20			0,055	100 ks
F	BU 22/3	20 - 22			0,058	100 ks
F	BU 24/3	22 - 24			0,075	100 ks
F	BU 26/3	24 - 26			0,078	100 ks
F	BU 28/3	26 - 28			0,083	100 ks
F	BU 30/3	28 - 30			0,088	100 ks

NIEDAX Model	pro Ø kabelu mm			 kg	 VPE
				ks	Balení


Třmenová příchytka Hammerfuß s ocelovým přitlačným korýtkem pro 1 kabel
ocelové přitlačné korýtko pásově zinkované dle EN 10142

šířka drážky 11 - 12 mm

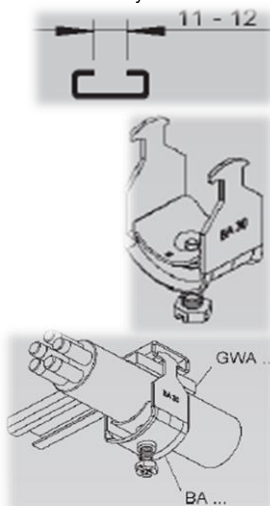

F	BA 12	6 - 12			0,020	100 ks
F	BA 14	10 - 14			0,022	100 ks
F	BA 16	12 - 16			0,024	100 ks
F	BA 18	14 - 18			0,025	100 ks
F	BA 22	18 - 22			0,030	100 ks
F	BA 26	22 - 26			0,037	100 ks
F	BA 30	26 - 30			0,045	100 ks
F	BA 34	30 - 34			0,056	100 ks
F	BA 38	34 - 38			0,060	100 ks
F	BA 42	38 - 42			0,085	100 ks
F	BA 46	42 - 46			0,100	100 ks
F	BA 50	46 - 50			0,104	50 ks
F	BA 54	50 - 54			0,110	50 ks
F	BA 58	54 - 58			0,120	50 ks
F	BA 64	58 - 64			0,130	50 ks
F	BA 70	64 - 70			0,170	50 ks
F	BA 76	70 - 76			0,180	50 ks
F	BA 82	76 - 82			0,200	50 ks
F	BA 90	82 - 90			0,224	50 ks
F	BA 100	90 - 100			0,240	25 ks
F	BA 110	100 - 110			0,260	25 ks

šířka drážky 11 - 12 mm

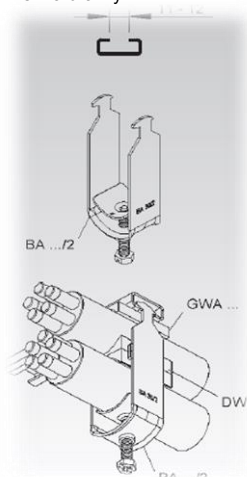


Třmenová příchytka Hammerfuß s ocelovým přitlačným korýtkem pro 2 kabely

ocelové přitlačné korýtko pásově zinkované dle EN 10142

POZOR není skladem

F	BA 12/2	10 - 12			0,028	100 ks
F	BA 14/2	12 - 14			0,030	100 ks
F	BA 16/2	14 - 16			0,030	100 ks
F	BA 18/2	16 - 18			0,040	100 ks
F	BA 22/2	18 - 22			0,040	100 ks
F	BA 26/2	22 - 26			0,060	100 ks
F	BA 30/2	26 - 30			0,070	100 ks
F	BA 34/2	30 - 34			0,080	100 ks
F	BA 38/2	34 - 38			0,120	50 ks
F	BA 42/2	38 - 42			0,130	50 ks
F	BA 46/2	42 - 46			0,140	50 ks
F	BA 50/2	46 - 50			0,150	50 ks

šířka drážky 11 - 12 mm

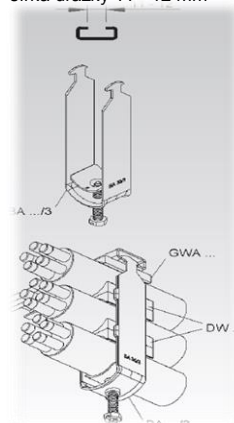

Třmenová příchytka Hammerfuß s ocelovým přitlačným korýtkem pro 3 kabely


ocelové přitlačné korýtko pásově zinkované dle EN 10142

POZOR není skladem

F	BA 12/3	9 - 12			0,040	100 ks
F	BA 14/3	12 - 14			0,040	100 ks
F	BA 16/3	14 - 16			0,040	100 ks
F	BA 18/3	16 - 18			0,050	100 ks
F	BA 20/3	18 - 20			0,050	100 ks
F	BA 22/3	20 - 22			0,060	100 ks
F	BA 24/3	22 - 24			0,070	100 ks
F	BA 26/3	24 - 26			0,080	100 ks
F	BA 28/3	26 - 28			0,080	100 ks
F	BA 30/3	28 - 30			0,090	100 ks


NIEDAX Model	pro Ø kabelu mm			 ks	 Balení
------------------------	--------------------	--	--	---	---

Univerzální opěrné korýtko pro všechny třmenové příchytky



K02	GWU 12	12			0,0009	100 ks
K02	GWU 14	14			0,0010	100 ks
K02	GWU 16	16			0,0013	100 ks
K02	GWU 18	18			0,0014	100 ks
K02	GWU 22	22			0,0025	100 ks
K02	GWU 26	26			0,0030	100 ks
K02	GWU 30	30			0,0045	100 ks
K02	GWU 34	34			0,0050	100 ks
K02	GWU 38	38			0,0056	50 ks
K02	GWU 42	42			0,0062	50 ks
K02	GWU 46	46			0,0068	50 ks
K02	GWU 50	50			0,0075	50 ks
K02	GWU 54	54			0,0130	50 ks
K02	GWU 58	58			0,0145	50 ks
K02	GWU 64	64			0,0160	50 ks
K02	GWU 70	70			0,0183	50 ks
K02	GWU 76	76			0,0200	25 ks
K02	GWU 82	82			0,0220	25 ks
K02	GWU 90	90			0,0240	25 ks
K02	GWU 100	100			0,0280	25 ks
K02	GWU 110	110			0,0320	25 ks

Oboustranné opěrné korýtko pro všechny třmenové příchytky pro 2 nebo 3 kabely

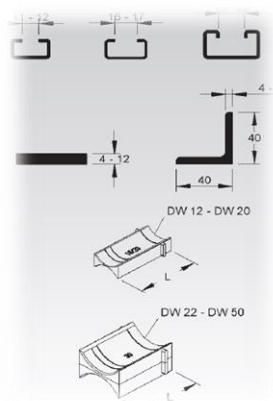


K02	DW 12	12			0,002	100 ks
K02	DW 14	14			0,002	100 ks
K02	DW 16	16			0,003	100 ks
K02	DW 18	18			0,003	100 ks
K02	DW 20	20			0,003	100 ks
K02	DW 22	22			0,005	100 ks
K02	DW 26	26			0,005	100 ks
K02	DW 30	30			0,007	100 ks
K02	DW 34	34			0,008	100 ks
K02	DW 38	38			0,012	50 ks
K02	DW 42	42			0,013	50 ks
K02	DW 46	46			0,015	50 ks
K02	DW 50	50			0,016	50 ks

Kleinhuis Model	Rozměry mm Délka	Barva podobná RAL	Příslušenství	 ks	 Balení
--------------------	------------------------	-------------------------	---------------	---	---

Elektroinstalační kanál

s děrovaným dnem, s víkem, bez dělicí přepážky

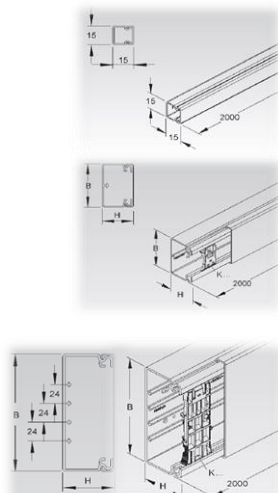

K09	HKL1515.3	15x15x2000	9010		0,20	98 m
K09	HKL2020.3	18x17,5x2000	9010		0,24	72 m
K09	HKL2030.3	18x30x2000	9010		0,40	48 m
K09	HKL2540.3	24x40x2000	9010		0,60	30 m
K09	HKL3030.3	32x30x2000	9010		0,56	50 m
K09	HKL4040.3	38x40x2000	9010		0,80	40 m
K09	HKL4060.3	40x62x2000	9010	2 x K60	1,25	24 m
K09	HKL4090.3	40x88x2000	9010	2 x K60	1,72	36 m
K09	HKL6060.3	60x62x2000	9010	4 x K60	1,46	32 m
K09	HKL6090.3	60x88x2000	9010	4 x K90	1,96	24 m
K09	HKL60110.3	60x107x2000	9010	4 x K110	2,68	16 m
K09	HKL60130.3	60x129x2000	9010	4 x K130	3,18	16 m
K09	HKL60150.3	60x150x2000	9010	4 x K150	3,67	8 m
K09	HKL60190.3	60x190x2000	9010	4 x K190	4,44	8 m
K09	HKL60230.3	60x230x2000	9010	4 x K230	5,59	8 m

Dělicí přepážka

Použitelné pro: elektroinstalační kanály HKL4060..., HKL4090... a HKL60...

K09	BTR40	2000			0,17	2 m
-----	-------	------	--	--	------	-----

Dělicí přepážka

Použitelné pro: přístrojové kanály BS... a elektroinstalační kanály HKL60...

K09	BTR65	2000			0,42	2 m
-----	-------	------	--	--	------	-----


Přístrojová vestavná krabice

Použitelné pro: Elektroinstalační kanály od HKL60110... a BU65...

K01	KED65	71x71x56	modrá		0,06	10 ks
-----	-------	----------	-------	--	------	-------

Přístrojový kanál - spodní díl


s děrovaným dnem, bez dělicí přepážky



K09	BU651058.3	105x66x2000	9010		2,29	8 m
K09	BU651308.3	133x66x2000	9010		2,78	8 m
K09	BU651708.3	173x66x2000	9010		3,54	8 m


Přístrojový kanál - víko

hladké




K09	BO80.3	80	9010		0,64	2 m
-----	--------	----	------	--	------	-----

Niedax-Kleinhuys s.r.o.
Palackého 701
277 46 Veltrusy
Tel.: (+420) 315 / 781 116
Fax: (+420) 315 / 781 118
E-mail: niedax@seznam.cz

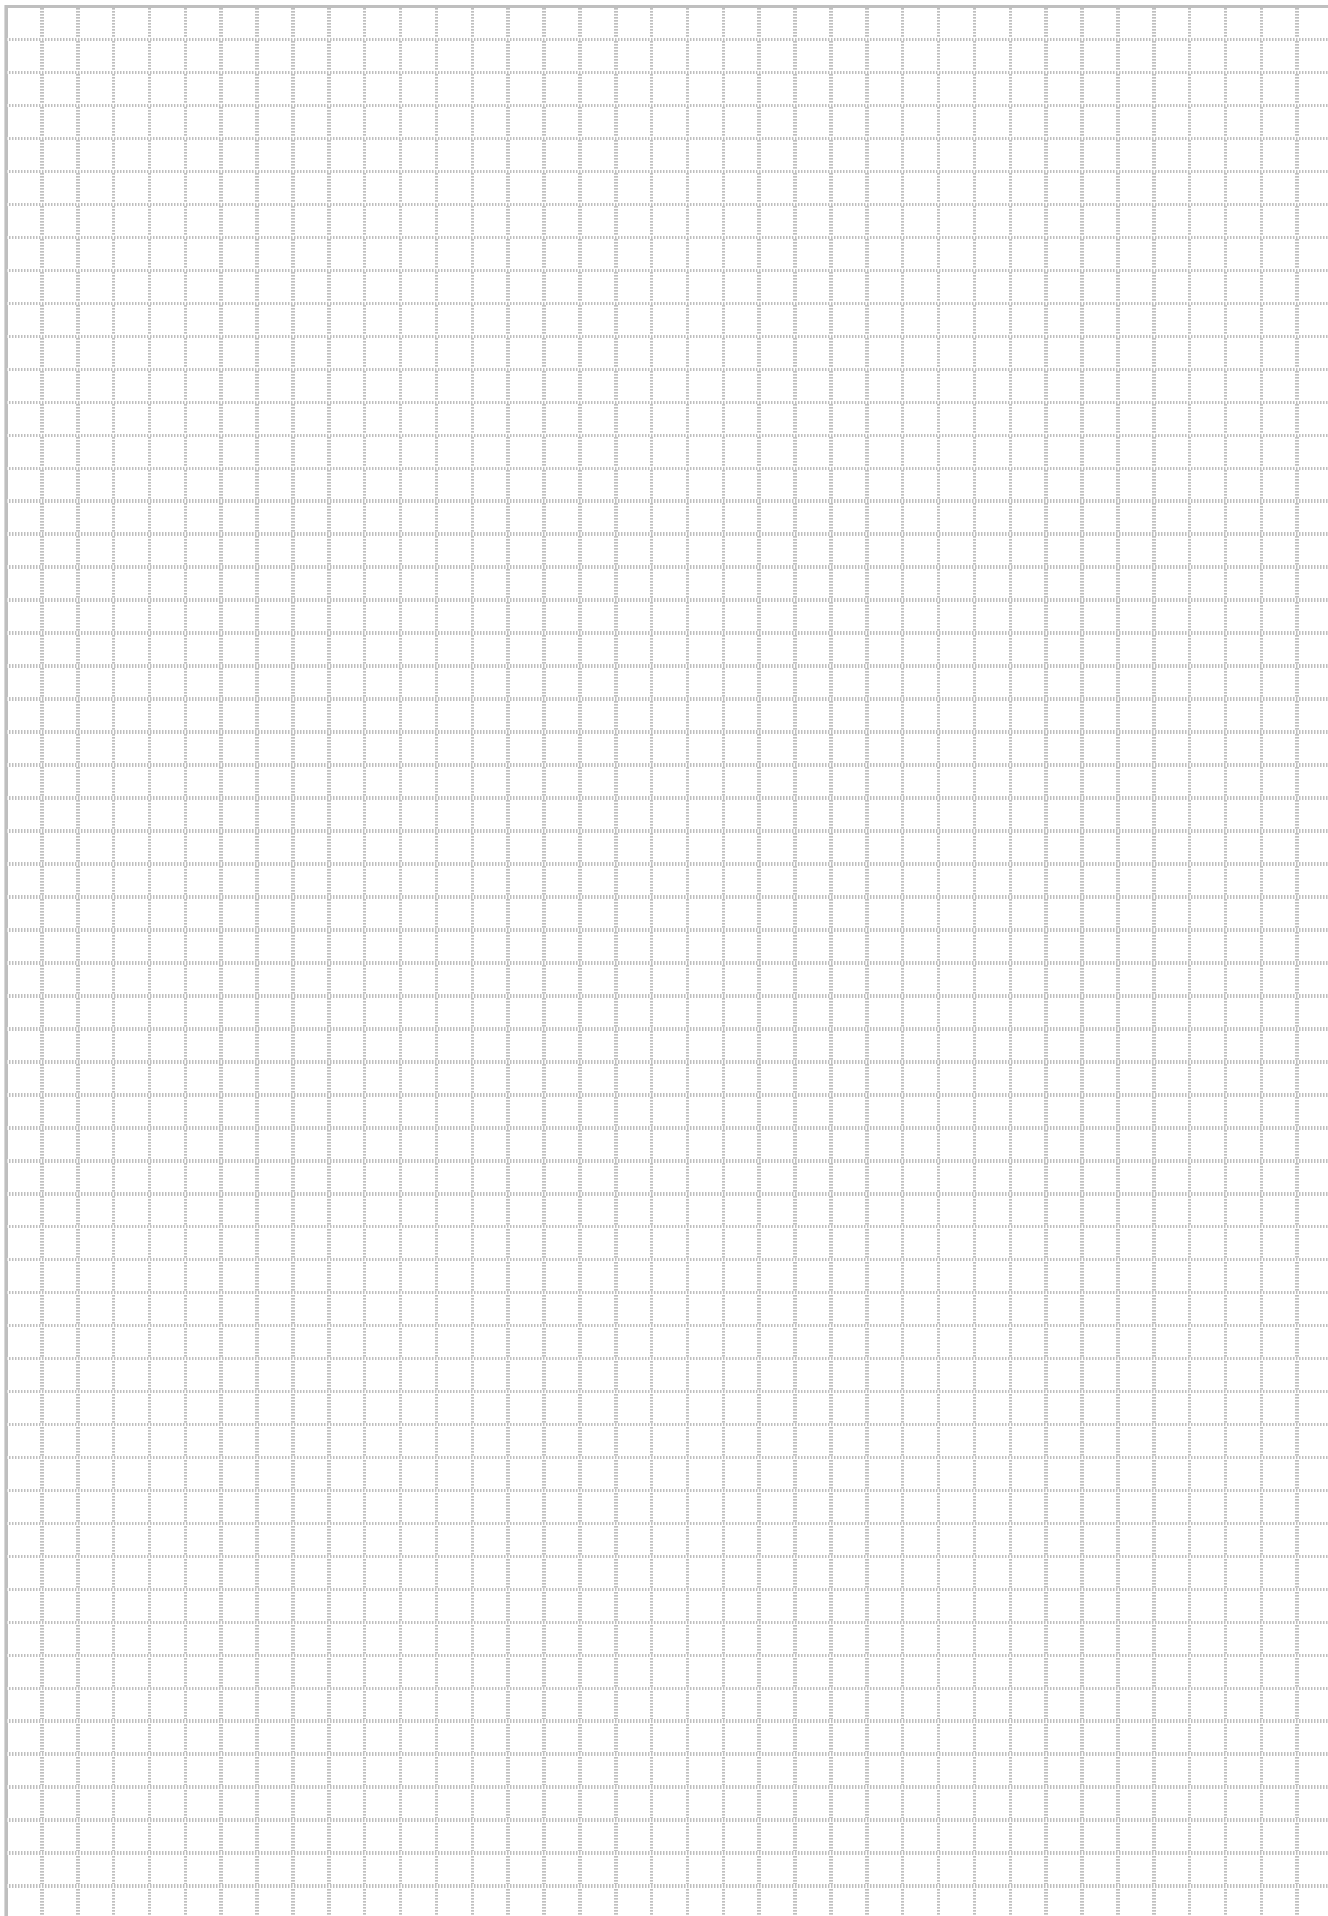A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, typical of graph paper used for technical drawing or calculations. The grid lines are thin and light gray, forming a consistent pattern across the entire page.

Niedax-Kleinhuis s.r.o.
Palackého 701
277 46 Veltrusy
Tel.: (+420) 315 / 781 116
Fax: (+420) 315 / 781 118
E-mail: niedax@seznam.cz

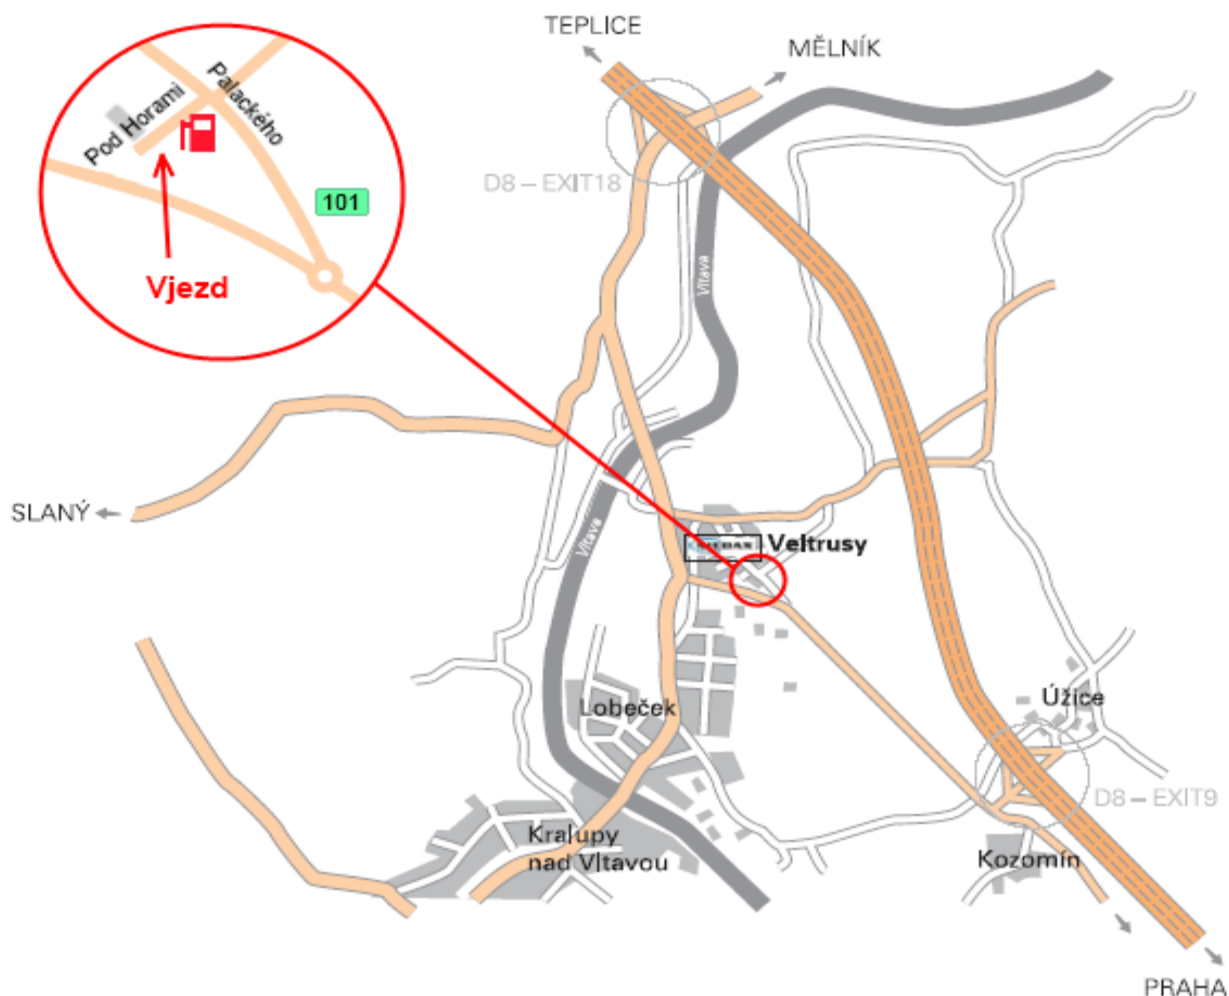

Niedax-Kleinhuis s.r.o.

Velkoobchod: Palackého 701
277 46 Veltrusy

Vjezd do areálu z ulice
Pod Horami.

GPS:
N 50° 15' 56,37 "
E 14° 20' 2,57"

tel.: (+420) 315 781 116
fax: (+420) 315 781 118

e-mail: niedax@seznam.cz

web: www.niedax.cz
www.niedax-group.com

