


List technických údajů

Kabelová vývodka, malý těsnicí kroužek, závit PG

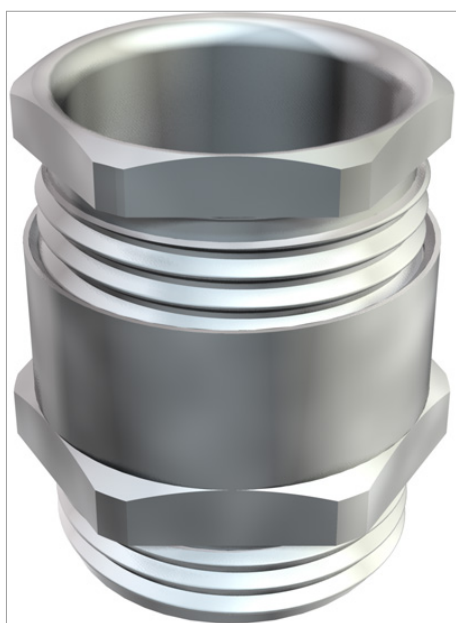

Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle DIN 46320, s přípojovacím závitem PG dle DIN 40430.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

* Ceny dle notace DEL.

Typ	Závit	Povrch	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
163 MS PG 7	Pg 7	poniklovaná	1600	50	0.850	2082071
163 MS PG 9	Pg 9	poniklovaná	1500	50	1.160	2082098
163 MS PG11	Pg 11	poniklovaná	500	25	1.690	2082101
163 MS PG13.5	Pg 13,5	poniklovaná	450	25	2.210	2082136
163 MS PG16	Pg 16	poniklovaná	450	25	2.960	2082160
163 MS PG21	Pg 21	poniklovaná	250	25	4.550	2082217
163 MS PG29	Pg 29	poniklovaná	200	10	8.210	2082292
163 MS PG36	Pg 36	poniklovaná	120	10	14.230	2082365
163 MS PG42	Pg 42	poniklovaná	50	5	20.540	2082411
163 MS PG48	Pg 48	poniklovaná	50	5	30.050	2082489

CuZn
97 Mosaz

N niklováno

W €/100 ks