


List technických údajů Kabelová vývodka, malý těsnicí kroužek, závit M

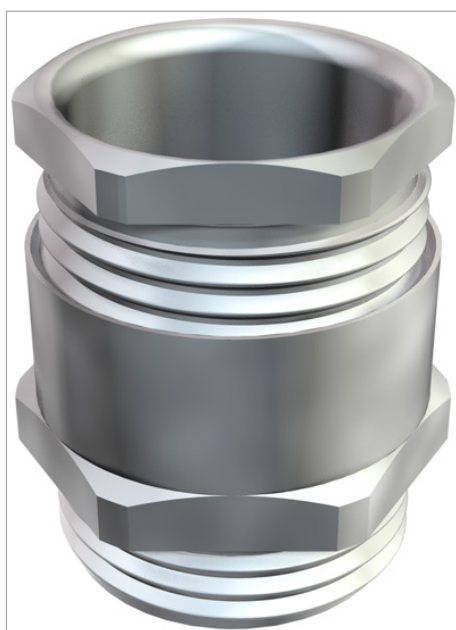

Kabelová vývodka se šestihranným šroubením, tvar C4 dle normy DIN 46320 s metrickým připojovacím závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na připojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S jednoduchým těsnicím kroužkem, s malým vnitřním průměrem.

* Ceny dle notace DEL.

Typ	Závit	Povrch	Přepravní karton	Bal. kus	Hmotnost kg/100 ks	Obj. č.
163 MS M12	M12 x 1,5	poniklovaná	1600	50	0.850	2083612
163 MS M16	M16 x 1,5	poniklovaná	1500	50	1.160	2083620
163 MS M20	M20 x 1,5	poniklovaná	450	25	2.210	2083639
163 MS M25	M25 x 1,5	poniklovaná	250	25	4.550	2083647
163 MS M32	M32 x 1,5	poniklovaná	200	10	8.210	2083655
163 MS M40	M40 x 1,5	poniklovaná	120	10	14.230	2083663
163 MS M50	M50 x 1,5	poniklovaná	50	5	20.540	2083671
163 MS M63	M63 x 1,5	poniklovaná	50	5	30.000	2083698

 Mosaz

 niklováno

 €/100 ks