



www.cenelec.org



www.gost.ru



www.zetom.com



www.evpu.sk



www.ezu.cz

ROZUMIEME PRÚDOM.™



www.sgs.com



NÁSTENNÉ A ZAPUSTENÉ ROZVÁDZAČE

PRODUKTOVÝ
KATALÓG

K9

Výrobca: SEZ a.s., www.sez.biz

Výhradné zastúpenie pre Slovenskú republiku:

SEZ-TRADE s.r.o., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín, SR
Tel.: ++421 43 5809 367; ++421 43 5809 258; Fax: ++421 43 5809 503
e-mail: sez@sk.sez.biz

Výhradné zastúpenie pre Českú republiku:


SEZ - CZ s.r.o., ul. Jihlavská 1007/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, ČR
Tel.: ++420 566 629 299; ++420 566 630 077; Fax: ++420 566 621 427
e-mail: sez@cz.sez.biz

Séria LUX
na omietku / pod omietku

IP 40



661.05; 643/1.05



667.18; 649/1.18



665.12; 621/1.12



663.08; 645/1.08



670.36; 657/1.36



669.24; 665/1.24

IP 40, IP 55



615.09, 616.09; 645.09



619.13, 620.13; 621.13



627.26, 628.26; 651.26




623.19, 624.19; 649.19



611.05, 612.05; 643.05

Séria ORAVA
na omietku / pod omietku



NÁSTENNÉ
A ZAPUSTENÉ ROZVÁDZAČE

ISTIČE V BEZPEČÍ



predný kryt

dvierka
v priehľadnom
prevedení

možnosť vybaviť
zámkom
ECO ORAVA

prevedenie
v krytí IP 40
a IP55

elektroinštalčná
lišta TS 35

nulový mostík,
svorkovica

na omietku / pod omietku

dvierka v prevedení
priehľadnom a nepriehľadnom

elektroinštalčná
lišta TS 35


zadný kryt

predný kryt

Objednávací kód	Pre typy	Typ	Dvierka ORAVA xx
061103-00	611.05, 612.05, 643.05	ORAVA 5	
061503-00	615.09, 616.09, 645.09	ORAVA 9	
061903-00	619.13, 620.13, 627.26, 628.26, 621.13, 651.26	ORAVA 13	
062303-00	623.19, 624.19, 631.38, 632.38, 633.57, 634.57, 649.19	ORAVA 19	



SEZ



NÁSTENNÉ ROZVÁDZAČE DINBOX

**PRODUKTOVÝ
KATALÓG
TECHNICKÁ ČASŤ**

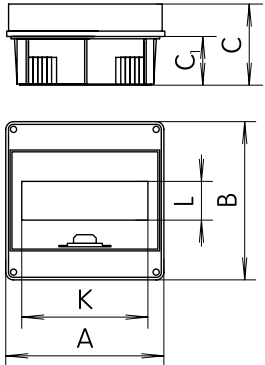


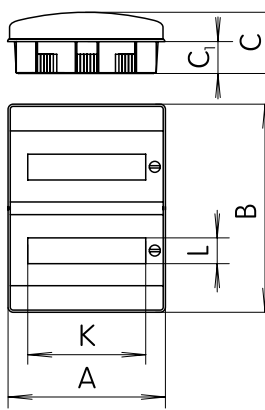
VERZIA 2.1

K9

[illegible]

Objednávací kód	Pre typy	Typ	Zámok ECO ORAVA 0260-00
-----------------	----------	-----	-------------------------

11

Krytie	Inštalčné otvory	Počet modulov	Typ	Orava 645.09
 60 A max	 16 A max			
IP 40	4xø29	9		
				
Typ \ [mm] A B C C ₁ K L				
645.09 197 197 110 66 160 47				
 100 A max	 32 A max			Orava 621.13
IP 40	4xø29	13		
				
Typ \ [mm] A B C C ₁ K L				
621.13 302 213 124 66 228 47				
 100 A max	 32 A max			Orava 649.19
IP 40	12xø29	19		
				
Typ \ [mm] A B C C ₁ K L				
649.19 410 262 155 66 334 47				
 100 A max	 32 A max			Orava 651.26
IP 40	16xø29	26		
				
Typ \ [mm] A B C C ₁ K L				
651.26 304 405 155 66 228 47				

Rozvádzače dinBox

Nástenné a zapustené rozvádzače dinBox sú určené pre inštaláciu ističov a iných elektrických prístrojov (napr. radových svorníc) určených pre inštaláciu na nosnú lištu DIN TS 35.

Vo výrobkovej skupine dinBox ponúkame dve ucelené série - Orava a Lux, ktoré uspokojia paletu vašich potrieb pre vybavenie občianskych stavieb a budov pre sektor služieb. Ponúkame riešenia pre veľký rozsah potrebných inštalčných modulov: od 5 po 57, takže určite si vyberiete to, ktoré najviac vyhovuje vašim potrebám.

Séria Orava

- ° kladieme dôraz predovšetkým na úžitkovú hodnotu
- ° rozvádzače obsahujú dva prepojovacie mostíky, ktoré umožňujú jednoduché prepojenie nulových a zemniacich prívodov
- ° celá škála modelov v krytí IP 40
- ° Orava ponúka aj nástenné modely s krytím IP 55

pre spoľahlivé použitie v sťažených podmienkach
° teplota okolia -20 ÷ +70°C

Séria Lux

- ° nájde uplatnenie hlavne tam, kde je celistvosť interiéru dôležitým faktorom pri výbere rozvádzača
- ° vyznačuje sa menšou výškou presahu nad úrovňou steny (konštantne 35mm pri všetkých modeloch), takže rozvádzač pôsobí menej rušivo
- ° rozvádzače obsahujú dva prepojovacie mostíky, ktoré umožňujú jednoduché prepojenie nulových a zemniacich prívodov
- ° celá škála modelov v krytí IP 40
- ° teplota okolia -20 ÷ +70°C

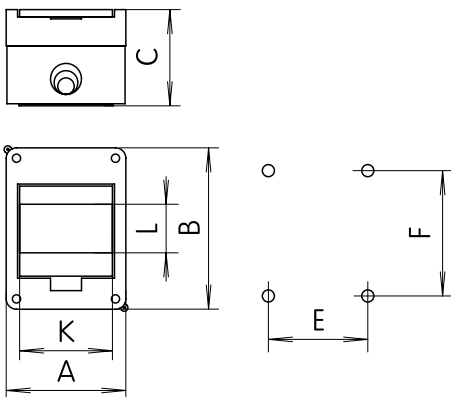
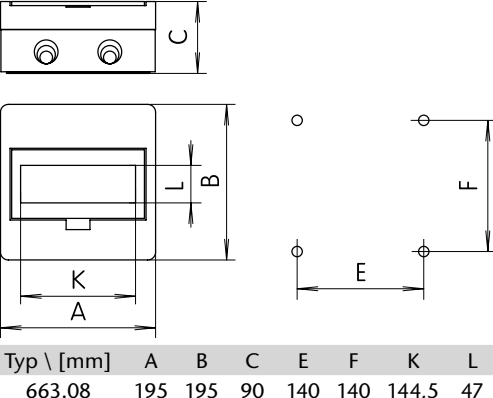

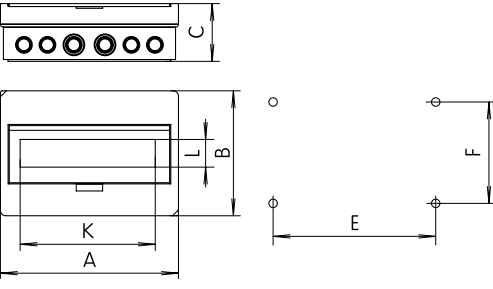

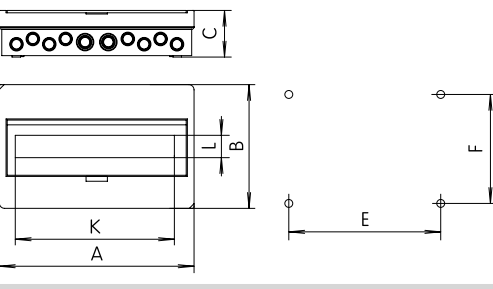
V prípade, že potrebujete zabezpečiť ochranu pred neautorizovaným zásahom do rozvádzačov dinBox, istotne oceníte prítomnosť plombovacieho oka na krytovej časti rozvádzača.

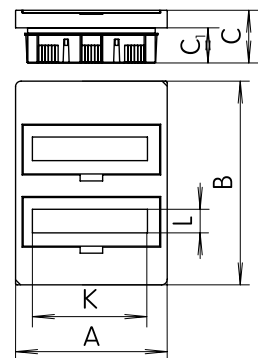

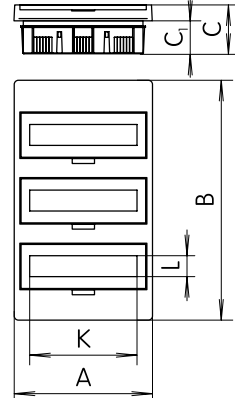
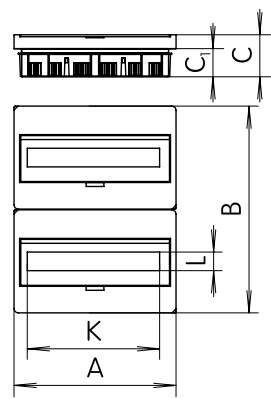

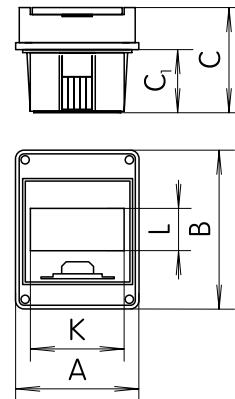
Počet modulov	Statické zaťaženie [kg]		Stratový výkon [W]
	dvierka	kryt	
5	0	0,6	9
8, 9	0	1,1	17
12, 13	0	1,6	25
18, 19	0	2,3	35
2x12, 2x13	0	2x1,6	42
2x18, 2x19	0	2x2,3	57
3x12	0	3x1,6	-
3x18	0	3x2,3	-

Legenda symbolov použitých v katalógu

-  60 A max Celkový maximálny prúd rozvádzača 60 A
-  100 A max Celkový maximálny prúd rozvádzača 100 A
-  16 A max Maximálny prúd istiaceho prvku 16 A
-  32 A max Maximálny prúd istiaceho prvku 32 A
-  Materiál krytu rozvádzača - bezhalogénový termoplast, samozhášavý V0
-  Farba dvierok priehľadná
-  Farba dvierok biela

Nástenné rozvádzače

Krytie	Inštaláčn é otvory	Poč et modulov	Farba dvierok	Typ	Lux 661.05																							
 60 A max	 16 A max																											
IP 40	6xØ15 6xØ23 6xØ30	5																										
																												
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>E</td><td>F</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>661.05</td><td>116</td><td>156</td><td>93</td><td>72</td><td>112</td><td>90</td><td>47</td></tr></table>								Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L	661.05	116	156	93	72	112	90	47
Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L																					
661.05	116	156	93	72	112	90	47																					
 60 A max	 16 A max				Lux 663.08																							
																												
IP 40	8xØ15 8xØ23 8xØ30	8																										
																												
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>E</td><td>F</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>663.08</td><td>195</td><td>195</td><td>90</td><td>140</td><td>140</td><td>144,5</td><td>47</td></tr></table>								Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L	663.08	195	195	90	140	140	144,5	47
Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L																					
663.08	195	195	90	140	140	144,5	47																					
 100 A max	 32 A max				Lux 665.12																							
																												
IP 40	12xØ22 12xØ28 4xØ36	12																										
																												
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>E</td><td>F</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>665.12</td><td>303</td><td>212</td><td>98</td><td>260</td><td>142</td><td>230</td><td>47</td></tr></table>								Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L	665.12	303	212	98	260	142	230	47
Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L																					
665.12	303	212	98	260	142	230	47																					
 100 A max	 32 A max				Lux 667.18																							
																												
IP 40	20xØ22 20xØ28 4xØ36 zadná stena: 12xØ22 12xØ28	18																										
																												
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>E</td><td>F</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>667.18</td><td>410</td><td>260</td><td>98</td><td>340</td><td>192</td><td>335</td><td>47</td></tr></table>								Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L	667.18	410	260	98	340	192	335	47
Typ \ [mm]	A	B	C	E	F	K	L																					
667.18	410	260	98	340	192	335	47																					







Krytie	Inštalačné otvory	Počet modulov	Farba dvierok	Typ	Lux 655/1.24																				
 100 A max	 32 A max																								
IP 40	16xØ29	24																							
																									
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>C₁</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>655/1.24</td><td>303</td><td>406</td><td>103</td><td>68</td><td>230</td><td>47</td></tr></table>							Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L	655/1.24	303	406	103	68	230	47
Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L																			
655/1.24	303	406	103	68	230	47																			
 100 A max	 32 A max				Lux 657/1.36																				
																									
IP 40	24xØ29	36																							
																									
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>C₁</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>657/1.36</td><td>303</td><td>550</td><td>98</td><td>62</td><td>230</td><td>47</td></tr></table>							Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L	657/1.36	303	550	98	62	230	47
Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L																			
657/1.36	303	550	98	62	230	47																			
 100 A max	 32 A max				Lux 653/1.36																				
																									
IP 40	24xØ29	36																							
																									
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>C₁</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>653/1.36</td><td>410</td><td>522</td><td>106</td><td>71</td><td>335</td><td>47</td></tr></table>							Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L	653/1.36	410	522	106	71	335	47
Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L																			
653/1.36	410	522	106	71	335	47																			
 60 A max	 16 A max				Orava 643.05																				
																									
IP 40	2xØ20	5																							
																									
					<table><tr><td>Typ \ [mm]</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>C₁</td><td>K</td><td>L</td></tr><tr><td>643.05</td><td>118</td><td>156</td><td>110</td><td>70</td><td>90</td><td>47</td></tr></table>							Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L	643.05	118	156	110	70	90	47
Typ \ [mm]	A	B	C	C ₁	K	L																			
643.05	118	156	110	70	90	47																			

Zapustené rozvádzače

Krytie	Inštalčné otvory	Počet modulov	Farba dvierok	Typ	Lux 643/1.05					
	60 A max		16 A max							
IP 40	2xø25	5								
Typ \ [mm]						A	B	C	C ₁	K L
643/1.05						116	156	105	70	90 47

	60 A max		16 A max							
IP 40	4xø29	8								
Typ \ [mm]						A	B	C	C ₁	K L
645/1.08						195	195	105	70	144,5 47

	100 A max		32 A max							
IP 40	4xø29	12								
Typ \ [mm]						A	B	C	C ₁	K L
621/1.12						303	212	105	70	230 47


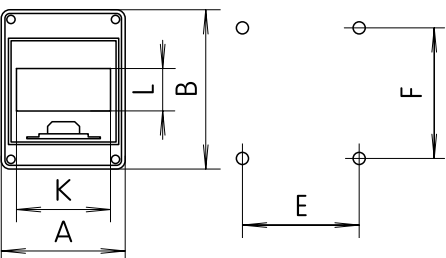

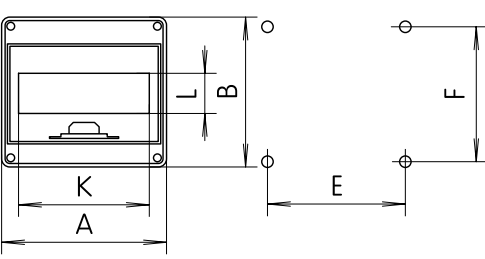

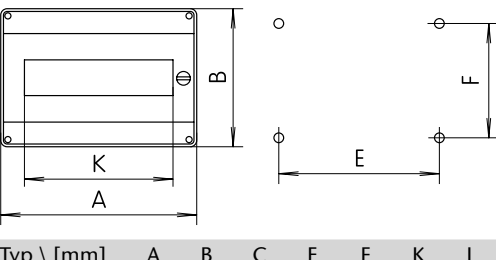

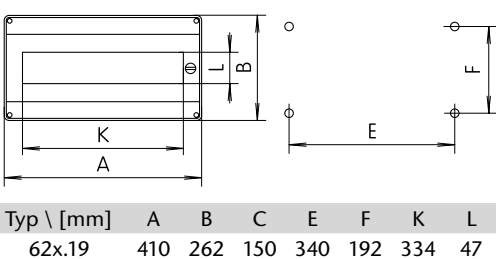
	100 A max		32 A max							
IP 40	12xø29	18								
Typ \ [mm]						A	B	C	C ₁	K L
649/1.18						410	260	106	71	335 47


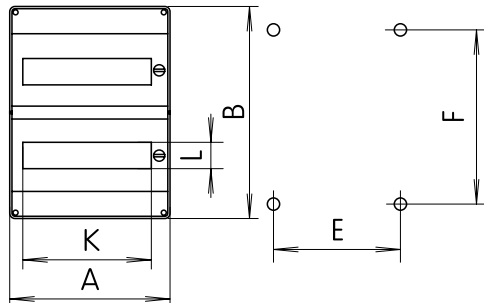

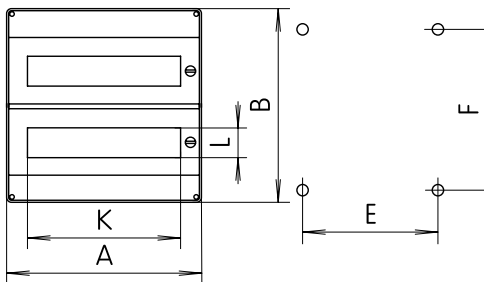

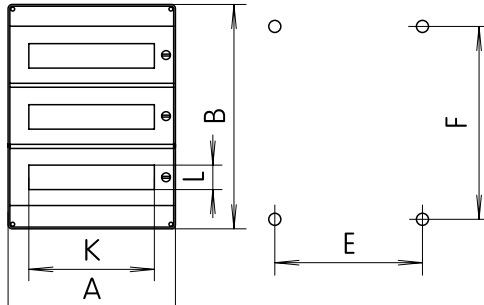
Krytie	Inštalčné otvory	Počet modulov	Farba dvierok	Typ	Lux 669.24					
	100 A max		32 A max							
IP 40	18xø22 10xø36	24								
Typ \ [mm]						A	B	C	E	F K L
669.24						303	406	98	288	230 230 47

	100 A max		32 A max							
IP 40	18xø22 10xø36	36								
Typ \ [mm]						A	B	C	E	F K L
670.36						303	550	93	288	230 230 47

	100 A max		32 A max							
IP 40	20xø22 20xø28 4xø36 zadná stena: 24xø22 24xø28	36								
Typ \ [mm]						A	B	C	E	F K L
653.36						410	522	98	340	192 335 47

	100 A max		32 A max							
IP 40	20xø22 20xø28 4xø36 zadná stena: 36xø22 36xø28	54								
Typ \ [mm]						A	B	C	E	F K L
671.54						410	784	98	340	192 335 47

Krytie	Inštalčné otvory	Počet modulov	Typ	Orava 611.05, 612.05			
 60 A max	 16 A max						
IP 40	6xØ15 6xØ23 6xØ30	5	Orava 611.05				
IP 55	6xØ15 6xØ23 6xØ30	5	Orava 612.05				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				61x.05	118	156	95
							72
							112
							90
							47
 60 A max	 16 A max						
IP 40	8xØ15 8xØ23 8xØ30	9	Orava 615.09				
IP 55	8xØ15 8xØ23 8xØ30	9	Orava 616.09				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				61x.09	197	197	95
							140
							140
							160
							47
 100 A max	 32 A max						
IP 40	12xØ22 12xØ28 4xØ36	13	Orava 619.13				
IP 55	12xØ22 12xØ28 4xØ36	13	Orava 620.13				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				619.13, 620.13	302	213	116
							260
							142
							228
							47
 100 A max	 32 A max						
IP 40	20xØ22 20xØ28 4xØ36	19	Orava 623.19				
IP 55	zadná stena: 12xØ22 12xØ28	19	Orava 624.19				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				62x.19	410	262	150
							340
							192
							334
							47

Krytie	Inštalčné otvory	Počet modulov	Typ	Orava 627.26, 628.26			
 100 A max	 32 A max						
IP 40	18xØ22 10xØ36	26	Orava 627.26				
IP 55	18xØ22 10xØ36	26	Orava 628.26				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				62x.26	304	405	146
							288
							230
							228
							47
 100 A max	 32 A max						
IP 40	20xØ22 20xØ28 4xØ36	38	Orava 631.38				
IP 55	zadná stena: 24xØ22 24xØ28	38	Orava 632.38				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				63x.38	410	525	150
							340
							192
							334
							47
 100 A max	 32 A max						
IP 40	20xØ22 20xØ28 4xØ36	57	Orava 633.57				
IP 55	zadná stena: 36xØ22 36xØ28	57	Orava 634.57				
Typ \ [mm]				A	B	C	E
				63x.57	410	788	150
							340
							192
							334
							47