



Rozvodnice



Obsah

Rozvodnice

Izolační skříně AMBER

Izolační skříně AMBER 151, 155	93
Izolační skříně AMBER 152	94
Izolační skříně AMBER 153, 157	95

Izolační skříně OPA

Izolační skříně OPAL 192, 193	96
Izolační skříně OPAL 195, 196	97

Izolační skříně DRUSY

Izolační skříně DRUSY 150, 156	98
--------------------------------	----

Izolační skříně GARNET

Izolační skříně GARNET 506, 507	99
---------------------------------	----

Izolační skříně BERYL

Izolační skříně BERYL 182, 183	100
Izolační skříně BERYL 185, 186	101
Izolační skříně BERYL 180, 181	102

Izolační skříně TOPAZ

Izolační skříně TOPAZ 202, 203	103
Izolační skříně TOPAZ 205, 206	104

Příslušenství 105 - 106

Rozměrové nákresy 107 - 108

Izolační pojistkové skříně IPS	109
Izolační skříň SOLERA	110
Izolační skříň SOLERA pod omítku 8688 R, 8688 PFR, 8685 R, 8685 PFR	111
Izolační skříň SOLERA na omítku 8703 R, 8703 PFR, 8704 R, 8704 PFR	112

Instalační krabice SOLERA 113 - 114



Izolační skříně AMBER

Izolační skříně AMBER 151, 155

- pro bytové a domovní rozvody
- pro 8–36 modulů
- montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- průhledná zastíněná dvířka
- horizontální zavěšení a blokovací systém pro otvírání
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení AMBER 151
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení AMBER 155
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR15108/GR15508

Objednací číslo	GR15108, GR15508
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 67
Svorkovnice	GR14027



GR15112/GR15512

Objednací číslo	GR15112, GR15512
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 67
Svorkovnice	GR14029




GR15124/GR15524

Objednací číslo	GR15124, GR15524
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR15136/GR15536

Objednací číslo	GR15136, GR15536
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032

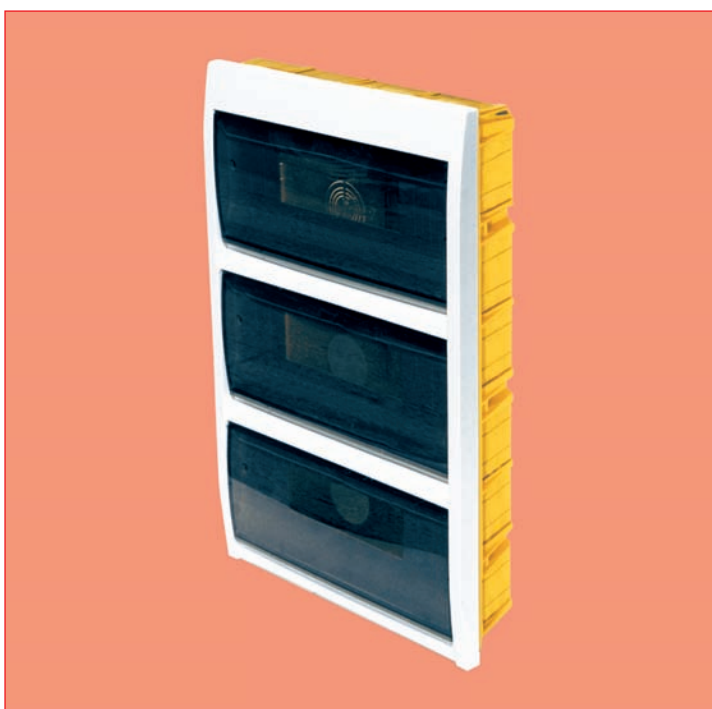




Izolační skříňe AMBER

Izolační skříňe AMBER 152

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledná dvířka
- horizontální zavěšení a blokovací systém pro otvírání
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení AMBER 152
- příslušenství – viz str. 105 – 106


GR15208

Objednáací číslo	GR15208
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 67
Svorkovnice	GR14027

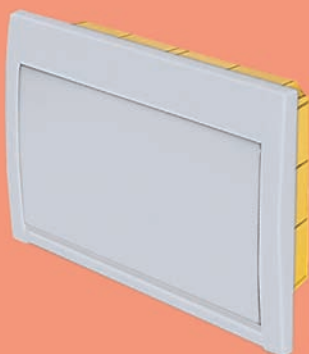

GR15212

Objednáací číslo	GR15212
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 67
Svorkovnice	GR14029

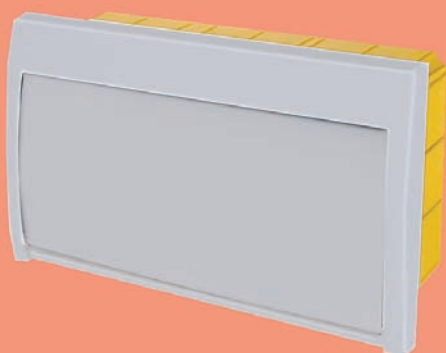

GR15224

Objednáací číslo	GR15224
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR15236

Objednáací číslo	GR15236
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně AMBER

Izolační skříně AMBER 153, 157

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- bez dvířek
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení AMBER 153
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení AMBER 157
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR15308/GR15708

Objednací číslo	GR15308, GR15708
Počet modulů	8-9
Ztrátový výkon	16 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 67
Svorkovnice	GR14027



GR15312/GR15712

Objednací číslo	GR15312, GR15712
Počet modulů	12-14
Ztrátový výkon	20 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 67
Svorkovnice	GR14029



GR15324/GR15724

Objednací číslo	GR15324, GR15724
Počet modulů	12/14 × 2
Ztrátový výkon	32 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR15336/GR15736

Objednací číslo	GR15336, GR15736
Počet modulů	12/14 × 3
Ztrátový výkon	58 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně OPAL

Izolační skříně OPAL 192, 193

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- průhledná zastíněná dvířka
- vertikální zavěšení a blokovací systém pro otvírání dvířek
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení OPAL 192
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení OPAL 193
- příslušenství – viz str. 105 – 106


GR19208/GR19308

Objednáací číslo	GR19208, GR19308
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 67
Svorkovnice	GR14027



GR19212/GR19312

Objednáací číslo	GR19212, GR19312
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 67
Svorkovnice	GR14029

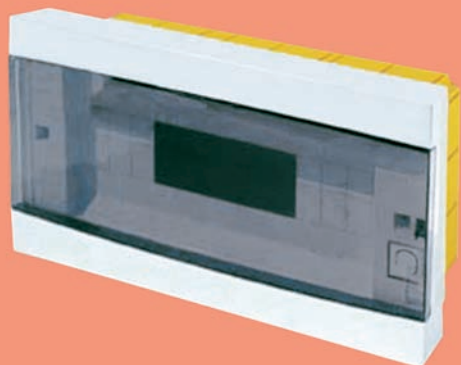


GR19224/GR19324

Objednáací číslo	GR19224, GR19324
Počet modulů	24
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR19236/GR19336

Objednáací číslo	GR19236, GR19336
Počet modulů	36
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032

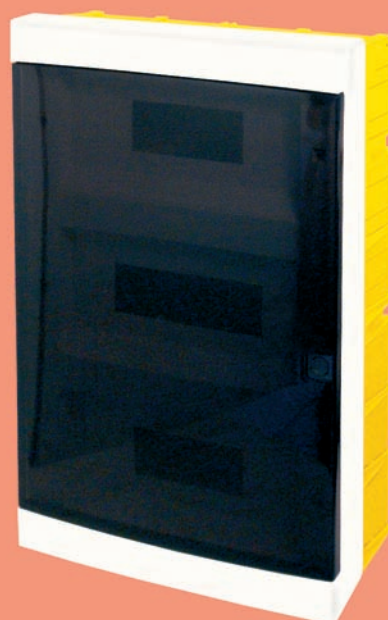



Izolační skříně OPAL

Izolační skříně OPAL 195, 196

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž pod omítku
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledná dvířka
- vertikální zavěšení a blokovací systém pro otvírání dvířek
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení OPAL 195
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení OPAL 196
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR19508/GR19608

Objednací číslo	GR19508, GR19608
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 67
Svorkovnice	GR14027



GR19512/GR19612

Objednací číslo	GR19512, GR19612
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 67
Svorkovnice	GR14029



GR19524/GR19624

Objednací číslo	GR19524, GR19624
Počet modulů	24
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR19536/GR19636

Objednací číslo	GR19536, GR19636
Počet modulů	36
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně DRUSY

Izolační skříně DRUSY 150, 156

- pro zakrytí jističů a jiných modulárních přístrojů
- pro 1–24 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- bez dvířek
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení DRUSY 150
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení DRUSY 156

GR15002/GR15602

Objednávací číslo	GR15002, GR15602
Počet modulů	1–2
Ztrátový výkon	7 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	130 × 55 × 87



GR15004/GR15604

Objednávací číslo	GR15004, GR15604
Počet modulů	2–4
Ztrátový výkon	9 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	130 × 90 × 87



GR15005/GR15605

Objednávací číslo	GR15005, GR15605
Počet modulů	4–5
Ztrátový výkon	12 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	130 × 110 × 87



GR15008/GR15608

Objednávací číslo	GR15008, GR15608
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	8 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	170 × 170 × 87
Svorkovnice	GR14027



GR15012/GR15612

Objednávací číslo	GR15012, GR15612
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	27 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	190 × 240 × 87
Svorkovnice	GR14029



GR15024/GR15624

Objednávací číslo	GR15024, GR15624
Počet modulů	24
Ztrátový výkon	40 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	310 × 240 × 87
Svorkovnice	GR14030





Izolační skříně GARNET

Izolační skříně GARNET 506, 507

- pro zakrytí jističů a jiných modulárních přístrojů
- pro 1–24 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 55
- průhledná zastíněná dvířka z polykarbonátu s horizontálním otevíráním a blokovacím zařízením
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení GARNET 507
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení GARNET 506
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR15070P/GR15060

Objednací číslo	GR15070P, GR15060
Počet modulů	2–4
Ztrátový výkon	12 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	150 × 110 × 98



GR15072P/GR15062

Objednací číslo	GR15072P, GR15062
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	13 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	170 × 170 × 98
Svorkovnice	GR14027



GR15074P/GR15064

Objednací číslo	GR15074P, GR15064
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	25 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	190 × 240 × 98
Svorkovnice	GR14029



GR15076P/GR15066

Objednací číslo	GR15076P, GR15066
Počet modulů	24
Ztrátový výkon	27 W
Vnější rozměry (mm) v × š × h	310 × 240 × 100
Svorkovnice	GR14030





Izolační skříně BERYL

Izolační skříně BERYL 182, 183

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- průhledná zastíněná dvířka z polykarbonátu s horizontálním otvíráním a blokovacím zařízením
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení BERYL 182
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení BERYL 183
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR18208/GR18308

Objednáací číslo	GR18208, GR18308
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 75
Svorkovnice	GR14027



GR18212/GR18312

Objednáací číslo	GR18212, GR18312
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 75
Svorkovnice	GR14029



GR18224/GR18324

Objednáací číslo	GR18224, GR18324
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR18236/GR18336

Objednáací číslo	GR18236, GR18336
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně BERYL

Izolační skříně BERYL 185, 186

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledná dvířka s horizontálním otvíráním a blokovacím zařízením
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení BERYL 185
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení BERYL 186
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR18508/GR18608

Objednací číslo	GR18508, GR18608
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 75
Svorkovnice	GR14027



GR18512/GR18612

Objednací číslo	GR18512, GR18612
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 75
Svorkovnice	GR14029



GR18524/GR18624

Objednací číslo	GR18524, GR18624
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR18536/GR18636

Objednací číslo	GR18536, GR18636
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně BERYL

Izolační skříně BERYL 180, 181

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- bez dvířek
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení BERYL 180
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení BERYL 181
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR18008/GR18108

Objednáací číslo	GR18008, GR18108
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 75
Svorkovnice	GR14027



GR18012/GR18112

Objednáací číslo	GR18012, GR18112
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 75
Svorkovnice	GR14029



GR18024/GR18124

Objednáací číslo	GR18024, GR18124
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14030



GR18036/GR18136

Objednáací číslo	GR18036, GR18136
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 75
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně TOPAZ

Izolační skříně TOPAZ 202, 203

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- průhledná zastíněná dvířka z polykarbonátu s vertikálním otvíráním a zařízením pro blokování otvírání
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení TOPAZ 202
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení TOPAZ 203
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR20208/GR20308

Objednáací číslo	GR20208, GR20308
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 105
Svorkovnice	GR14027



GR20212/GR20312

Objednáací číslo	GR20212, GR20312
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 110
Svorkovnice	GR14029



GR20224/GR20324

Objednáací číslo	GR20224, GR20324
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 110
Svorkovnice	GR14030



GR20236/GR20336

Objednáací číslo	GR20236, GR20336
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 110
Svorkovnice	GR14032





Izolační skříně TOPAZ

Izolační skříně TOPAZ 205, 206

- pro bytové a domovní instalace
- pro 8–36 modulů
- montáž na povrch
- stupeň krytí IP 40
- neprůhledná dvířka s vertikálním otvíráním a zařízením pro blokování otvírání
- svorkovnice PE a N nejsou součástí dodávky (lze doobjednat)
- barevný odstín RAL 7035 (šedý) pro provedení TOPAZ 205
- barevný odstín RAL 9016 (bílý) pro provedení TOPAZ 206
- příslušenství – viz str. 105 – 106

GR20508/GR20608

Objednáací číslo	GR20508, GR20608
Počet modulů	8
Ztrátový výkon	16 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 216 × 105
Svorkovnice	GR14027



GR20512/GR20612

Objednáací číslo	GR20512, GR20612
Počet modulů	12
Ztrátový výkon	20 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	175 × 307 × 110
Svorkovnice	GR14029



GR20524/GR20624

Objednáací číslo	GR20524, GR20624
Počet modulů	12 × 2
Ztrátový výkon	32 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	345 × 310 × 110
Svorkovnice	GR14030



GR20536/GR20636

Objednáací číslo	GR20536, GR20636
Počet modulů	12 × 3
Ztrátový výkon	58 W
IP	40
Vnější rozměry (mm) v × š × h	495 × 310 × 110
Svorkovnice	GR14032





Příslušenství

Náhradní dvířka pro zapuštěné skříňky s horizontálním otvíráním

	Objednací číslo	Počet modulů
Polykarbonátová průhledná zastíněná dvířka	GR15073	8–9
	GR15075	12–24–36
Dvířka šedé barvy RAL7035	GR15077	8–9
	GR15079	12–24–36
Dvířka bílé barvy RAL 9016	GR15087	8–9
	GR15089	12–24–36



Tlačná západka, uzavírací zámek

	Objednací číslo
Tlačná západka pro skříňky GR 19 a GR 20	GR16700
Uzavírací zámek pro skříňky GR 19 a GR 20	GR16710



Náhradní dvířka pro skříňky na stěnu s horizontálním otvíráním

Polykarbonátová průhledná zastíněná dvířka

Objednací číslo	Počet modulů
GR15081	4
GR15083	8
GR15085	12–24





Příslušenství

Náhradní boční stěna

Náhradní boční stěna pro GR 18–GR 20 – šedá

Objednací číslo

GR16730G

Náhradní boční stěna pro GR 18–GR 20 – bílá


Objednací číslo

GR16730B




Náhradní dvířka pro zapuštěné skříňky s vertikálním otvíráním

	Objedn. číslo	Počet modulů	Pro skříňky
Polykarbonátová průhledná zastíněná dvířka	GR16008	8	GR19208 GR19308 GR19408 GR20208 GR20308
	GR16012	12	GR19212 GR19312 GR19412 GR20212 GR20312
	GR16024	24	GR19224 GR19324 GR19424 GR20224 GR20324
	GR16036	36	GR19236 GR19336 GR19436 GR20236 GR20336
Dvířka šedé barvy RAL 7035	GR16508	8	GR19508 GR20508
	GR16512	12	GR19512 GR20512
	GR16524	24	GR19524 GR20524
	GR16536	36	GR19536 GR20536
Dvířka bílé barvy RAL 9016	GR16608	8	GR19608 GR20608
	GR16612	12	GR19612 GR20612
	GR16624	24	GR19624 GR20624
	GR16636	36	GR19636 GR20636

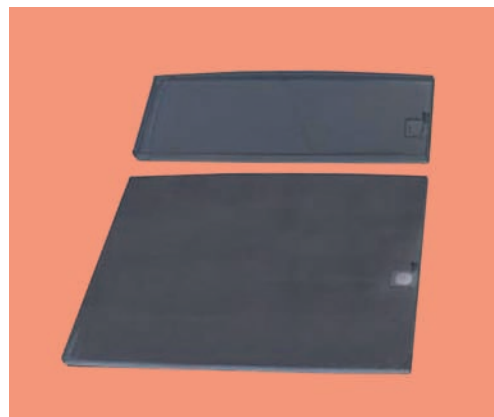

Svorkovnicové sady

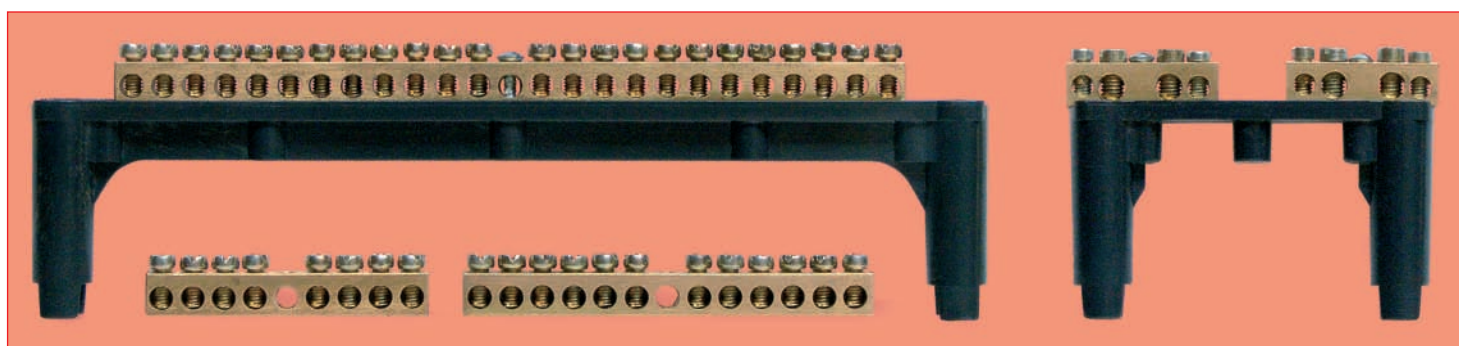


Popis	Objednací číslo	Mod.	Počet svorek
2 svorkovnice 4 svorkové + malý podpůrný můstek se šroubky	GR14027	8–12	2 svorky 16 mm ² + 2 svorky 10 mm ² + 1 fixační díra – 2 ks
2 svorkovnice (N + PE) 8 svorkové + 2 malé podpůrné můstky se šroubky	GR14029	12	4 svorky 16 mm ² + 4 svorky 10 mm ² + 1 fixační díra – 2 ks
2 svorkovnice (N + PE) 12 svorkové + velký podpůrný můstek se šroubky	GR14030	12–24–36	6 svorky 16 mm ² + 6 svorky 10 mm ² + 1 fixační díra – 2 ks
2 svorkovnice (N + PE) 24 svorkové + 2 velké podpůrné můstky se šroubky	GR14032	24–36	24 svorek 16 mm ² + 1 fixační díra – 2 ks




Rozměrové nákresy


GR18236 GR18336 GR18536 GR18636

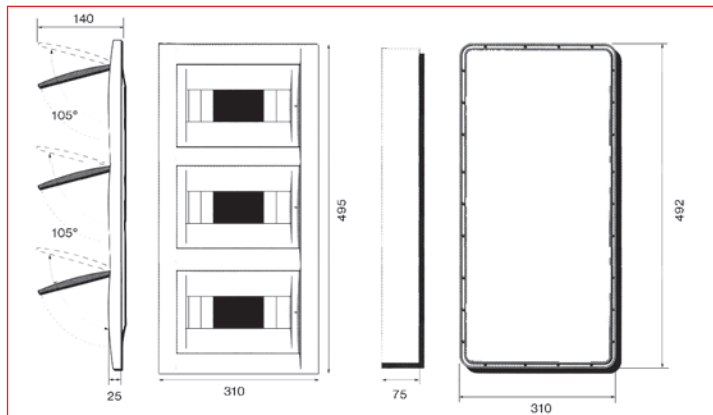


GR18036 GR18136

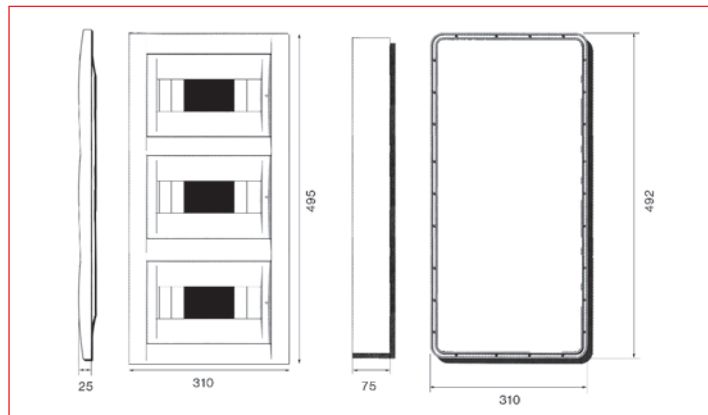


GR20208 GR20308 GR20508 GR20608

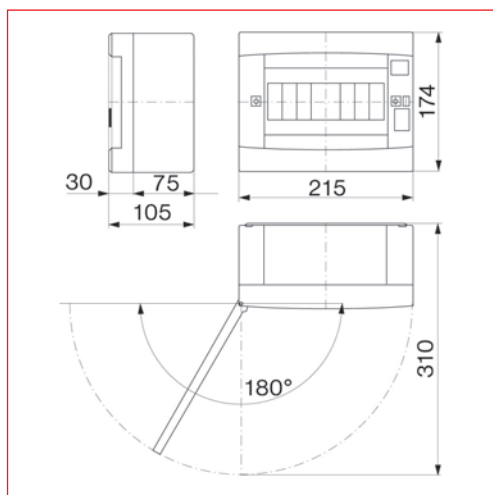


GR20224 GR20324 GR20524 GR20624

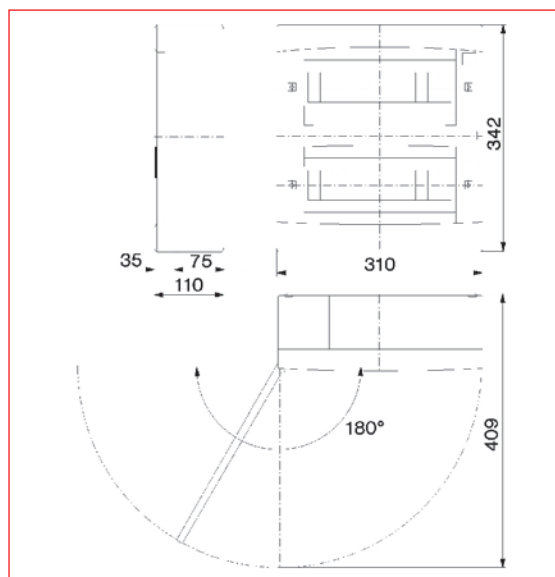

GR20212 GR20312 GR20512 GR20612

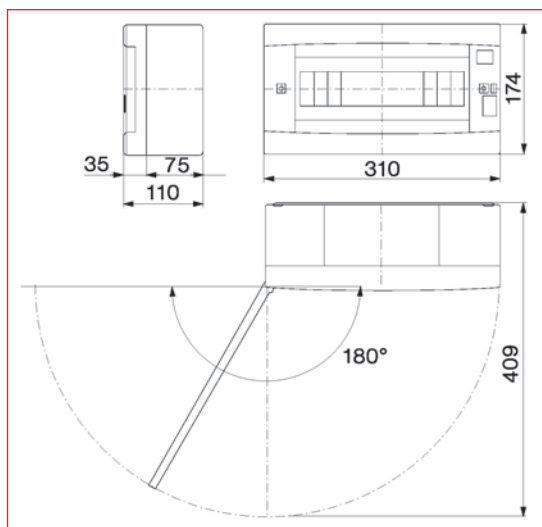

GR20236 GR20336 GR20536 GR20636

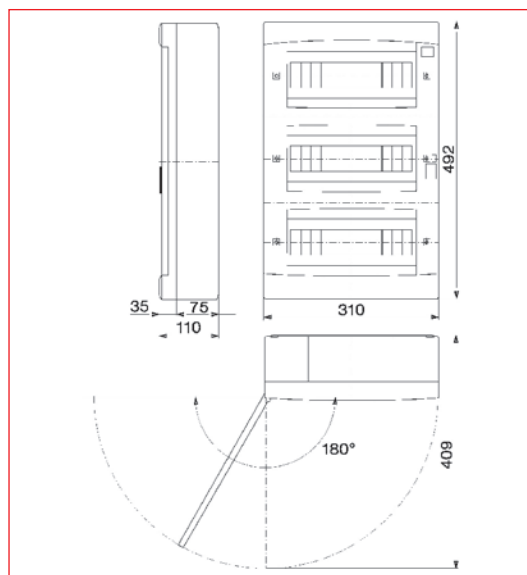




Rozměrové nákresy


GR15080 GR15070P GR15060

S dvířky

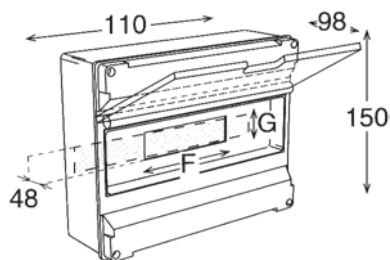


GR15084 GR15074P GR15064

S dvířky

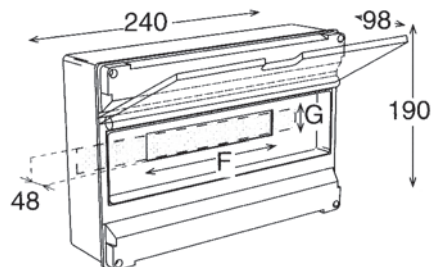


GR15082 GR15072P GR15062

S dvířky

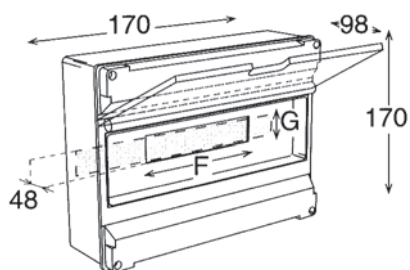


GR15086 GR15076P GR15066


S dvířky




GR18208 GR18308 GR18508 GR18608

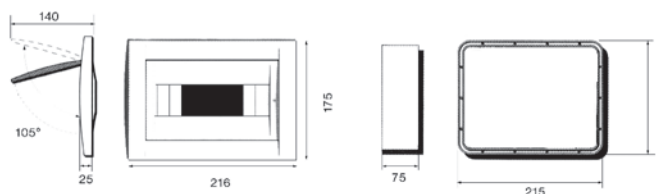


GR18008 GR18108

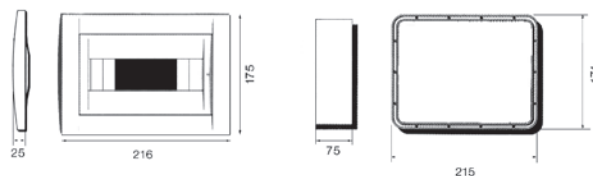


GR18212 GR18312 GR18512 GR18612

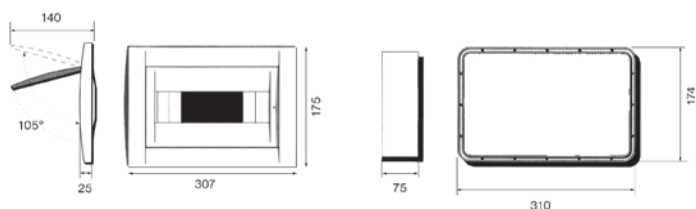


GR18012 GR18112

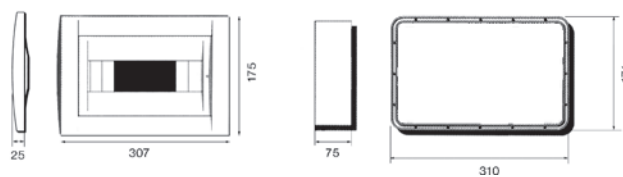

GR18224 GR18324 GR18524 GR18624

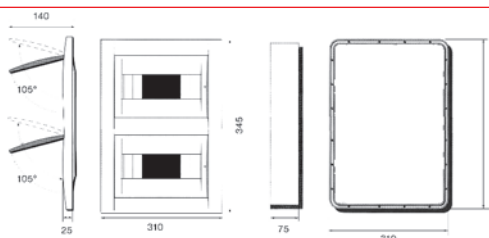

GR18024 GR18124

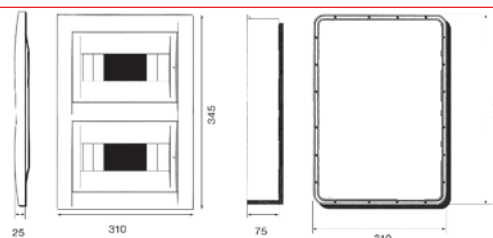



Izolační pojistkové skříně

Izolační pojistkové skříně IPS

Používají se na jištění trojfázových elektrických obvodů. Zvláště jsou vhodné jako domovní přípojkové skříně na připojení obytných budov, chat a jiných odběrných míst na veřejný rozvod elektrické energie. Mohou se používat i jako rozvodní skříně pro průmyslový rozvod.



Technické údaje

	IPS 25	IPS 63
Jmenovité napětí	500 V	500 V
Jmenovitý proud – domovní přípojka	25 A	63 A
– průmyslový rozvod	25 A	40 A
Stupeň krytí (EN 60 529)	IP 43	IP 43
Vyhovují EN 60 439-1, EN 60 439-3		

Objednávací číslo	Typ	Počet přírub	Počet kabelových koncovek
0011243	IPS 25	2	–
0011246	IPS 25	1	1
0011245	IPS 63	2	–
0011246	IPS 63	1	1





Izolační skříně SOLERA

Izolační skříně SOLERA

- určené pro bytové a domovní instalace, vyrobené z izolačního materiálu, odolného proti nárazům (IK07)
- 1 – 56 modulů
- montáž pod i na omítku
- stupeň krytí IP 40
- použitelné pro teploty okolí od -5 do 40 °C
- svorkovnice PE a N je součástí dodávky (označení R v obj. čísle)
- odolnost do 650 °C při zkoušce žhavým drátem

Rozměry a kombinace rozvodnic SOLERA

Obj. číslo	a	b	p	c	d	h	Počet modulů	Omítka	Otevírání dveří
5012R/PFR	247	221	72	302	247		12-14	pod	z boku
5021R/PFR				302	247	80	12-14	na	z boku
5250R/PFR	320	421	75	362	438		24-28	pod	z boku
5260R/PFR	320	526	86	362	438		36-42	pod	z boku
5261R/PFR				362	540	90	36-42	na	z boku
5270R/PFR	320	670	75	362	686		48-56	pod	z boku
5271R/PFR				362	686	78	48-56	na	z boku
5281R/PFR				362	436	76	24-28	na	z boku
8206R/PFR	400	320	72	425	352		28-36	pod	ze spodu
8216R/PFR				350	423	103	28-36	na	ze spodu
8684R/PFR				150	225	72	1-4	na	ze spodu
8685R/PFR	386	226	72	409	247		14-18	pod	ze spodu
8688R/PFR	277	222	72	302	247		8-12	pod	ze spodu
8690R/PFR	448	222	72	477			8-22	pod	ze spodu
8694R/PFR	125	195	72	150			1-4	pod	ze spodu
8703R/PFR				302	225	80	8-12	na	ze spodu
8704R/PFR				246	407	103	14-18	na	ze spodu

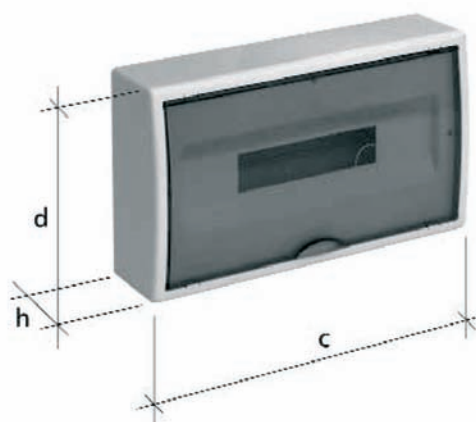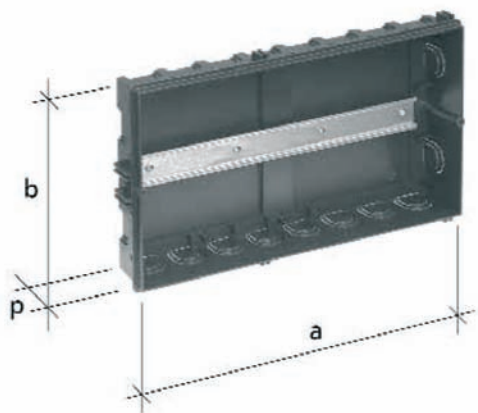



Izolační skříně SOLERA

Izolační skříně pod omítku

8688R, 8688PFR, 8685R, 8685PFR

8-12 modulů

8688R	bílá neprůhledná dvířka
8688PFR	kouřová průhledná dvířka

14-18 modulů

8685R	bílá neprůhledná dvířka
8685PFR	kouřová průhledná dvířka



5012R, 5012PFR

12-14 modulů

5012R	bílá neprůhledná dvířka
5012PFR	kouřová průhledná dvířka



5250R, 5250PFR

24-28 modulů

5250R	bílá neprůhledná dvířka
5250PFR	kouřová průhledná dvířka



5260R, 5260PFR

36-42 modulů

5260R	bílá neprůhledná dvířka
5260PFR	kouřová průhledná dvířka



5270R, 5270PFR

48-56 modulů

5270R	bílá neprůhledná dvířka
5270PFR	kouřová průhledná dvířka





Izolační skříně SOLERA

Izolační skříně na omítku

8703R, 8703PFR, 8704R, 8704PFR

8-12 modulů

8703R	bílá neprůhledná dvířka
8703PFR	kouřová průhledná dvířka

14-18 modulů

8704R	bílá neprůhledná dvířka
8704PFR	kouřová průhledná dvířka



5021R, 5021PFR

12-14 modulů

5021R	bílá neprůhledná dvířka
5021PFR	kouřová průhledná dvířka



5281R, 5281PFR

24-28 modulů

5281R	bílá neprůhledná dvířka
5281PFR	kouřová průhledná dvířka



5261R, 5261PFR

36-42 modulů

5261R	bílá neprůhledná dvířka
5261PFR	kouřová průhledná dvířka



5271R, 5271PFR

48-56 modulů

5271R	bílá neprůhledná dvířka
5271PFR	kouřová průhledná dvířka





Instalační krabice SOLERA

Instalační krabice SOLERA

- rychlouzavírací mechanismus
- stupeň krytí IP55 nebo IP65
- provedení pro rychlomontáž (EX)
- Samozhášivý termoplastický materiál (zkouška horkou smyčkou test do 960 °C)


Rozměry krabice SOLERA

Typ	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Průchodky Prům.: 20, 25, 32, 40, 50	Krytí	Barva
665EX	77 x 40	70 x 35	4 – – – –	IP 55	Šedá
604EX	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7 – – – –	IP 55	Šedá
615EX	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	– 7 – – –	IP 55	Šedá


665EX



604EX



615EX



Typ	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Průchodky Prům.: 20, 25, 32, 40, 50	Krytí	Barva
665	77 x 40	70 x 35	4 – – – –	IP 55	Šedá
604	90 x 90 x 40	80 x 80 x 35	7 – – – –	IP 55	Šedá
615	110 x 110 x 50	100 x 100 x 45	– 7 – – –	IP 55	Šedá
616	165 x 120 x 60	153 x 110 x 55	– 8 2 – –	IP 55	šedá
715	110 x 110 x 60	100 x 100 x 55	– 7 – – –	IP 55	šedá
716	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	– 8 2 – –	IP 55	šedá
717	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	– – 8 2 –	IP 55	šedá
686	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	– 1 2 2 –	IP 55	šedá
888	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	– – 4 2 6	IP 55	šedá
815	110 x 110 x 60	110 x 100 x 55	bez průchodek	IP 65	šedá
816	160 x 120 x 71	153 x 110 x 65	bez průchodek	IP 65	šedá
817	165 x 145 x 84	160 x 135 x 70	bez průchodek	IP 65	šedá
886	230 x 180 x 88	220 x 170 x 80	bez průchodek	IP 65	šedá
887	320 x 250 x 135	310 x 240 x 125	bez průchodek	IP 65	šedá


665



604



615





Instalační krabice SOLERA

616



715



716



717



686



888



815



816



817



886



887

