

Rozvaděčový systém pro přístroje do 63 A, □ IP 30, Serie Volta

Rozvodnice - nástěnné provedení

Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm je sestavena z:

- Nosného dílu osazeného lištami DIN, v jehož zadní stěně jsou předraženy otvory pro přívodní kabely.

- Krytu z nárazuvzdorného plastu umožňujícího montáž dveří zprava nebo zleva.
- PE/N svorkovnice s ochranou proti dotyku a jednoduchým zaklapovacím systémem.

- Nulové svorky pro obvod proudového chrániče. (u 2, 3, a 4 řadých rozvodnic)
- Barevný odstín RAL 9010

(vnitřní rozměry str. H.133)

Popis	Počet řad	Uspořádání PE/N svorkovnice	Počet mod.	Rozměry š x v x h	Obj. č.
-------	-----------	-----------------------------	------------	-------------------	---------

Rozvodnice



VA24B

1	2 x 13	12	305 x 245 x 96,5	VA12B
---	--------	----	------------------	-------

2	2 x 17	24	305 x 370 x 96,5	VA24B
---	--------	----	------------------	-------

3	2 x 22	36	305 x 515 x 96,5	VA36B
---	--------	----	------------------	-------

4	2 x 25	48	305 x 640 x 96,5	VA48B
---	--------	----	------------------	-------



VA48B

Příslušenství pro nástěnné provedení rozvodnic Volta



VA24T

Dvířka plná	se zapuštěným zaklapovacím uzávěrem k dodatečné montáži při použití přístrojů s hloubkou do 70 mm	pro VA12B	VA12T
		pro VA24B	VA24T
		pro VA36B	VA36T
		pro VA48B	VA48T

Dvířka průhledná	konstrukce shodná s plnými dvířky, avšak s okénkem z průhledného polykarbonátu	pro VA12B	VA12K
		pro VA24B	VA24K
		pro VA36B	VA36K
		pro VA48B	VA48K



VA24K

Rozvaděčový systém pro přístroje do 63 A, □ IP 30, Serie Volta Rozvodnice - zapuštěné provedení dle EN 60439-3

Rozvodnice

Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm je sestavena z:

- Plast. skříňky do zdi s prostorem pro vodiče a vylamovacími kabel. průchodkami

- Nosného systému z ocel. plechu
- Přístroj. krytu z plastu (možno zaplombovat)
- Vyrovnávacího rámečku na omítku
- Dvířek z ocel. plechu se závěsem zleva nebo zprava

- PE/N svorkovnice s ochranou proti dotyku a jednoduch. zaklapovacím systémem i proti poškození vodičů
- Barevný odstín RAL 9010

(vnitřní rozměry str. H.133)



VU12B



VU36B

Popis	Počet řad	Uspořádání PE/N svorkovnice	Počet mod.	Rozměry rámečku	š x v x hl. niky	Obj. č.
Rozvodnice	1	2 x 13	12	348 x 336	330 x 317 x 90	VU12B
	2	2 x 17	24	348 x 461	330 x 442 x 90	VU24B
	3	2 x 22	36	348 x 586	330 x 567 x 90	VU36B
	4	2 x 25	48	348 x 711	330 x 692 x 90	VU48B

Rozvodnice - provedení do tenkých a sádkartonových příček

Rozvodnice

Pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm
Konstrukce a rozměry stejné jako u zapuštěné


- Vestavná skříňka ze samozhášecího plastu
- Je opatřena odlehčenými upevňovacími třmeny k tenké příčce



VH36B

Popis	Počet řad	Uspořádání PE/N svorkovnice	Počet mod.	Obj. č.
Rozvodnice	1	2 x 13	12	VH12B
	2	2 x 17	24	VH24B
	3	2 x 22	36	VH36B
	4	2 x 25	48	VH48B

Rozvaděčový systém pro přístroje do 63 A, IP 30, Serie Volta Příslušenství pro zapuštěné provedení rozvodnic Volta

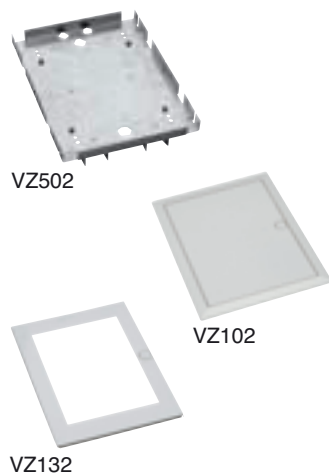


Popis		Pro rozvodnici	Obj. č.
Vyztužovací šablona	Použití pro zabudování rozvodnice do stěn z lit. betonu se 4 upevňovacími šrouby k bednění	VU12B VU24B VU36B VU48B	VZ501 VZ502 VZ503 VZ504
Krycí rám s dvířky nebo bez dvířek	Pro rozvodnice zapuštěné a do tenkých příček	s dvířky (náhrad. díl)	25 mm bez dvířek pro přístroje s hl. do 88 mm
	1 řadé	VZ101	VZ111
	2 řadé	VZ102	VZ112
	3 řadé	VZ103	VZ113
	4 řadé	VZ104	VZ114
Transparentní dvířka (průhledná)	1 řadé		VZ131
	2 řadé		VZ132
	3 řadé		VZ133
	4 řadé		VZ134

Společné příslušenství rozvodnic Volta




Vodorovná přepážka	k přepažení rozvodnice mezi jednotlivými řadami		VZ510
Svislá přepážka	k svislému rozčlenění rozvodnice		
	1 řadé		VZ511
	2 řadé		VZ512
	3 řadé		VZ513
	4 řadé		VZ514
Podpěra s PE/N svorkovnicí	k zasunutí do skříňky rozvodnice	<i>Uspořádání svorkovnice</i> 2 x 13 2 x 17 2 x 22 2 x 25	VZ521 VZ522 VZ523 VZ524
Nulová svorka pro obvod proud. chrániče	s ochranou proti dotyku, do skříňky rozvodnice	1 x 4	VZ455
Nulová svorkovnice	volná, k dodatečnému nasunutí na podpěru svorkovnice (jen pro 3 a 4 řadou rozvodnic)	1 x 4	VZ457
Svorkovnice pomocných obvodů	7 pólová na stojánku s krytem		VZ465
Snižená DIN lišta	umožňuje zvýšení vestavné hloubky přístrojů na 84 mm		VZ406
Zaklapovací uzávěr			VZ308
Dveřní zámek se štítkem a klíčky	k dodatečné montáži		VZ303
Montážní deska tl. 2,5 mm	k dodatečné montáži. pro vestavbu jiných přístrojů než s uchycením na DIN lištu	<i>rozměry v x š</i> 200 x 265 325 x 265 450 x 265 575 x 265	<i>pro rozvodnici</i> 1 řadou 2 řadou 3 řadou 4 řadou
			VZ451 VZ452 VZ453 VZ454
Schránka na plány	k nalepení na vnitřní stranu dvířek		VZ407
Spojovací díl	k izol. upevnění horních DIN lišt k nosné konstrukci (3 a 4 řadé rozvodnice)		VZ402


Nástěnné provedení

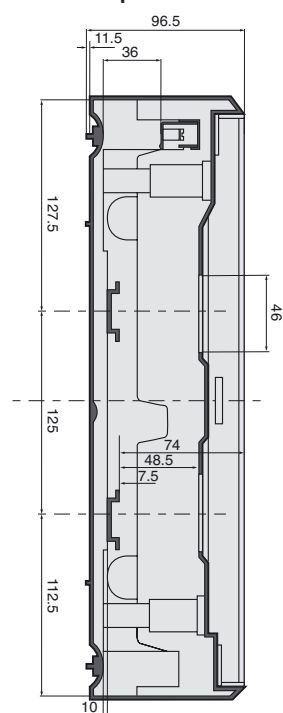

Zapuštěné provedení - Serie Volta



(u rozvodnice do
tenkých přiček 79,5)



horní připoj. prostor 1 - 4 řadé: 140 mm
spodní připoj. prostor 1 - 4 řadé: 105 mm
Boční prostory pro vydrátování šíře 27 mm

Rozvaděčový systém do 125 A, IP 43 univers FW

