


Rozvaděčový systém pro přístroje do 63 A, □ IP 41, Serie Golf Rozvodnice - zapuštěné provedení

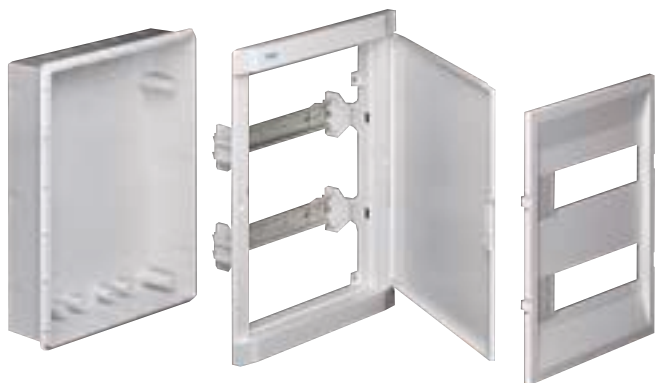

Plastové rozvodnice
v zapuštěném provedení
pro přístroje s vestavnou
hloubkou do 70 mm
Systém se skládá z:

- Plastové vestavné skříňky do zdi
- Krycího plast. rámečku s dvířky a přístr. krytem ze samozhášecího plastu
- Lišt DIN pro uchycení modul. přístrojů (rozteč mezi lištami DIN je 125 mm)
- PE/N svorkovnice

Barevný odstín RAL 9010

Možnost volby mezi plnými plast. dvířky a průhlednými dvířky z polykarbonátu

Vnitřní rozměry str. H.131




VF08TA



VF24PA



VC36TA



VZ311

Popis	Počet řad	Uspořádání PE/N svorkovnice	Počet mod.	Rozměry š x v x hl. rámečku niky		Obj.č.
Rozvodnice zapuštěné	1	(2x16+2x10 mm ²)	4	162x219x17	200x170x70	VF04PA
						*VF04TA
	1	(4x16+4x10 mm ²)	8	250x230x17	209x189x77	VF08PA
						*VF08TA
Rozvodnice zapuštěné 12 mod. v řadě	1	(6x16+7x10 mm ²)	12	322x265x17	281x224x80	VF12PA
						*VF12TA
	2	(8x16+9x10 mm ²)	24	322x390x17	281x349x80	VF24PA
						*VF24TA
	3	(10x16+12x10 mm ²)	36	322x535x18	281x491x80	VF36PA
						*VF36TA
Rozvodnice zapuštěné 18 mod. v řadě	1	(8x16+9x10 mm ²)	18	430x335x30	410x315x75	VC18PA
						*VC18TA
	2	(10x16+12x10 mm ²)	36	430x485x30	410x465x75	VC36PA
						*VC36TA
	3	(12x16+13x10 mm ²)	54	430x635x30	410x615x72	VC54PA
						*VC54TA

* Tento typ je dodáván s průhlednými polykarbonátovými dvířky

Vložkový zámek
se dvěma klíči

Použitelný pro všechny rozvodnice Golf a rozvodnice řady Vector II

VZ311

Plastové rozvodnice

v nástěnném provedení pro přístroje s vestavnou hloubkou do 70 mm.

Systém se skládá z:

- Plastové nástěnné skříňky ze samozhášecího plastu
- Plastového krytu rozvodnice s dvířky a přístr. krytem ze samozhášecího plastu
- Lišt DIN pro uchycení modul. přístrojů (rozteč mezi lištami DIN je 125 mm)
- PE/N svorkovnice

- Testovány žhavou smyčkou do 850 °C (dle IEC 695-2-1)
- Barevný odstín RAL 9010
- Možnost volby mezi plnými dvířky a průhlednými dvířky z polykarbonátu
- Možnost uzamčení dvířek vložkovým zámekem
- Normy:
ČSN EN 60439-3
IEC 439-3, IEC 695-2-1

Vnitřní rozměry str. H.131




VS08TA



VS24TA

Popis	Počet řad	Uspořádání PE/N svorkovnice	Počet mod.	Rozměry š x v x h	Obj. č.
Rozvodnice nástěnné	1	(2x16 + 2x10 mm ²)	4	130x179x87	VS04PA
					*VS04TA
	1	(4x16 + 4x10 mm ²)	8	207x179x87	VS08PA
					*VS08TA
Rozvodnice nástěnné 12 mod. v řadě	1	(6x16 + 7x10 mm ²)	12	275x225x95	VS12PA
					*VS12TA
	2	(8x16 + 9x10 mm ²)	24	275x350x95	VS24PA
					*VS24TA
	3	(10x16 + 12x10 mm ²)	36	275x500x95	VS36PA
					*VS36TA
Rozvodnice nástěnné 18 mod. v řadě	1	(8x16 + 9x10 mm ²)	18	370x300x135	VB18PB
					*VB18TB
	2	(10x16 + 12x10 mm ²)	36	370x450x135	VB36PB
					*VB36TB
	3	(12x16 + 13x10 mm ²)	54	370x600x135	VB54PB
					*VB54TB
	4	2x (10x16 + 12x10 mm ²)	72	370x750x135	VB72PB
					*VB72TB

* Tento typ je dodáván s průhlednými polykarbonátovými dvířky



VZ311


Vložkový zámek
se dvěma klíči

pro rozvodnice Golf řady VS
pro rozvodnice Golf řady VB


VZ311
VZ310

Rozvodnice – technické údaje Plastové rozvodnice Golf

Rozvodnice pod omítku s dvířky

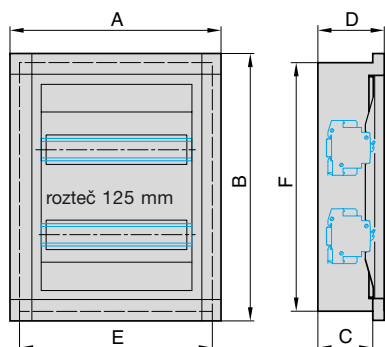

Rozvodnice na omítku s dvířky

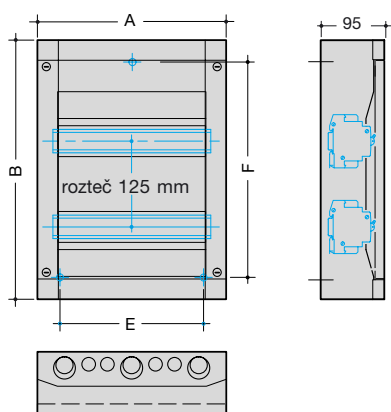


Obj.č. Upevňovací	PLE	Rozměry (mm)				rozteč	
		A	B	C	D	E	F
VF04PA / VF04TA	4	162	219	70	92	120	175
VF08PA / VF08TA	8	250	230	77	94	209	189
VF12PA / VF12TA	12	322	265	80	97	281	224
VC18PA / VC18TA	18	430	335	75	105	390	295
VF24PA / VF24TA	24	322	390	80	97	281	349
VF36PA / VF36TA	36	322	535	80	97	281	494
VC36PA / VC36TA	36	430	485	75	105	390	445
VC54PA / VC54TA	54	430	635	75	105	390	595

Obj.č.	PLE	Rozměry (mm)			Upevňovací rozteč	
		A	B	C	E	F
VS04PA / VS04TA	4	130	179	87		
VS08PA / VS08TA	8	207	179	87		
VS12PA / VS12TA	12	275	225	95	205	160
VS24PA / VS24TA	24	275	350	95	205	285
VS36PA / VS36TA	36	275	500	95	205	410
VB18PB / VB18TB	18	370	300	135	300	236
VB36PB / VB36TB	36	370	450	135	300	386
VB54PB / VB54TB	54	370	600	135	300	536
VB72PB / VB72TB	72	370	750	135	300	686


Rozvodnice – technické údaje Rozvodnice Vector II

VE103L, VE106L, VE110L

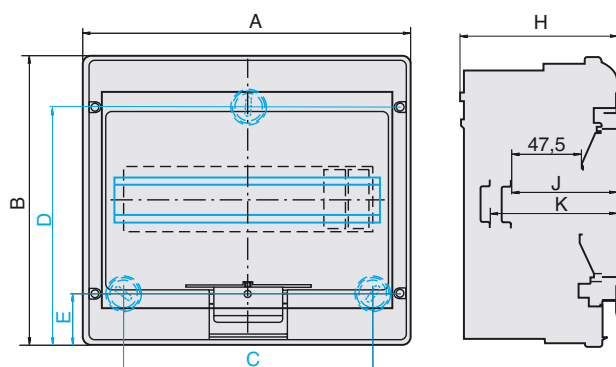

	A	B	C	D	E	H	J	K
VE103L	110	175	-	147	28	93	72,3	-
VE106L	164	190	108	158	32	113	72,5	87,6
VE110L	236	210	180	173	37	114	74,1	89,1

VE112L, VE118L, VE212L, VE 218L, VE312L, VE318L, VE412L

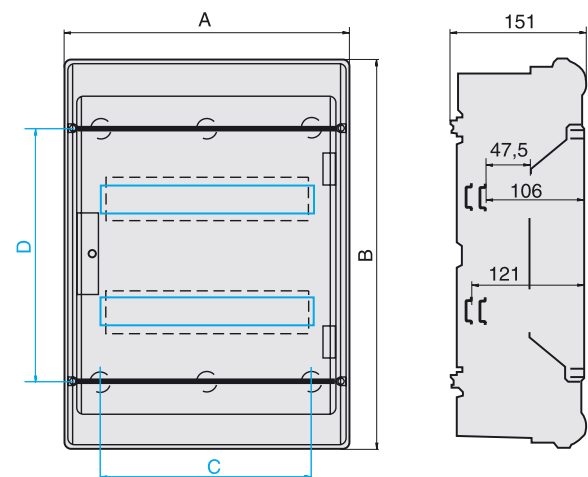

	A	B	C	D
VE112L	310	302	230	155
VE118L	418	302	338	155
VE212L	310	427	230	280
VE218L	418	452	238	305
VE312L	310	552	230	405
VE318L	418	602	338	455
VE412L	310	677	230	550