

- Nástěnné rozvodnice, krytí IP65
- Třída ochrany II
- Barva světle šedá RAL 7035
- Odolávají chemickým vlivům a UV záření
- S dvířky vybavenými jedním případně dvěma uzávěry pro vnitřní trojhran
- Symetrická konstrukce umožňuje pouhým otočením skříňně změnu závěsu dveří zprava či zleva
- Hladké dno i víko skříňně, bez předlisovaných otvorů pro průchodky
- Dodávána se 4 ks. příchytek pro upevnění na stěnu

Technické údaje str. H.134



VP72M



VP72G




VP01Z



VP04Z

Popis	počet řad	počet mod.	uspořádání svork. PE a N	vnější rozměry (v x š x hl.)	Obj. č.
Rozvodnice pro modulové přístroje Rozvodnice s průhlednými dvířky pro montáž mod. přístrojů na lišty DIN s roztečí 150 mm. Lišty DIN s nastavitelnou hloubkou. Každá řada vybavena plast. přístr. krytem s výřezem 46 mm. Dodávány se svorkovnicemi PE a N.	2	20	N: 5x16 + 5x10 PE: 1x25+2x16+3x10	350 x 250 x 160	VP20M
	3	36	N: 5x16 + 6x10 PE: 5x16 + 5x10	500 x 300 x 160	VP36M
	3	54	N: 6x16 + 7x10 PE: 5x16 + 5x10	500 x 400 x 210	VP54M
	4	72	N: 6x16 + 7x10 PE: 5x16 + 5x10	650 x 400 x 210	VP72M
Rozvodnice s mont. deskou				350 x 250 x 160	VP20G
				500 x 300 x 160	VP36G
				500 x 400 x 210	VP54G
				650 x 400 x 210	VP72G
Příslušenství rozvodnic serie Vector				balení	
Dveřní zámek s klíčem				1	VP01Z
Plný kryt pro skříň šířky 250 mm				4	VP02Z
Plný kryt pro skříň šířky 300 mm				4	VP03Z
Plný kryt pro skříň šířky 400 mm				4	VP04Z
Zaklapávací krytky šířky 1 mod.				20	VP05Z

VP72M

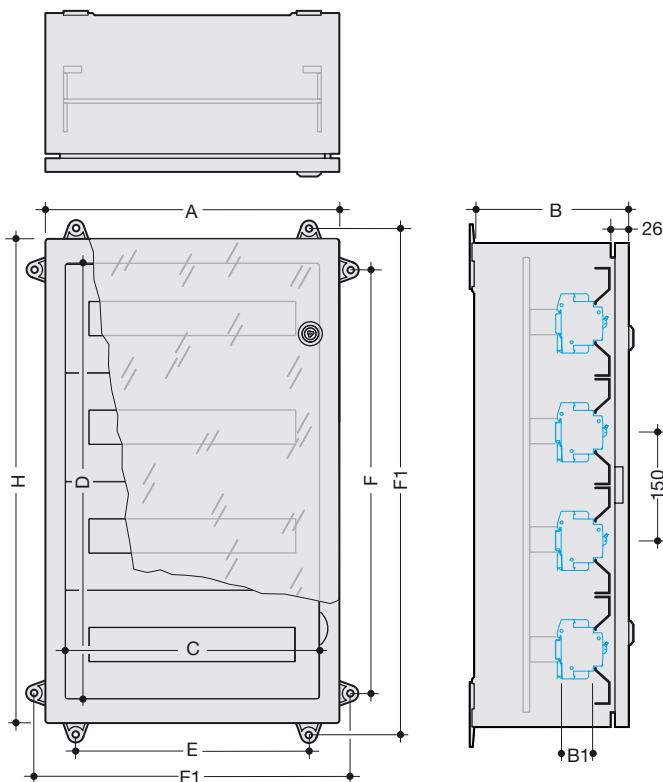

Obj. č.	Počet řad	Rozměry [mm]					Upevnění			
		A	H	B	C	D	E	E1	F	F1
VP20M	2	250	350	160	200	300	164	280	264	380
VP36M	3	300	500	160	250	450	214	330	414	530
VP54M	3	400	500	210	350	450	314	430	414	530
VP72M	4	400	650	210	350	600	314	430	564	680

Možnosti nastavení nosných lišt DIN

Pozice	Rozměr B1 (Mezi nosnou lištou a přístrojovým krytem)
1 přední	55,5
2 střední	70,5
3 zadní	87

Popis

Rozvodnice pro modulové přístroje jsou vybaveny nosnou konstrukcí s lištami DIN a plastovými přístrojovými kryty pro kompletaci rozvaděčů dle ČSN EN 60 439-1/3.

Pokyny pro montáž

Při montáži kabelových průchodek nebo při montáži přístrojů do dveří skříně je nutno respektovat třídu ochrany a stupeň krytí.

Obsah dodávky

- Celoplastové rozvaděče s průhlednými dveřmi
- Nosná konstrukce s nastavitelnými lištami DIN
- Předmontované svorkovnice PE a N

Jmenovité napětí

AC 400 V / 50 Hz

Třída ochrany

II (dvojitá izolace)

Krytí

IP65 dle ČSN EN 60 529

Dveře

Průhledné dveře s jedním nebo dvěma uzávěry pro vnitřní trojhran. Změna závěsu dveří zleva nebo zprava otočením skříně.

Dveřní uzávěr

Uzávěr pro vnitřní trojhran, vyměnitelný za vložkový uzávěr s klíčem VP01Z.

Barva

RAL 7035 (světlešedá)